



1350シリーズ 交換要領

- 1350のシリーズをご確認下さい。
(セメントケース深さで判断出来ます。)

- 主軸の直径で番手が確認出来ます。




<用語の意味>

本体取替=本体のみの交換

本体埋替=セメントケースごと交換

本体交換=取替え・埋替えを含んだ交換の総称

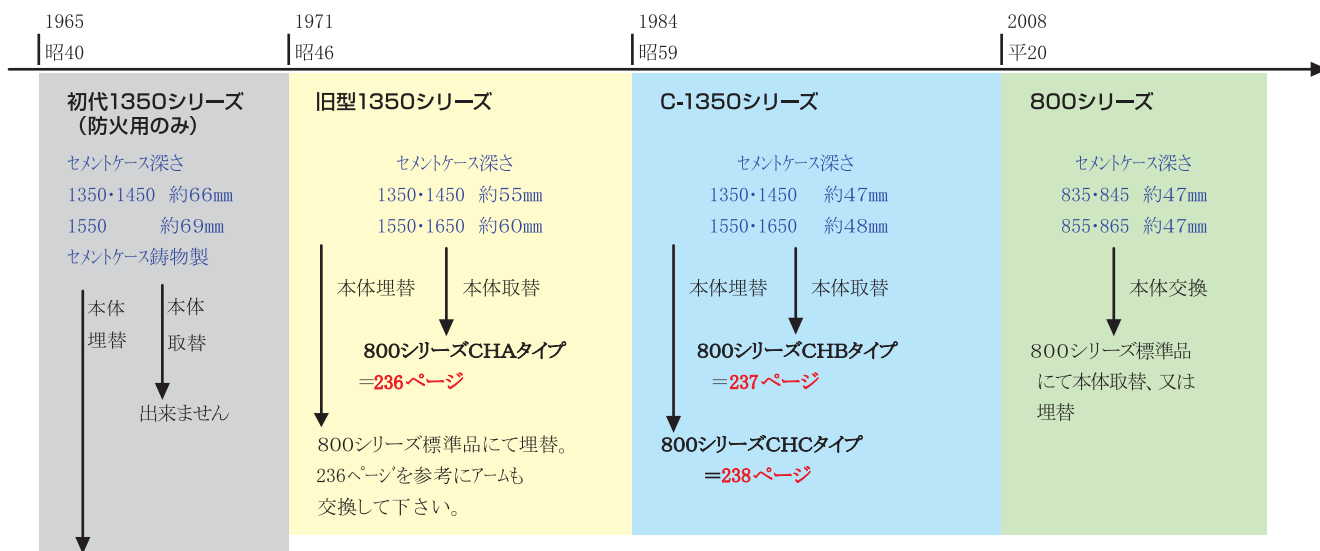

初代1350シリーズ 本体交換要領



軸芯を合わせて適用ドア品番の800シリーズに**本体埋替**して下さい。(本体のみの取替えは出来ません)

緑部品=既設品をそのまま使用

その他=交換品

1350・1450

1550

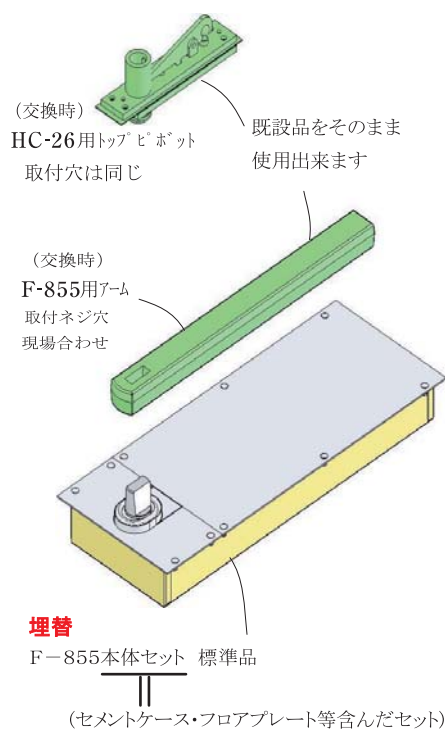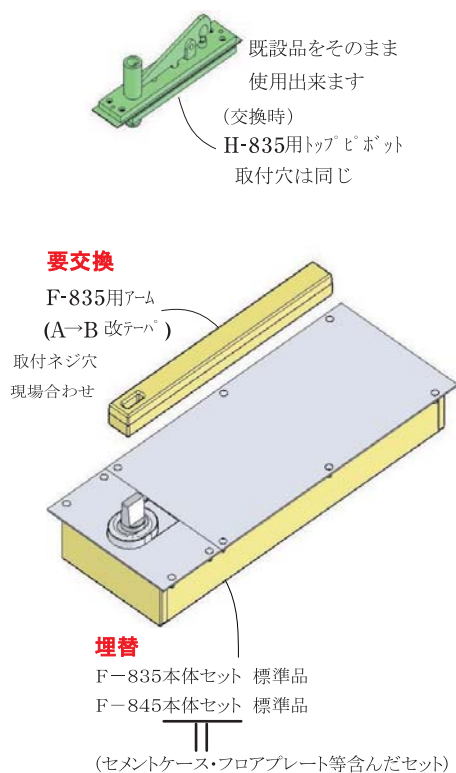


800シリーズCHAタイプ 旧型1350シリーズ 本体取替要領


既設の旧型1350シリーズのセメントケースに対応した800シリーズの本体取替用セットです。

緑部品=既設品をそのまま使用 その他=交換品(取替用付属品)

1350・1450本体取替要領

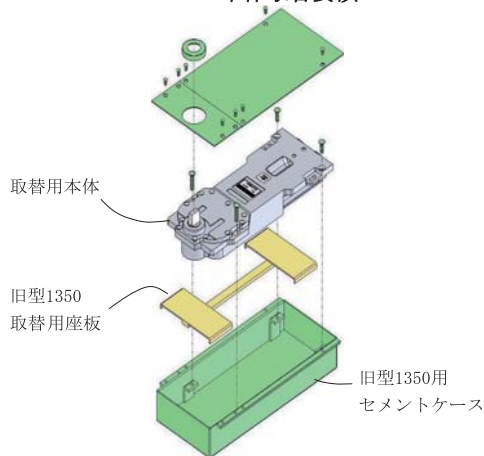

1550・1650本体取替要領

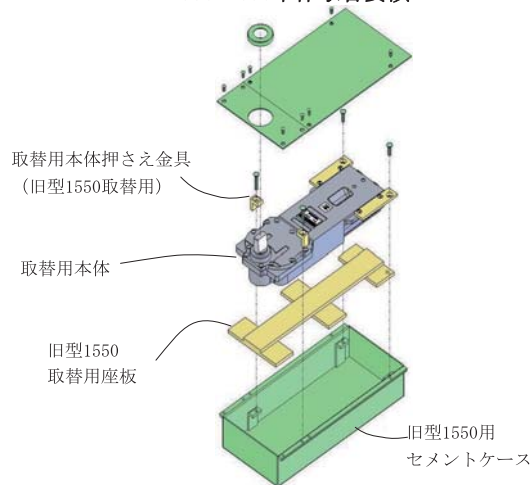


■取替品番と交換品

番手	種別	既設品番	取替品番	交換アーム (要交換＝取替用付属品)	交換トップピボット※3	
1350 1450	中心吊り	1350・1350C	H-835 CHA	要交換 (A→B 改テパ) Cアーム 取付穴は同じ	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) H-835用トップピボット 取付穴は同じ	
		S-1350・S-1350C	HS-835 CHA			
		1450・1450C	H-845 CHA			
		S-1450・S-1450C	HS-845 CHA			
	持出吊り	1350	0-835 CHA	要交換 (A→B 改テパ) 0-835用アーム 取付穴は同じ	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) 0-835W用トップピボット(※5) 取付穴は同じ	
		S-1350	OS-835 CHA			
		1450	0-845 CHA			
		S-1450	OS-845 CHA			
	強化硝子ドア用 持出吊り	1350(テンパ)	0-835G CHA	要交換 (A→B 改テパ) 0-835G用アーム 取付穴は同じ	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) 0-835G用トップピボット 取付穴は同じ	
		1350(クワライト)				
		S-1350(テンパ)	OS-835G CHA			
		S-1350(クワライト)				
		1450(テンパ)	0-845G CHA			
		1450(クワライト)				
		S-1450(テンパ)	OS-845G CHA			
		S-1450(クワライト)				
	※1 強化硝子ドア用 中心吊り	E テ ー パ	1350(テンパ)	E-835 CHA	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) E-835用アーム 取付穴は同じ	既設品をそのまま使用出来ます。
			S-1350(テンパ)	ES-835 CHA		
			1450(テンパ)	E-845 CHA		
			S-1450(テンパ)	ES-845 CHA		
		※2 D テ ー パ	1350(クワライト-2ナット)	E-835 CHA ET-1	要交換 ET-1アーム (D→E テパ) 取付穴は同じ ナット2つタイプ	
			S-1350(クワライト-2ナット)	ES-835 CHA ET-1		
			1450(クワライト-2ナット)	E-845 CHA ET-1		
			S-1450(クワライト-2ナット)	ES-845 CHA ET-1		
1350(クワライト-1ナット)			E-835 CHA ET-2	要交換 ET-2アーム (D→E テパ) 取付穴は同じ ナット1つタイプ		
S-1350(クワライト-1ナット)			ES-835 CHA ET-2			
1450(クワライト-1ナット)			E-845 CHA ET-2			
S-1450(クワライト-1ナット)			ES-845 CHA ET-2			
防火ドア用	1350F・1350N	F-835 CHA	要交換 F-835用アーム (A→B 改テパ) 取付ネジ穴現場合わせ	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) H-835用F-835用トップピボット 取付穴は同じ		
	1450F・1450N	F-845 CHA				
※4 1550 1650	中心吊り	1550・1550C	855 CHA	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) H-855用アーム 取付穴は同じ	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) H-855用トップピボット 取付穴は同じ	
		S-1550・S-1550C	S-855 CHA			
	持出吊り	1550	855 CHA	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) 0-855用アーム 取付穴は同じ	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) 2250W用トップピボット(※5) 取付穴は同じ	
		S-1550	S-855 CHA			
	防火ドア用	1550F・1550N	855 CHA	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) F-855用アーム 取付ネジ穴現場合わせ	既設品をそのまま使用出来ます。 (交換時) トップピボットはF-855・H-855・HC-26の いずれかを使用 取付穴は同じ	
		1650F・1650N	865 CHA			

・軸伸ばしの場合はご指示下さい。(例) E-835 CHA (左) 軸17mm伸ばし
・埋替の場合は、上記を参考に該当するアームと800シリーズ
本体セット標準品をそれぞれご注文下さい。

- ※1 強化硝子ドア用中心吊りの場合は主軸形状をご確認下さい。
※2 Dテーパの場合はアーム取付ナットの数を確認して品番を選択して下さい。
※3 トップピボットがZ型・通線用・逆取付の場合は79～84ページを参照して下さい。
※4 注意点239ページ参照。
※5 標準トップピボットが取付いている場合もあります。




800シリーズCHBタイプ C-1350シリーズ 本体取替要領


既設のC-1350シリーズのセメントケースに対応した800シリーズの本体取替用セットです。

緑部品＝既設品をそのまま使用 **その他＝交換品（取替用付属品）**

1350・1450本体取替要領

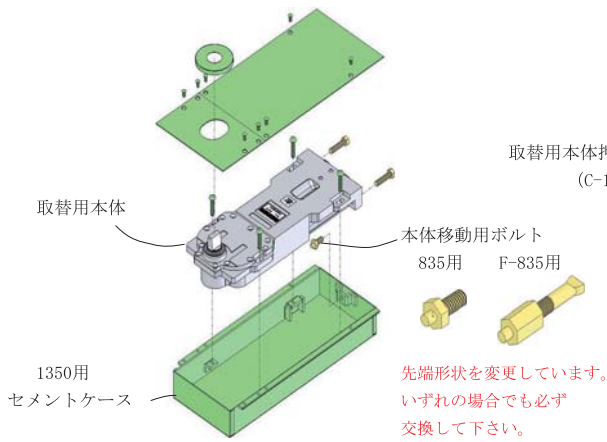

1550・1650本体取替要領

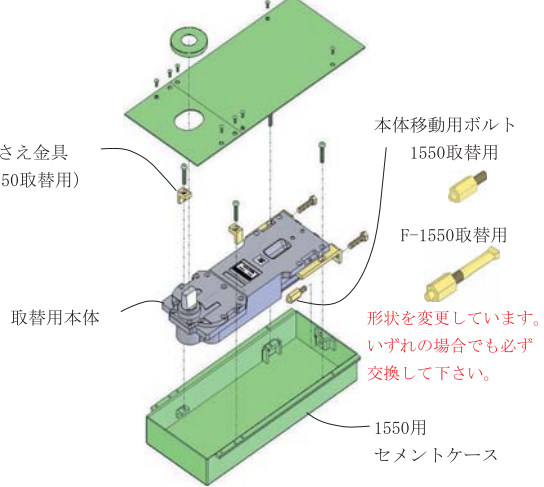

■取替品番と交換品

番手	種別	既設品番	取替品番	交換アーム (要交換＝取替用付属品)	交換トップピボット※3
1350 1450	※1 中心吊り TCー	TC-1350	835 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
		TCS-1350	S-835 CHB	(交換時) H-835用アーム 取付穴は同じ	
		TC-1450	845 CHB		
		TCS-1450	S-845 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	
		C-1350	835 CHB	(交換時) Cアーム 取付穴は同じ	(交換時) H-835用トップピボット 取付穴は同じ
		CS-1350	S-835 CHB		
	持出吊り Oー	O-1350	835 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
		OS-1350	S-835 CHB	(交換時) O-835用アーム 取付穴は同じ	(交換時) O-835用トップピボット 取付穴は同じ
		O-1450	845 CHB		
	木製枠・木製ドア用 持出吊り OーW	OS-1450	S-845 CHB		
		O-1350W	835 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
		OS-1350W	S-835 CHB	(交換時) O-835用アーム 取付穴は同じ	(交換時) O-835用トップピボット 取付穴は同じ
	強化硝子ドア用 持出吊り OーG	O-1450W	845 CHB		
		OS-1450W	S-845 CHB		
		O-1350G	835 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
		OS-1350G	S-835 CHB	(交換時) O-835G用アーム 取付穴は同じ	(交換時) O-835G用トップピボット 取付穴は同じ
		O-1450G	845 CHB		
1350 1450	※2 強化硝子ドア用 中心吊り	OS-1450G	S-845 CHB		
		E-1350	E-835 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
		ES-1350	ES-835 CHB	(交換時) E-835用アーム 取付穴は同じ	
		E-1450	E-845 CHB		
		ES-1450	ES-845 CHB		
		C-1350(テーパー)	E-835 CHB		
		CS-1350(テーパー)	ES-835 CHB		
		C-1450(テーパー)	E-845 CHB		
		CS-1450(テーパー)	ES-845 CHB		
		C-1350(フライト1ツット)	E-835 CHB ET-2	要交換 ET-2アーム (D→E テーパー) 取付穴は同じ ナット1つタイプ	
	防火ドア用 Fー	CS-1350(フライト1ツット)	ES-835 CHB ET-2		
		C-1450(フライト1ツット)	E-845 CHB ET-2		
		CS-1450(フライト1ツット)	ES-845 CHB ET-2		
		F-1350	F-835 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
1550 1650	中心吊り Cー	F-1450	F-845 CHB	(交換時) F-835用アーム 取付ネジ穴現場合わせ	(交換時) F-835用トップピボット 取付穴は同じ
		C-1550	855 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
	持出吊り Oー	CS-1550	S-855 CHB	(交換時) H-855用アーム 取付穴は同じ	(交換時) H-855用トップピボット 取付穴は同じ
		O-1550	855 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
	防火ドア用 Fー	OS-1550	S-855 CHB	(交換時) O-855用アーム 取付穴は同じ	(交換時) O-855用トップピボット 取付穴は同じ
		F-1550	F-855 CHB	既設品をそのまま使用出来ます。	既設品をそのまま使用出来ます。
1550 1650	防火ドア用 Fー	F-1650	F-865 CHB	(交換時) F-855用アーム 取付ネジ穴現場合わせ	(交換時) F-855用トップピボット 取付穴は同じ


・軸伸ばしの場合はご指示下さい。(例) E-835 CHB (左) 軸17mm伸ばし

※1 中心吊りアームを交換する場合はアーム長さをご確認下さい。
(表中の図を参照)

※2 強化硝子ドア用中心吊りの場合は主軸形状をご確認下さい。

※3 トップピボットがZ型・通線用・逆取付の場合は79～84ページを参照して下さい。


※4 注意点239ページ参照。



800シリーズCHCタイプ C-1350シリーズ 本体埋替要領

本体埋替用とは

800シリーズ本体に、既設品と同じ大きさのフロアプレートを取付けた埋替専用セットです。
C-1350シリーズから800シリーズに本体をセメントケースごと埋替える場合、フロアプレートが小さくなった分の床面仕上げを見栄え良くしたいときに使用します。
セット内容はトップピボット・アーム等を含んでおります。(強化硝子ドア用を除く)

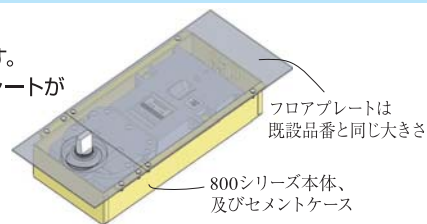

埋替品番


種別	既設品番	埋替品番	フロアプレート寸法	セメントケース寸法
1350 1450	※1 中心吊り TC- C-	TC-1350	H-835 CHC	
		TCS-1350	HS-835 CHC	
		TC-1450	H-845 CHC	
		TCS-1450	HS-845 CHC	
		C-1350	H-835 CHC アームC	
		CS-1350	HS-835 CHC アームC	
		C-1450	H-845 CHC アームC	
		CS-1450	HS-845 CHC アームC	
	持出吊り O-	O-1350	O-835 CHC	
		OS-1350	OS-835 CHC	
		O-1450	O-845 CHC	
		OS-1450	OS-845 CHC	
	木製枠・木製ドア用 持出吊り O-W	O-1350W	O-835W CHC	
		OS-1350W	OS-835W CHC	
		O-1450W	O-845W CHC	
		OS-1450W	OS-845W CHC	
	強化硝子ドア用 持出吊り O-G	O-1350G	O-835G CHC	
		OS-1350G	OS-835G CHC	
		O-1450G	O-845G CHC	
		OS-1450G	OS-845G CHC	
	※2 強化硝子ドア用 中心吊り	E-1350 C-1350(テンハ)	E-835 CHC	
		ES-1350 CS-1350(テンハ)	ES-835 CHC	
		E-1450 C-1450(テンハ)	E-845 CHC	
		ES-1450 CS-1450(テンハ)	ES-845 CHC	
		D-1350(タフタイト)	E-835 CHC ET-2	
		CS-1350(タフタイト)	ES-835 CHC ET-2	
		C-1450(タフタイト)	E-845 CHC ET-2	
		CS-1450(タフタイト)	ES-845 CHC ET-2	
1550	中心吊り C-	C-1550	H-855 CHC	
		CS-1550	HS-855 CHC	
	持出吊り O-	O-1550	O-855 CHC	
		OS-1550	OS-855 CHC	
防火ドア用 F-		F-1350	F-835	
		F-1450	F-845	
		F-1550	F-855 CHC	
		F-1650	F-865 CHC	

- ・トップピボットが標準ではない場合 (逆トップ・移動式・通線式) は79～84ページをご参照下さい。(既設品もそのまま使用出来ます。)
 - ・石張り・じゅうたん張りの場合は、現場と同じ石材・じゅうたんを改めて準備することが困難であるため、フロアプレートは既設品をそのまま使用して下さい。
 - ・石張り・じゅうたん張りの場合は、埋替品番に石張り・じゅうたん張りの軸伸ばし寸法を付けてご指示下さい。73～77ページをご参照下さい。
- (例) H-835 CHC (左) I-A-17 ←フロアプレートは付属しませんが、石張りの場合はAタイプでご明記下さい。
H-835 CHC (左) J-10 ←フロアプレートは付属しません。

※1 1350 (または1450) の中心吊りの場合はアーム形状をご確認下さい。
“C-” のタイプはCアームが、“TC-” のタイプはH-835用アームが付属されます。(既設品もそのまま使用出来ます。)

※2 237ページをご参照いただき、主軸形状をご確認下さい。
Dテーパの場合はET-2アームが付属され、アーム交換が必要となります。

※3 1550のじゅうたん張り埋替用は、フロアプレートを既設品使用するためフロアプレート取付ネジピッチが合う
1550セメントケースにて出荷となり、他の1550埋替用セメントケースとサイズ違いになります。



<参考>


■本体 軸伸ばし寸法の確認方法

本体交換の際には、同じ軸伸ばし寸法品をご使用下さい。


標準的な軸伸ばし寸法

タイプ	軸伸ばし寸法(いずれか)
石張りタイプ	17mm・22mm・27mm
じゅうたん張りタイプ	5mm・7mm・10mm
アクアタイプ	5mm
(石張り+アクア)タイプ	24mm・29mm・34mm

・本体の表示による確認

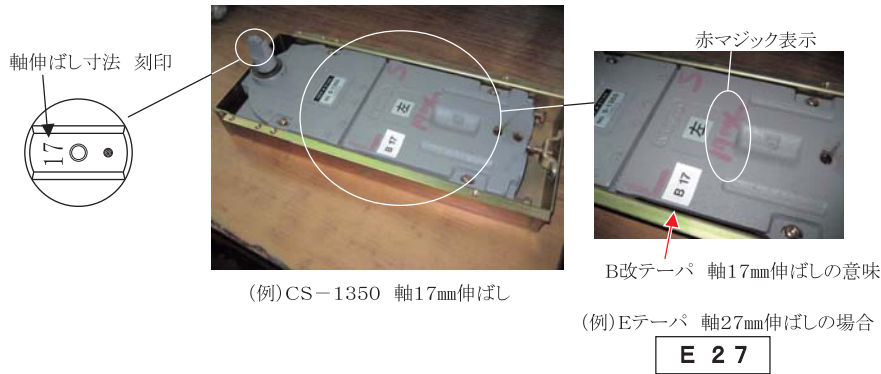


・実測による確認

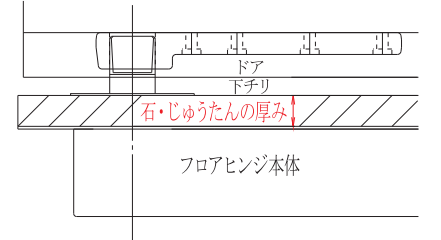

- ・石張り・じゅうたん張りの場合は厚み分が軸伸ばし寸法になります。
- ・アクアタイプは5mm伸ばしのみです。
- ・(石張り+アクア)タイプは「石厚+7mm」が軸伸ばし寸法になります。

■1550・1650本体取替用の注意点

1550・1650の本体取替品はご注文の軸伸ばし寸法より1mm長い本体の出荷となります。
これは取替用本体が1550(1650)本体より1mm薄くなった分を軸伸ばしで補完しているためです。

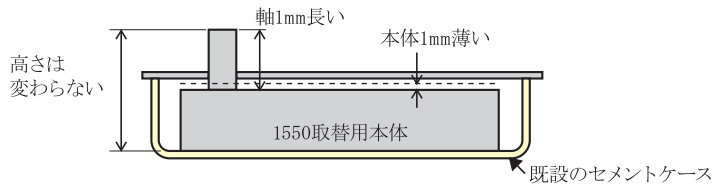

ご注文の軸伸ばし寸法 (注文品番)		出荷される軸伸ばし寸法 (本体表記)
標準(軸伸ばしナシ)	→	1mm伸ばし
7mm伸ばし	→	8mm伸ばし
27mm伸ばし	→	28mm伸ばし

■1350シリーズ～800シリーズ 主軸テーパーの変遷

	1965 昭40	1971 昭46	1984 昭59	2008 平20
	初代1350シリーズ	旧型1350シリーズ	C-1350シリーズ	800シリーズ
1350 1450	①Aテーパー(φ25) 		②B改テーパー 	
強化硝子ドア用 中心吊り		③Eテーパー ④Dテーパー 	Eテーパーに統一 1992(平4) Dテーパー廃止	
1550 1650	⑤Aテーパー(φ28.5) 			

現在、生産されている800シリーズ本体の主軸の種類は②③⑤なので、それに適合するアームを使用して下さい。