品　番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
1A－5	850×2000	60

①トップピボット
（上枠側）

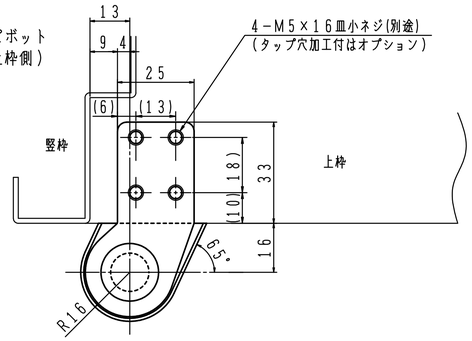

④床面軸座

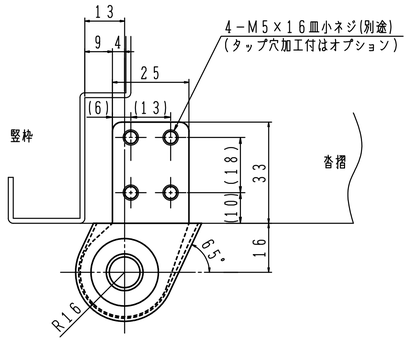

②トップピボット
（ドア側）

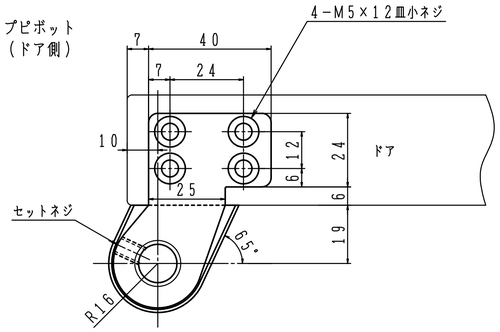

セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

③アーム

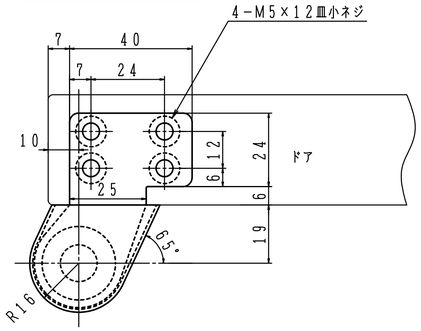

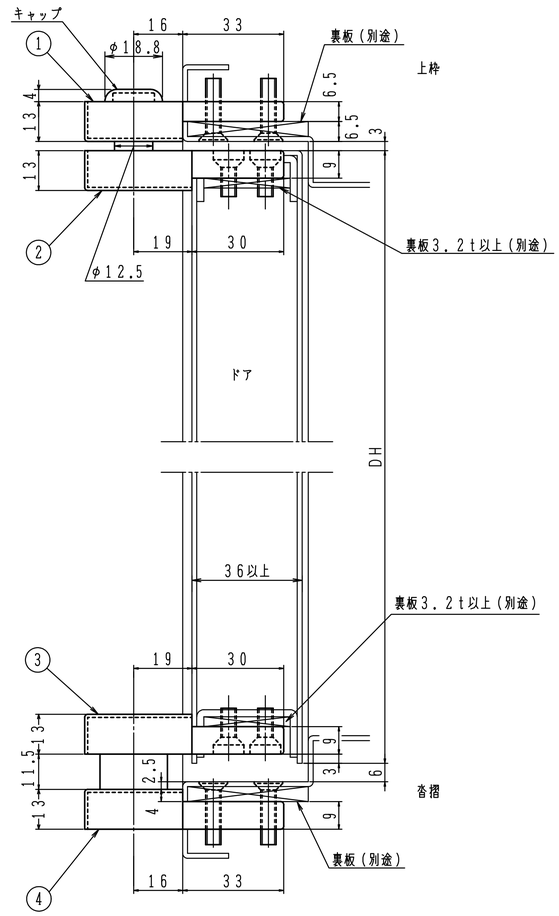

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準



■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にＴＡＰを付けて下さい。(オプション)　発注例：１Ａ－５　ＴＡＰ
　タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。
■①カバー３㎜伸ばしは品番の後に①Ｔを付けて下さい。(オプション)　発注例：１Ａ－５①Ｔ

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　ピボットヒンジ　１Ａ－５(沓摺挿入型)　納まり図	改訂　1