

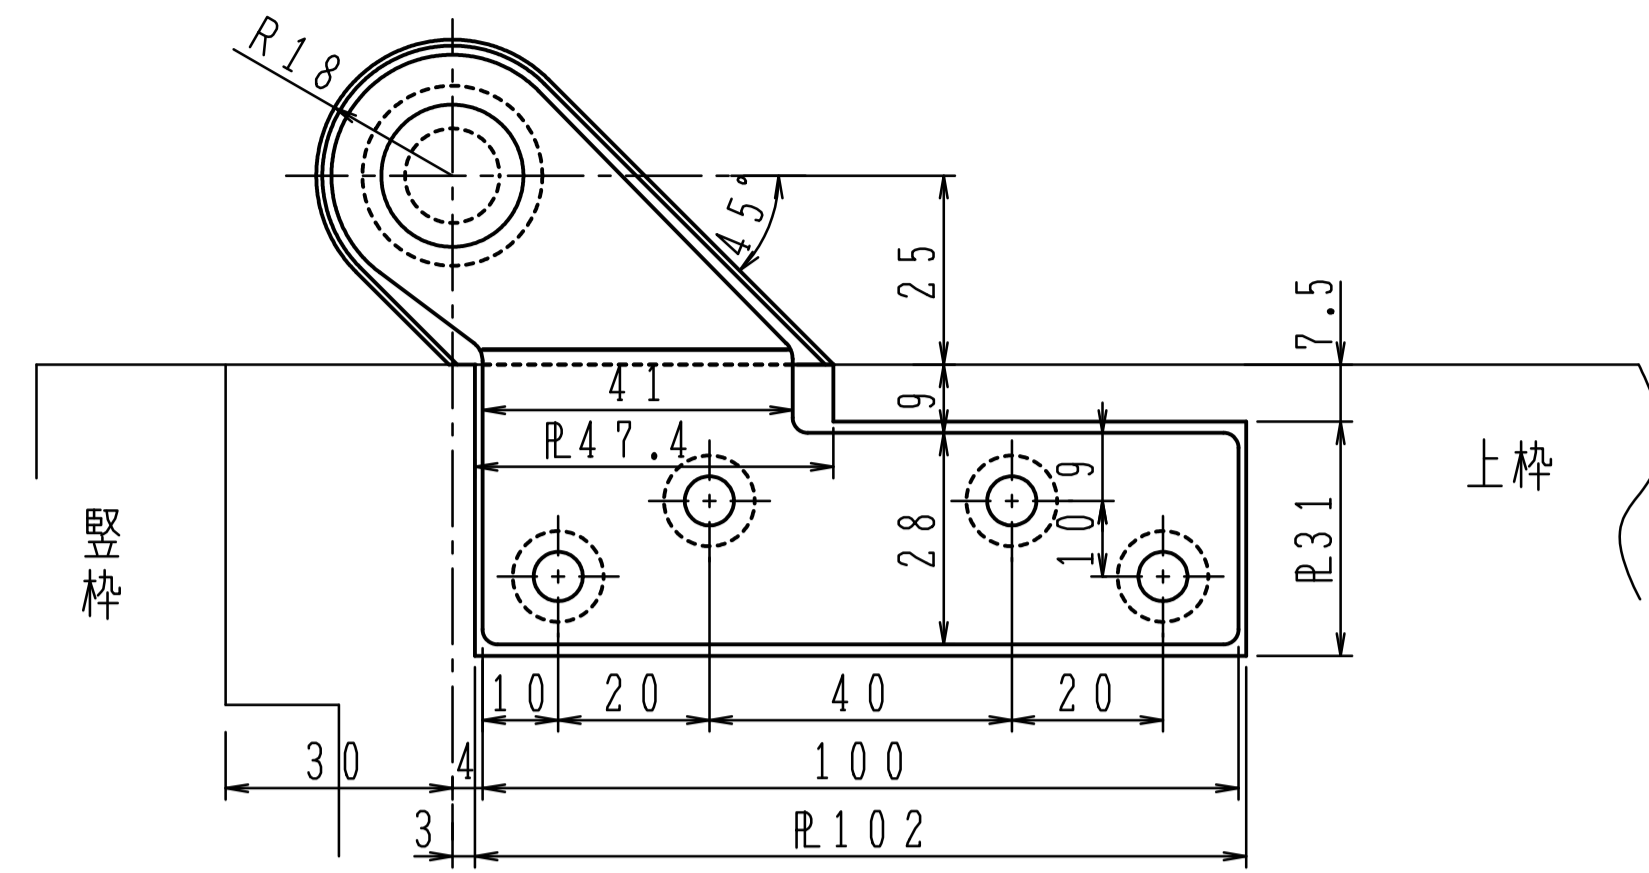




トップピボット (上枠側)

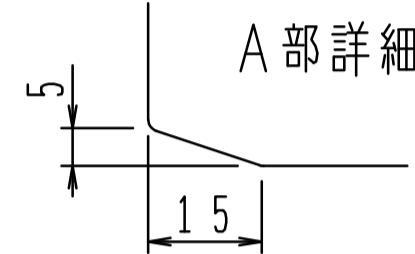


トップピボット (ドア側)

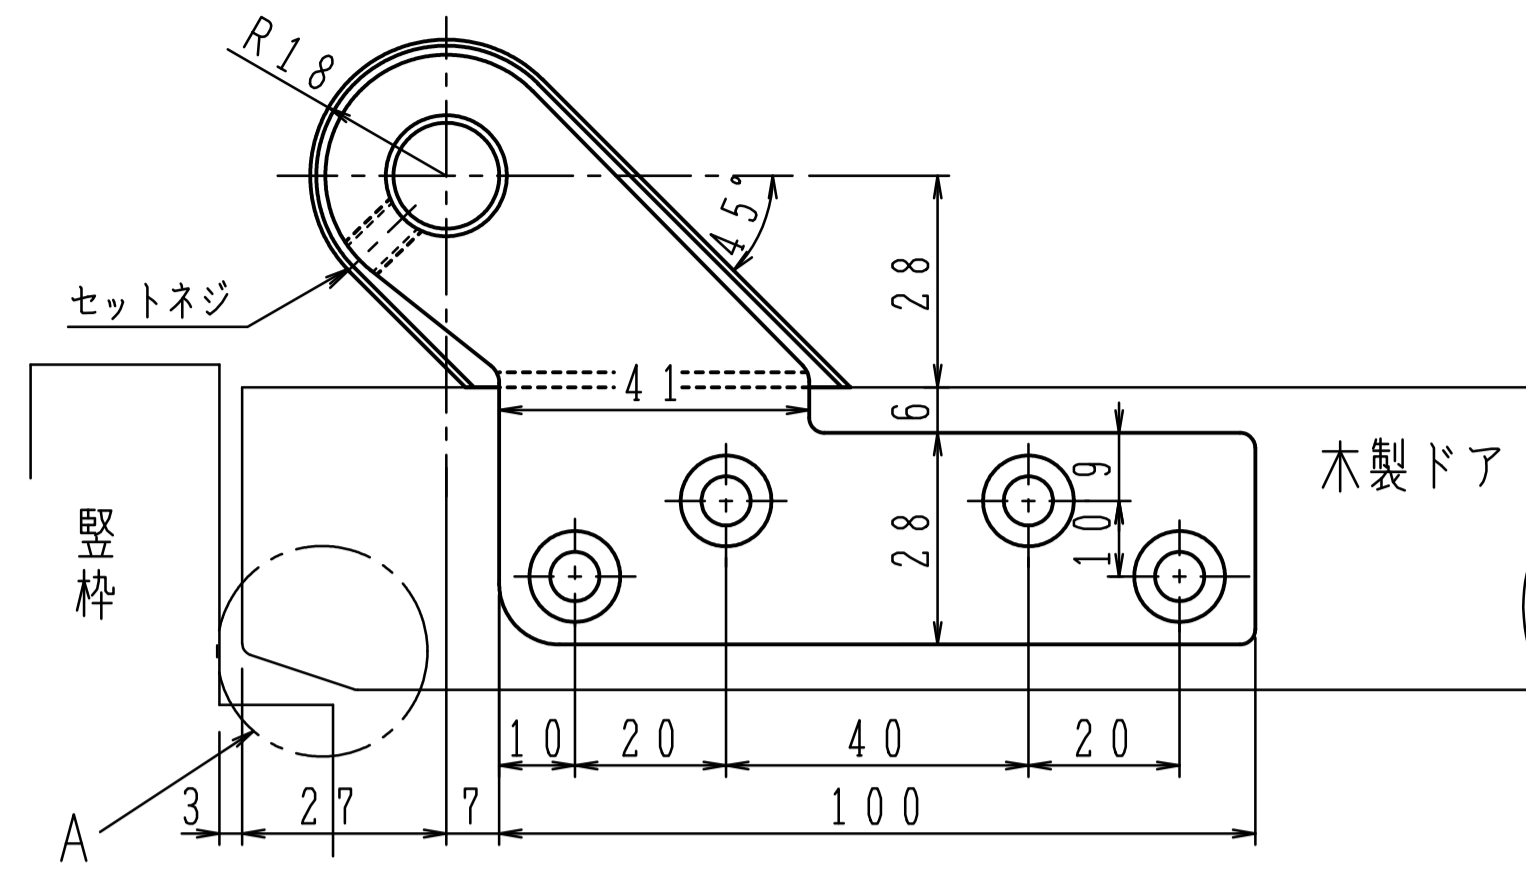

セットネジは軸の抜止めです。  
必ず締込んで下さい。

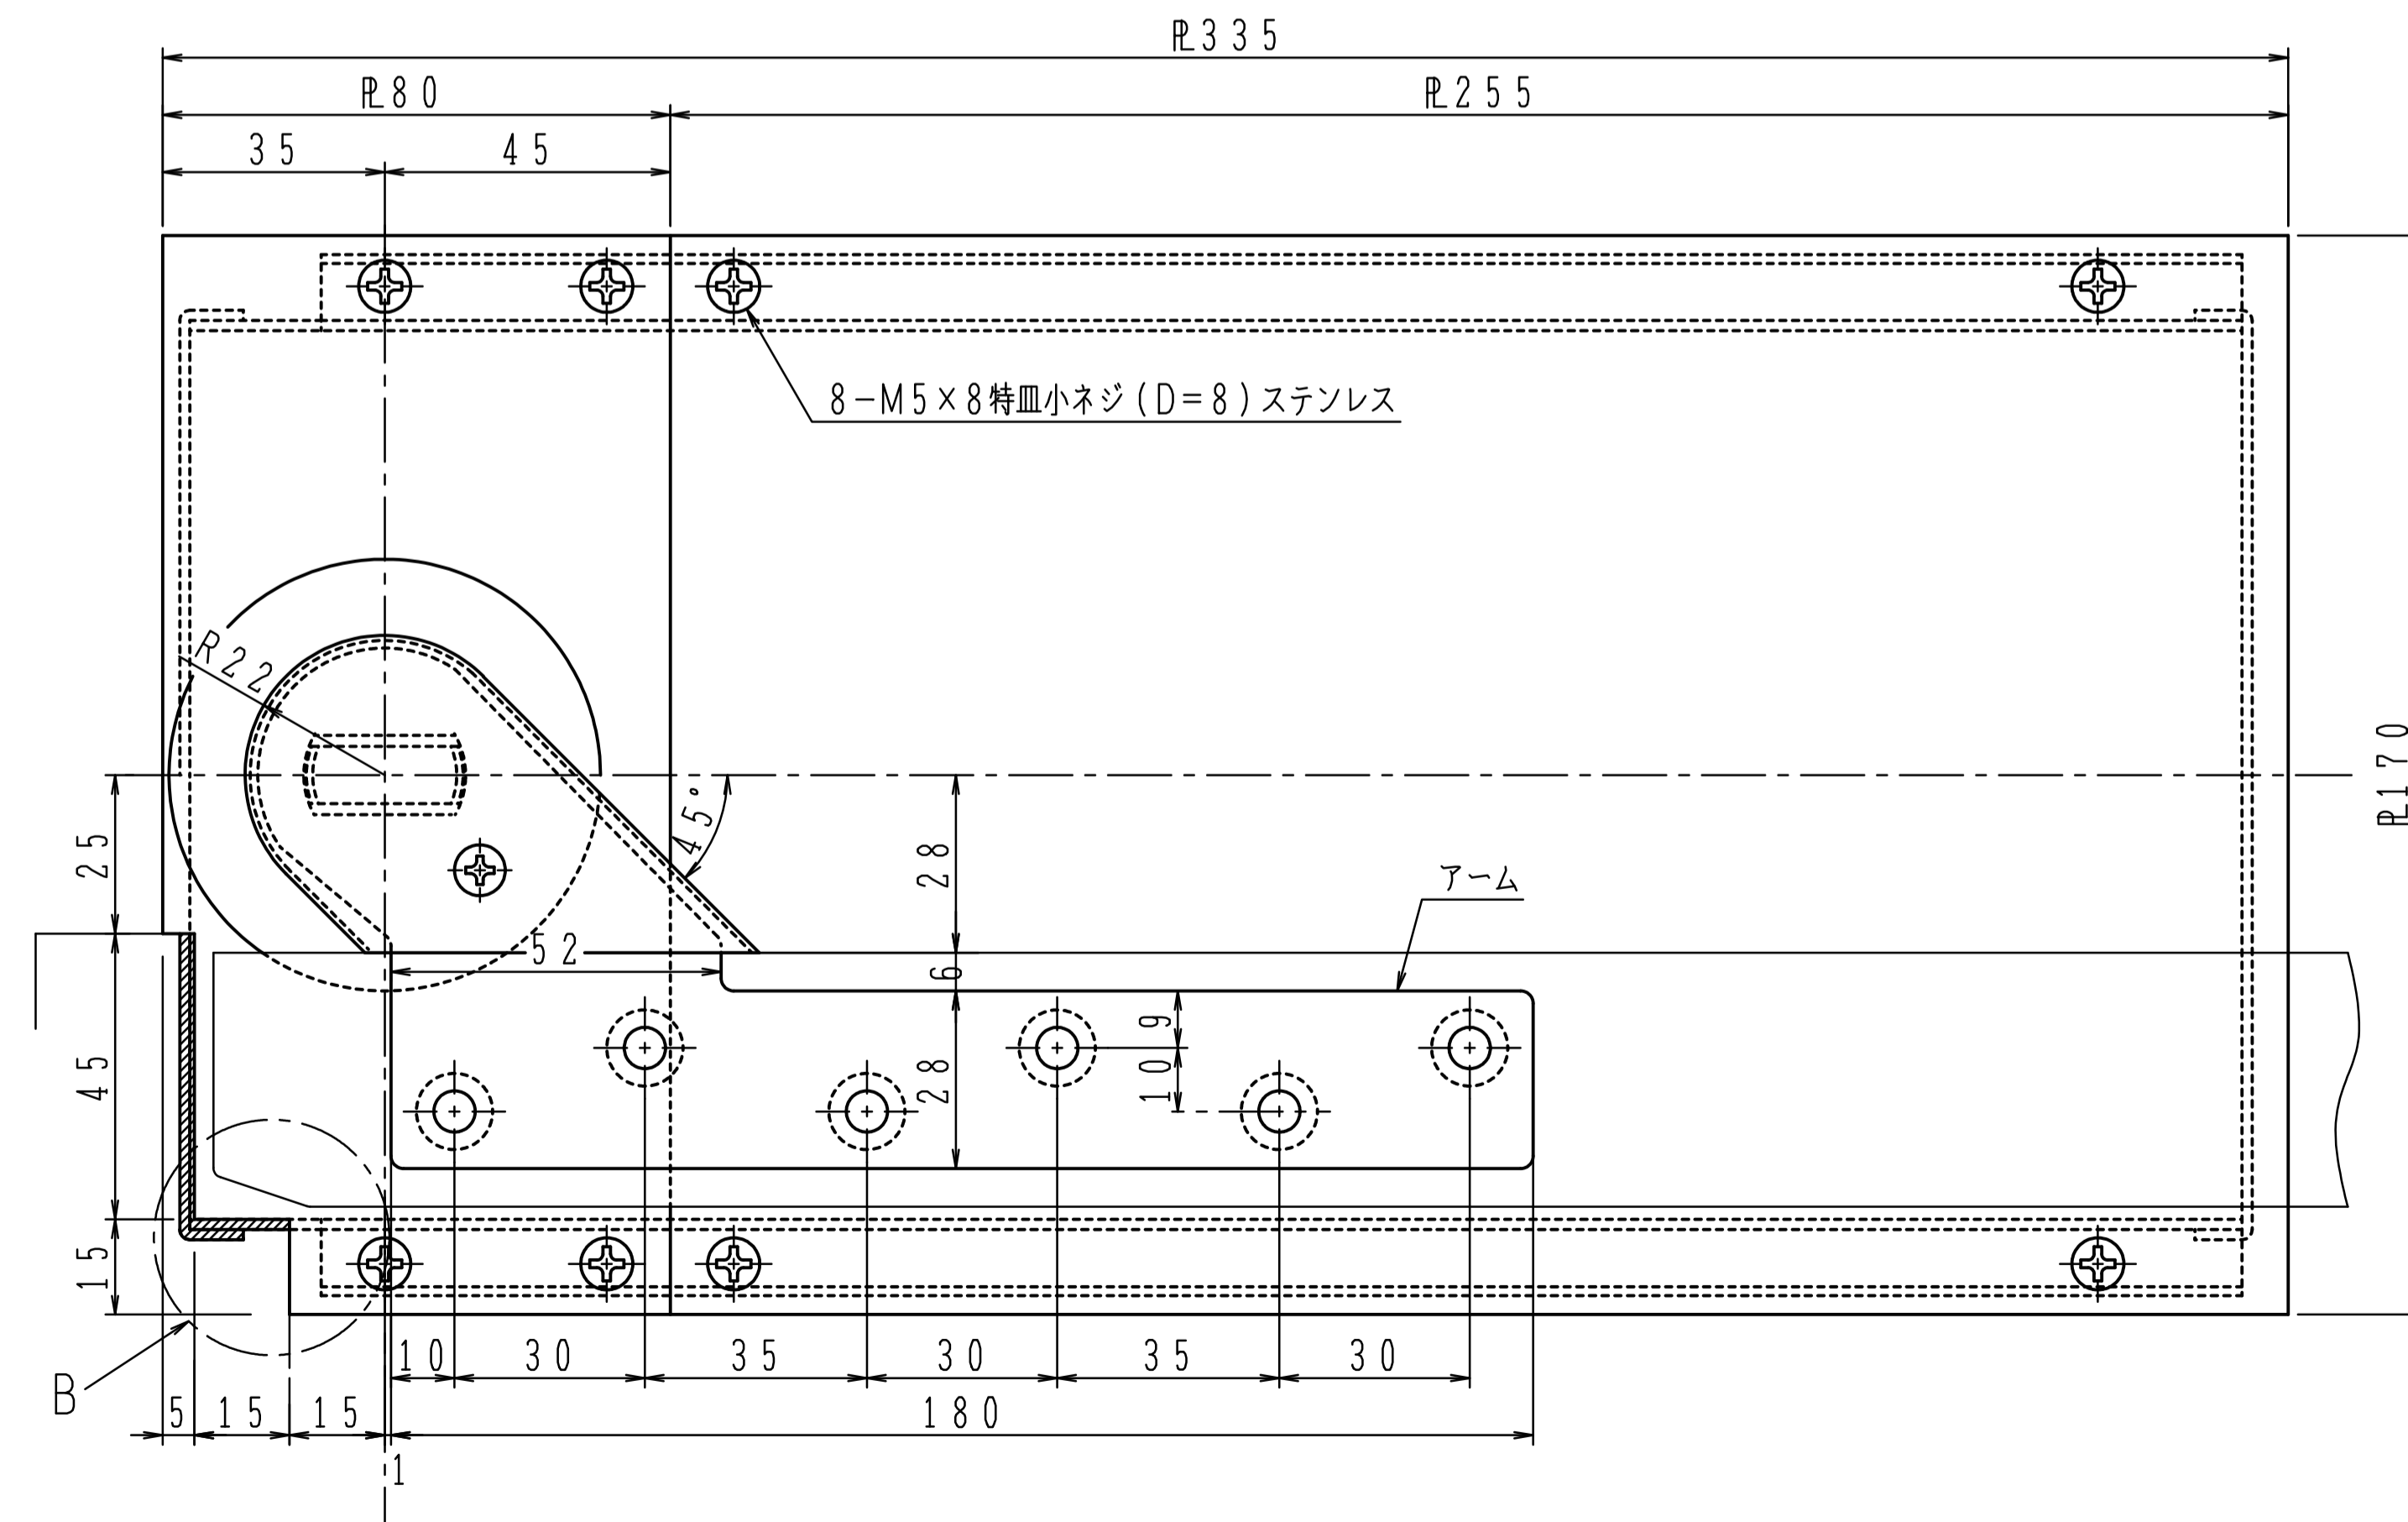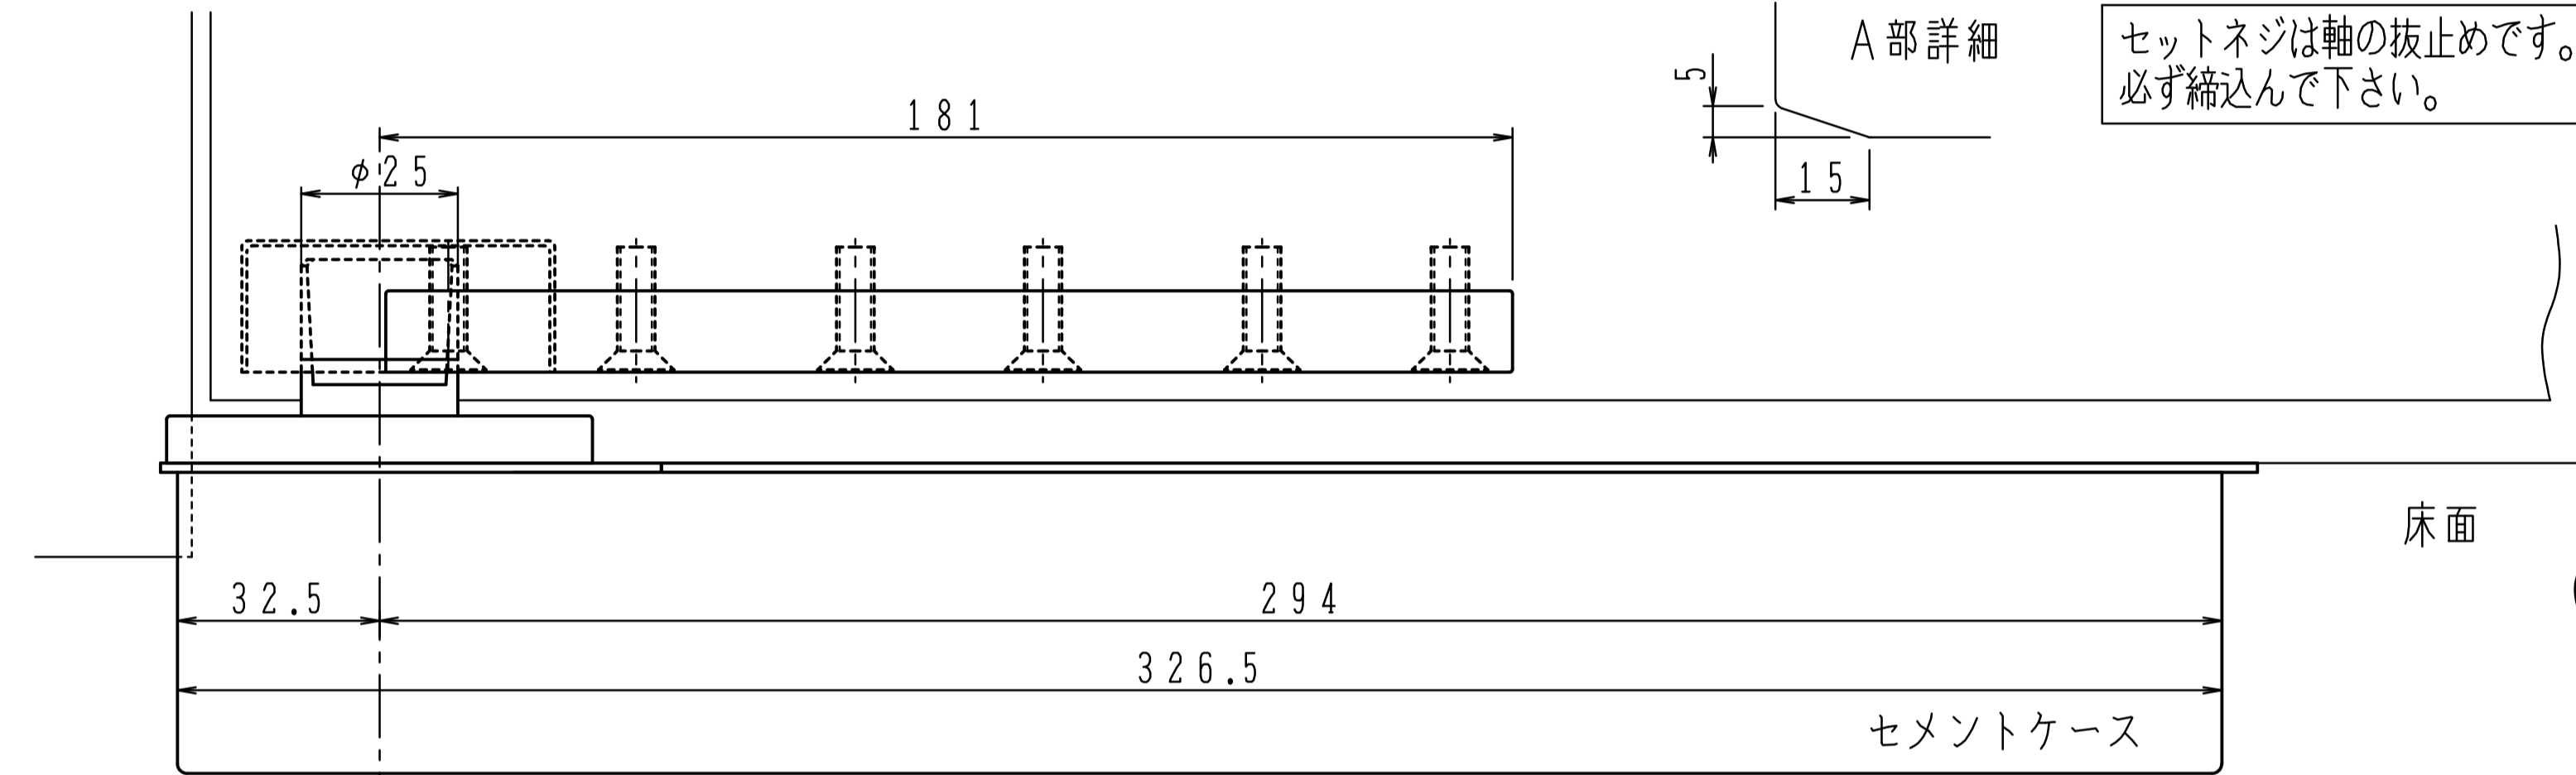


B部詳細

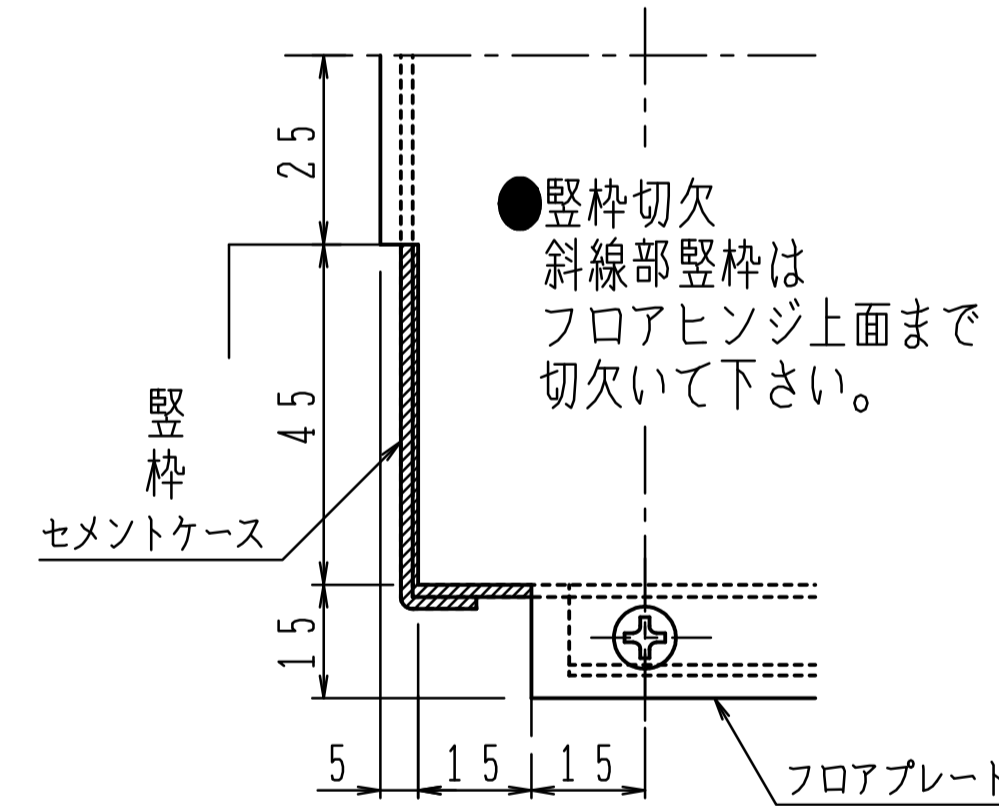


● 縦枠切欠  
斜線部縦枠は  
フロアヒンジ上面まで  
切欠いて下さい。

※左右勝手があります。  
本図は左開きを示す。

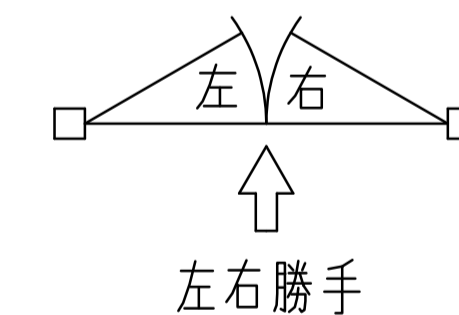

注) 木製用取付ネジは木の種類によって  
緩み等が発生する場合があります。

一方開き用ヒンジには押し代  
がついています。  
ドアを閉めた時に、反対側へ  
7°行き過ぎて停止しますので、  
必ず戸当りを設置して下さい。

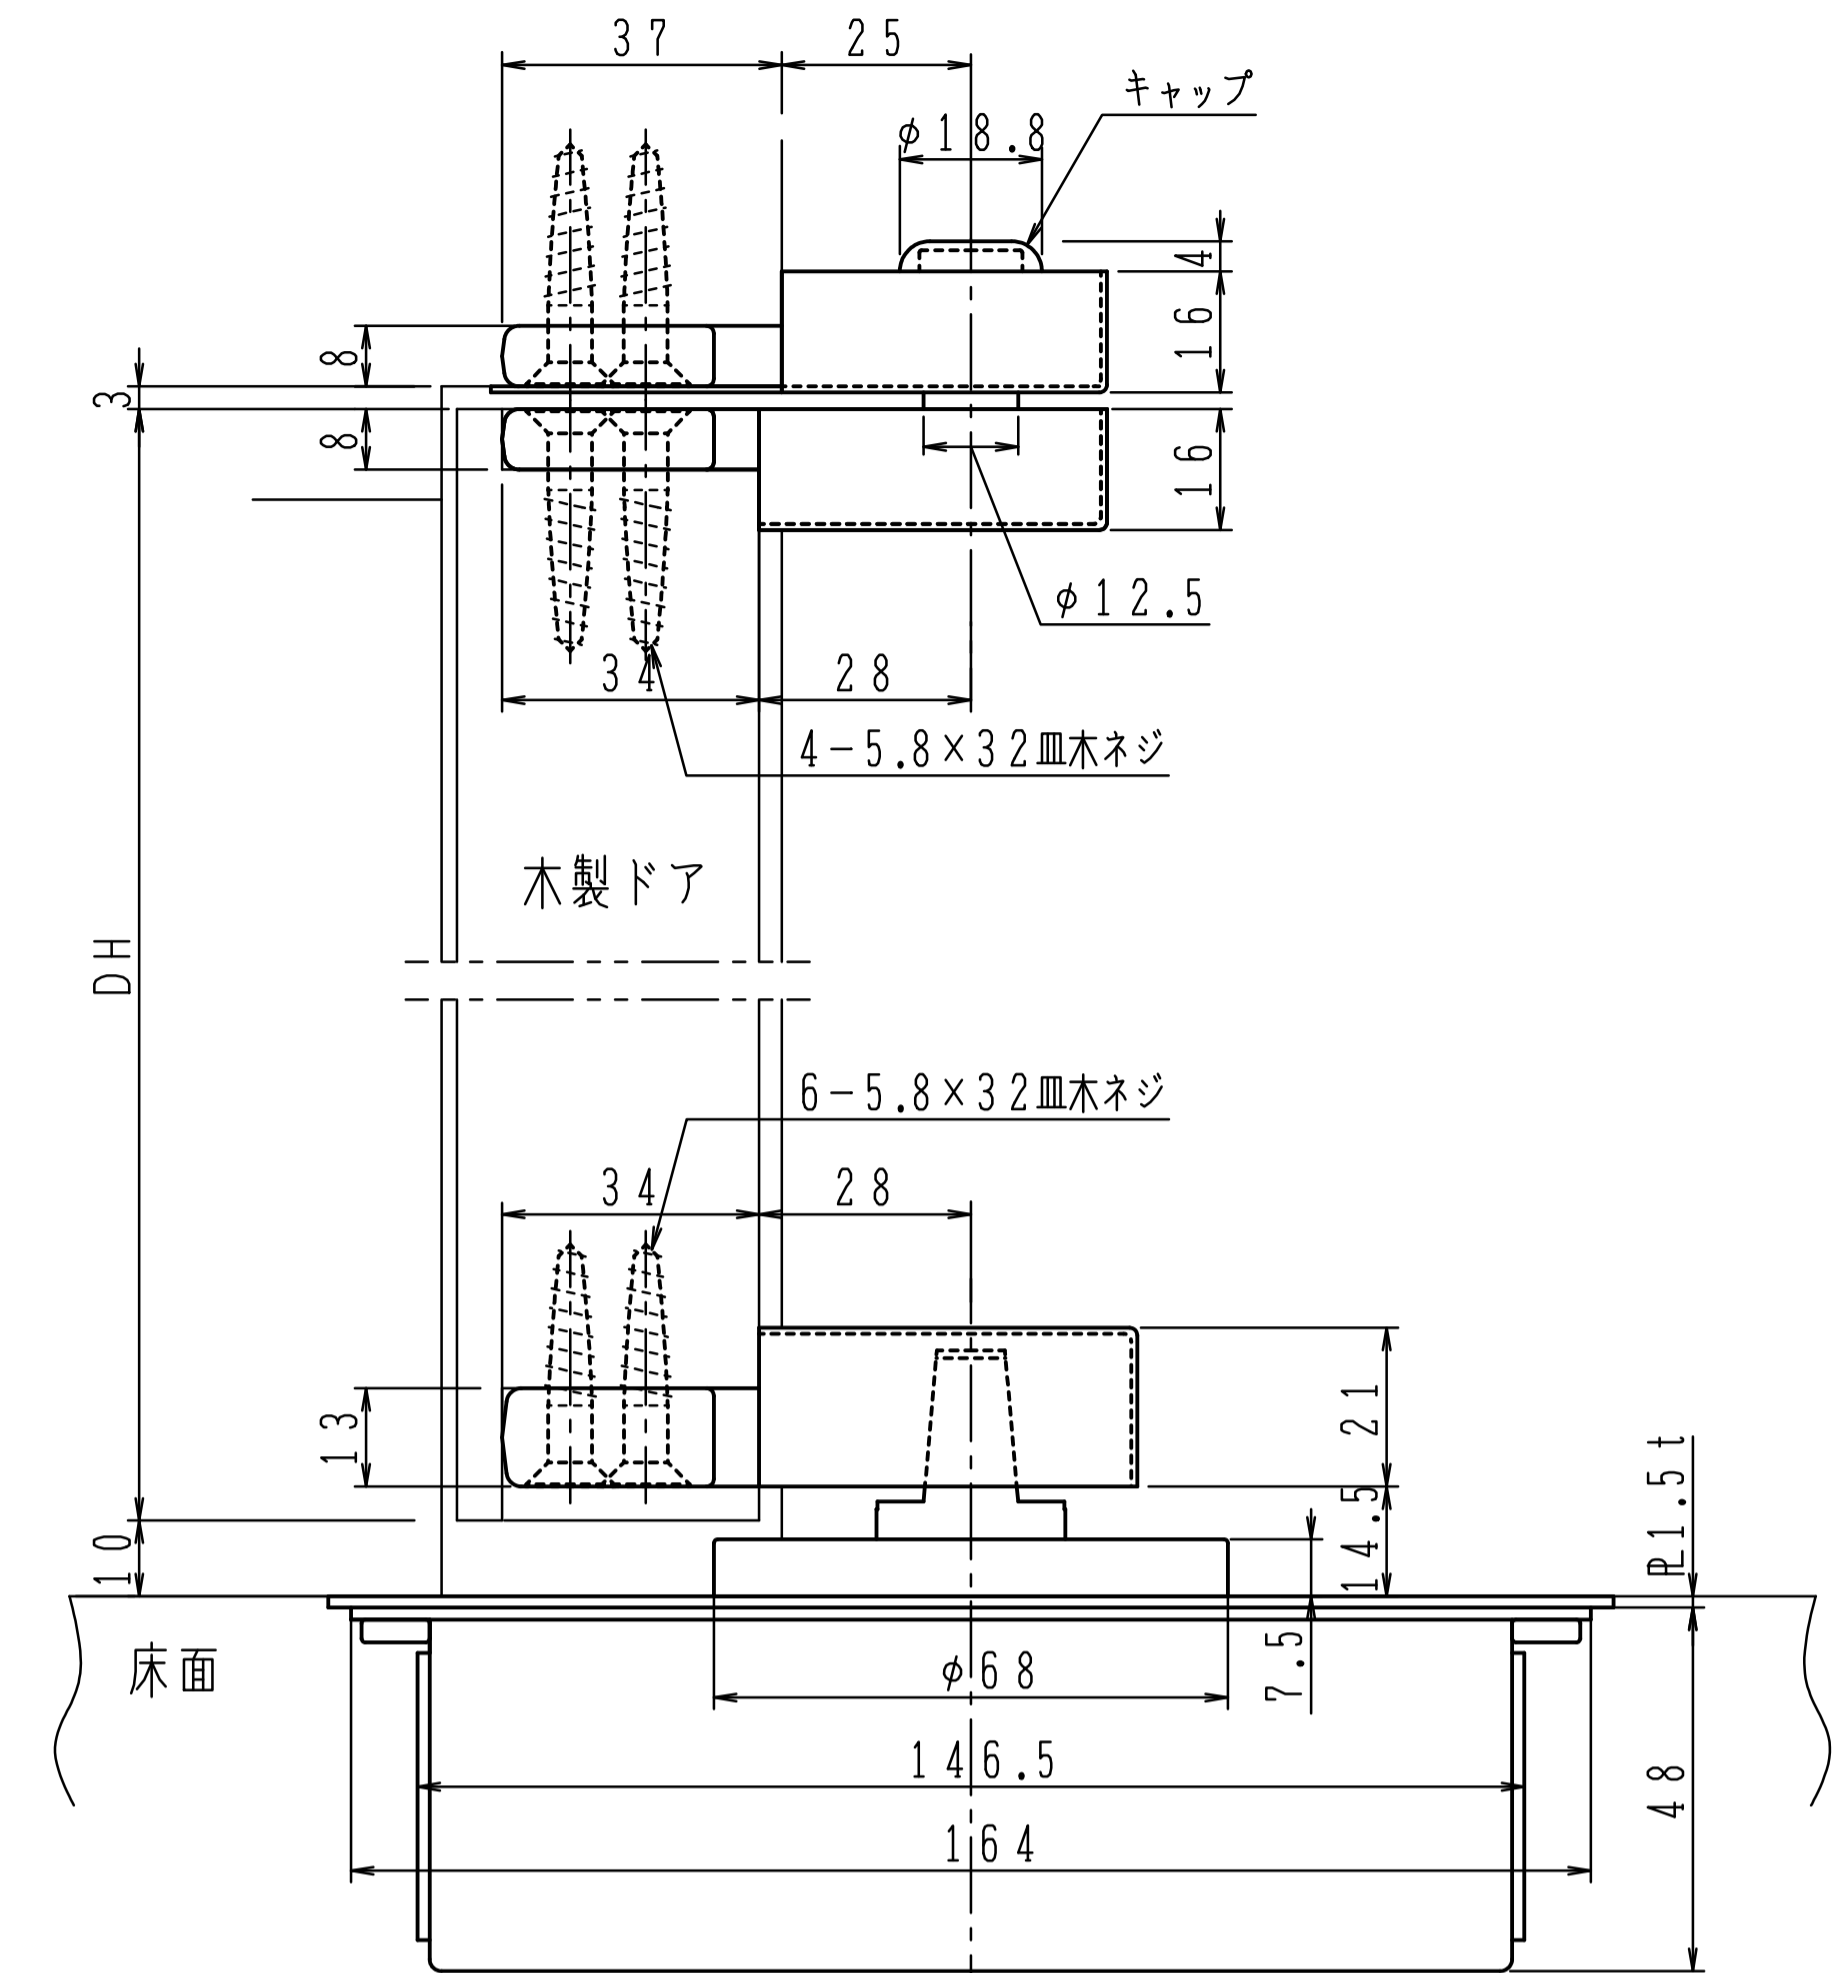

本体は埋め込んで確実に  
モルタル固定して下さい。

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付	950×2100	80
O-835W	OS-835W		