品　番	適用ドア寸法		ドア重量
	DW×DH mm	ドア厚mm以上	kg以下
OS-9C	950×2100	40	70
OS-10C	1050×2400		100

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にＴＡＰを付けて下さい。(オプション)
発注例：OS-10C TAP
タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。
■①カバー3㎜伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)
発注例：OS-9C ①T

注)トップピボット(上枠側)の上面と天井面が同面の場合は、ドアの吊込み及び取外しが出来ません。
トップピボット(上枠側)の上面と天井面は1mm以上あけて下さい。

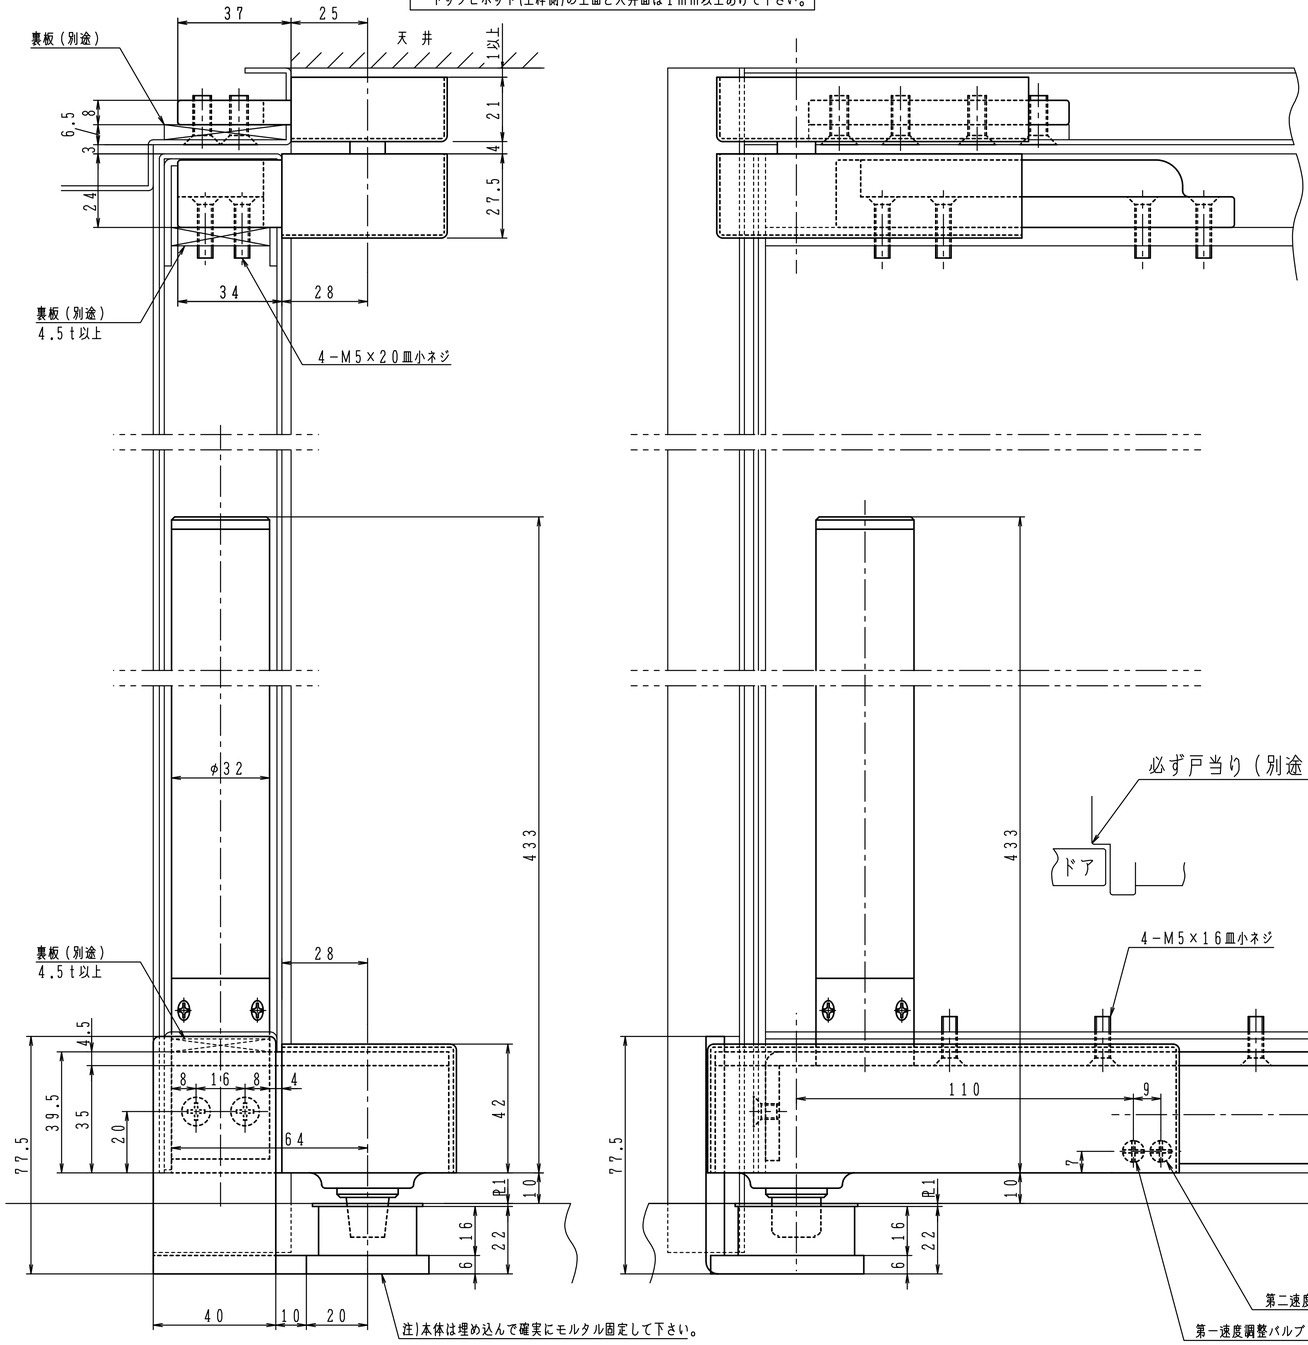

①トップピボット（上枠側）

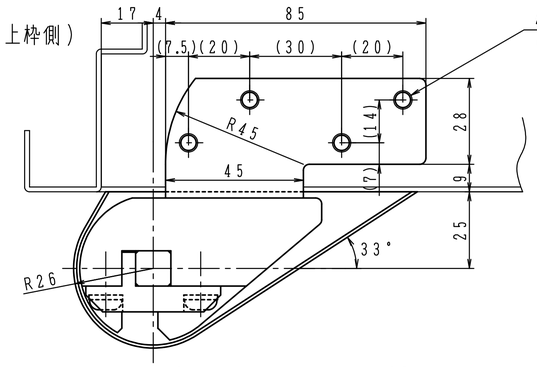

※左右勝手があります。
本図はストップ付、右開きを示す。

左右勝手基準



②トップピボット（ドア側）

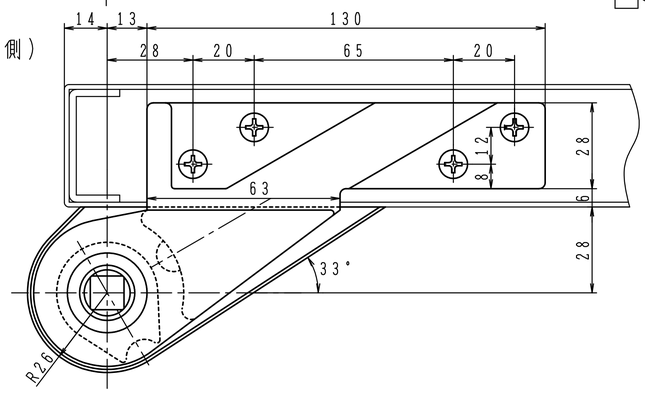

③アーム

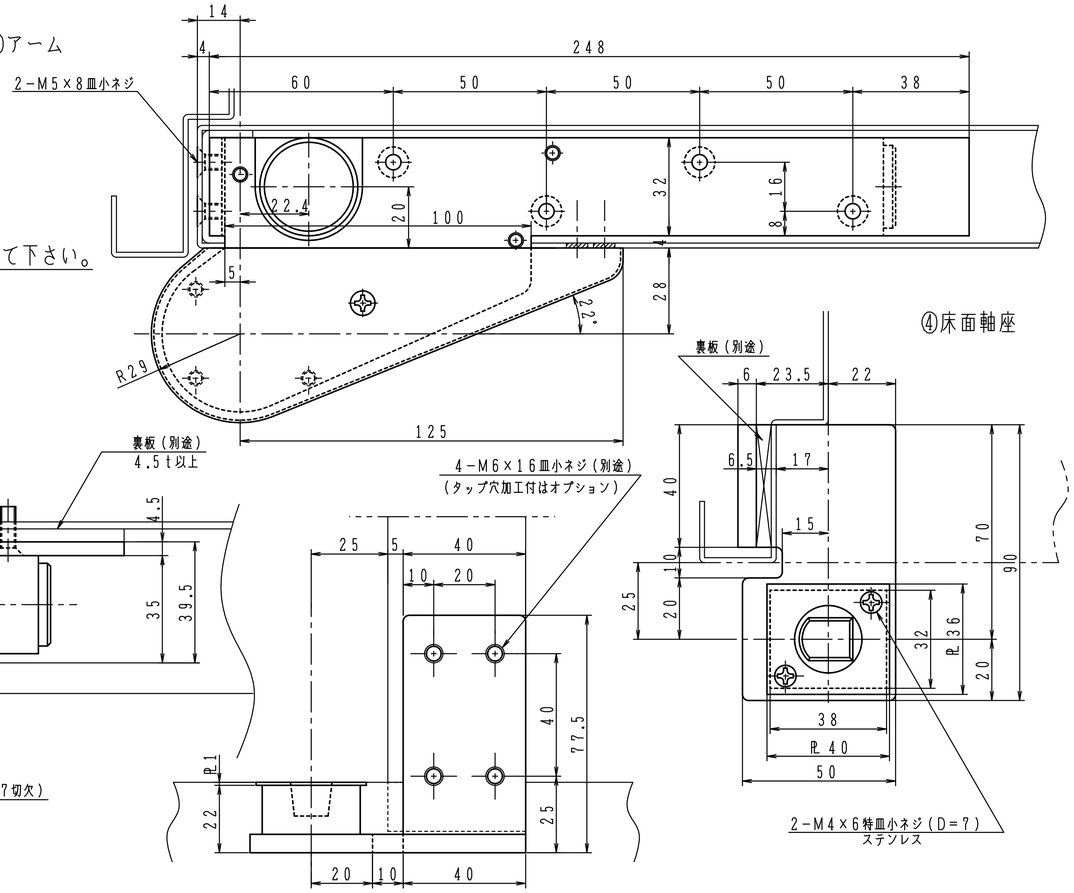

④床面軸座

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　オフセットパワーヒンジ　OS-9C／OS-10C　納まり図	改訂　2