品　番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
TPH−100	900×2100	100

本図は左開きを示す。

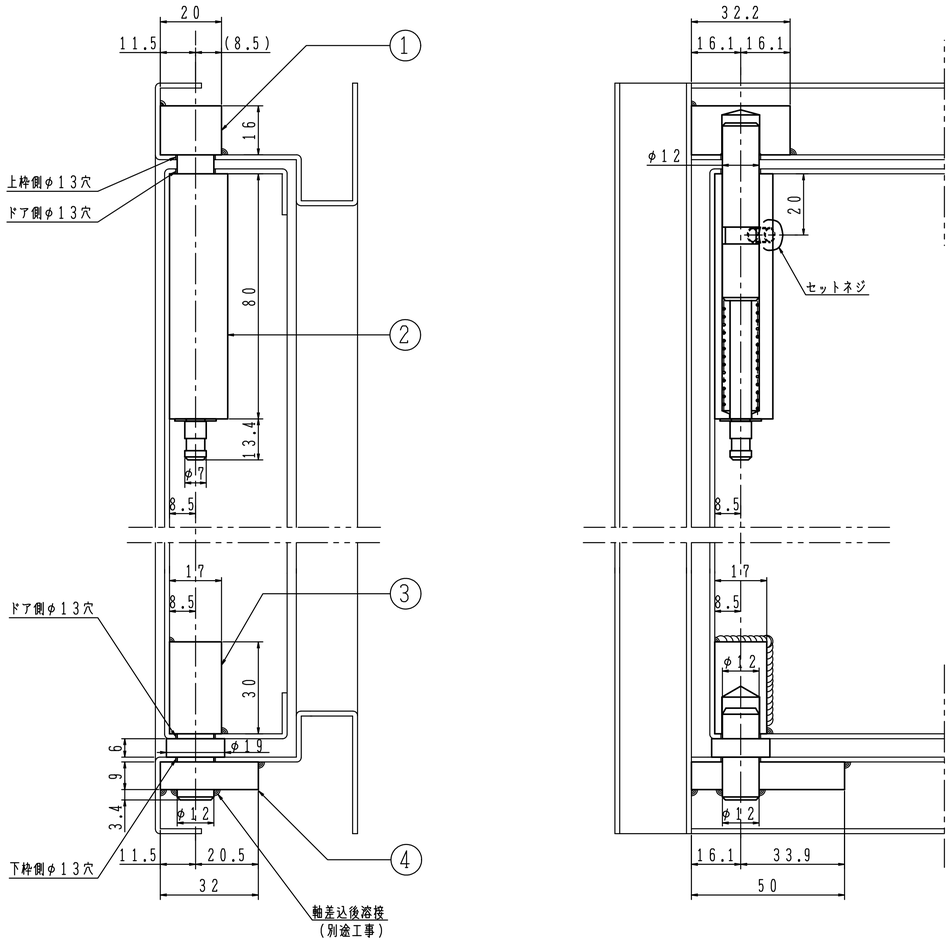

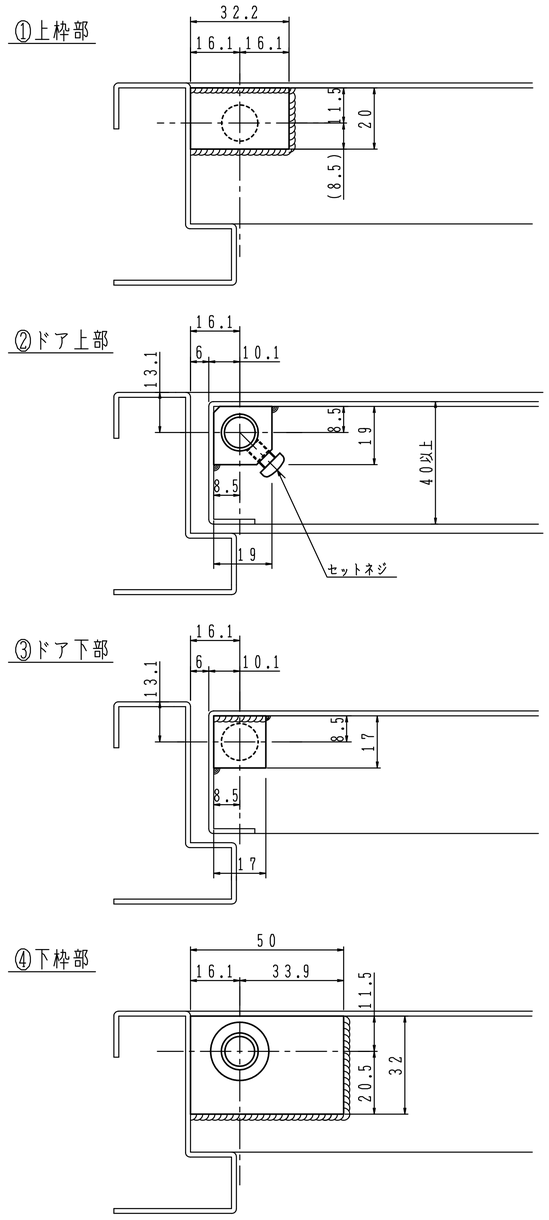

1．上枠部①は，ドアと上枠が同面（ゾロ）の場合，当たり面を逆にして取付けて下さい。
2．ドア吊込み後、セットネジを軸の溝に入るように締込んで下さい。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 点検口用ピボットヒンジ　TPH−100　納まり図	改訂 1