品　番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
TH－2	850×2100	35

本図は左開きを示す。

ドア厚mm	20	25	30	36	40
※	15	15	15	5以下	5以下

注)ドアを制限角度まで開けると、アームがドア折曲げ部と
当る為、斜線部の切欠が必要となります。

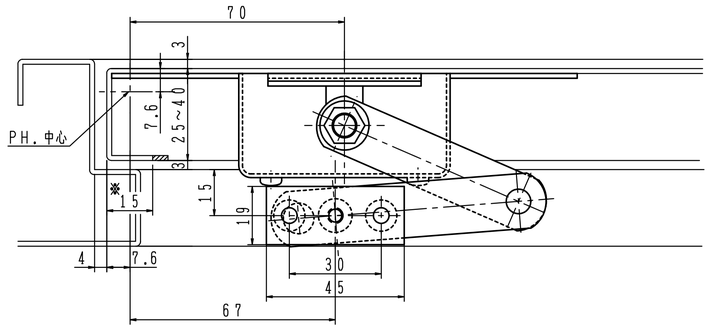

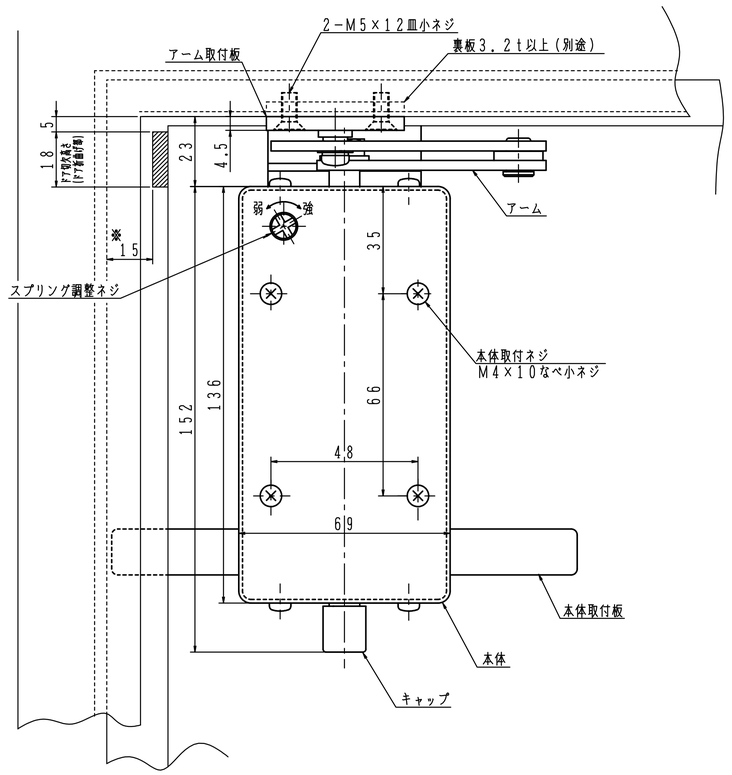

本体取付板

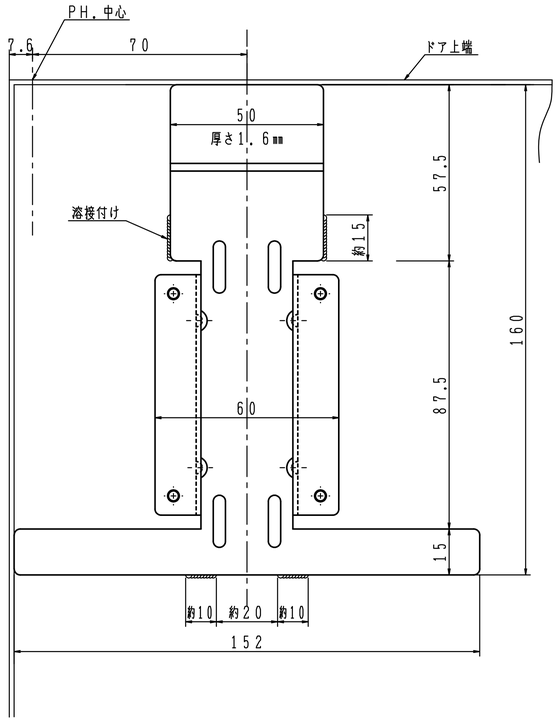

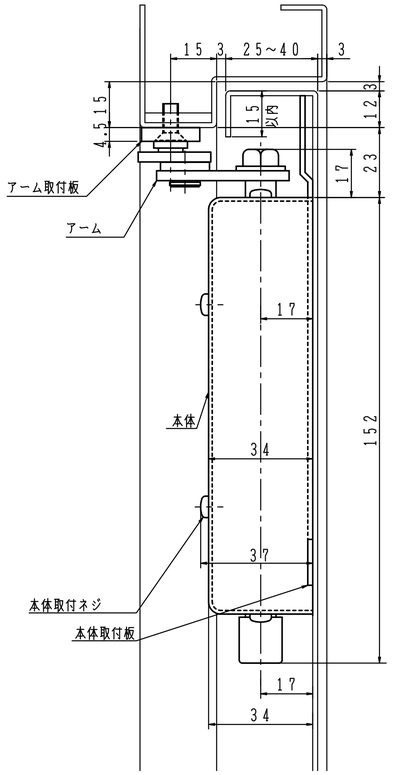

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 点検口用スプリングヒンジ　TH－2　納まり図(片面フラッシュドア用)	改訂 1