
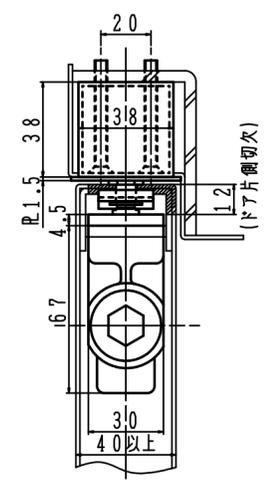
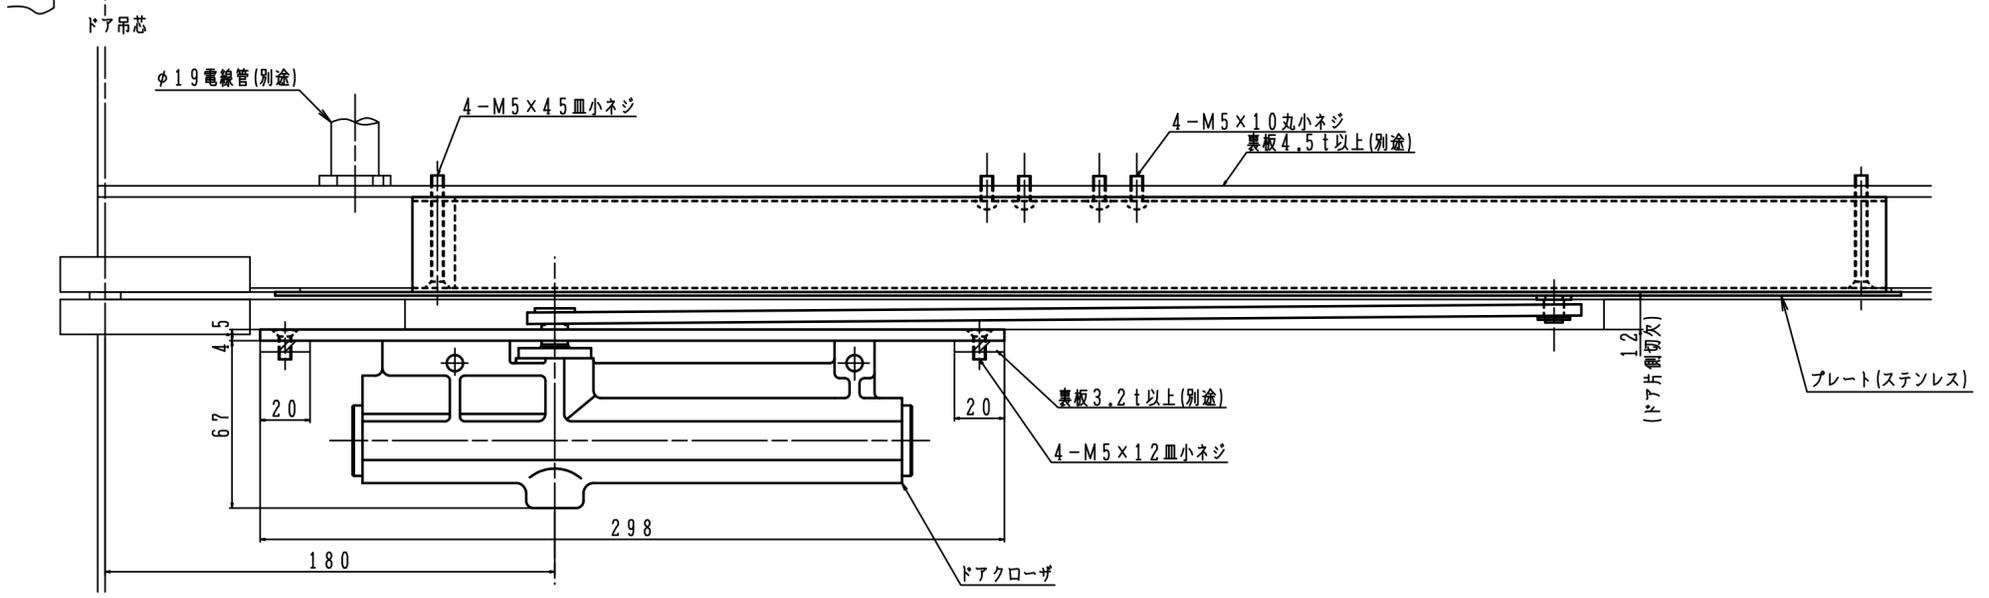
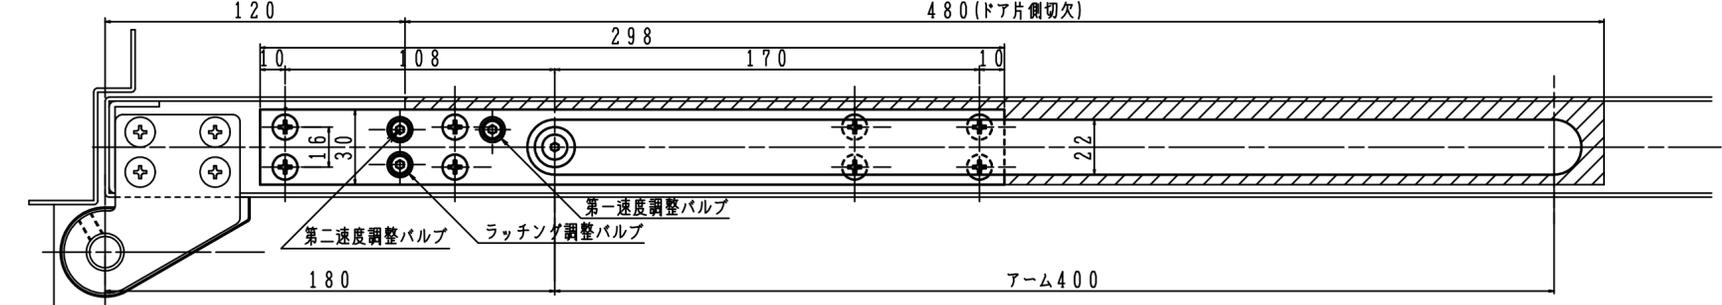
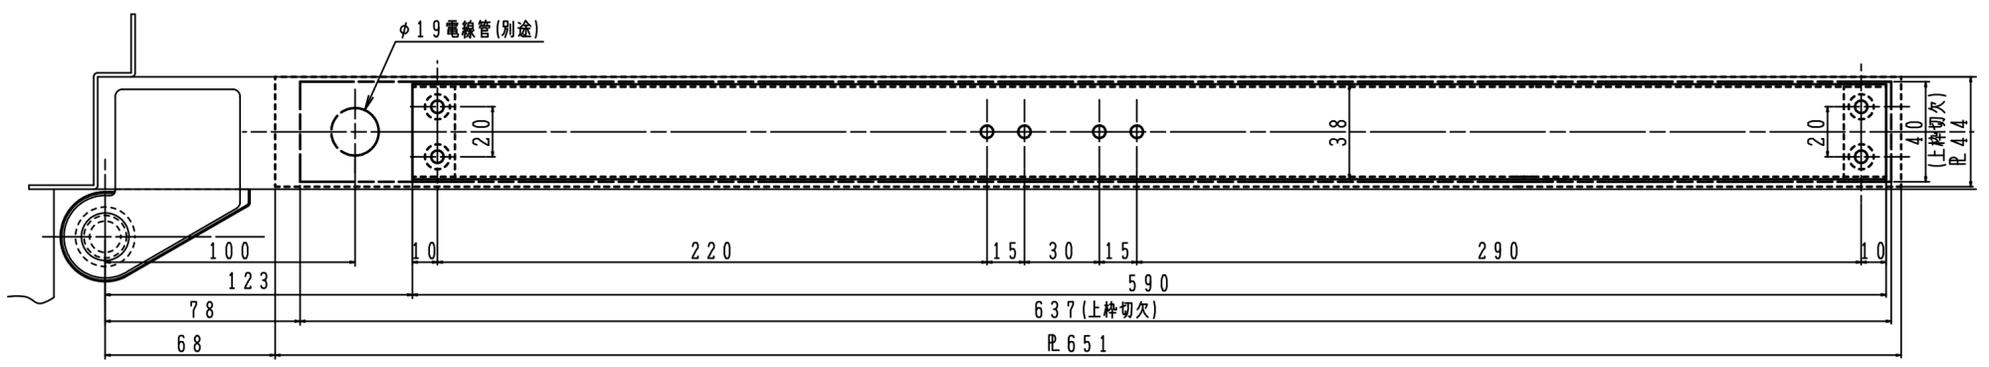


品番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
SAC62FN	900×2100	45
SAC63FN	950×2100	65



注)使用可能ピボットヒンジ
1A・5・1C・5
11A・11B・11C

開き角度調整範囲
80°~95°

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。



本体寸法図

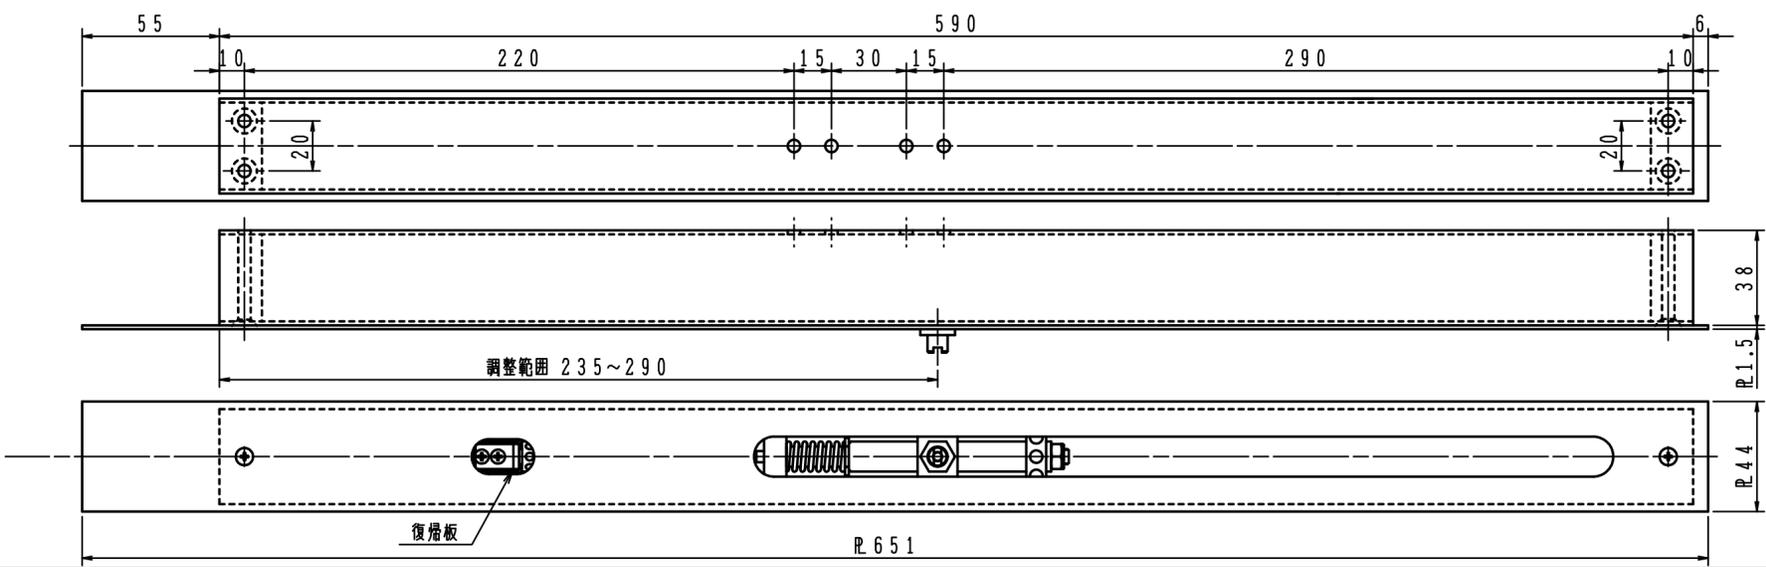

形式	SAC62FN/SAC63FN
初号機定番号	BCJ-DCS-24
動作形	非常時通電型
定格電圧	DC24V
定格電流	250mA
使用電圧範囲	DC19.2V~DC28.8V
通電時間	100ms
使用温度範囲	-10°C~+50°C
接点容量	2A
外部配線	3線式(順次送り可能)
リード線	IIIY2種ビニール絶縁電線 赤・白・黄各1本 151mm
ドアストップ角度	80°~95°
重量	2.8kg

回路	赤 白 黄