

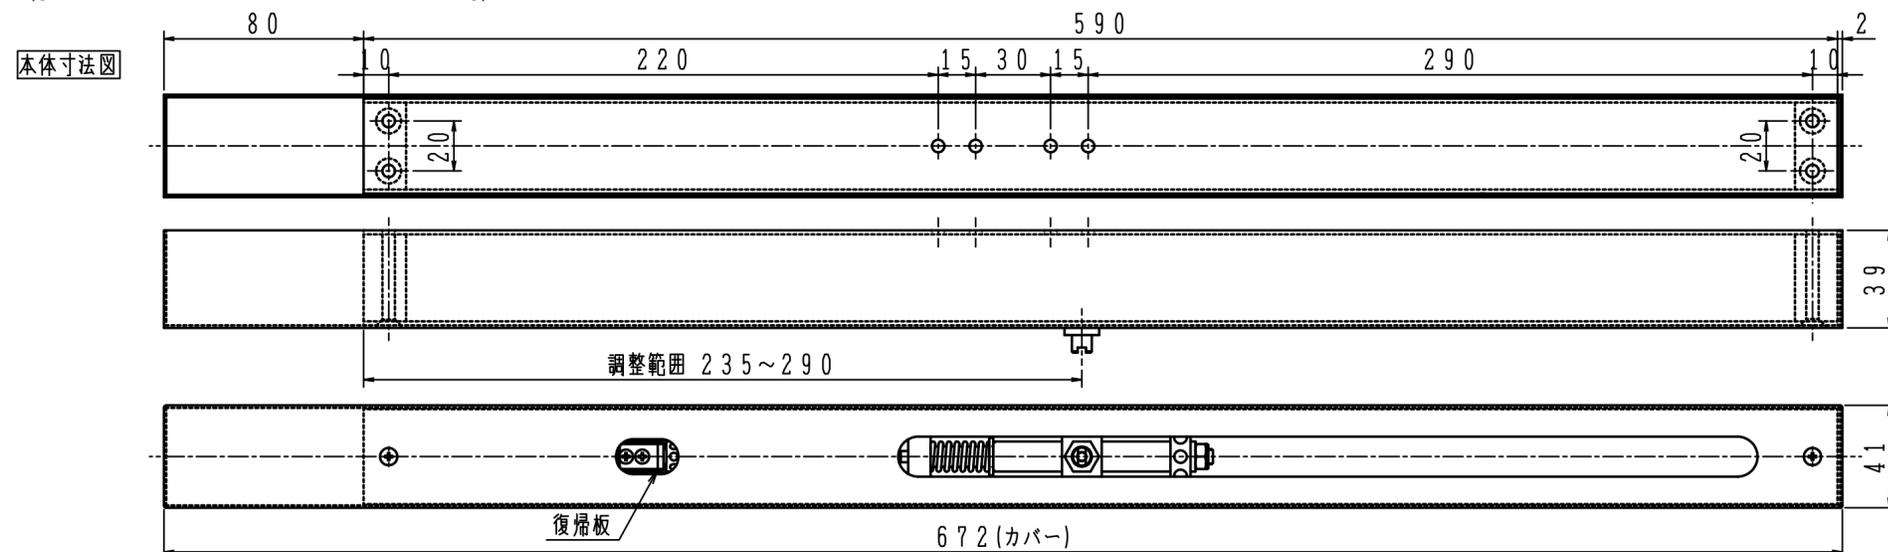
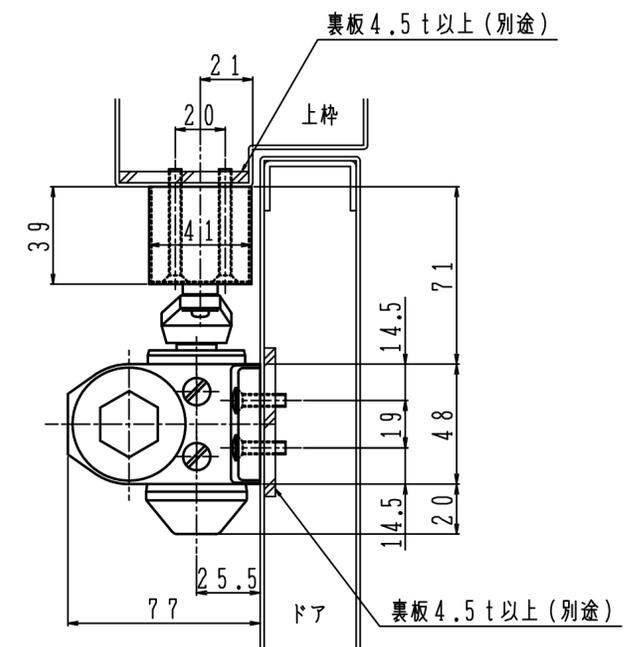
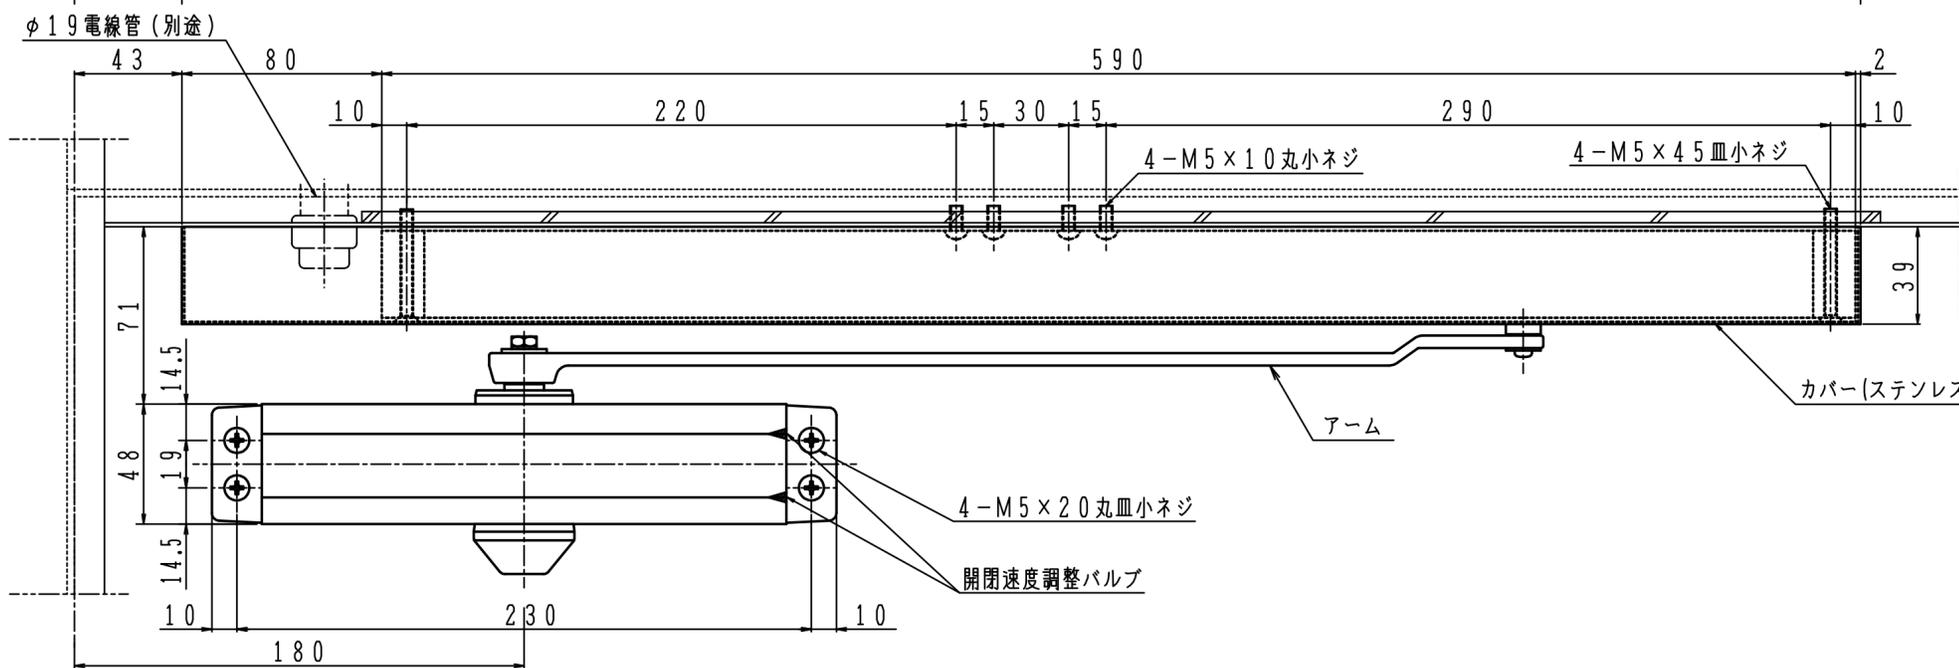


|       |                   |              |
|-------|-------------------|--------------|
| 品番    | 適用ドア寸法<br>DW×DHmm | ドア重量<br>kg以下 |
| SA84F | 1050×2400         | 85           |

本図は左開きを示す。  
開き角度調整範囲  
85°～95°

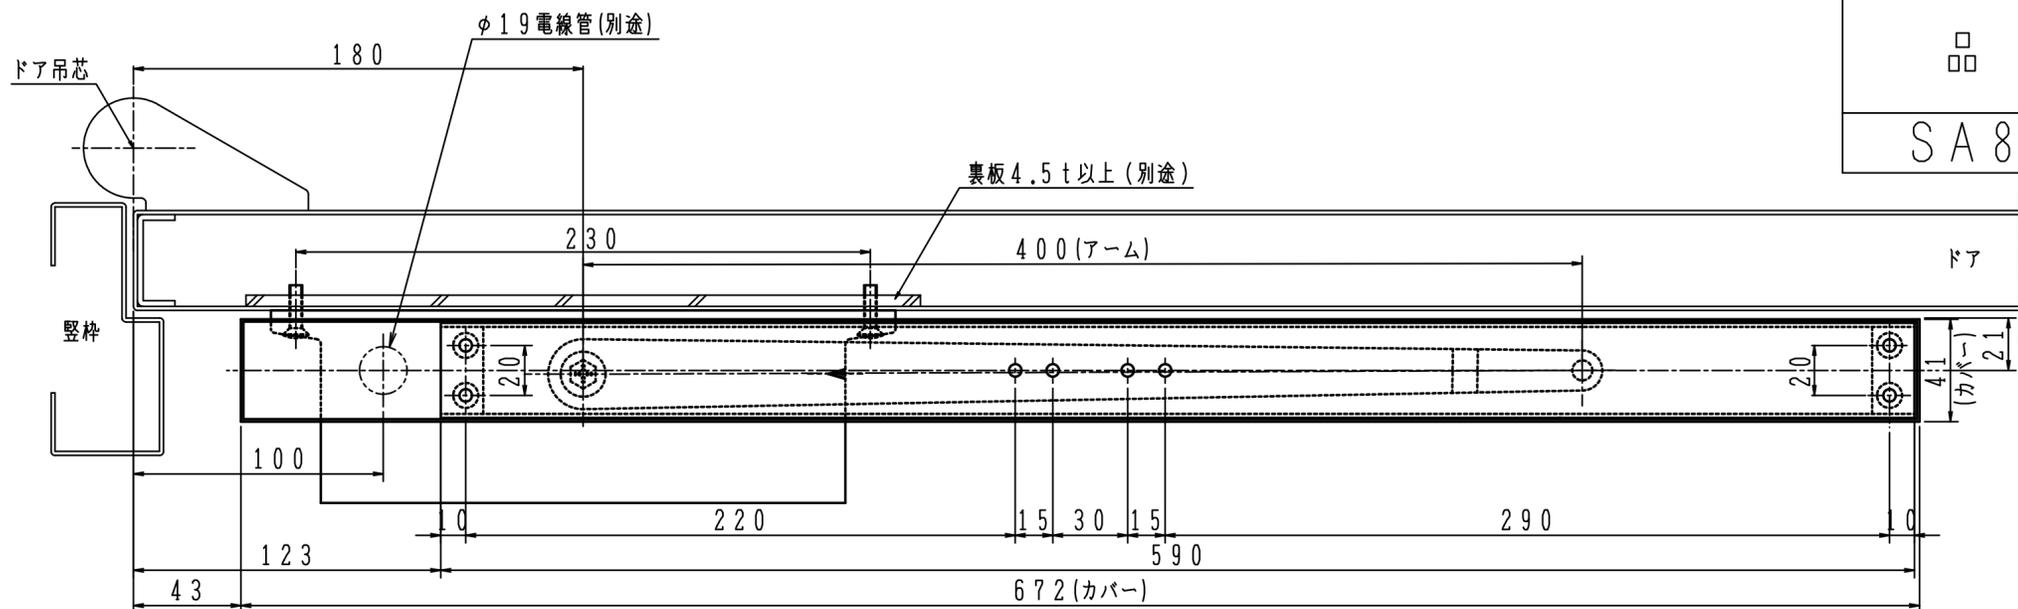

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 形式       | SA84F                        |
| 防災評定番号   | BCJ-DCS(S-T)-7               |
| 動作形態     | 非常時通電型                       |
| 定格電圧     | DC24V                        |
| 定格電流     | 250mA                        |
| 使用電圧範囲   | DC19.2V~DC28.8V              |
| 通電時間     | 100ms・sec                    |
| 使用温度範囲   | -10°C~+50°C                  |
| 接点容量     | ランプ負荷 2A                     |
| 外部配線     | 3線式 (順次送り可能)                 |
| リード線     | 600V2種ビニル絶縁電線 赤・白・黄各1本 150mm |
| ドアストップ角度 | 85°～95°                      |
| 重量       | 2.8kg                        |
| 回路       |                              |