
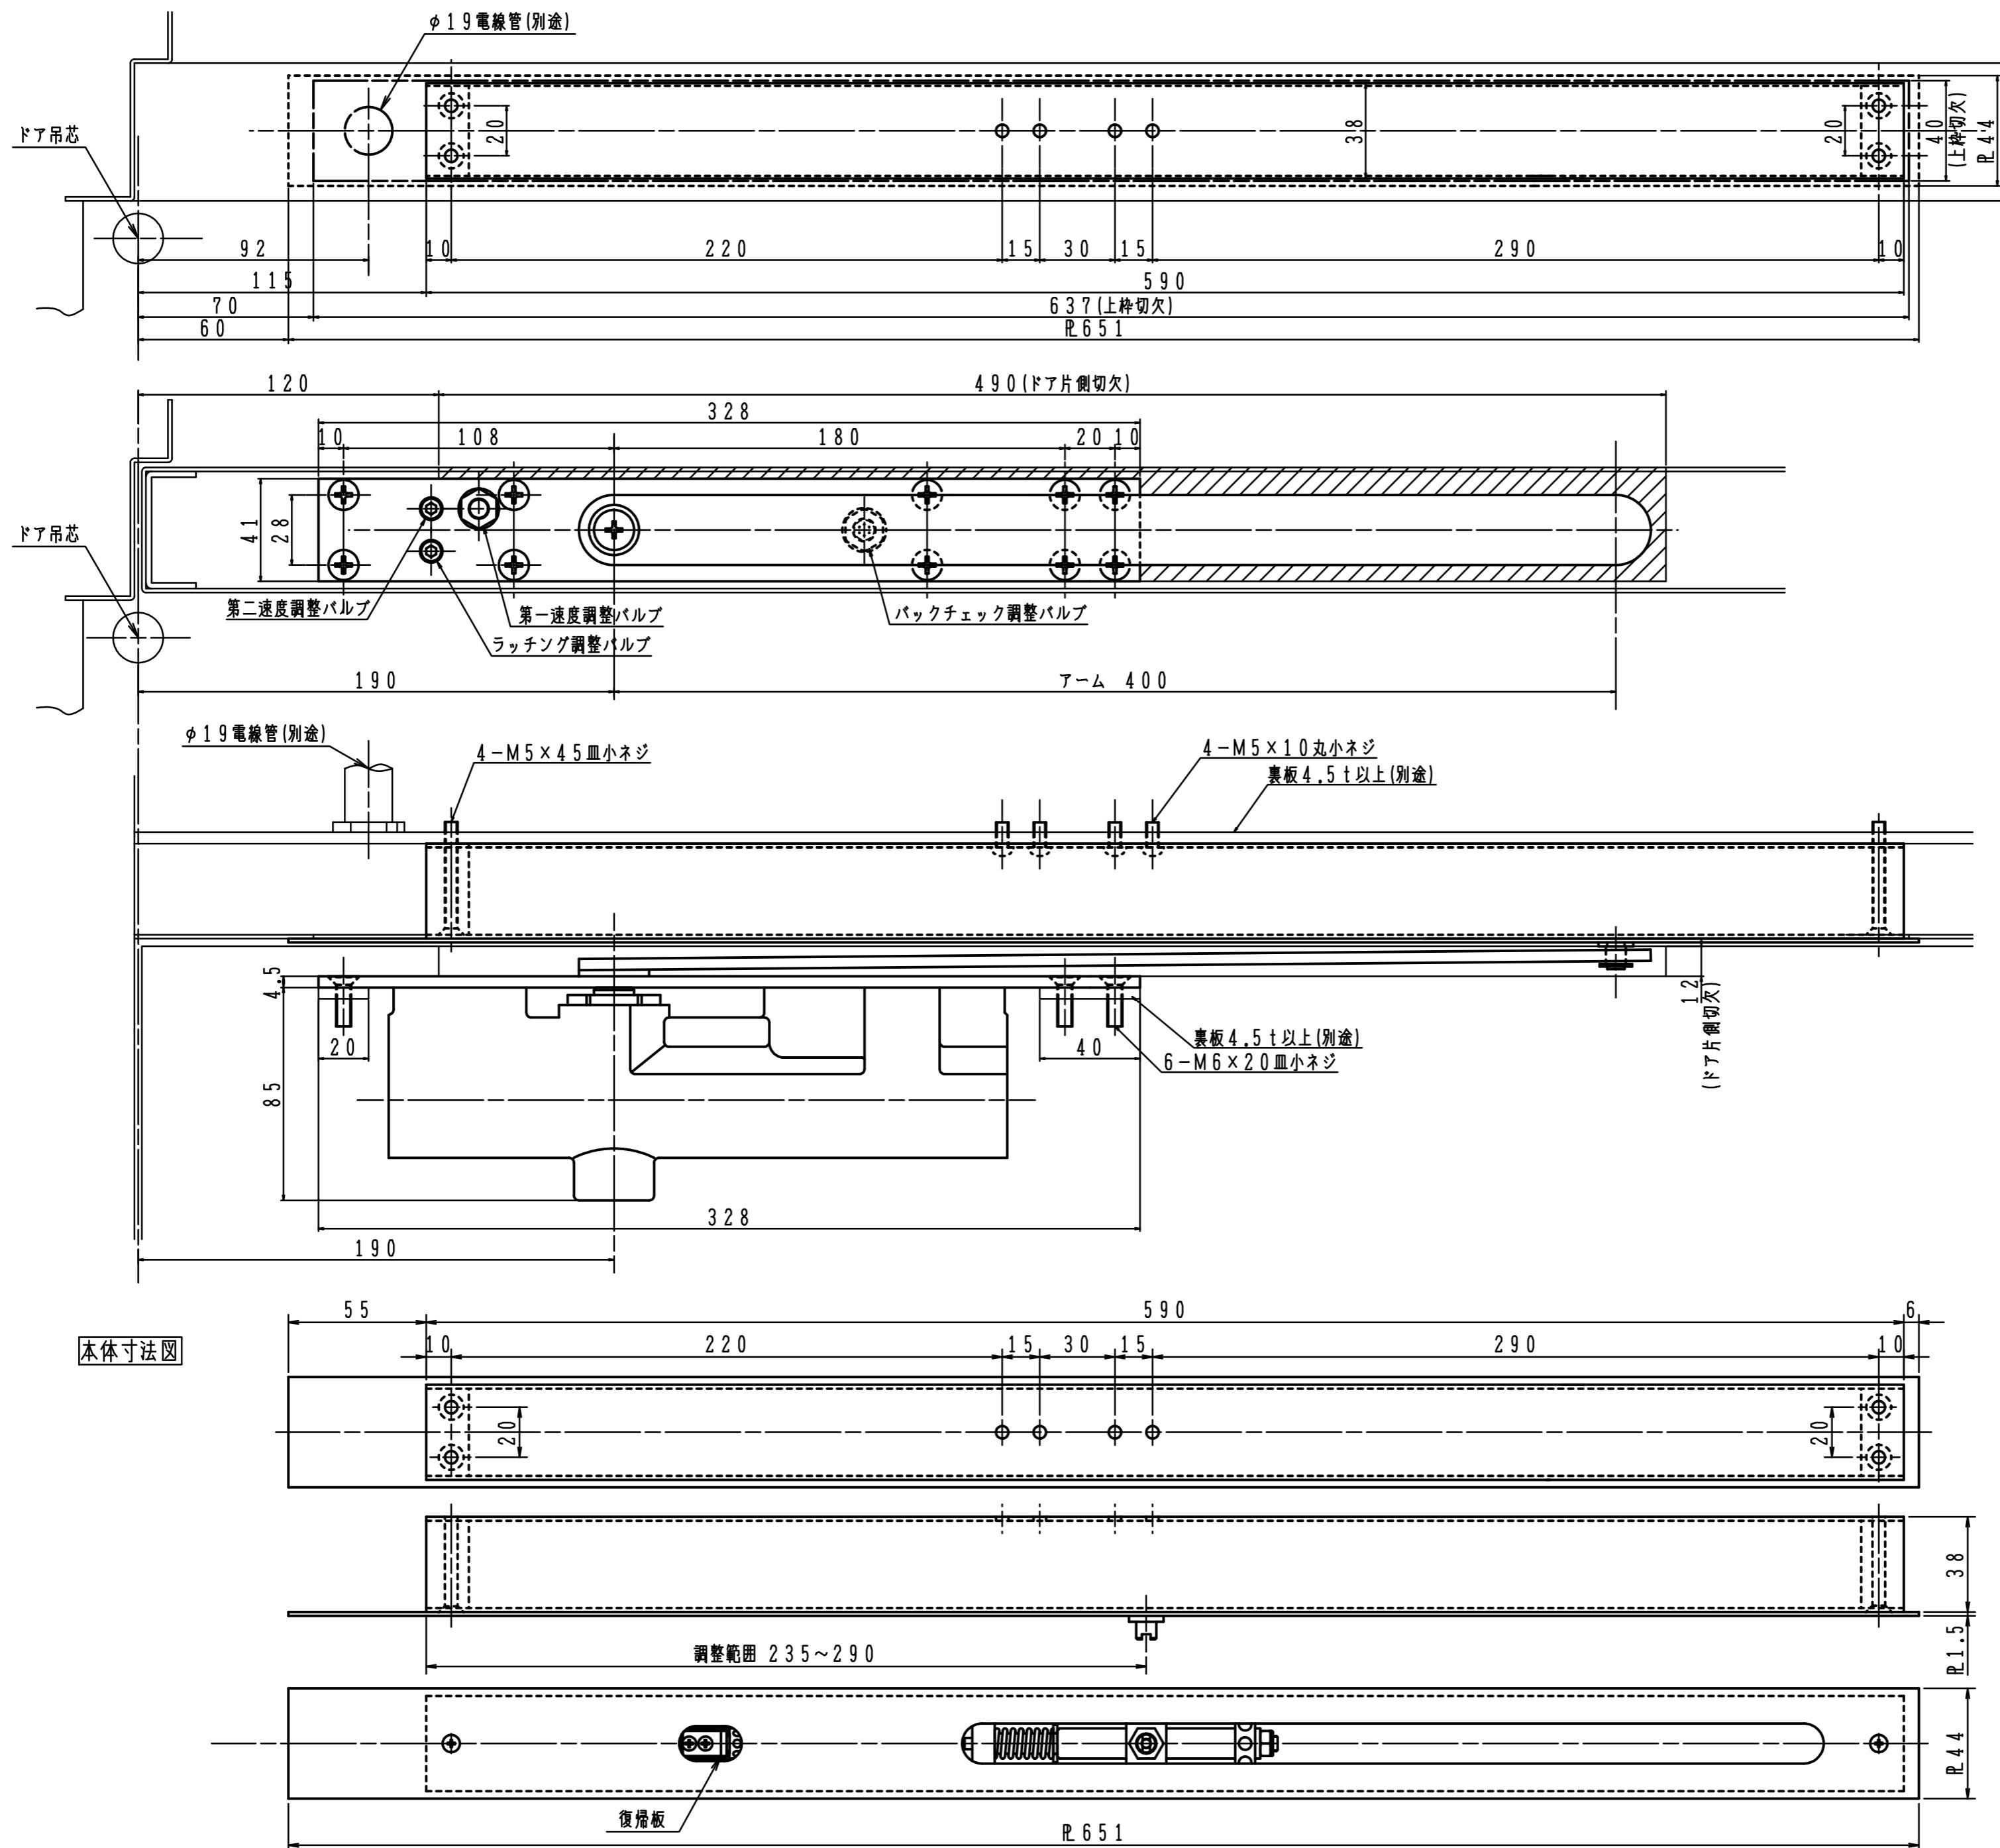


品番	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg以下
SAC65FN	1200×2400	120

注) 1. 標準ピボットヒンジは
使用出来ません。
2. 丁番の持出し寸法は25mm以下。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準



形 式	SAC65FN
防 火 許 定 番 号	BCJ-DCS-24
動 作 形 態	非常時通電型
定 格 電 壓	DC 24V
定 格 電 流	250 mA
使 用 電 壓 范 围	DC19.2V～DC28.8V
通 電 時 間	100 msec
使 用 温 度 范 围	-10°C～+50°C
接 点 容 量 [ランプ負荷]	2 A
外 部 配 線	3種式(順次送り可能)
リ ー ド 線	600V2種ビニール絶縁電線 赤・白・黄各1本 150mm
ドアストップ角度	80°～95°
重 量	2.8kg
回 路	<p>赤 ソレノイド 白 黄</p> <p>リミットスイッチ (通電起動)</p> <p>单極性なし</p>