

【 親子両開き扉用 中心吊り 】

品 番		S F - 9 0 0 F K	S F - 1 2 0 0 F K	S F - 1 5 0 0 F K
適用枠幅 W		1 0 0 0 ～ 1 2 0 0	1 2 0 1 ～ 1 5 0 0	1 5 0 1 ～ 1 8 0 0
最小子扉枠幅 W2		※ 3 5 0 mm 以上		
寸 法	L	9 0 0	1 2 0 0	1 5 0 0
	P	8 5 0	1 1 5 0	1 4 5 0
	M	W = 1 0 0 0 ～ 1 1 0 0 mm の場合、 M = 0	W = 1 2 0 1 ～ 1 4 0 0 mm の場合、 M = 0	W = 1 5 0 1 ～ 1 7 0 0 mm の場合、 M = 0
		W = 1 1 0 1 ～ 1 2 0 0 mm の場合、 M = 7 0 - 7 0 / 2 5 0 × ( W 2 - 3 5 0 ) より求めます。 M = 1 5 mm 以下は、M = 0 とします。	W = 1 4 0 1 ～ 1 5 0 0 mm の場合、 M = 7 0 - 7 0 / 4 0 0 × ( W 2 - 3 5 0 ) より求めます。 M = 1 5 mm 以下は、M = 0 とします。	W = 1 7 0 1 ～ 1 8 0 0 mm の場合、 M = 7 0 - 7 0 / 5 5 0 × ( W 2 - 3 5 0 ) より求めます。 M = 1 5 mm 以下は、M = 0 とします。

【 使用条件 】

① 召合せの目板の形状

●左図の目板より大きくなる場合及び、  
下図のエアタイトゴム付き目板を使用する場合は、  
ご相談下さい。

② ドア厚及び持出寸法

●持出吊りの場合

●中心吊りの場合


③ 整枠の形状

上図の寸法より大きくなる場合及び、  
特殊な形状の場合はご相談下さい。

【 上枠面付型 】（オプション製品）

ご注文の際は、品番の後に  
「上枠面付型」を付けて下さい。

発注例：S F - 1 2 0 0 F K 上枠面付型

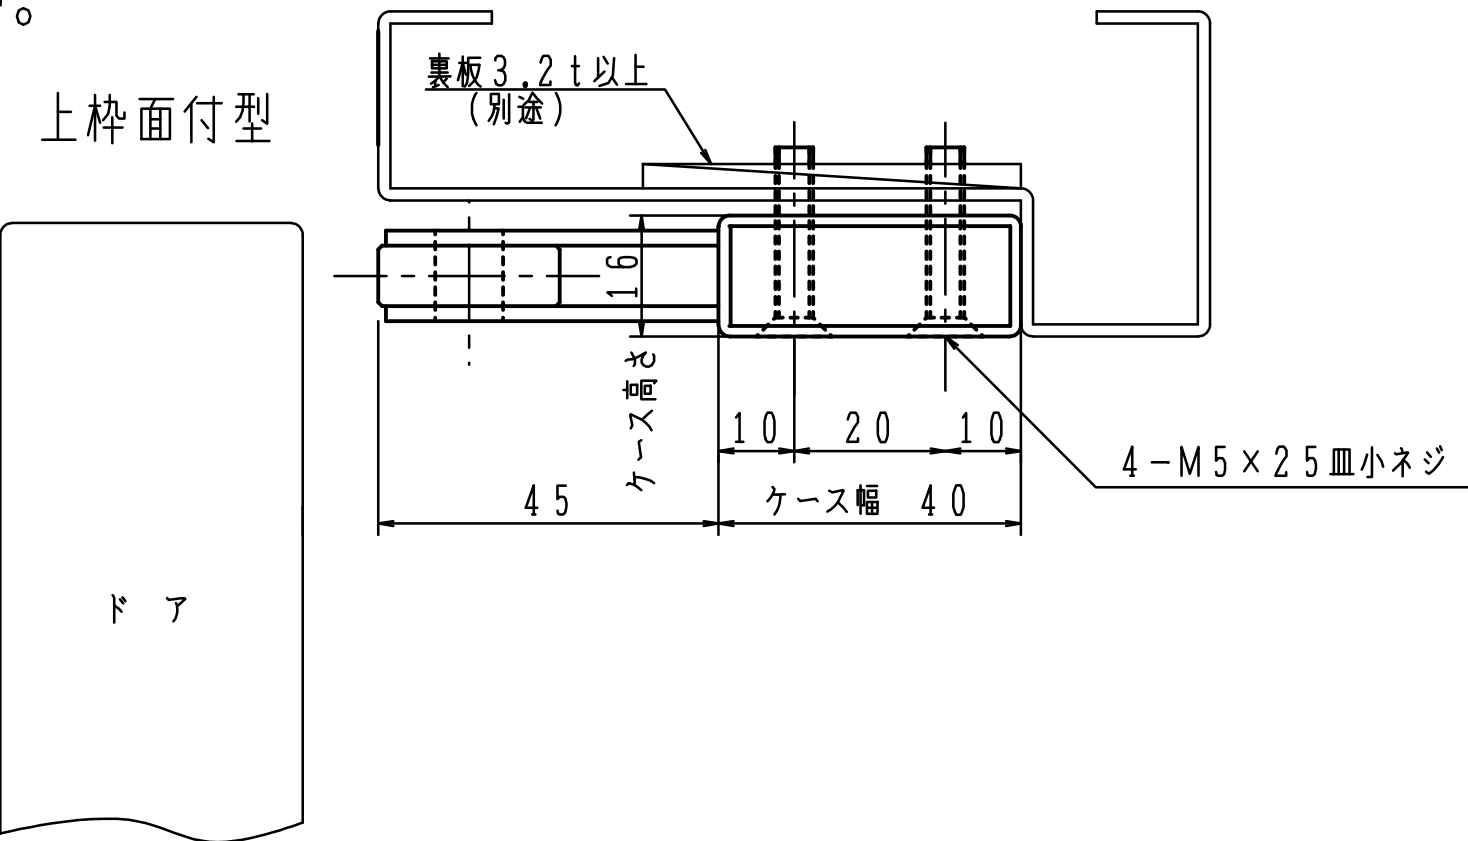

【 格納取付型 】（標準製品）

