

NEW★STAR 扉閉鎖順位調整器 SF-250FT・SF-350FT 取付説明書

SINCE 1919

当社製品をご購入賜り有難うございました。

安全に永くご使用頂く為に、以下の「注意事項」をよくご理解頂き、正しくお取扱い下さい。

本書は必ずお施主様にお渡し下さい。

1. ドアや枠の変形でドアが順位通りに閉まらなくなった場合は、速やかに修理、交換して下さい。
2. ドア及び金物にぶら下って遊ばないように注意して下さい。
3. 水のかかる場所（プール、浴室、外部等）には使用しないで下さい。
4. ドアが90° から閉まる迄の適正閉鎖時間は5～8秒です。（ドア幅が900mmの場合）


《施工時のお願い》

1. ドアを安全に開閉出来るよう、枠及びドアの補強（裏板）は強固に設置して下さい。
2. 取付け、据付け時に叩き込まないで下さい。
3. 金物の取付ネジは緩まないように、しっかりと締付けて下さい

《安全管理の点検》

《注意事項》に加えて、次に示す項目を点検して下さい。

1. 金物がスムーズに作動するか。
2. 変形、破損、音鳴り、ガタツキがないか。
3. 取付ネジの緩み、脱落がないか。

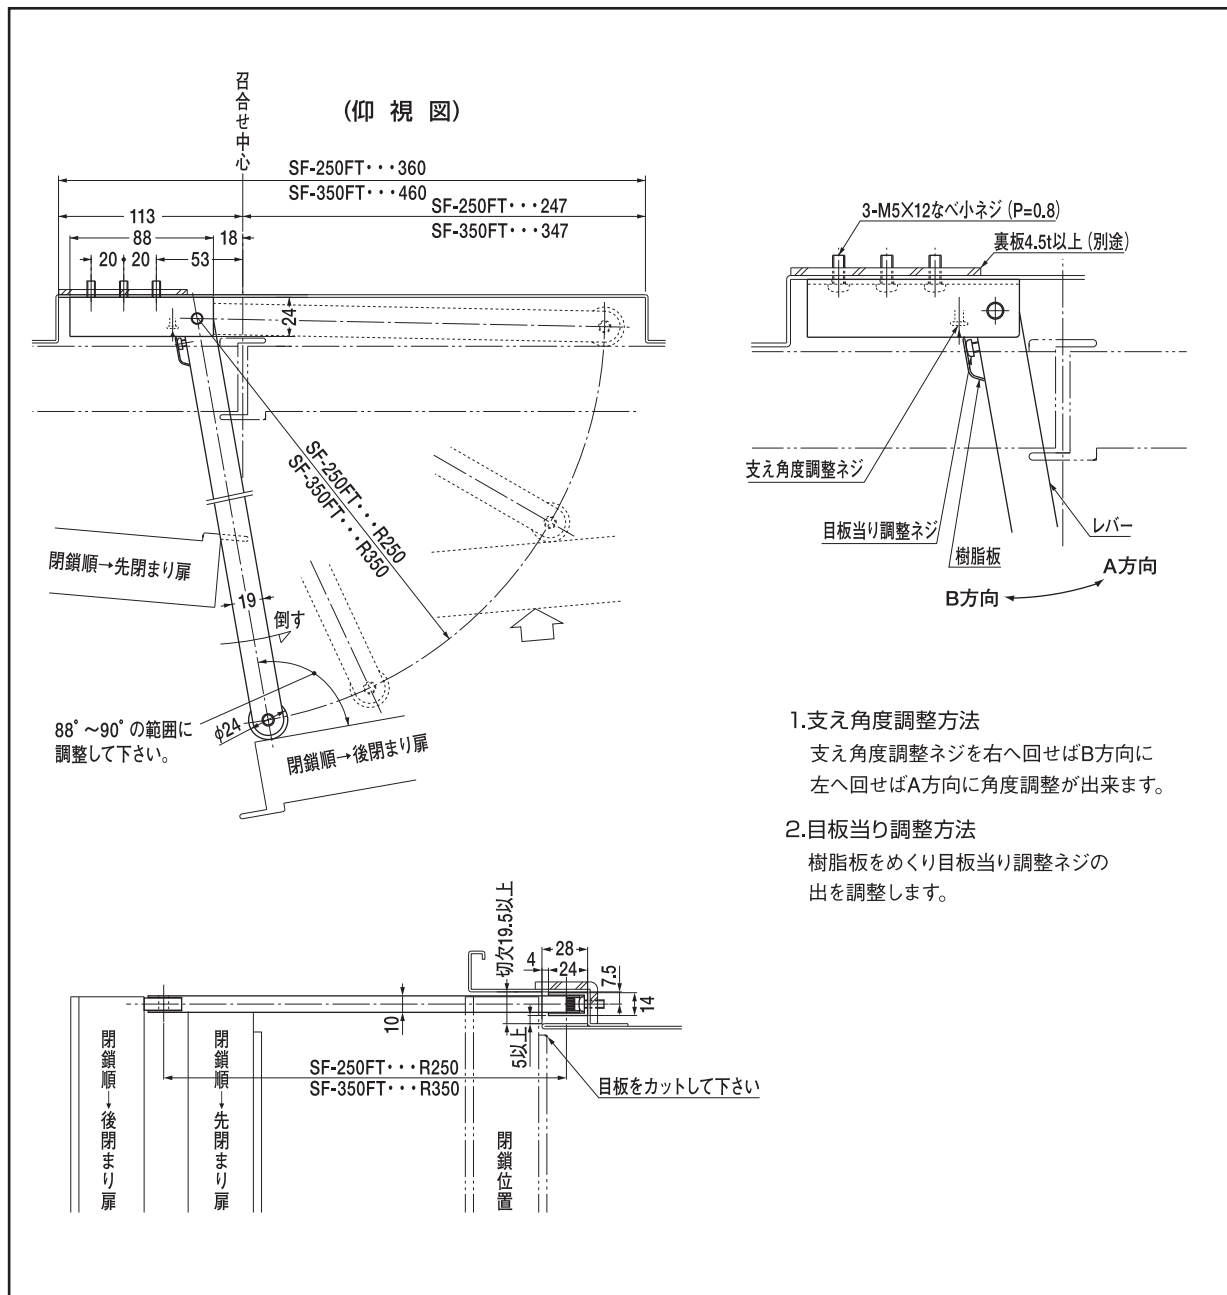

1. 支え角度調整方法

支え角度調整ネジを右へ回せばB方向に左へ回せばA方向に角度調整が出来ます。

2. 目板当り調整方法

樹脂板をめくり目板当り調整ネジの出を調整します。

NEW★STAR 日本ドアーチエック製造株式会社

SINCE 1919

東京本社 / 〒110-0012 東京都台東区竜泉一丁目27番9号 TEL(03)3871-1411(代)
(ニュースター東京ビル)

大阪本社 / 〒544-0014 大阪市生野区箕東三丁目17番10号 TEL(06)6758-1251(代)

札幌支店 / TEL(011)851-8255～6

北陸支店 / TEL(076)243-2120(代)

名古屋支店 / TEL(052)981-7531～2

福岡支店 / TEL(092)271-5491(代)

ホームページ

仙台営業所 / TEL(022)284-7501

静岡営業所 / TEL(054)238-2751

広島営業所 / TEL(082)877-1611～2

高松営業所 / TEL(087)843-1212～3

<https://www.e-newstar.co.jp/>