



品番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
CL-164	1050×2400	85

バックチェック機能付

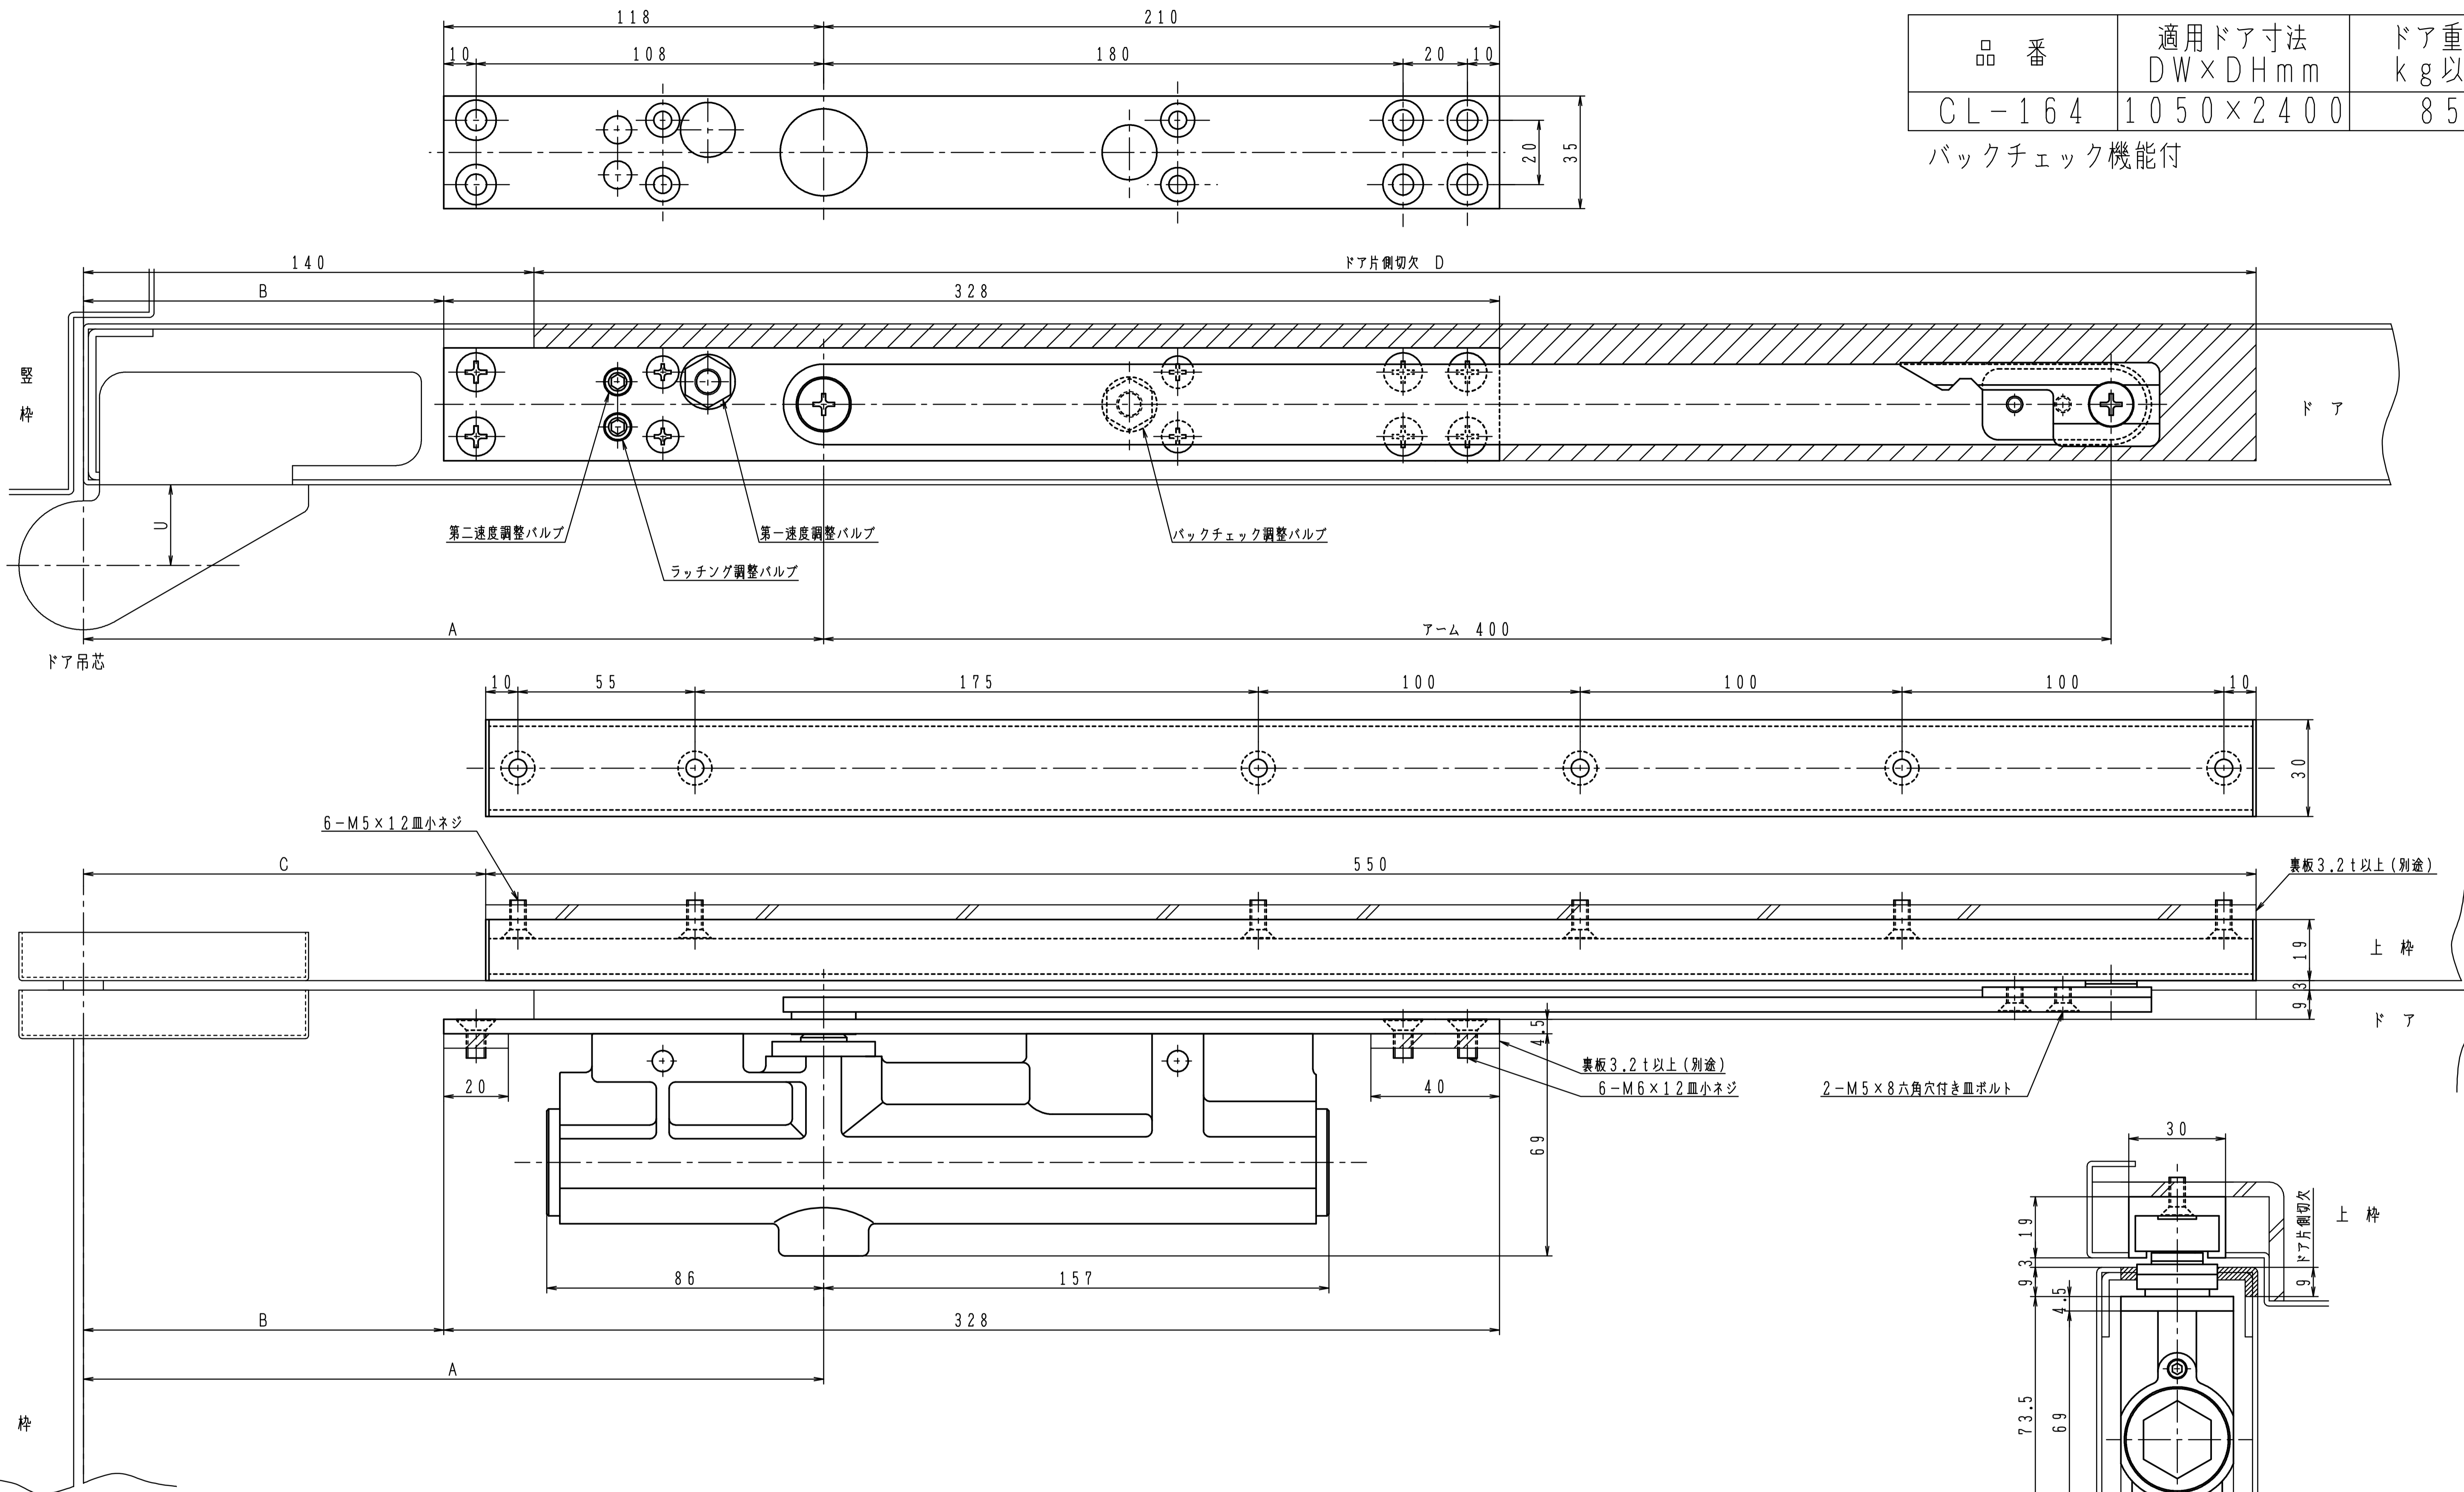

※左右勝手があります。
本図はストップ付、右開きを示す。

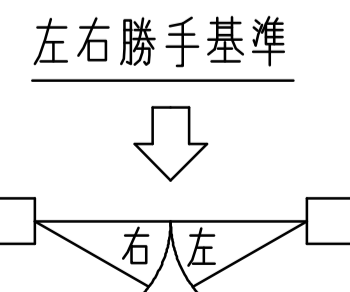

様式	吊金具		取付寸法				ドア最大 開き角度	ストップ 調整角度
	ピボットヒンジ	丁番	A	B	C	D		
持出吊り	12・TO-120	持出寸法(U) 12~28mm	230	112	125	535	105°	105°, 100°, 95°, 90°, 85°
中心吊り	TC-120・C-2	—	265	147	150	560	90°	90°, 85°, 80°

必ず戸当り(別途)を設置して下さい。
丁番をご使用になりドア面から丁番中心までの寸法(U)が左表と異なる場合、ストップ角度・最大開き角度及びバックチェック開始角度が変わります。

スチールドア 43以上
木製ドア 45以上