


品番	DS型	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
	CLU-62N		
CLU-63N	CLU-63NDS	950×2100	65

DS型はクッション戸当り付。

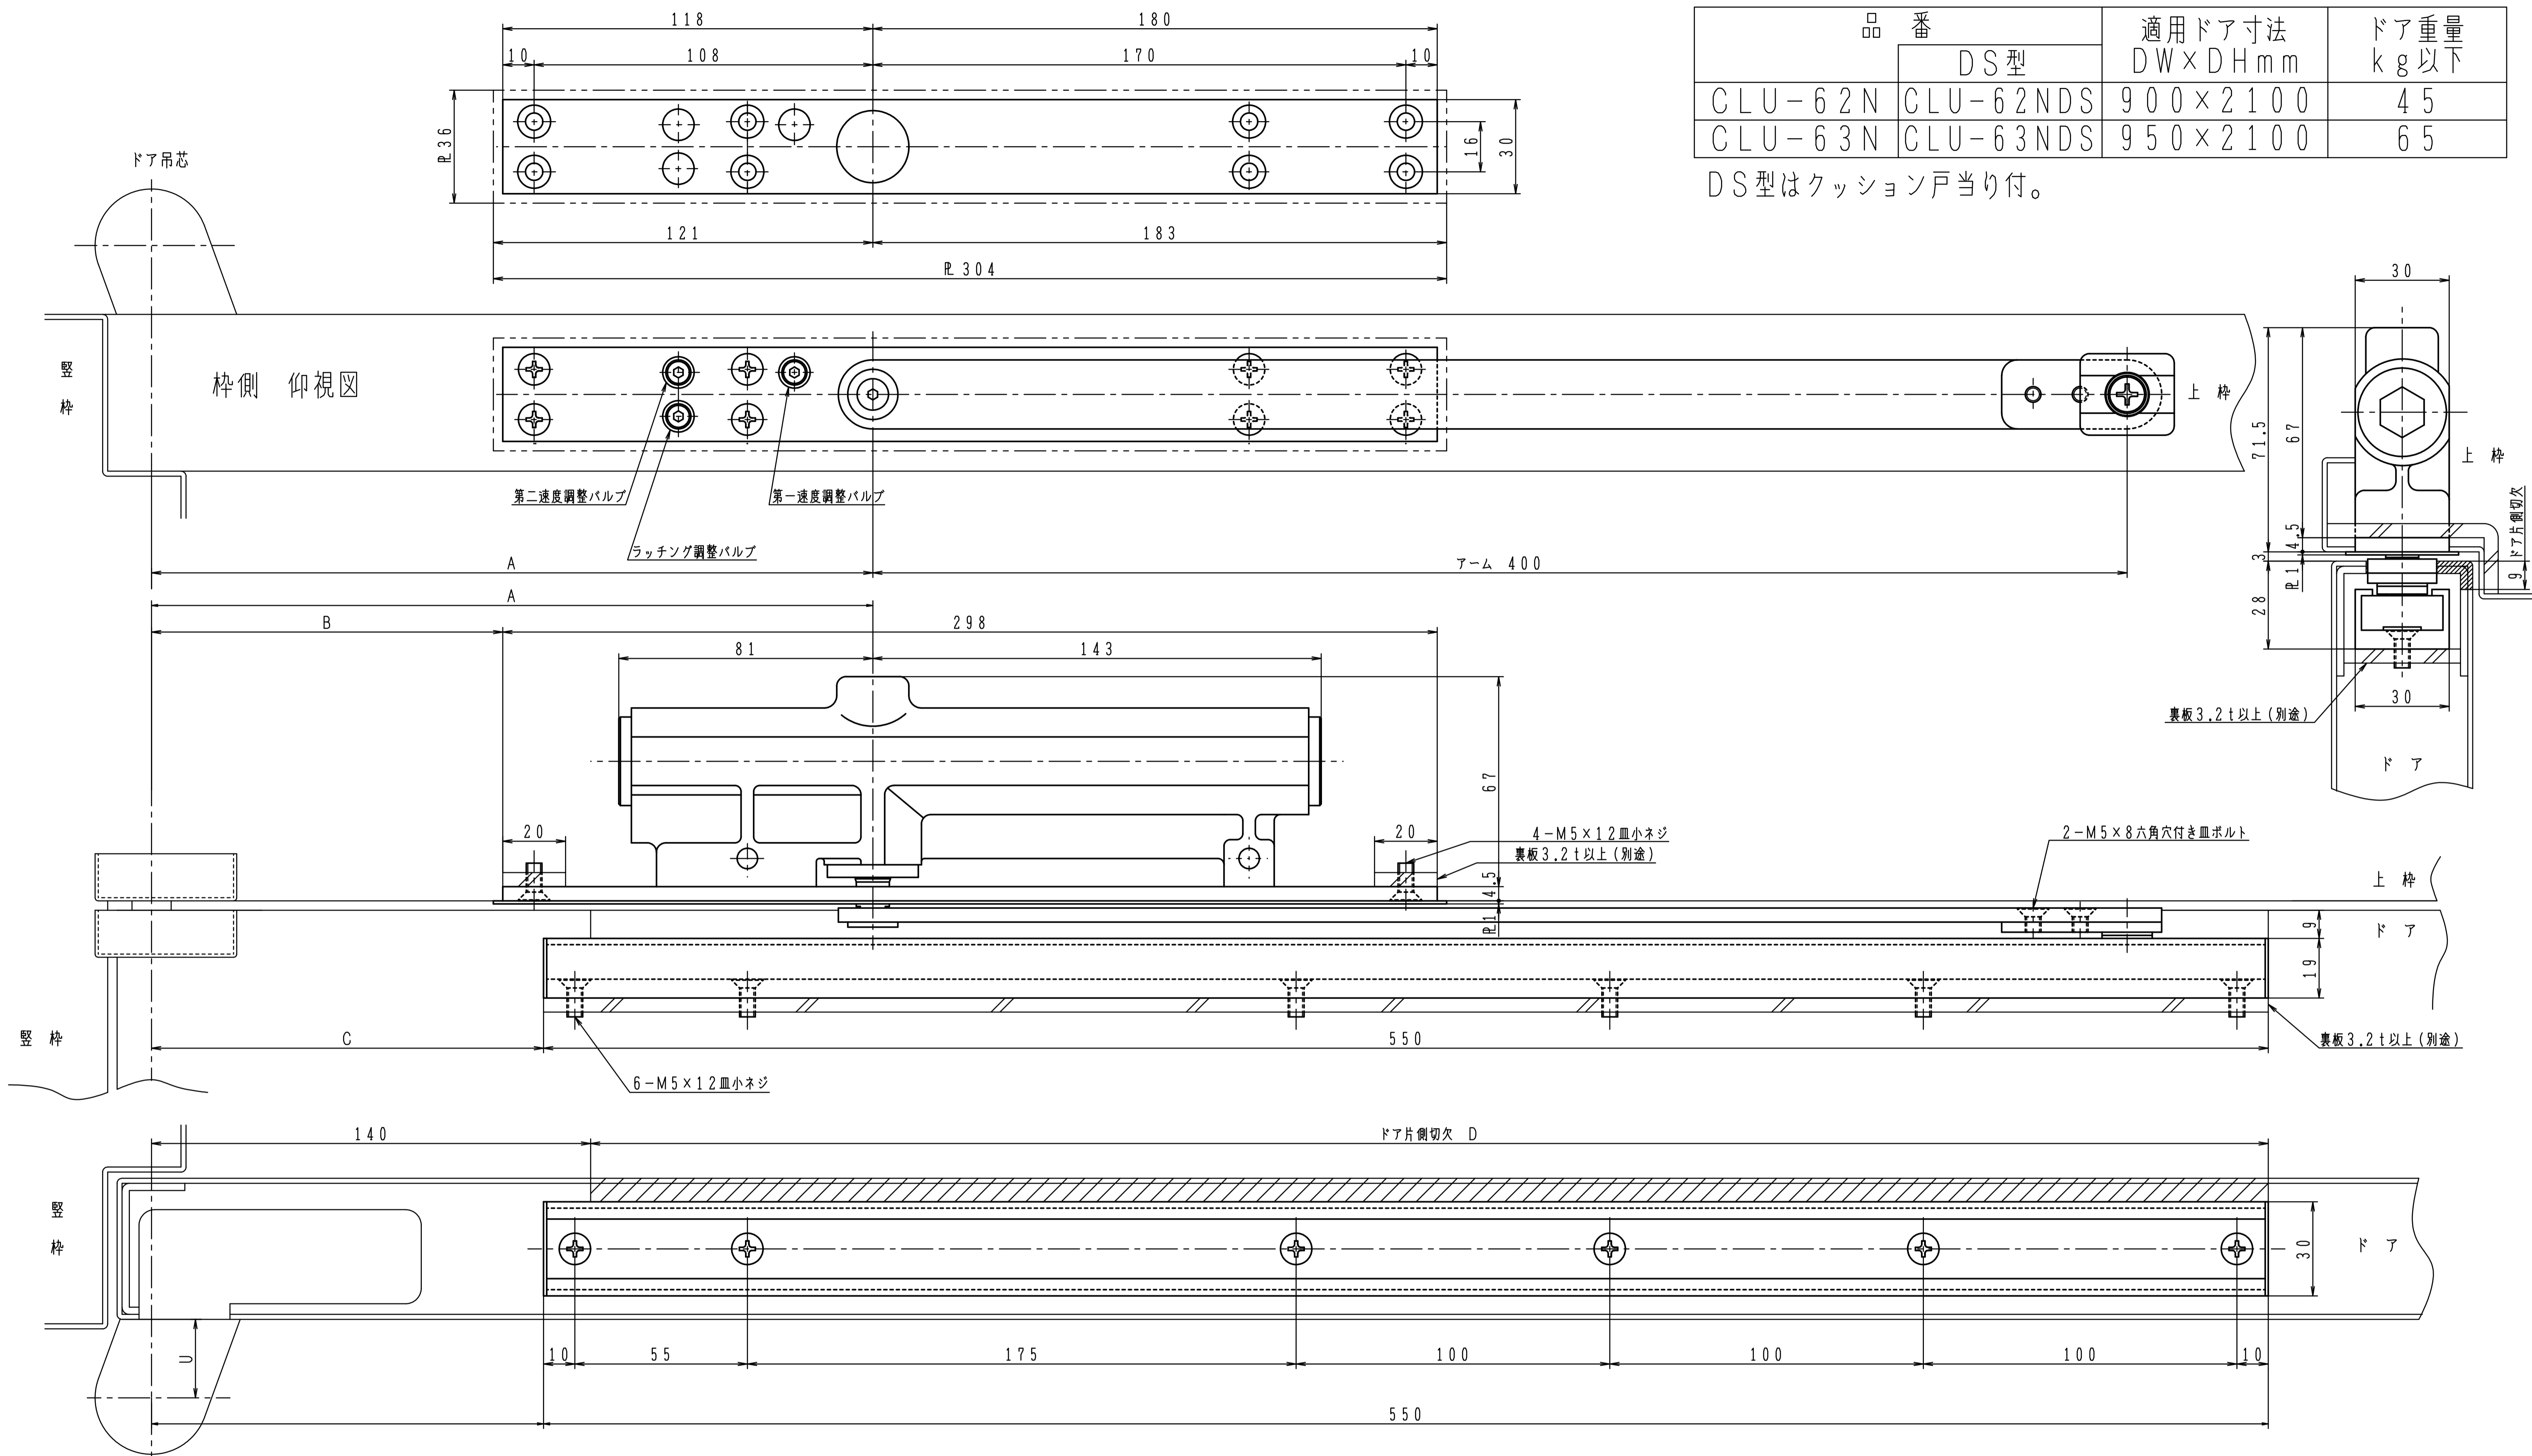

様式	吊金具		取付寸法				ドア最大 開き角度	DS型 ドア開き角度
	ピボットヒンジ	丁番	A	B	C	D		
持出吊り	1・8・SUS3C	持出寸法 (U) 12~28mm	230	112	125	535	100°	95°, 90°, 85°, 80°
	116・6C・7N SWD8	—	255	137	140	550	90°	85°, 80°
中心吊り	C-110・TC-120 C-1・C-2	—	265	147	150	560	90°	85°, 80°

必ず戸当り (別途) を設置して下さい。  
 丁番をご使用になりドア面から丁番中心までの寸法 (U) が左表と異なる場合、最大開き角度が変わります。  
 ピボットヒンジを使用する場合は、ピボットヒンジの適用ドア寸法・重量を各品番にてご確認ください。

※左右勝手があります。  
 本図はストップなし、右開きを示す。

