


※観音開きの時は4~5mm以上必要です。

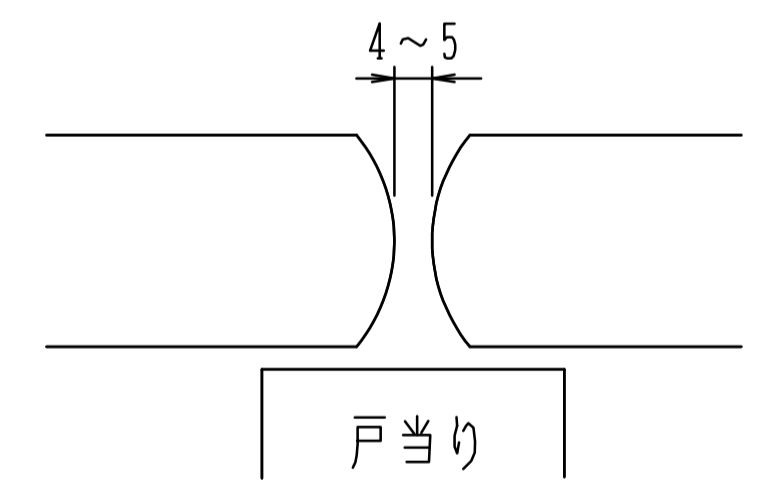


※枠に必ず戸当りを設置して下さい。

一方開き用ヒンジには押し代がついています。ドアを閉めた時に、反対側へ7°行き過ぎて停止しますので、必ず戸当りを設置して下さい。

本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

※左右勝手があります。本図は左開きを示す。

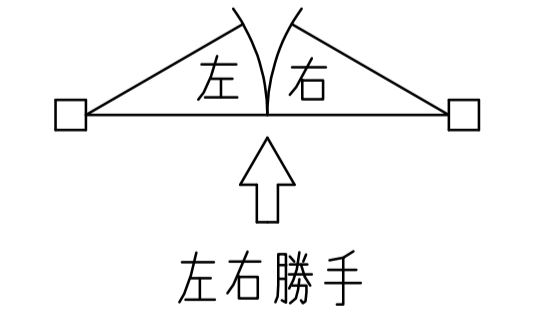

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm
ストップなし	ストップ付	
O-835G	OS-835G	914×2134
O-845G	OS-845G	1067×2134