

品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
P-182Z-90	900×2100	45



本図はストップ付、左開きを示す。
ストップ角度は、制限角度より2～3°
小さく設定して下さい。


Z型使用範囲 寸法		
H	L	U
160～190	40～45	17～25

ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。

木製用取付ネジを梱包しています。
木製枠用：4－5.1×25丸皿木ネジ
木製ドア用：4－5.1×32丸皿木ネジ

注)木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。

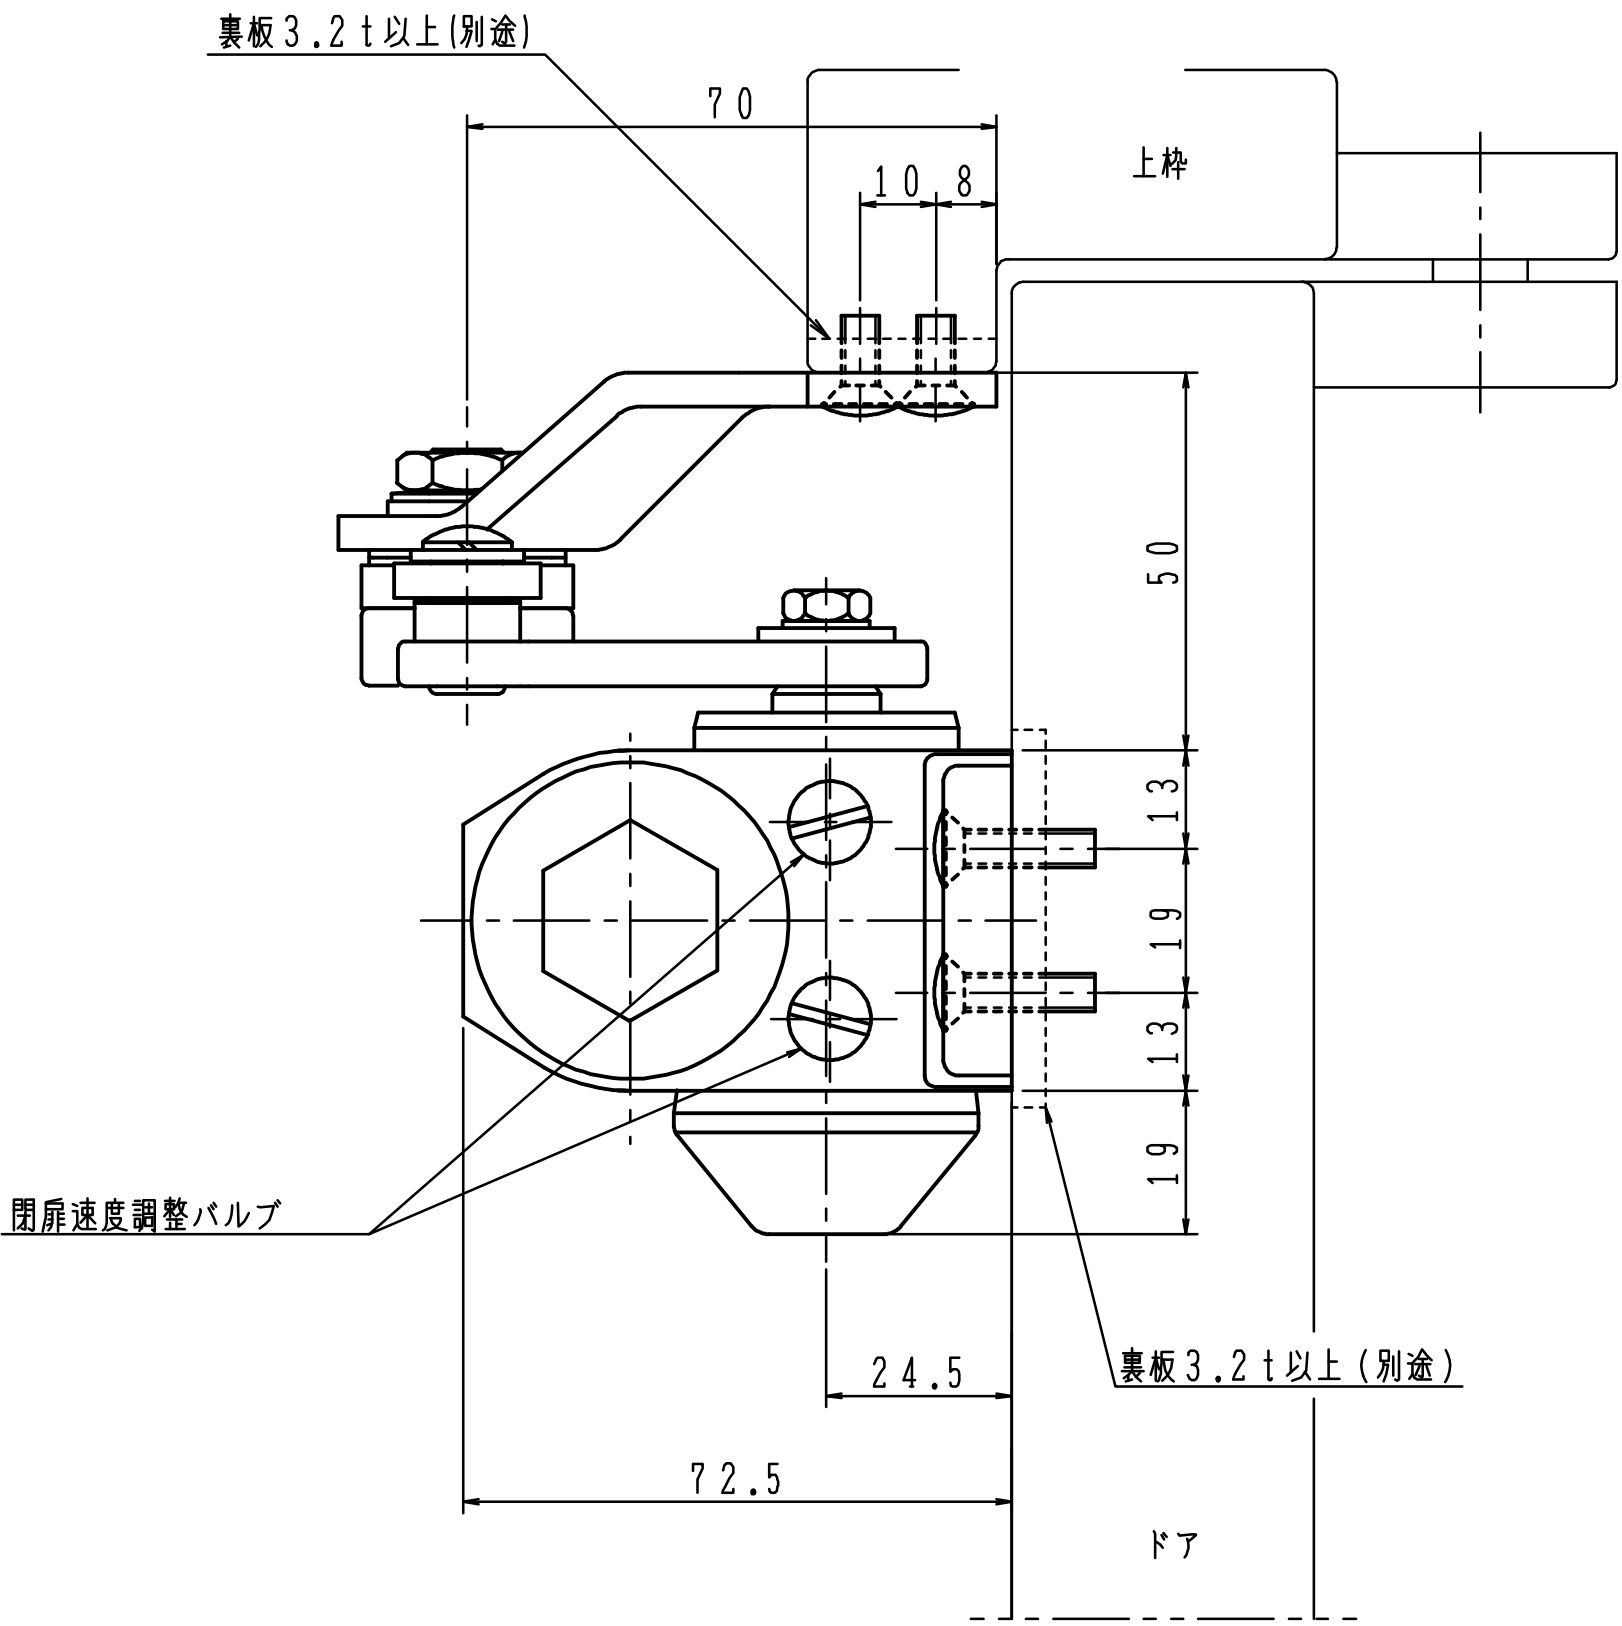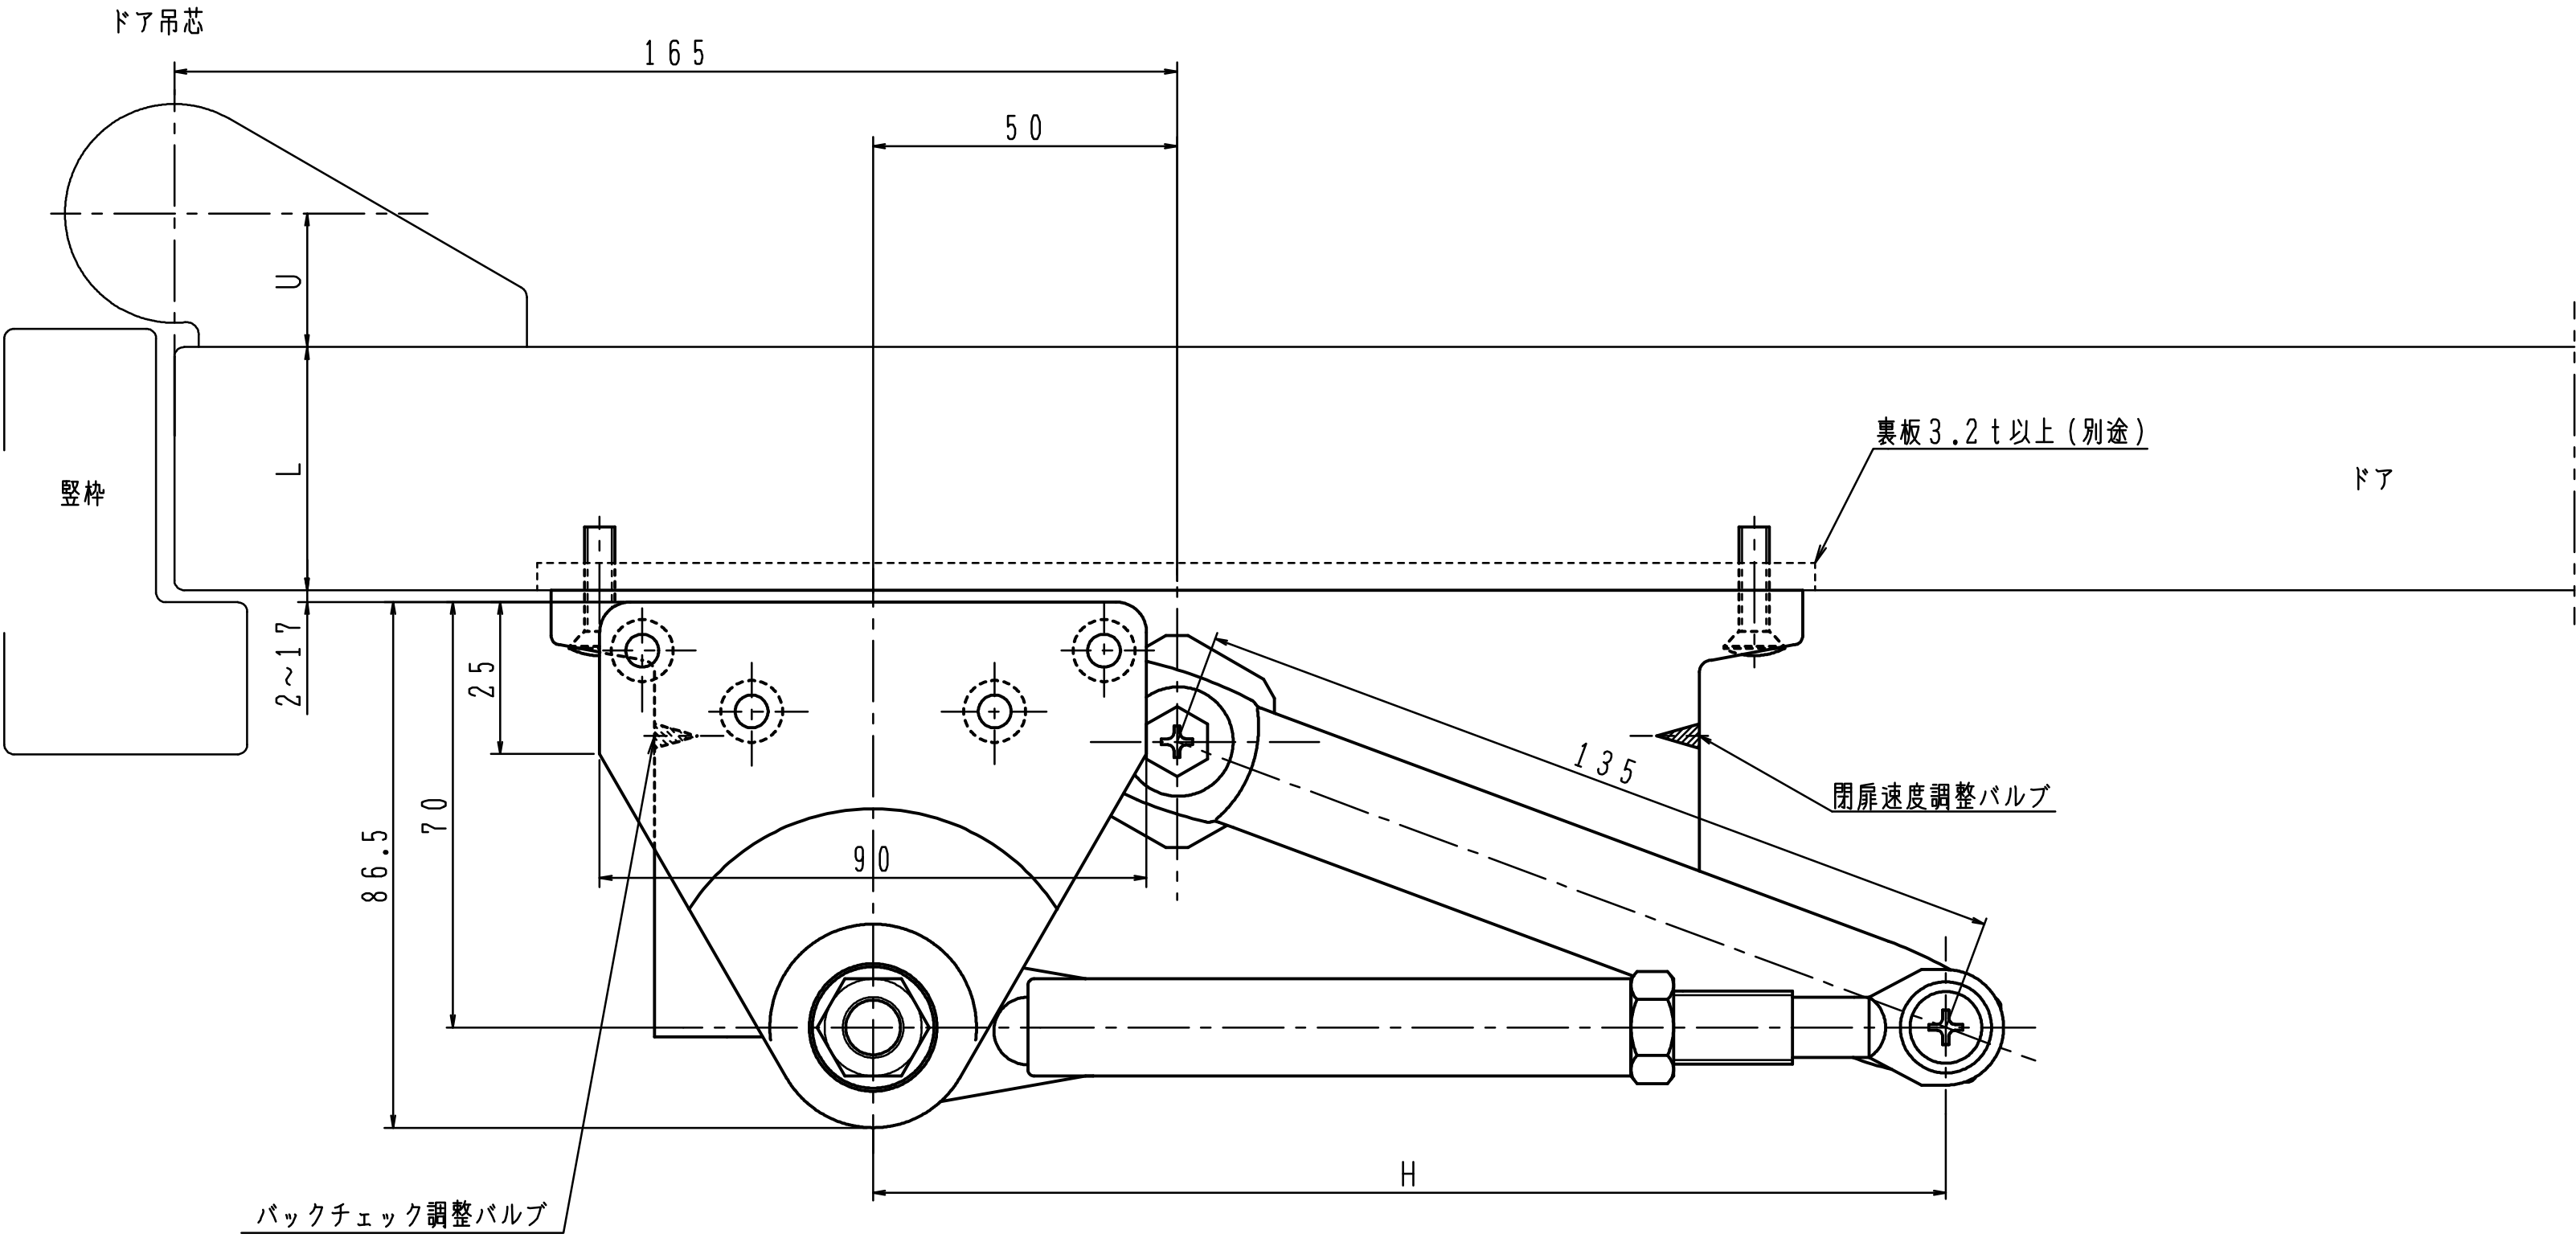

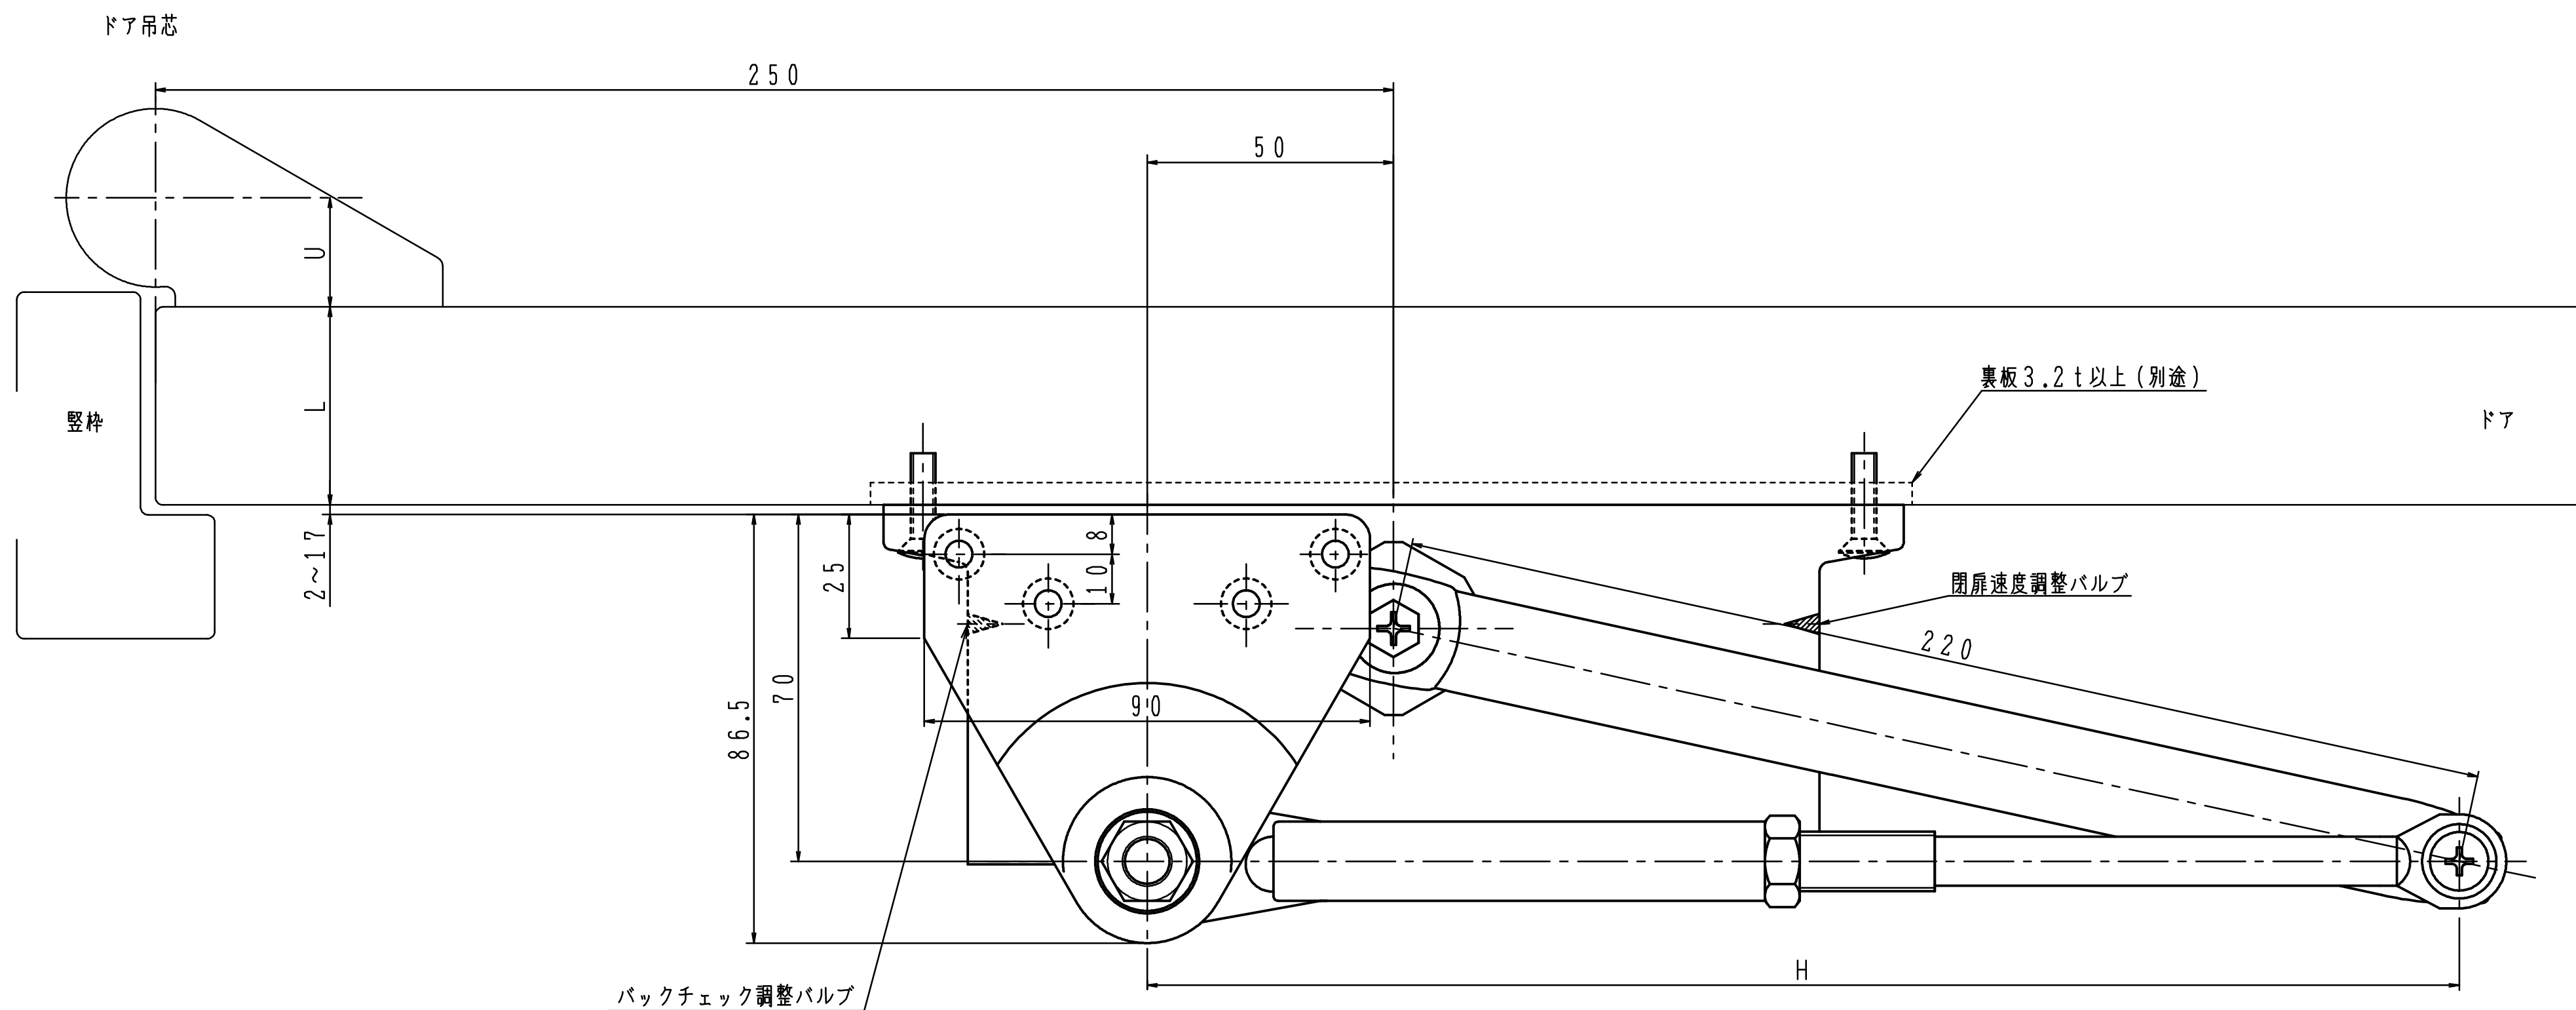

品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
P-182Z-120	900×2100	45

本図はストップ付、左開きを示す。
ストップ角度は、制限角度より2～3°
小さく設定して下さい。

Z型使用範囲 寸法		
H	L	U
241～270	40～45	17～25

ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。

木製用取付ネジを梱包しています。
木製枠用：4－5.1×25丸皿木ネジ
木製ドア用：4－5.1×32丸皿木ネジ

注)木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。

