防浸形フロアヒンジの石張り納まり

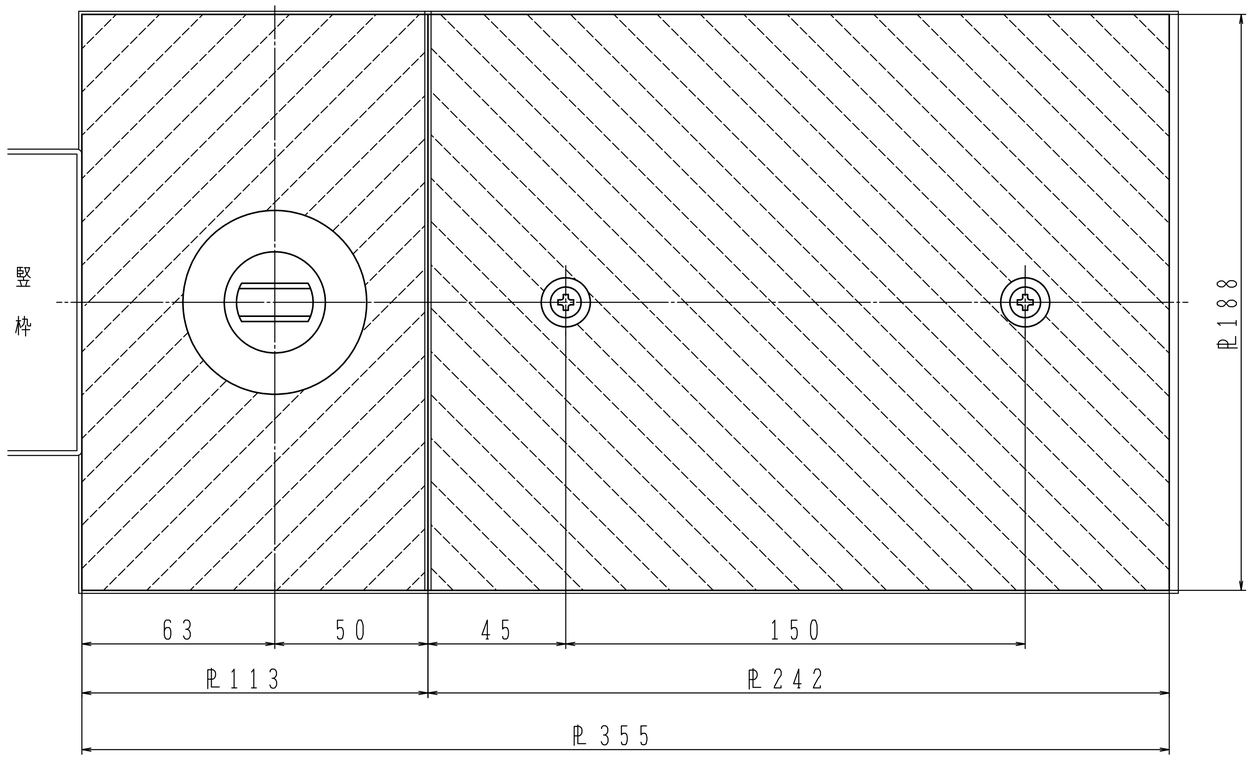

１１～２５ｍｍ厚の石張り納まりに対応出来るよう、
主軸伸ばしのフロアヒンジを設定しております。
(軸伸ばし寸法はＨ寸法＋７ｍｍ)

石　厚	Ｈ	プレートタイプ
２１～２５	２７	Ｉ－Ａ－２７
１６～２０	２２	Ｉ－Ａ－２２
１１～１５	１７	Ｉ－Ａ－１７

例：石厚２２ｍｍの場合、調整シロ（接着剤等）により
　　Ｈ寸法を２７ｍｍに調整して下さい。
　　又そのプレートタイプはＩ－Ａ－２７になります。

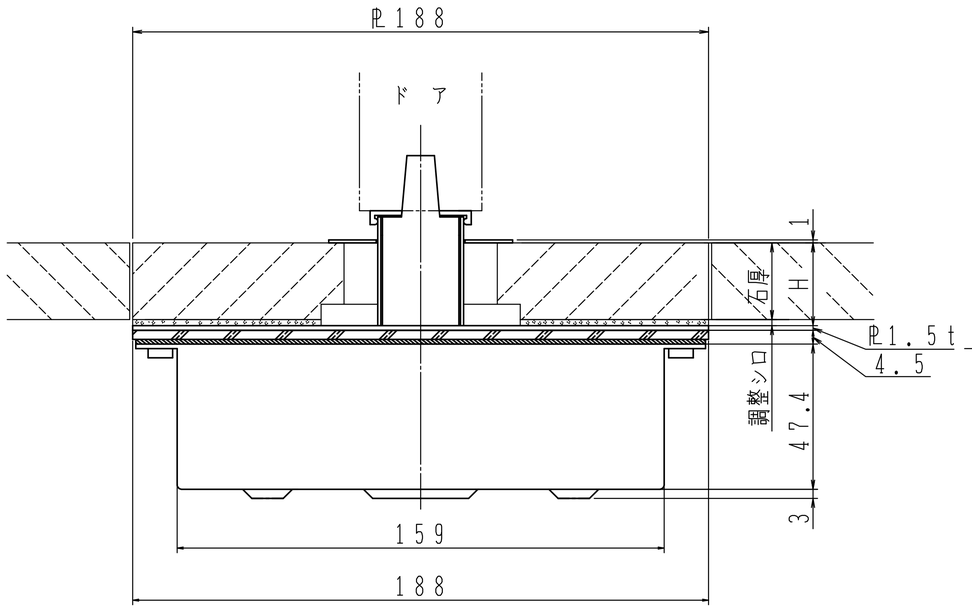

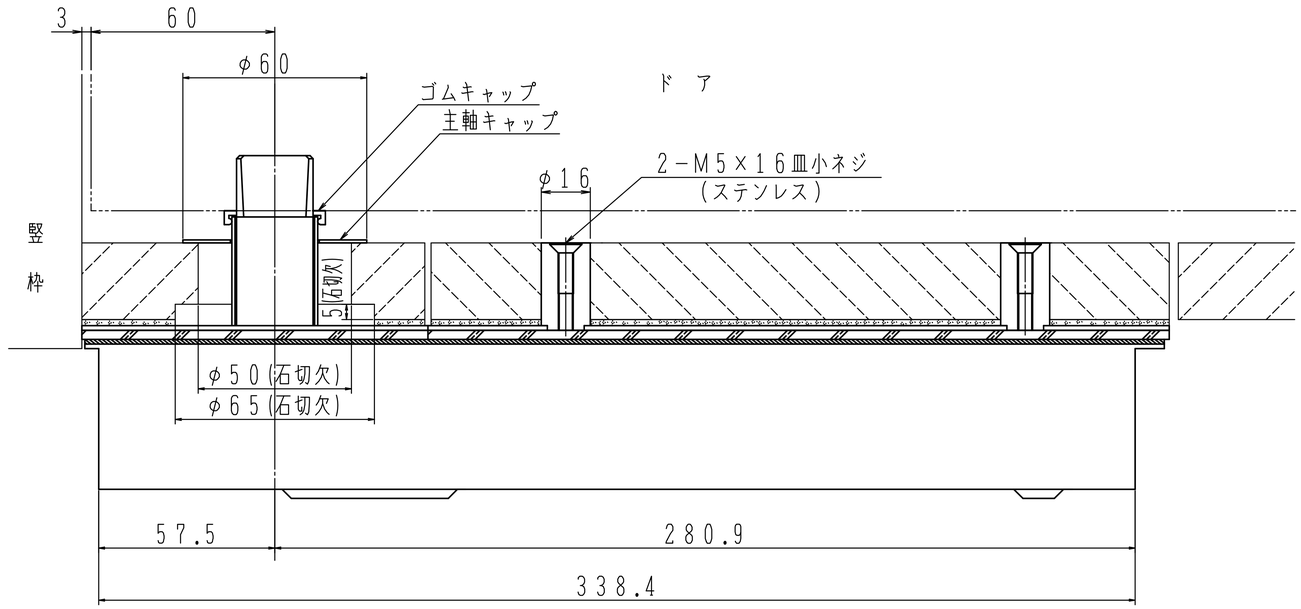

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 USH－1300／USHS－1300 フロアヒンジ　USH－1400／USHS－1400　石張りＡタイプ　納まり図（防浸形）	改訂 2

防浸形フロアヒンジの石張り納まり

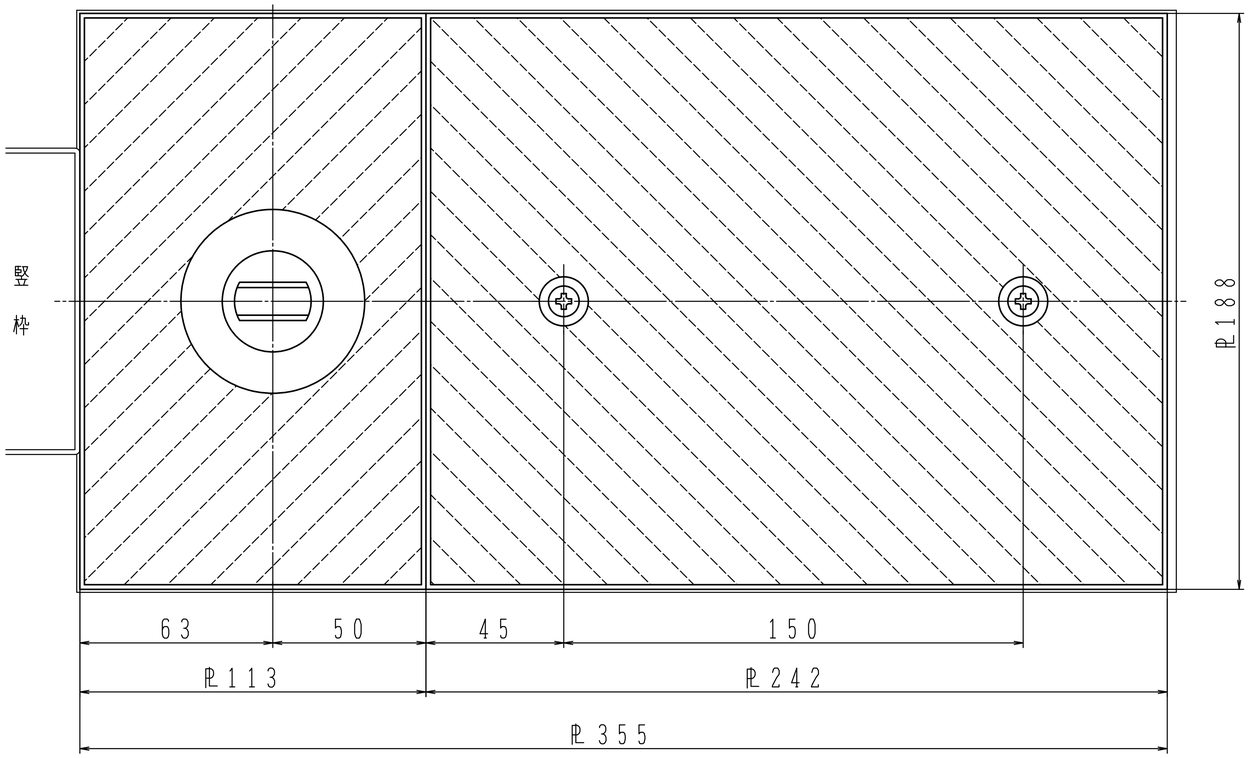

１１～２５ｍｍ厚の石張り納まりに対応出来るよう、
主軸伸ばしのフロアヒンジを設定しております。
(軸伸ばし寸法はＨ寸法＋７ｍｍ)

石　厚	Ｈ	プレートタイプ
２１～２５	２７	Ｉ－Ｂ－２７
１６～２０	２２	Ｉ－Ｂ－２２
１１～１５	１７	Ｉ－Ｂ－１７

例：石厚２２ｍｍの場合、調整シロ（接着剤等）により
　　Ｈ寸法を２７ｍｍに調整して下さい。
　　又そのプレートタイプはＩ－Ｂ－２７になります。

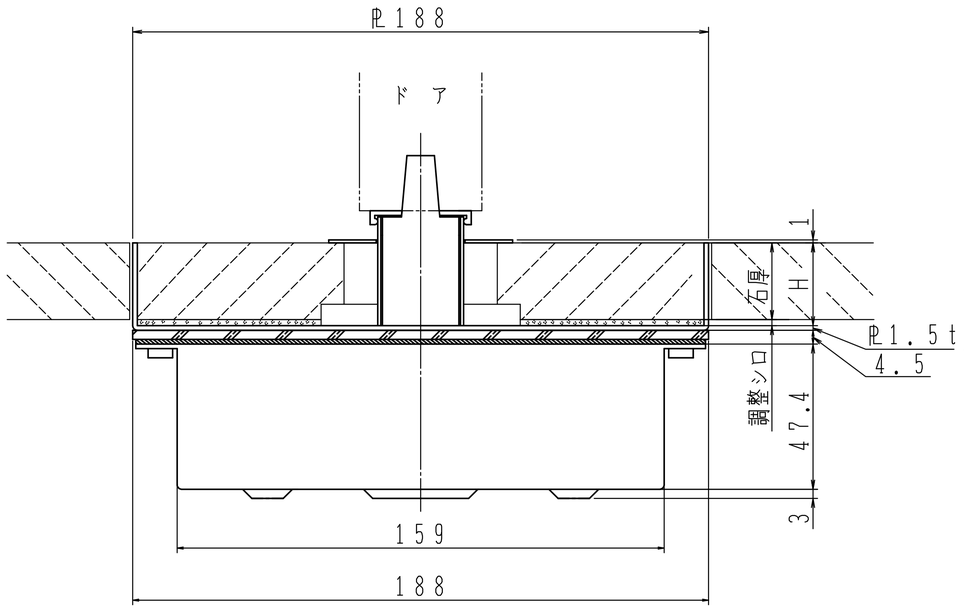

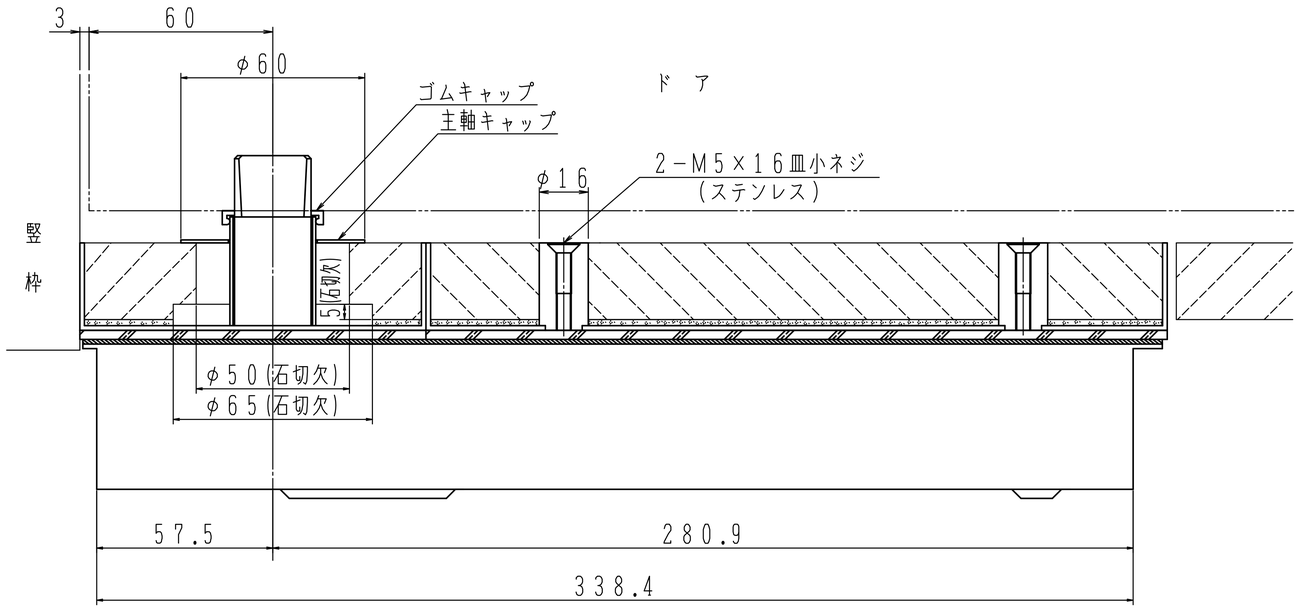

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 USH－1300／USHS－1300 フロアヒンジ　USH－1400／USHS－1400　石張りBタイプ　納まり図（防浸形）	改訂 2