



品 番	適用ドア寸法		ドア重量
潜り戸用	DW×DH mm	ドア厚mm以上	kg 以下
HC-8K	800×2100	36	50


① トップピボット（上枠側）

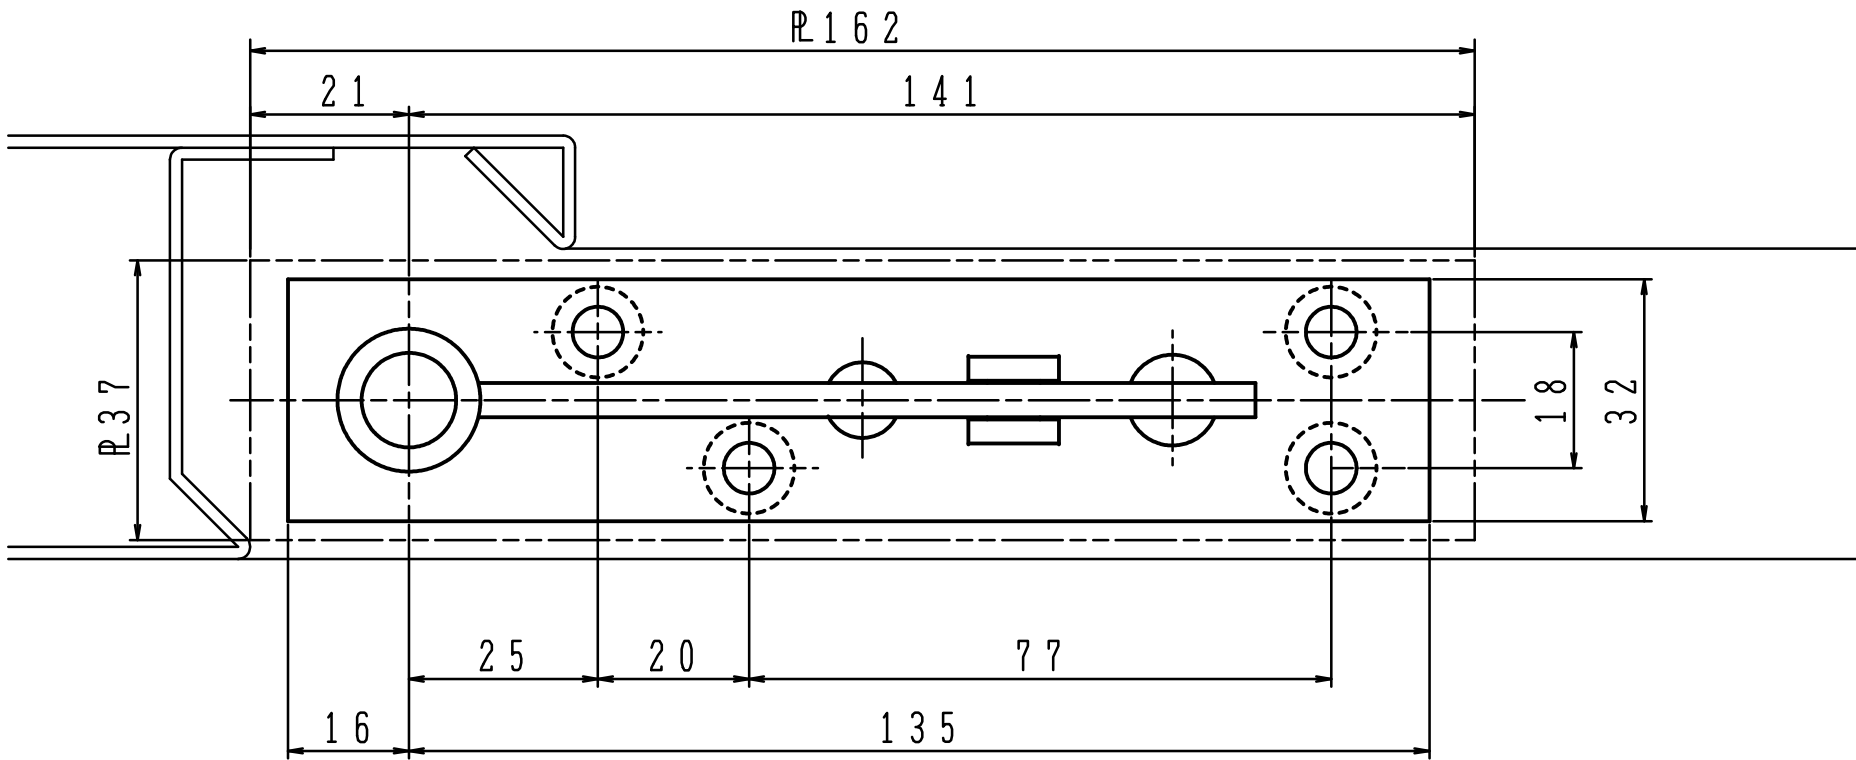

② トップピボット（ドア側）

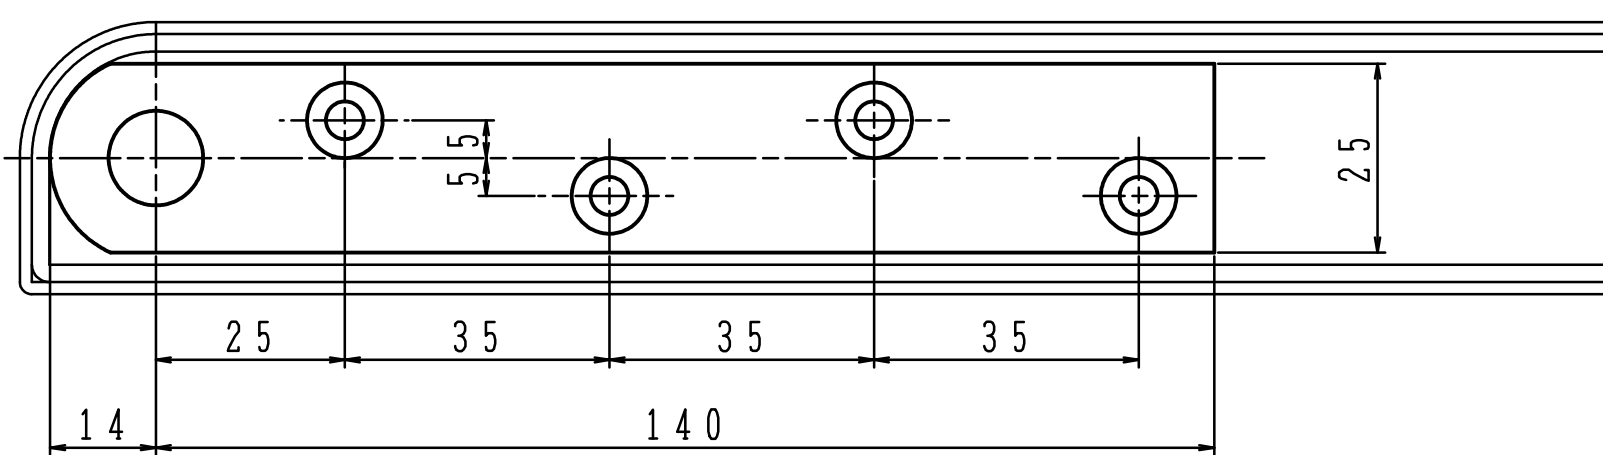


④ 軸受金具


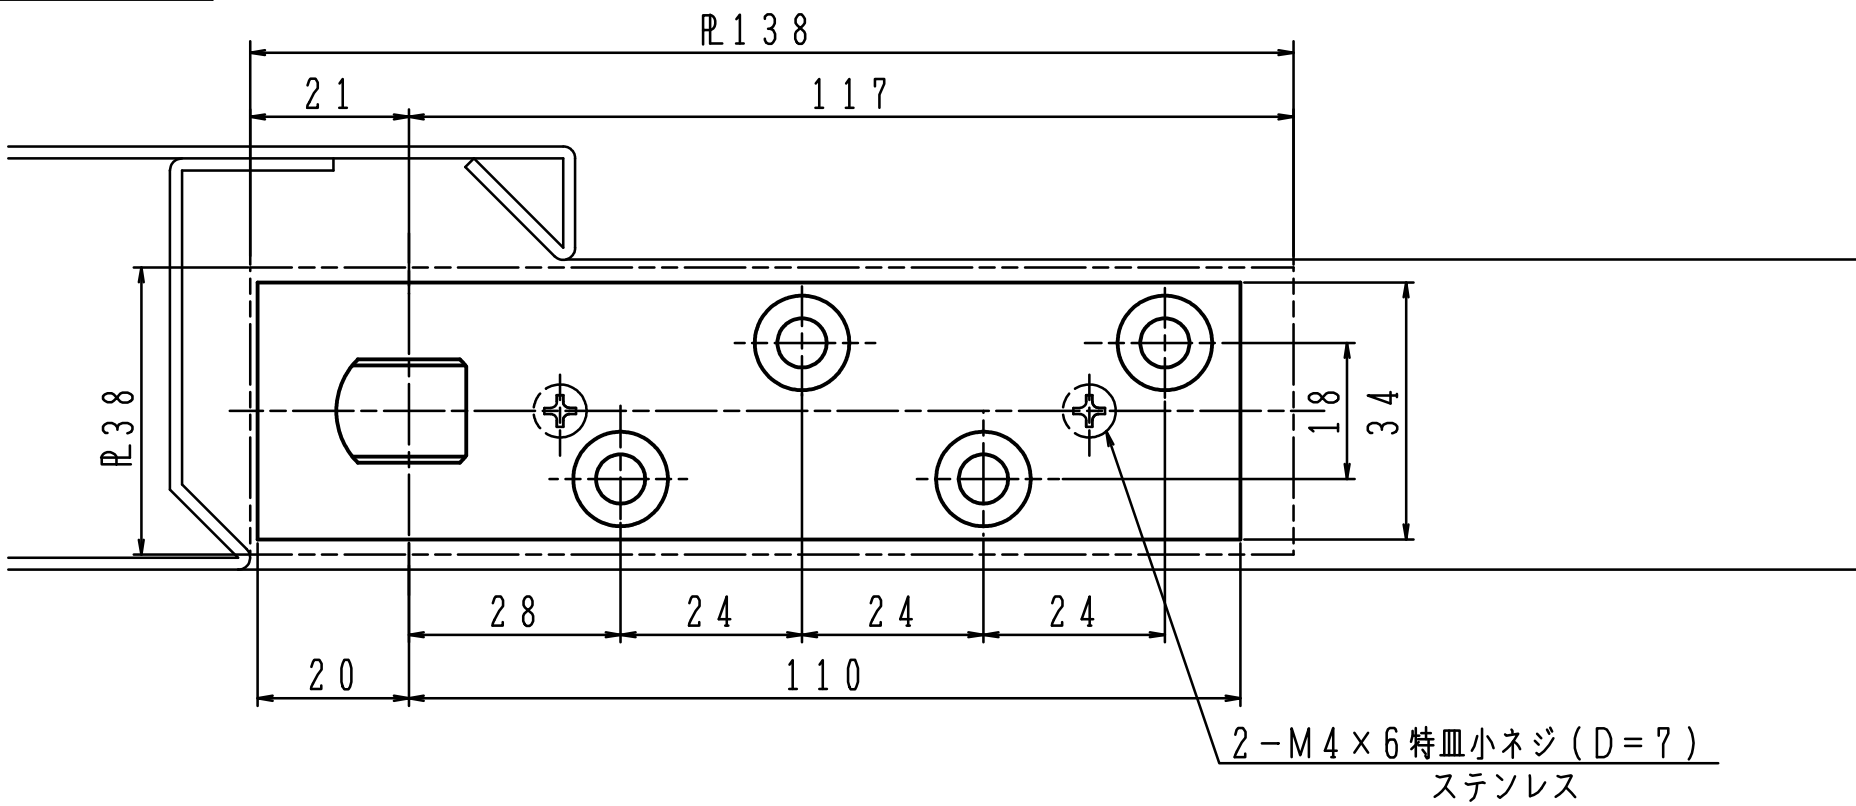


※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準




本体取付挿入口 ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。

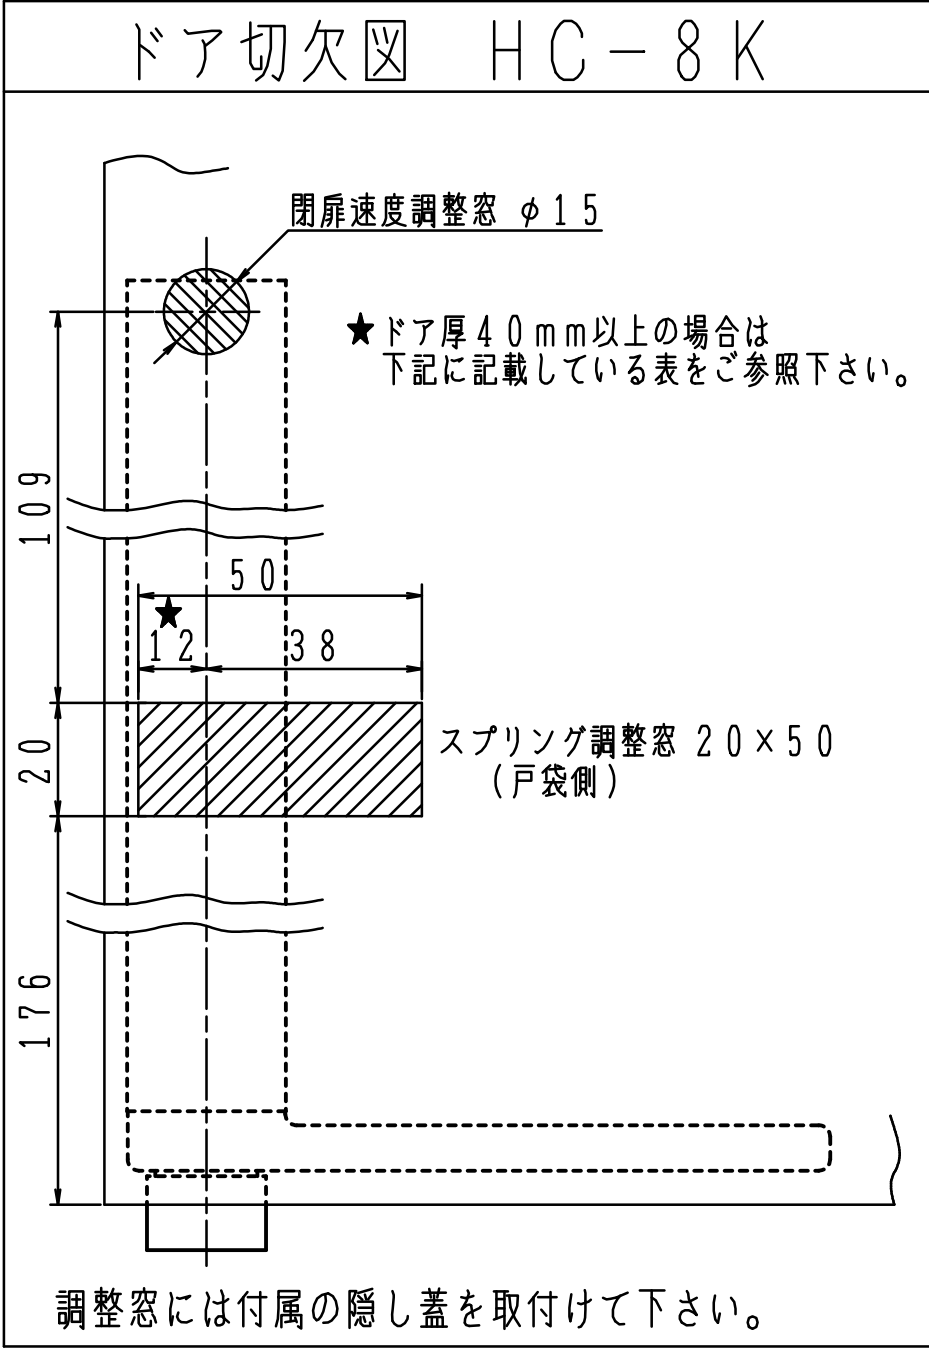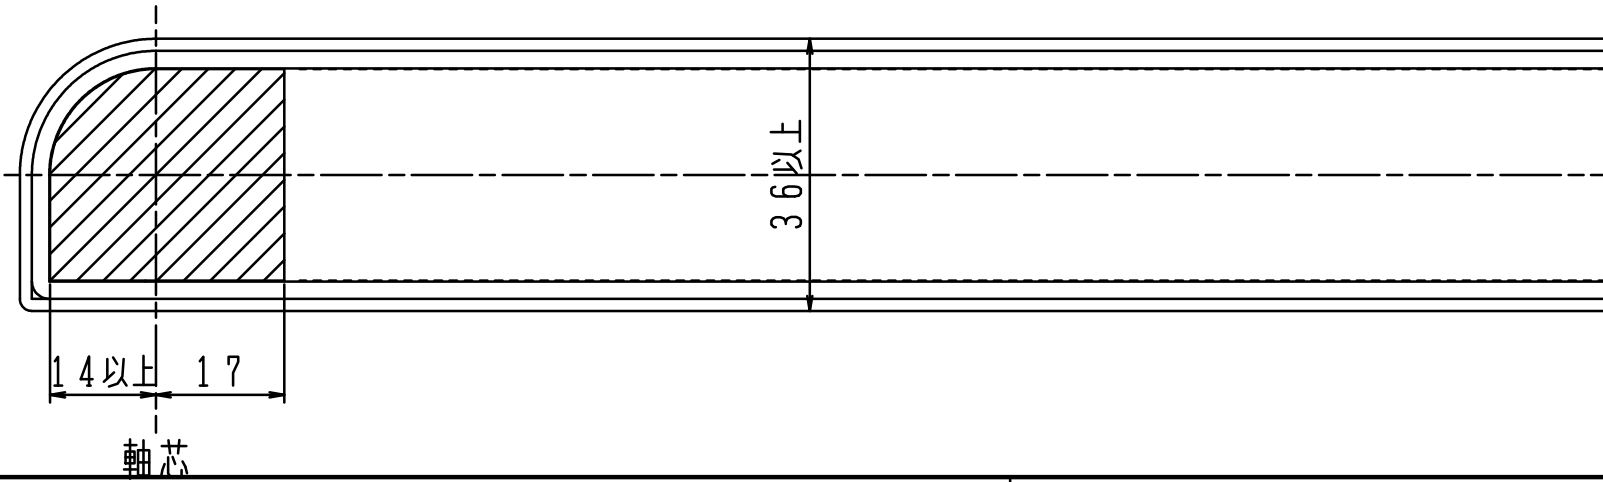


ドア厚 (mm)	30	40	50	60	70
★印寸法	12	14	16	18	

調整窓には付属の隠し蓋を取付けて下さい。

必ず戸当り（別途）を設置して下さい。



縦枠

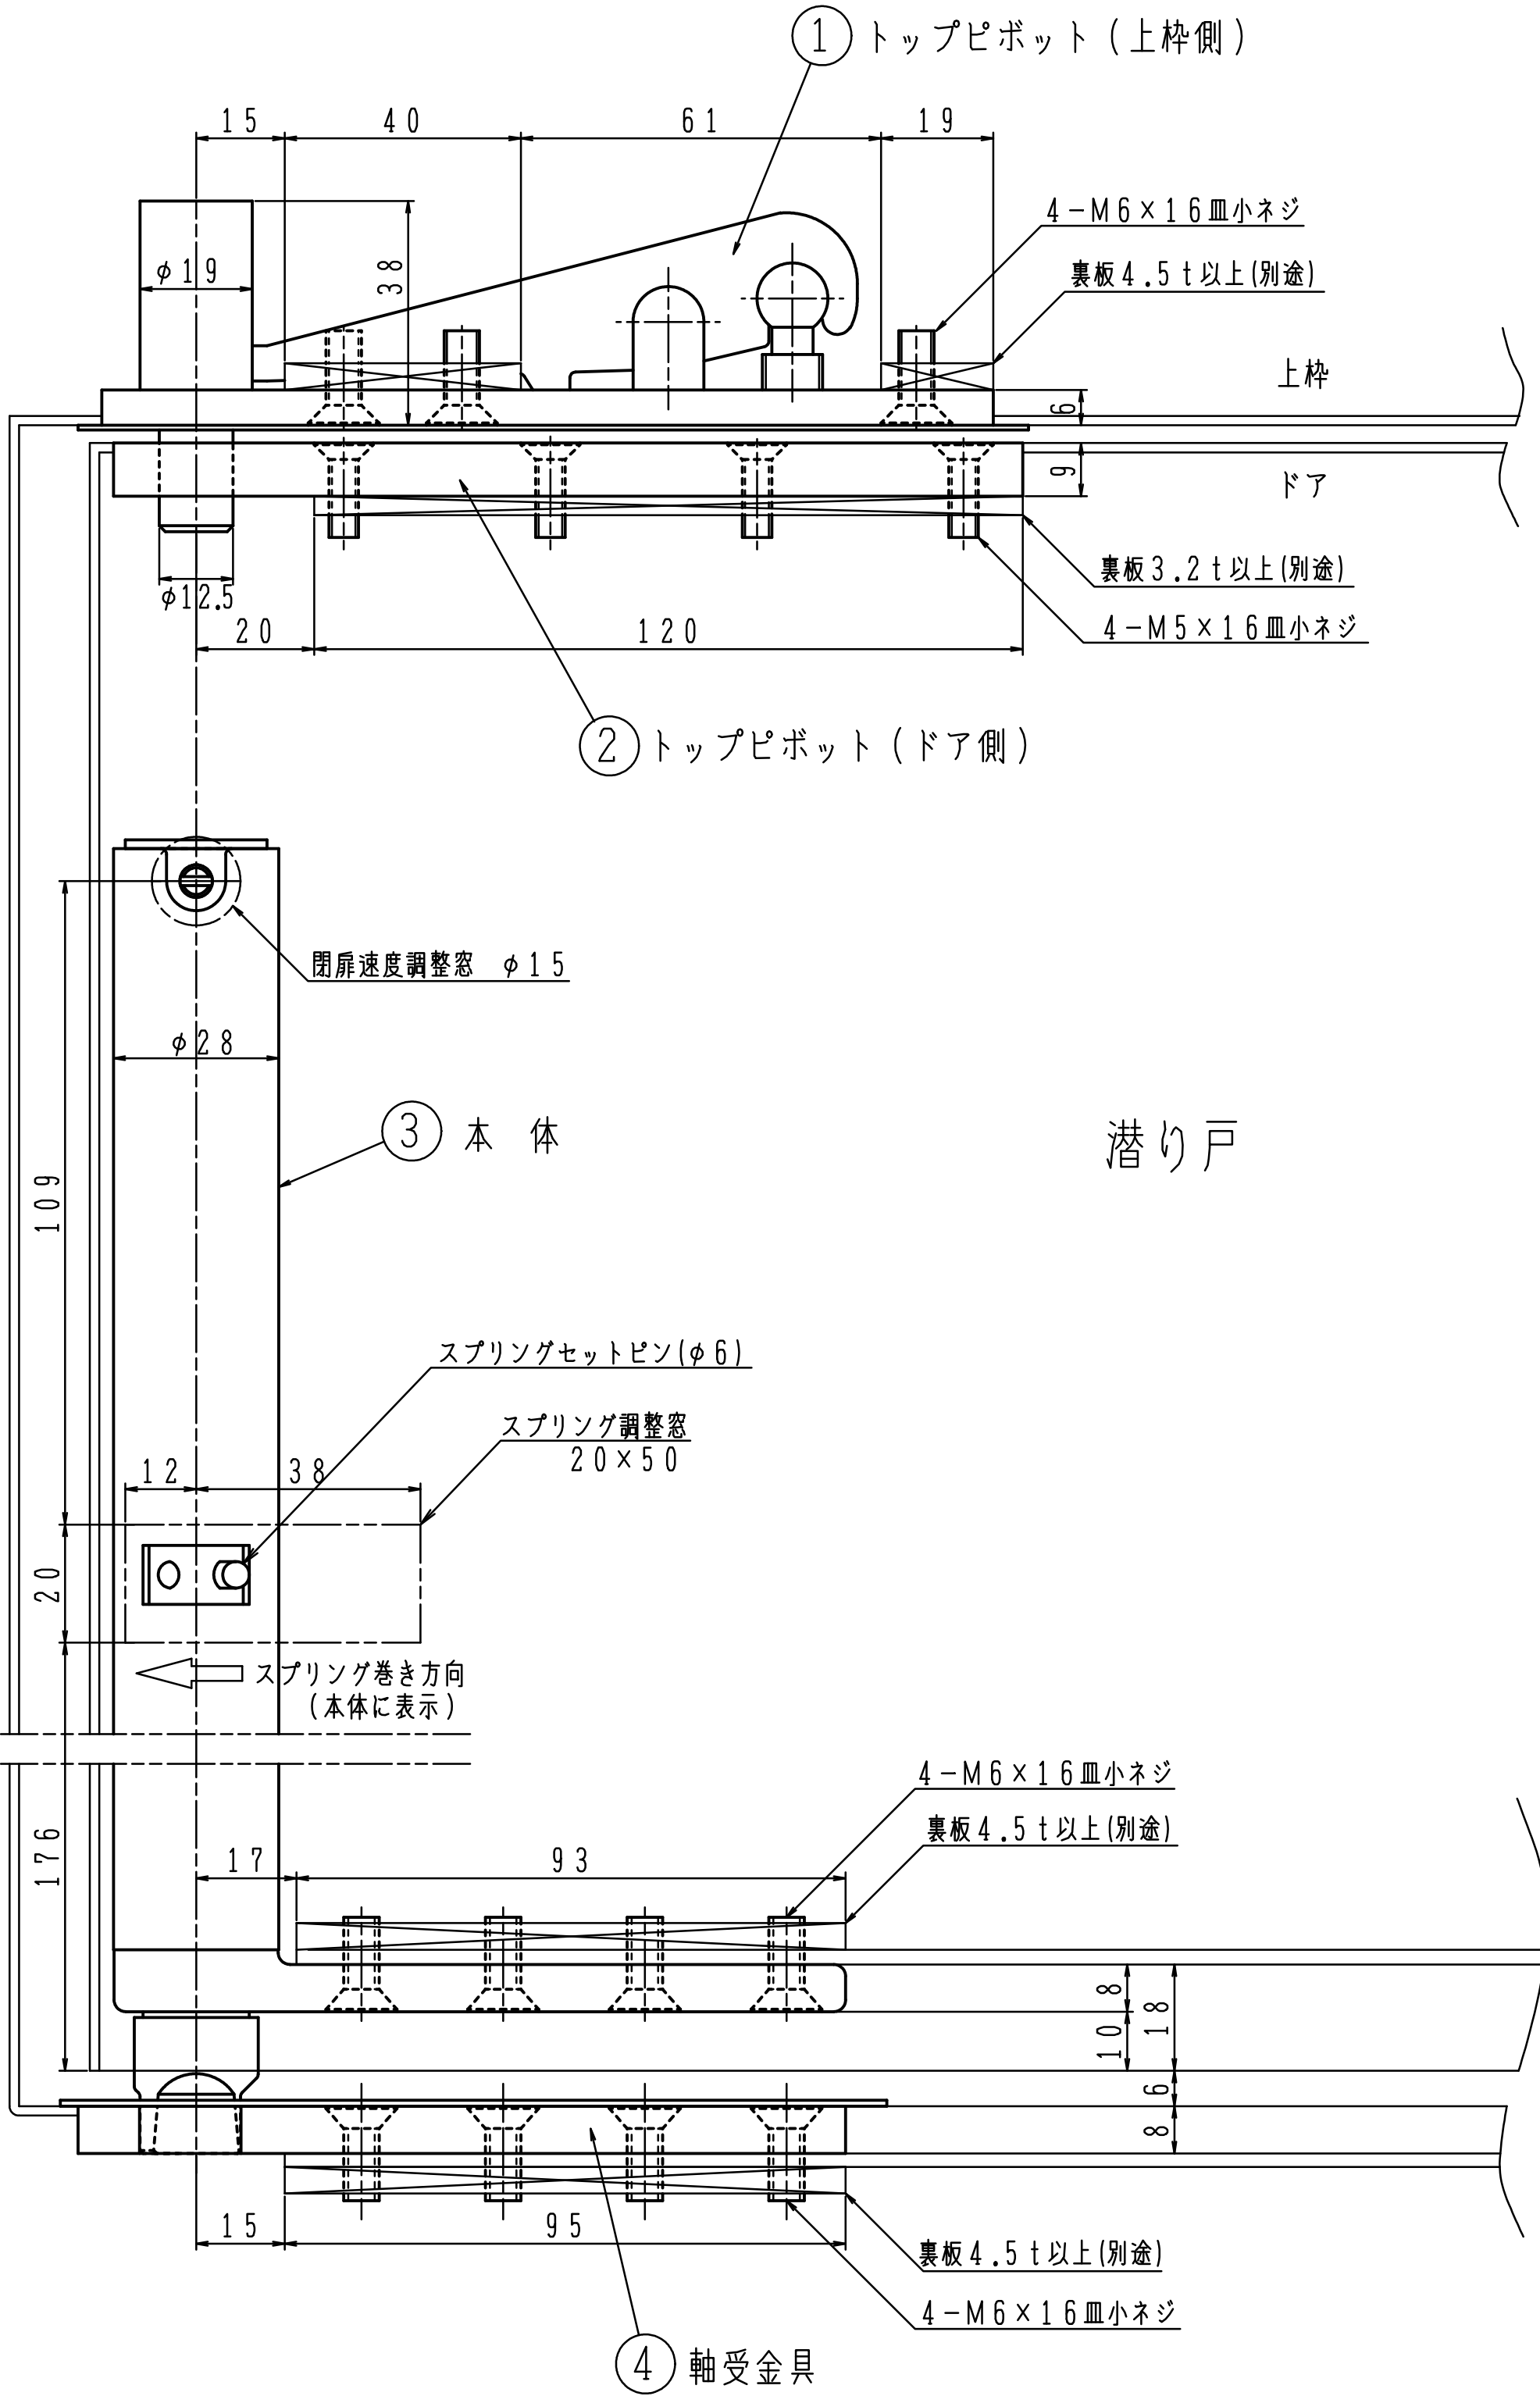

③ 本 体

