
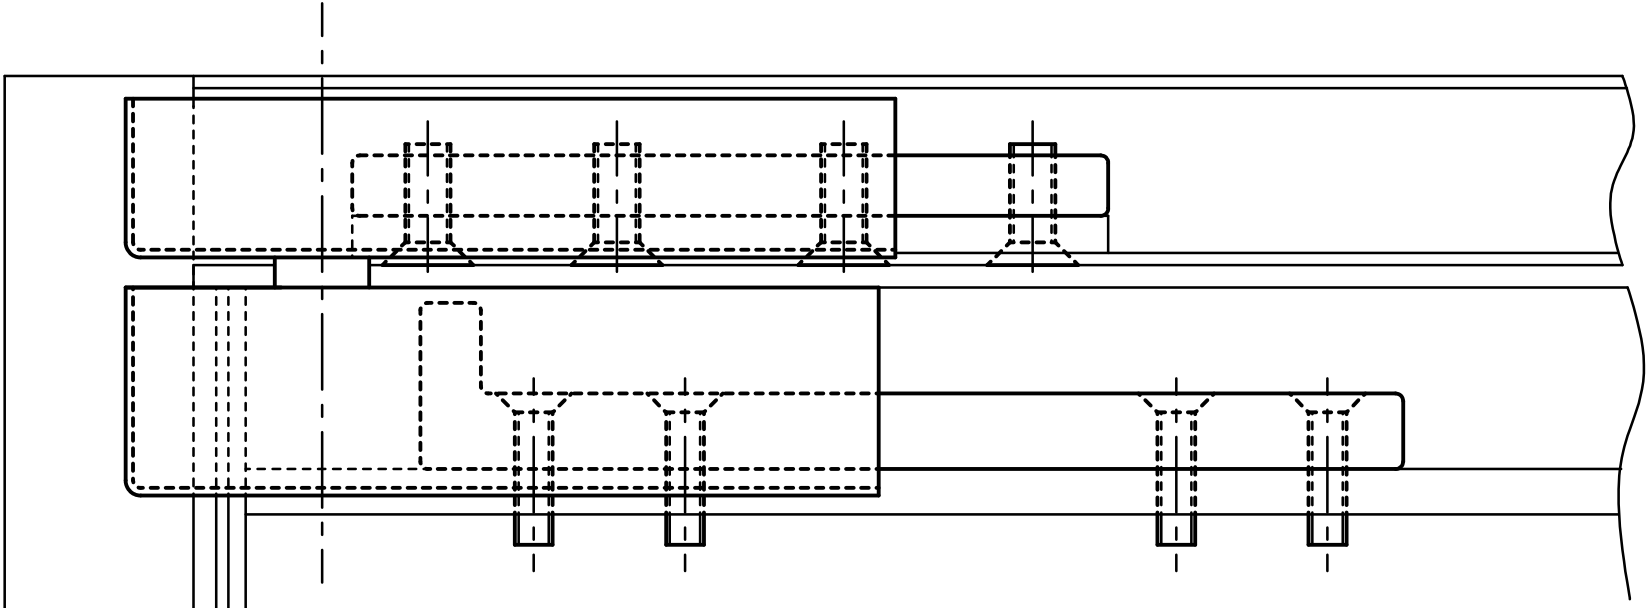



品番	適用ドア寸法		ドア重量 kg以下
	DW×DH mm	ドア厚mm以上	
O-9A	950×2100	40	70
O-10A	1050×2400		100

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション)
発注例: O-10A TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)
発注例: O-9A ①T
■④床面軸座カバー3mm伸ばし(28mm)は品番の後に④Tを付けて下さい。(オプション)
発注例: O-10A ④T

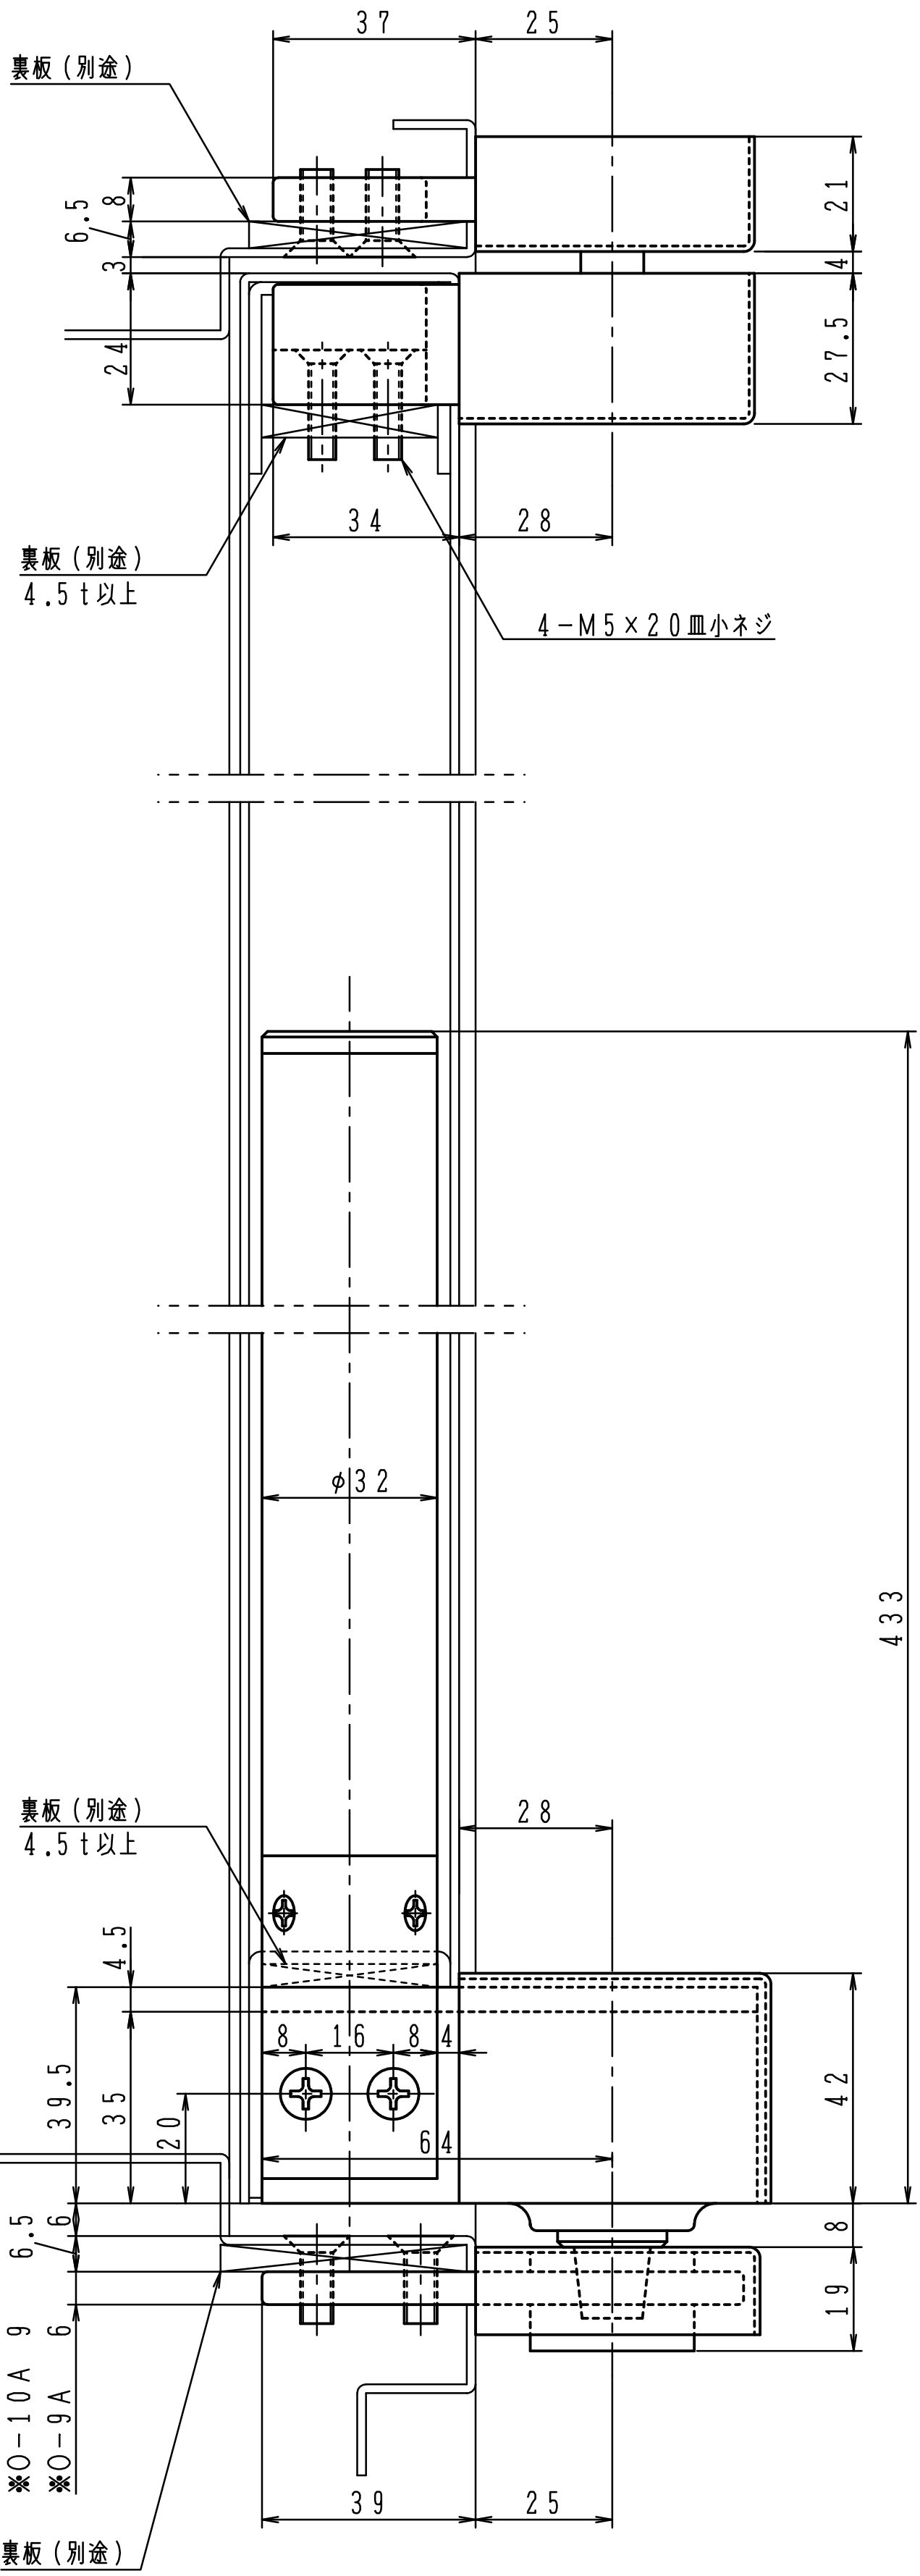


ストップ付トップピボットへの取替
1. ①トップピボット(上枠側)は必ずネジ止めにして下さい。溶接付けにすると、ストップ付トップピボットに取替え出来ません。
2. ①トップピボット(上枠側)の取付穴タップは吊芯から80mm以内で加工しないとストップ付トップピボットに取替え出来ません。


必ず戸当り(別途)を設置して下さい。

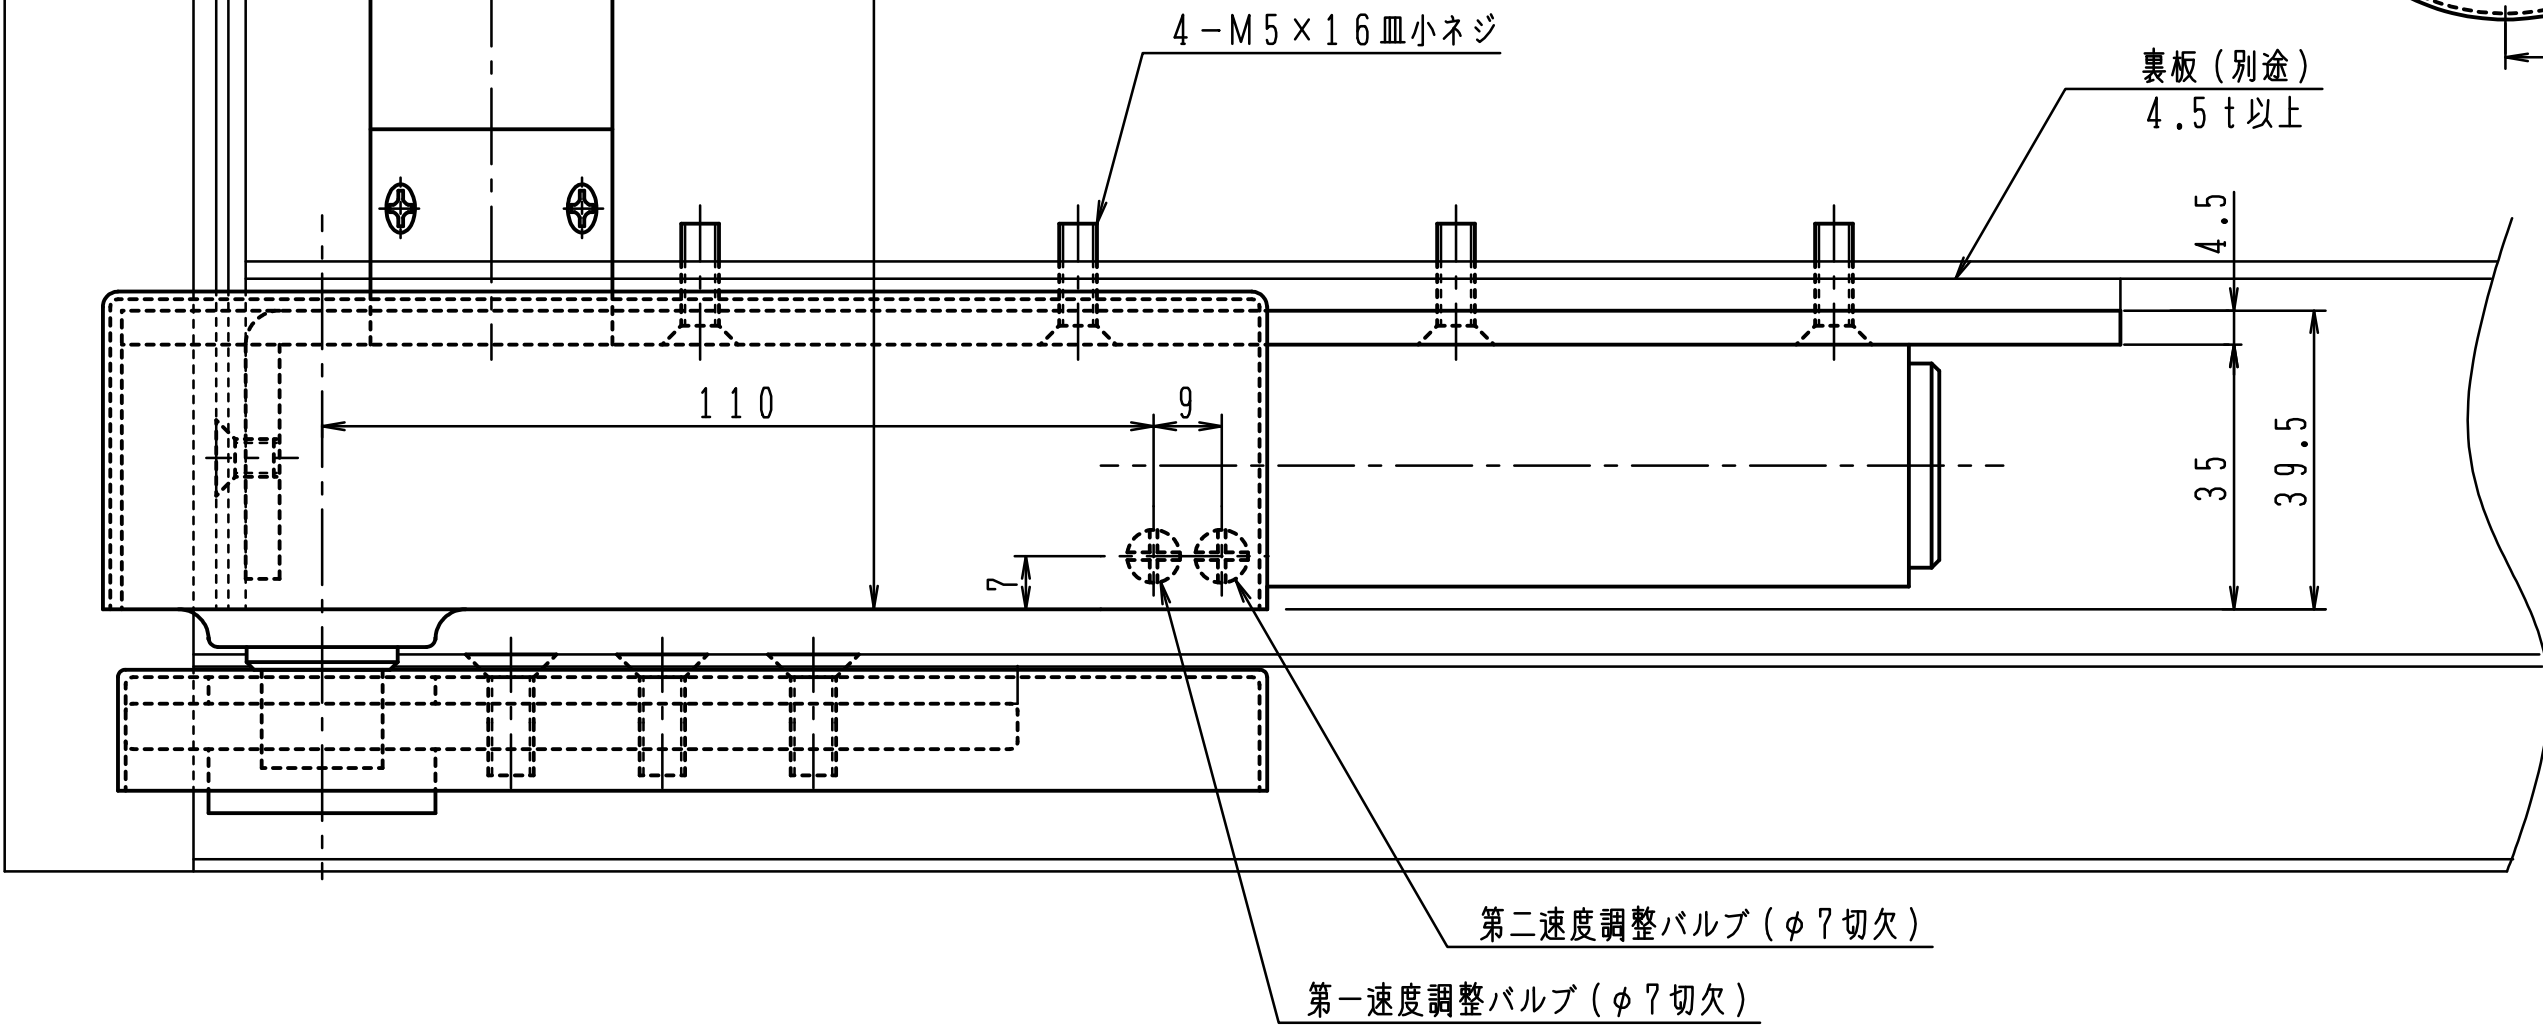

①トップピボット(上枠側)

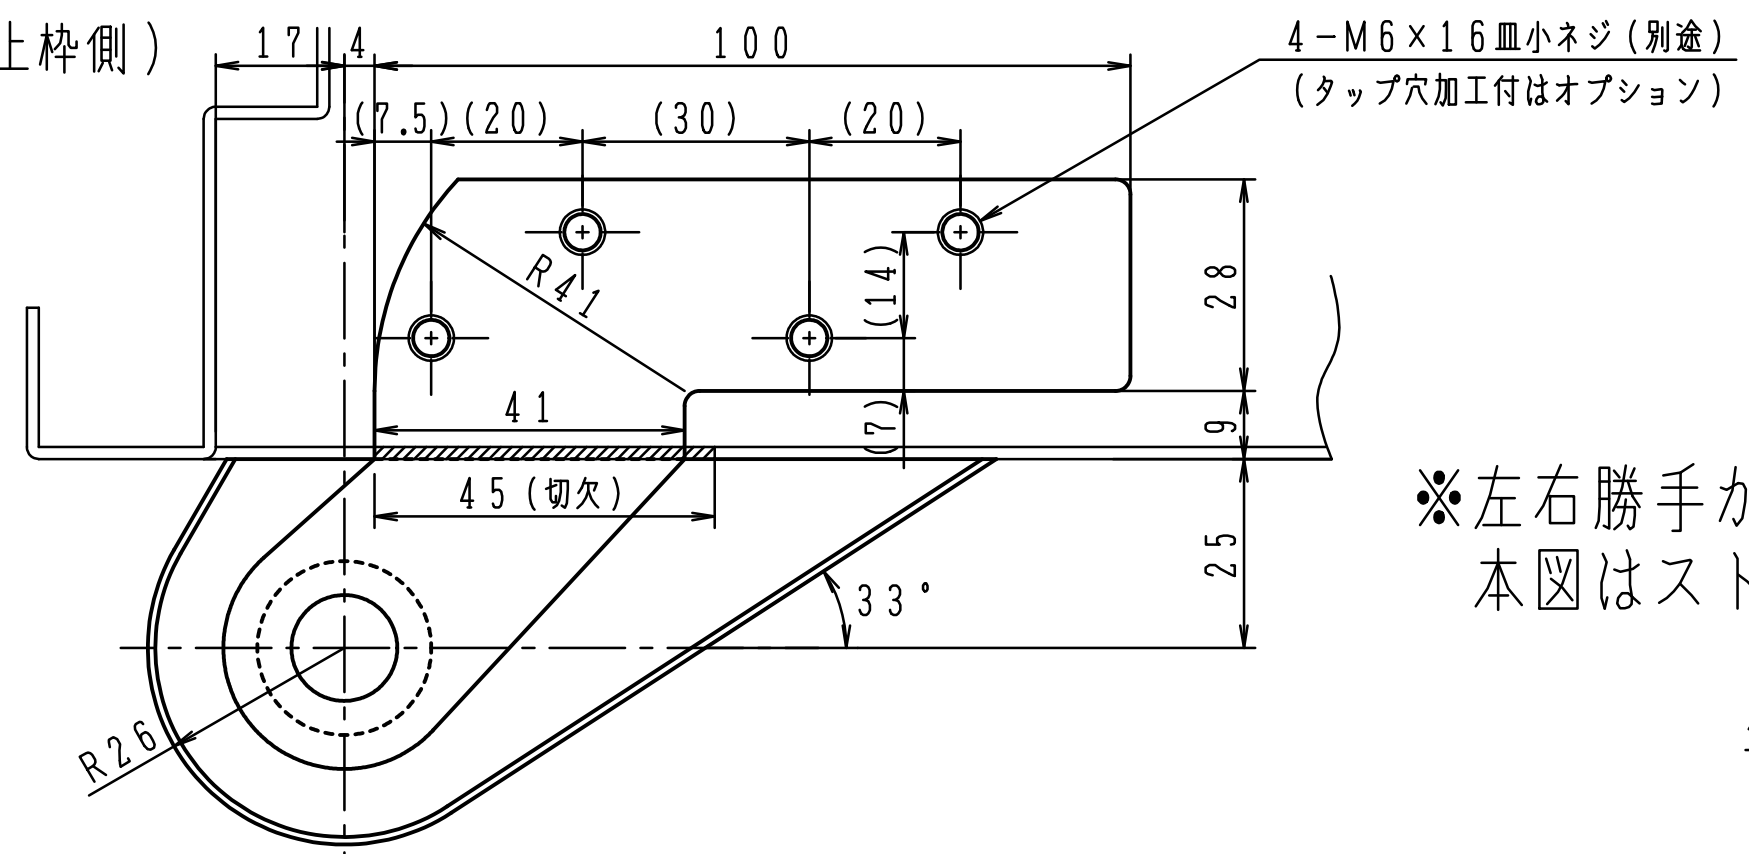


②トップピボット(ドア側)

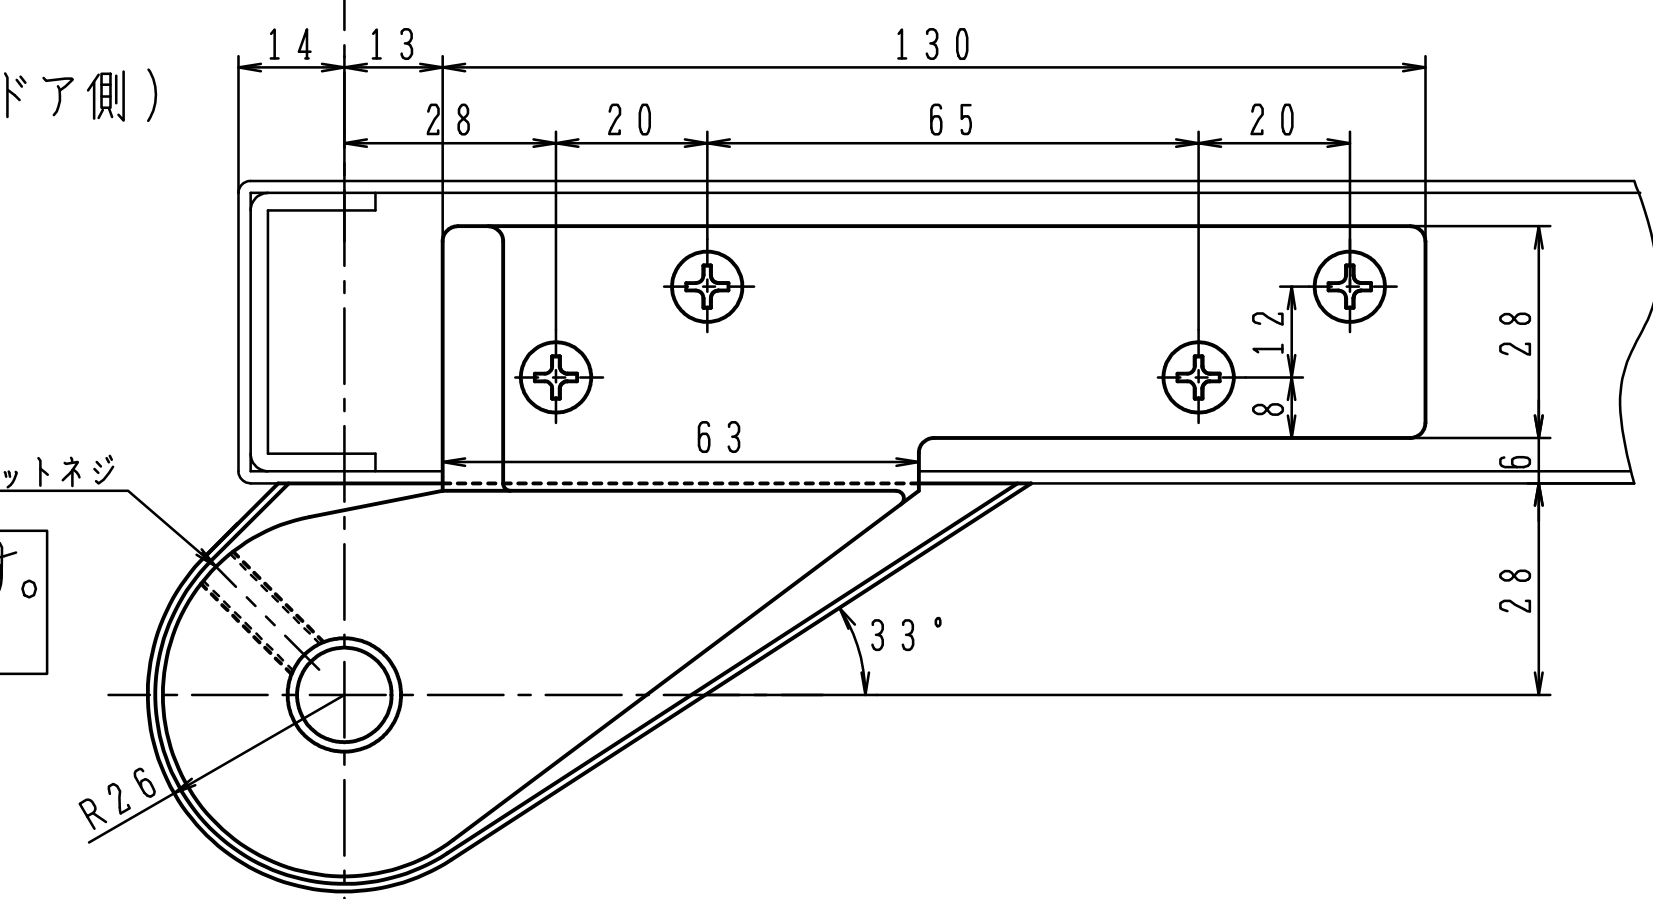


セットネジは軸の抜け止めです。必ず締め込んで下さい。

③アーム

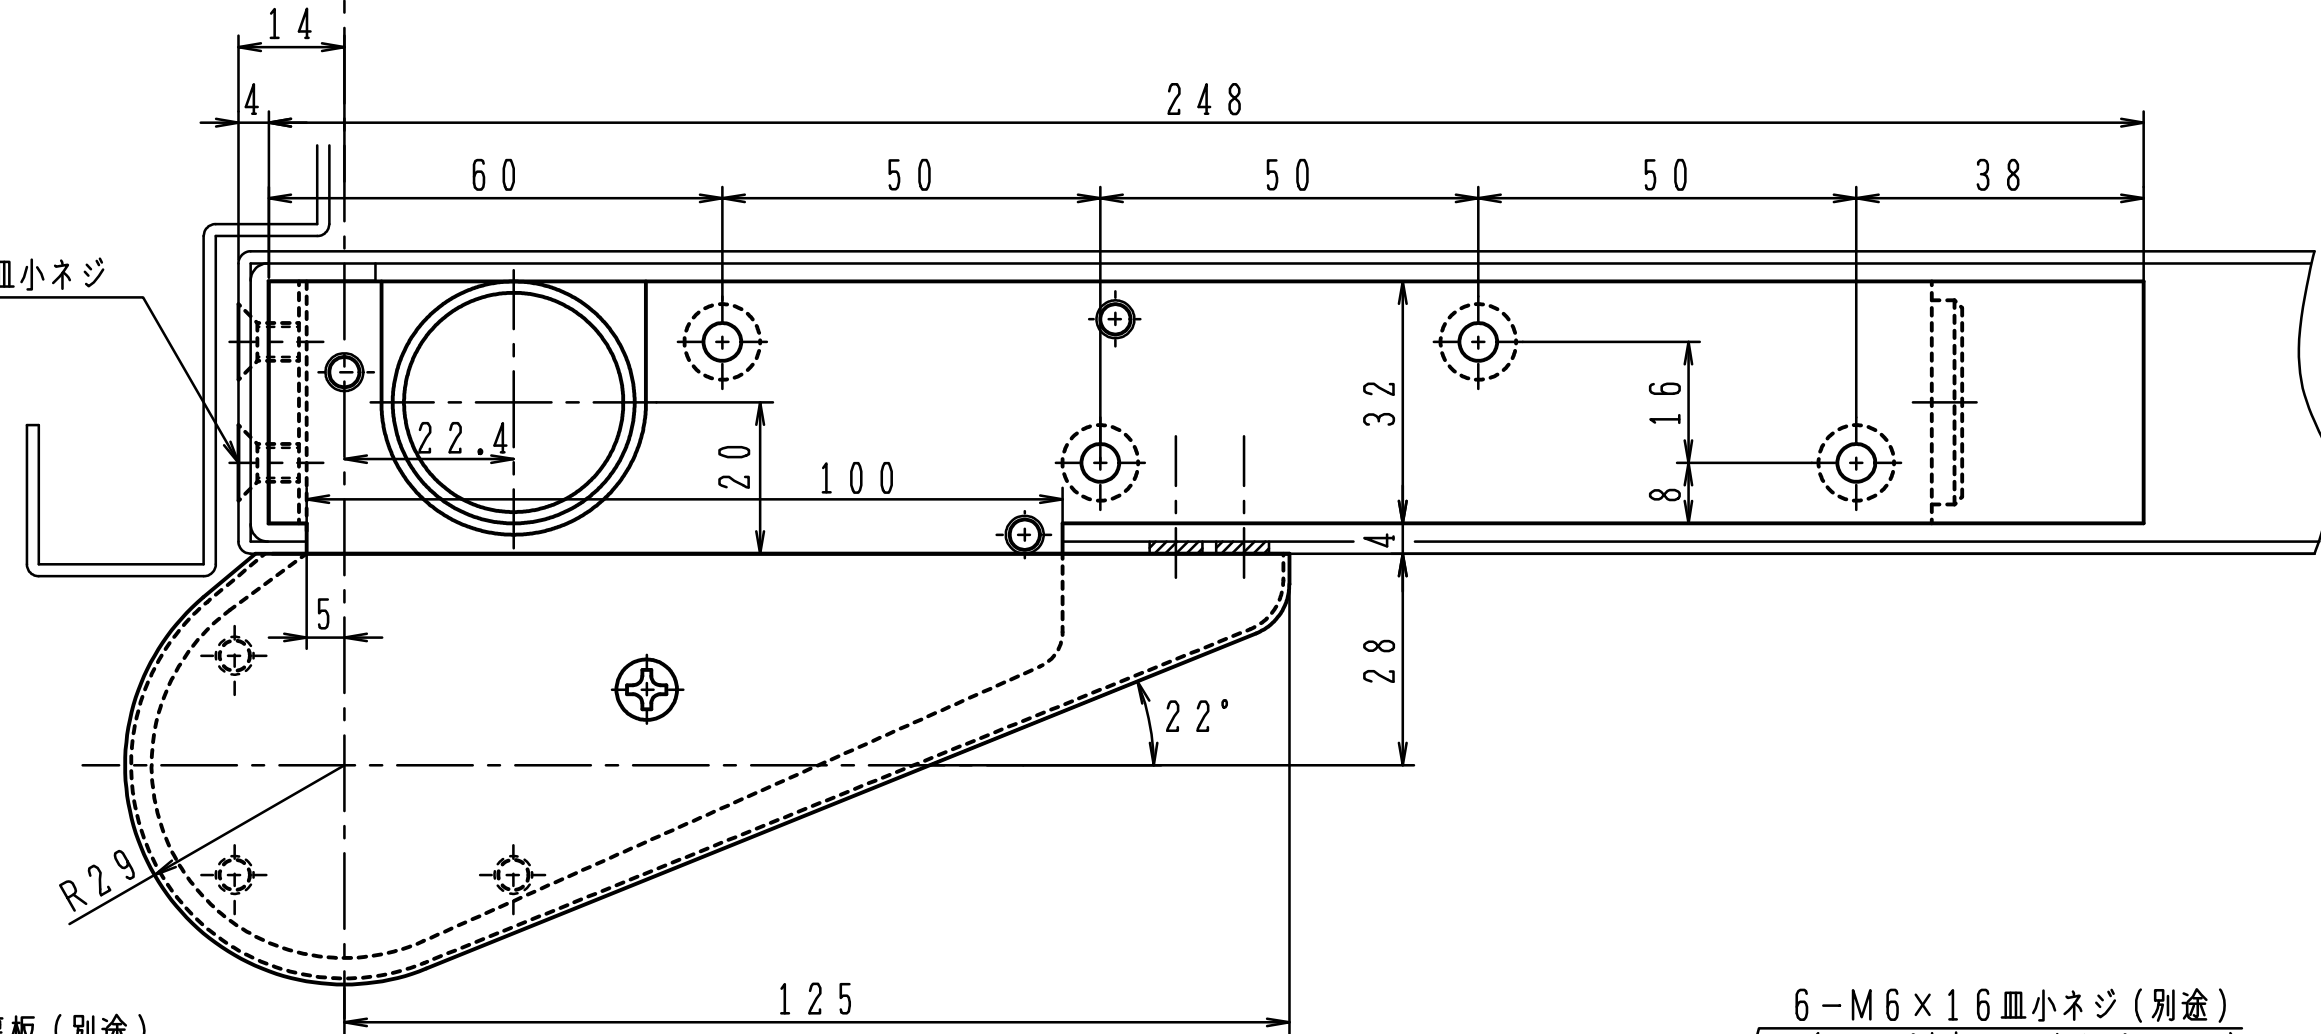

④床面軸座

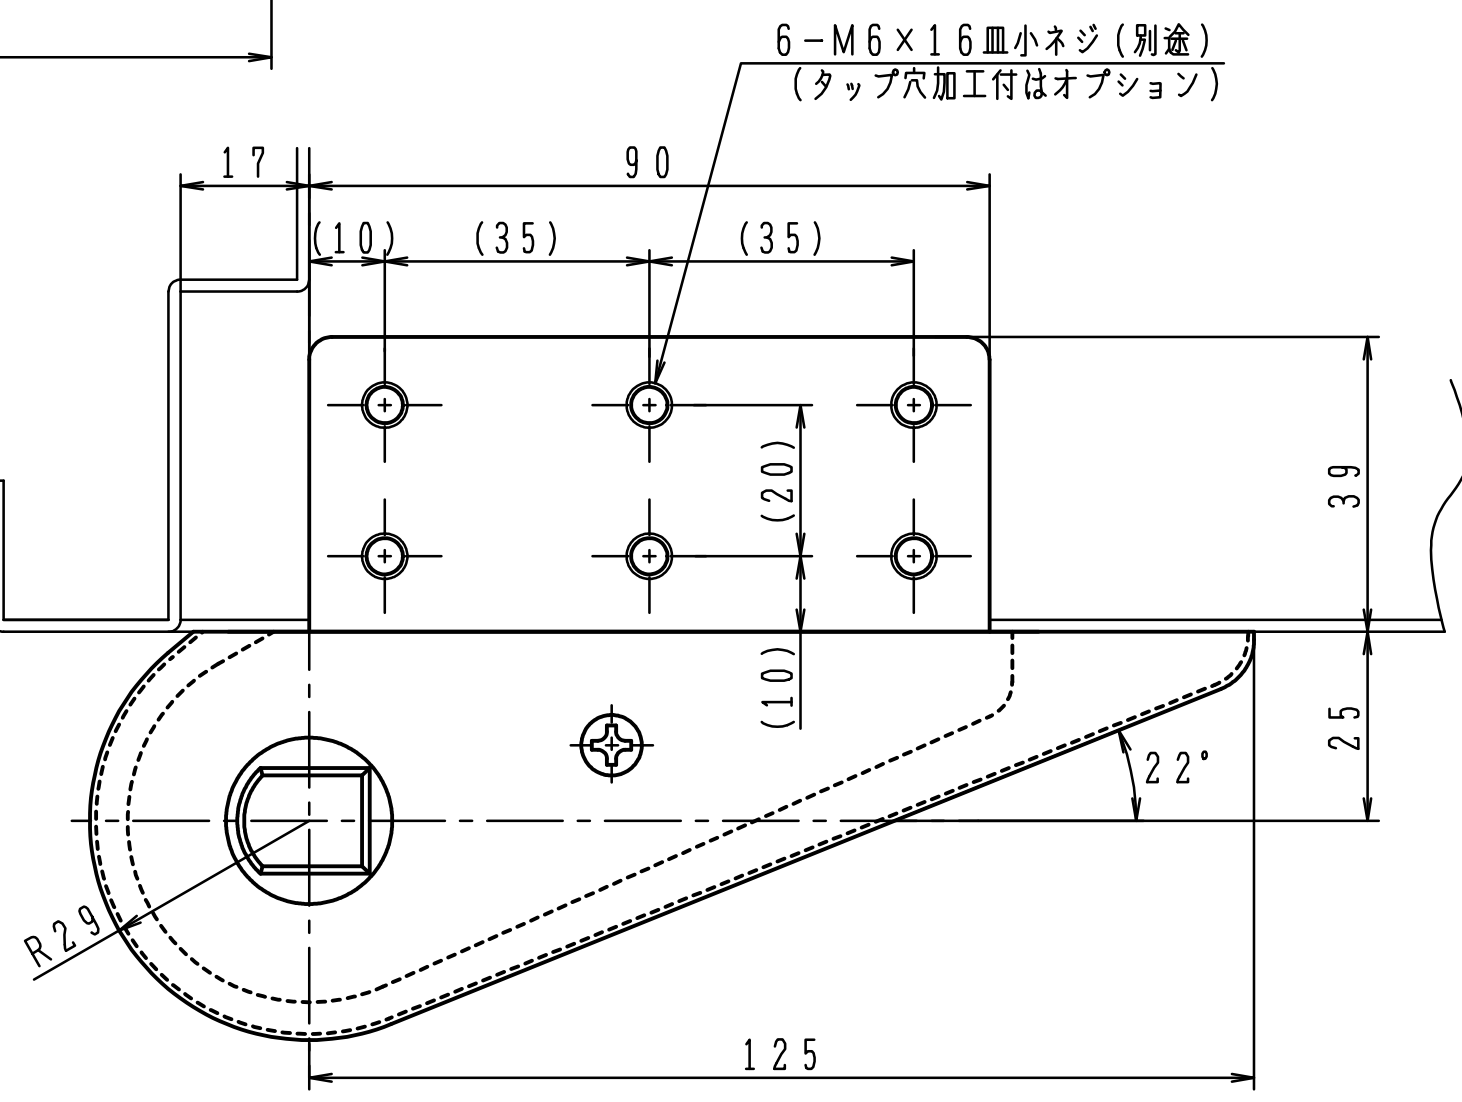

※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。

左右勝手基準

