


ドアの開き勝手基準



右 左

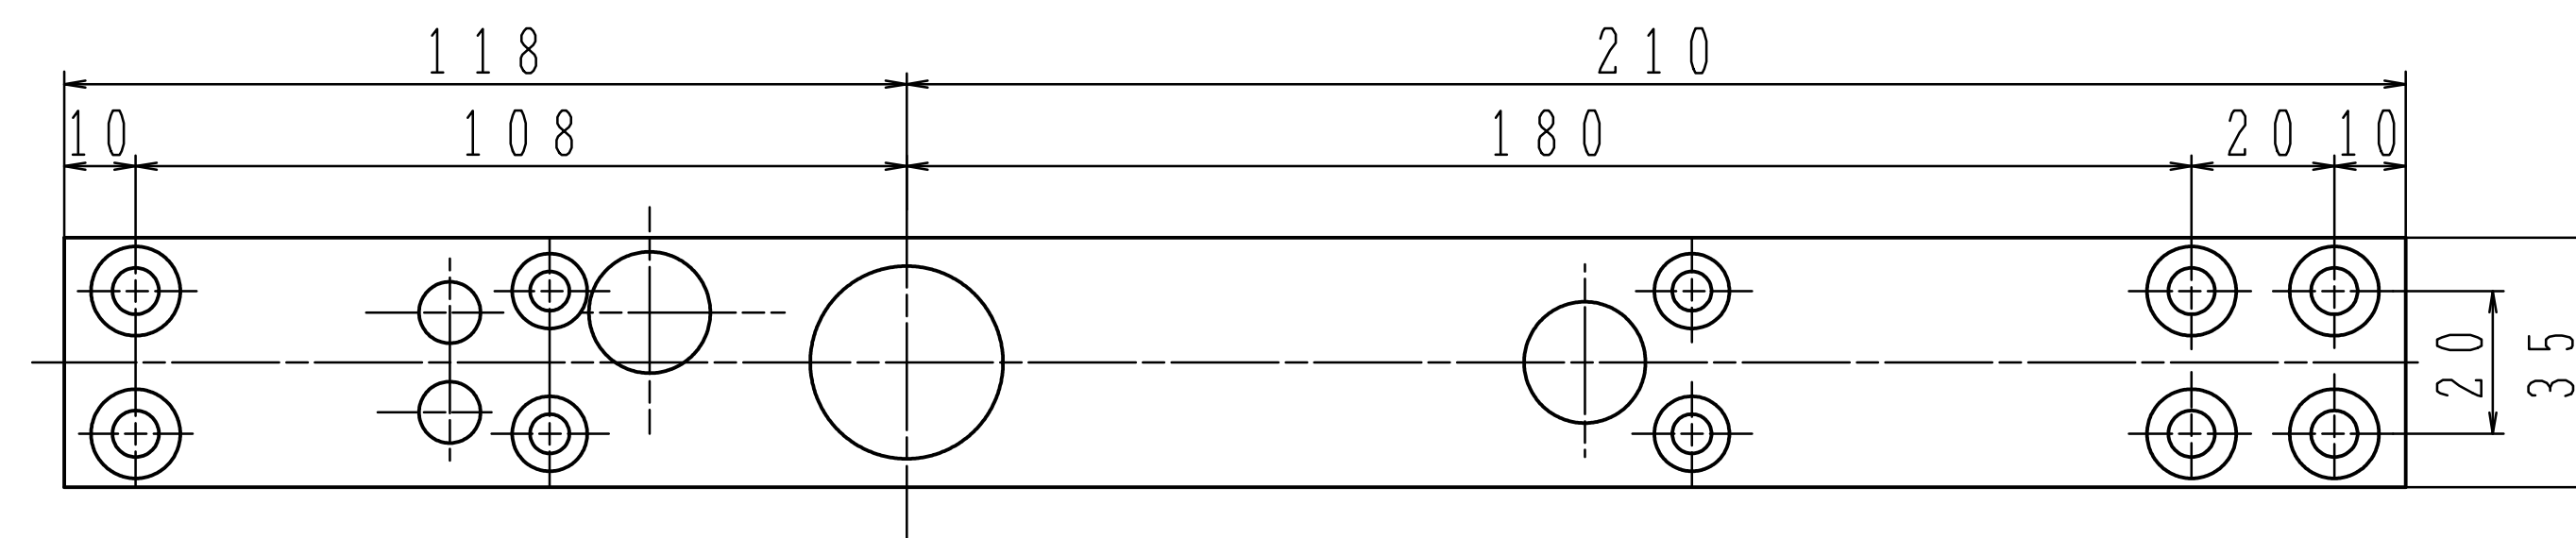

R	V
7 5 以下	2 2 以上

Technical drawing of a door hinge assembly, showing dimensions and components.

Top View Dimensions:

- Door Cutout (ドア切欠): 640
- Arm (アーム): 400
- Door Cutout (ドア切欠): 195
- Second Speed Adjustment Valve (第二速度調整バルブ)
- Latching Adjustment Valve (ラッチング調整バルブ)
- First Speed Adjustment Valve (第一速度調整バルブ)
- Back Check Adjustment Valve (バックチェック調整バルブ)
- Vertical Pin (縦 枠)
- Door Hinge Pin (Door Hinge Pin) (ドア吊芯 (丁番芯))
- DC Body End Face (DC本体端面ライン) (DC本体端面ラインまでの寸法とする)

Side View Dimensions:

- 6-M5 x 12 Nut (6-M5 x 12 皿小ネジ)
- 90
- 550
- 10
- 55
- 175
- 100
- 100
- 100
- 10
- 30
- Back Plate 3.2t or more (裏板 3.2 t 以上 (別途))
- Upper Pin (上 枠)
- Door (ドア)
- 9
- 19
- 4.5
- Back Plate 3.2t or more (裏板 3.2 t 以上 (別途))
- 6-M6 x 12 Nut (6-M6 x 12 皿小ネジ)
- 2-M5 x 8 Hex Head Nut Bolt (2-M5 x 8 六角穴付皿ボルト)
- 40
- 69
- 86
- 157
- 328
- 195
- Vertical Pin (縦 枠)

Detail View Dimensions:

- 30
- 3
- 19
- 9
- 4.5
- 73.5
- 69
- 35
- Door Cutout (9 Door Cutout) (9 ドア切欠)
- Upper Pin (上 枠)
- Steel Door 43 or more (スチールドア 43 以上)
- Door (ドア)
- Wood Door 45 or more (木製ドア 45 以上)

Notes:

- 注) ピボットヒンジの併用は出来ません。
- 本製品はオーダー品です。

注) ピボットヒンジの併用は出来ません。
本製品はオーダー品です。