品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
	DS型		
CL-64	CL-64DS	1050×2400	85

DS型はクッション戸当り付
バックチェック機能付

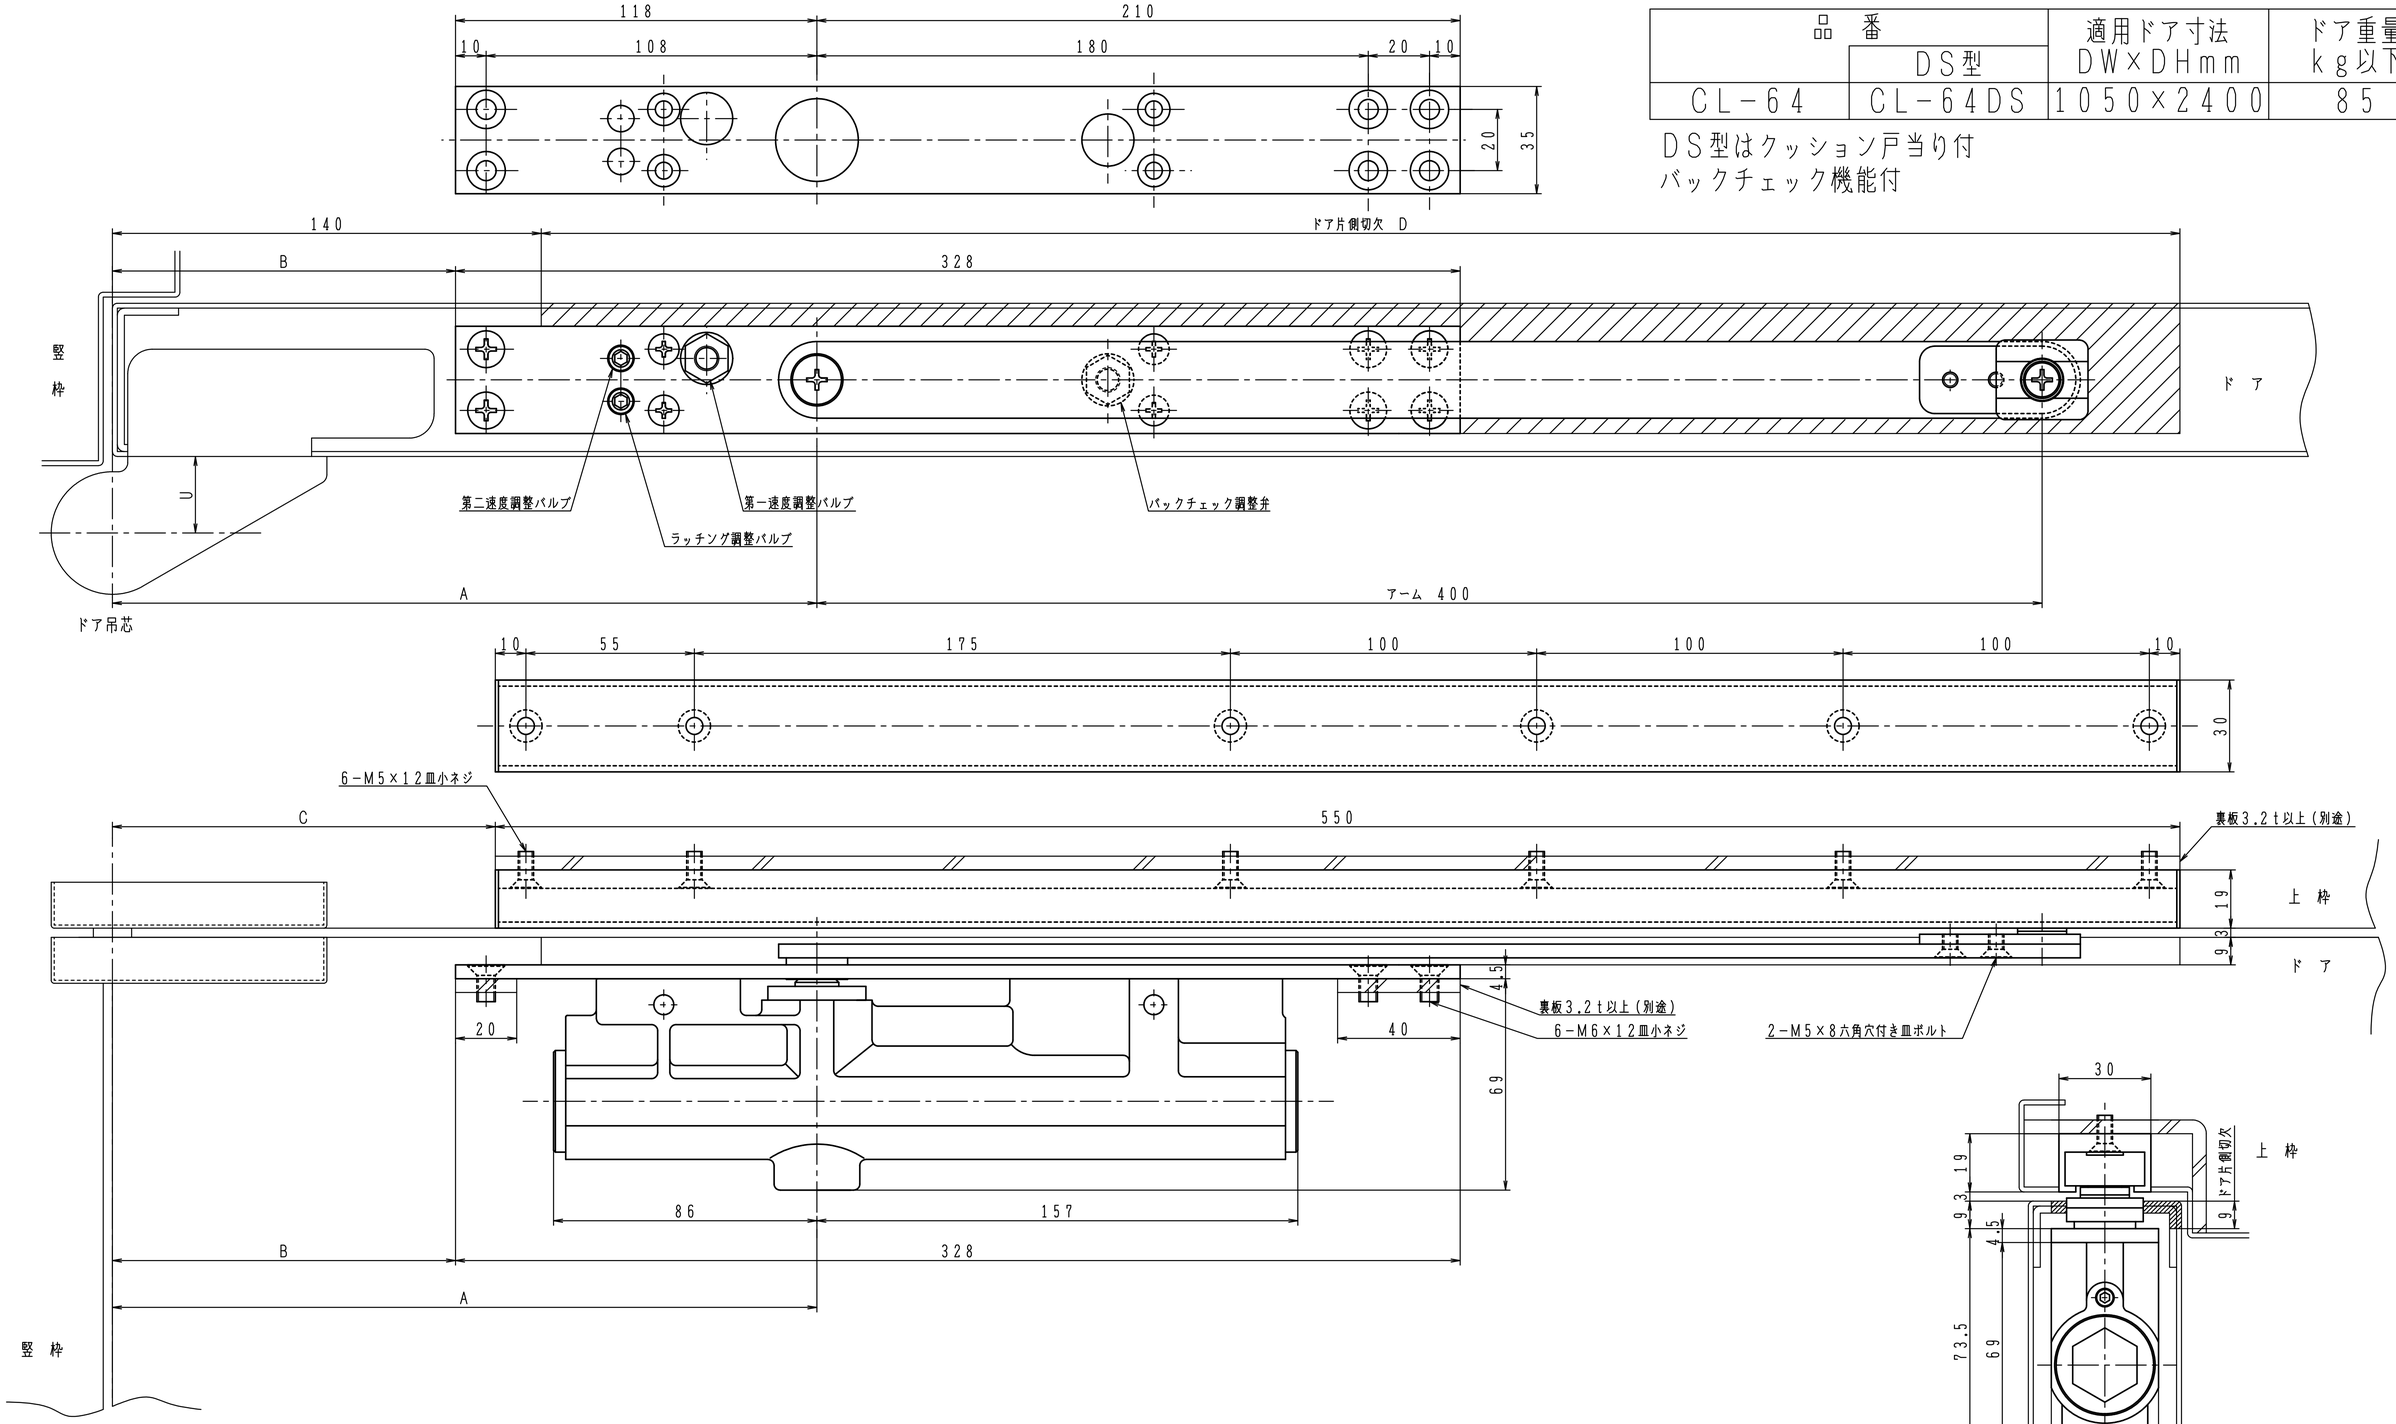

吊金具 様式	吊金具 ピボットヒンジ	吊金具 丁番	取付寸法 A	取付寸法 B	取付寸法 C	取付寸法 D	ドア最大開き角度
持出吊り	12·TO-120	持出寸法(U) 12～28mm	230	112	125	535	105°
中心吊り	TC-120·C-2	—	265	147	150	560	90°

DS型 ドア開き角度
100°,95°,90°,85°

必ず戸当り(別途)を設置して下さい。

丁番をご使用になりドア面から丁番中心までの寸法(U)が左表と異なる場合、最大開き角度及びバックチェック開始角度が変わります。

※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。

左右勝手基準



日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 ドアクローザ CL-64(DS) 納まり図	改訂 1