品　番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
CLU−164	1050×2400	85

バックチェック機能付

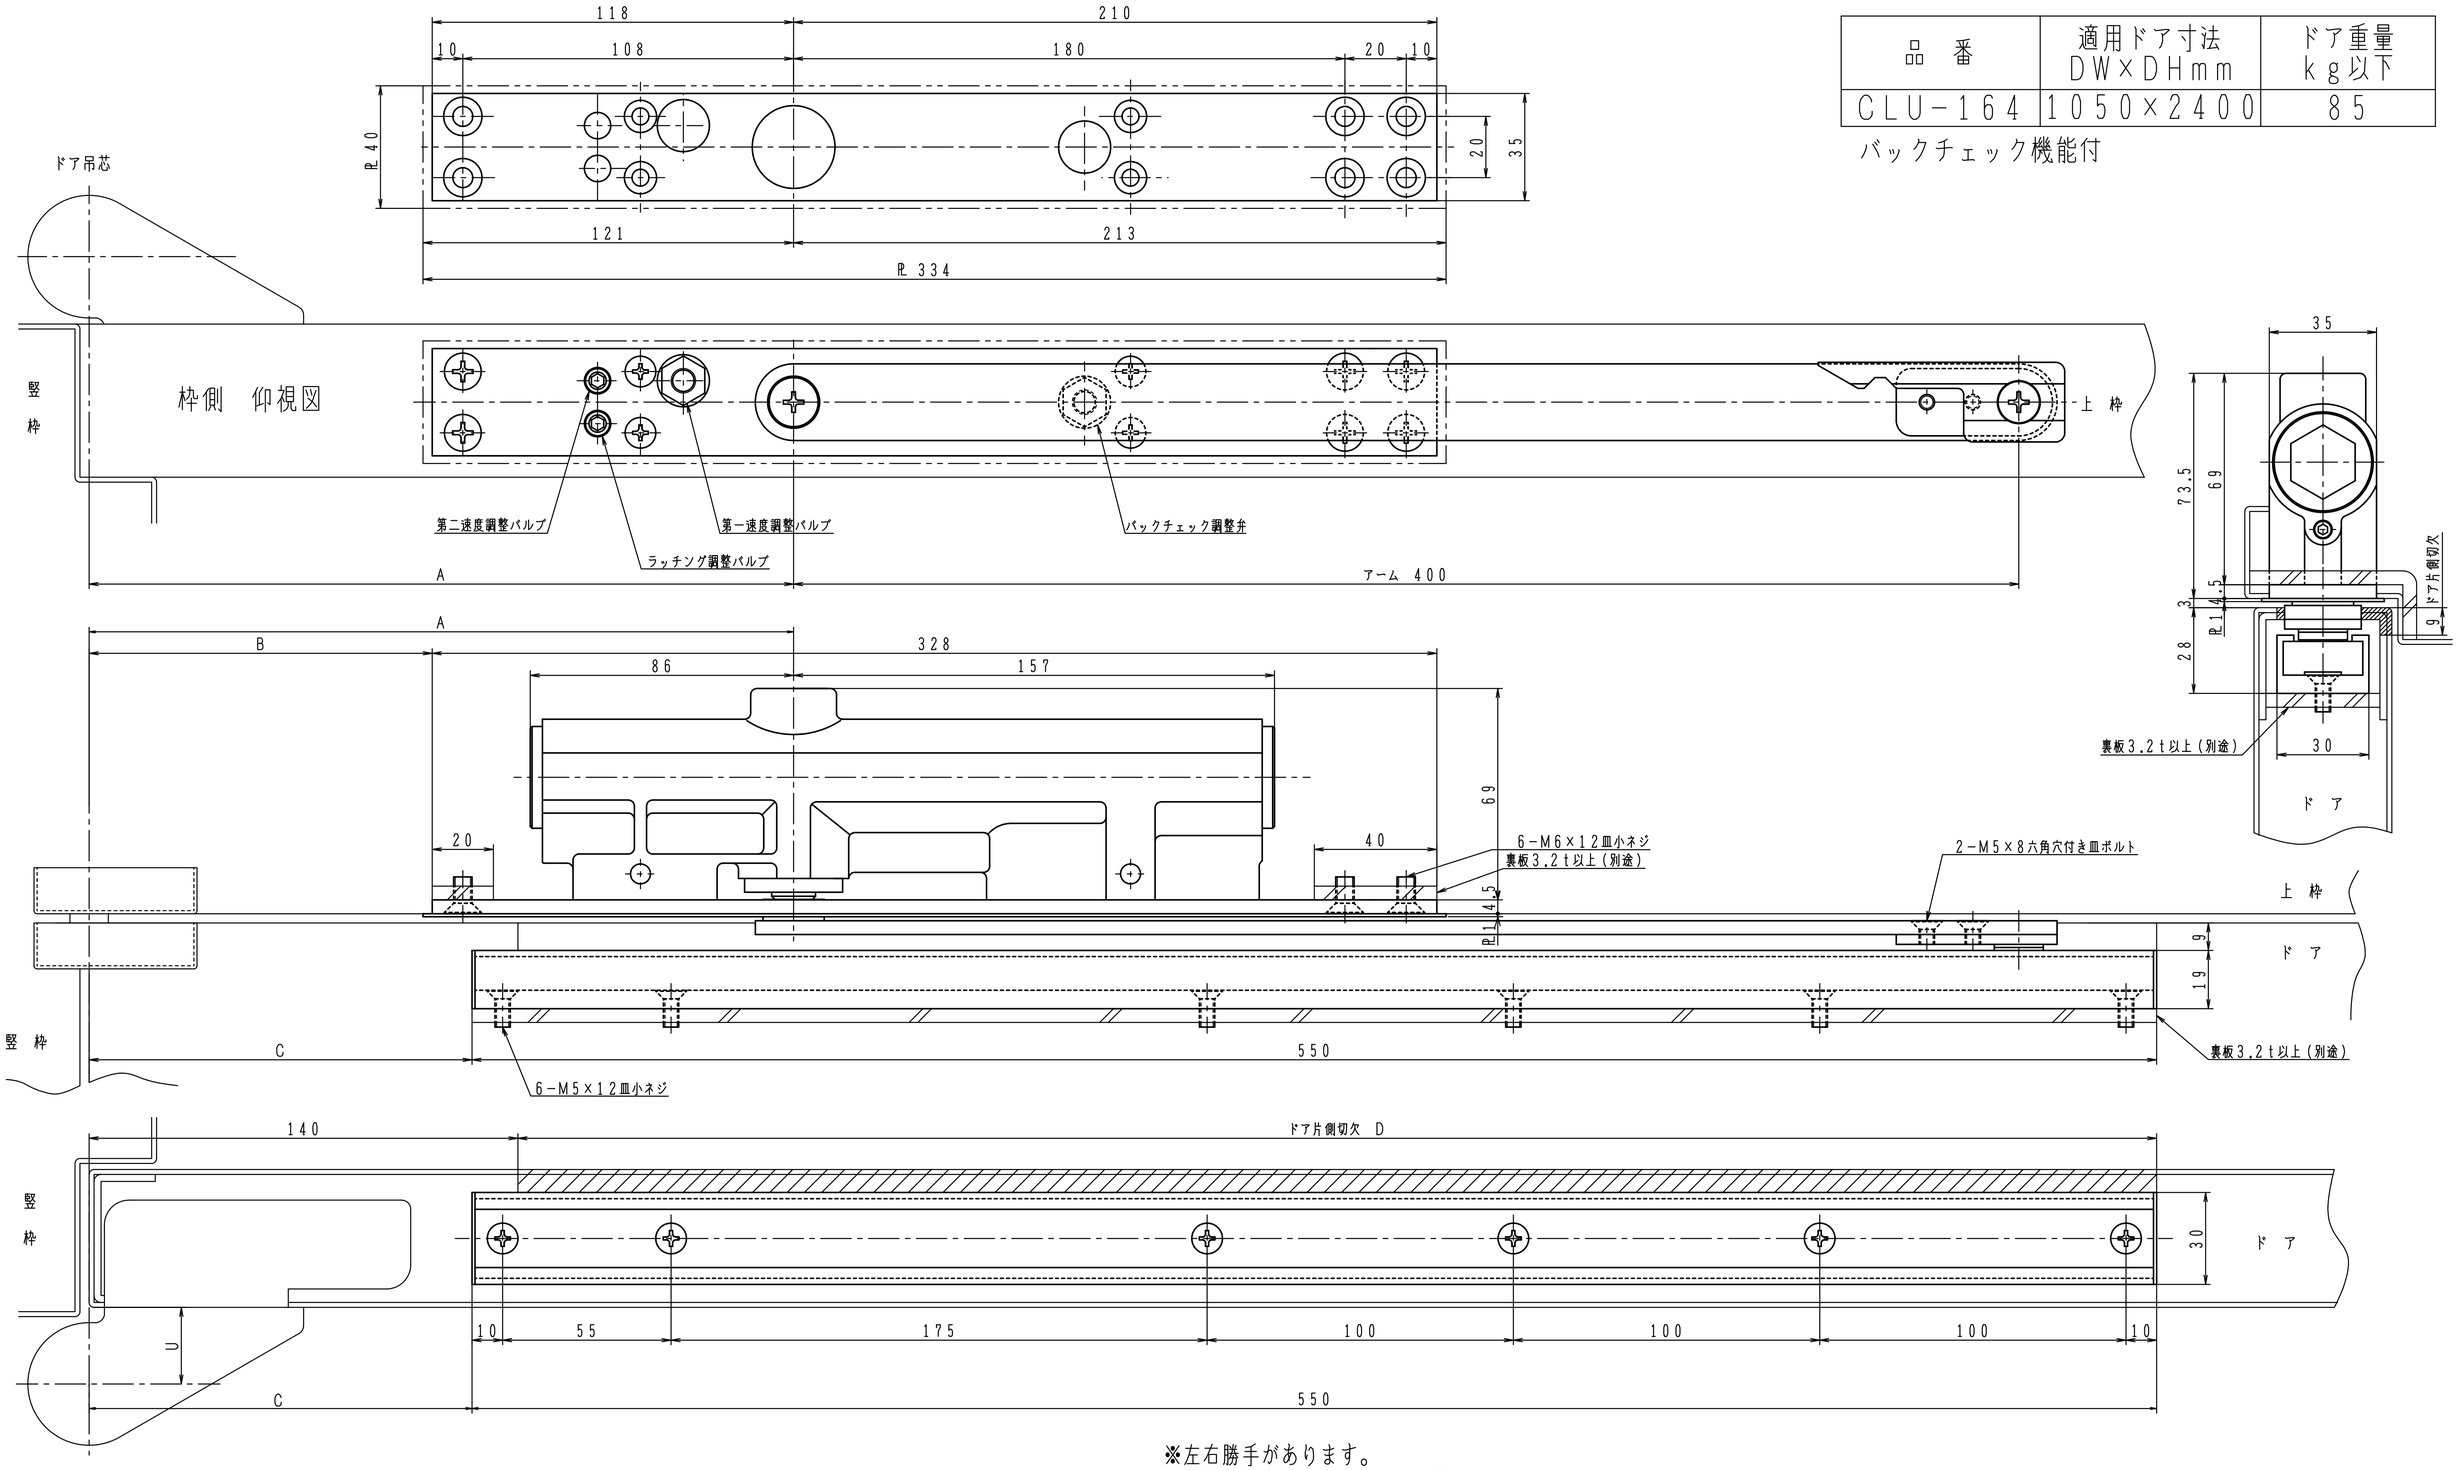

※左右勝手があります。
本図はストップ付、右開きを示す。

左右勝手基準



吊　金　具			取付寸法				ドア最大開き角度	ストップ調整角度
様　式	ピボットヒンジ	丁　番	A	B	C	D		
持出吊り	12·TO−120	持出寸法（U）12〜28mm	230	112	125	535	100°	100°, 95°, 90°, 85°, 80°
中心吊り	TC−120·C−2	—	265	147	150	560	90°	90°, 85°, 80°

必ず戸当り（別途）を設置して下さい。

丁番をご使用になりドア面から丁番中心までの寸法(U)が左表と異なる場合、ストップ角度・最大開き角度及びバックチェック開始角度が変わります。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　ドアクローザ　CLU−164　納まり図	改訂 1