品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
	DS型		
CLU-64	CLU-64DS	1050×2400	85

DS型はクッション戸当り付。
バックチェック機能付

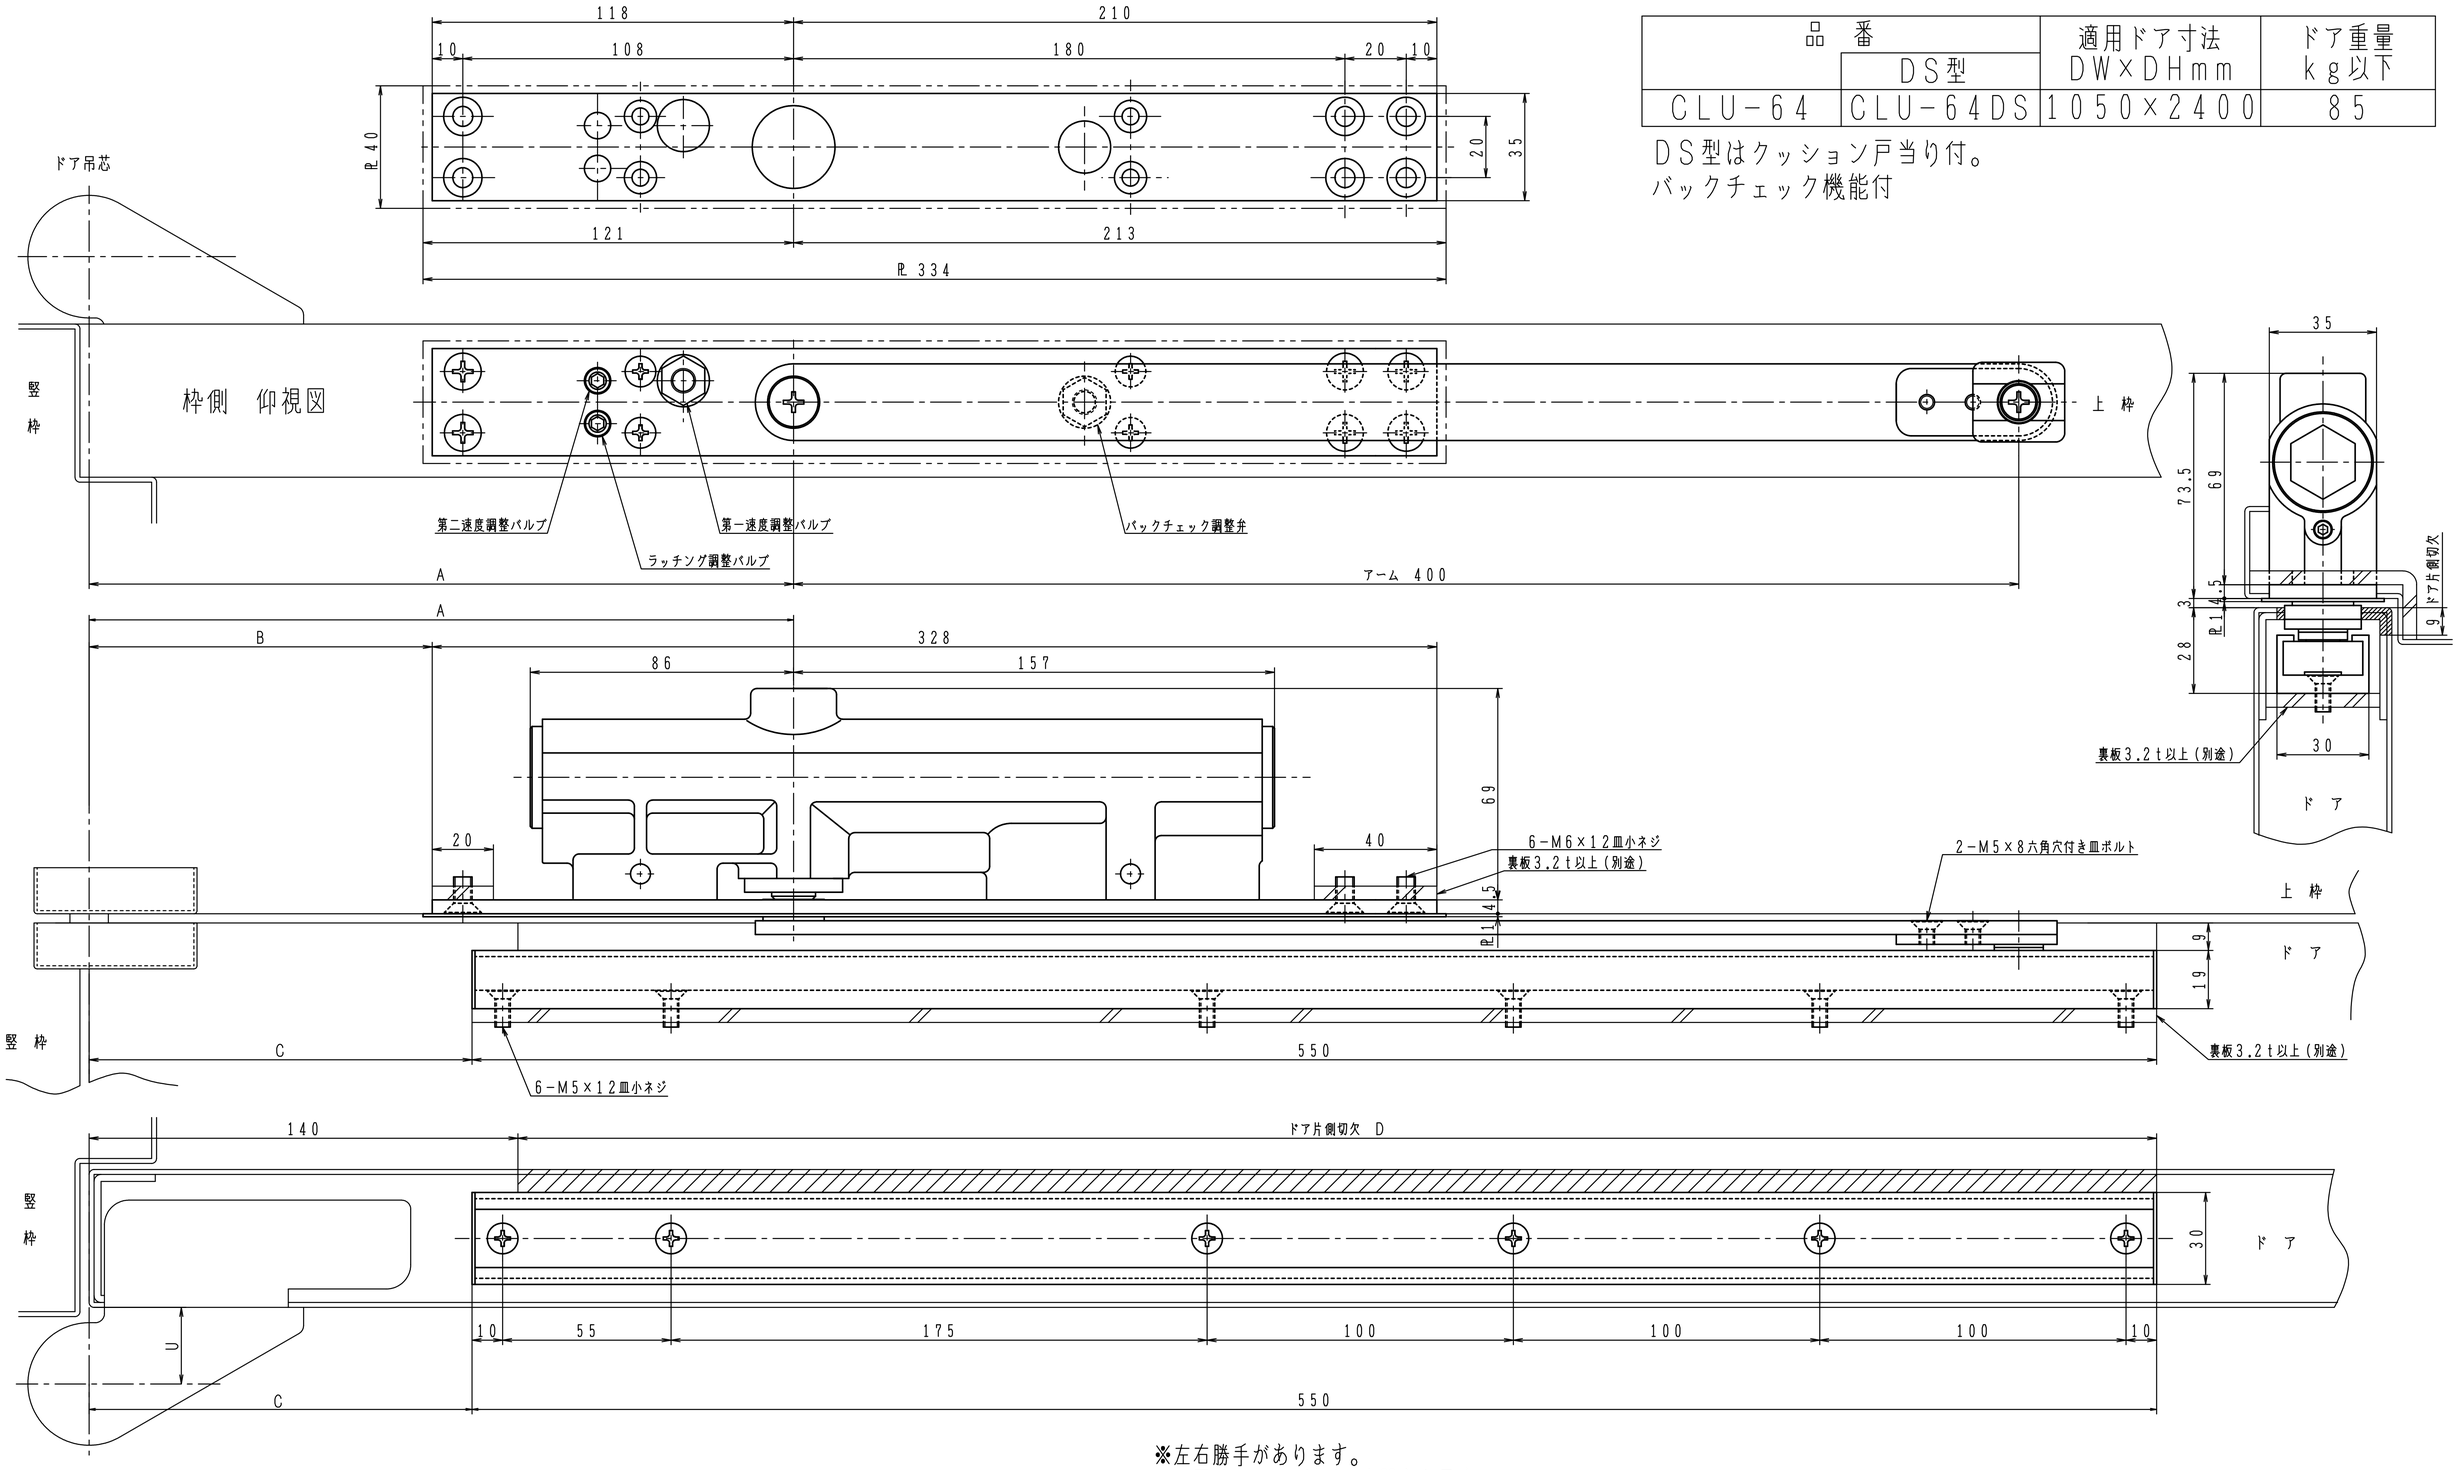

※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。

左右勝手基準



吊金具			取付寸法				ドア最大開き角度	DS型 ドア開き角度
様式	ピボットヒンジ	丁番	A	B	C	D		
持出吊り	12·TO-120	持出寸法(U) 12～28mm	230	112	125	535	100°	95°, 90°, 85°, 80°
中心吊り	TC-120·C-2	—	265	147	150	560	90°	85°, 80°

必ず戸当り(別途)を設置して下さい。

丁番をご使用になりドア面から丁番中心までの寸法(U)が左表と異なる場合、最大開き角度及びバックチェック開始角度が変わります。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 ドアクローザ CLU-64(DS) 納まり図	改訂 1