


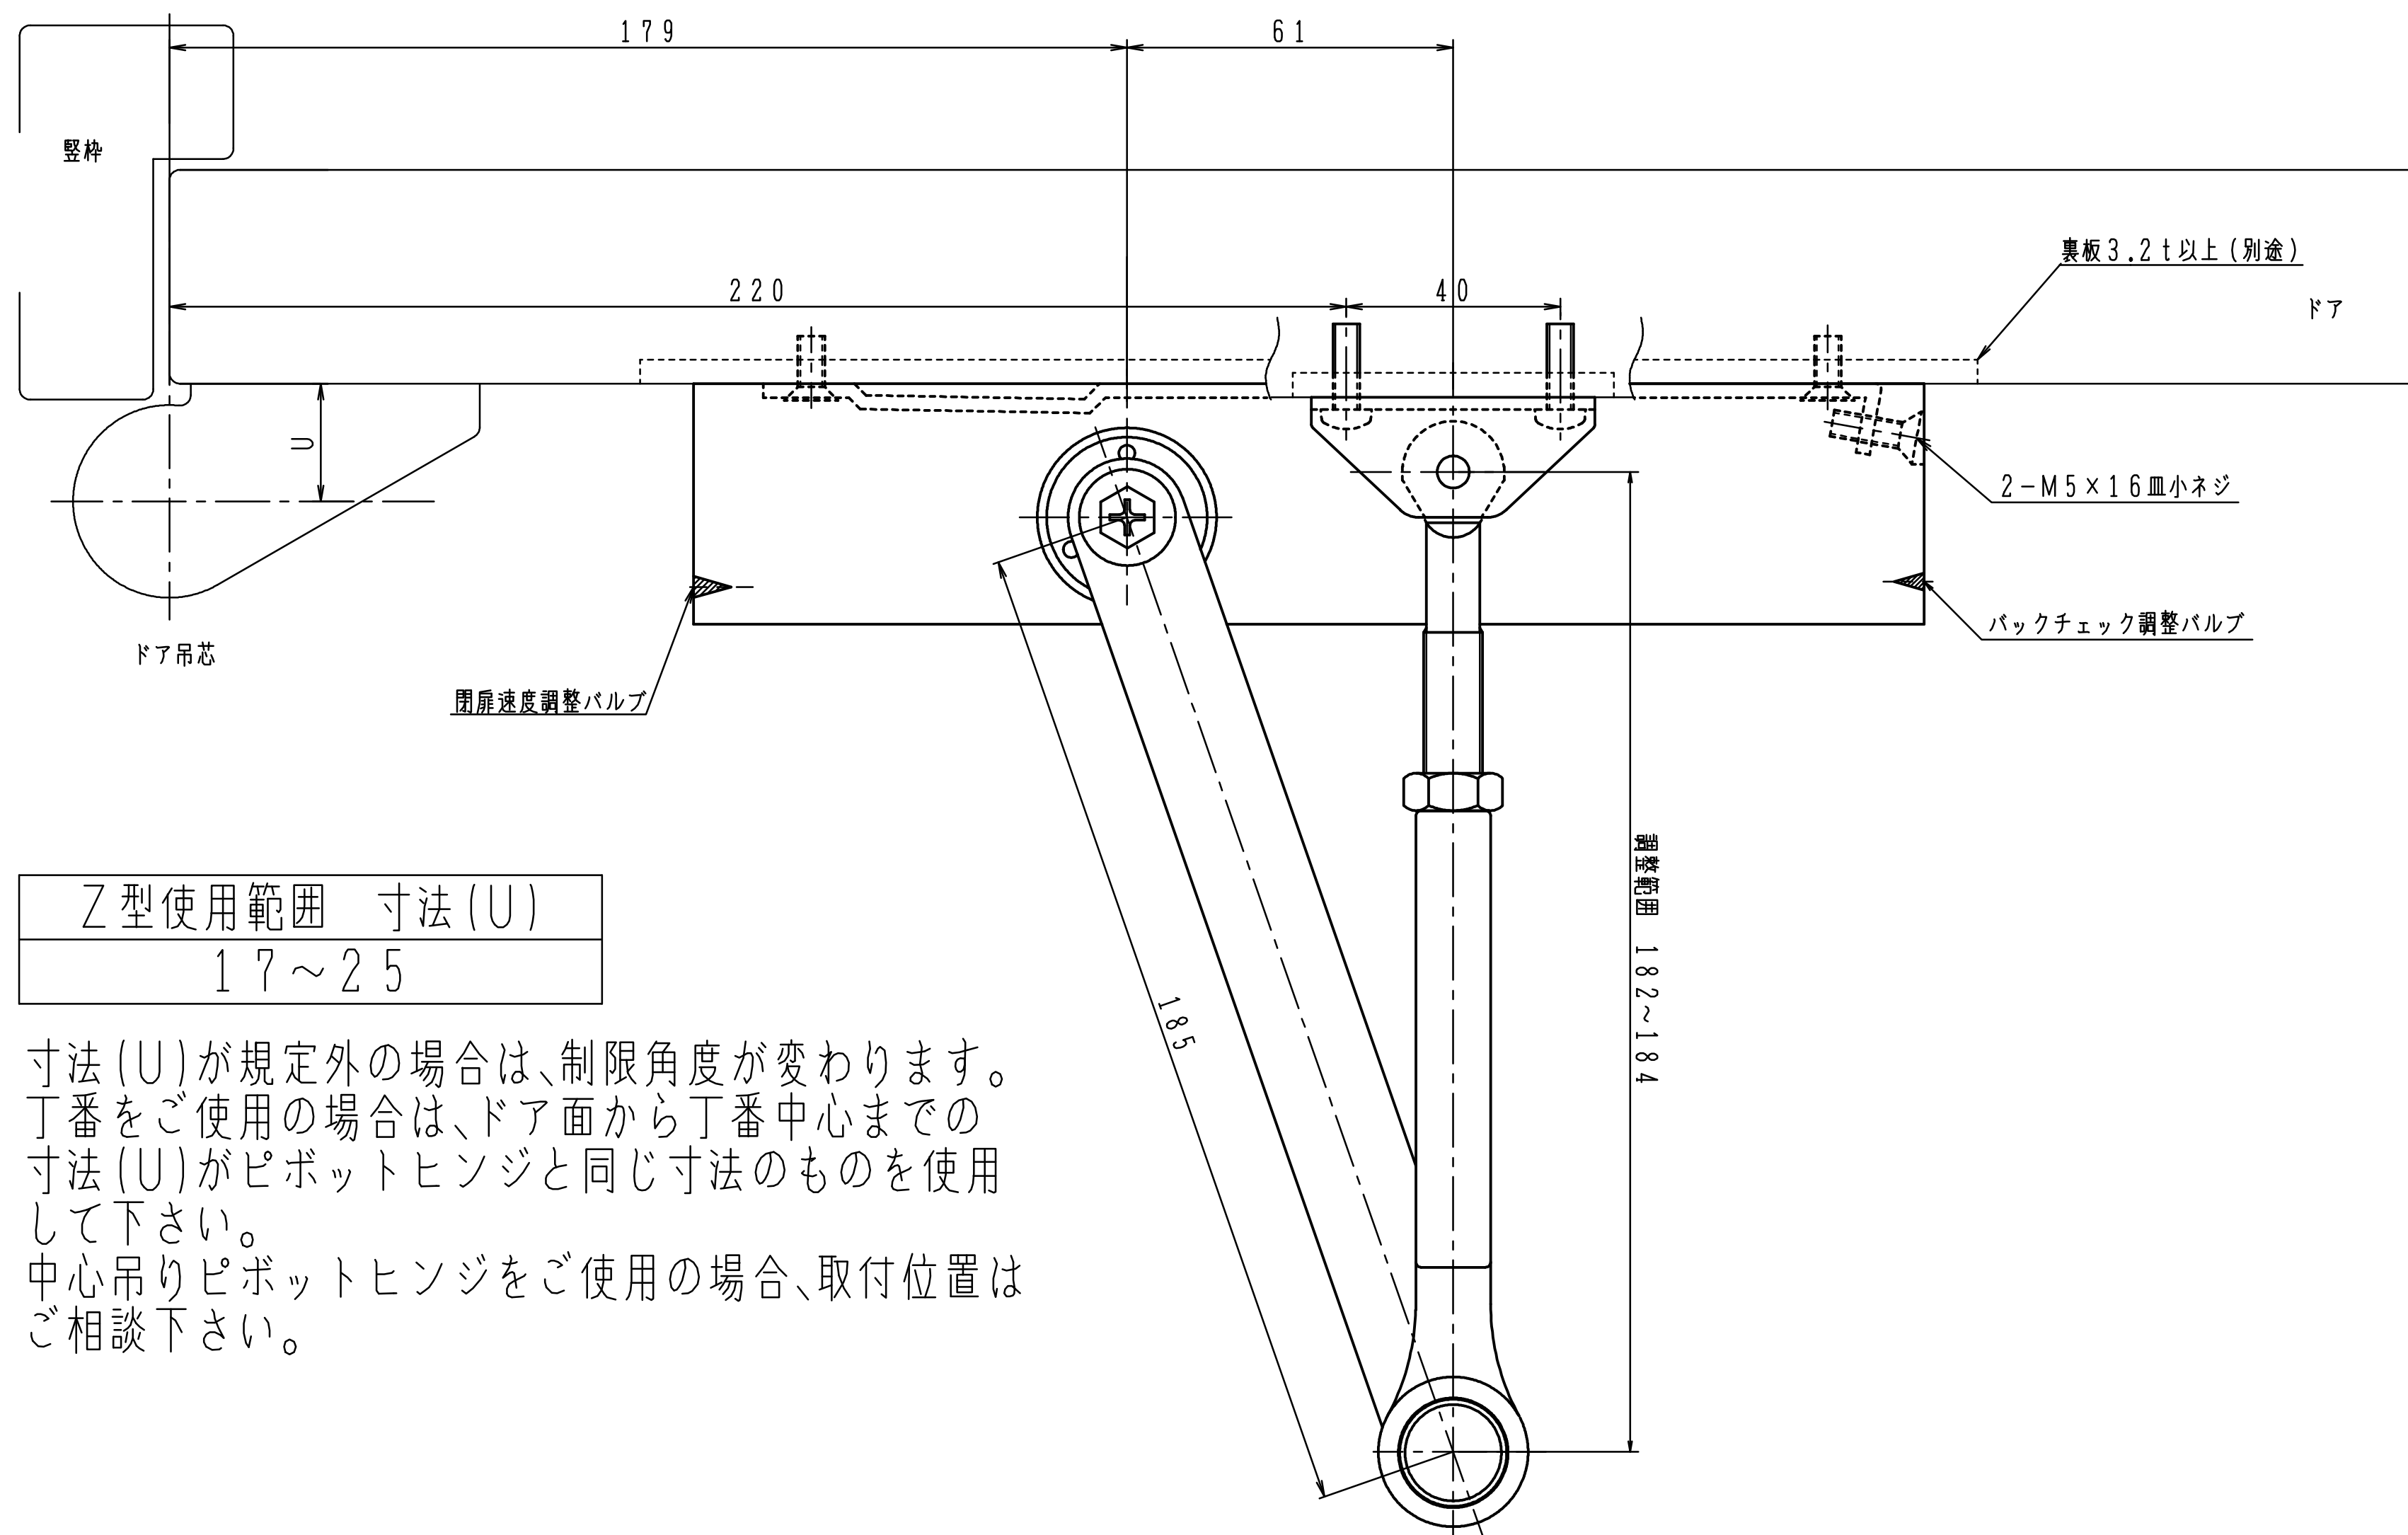

Z型使用範囲 寸法(U)
17~25



寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
 丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)がピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
 中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置はご相談下さい。

品 番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
	GRADE 1		
S-7001Z-120	S-7011Z-120	800×1800	30
S-7002Z-120	S-7012Z-120	900×2100	45
S-7003Z-120	S-7013Z-120	950×2100	65

本図はストップ付、右開きを示す。
 ストップ角度は、制限角度より2~3°
 小さく設定して下さい。

S-7001(7011)Z-120・
 S-7002(7012)Z-120は
 ドア側のみ木製用取付ネジも梱包しています。
 木製ドア用：4-5.1×25皿木ネジ
 木枠には使用出来ません。

注)木製用取付ネジは木の種類によって
 緩み等が発生する場合があります。

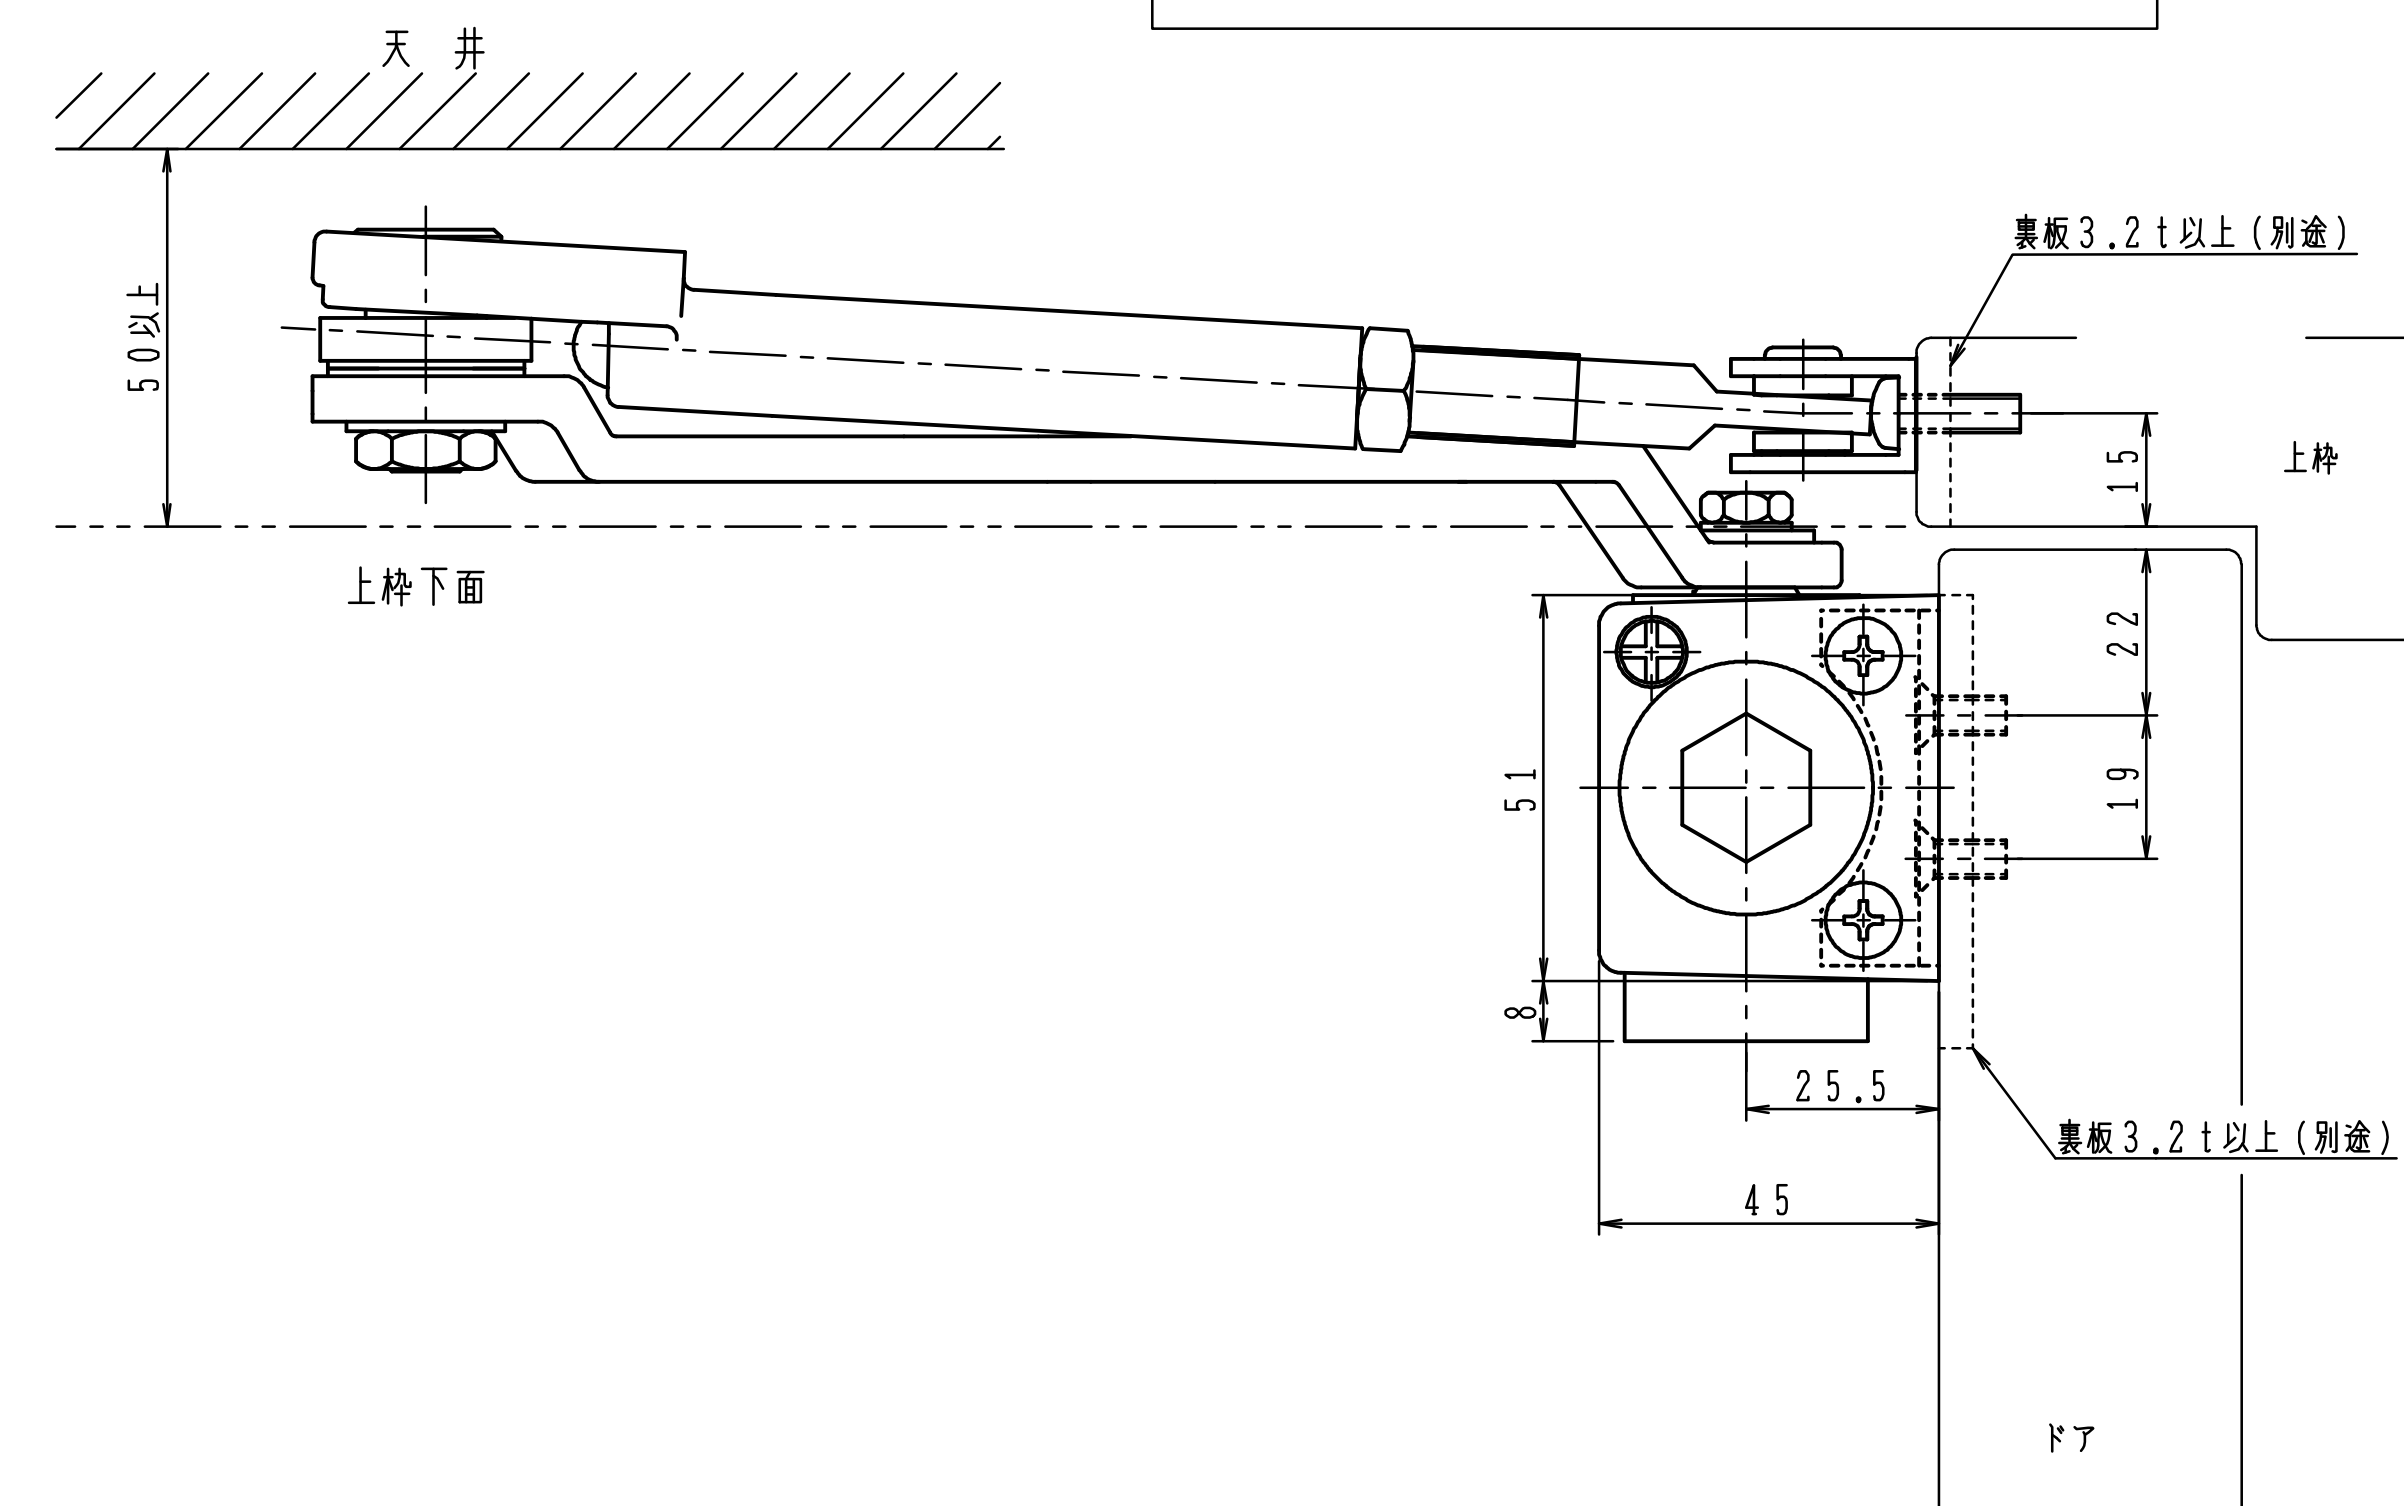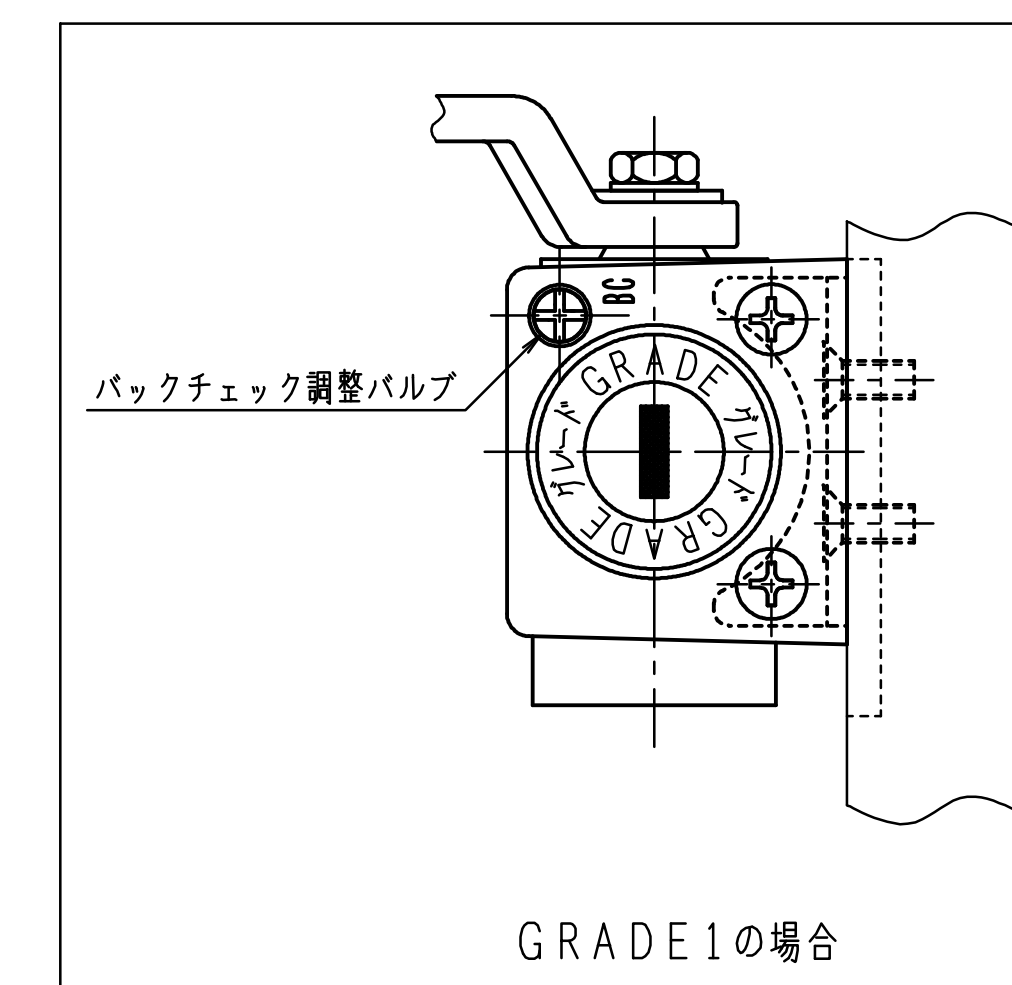

GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。