

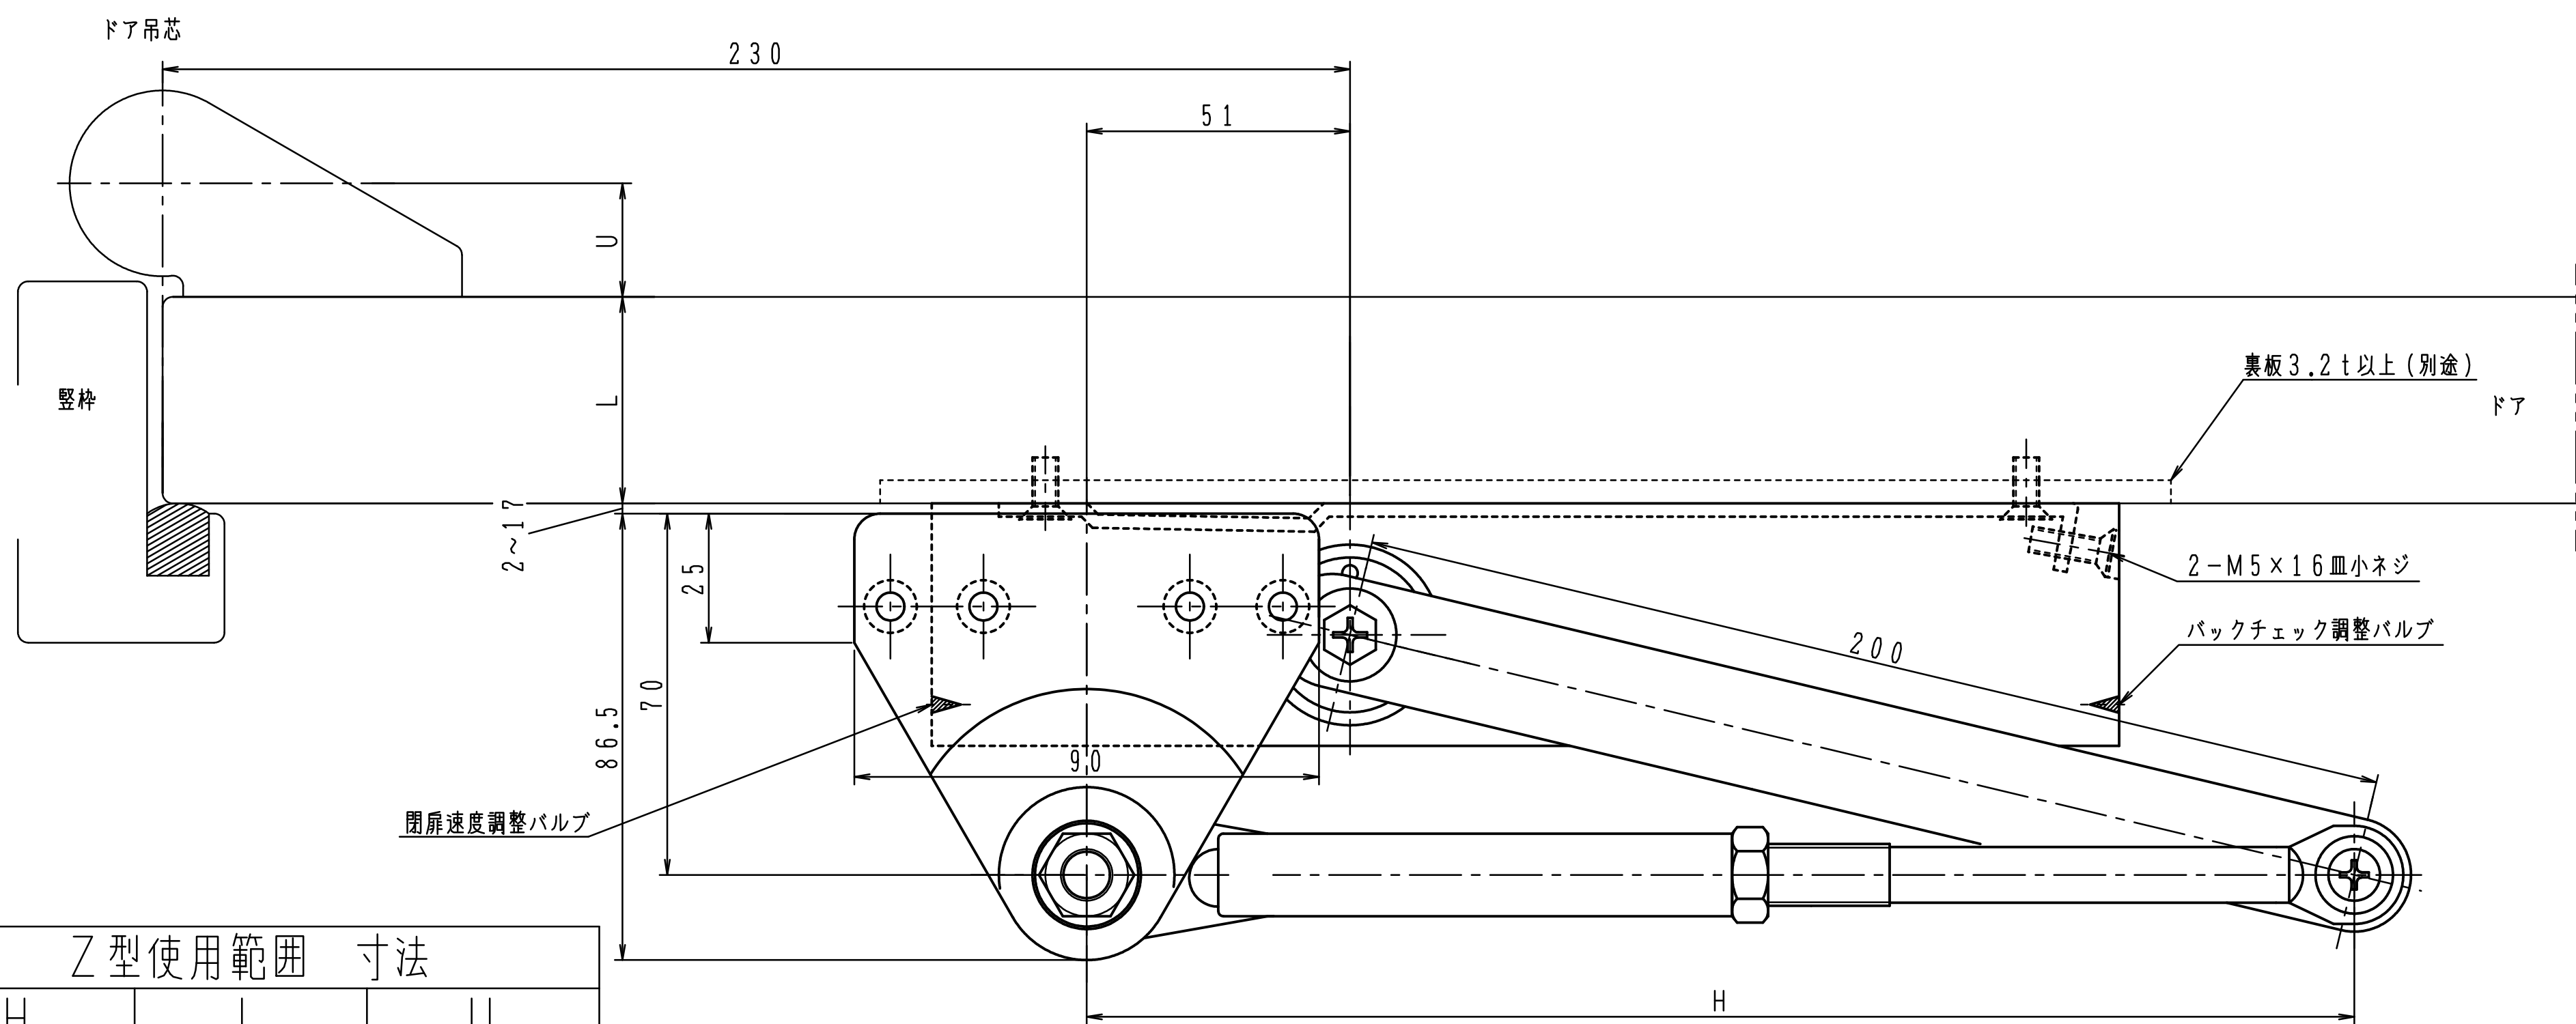


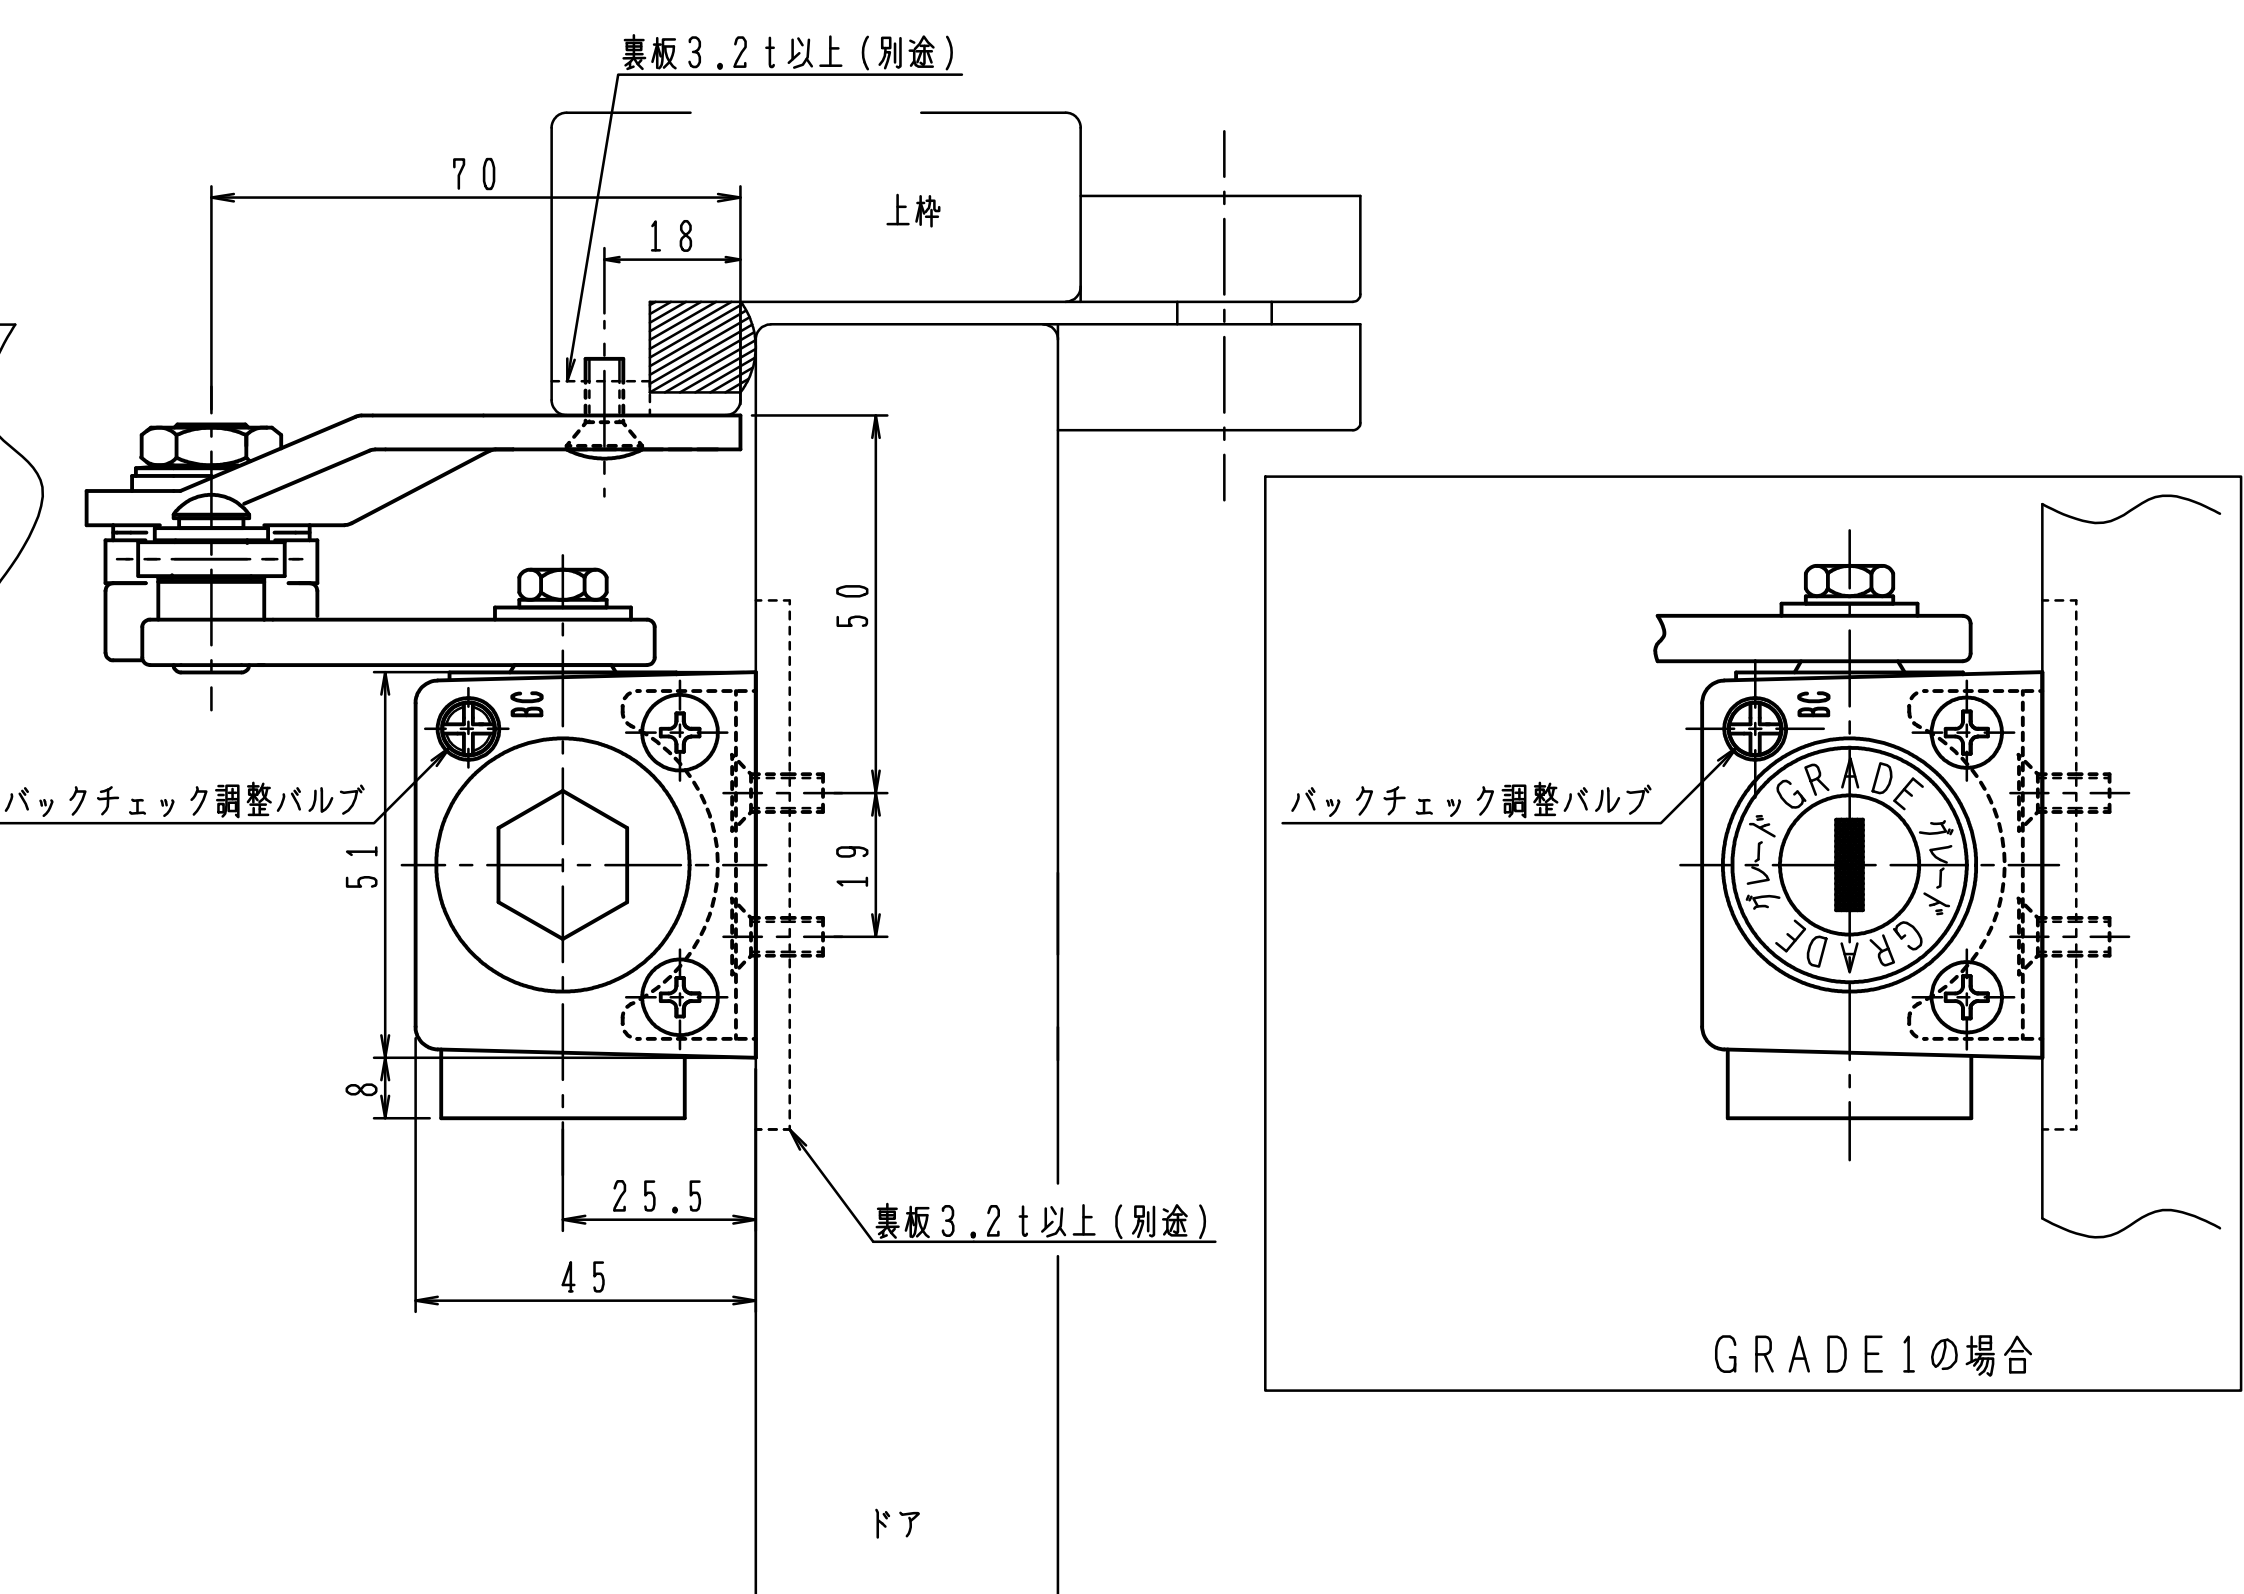

Z型使用範囲 寸法		
H	L	U
230~247	40~45	17~25

ドア厚や寸法 (U) が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法 (U) が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。

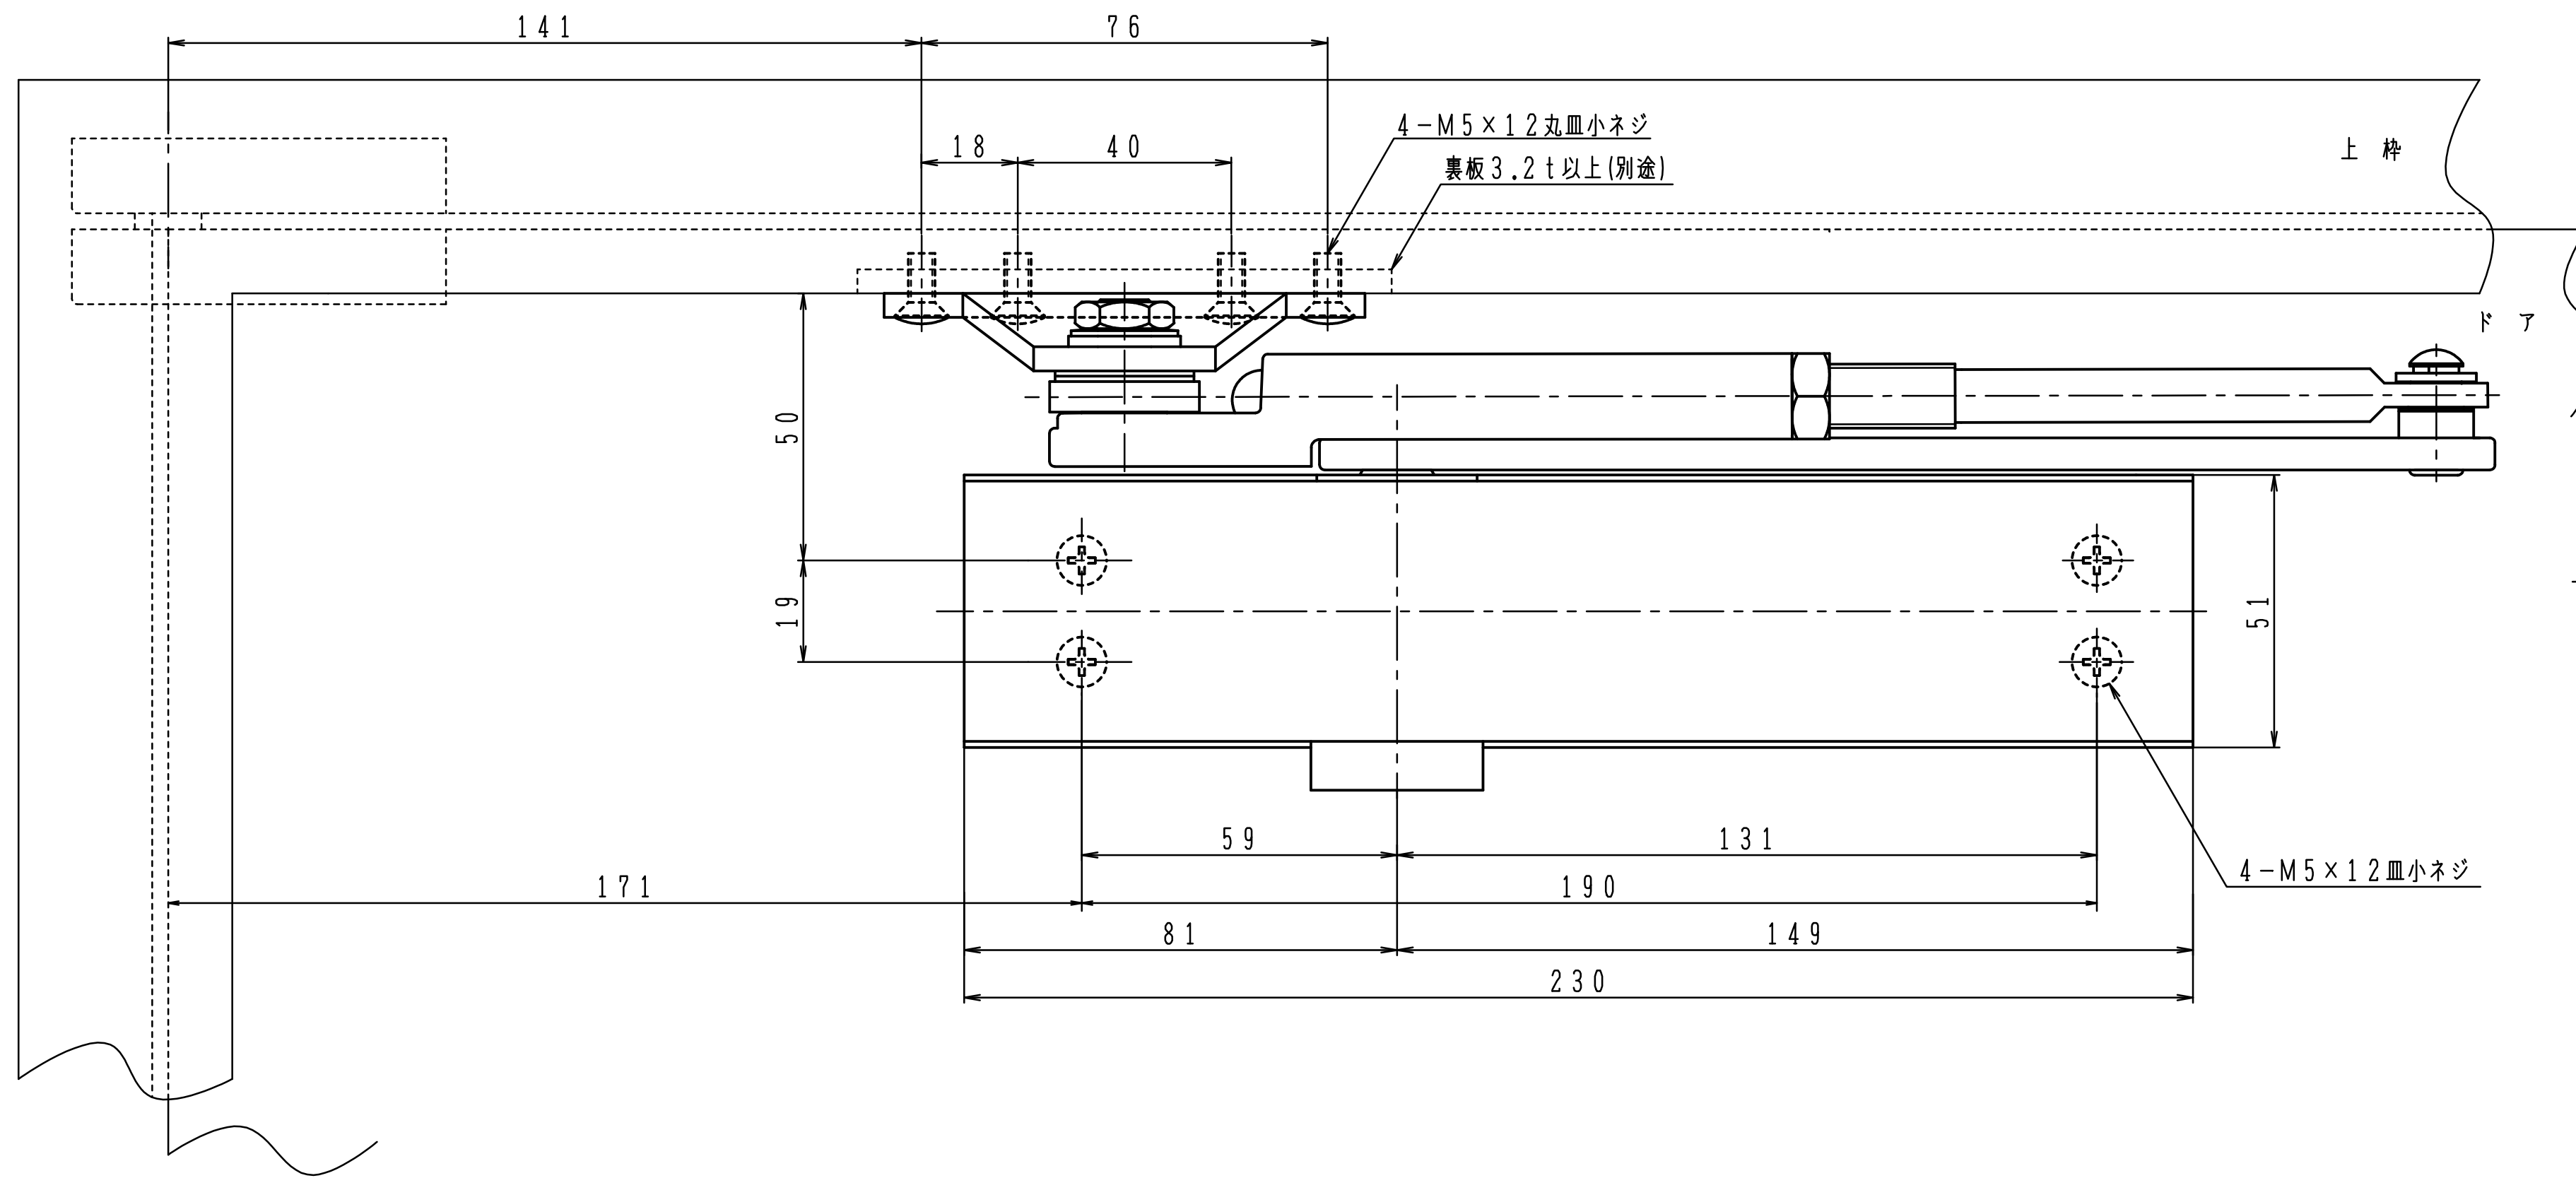

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
	GRADE 1		
APS-7001Z-120	APS-7011Z-120	800×1800	30
APS-7002Z-120	APS-7012Z-120	900×2100	45
APS-7003Z-120	APS-7013Z-120	950×2100	65

本図はストップ付、左開きを示す。
ストップ角度は、制限角度より2~3°
小さく設定して下さい。
APS-7001 (APS-7011) Z-120・
APS-7002 (APS-7012) Z-120は
木製用取付ネジを梱包しています。
木製枠用：4-5.1×2.5丸皿木ネジ
木製ドア用：4-5.1×2.5皿木ネジ

注) 木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。

GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。