

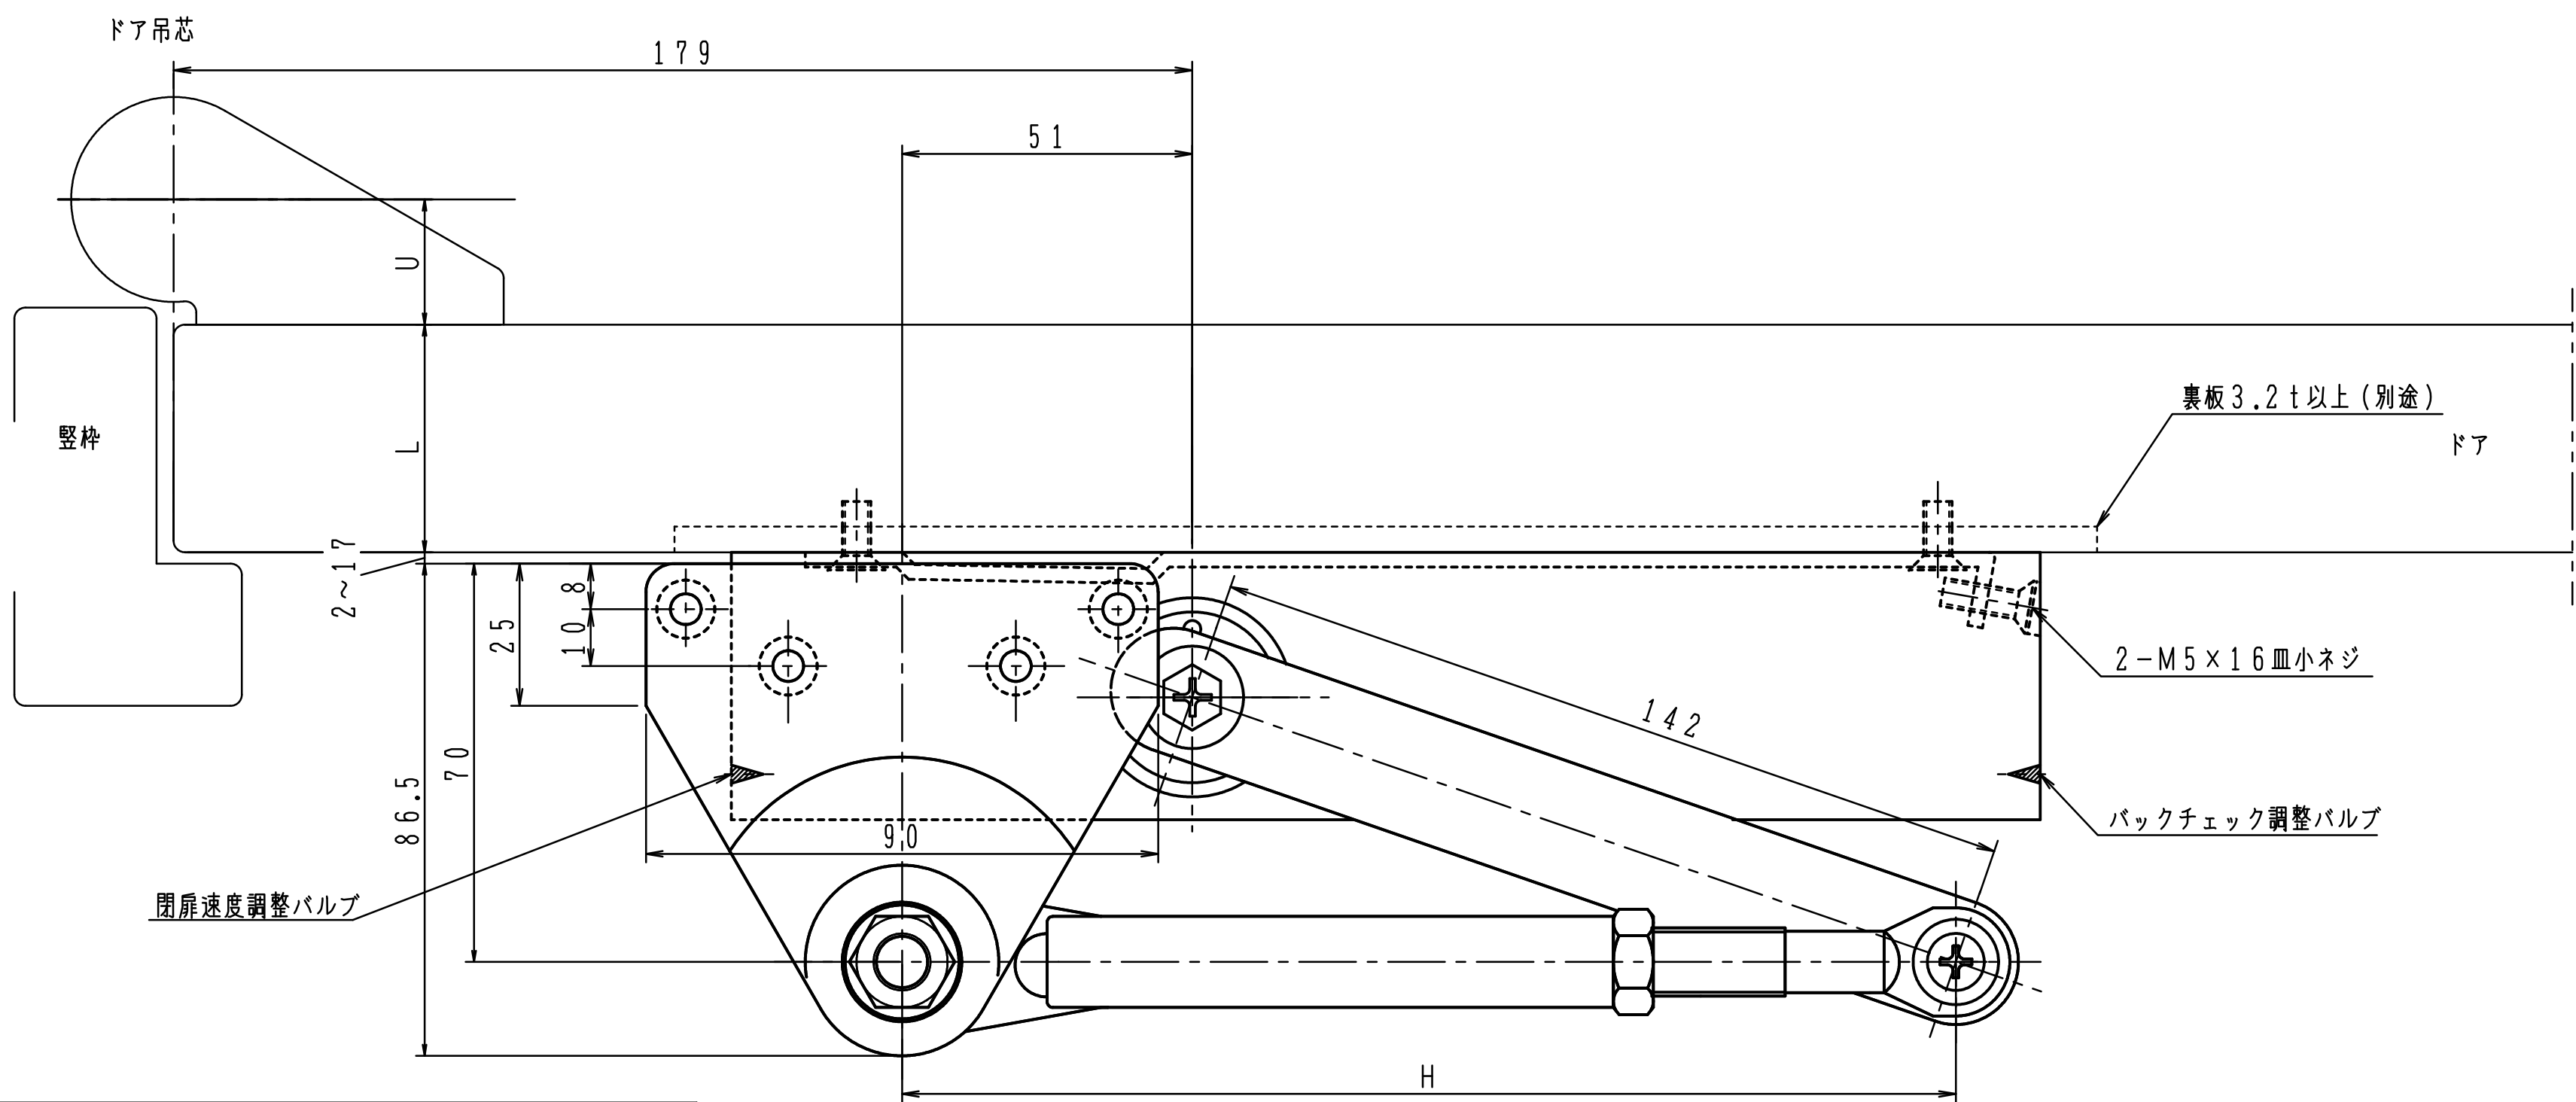
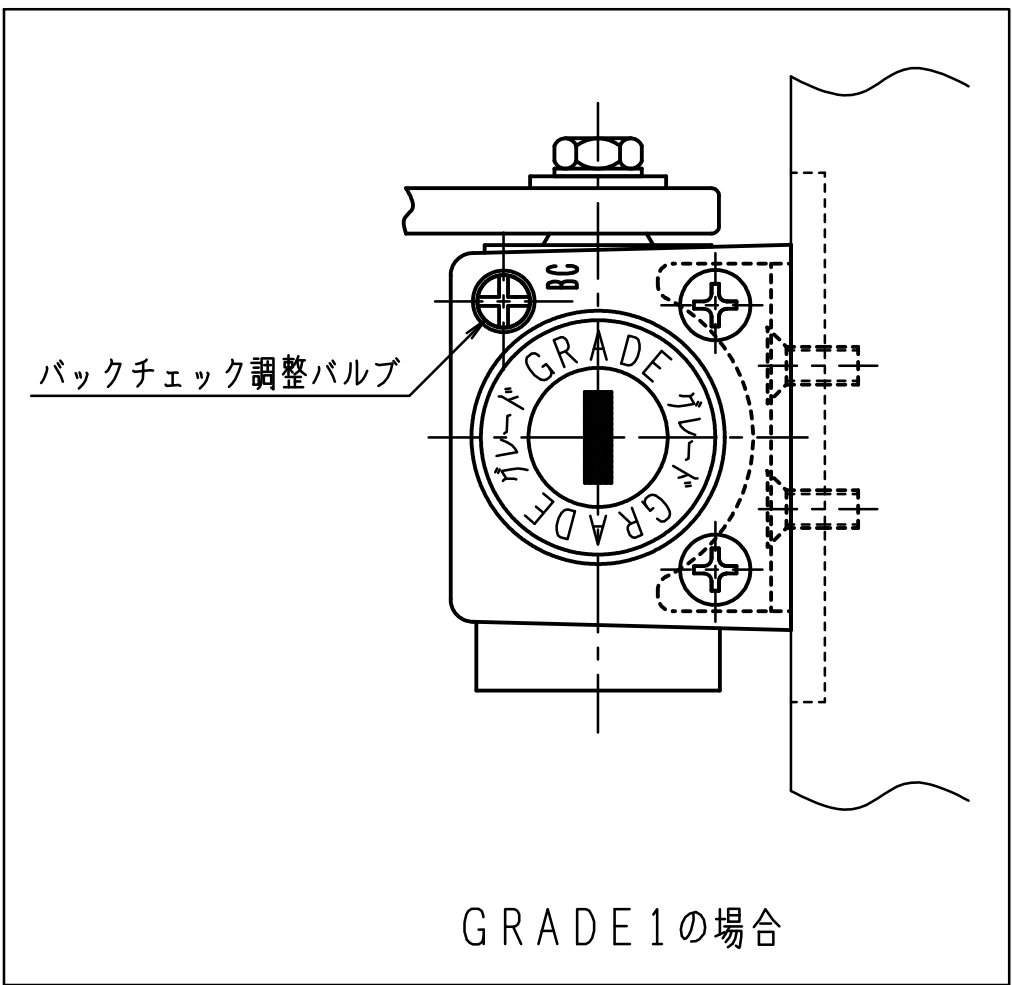


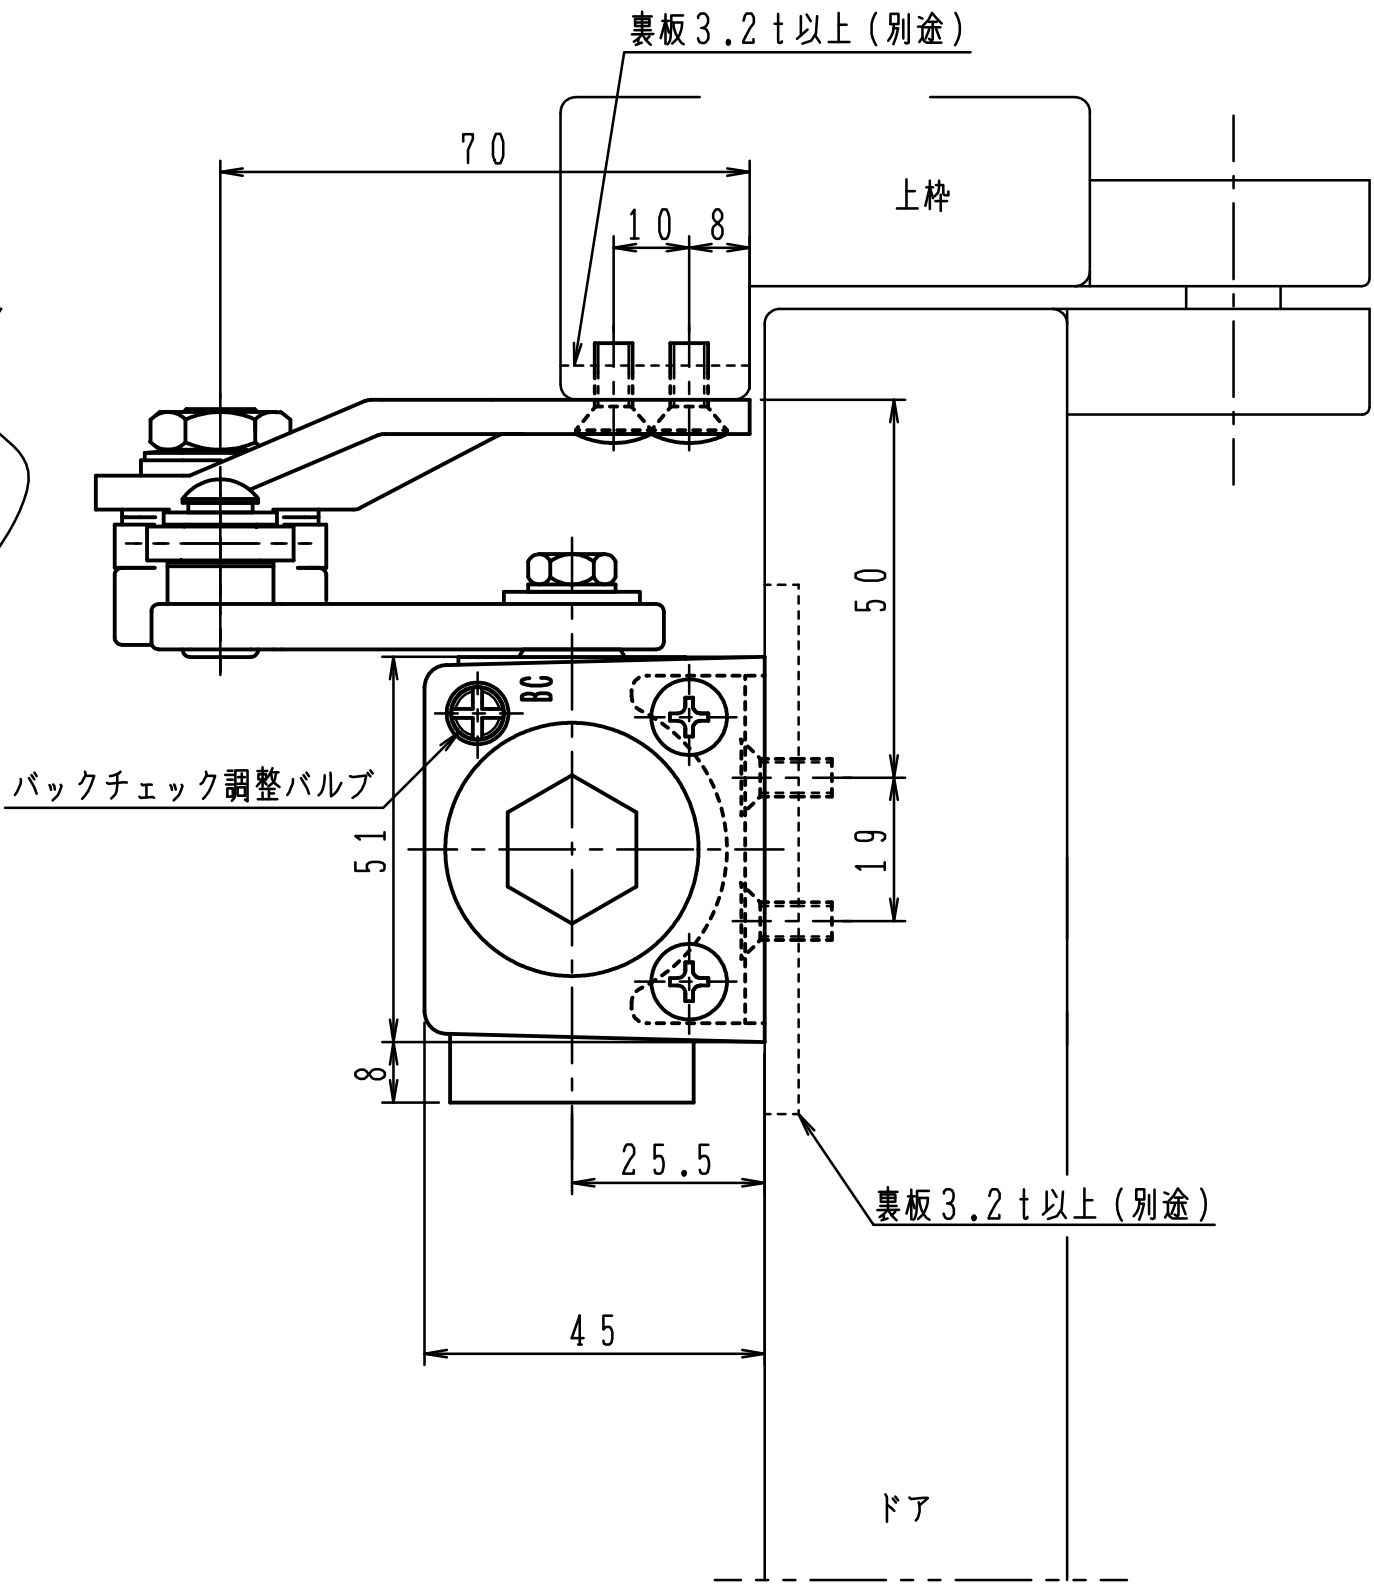

Z型使用範囲 寸法		
H	L	U
169~196	40~45	17~25

ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
 丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
 ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
 中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
 ご相談下さい。

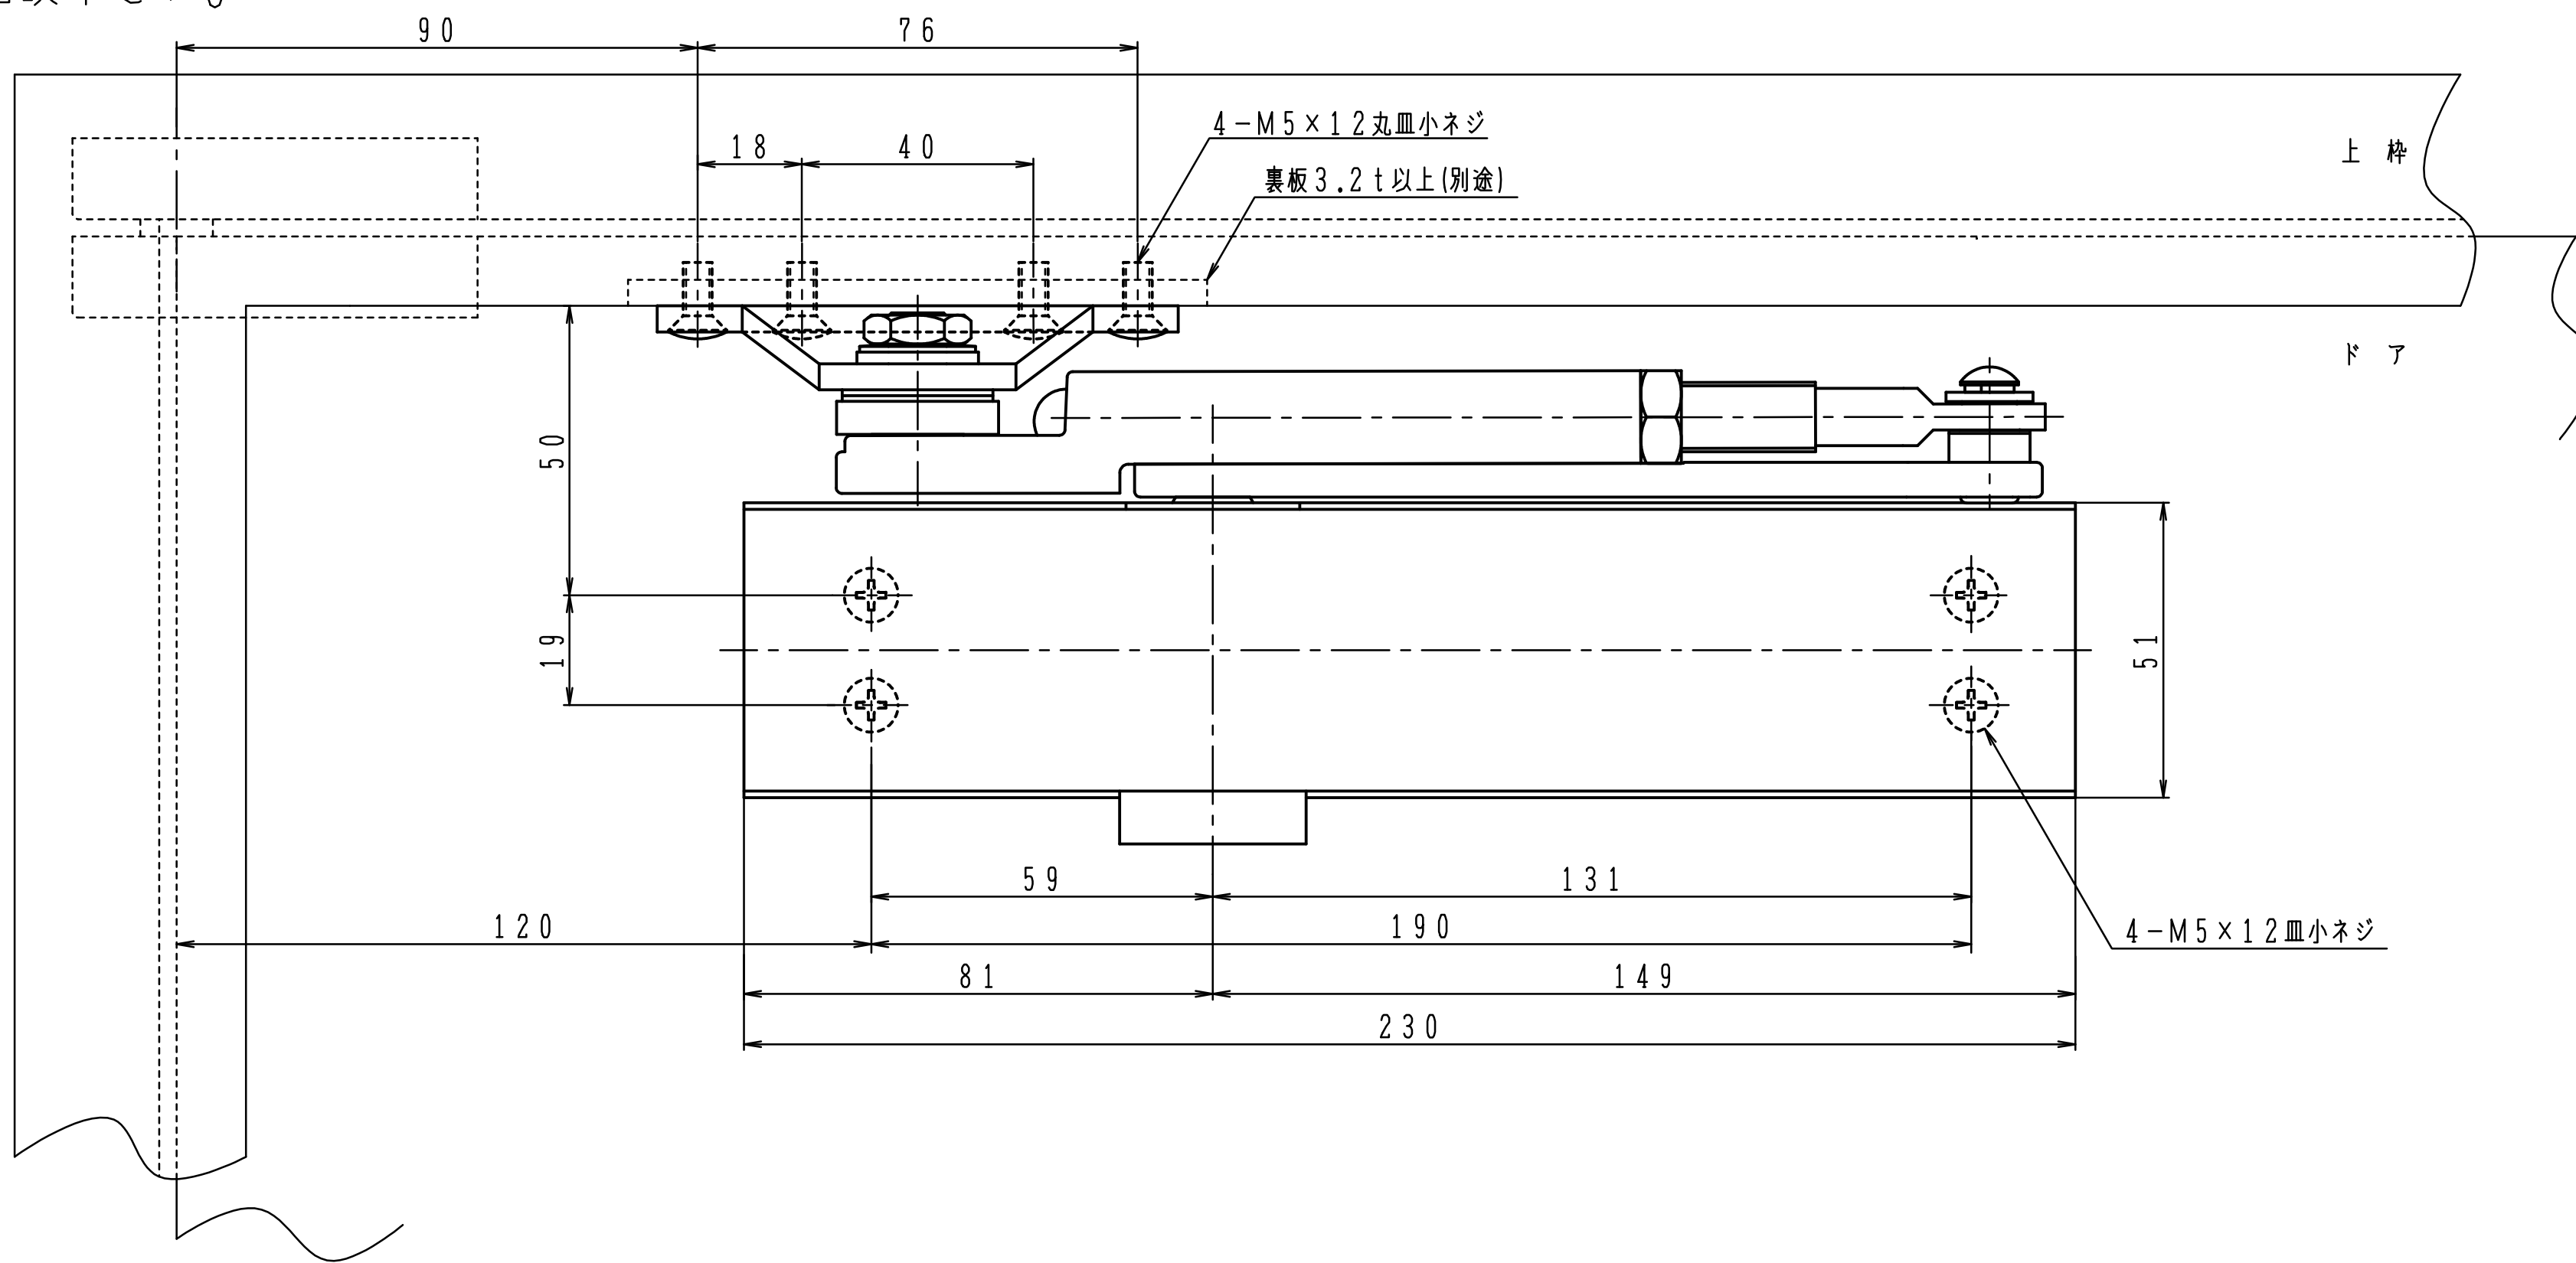

品 番		適用ドア寸法 D W × D H m m	ドア重量 k g 以下
G R A D E 1			
PS-7001Z-90	PS-7011Z-90	8 0 0 × 1 8 0 0	3 0
PS-7002Z-90	PS-7012Z-90	9 0 0 × 2 1 0 0	4 5
PS-7003Z-90	PS-7013Z-90	9 5 0 × 2 1 0 0	6 5

本図はストップ付、左開きを示す。
 ストップ角度は、制限角度より2~3°
 小さく設定して下さい。
 PS-7001(PS-7011)Z-90・
 PS-7002(PS-7012)Z-90は
 木製用取付ネジを梱包しています。
 木製枠用：4-5.1×25丸皿木ネジ
 木製ドア用：4-5.1×25皿木ネジ

注) 木製用取付ネジは木の種類によって
 緩み等が発生する場合があります。

GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。