

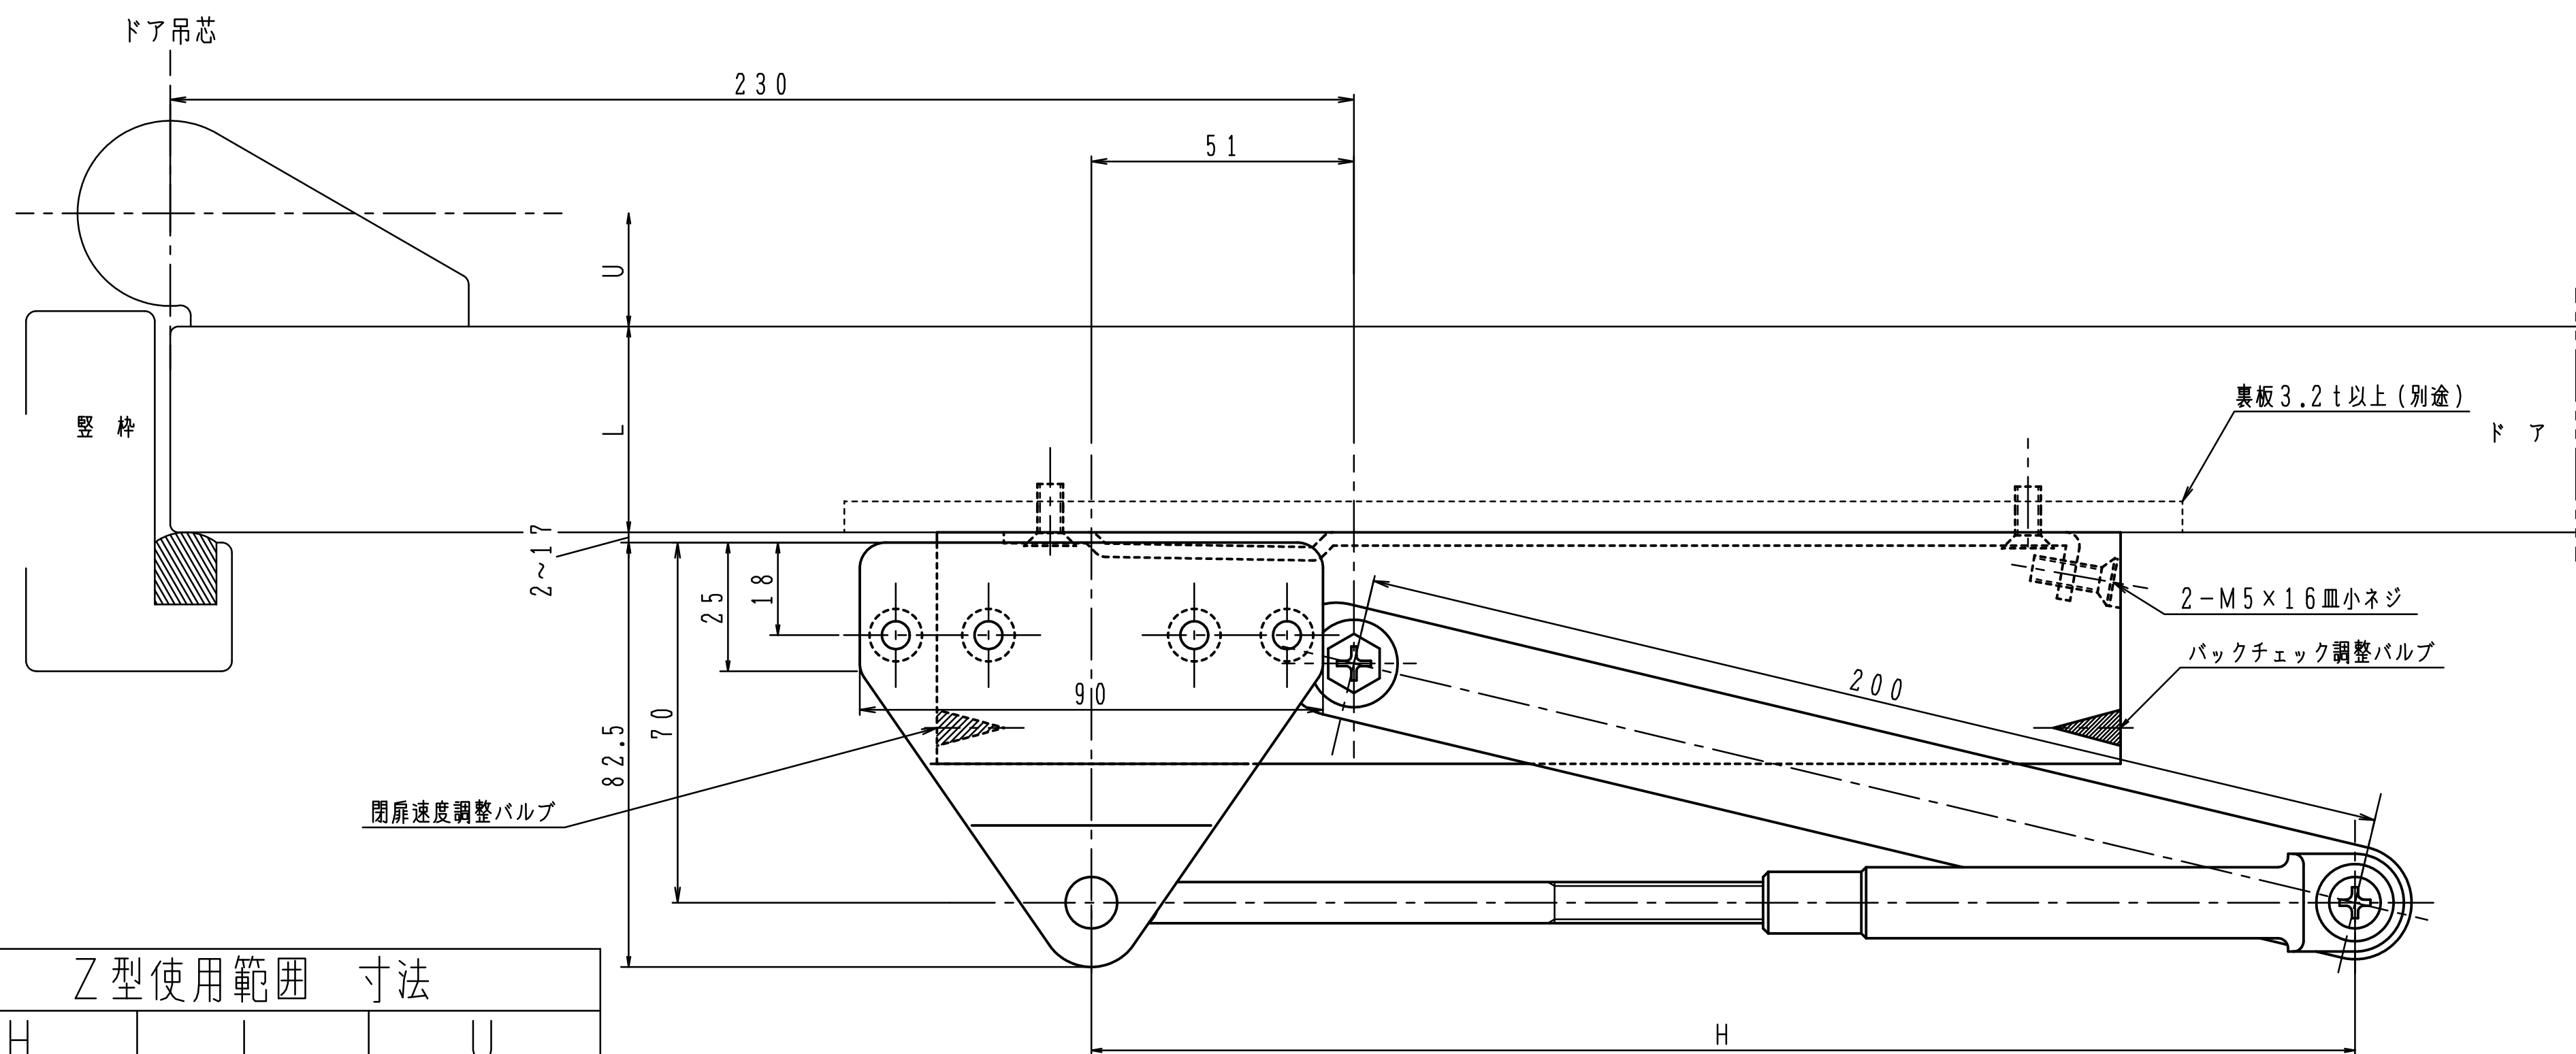
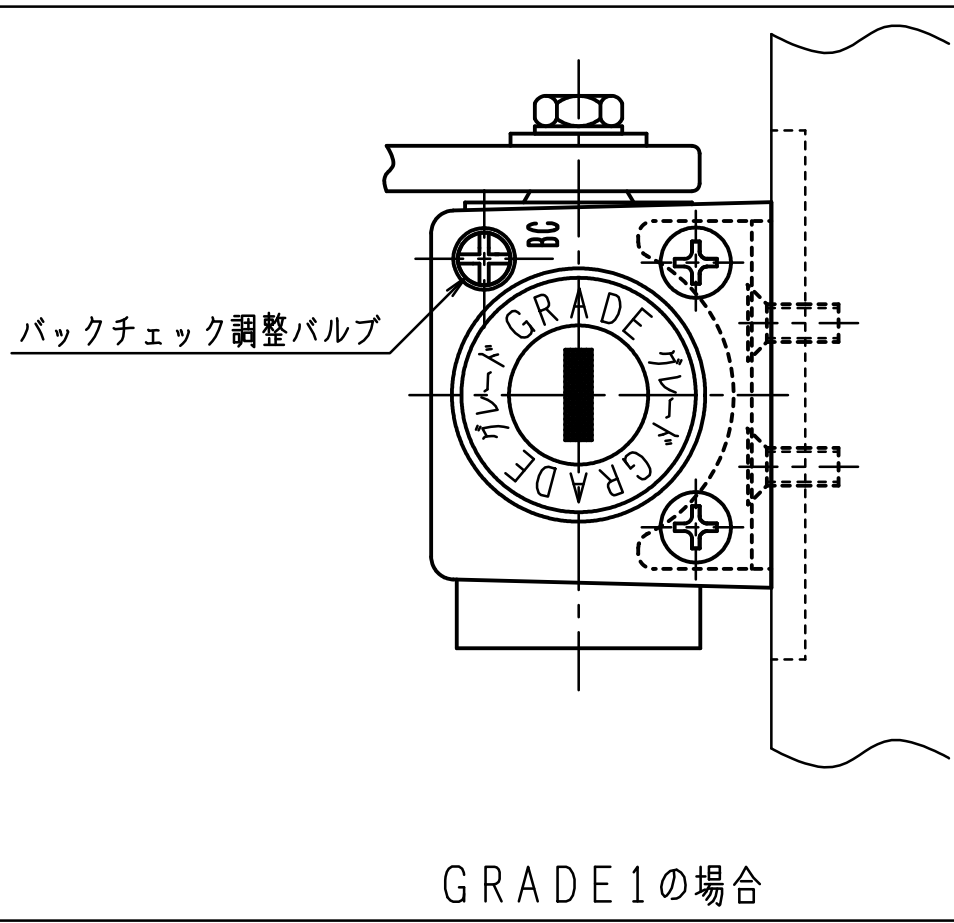


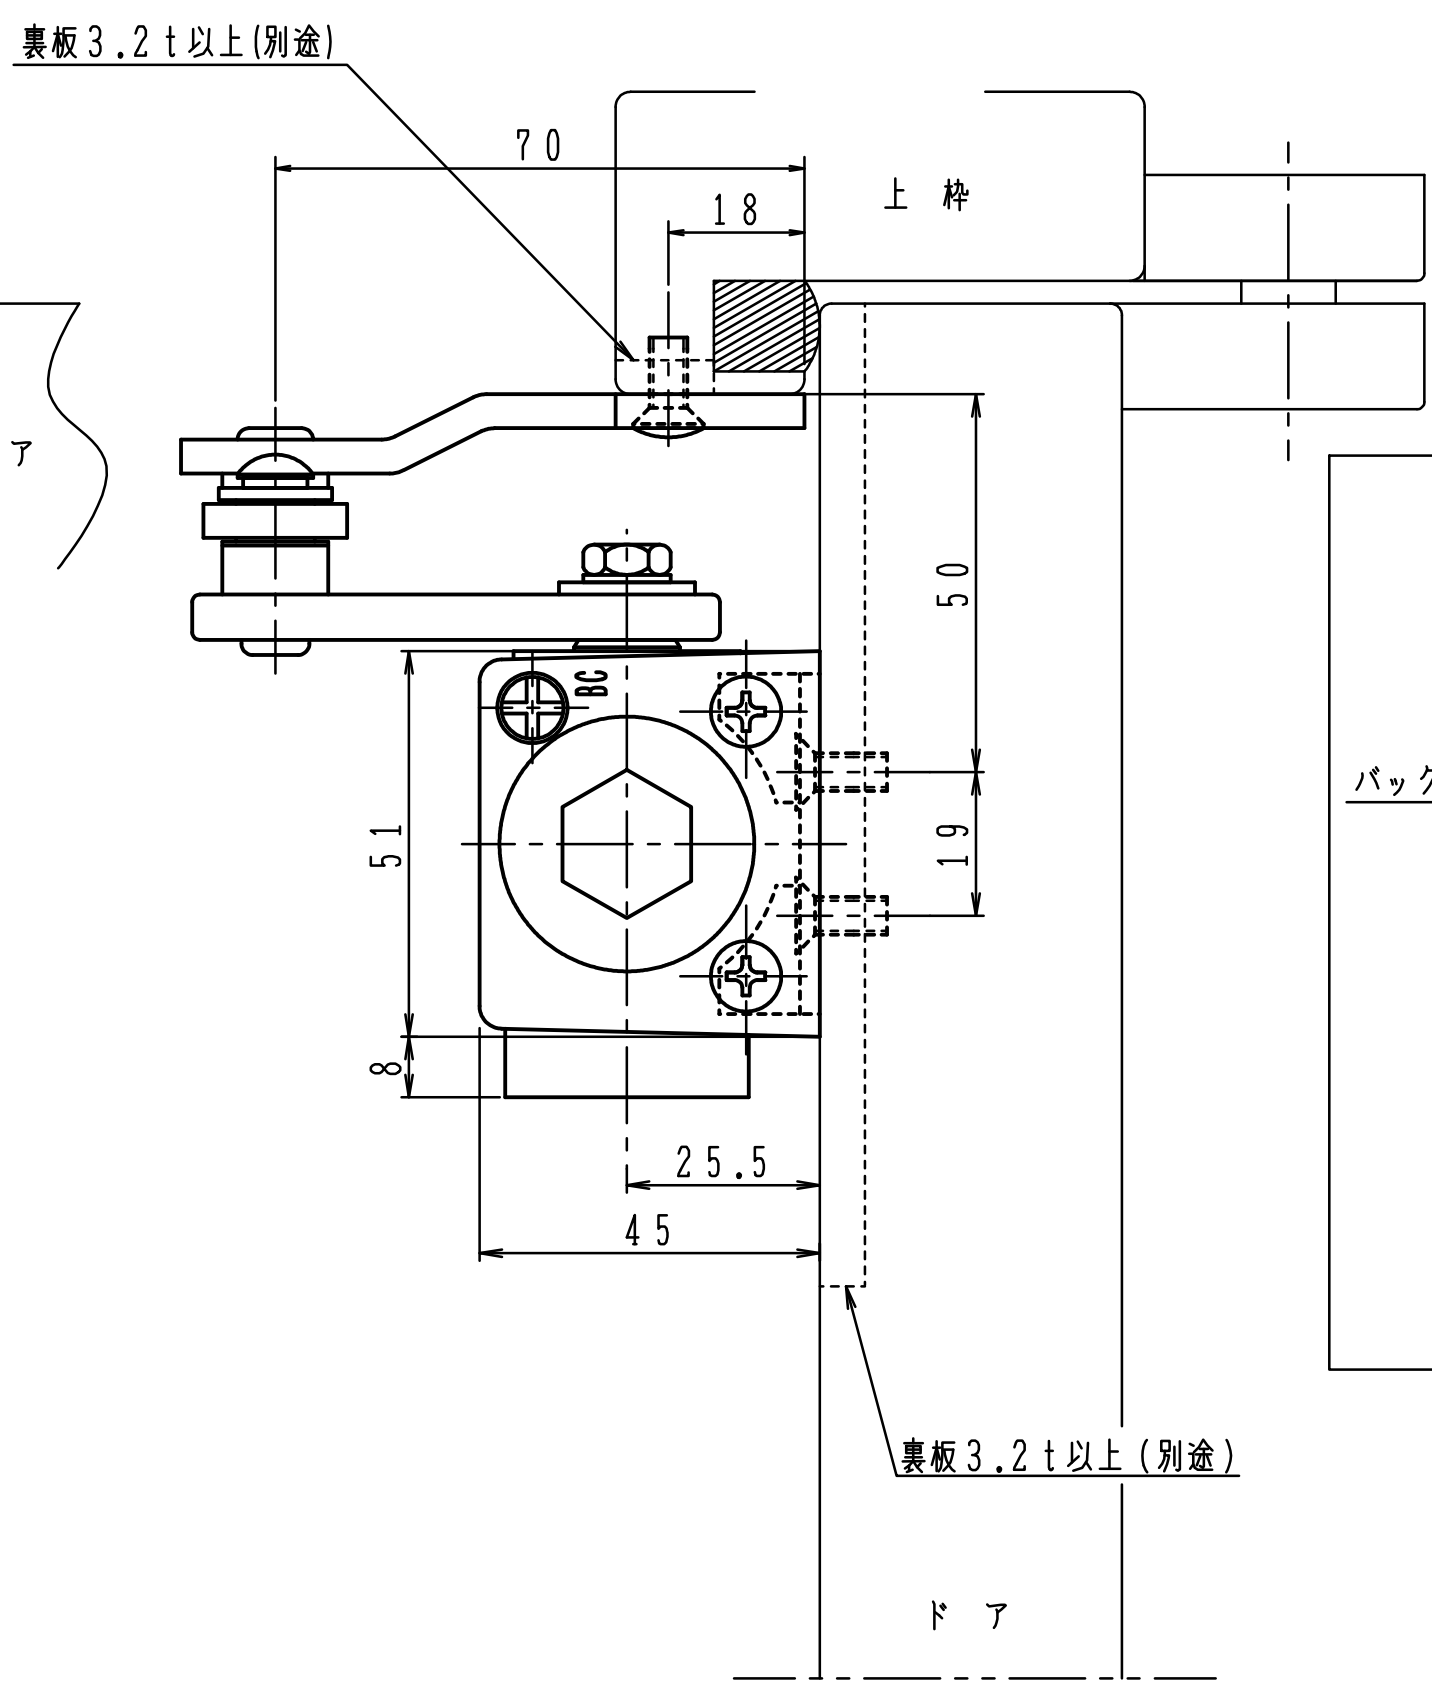

Z型使用範囲 寸法		
H	L	U
230~247	40~45	17~25

ドア厚や寸法(U)が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法(U)が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。

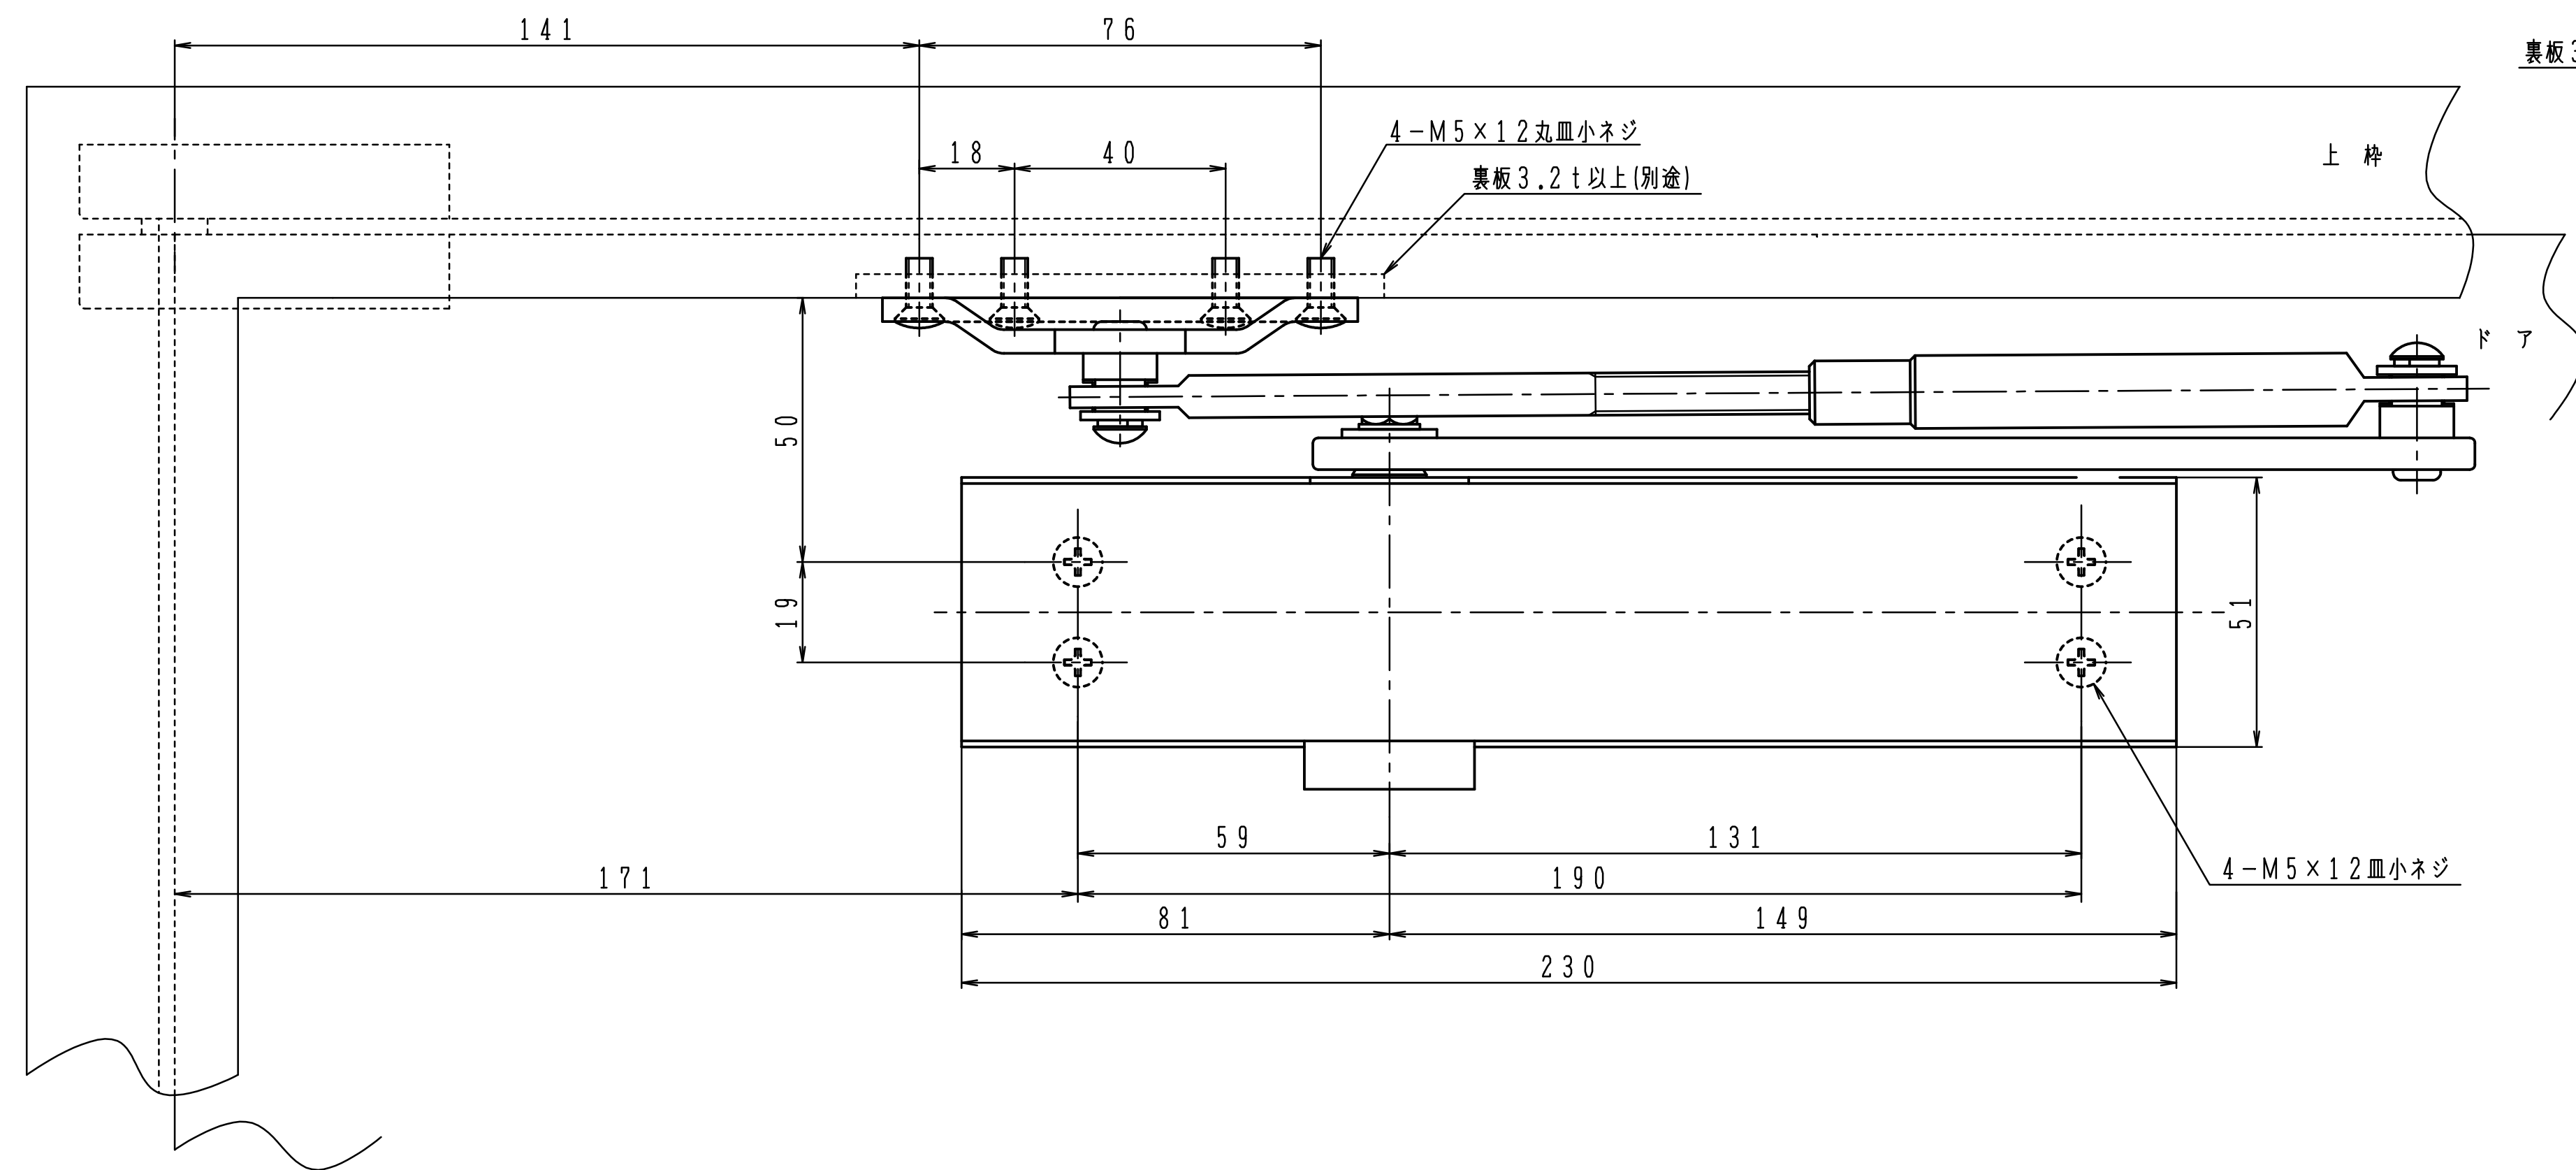

品 番		適用ドア寸法 D W × D H m m	ドア重量 k g 以下
	G R A D E 1		
AP-7001Z-120	AP-7011Z-120	8 0 0 × 1 8 0 0	3 0
AP-7002Z-120	AP-7012Z-120	9 0 0 × 2 1 0 0	4 5
AP-7003Z-120	AP-7013Z-120	9 5 0 × 2 1 0 0	6 5

本図はストップなし、左開きを示す。

AP-7001(AP-7011)Z-120・
AP-7002(AP-7012)Z-120は
木製用取付ネジを梱包しています。
木製枠用：4-5.1×25丸皿木ネジ
木製ドア用：4-5.1×25皿木ネジ

注)木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。

GRADE 1の取付位置・各種調整は従来品の7000シリーズと同じです。