


親子両開き防火・防煙ドアで扉閉鎖順位調整器（SF-250F・SF-350F）を併用し、P-7001Z-90、又はP-7002Z-90を標準取付する場合、下記の扉幅寸法の際は調整器とアームがあたります。JZ型のドアクローザを使用して下さい。

- 子扉が490mm以下
- 親扉が665mm以下（SF-250F使用の場合）
- 765mm以下（SF-350F使用の場合）

「親扉」のドアクローザ取付位置（高さ）を子扉と合わせ場合は、JZ型を使用して下さい。（下図参照）

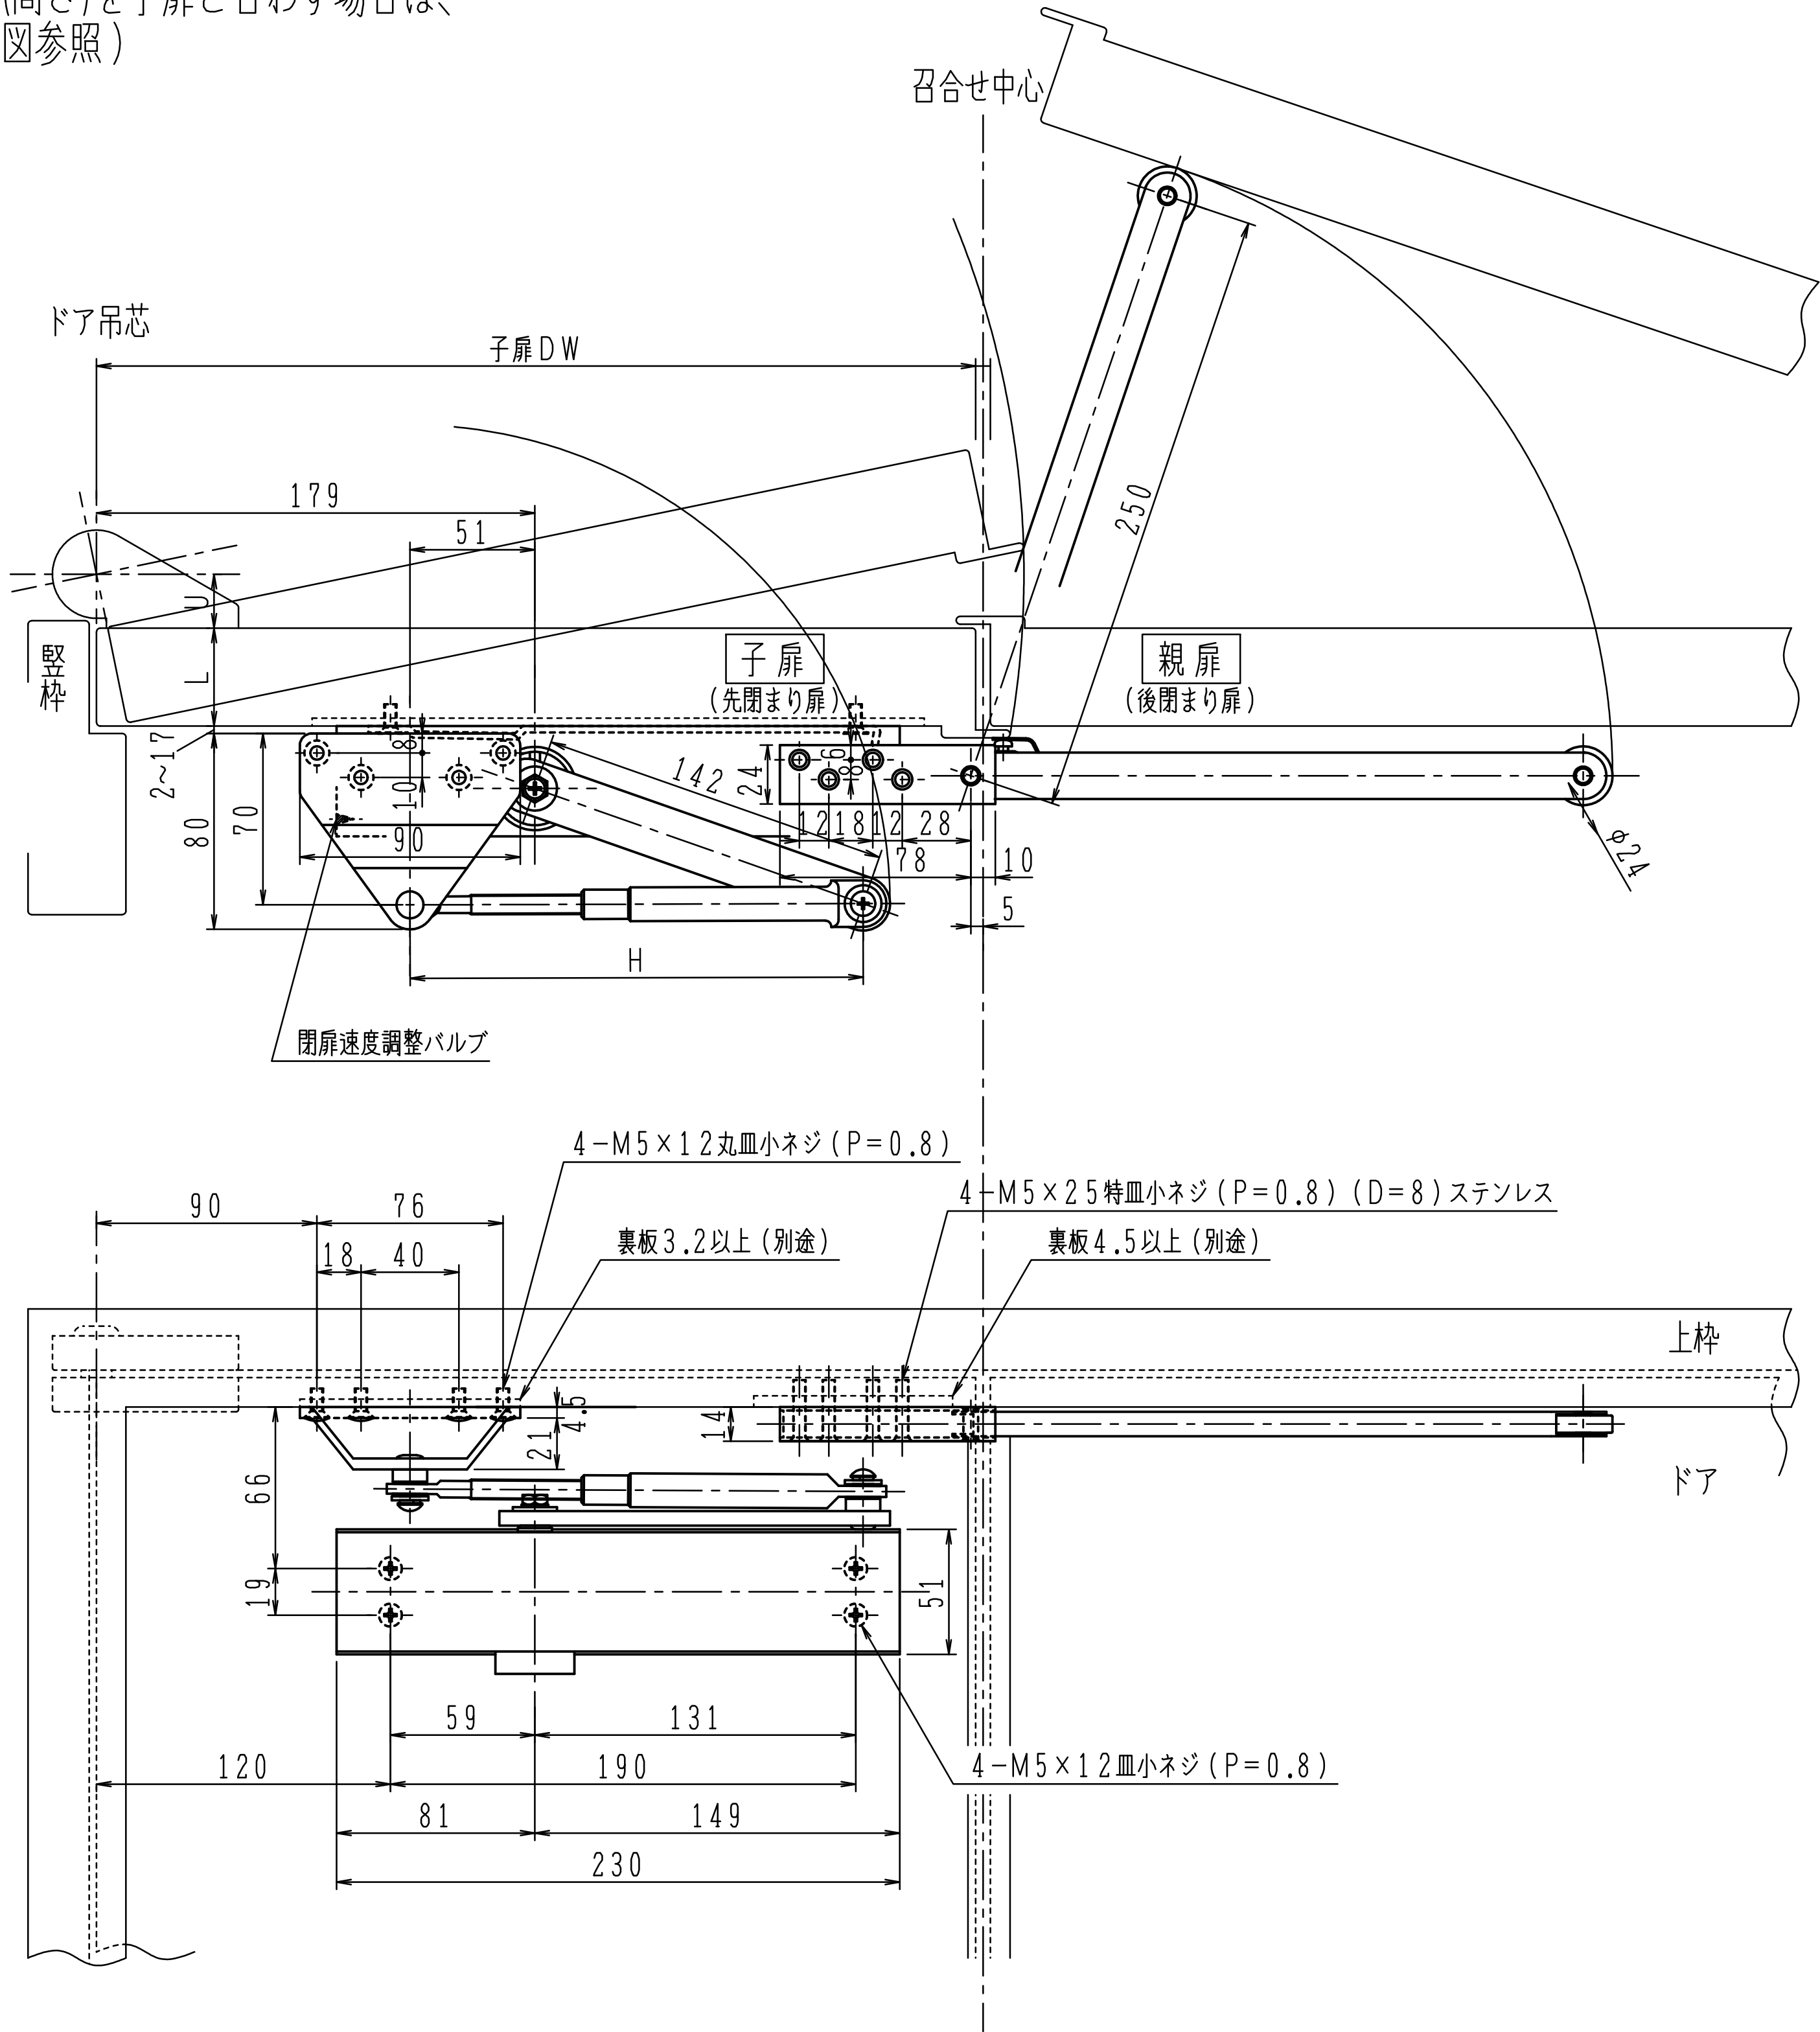

| 品 番         | 子扉幅 mm |     | H           | L     | U     | 併用<br>ピボットヒンジ |
|-------------|--------|-----|-------------|-------|-------|---------------|
|             | 最大     | 最小  |             |       |       |               |
| P-7001JZ-90 | 490    | 345 | 169<br>~196 | 40~45 | 17~25 | 1・7N・7NT      |
| P-7002JZ-90 |        |     |             |       |       | 11・8C-5       |

ドア厚や寸法（U）が規定外の場合は、制限角度が変わります。  
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法（U）が  
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。  
ディレードアクション機能付には出来ません。

本図はストップなし、左開きを示す。

木製用取付ネジを梱包しています。  
木製枠用：4－5.1×25丸皿木ネジ  
木製ドア用：4－5.1×25皿木ネジ

注）木製用取付ネジは木の種類によって  
緩み等が発生する場合があります。

