




トップピボット

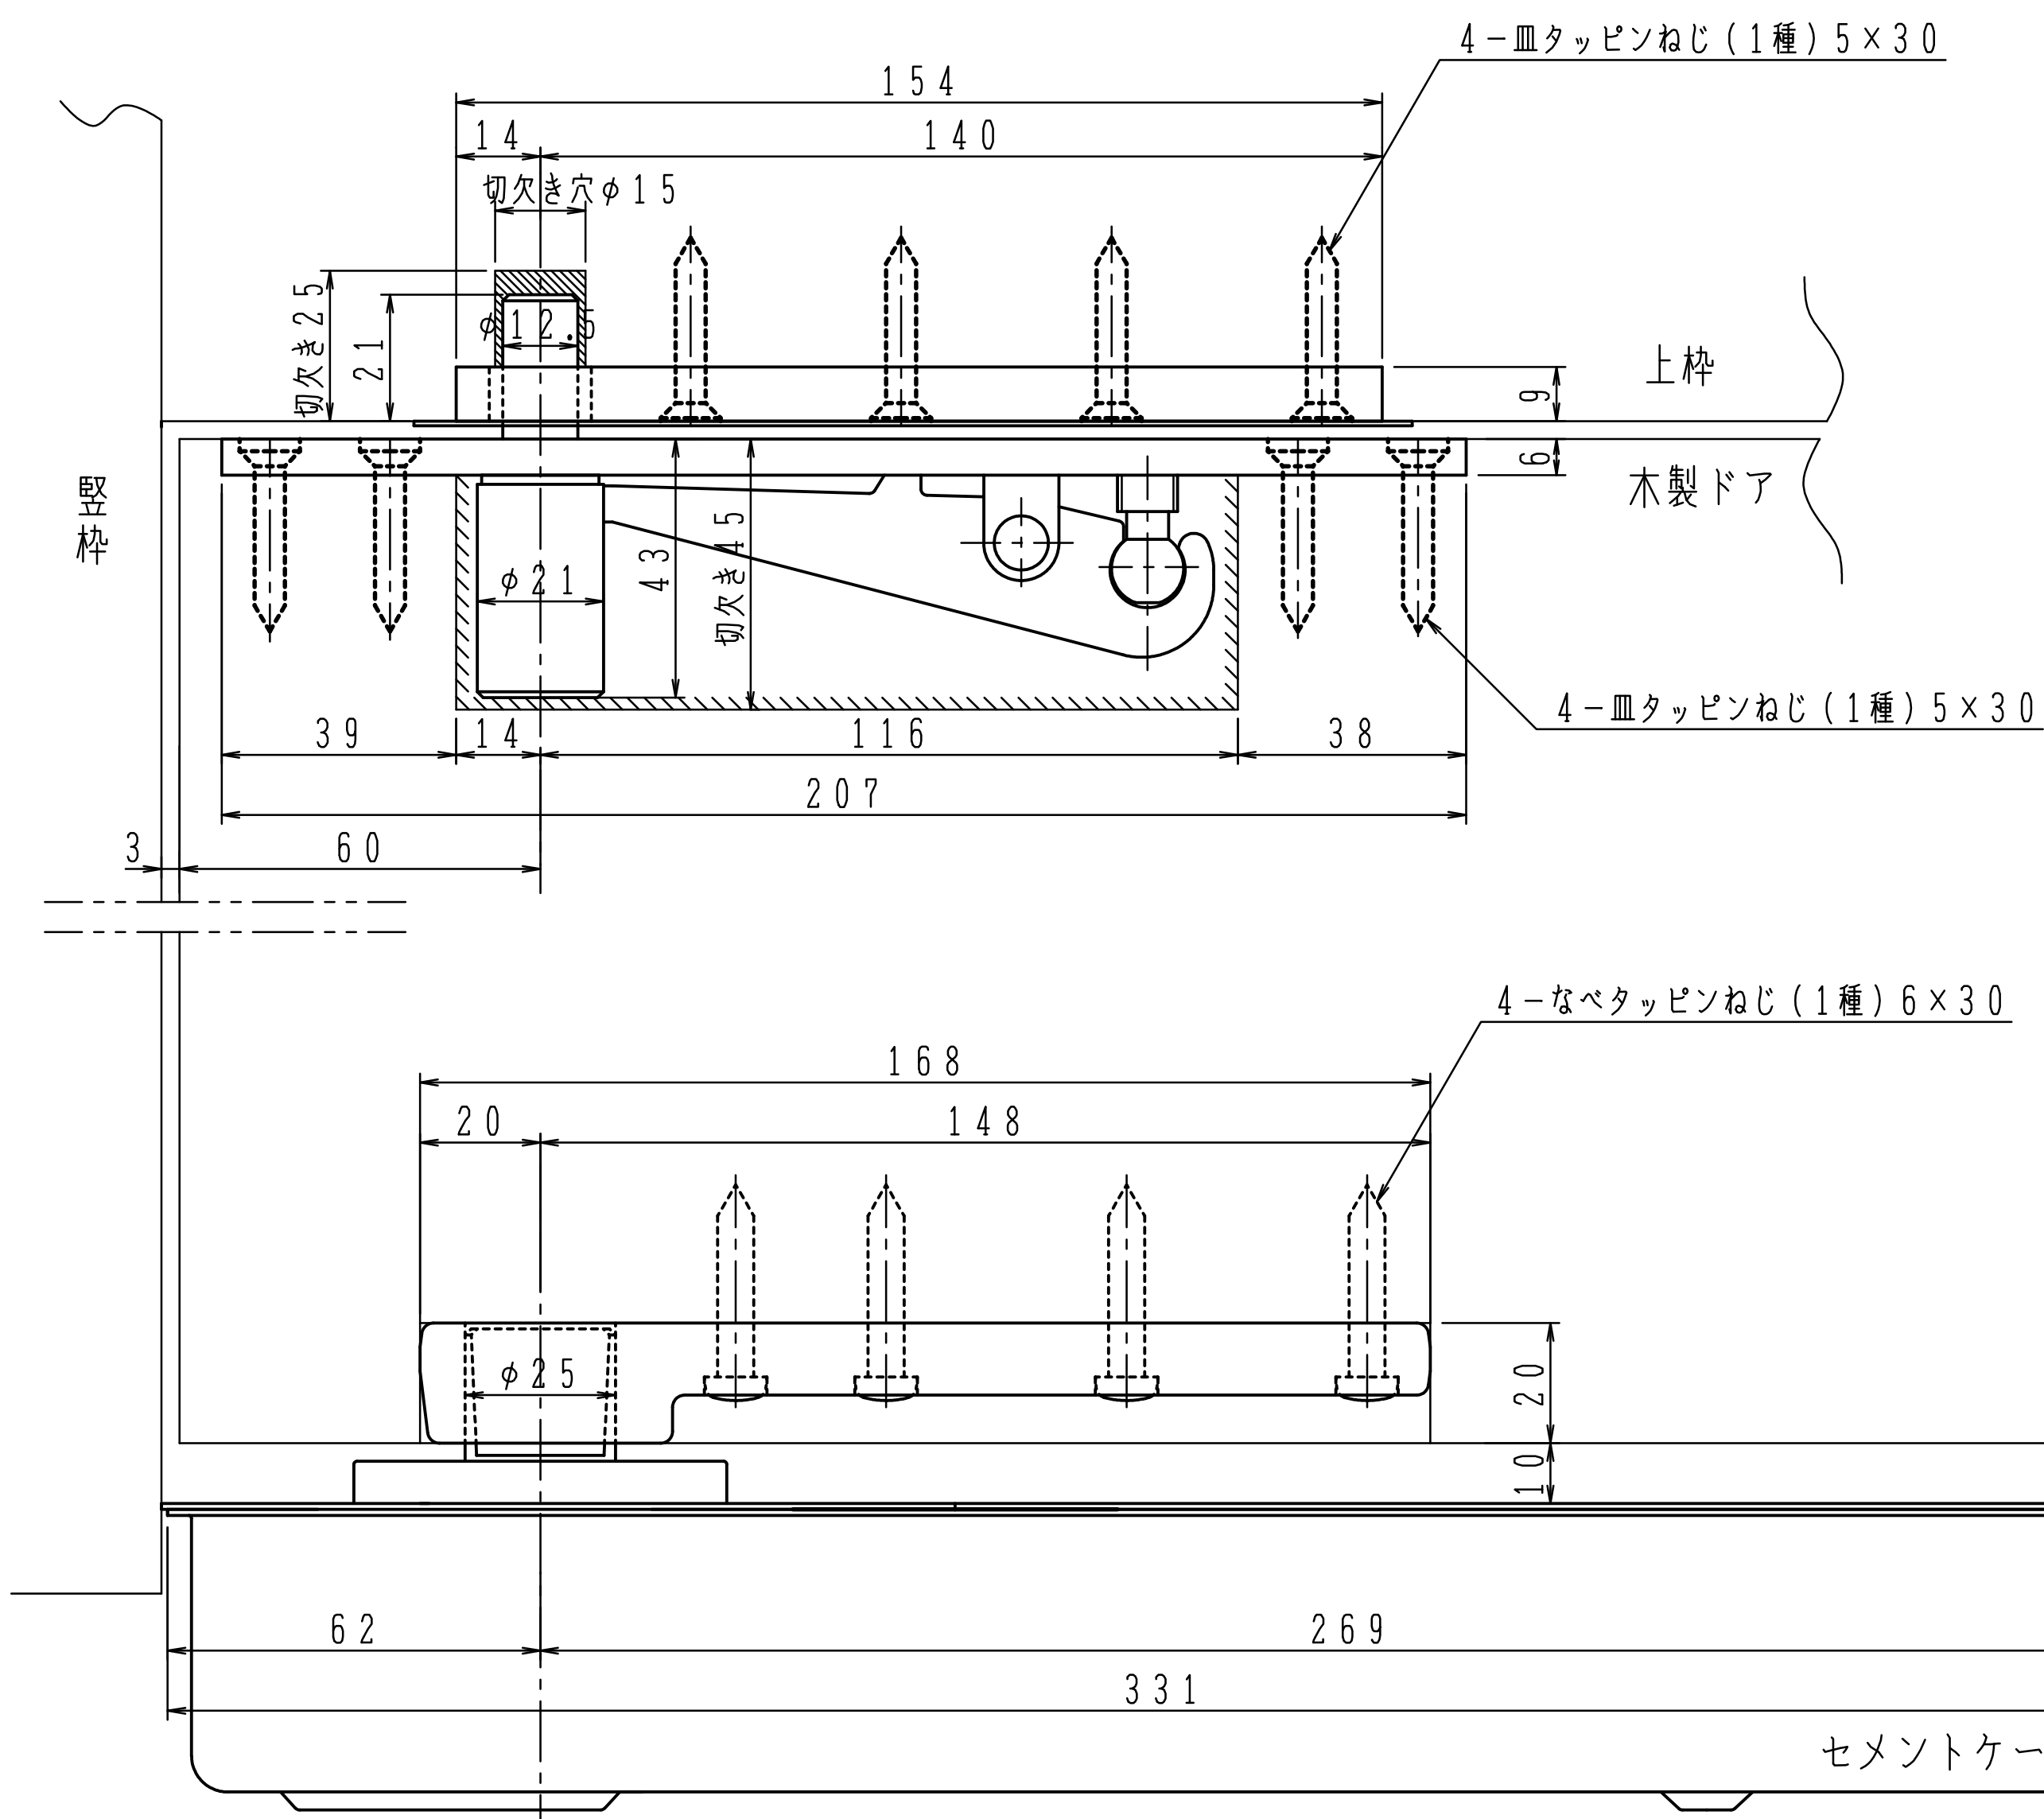


トップピボット (上枠側)

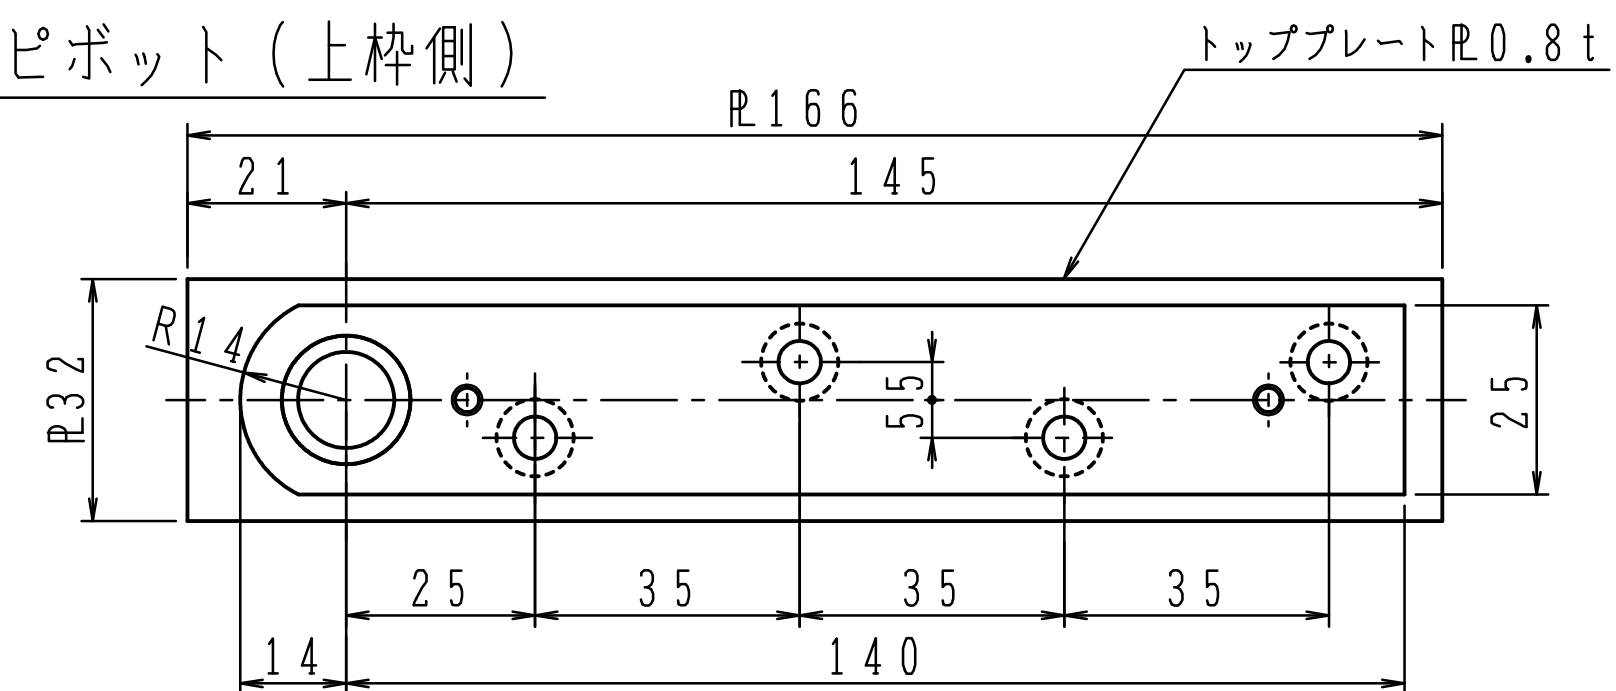


トップピボット (ドア側)

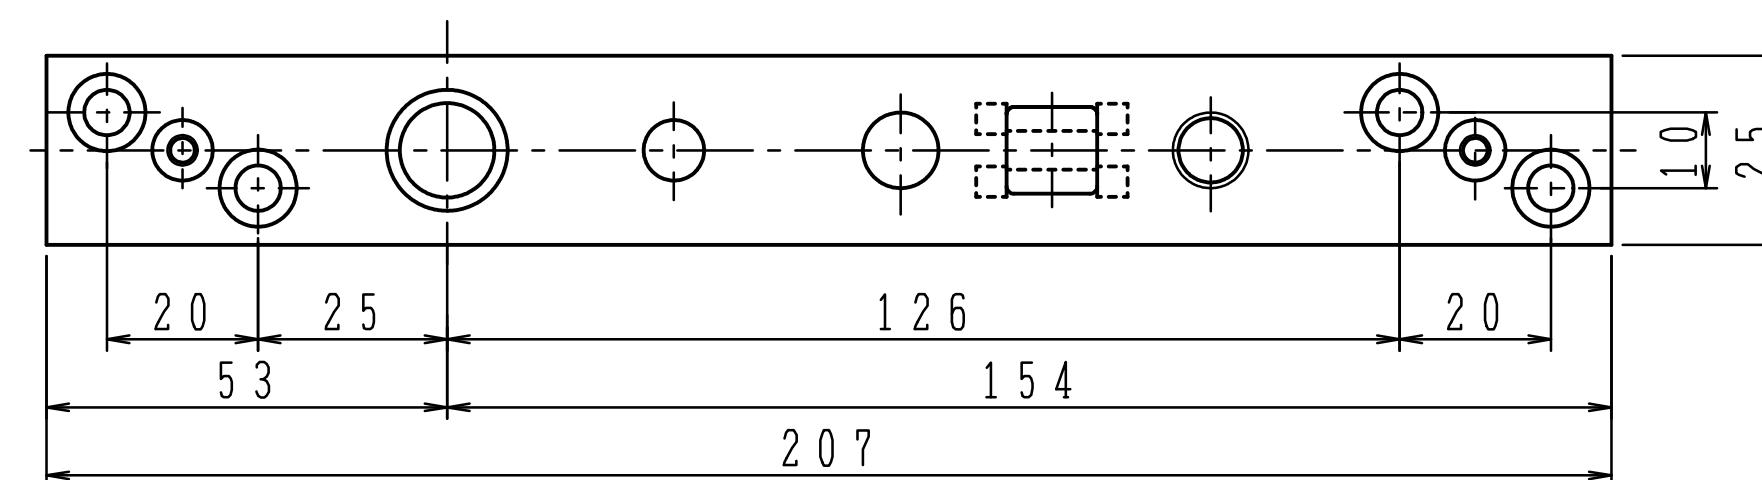


※一方開きには左右勝手があります。
本図は左開きを示す。

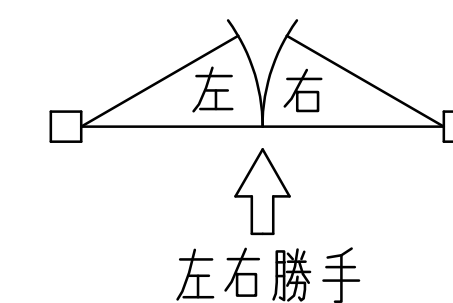

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ5°
行過ぎて停止しますので、必ず
戸当り (別途) を設置して下さい。

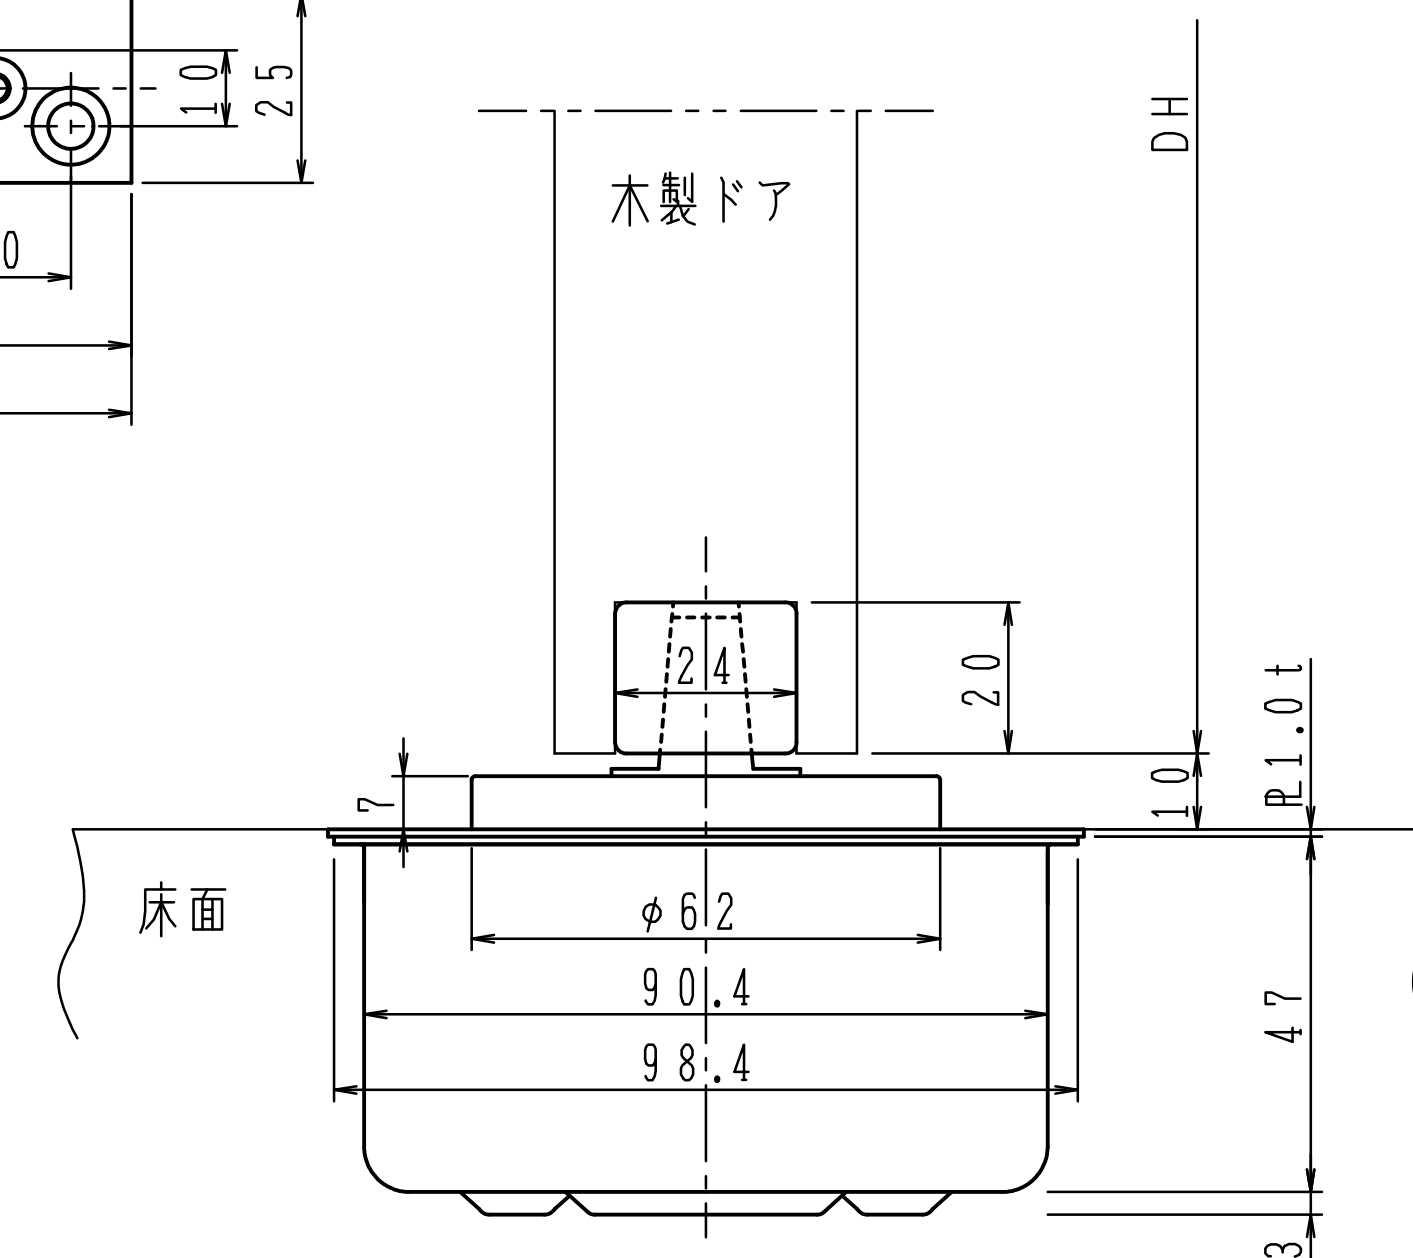

本体は埋め込んで確実に
モルタル固定して下さい。

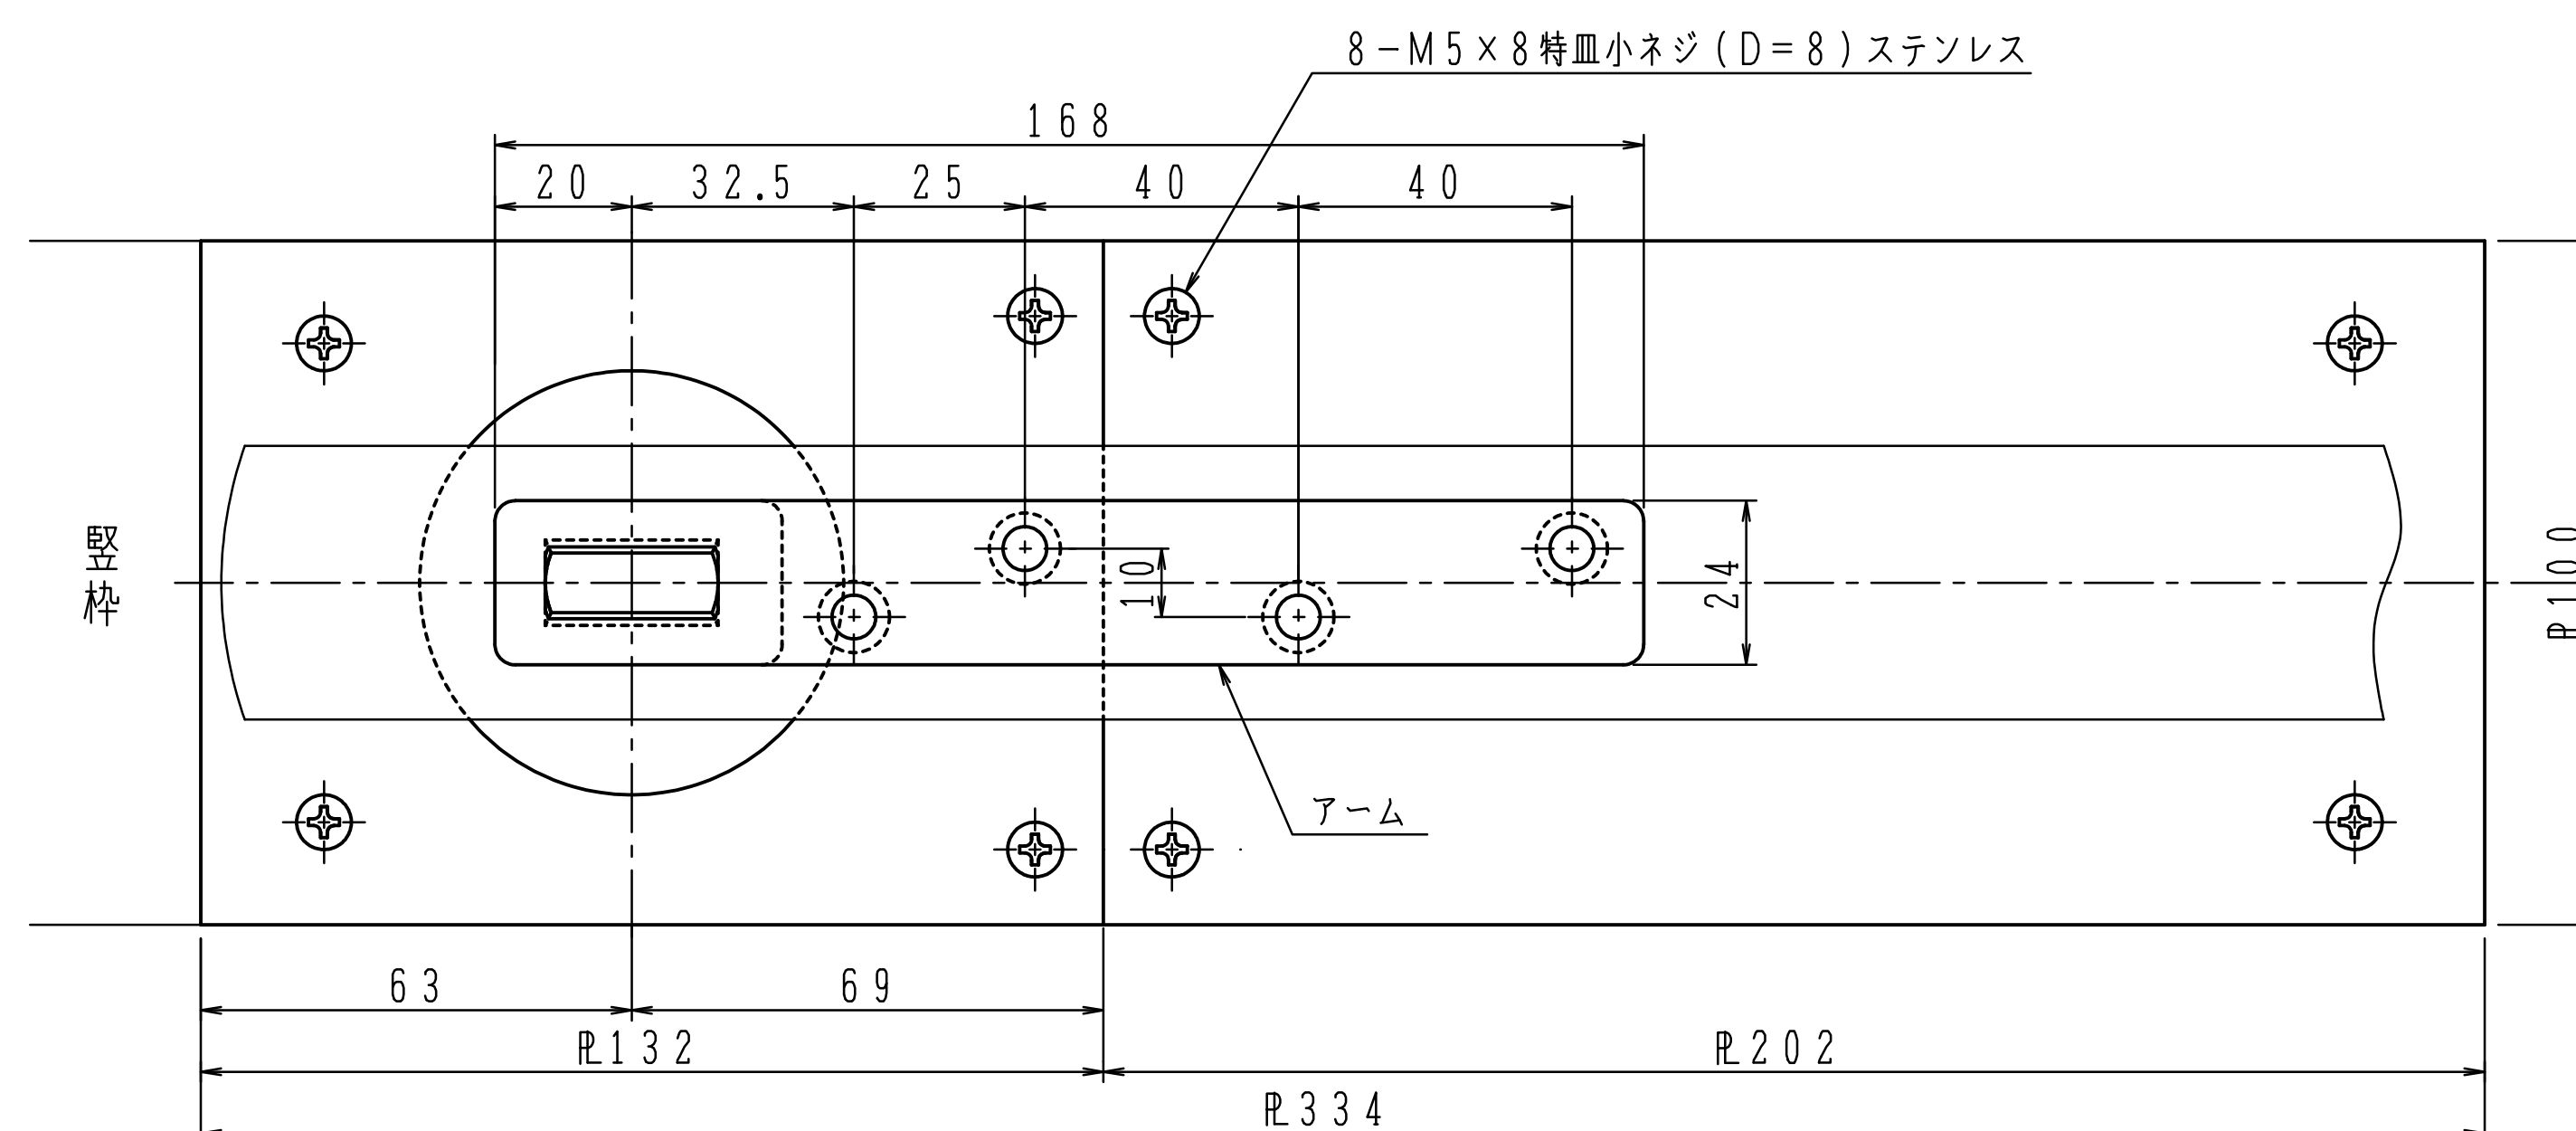

注) 木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。

中心吊り自由開き

品 番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
H-501KW トップ逆付	HS-501KW トップ逆付	450～800×1800	15～45
H-511KW トップ逆付	HS-511KW トップ逆付	900×2100	70

中心吊り一方開き

品 番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
H-505KW トップ逆付	HS-505KW トップ逆付	450～800×1800	15～45
H-515KW トップ逆付	HS-515KW トップ逆付	900×2100	70