

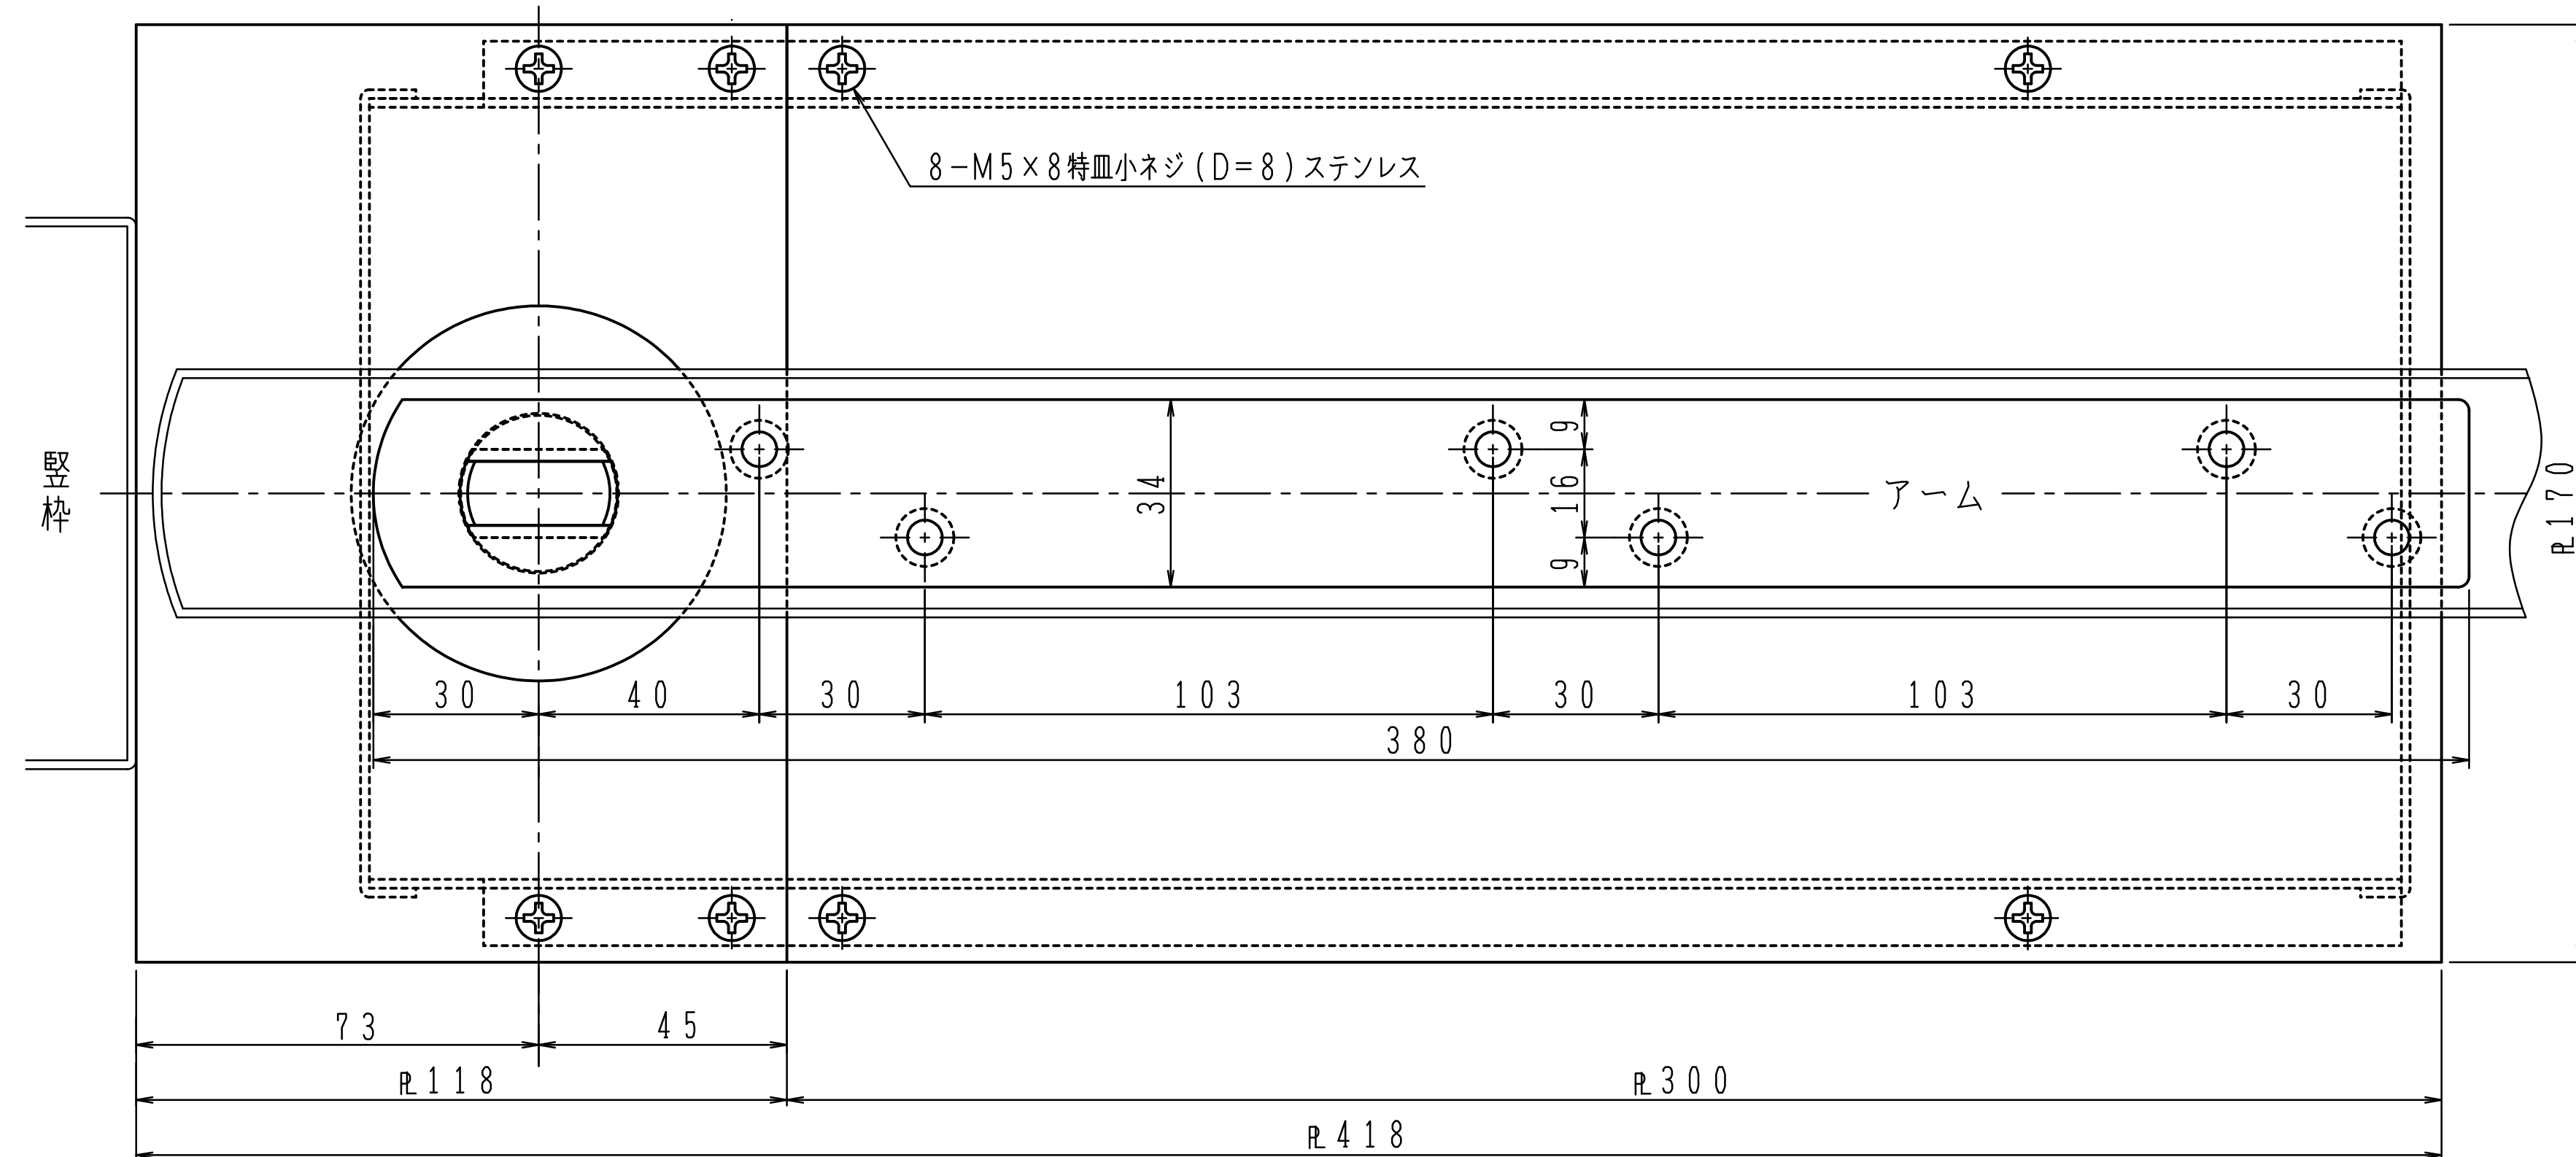
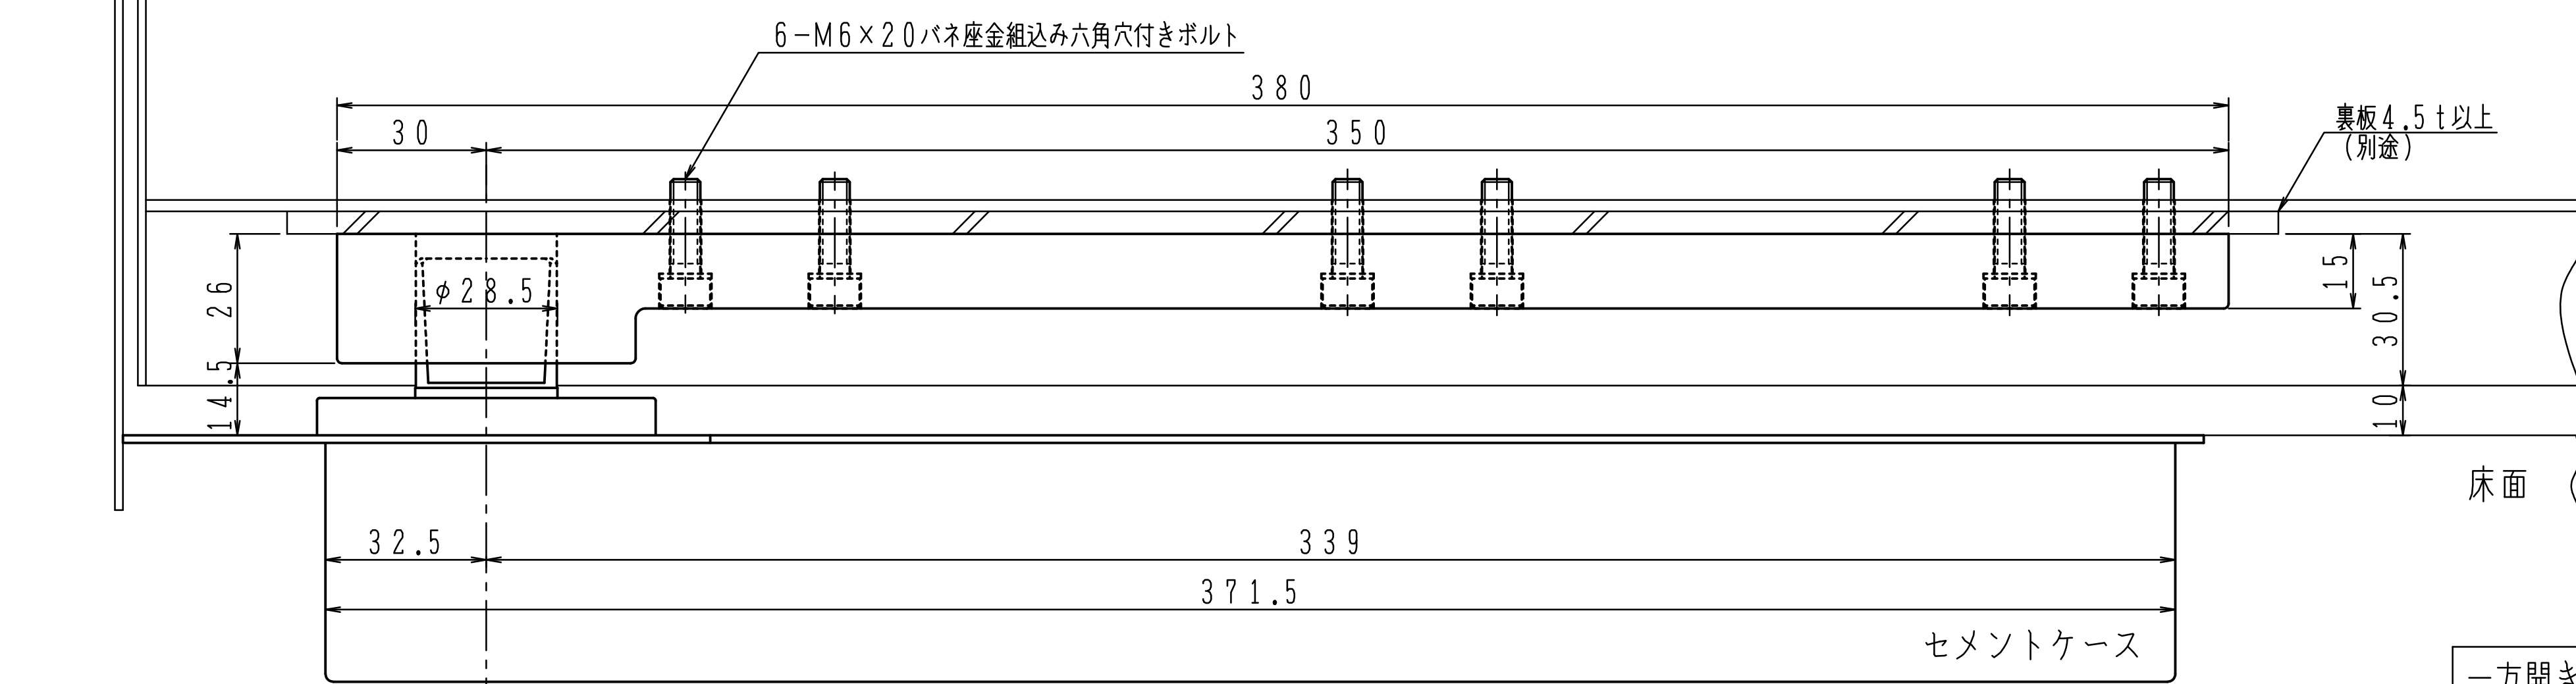
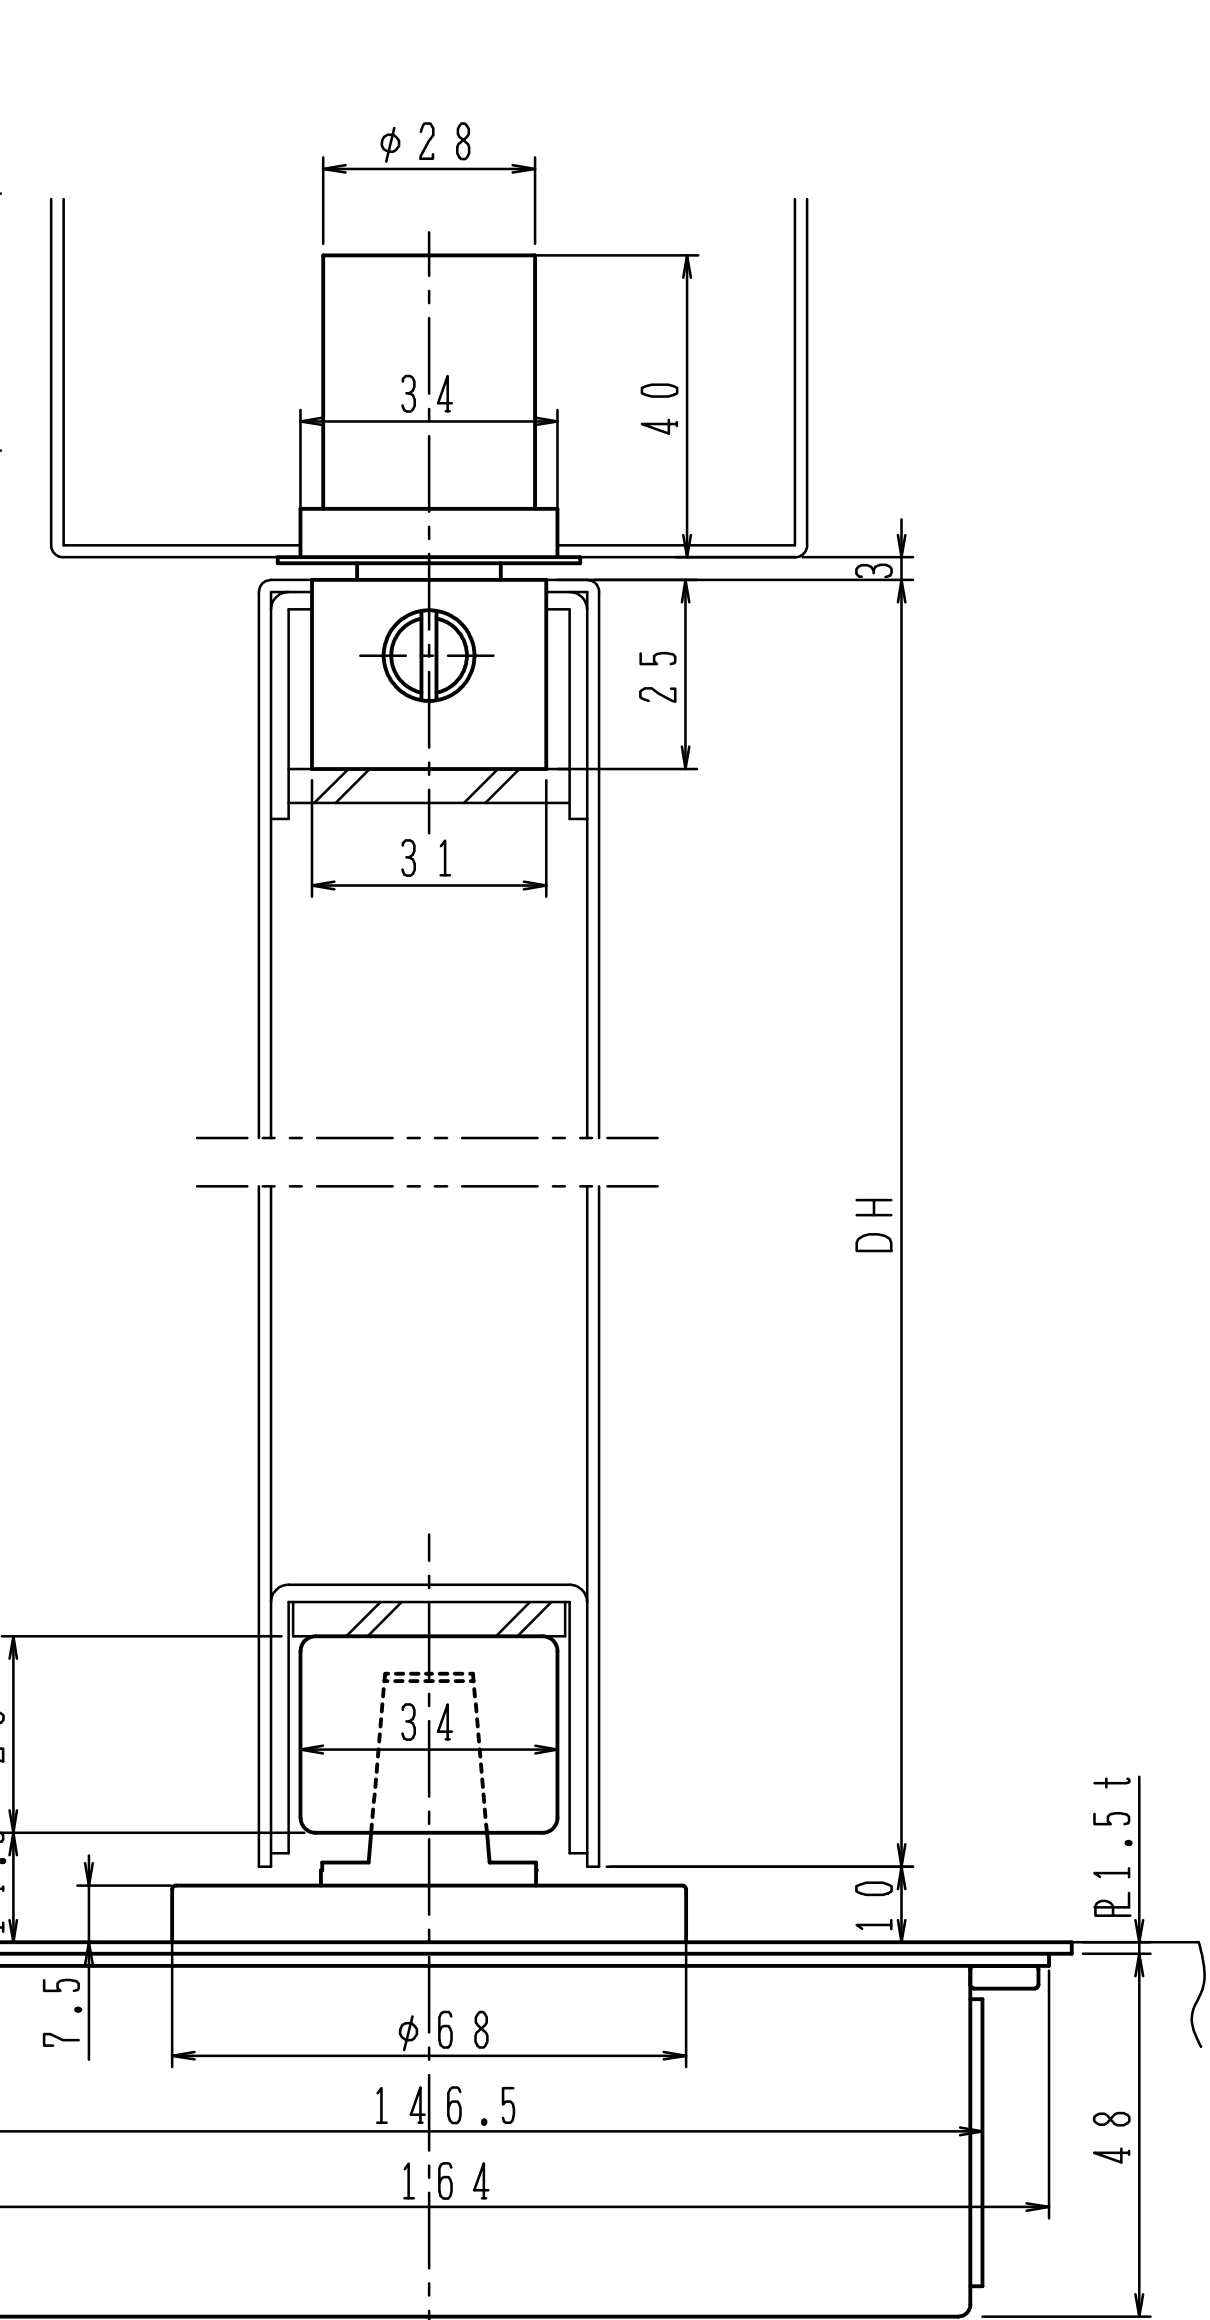


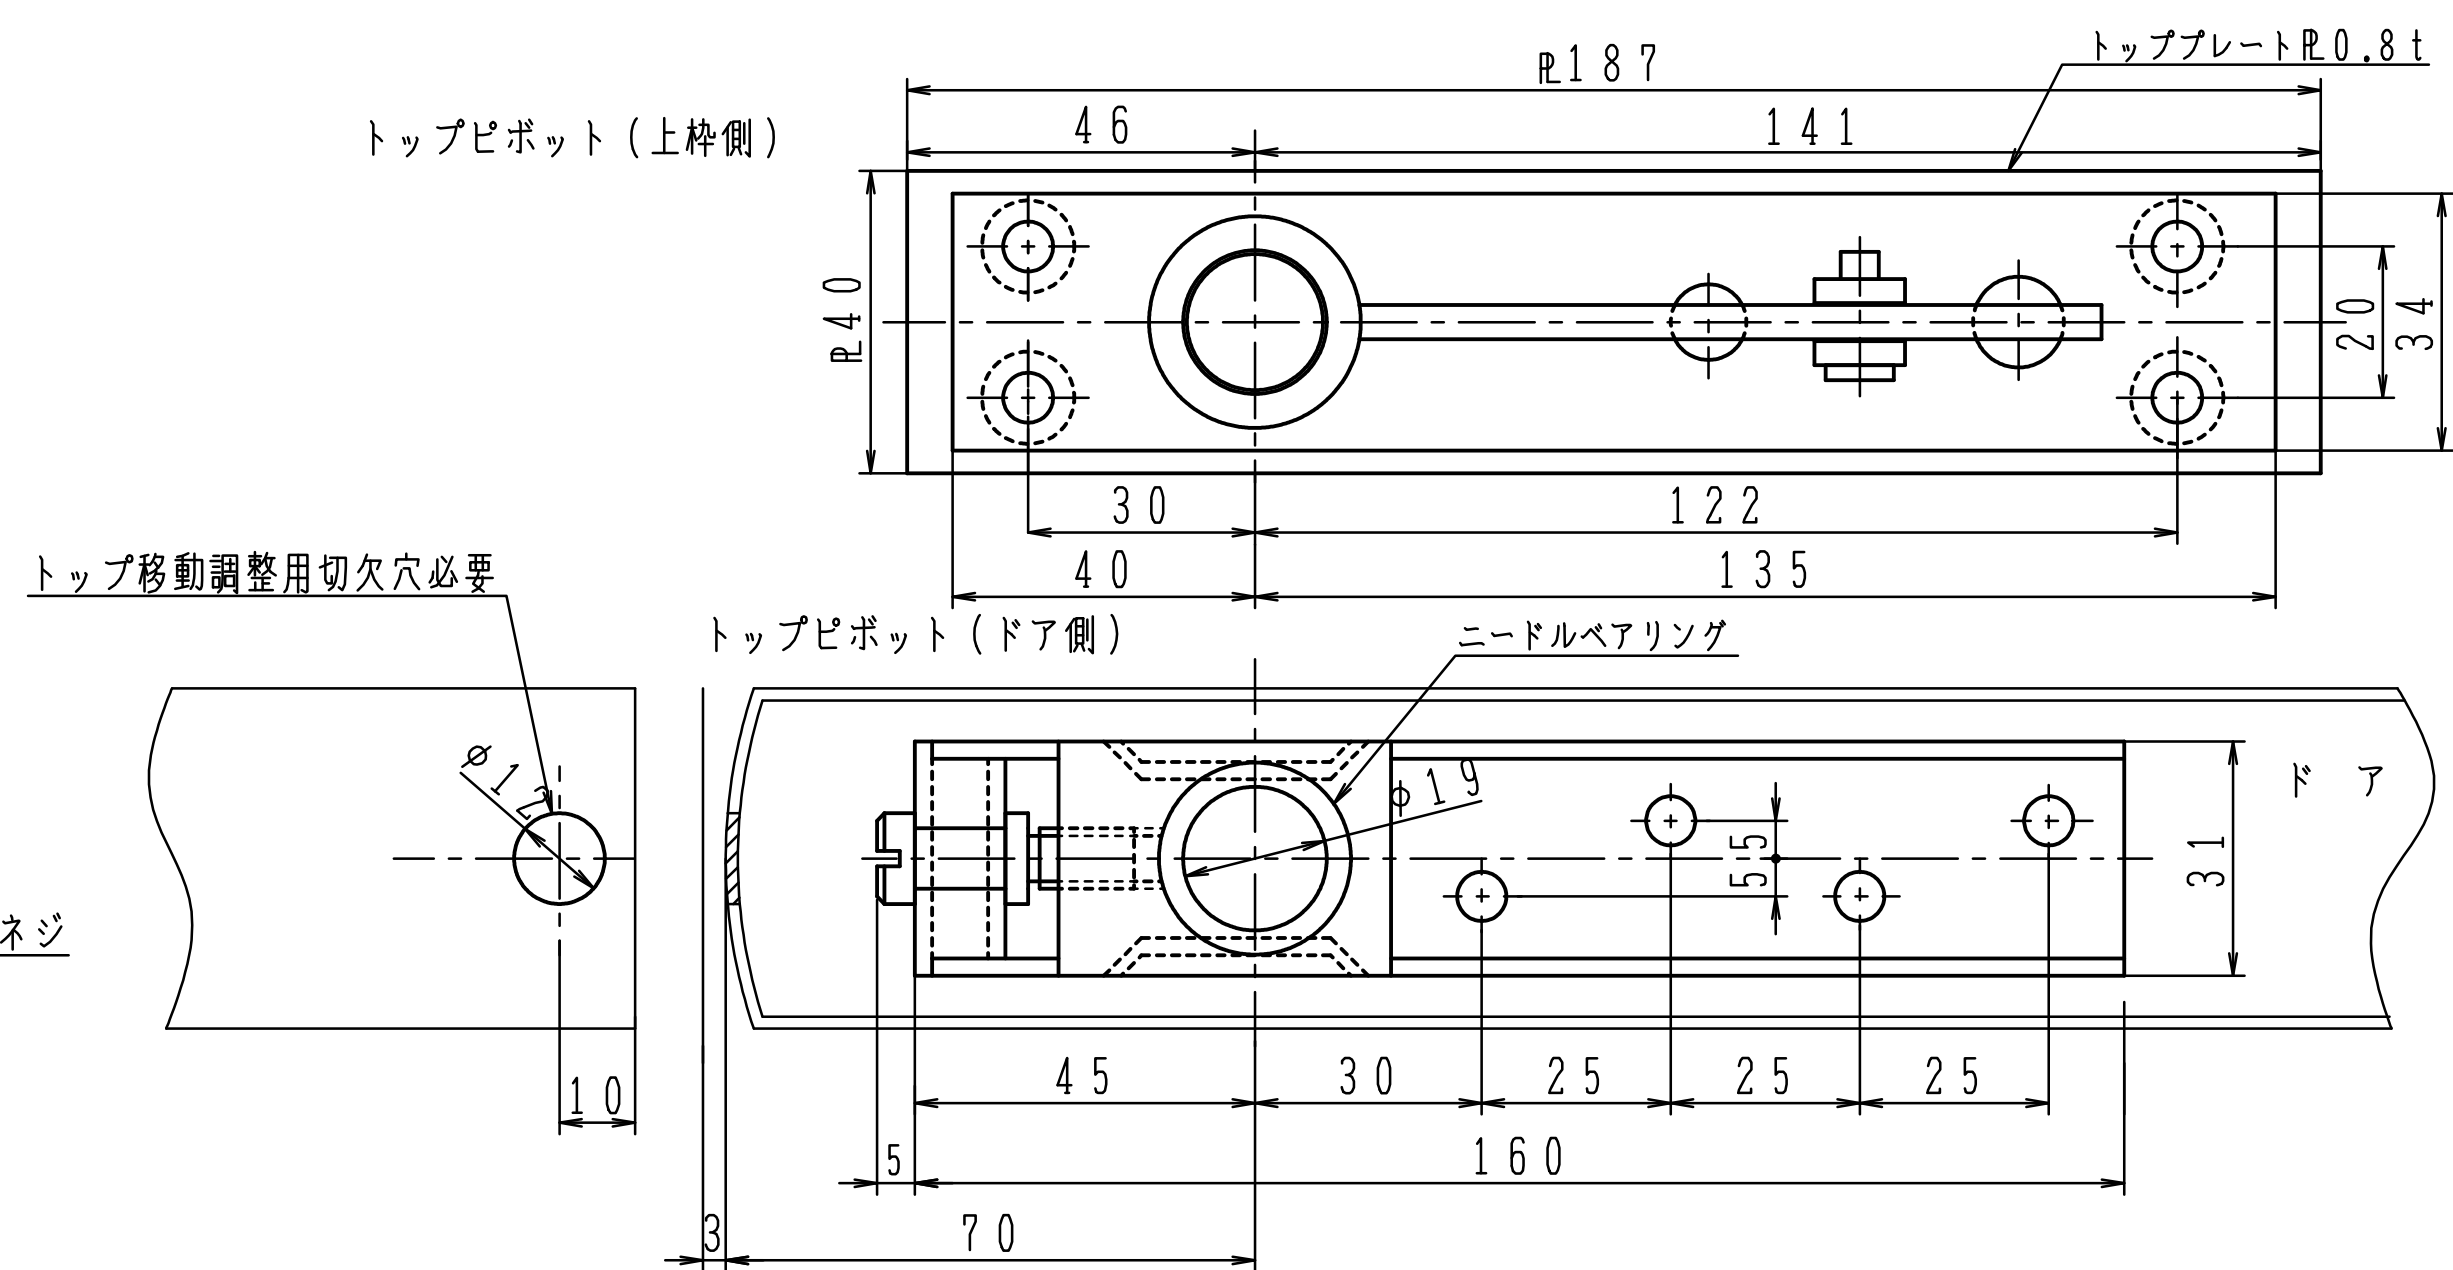


一方開き用ヒンジには押し代がついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ7°行き過ぎて停止しますので、必ず戸当り（別途）を設置して下さい。

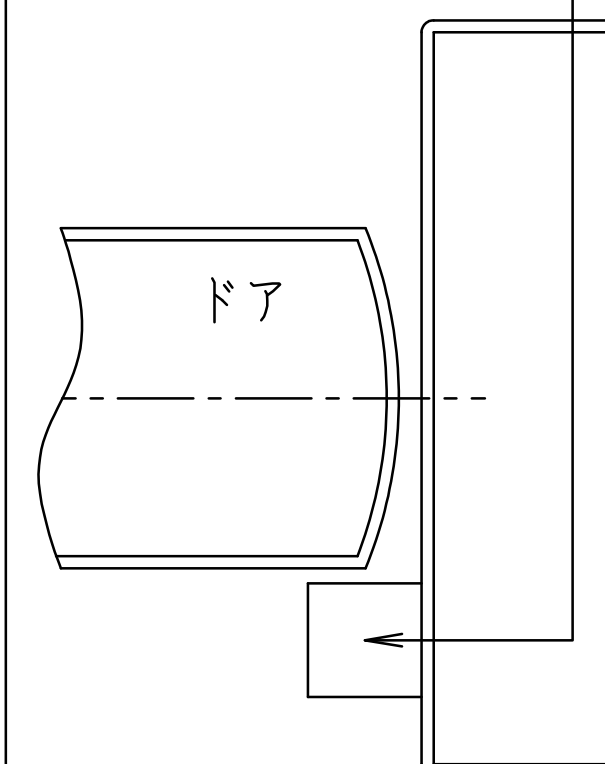

本体は埋め込んで確実に
モルタル固定して下さい。

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。

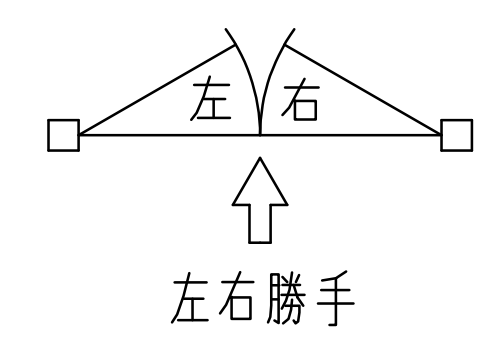

品 番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
H-855ZⅢ	HS-855ZⅢ	1200×2400	280