

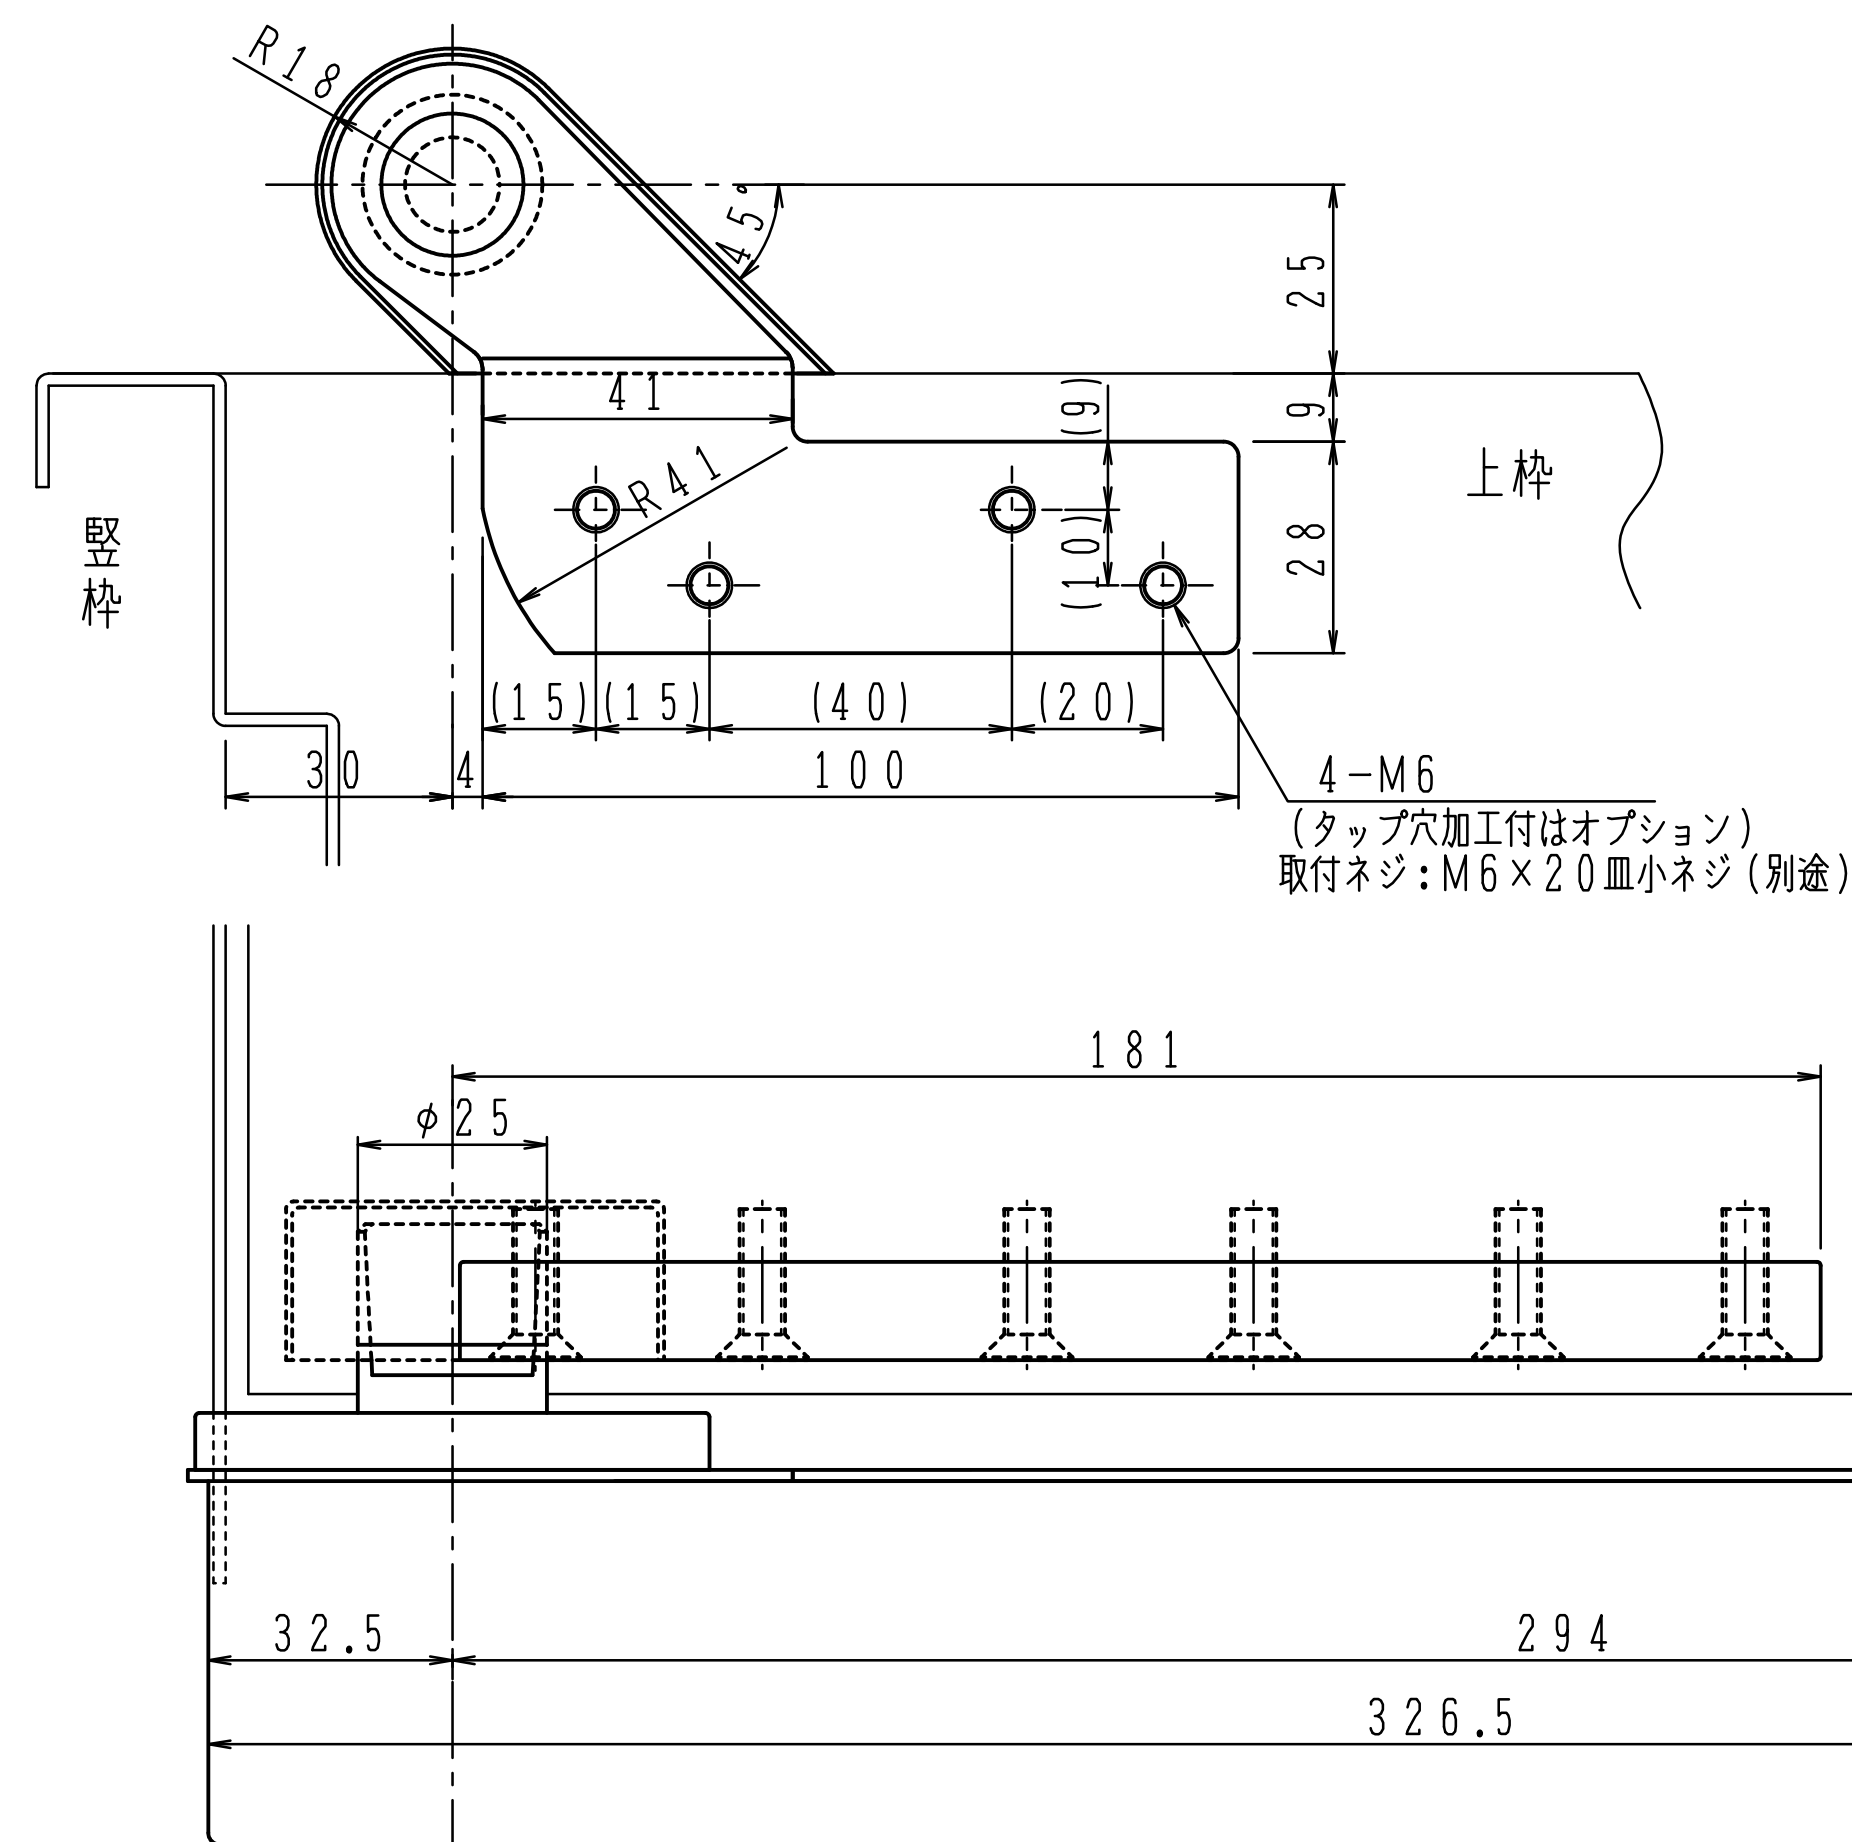


トップピボット（上枠側）

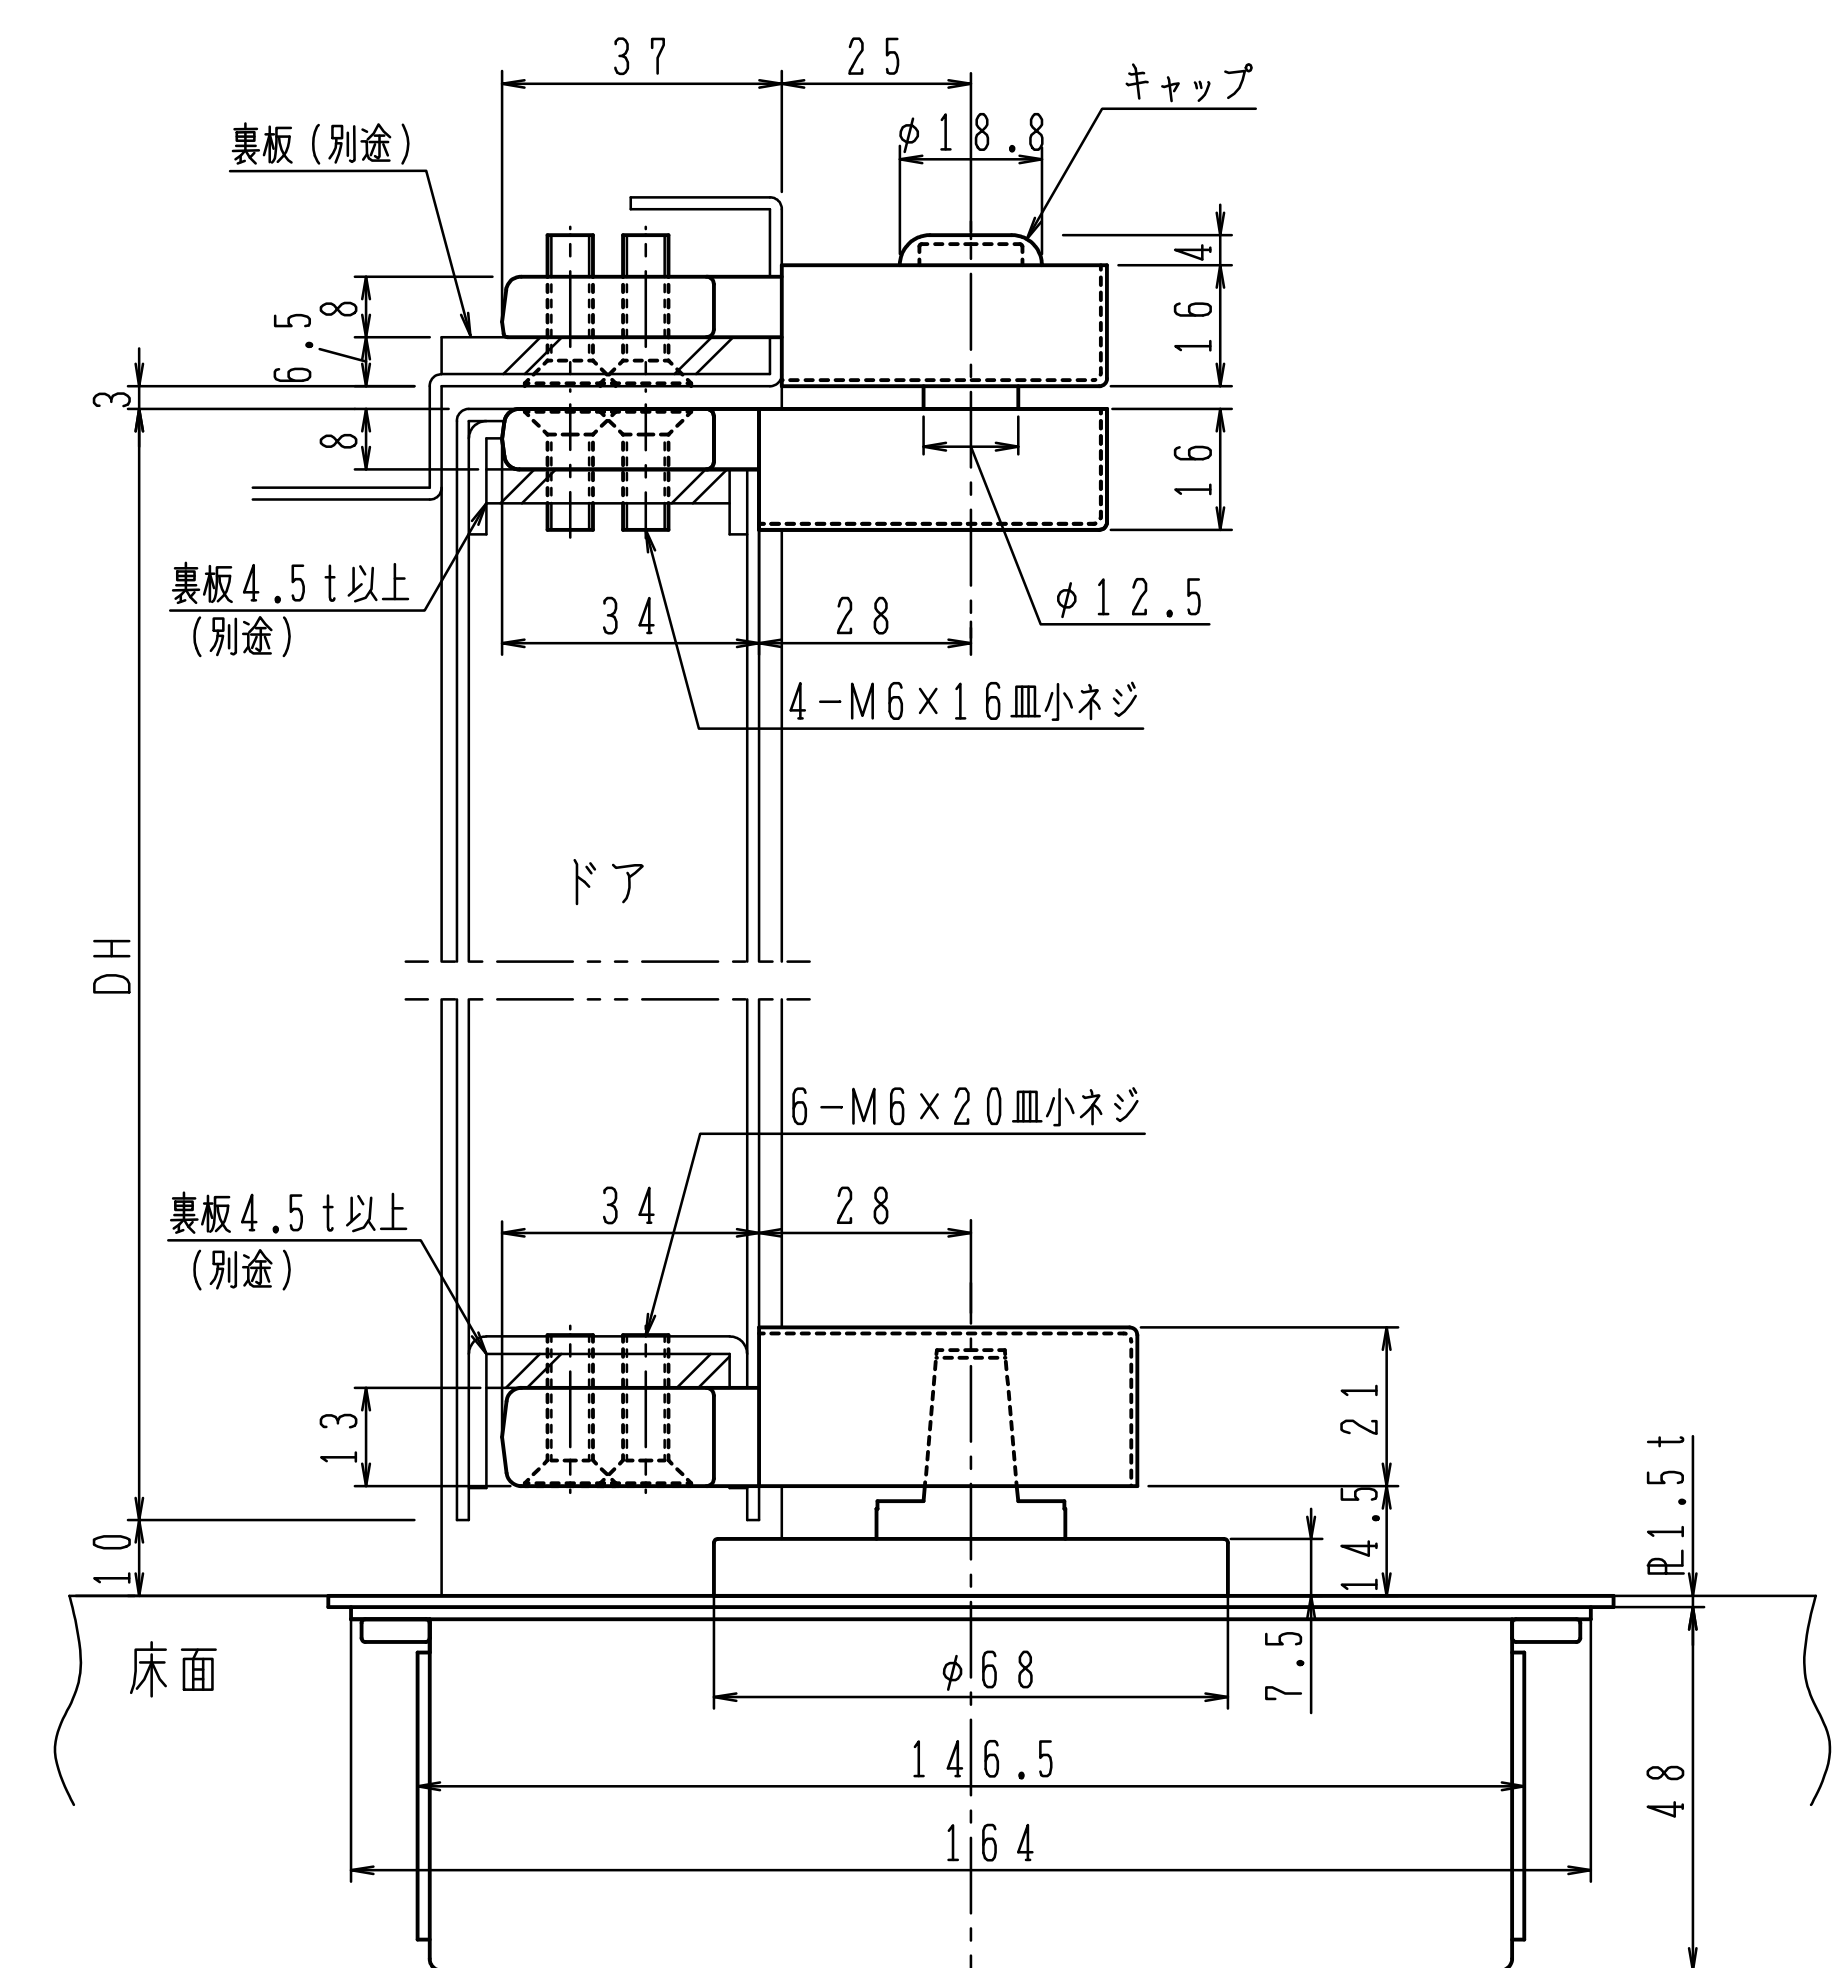


トップピボット（ドア側）

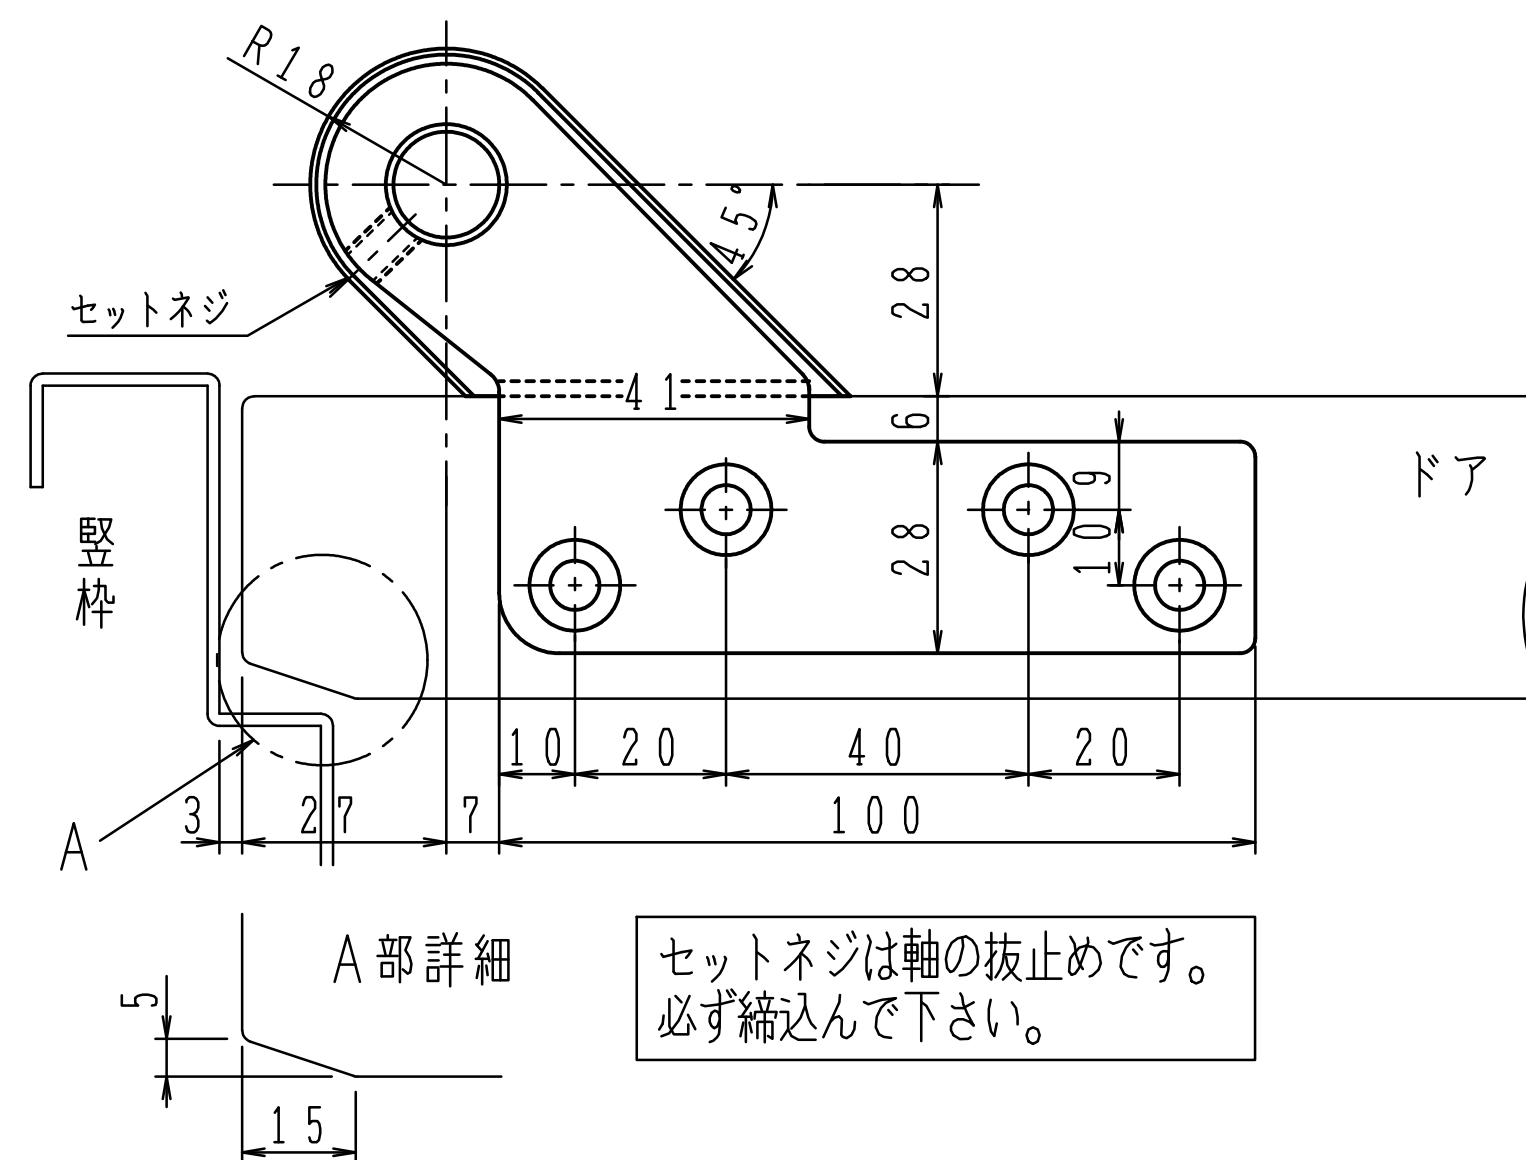


本体は埋め込んで確実に
モルタル固定して下さい。

B部詳細

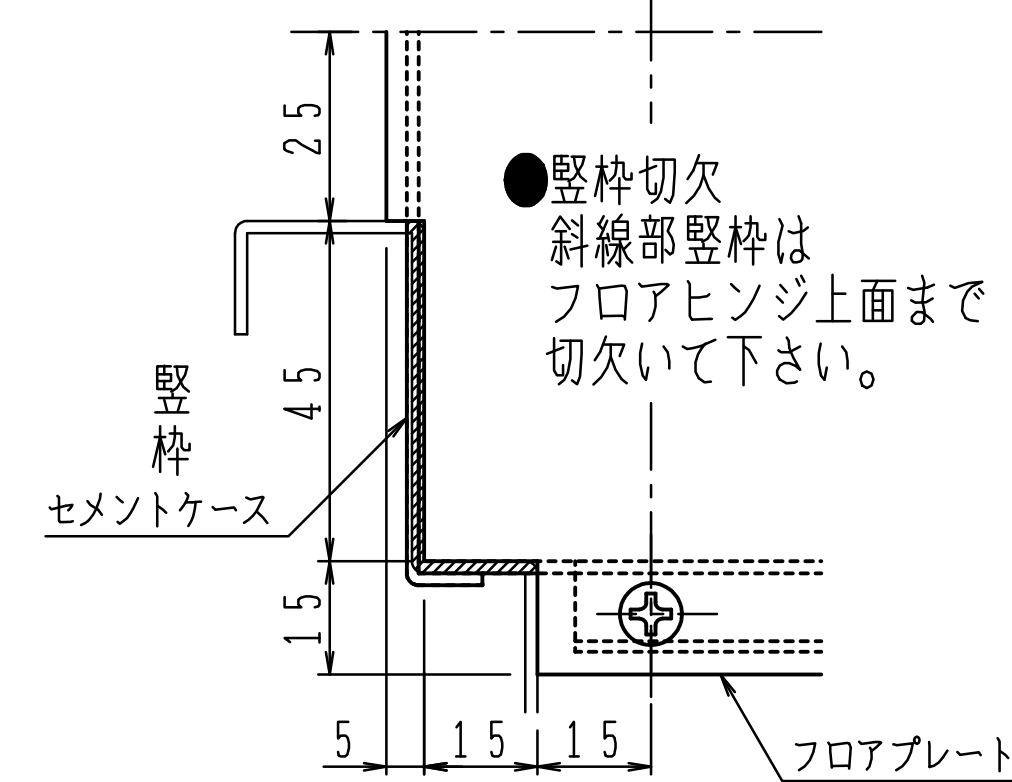

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。

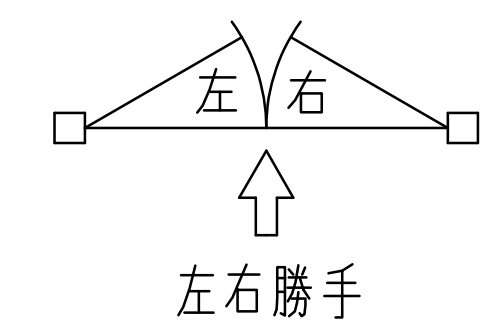

- タップ型(①タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション)
発注例：O-835 TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
- ①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)
発注例：O-835①T

一方開き用ヒンジには押し代が
ついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ7°
行き過ぎて停止しますので、必ず
戸当り(別途)を設置して下さい。