

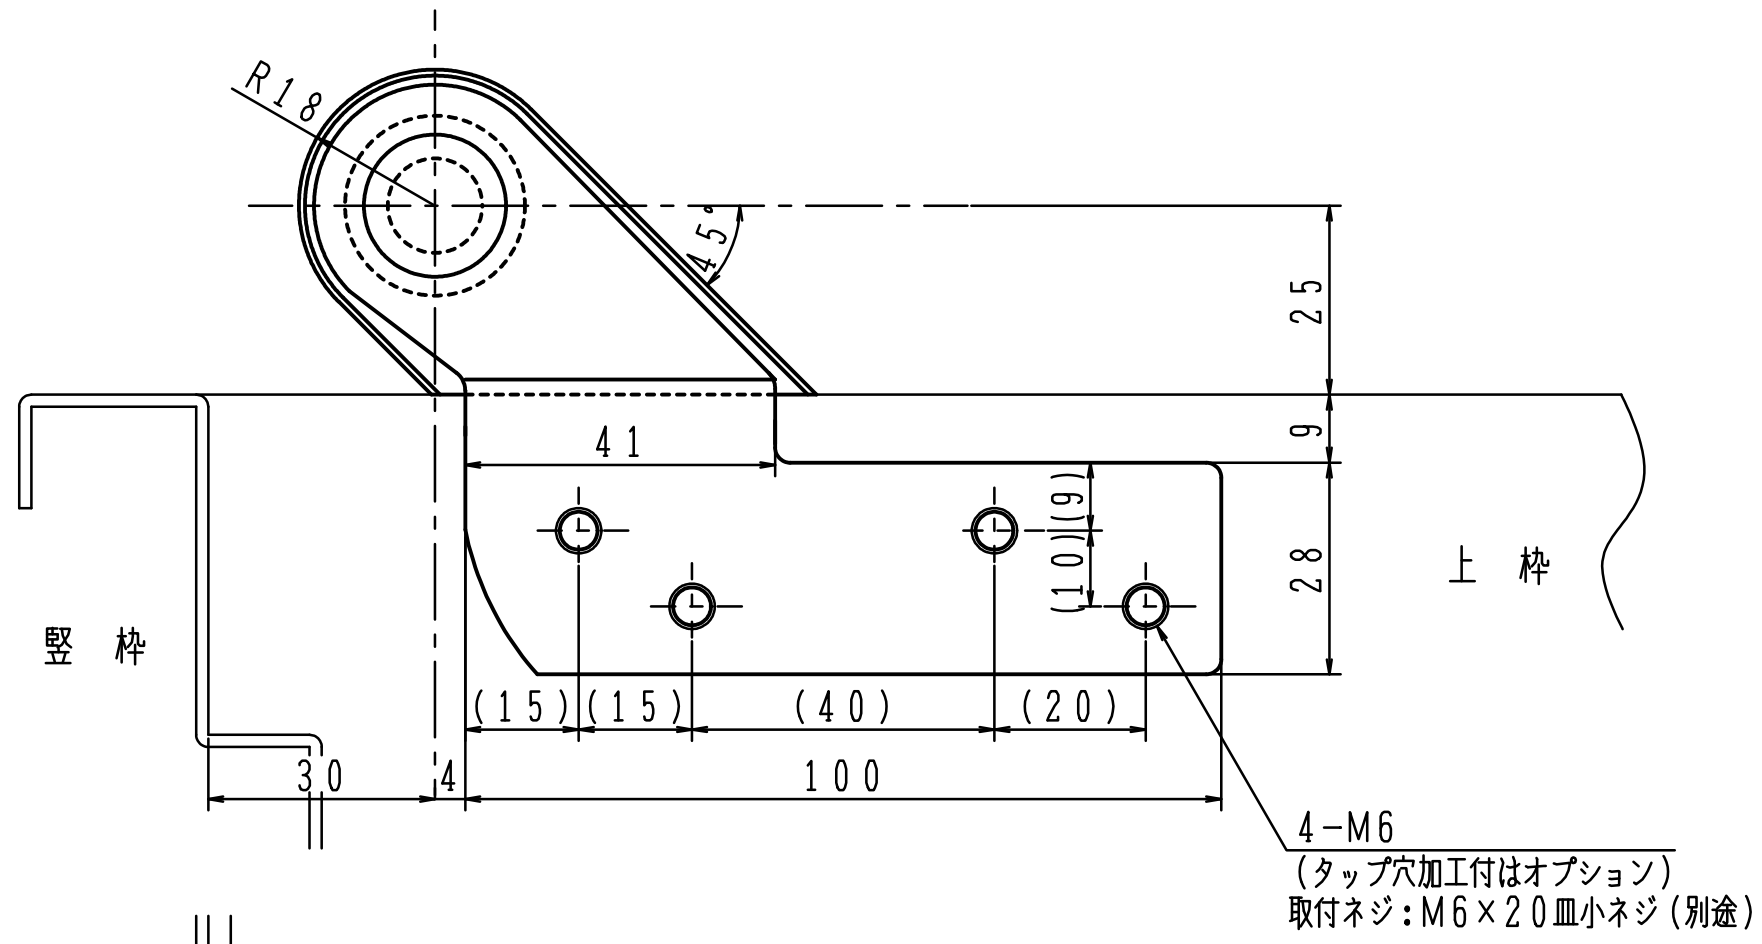





トップピボット（上枠側）

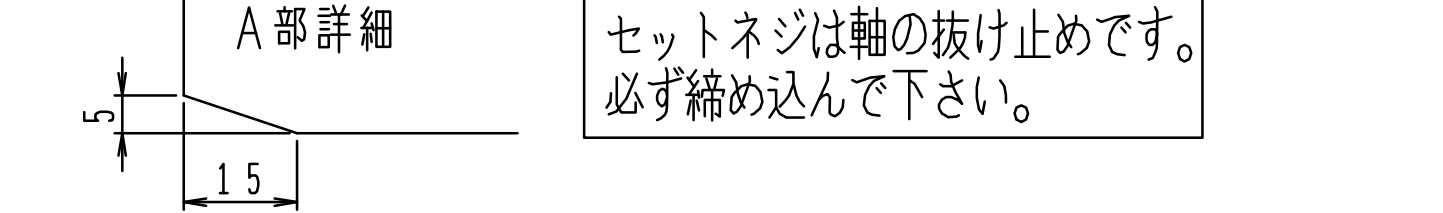


トップピボット（ドア側）

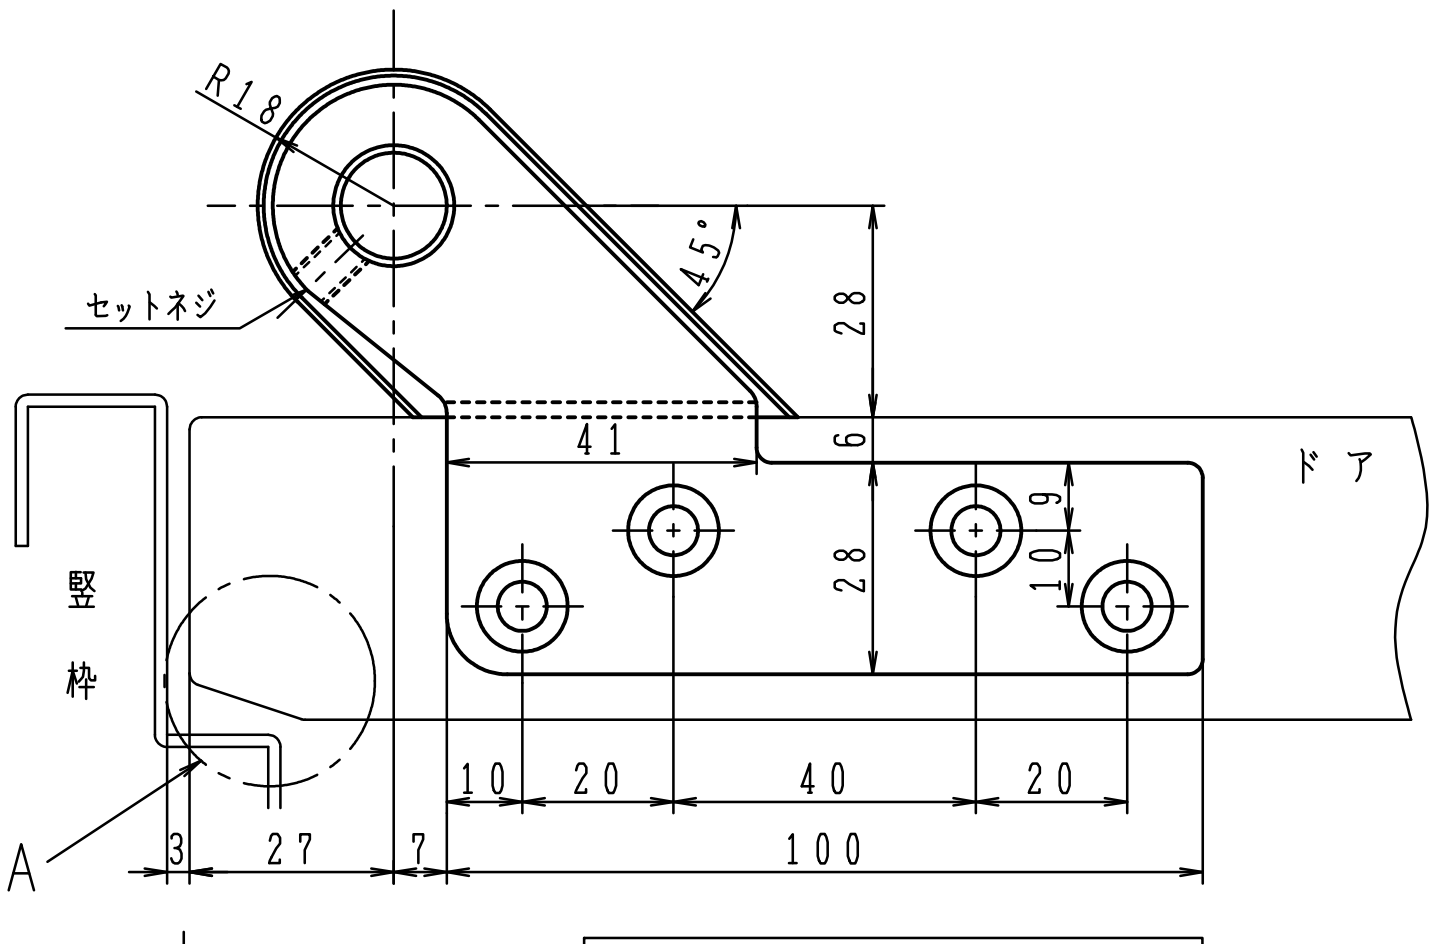

セットネジは軸の抜け止めです。
必ず締め込んで下さい。

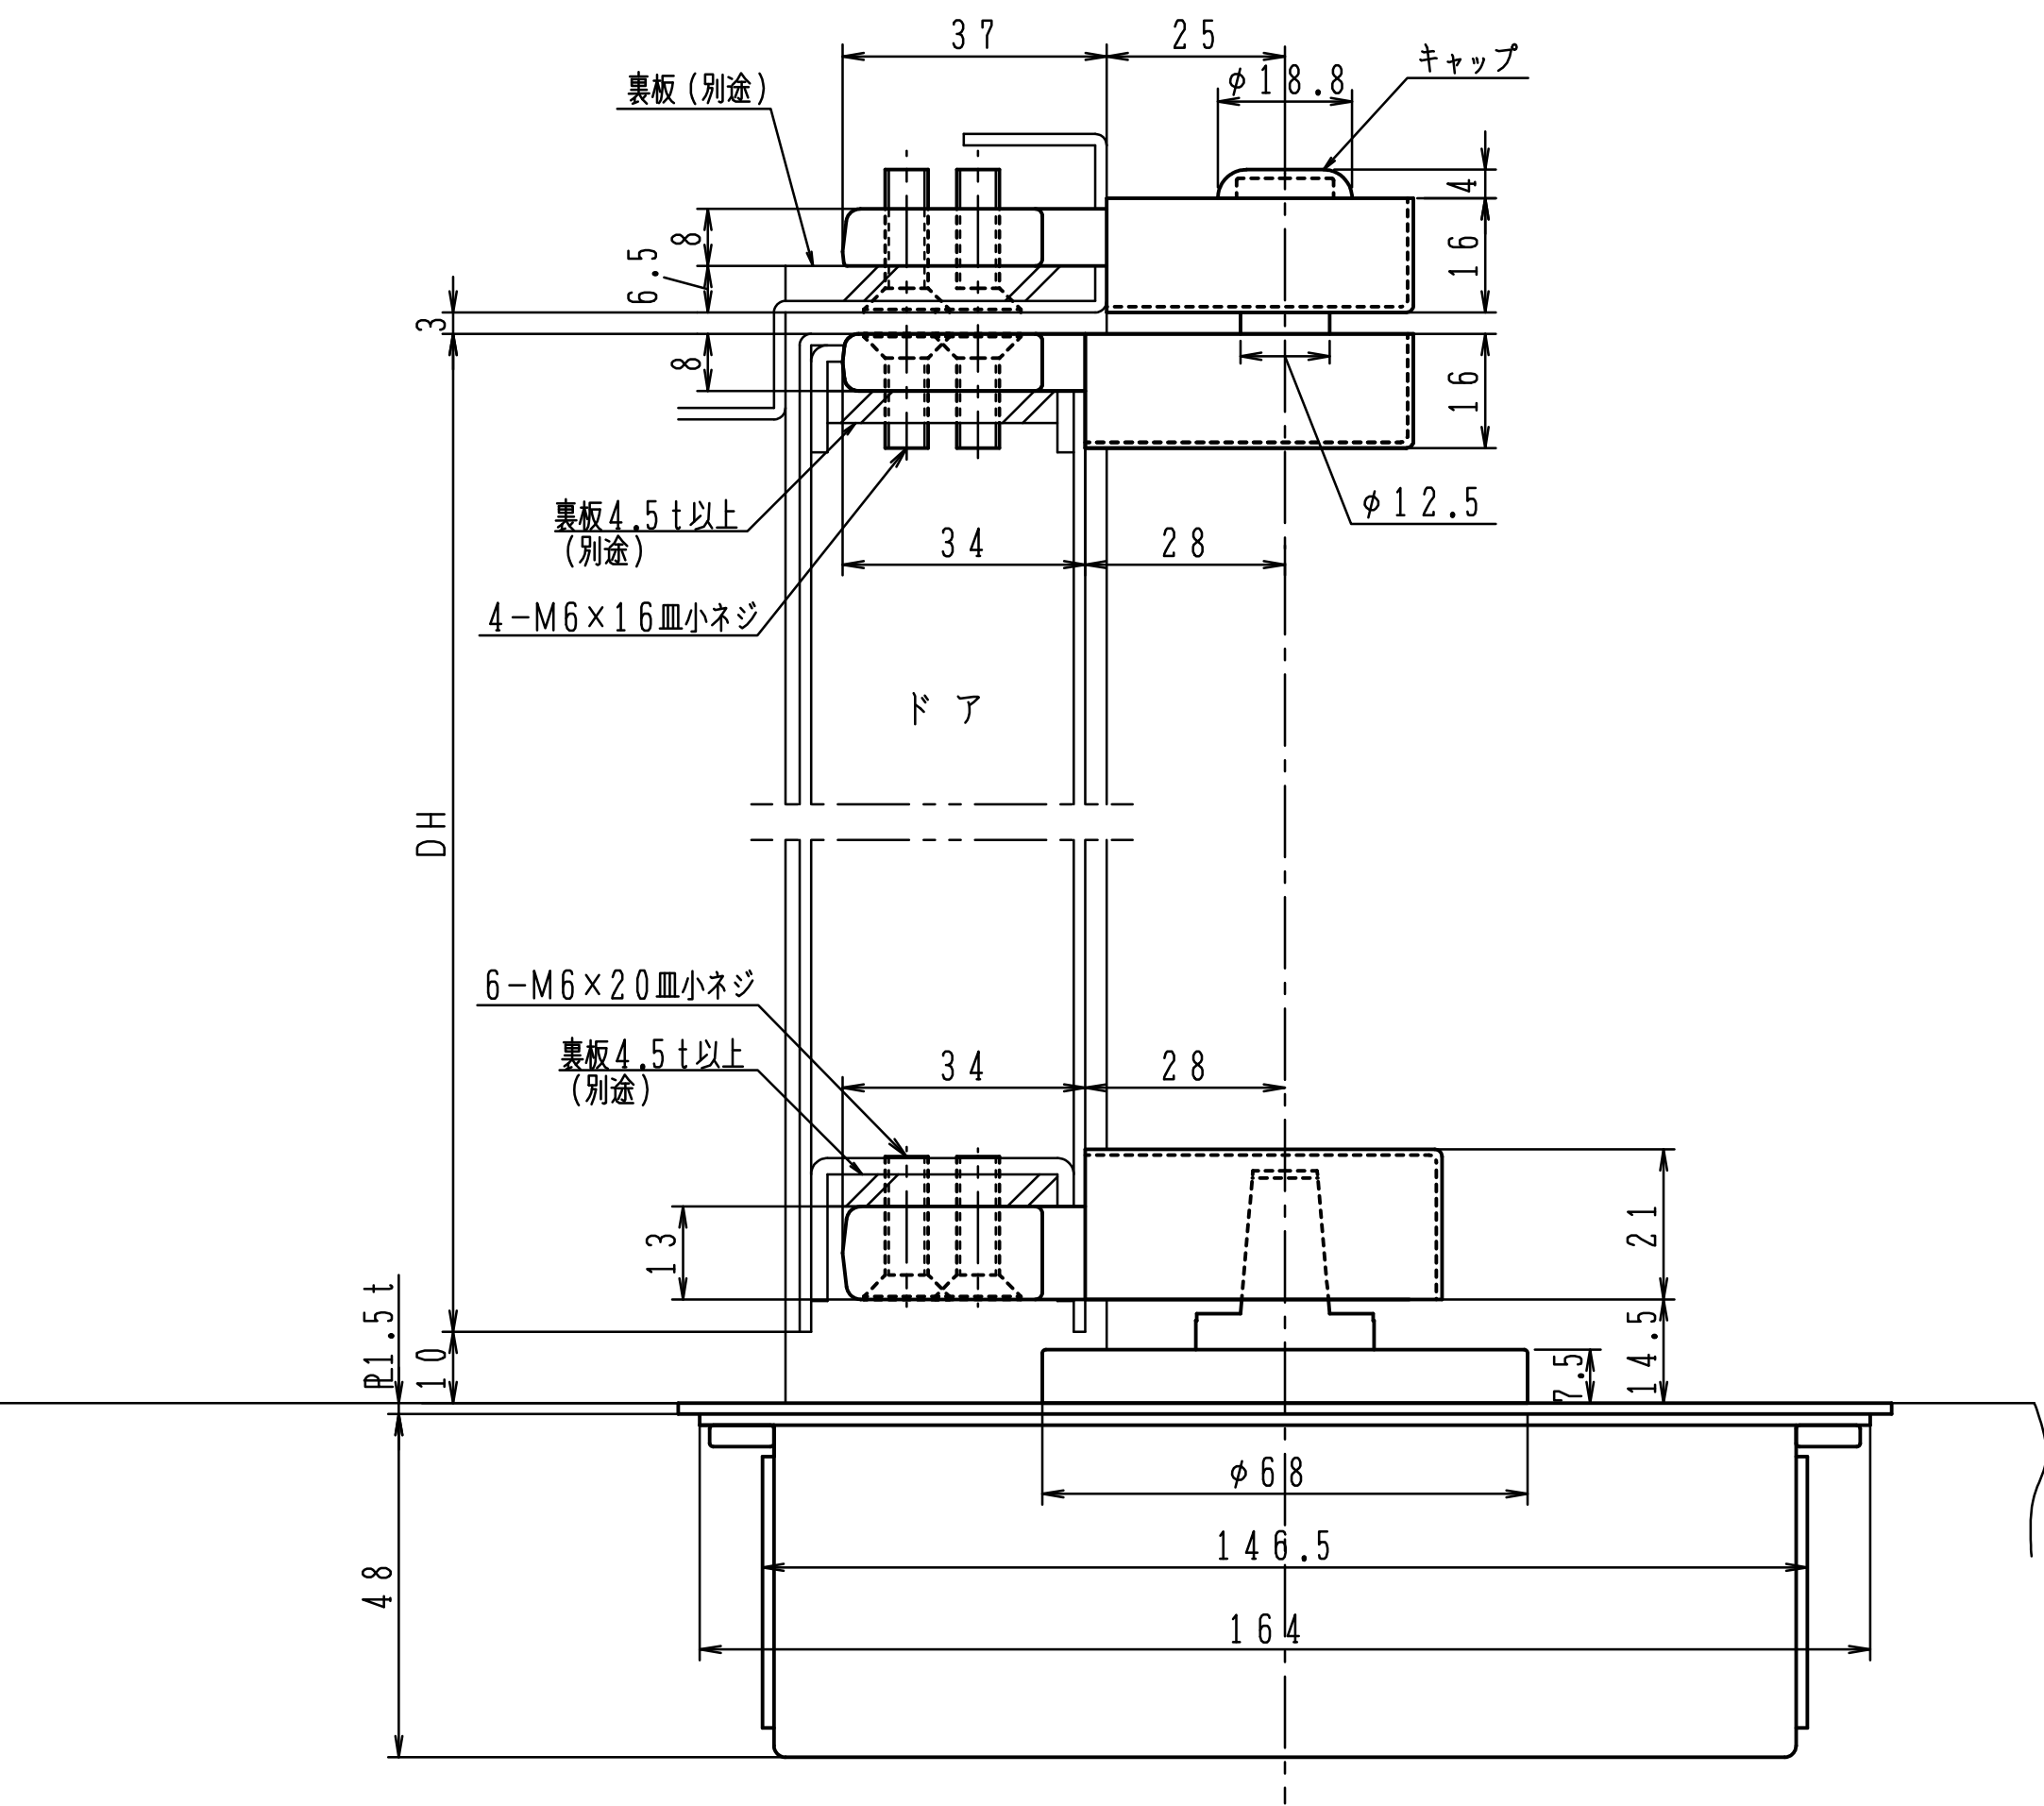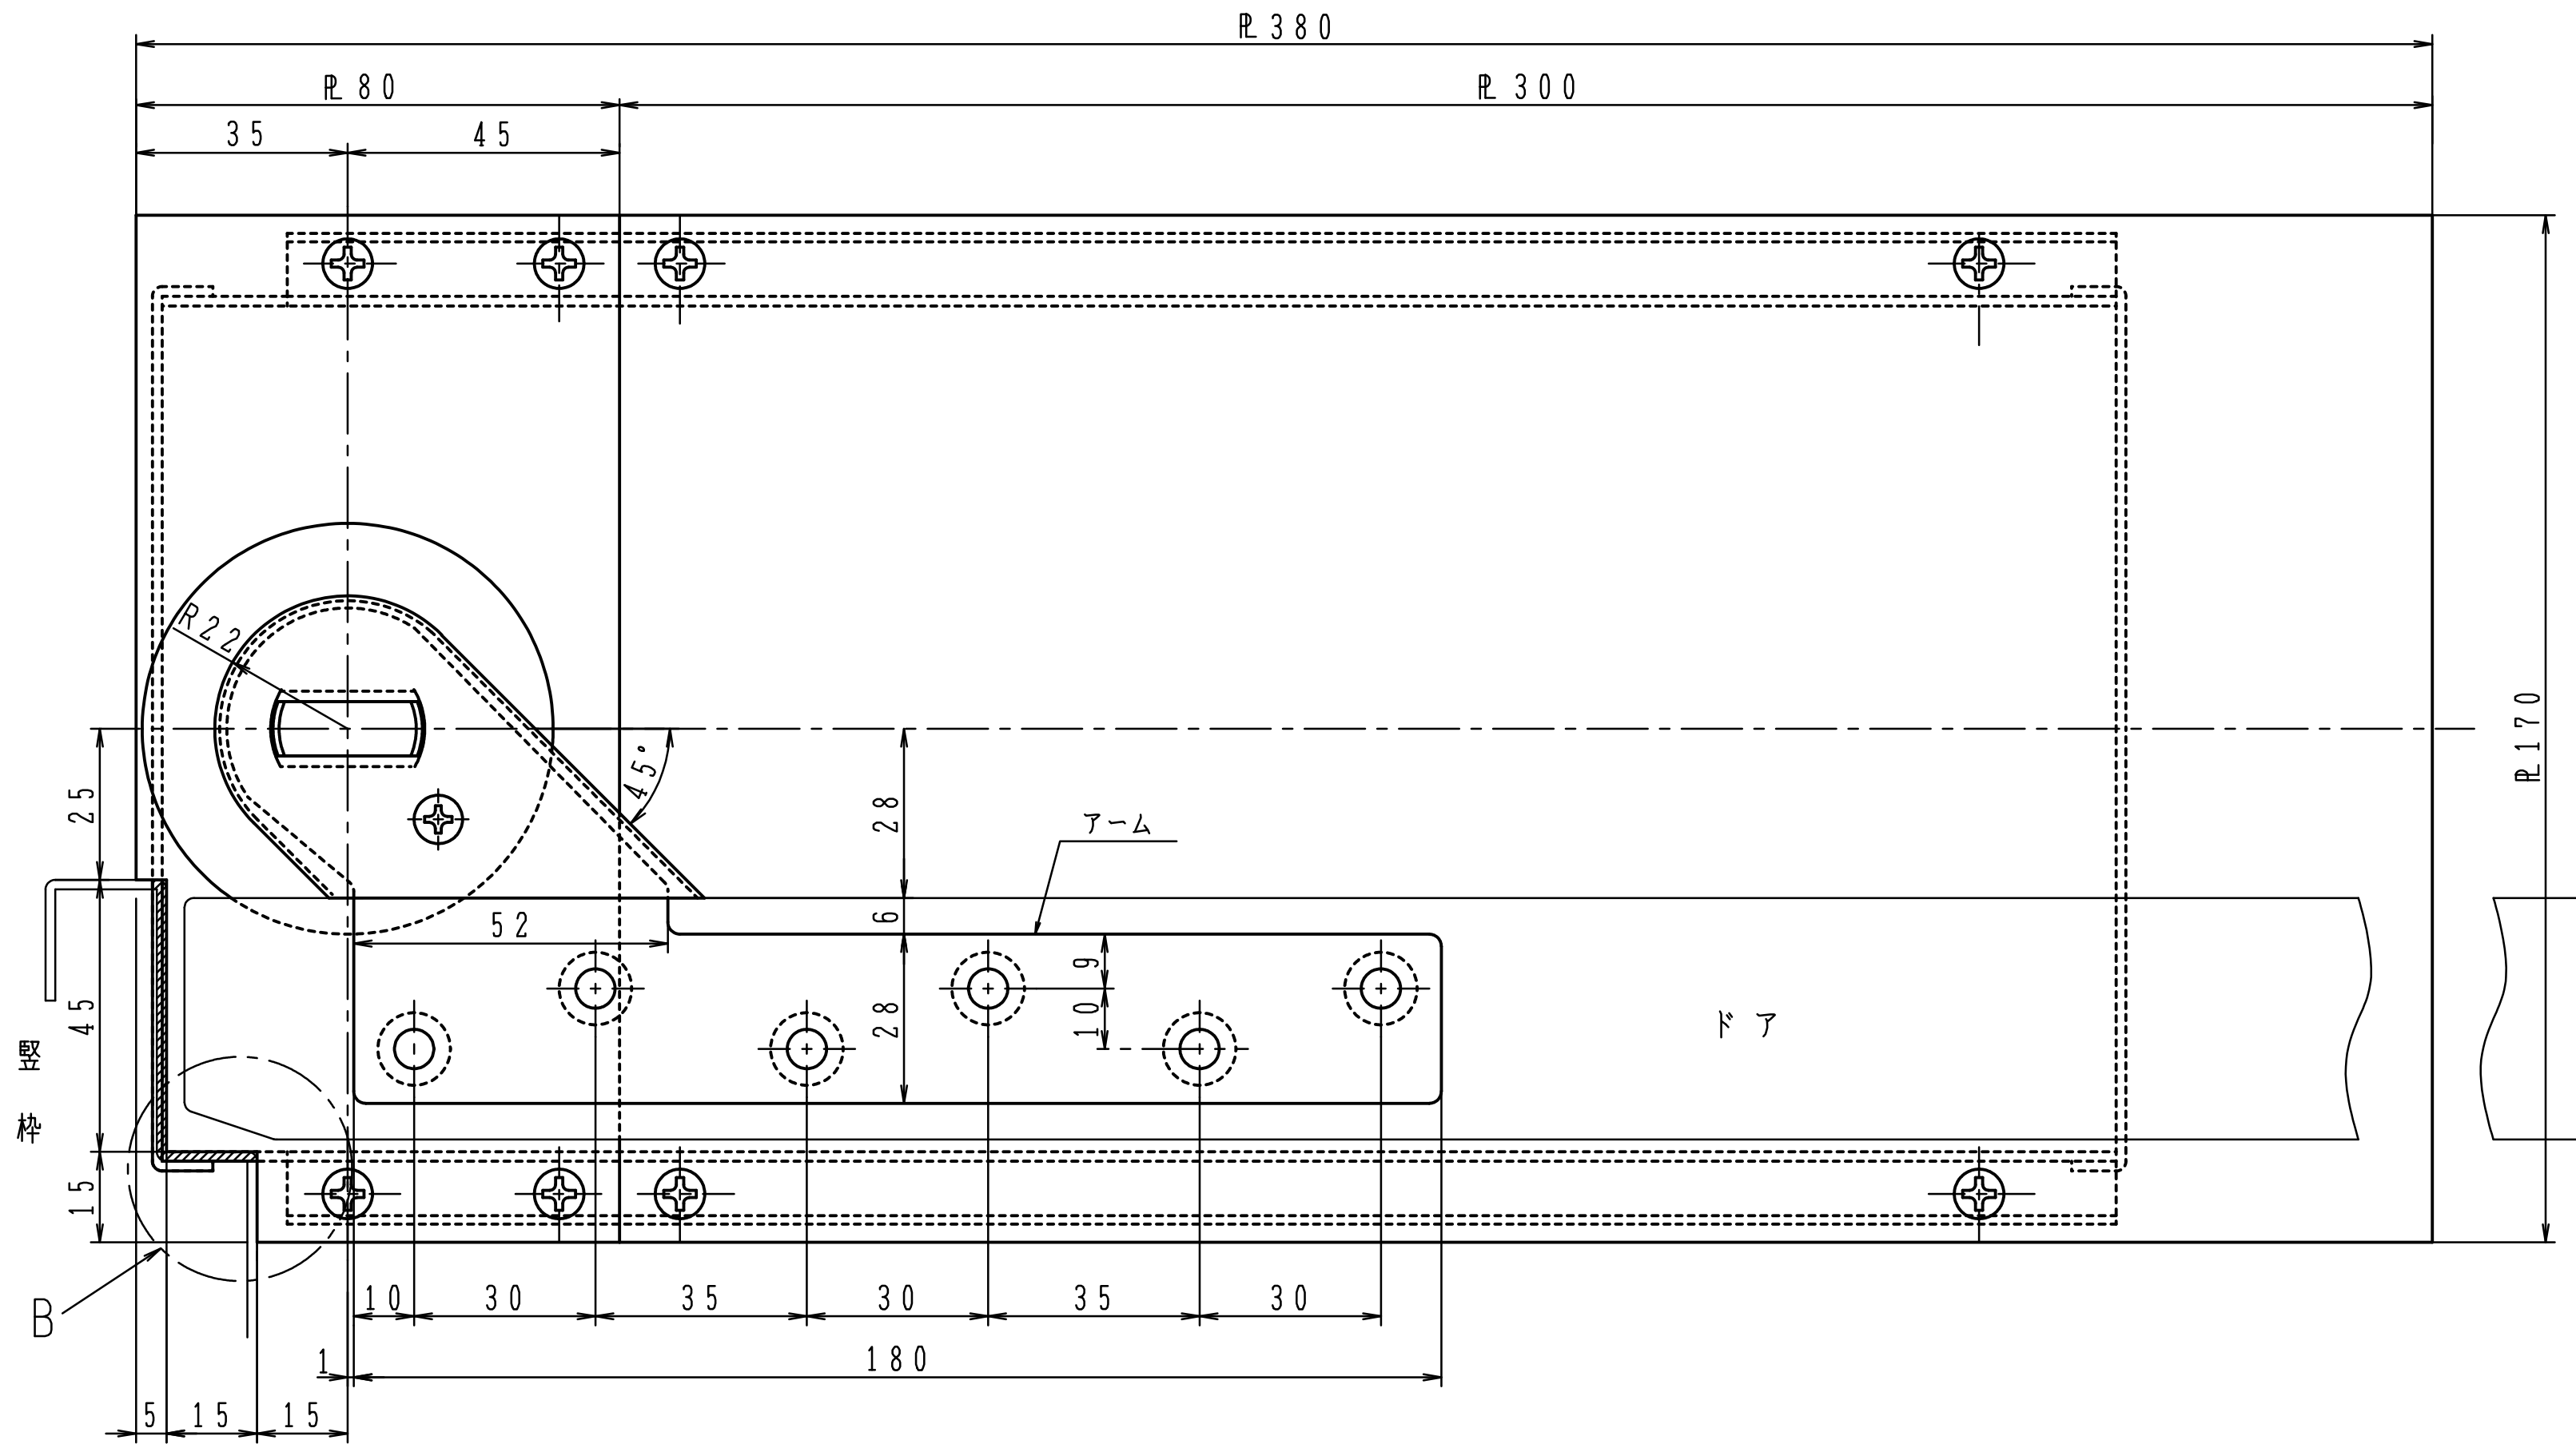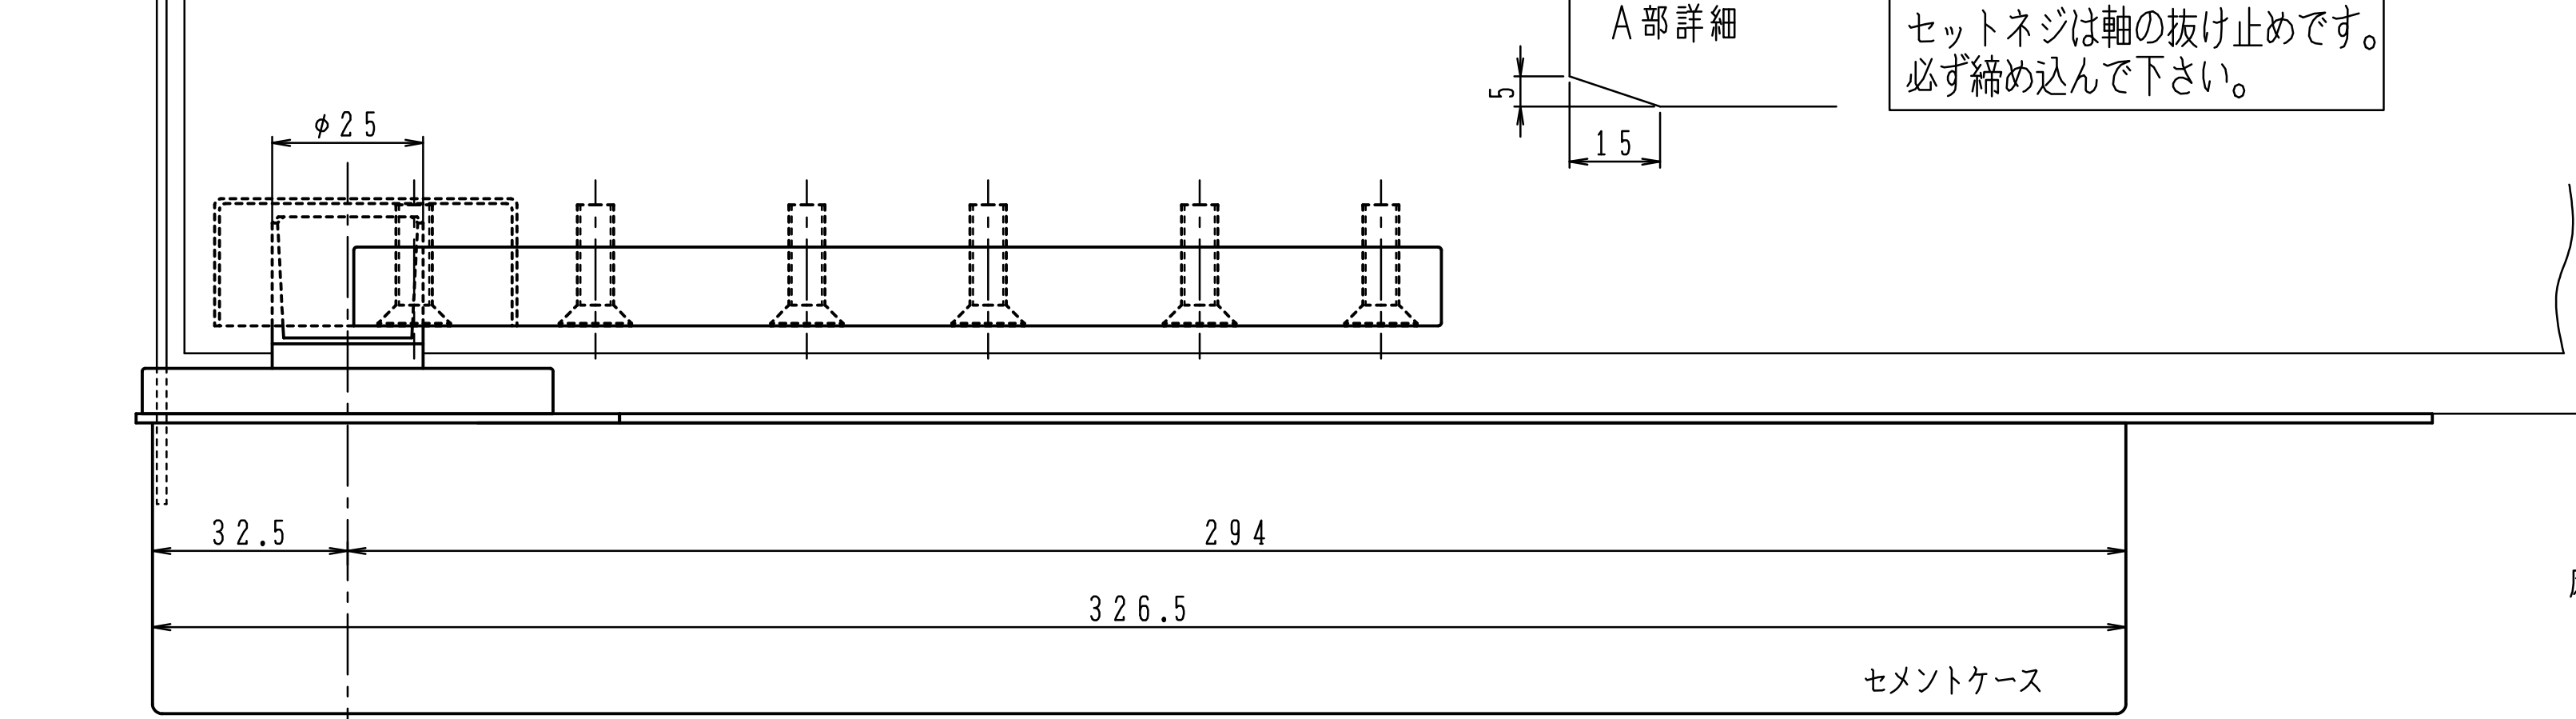


B部詳細

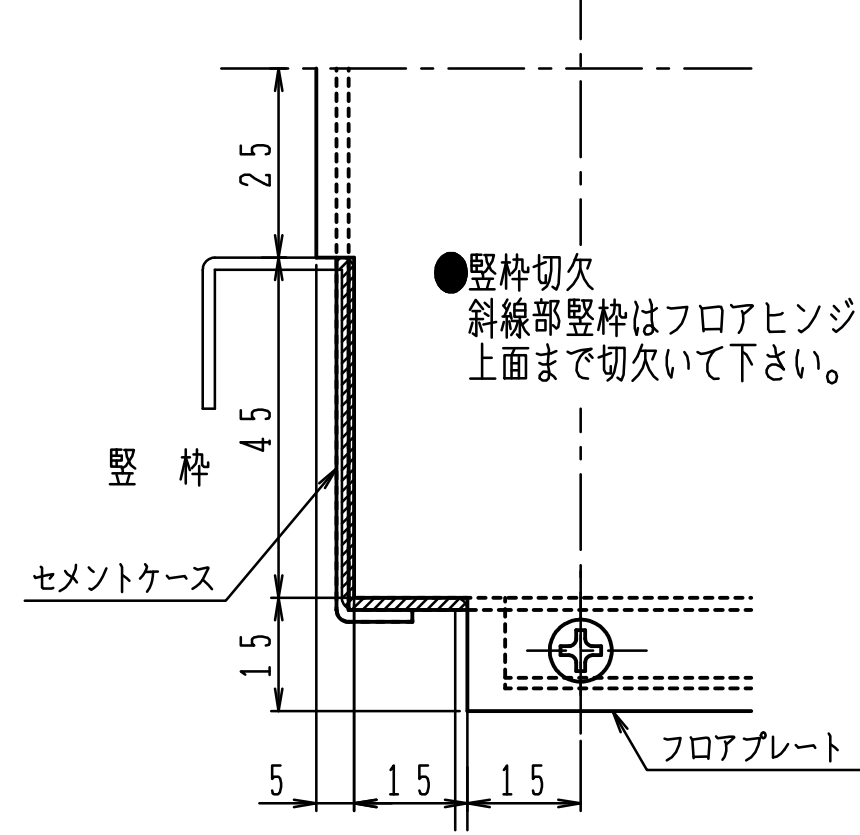

■タップ型(①タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション)
発注例：O-835CHC TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)
発注例：O-835CHC①T

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。

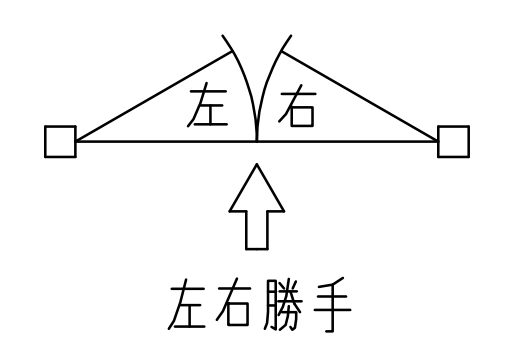

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ5°行き過ぎて停止しますので、必ず戸当り(別途)を設置して下さい。