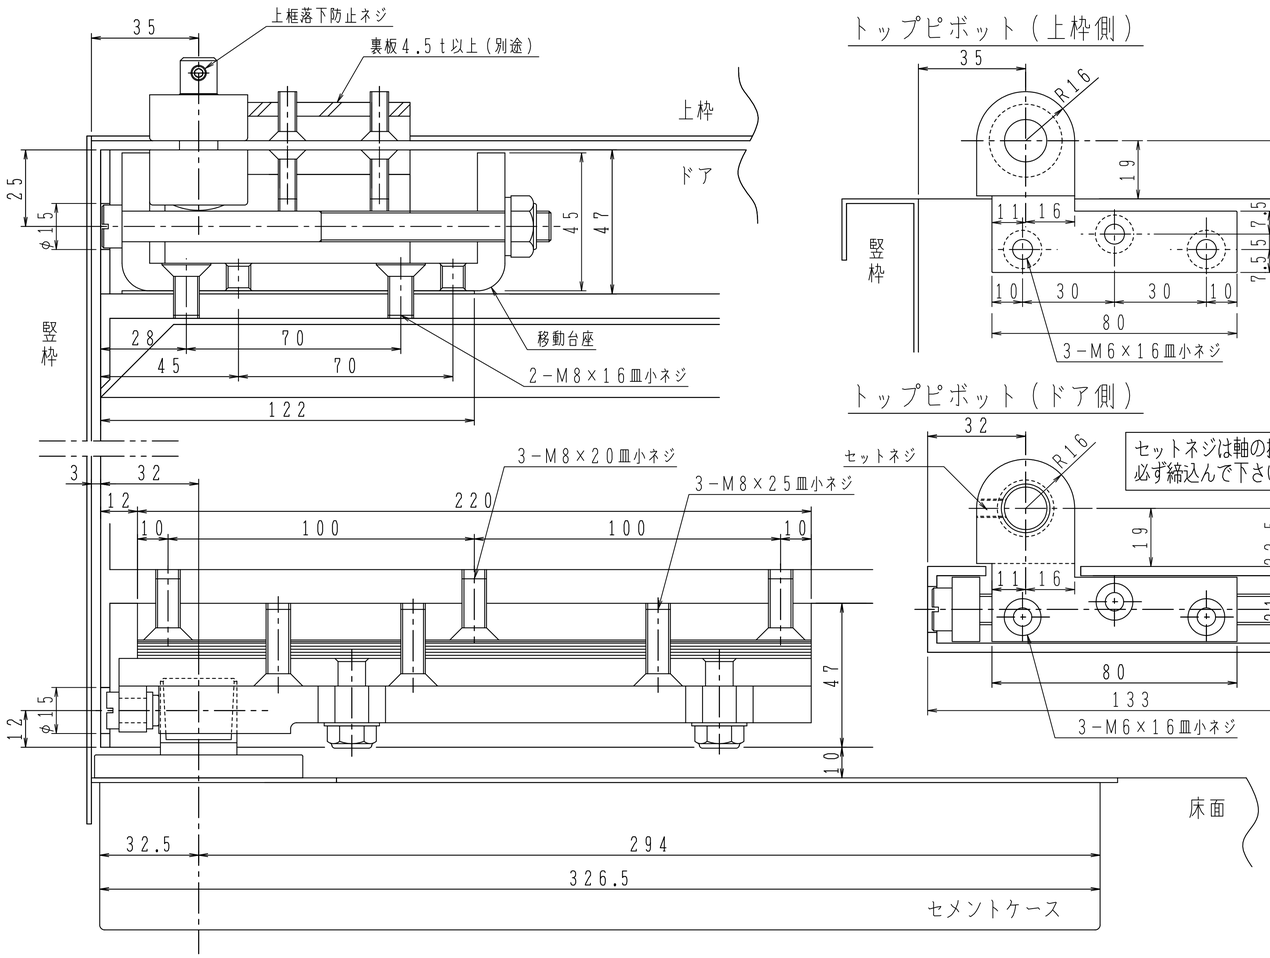


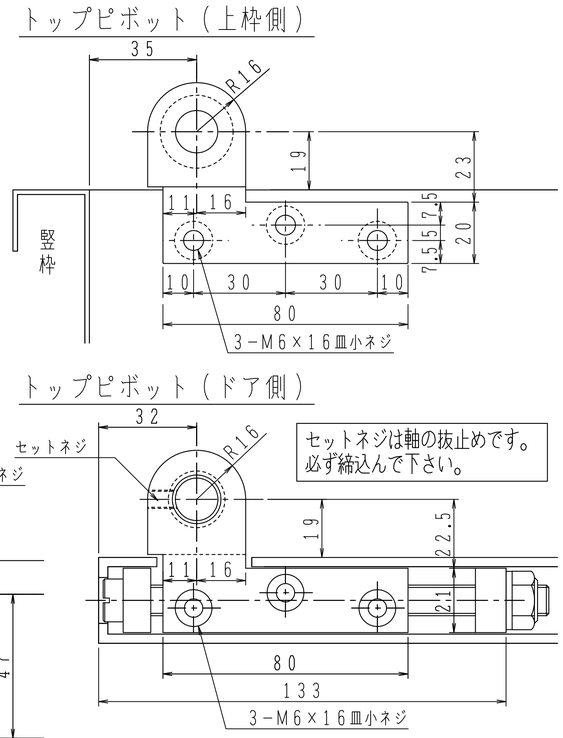


セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

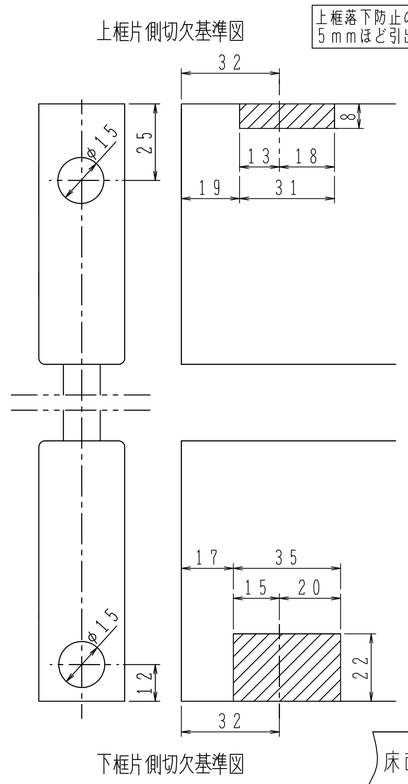


上框落下防止の為、上框落下防止ネジを
5mmほど引出して下さい。

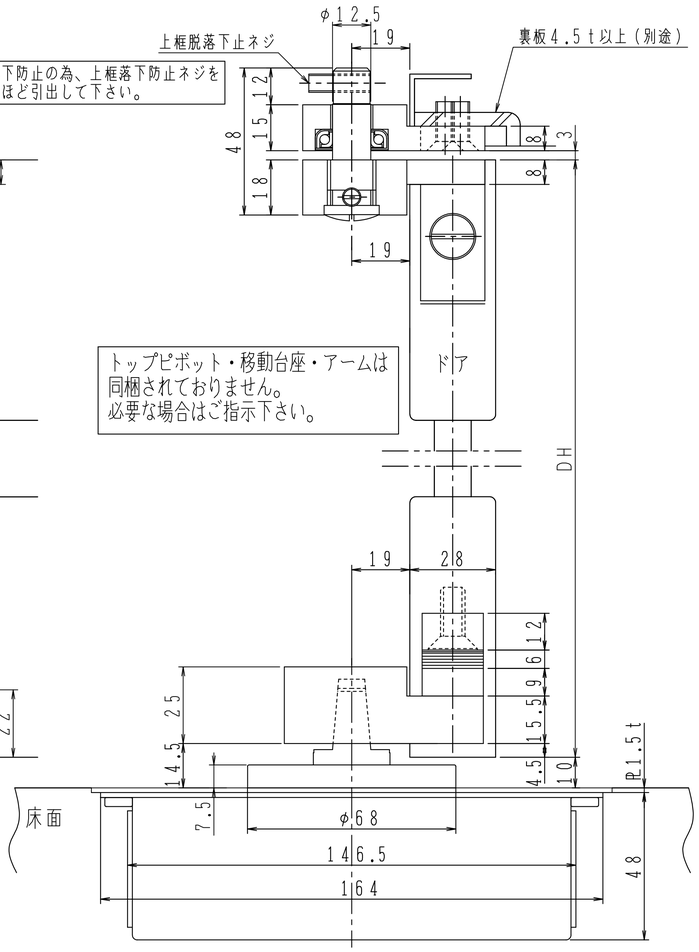


トップピボット・移動台座・アームは
同梱されておりません。
必要な場合はご指示下さい。

本体は埋め込んで確実に
モルタル固定して下さい。

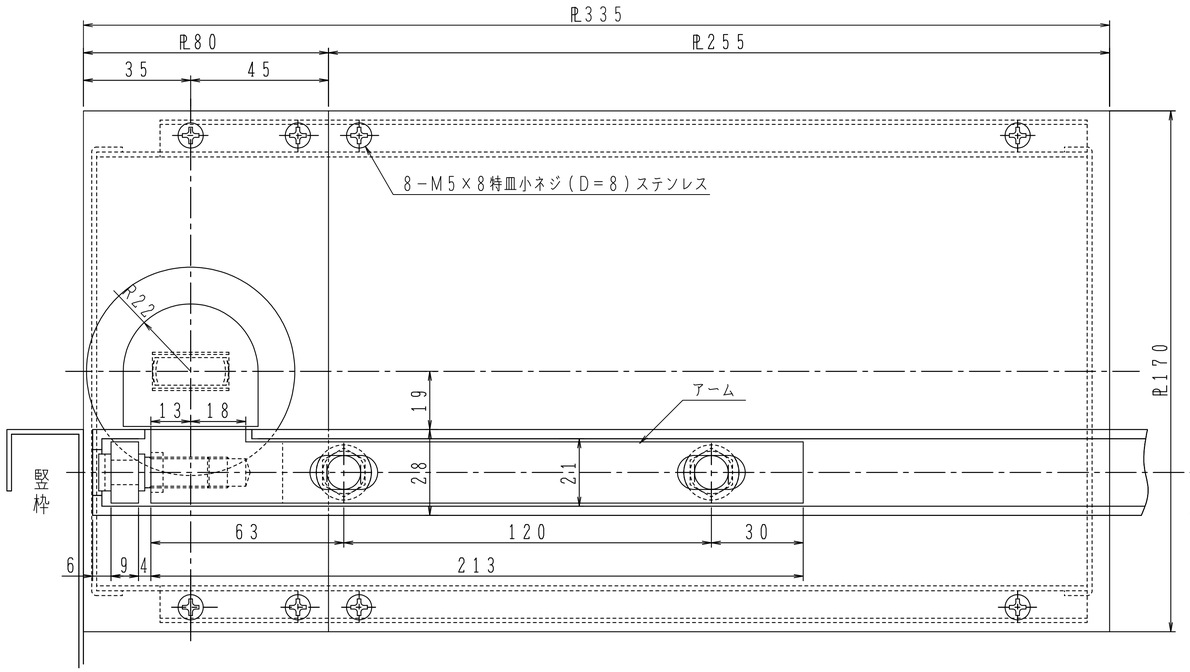


※観音開きの時は4〜5mm以上必要です。




※枠に必ず戸当り（別途）を設置して下さい。

一方開き用ヒンジには押し代が
ついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ7°
行き過ぎて停止しますので、必ず
戸当り（別途）を設置して下さい。

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。




| 品番 | | 適用ドア寸法 DW×DHmm |
|---|---|---|
| ストップなし | ストップ付 | |
| O-835G | OS-835G | 914×2134 |
| O-845G | OS-845G | 1067×2134 |

| | | |
|---|---|---|
| 日本ドアーチエック製造株式会社 | 図面名 フロアヒンジ O−835G/OS−835G/O−845G/OS−845 納まり図 | 改訂 2 |