

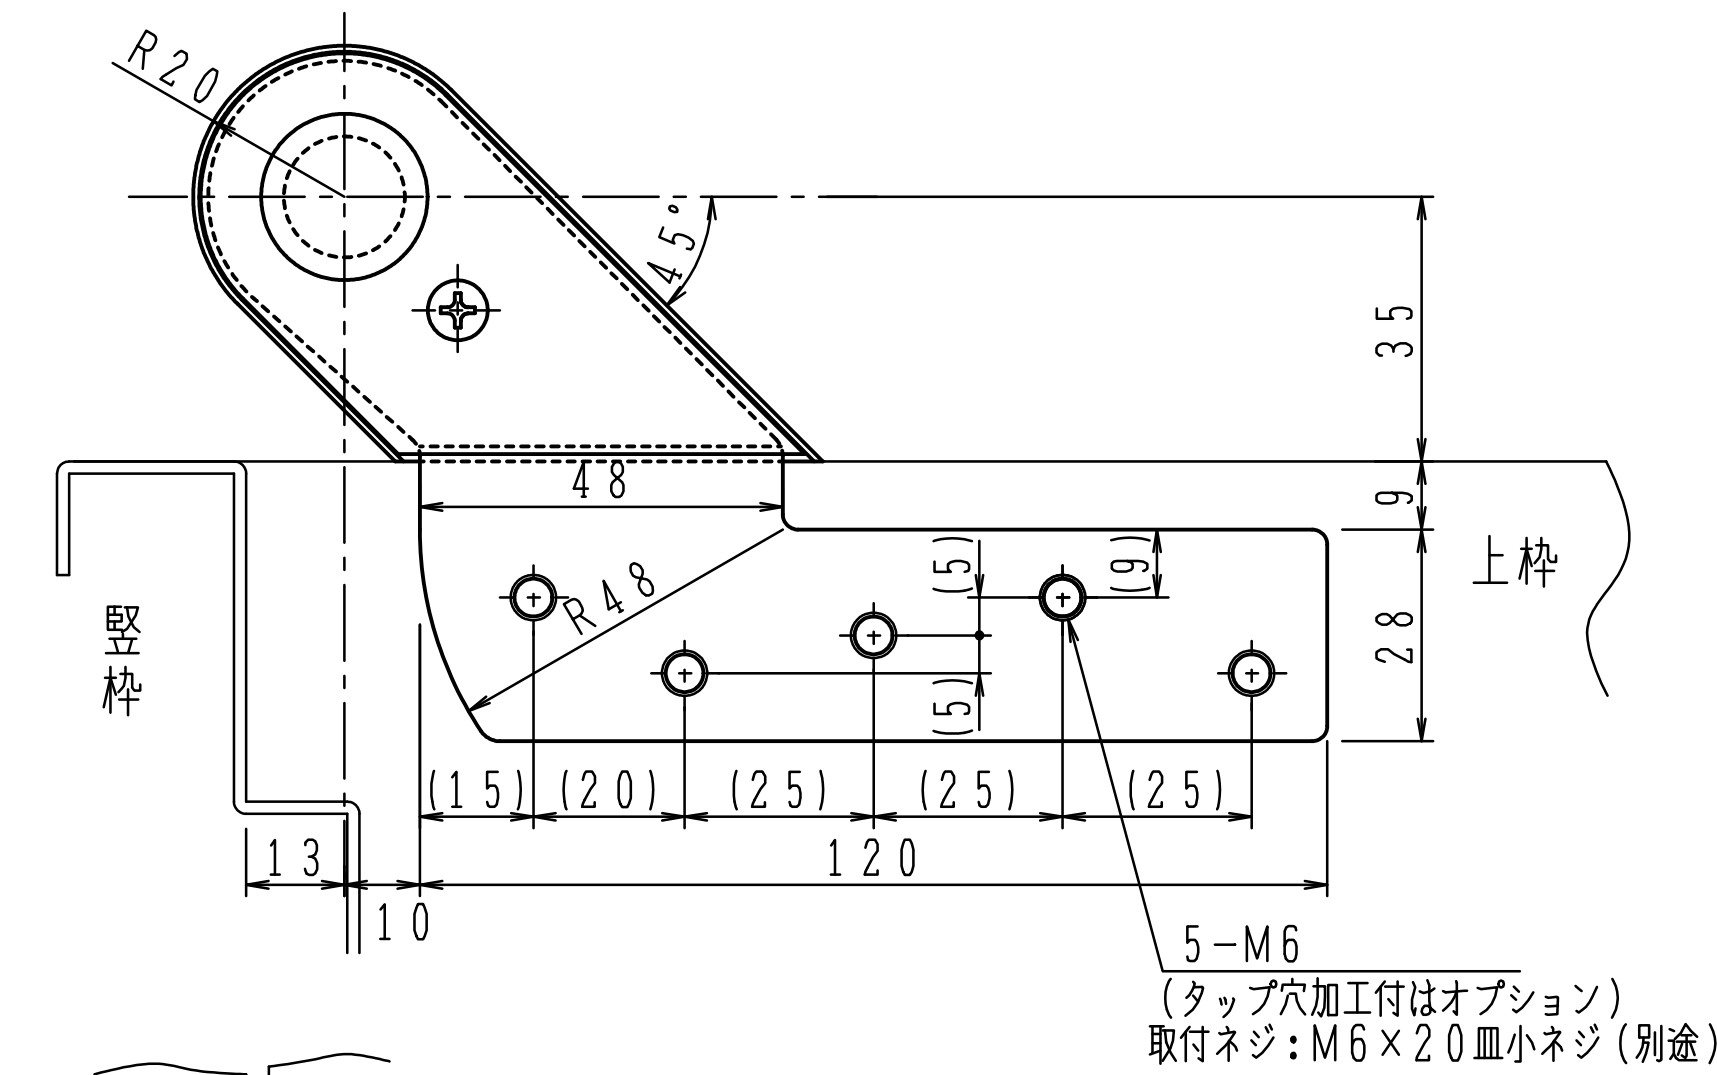


トップピボット（上枠側）

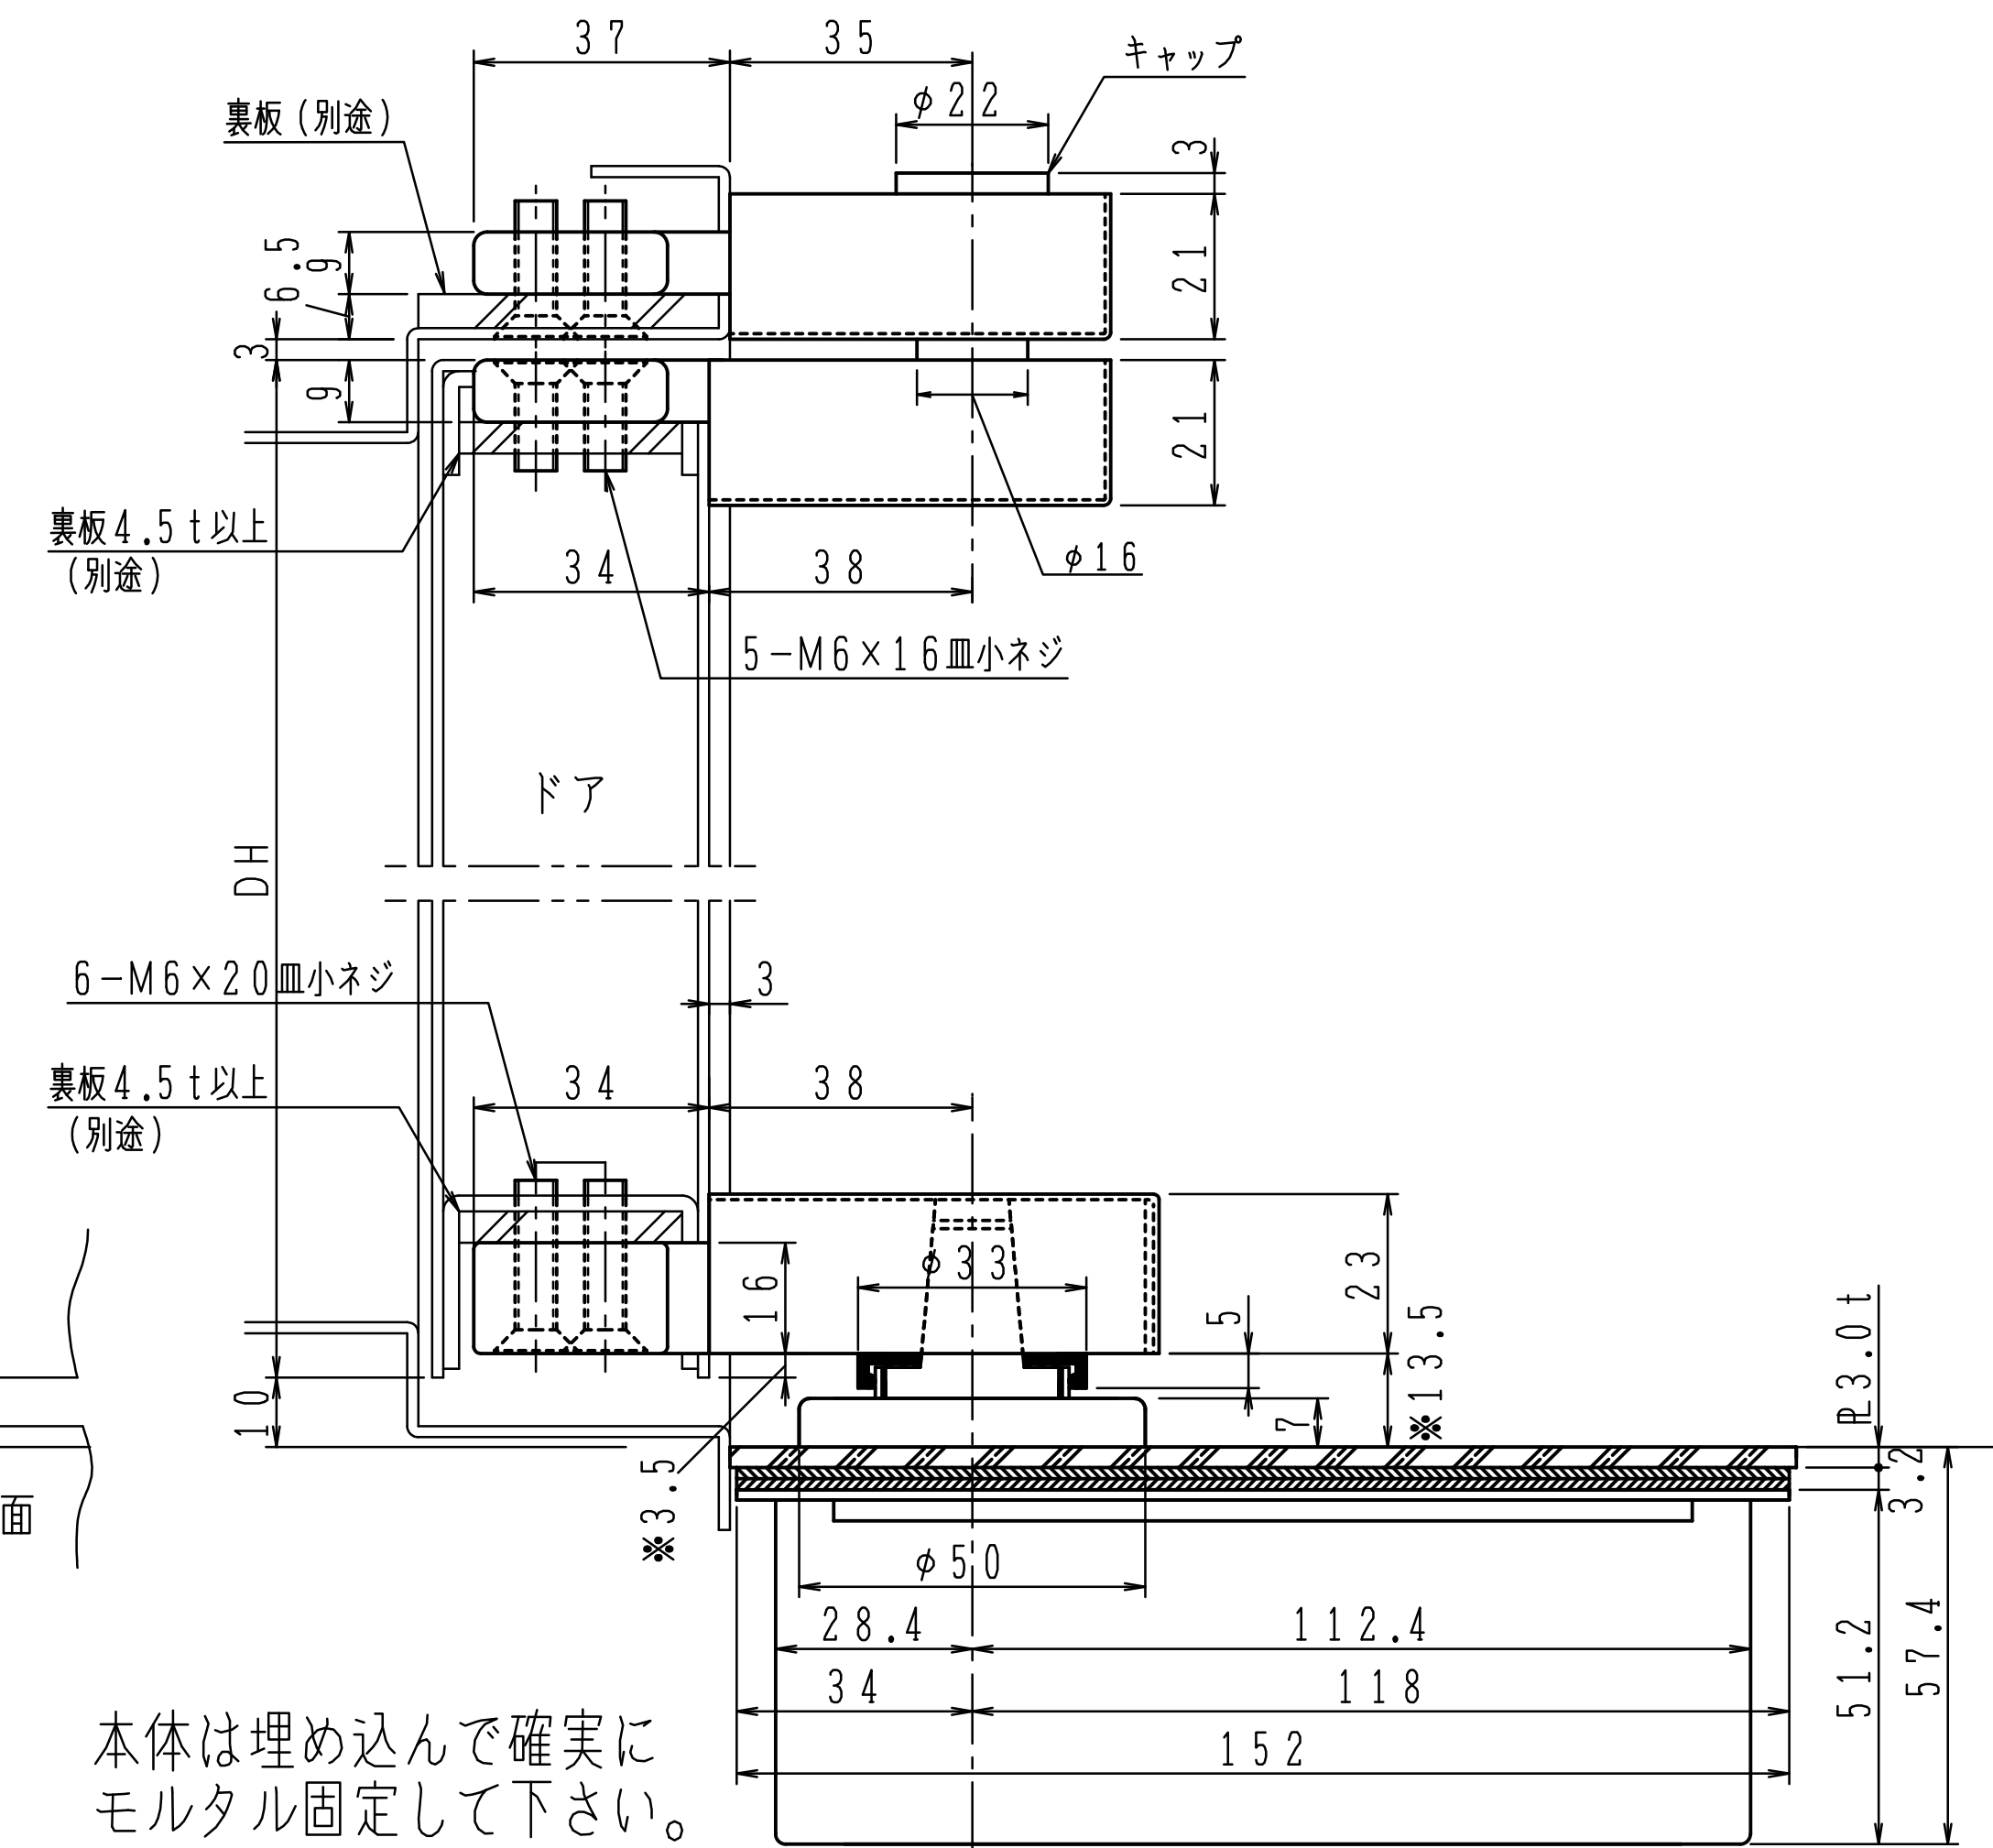

トップピボット（ドア側）

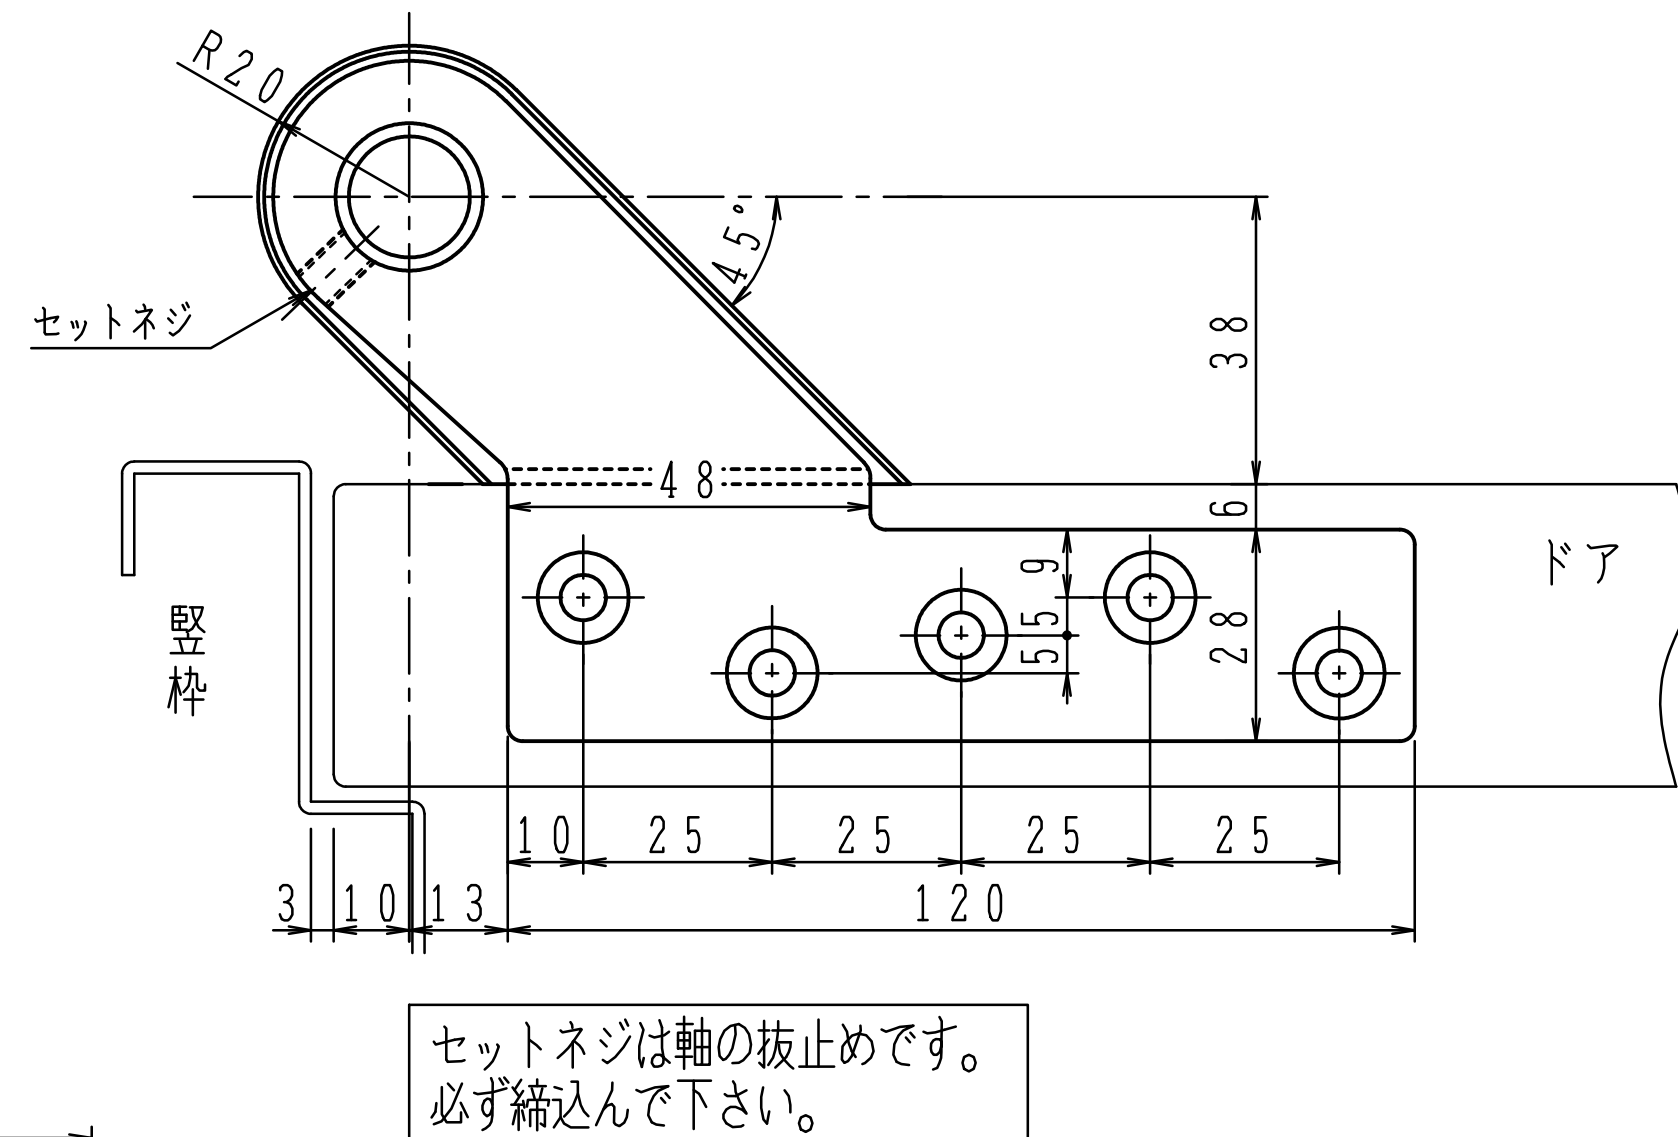


本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。


K327型

沓摺側3mm伸ばし（先端27mmカット）のプレートも用意しております。

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。

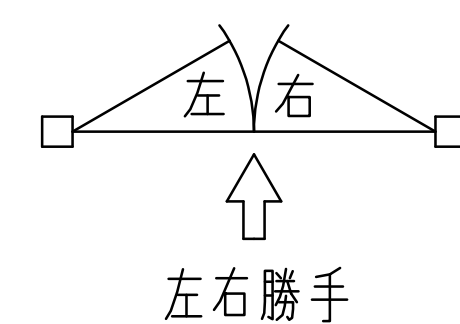

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ5°行き過ぎて停止しますので、必ず戸当り（別途）を設置して下さい。

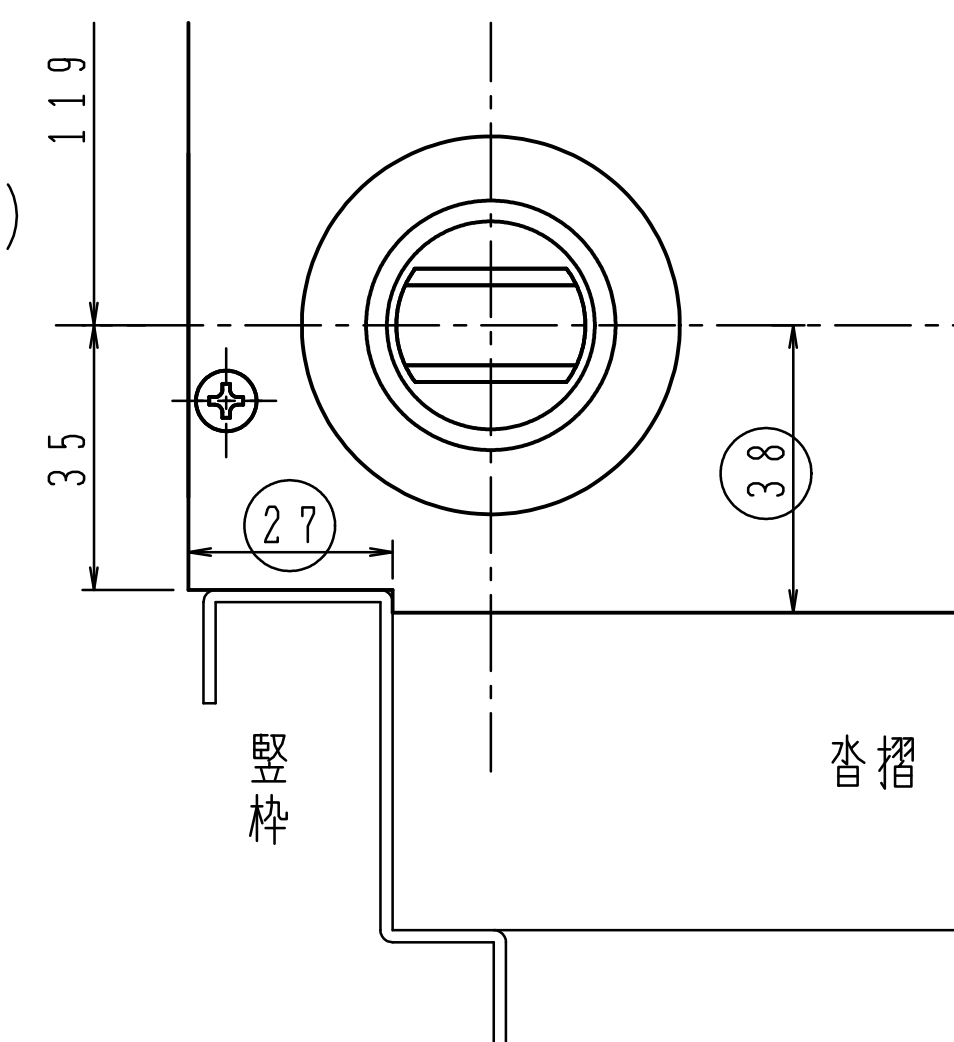

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
US-2250	USS-2250	950×2100	70
US-2350	USS-2350	1050×2400	110
US-2450	USS-2450	1200×2400	150
US-2550	USS-2550	1600×2400	180