


防浸形フロアヒンジの石張り納まり

※左右勝手があります。

本図は左開きを示す。

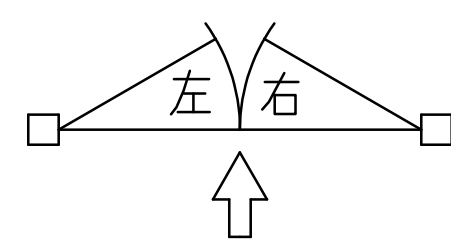

左右勝手

11～25mm厚の石張り納まりに対応出来るよう、
主軸伸ばしのフロアヒンジを設定しております。
(軸伸ばし寸法はH寸法+7mm)

石 厚	H	プレートタイプ
21～25	27	I-A-27
16～20	22	I-A-22
11～15	17	I-A-17

例：石厚22mmの場合、調整シロ（接着剤等）により
H寸法を27mmに調整して下さい。
又そのプレートタイプはI-A-27になります。

