



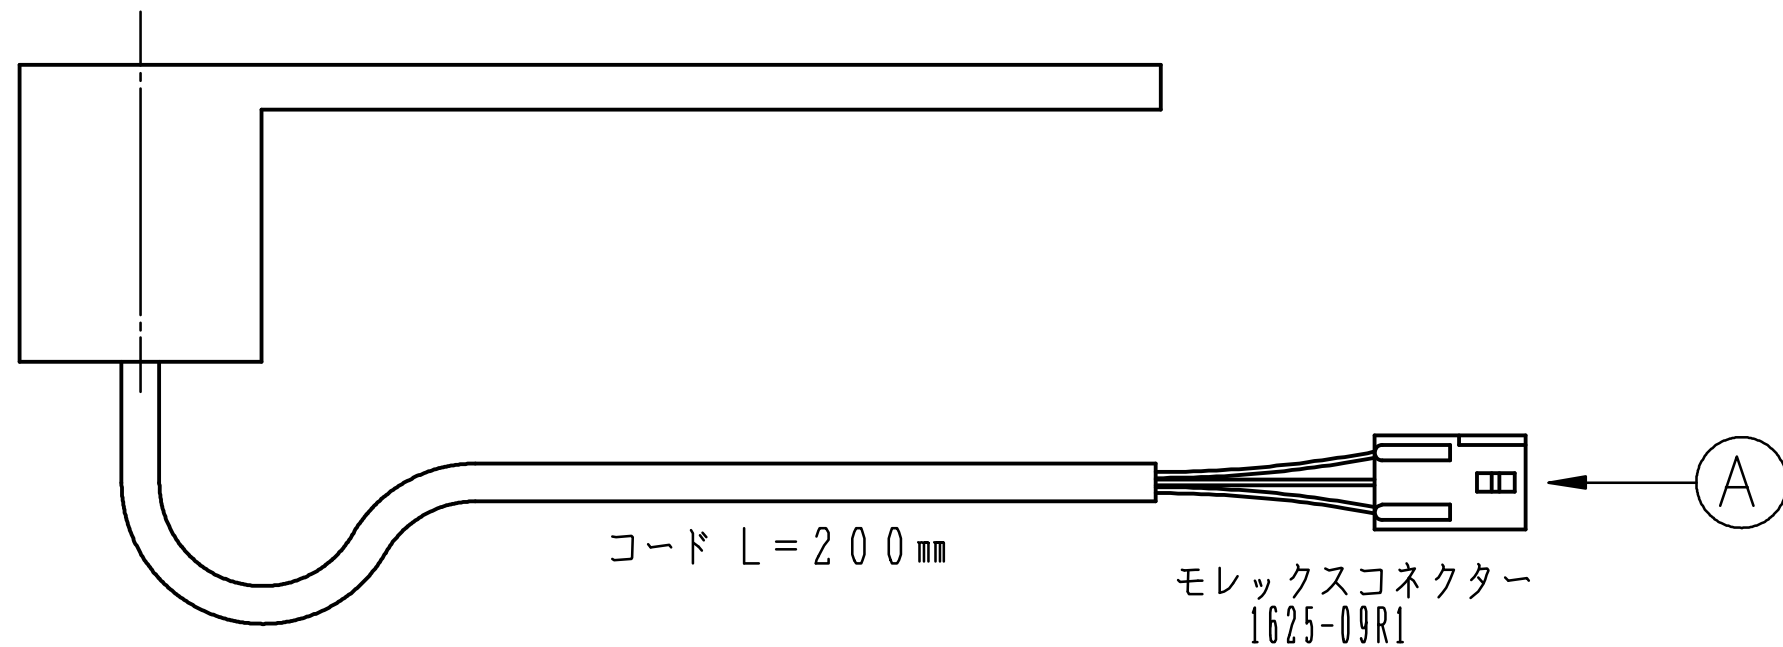


電气的特性

定格電圧 DC 30V
 通電電流 1A
 リード線 9本
 使用温度範囲 -40℃ ~ +85℃


延長コード 標準型 (オプション)
 電気錠側のコネクターは付いておりません。
 電気錠の仕様に合わせて結線して下さい。

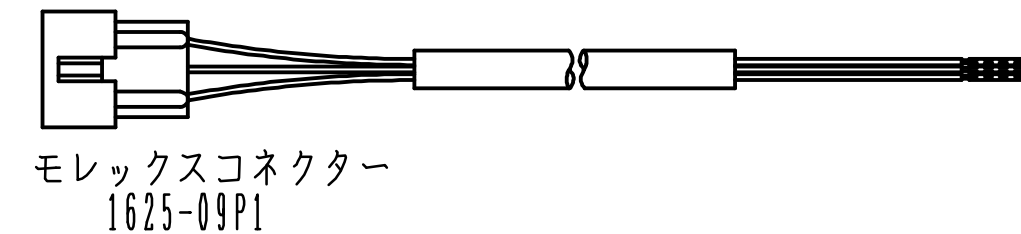

延長コード M型 (オプション)
 電気錠側に9線コネクターが付いております。
 左記コネクター仕様をご確認下さい。

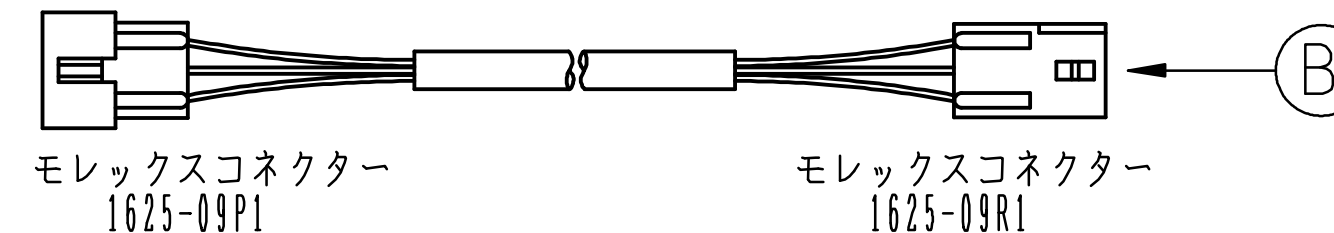

延長コード G型 (オプション)
 電気錠側に6線コネクターが付いております。
 左記コネクター仕様をご確認下さい。

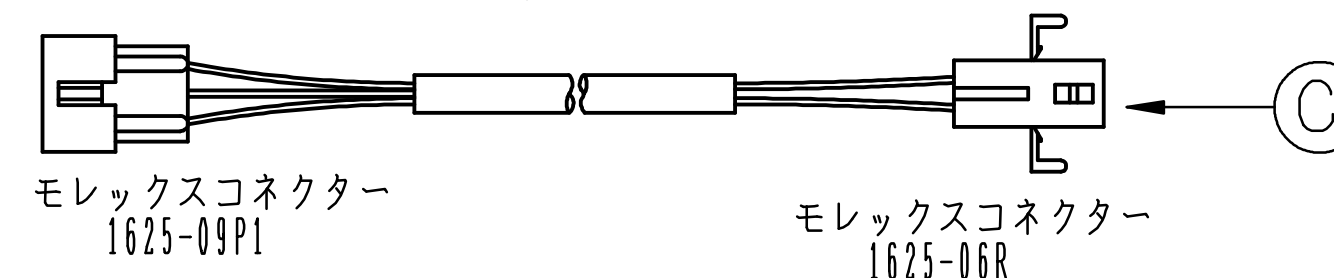

コネクター仕様

モレックスコネクター 1625-09R1 色相表

線 芯 色 相									
色相	1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	白	黒	赤	緑	青	黄	橙	茶	灰

(A) 側視図 (正面より見る)

モレックスコネクター 1625-09R1 色相表

線 芯 色 相									
色相	1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	青	茶	緑	白	橙	灰	黒	黄	赤

(B) 側視図 (正面より見る)

モレックスコネクター 1625-06R 色相表

A diagram of a cable cross-section with six circular terminals arranged in two rows of three. The terminals are numbered 1 through 6. Terminals 1, 2, and 3 are in the bottom row, and terminals 4, 5, and 6 are in the top row. The numbering is as follows: 6 (top left), 5 (top middle), 4 (top right), 3 (bottom left), 2 (bottom middle), and 1 (bottom right).

線 芯 色 相						
色相	1	2	3	4	5	6
No.	青	茶	赤	白	黄	緑

(C) 側視図 (正面より見る)

延長コードは3タイプ、長さは2種類あります。(L = 2700 mm・L = 4000 mm)

延長コード付でご注文の際は、品番の後にタイプ、長さを付けて下さい。
 発注例：TP-2000E (左) 標準型 延長コード付 L = 2700
 セット品をご注文の際は、セット品番の後に上記発注例を付けて下さい。
 発注例：H-515 (左) TP-2000E 標準型 延長コード付 L = 2700
 延長コードのみでもご注文可能です。
 発注例：M型 延長コード L = 2700

※他社製の延長コードをご使用される場合、線の色相が異なり通電しないことがあります。コネクター仕様をご確認下さい。