





① トップピボット（上枠側）

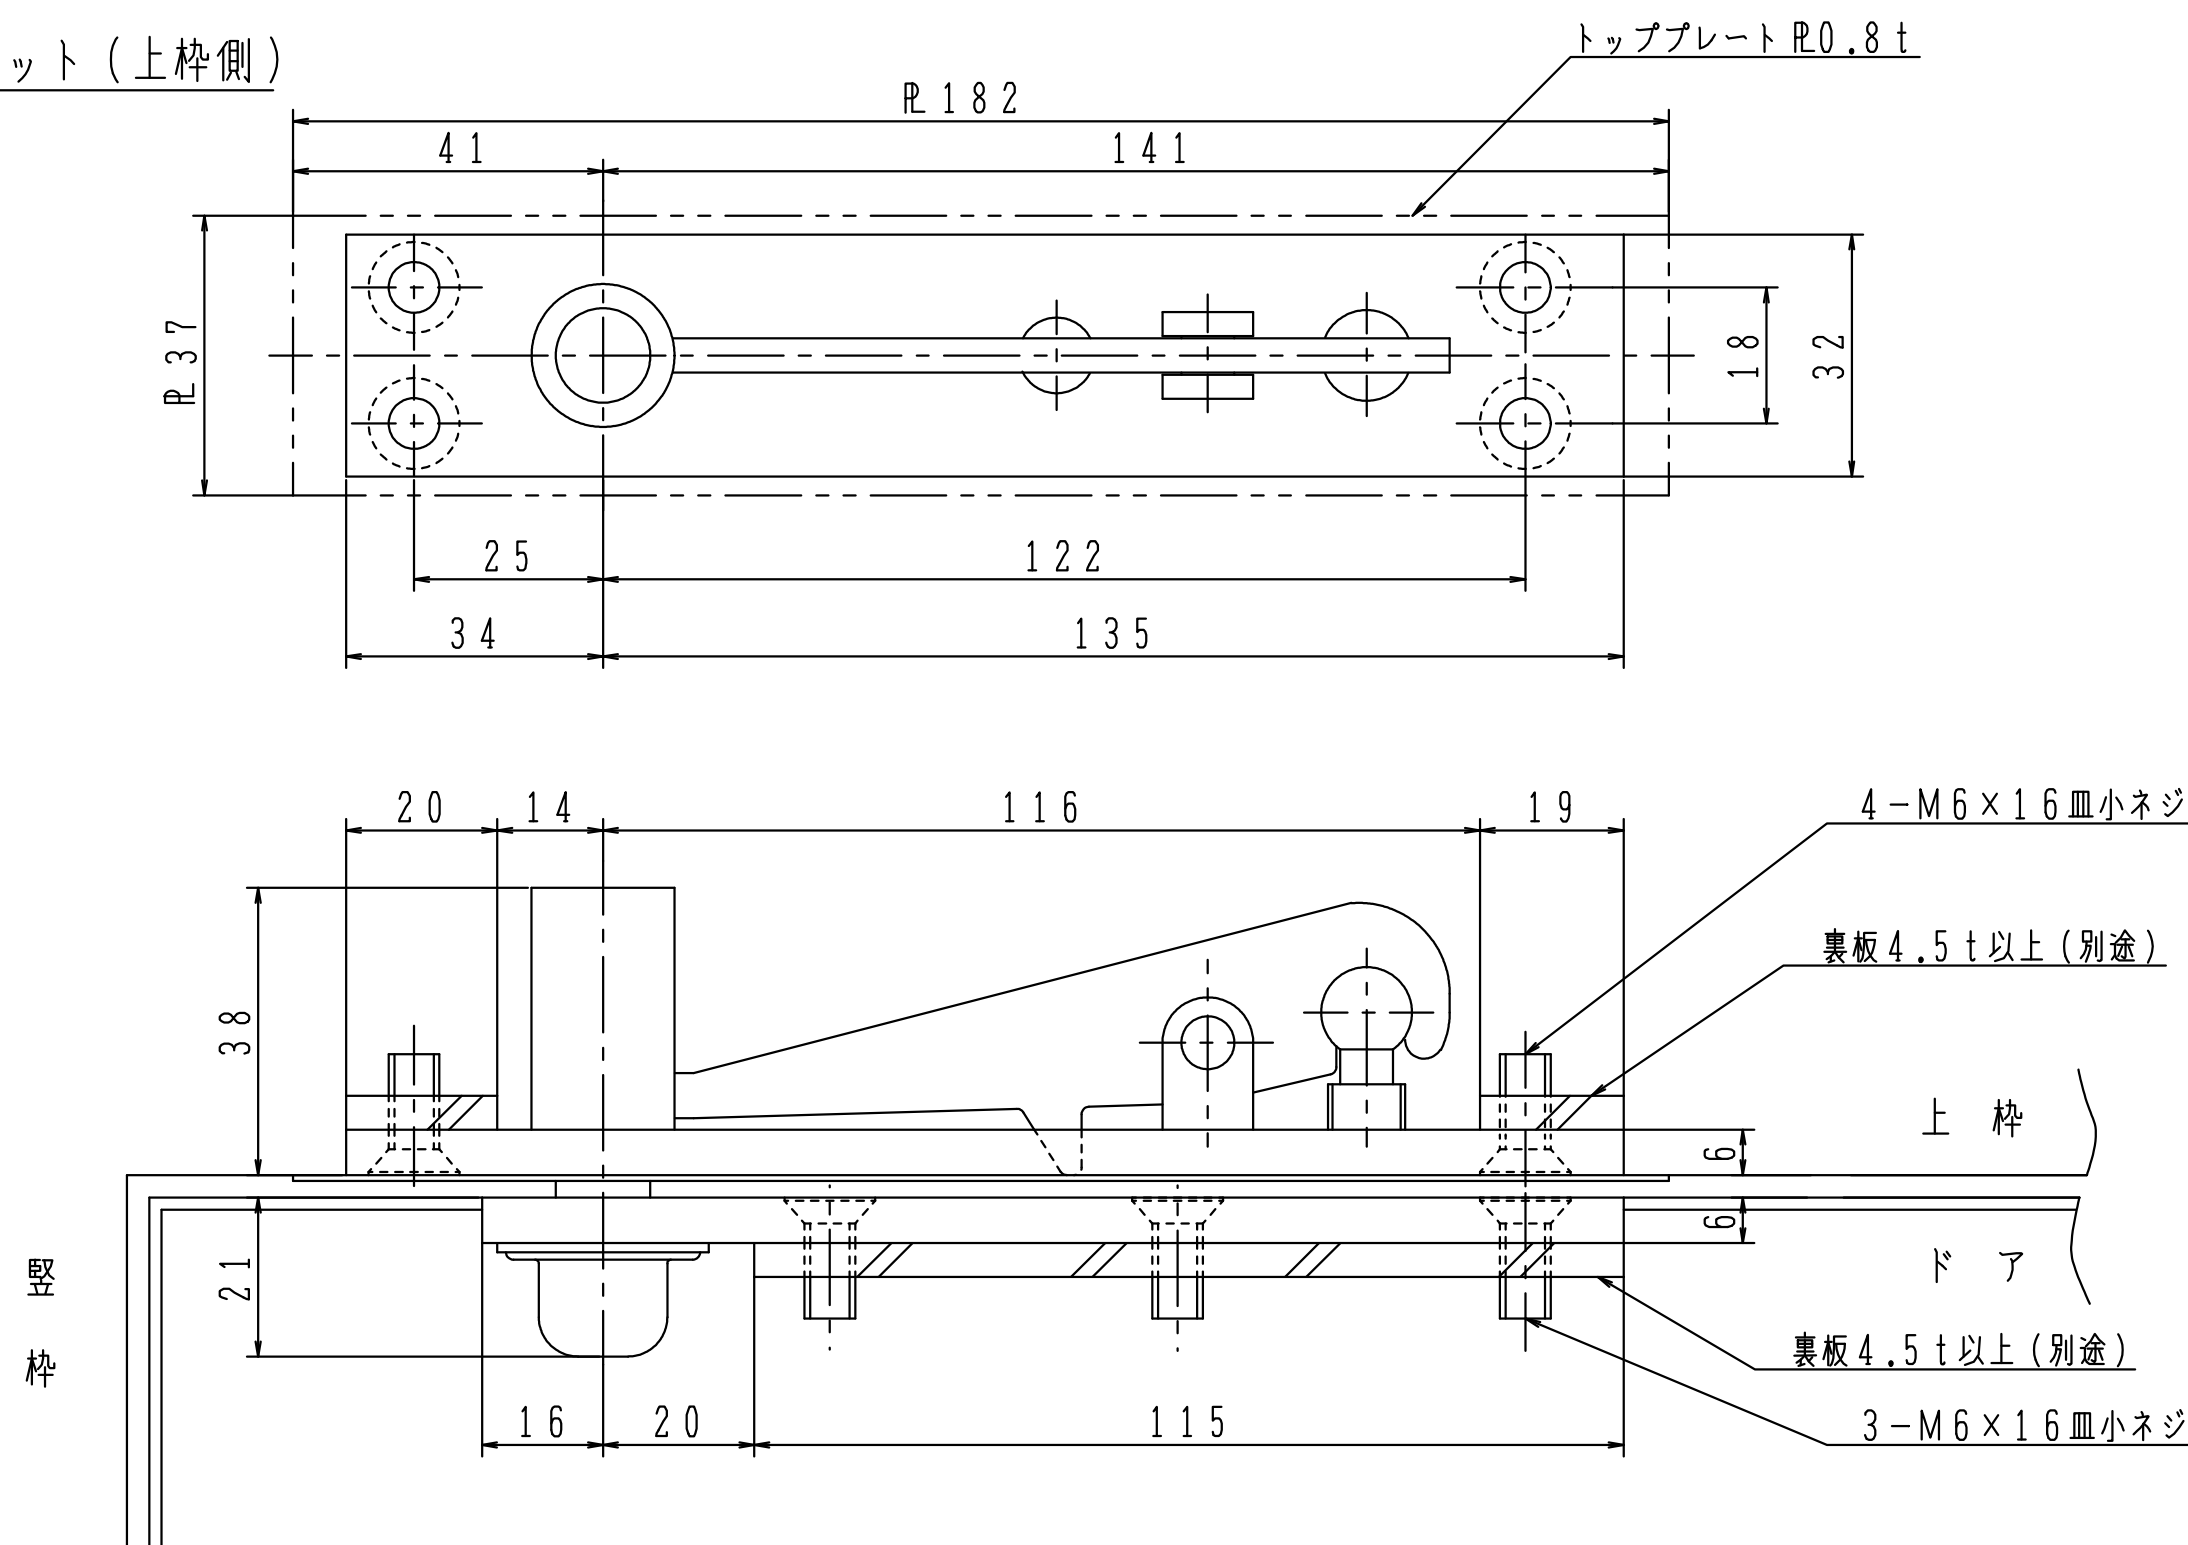

② トップピボット（ドア側）

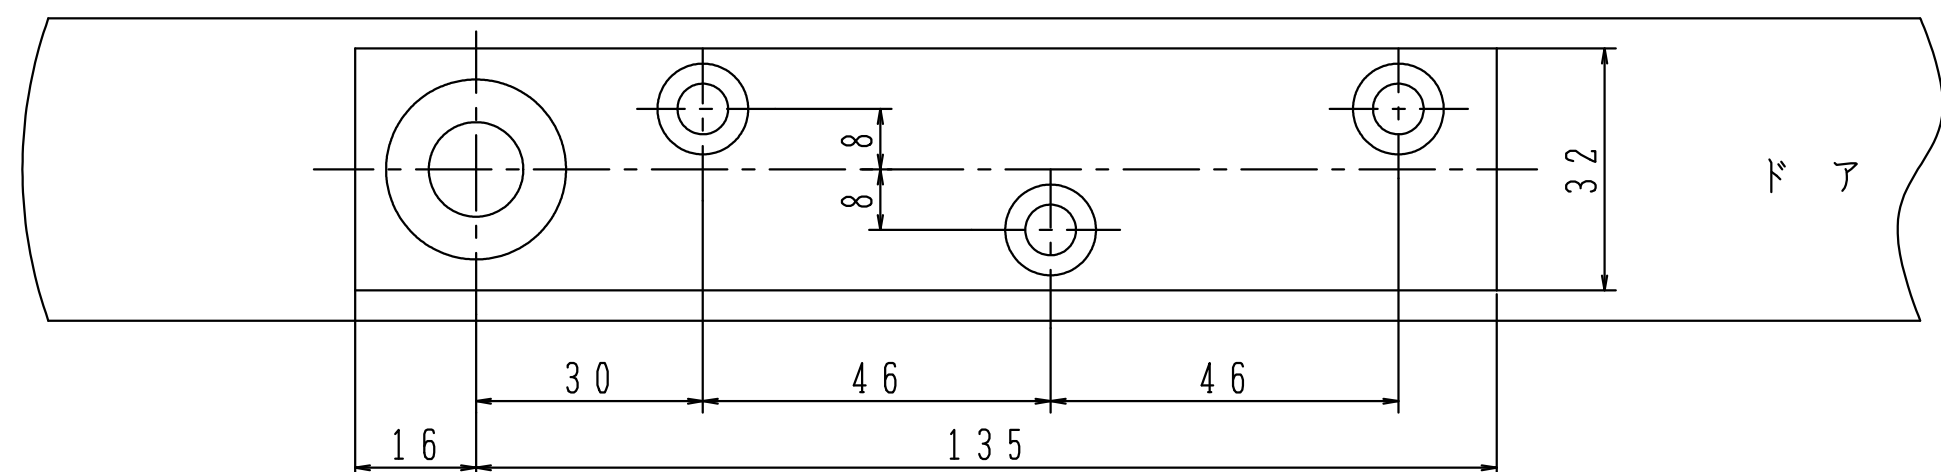

③ アーム

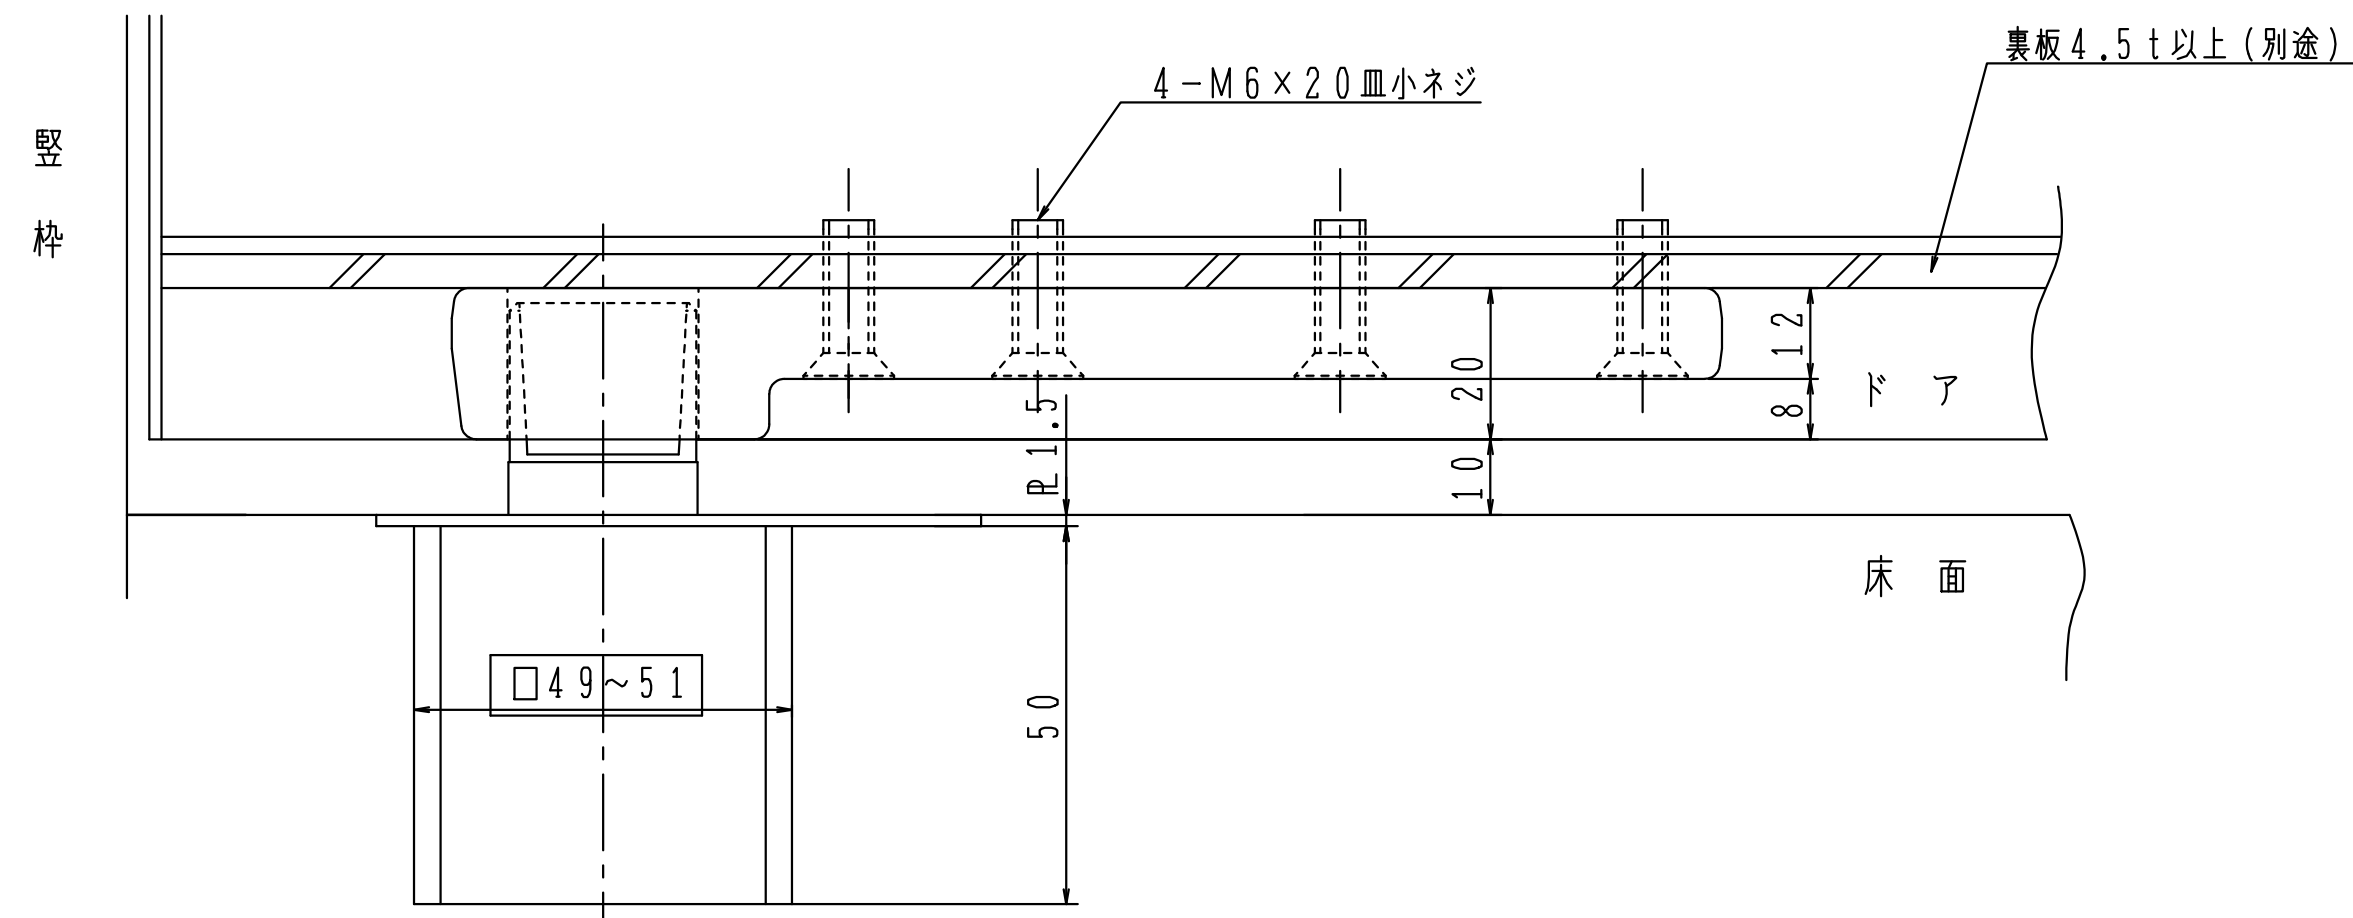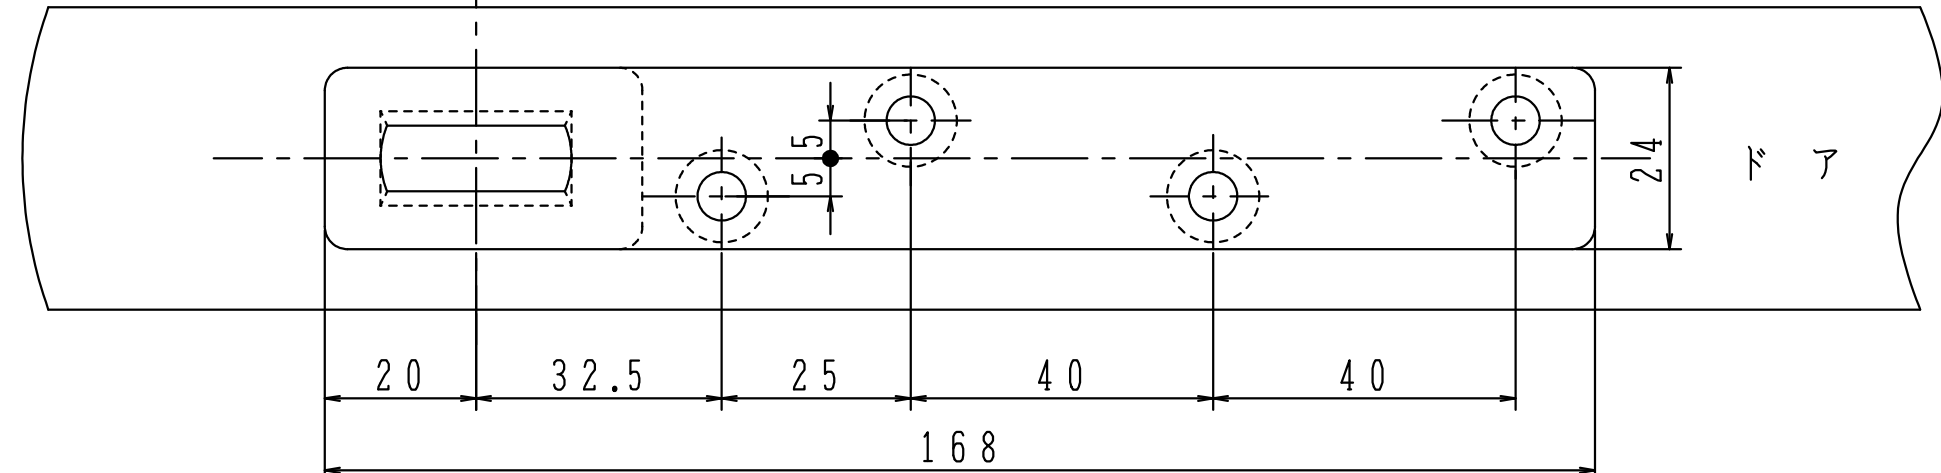

■ Z型トップピボット（ドア上部移動調整型）は品番の後にZⅡを付けて下さい。


■ F型トップピボット（T-120F用トップピボット）は品番の後にTP-120Fを付けて下さい。

（オプション） 発注例：TC-120 ZⅡ


（オプション） 発注例：TC-120 TP-120F

TC-120 TP-120F 逆取付

| 品 番    | 適用ドア寸法<br>DW×DHmm | ドア重量<br>kg 以下 |
|--------|-------------------|---------------|
| TC-120 | 1100×2400         | 185           |

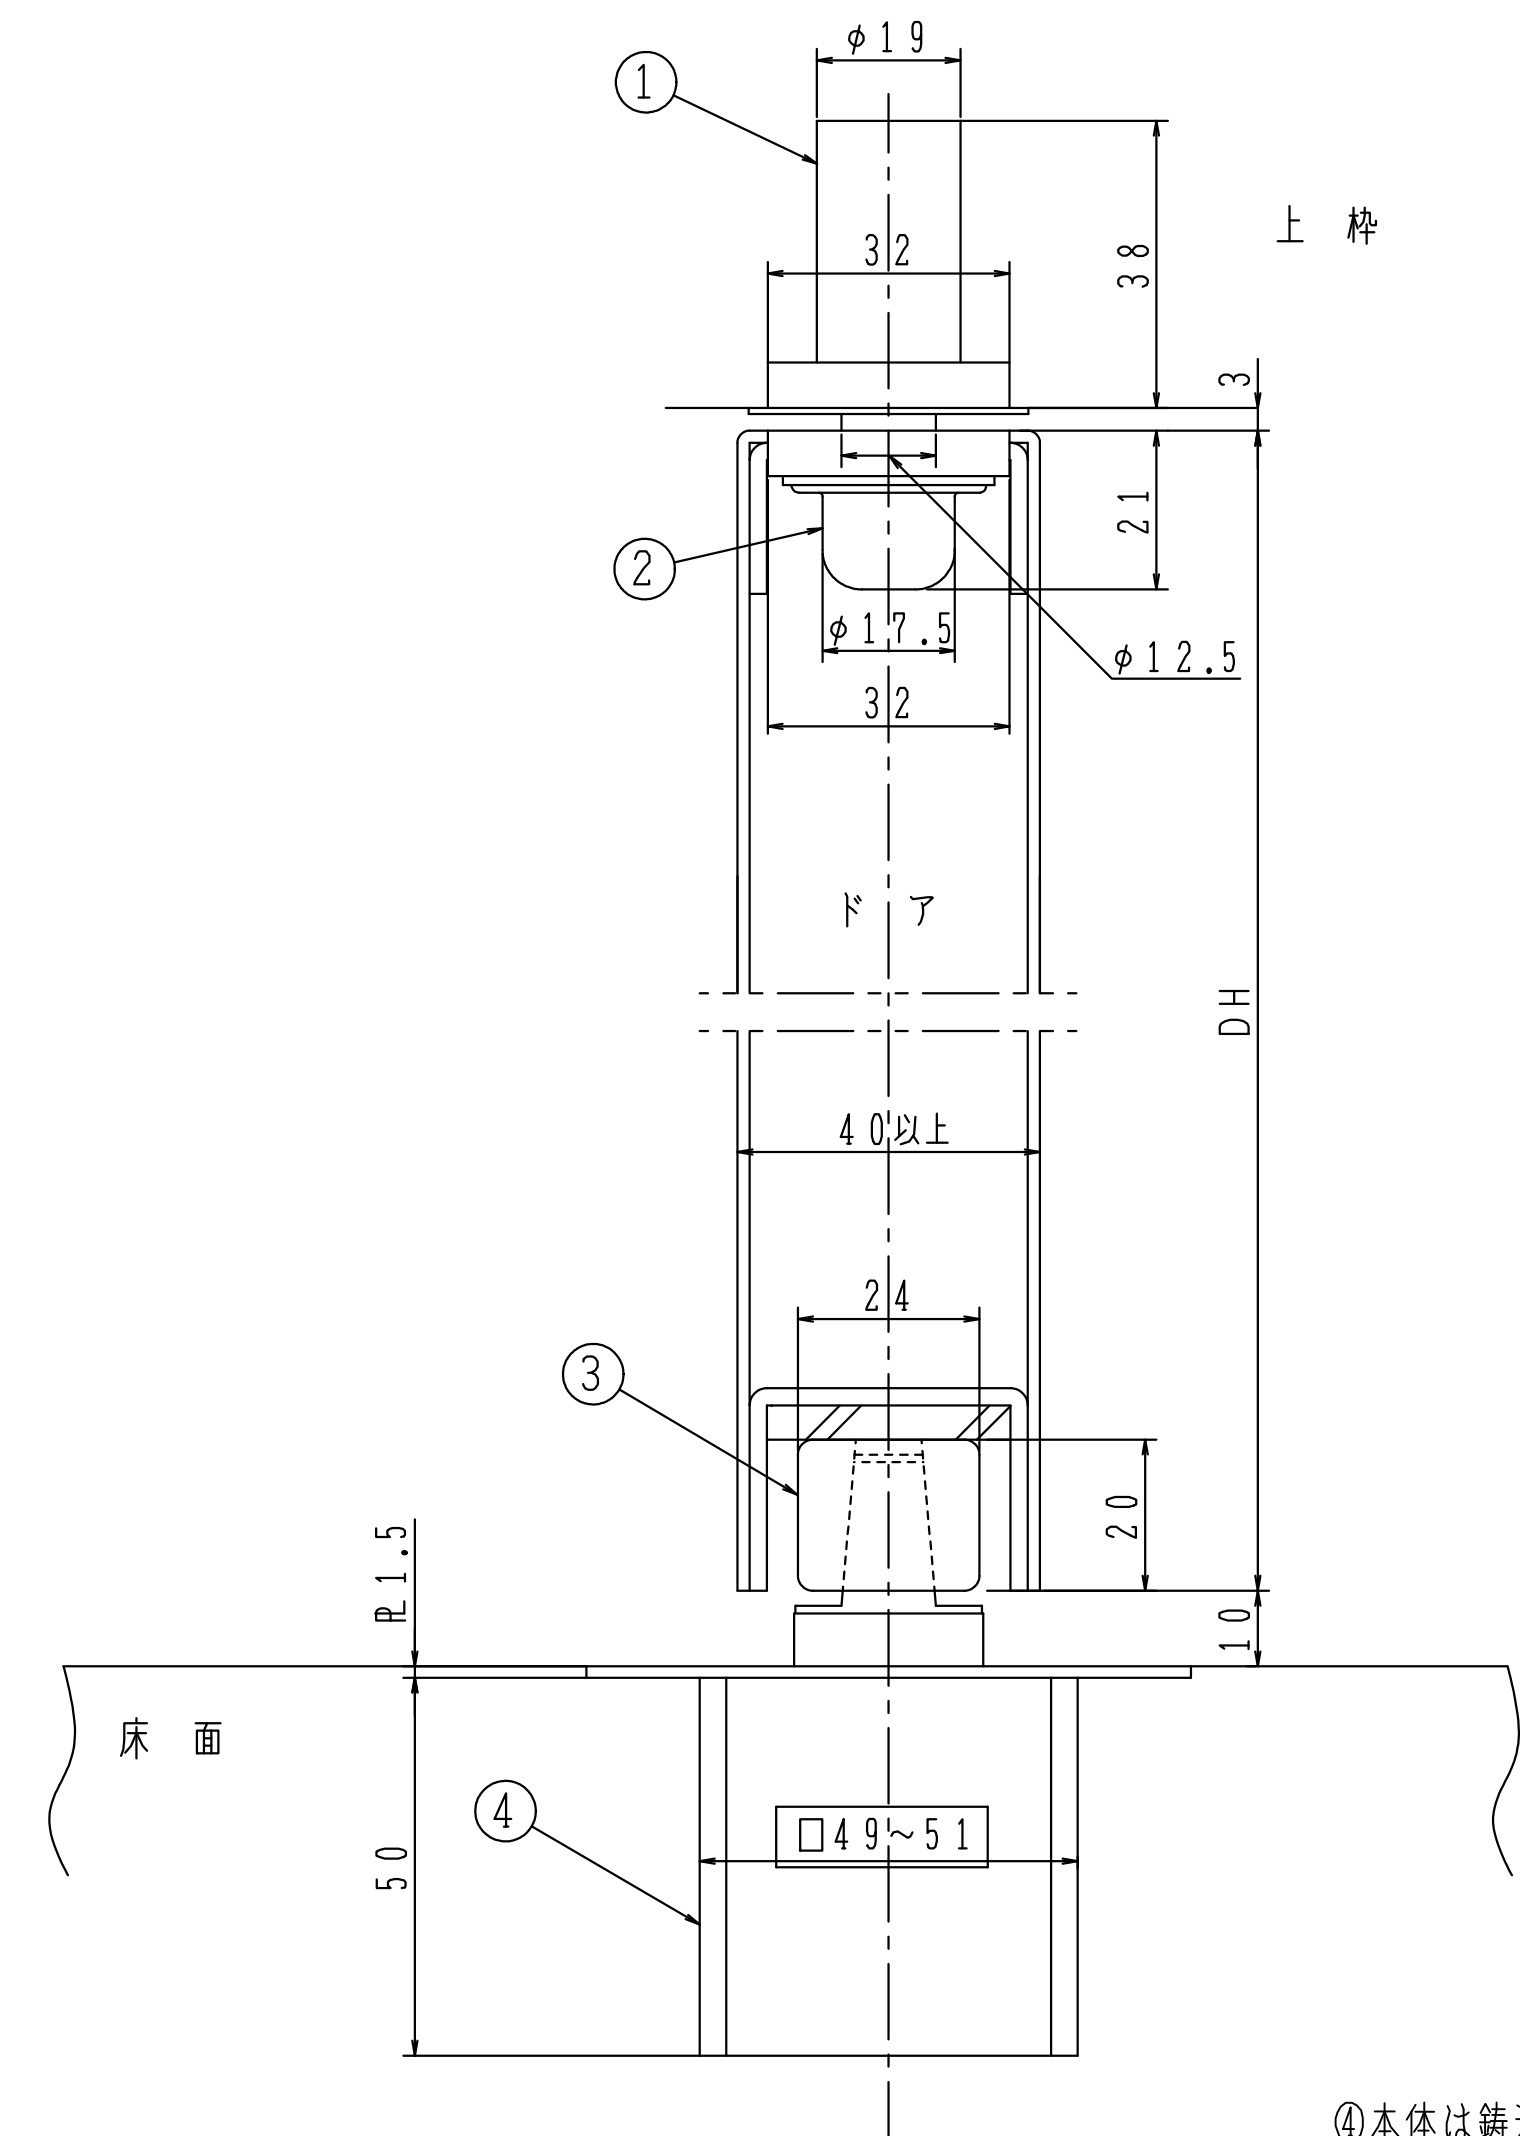

④ 本体は鋳造品です。  
図中の□内寸法は基準寸法です。

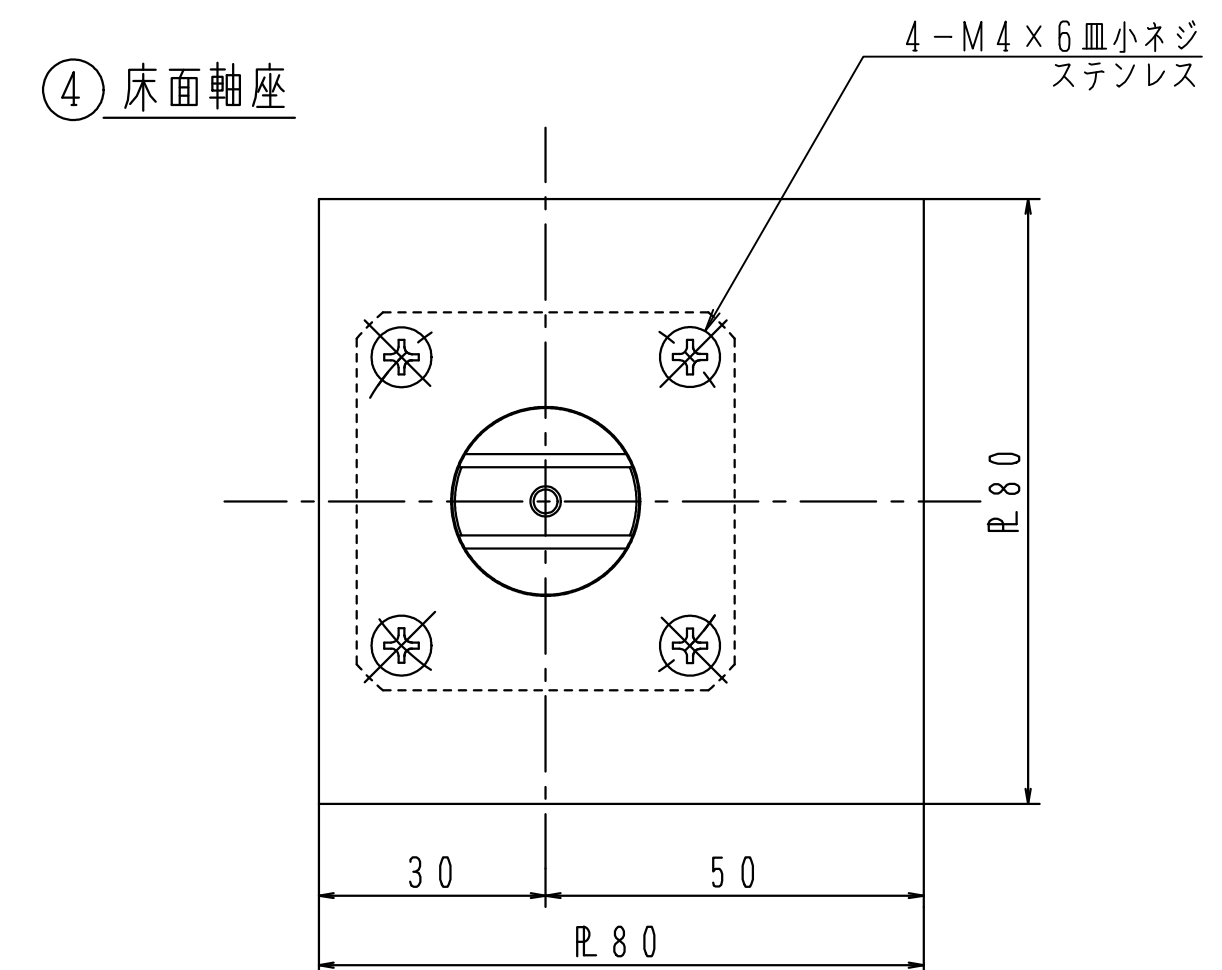

重量ドア用の為補強関係には注意して下さい。  
本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。