




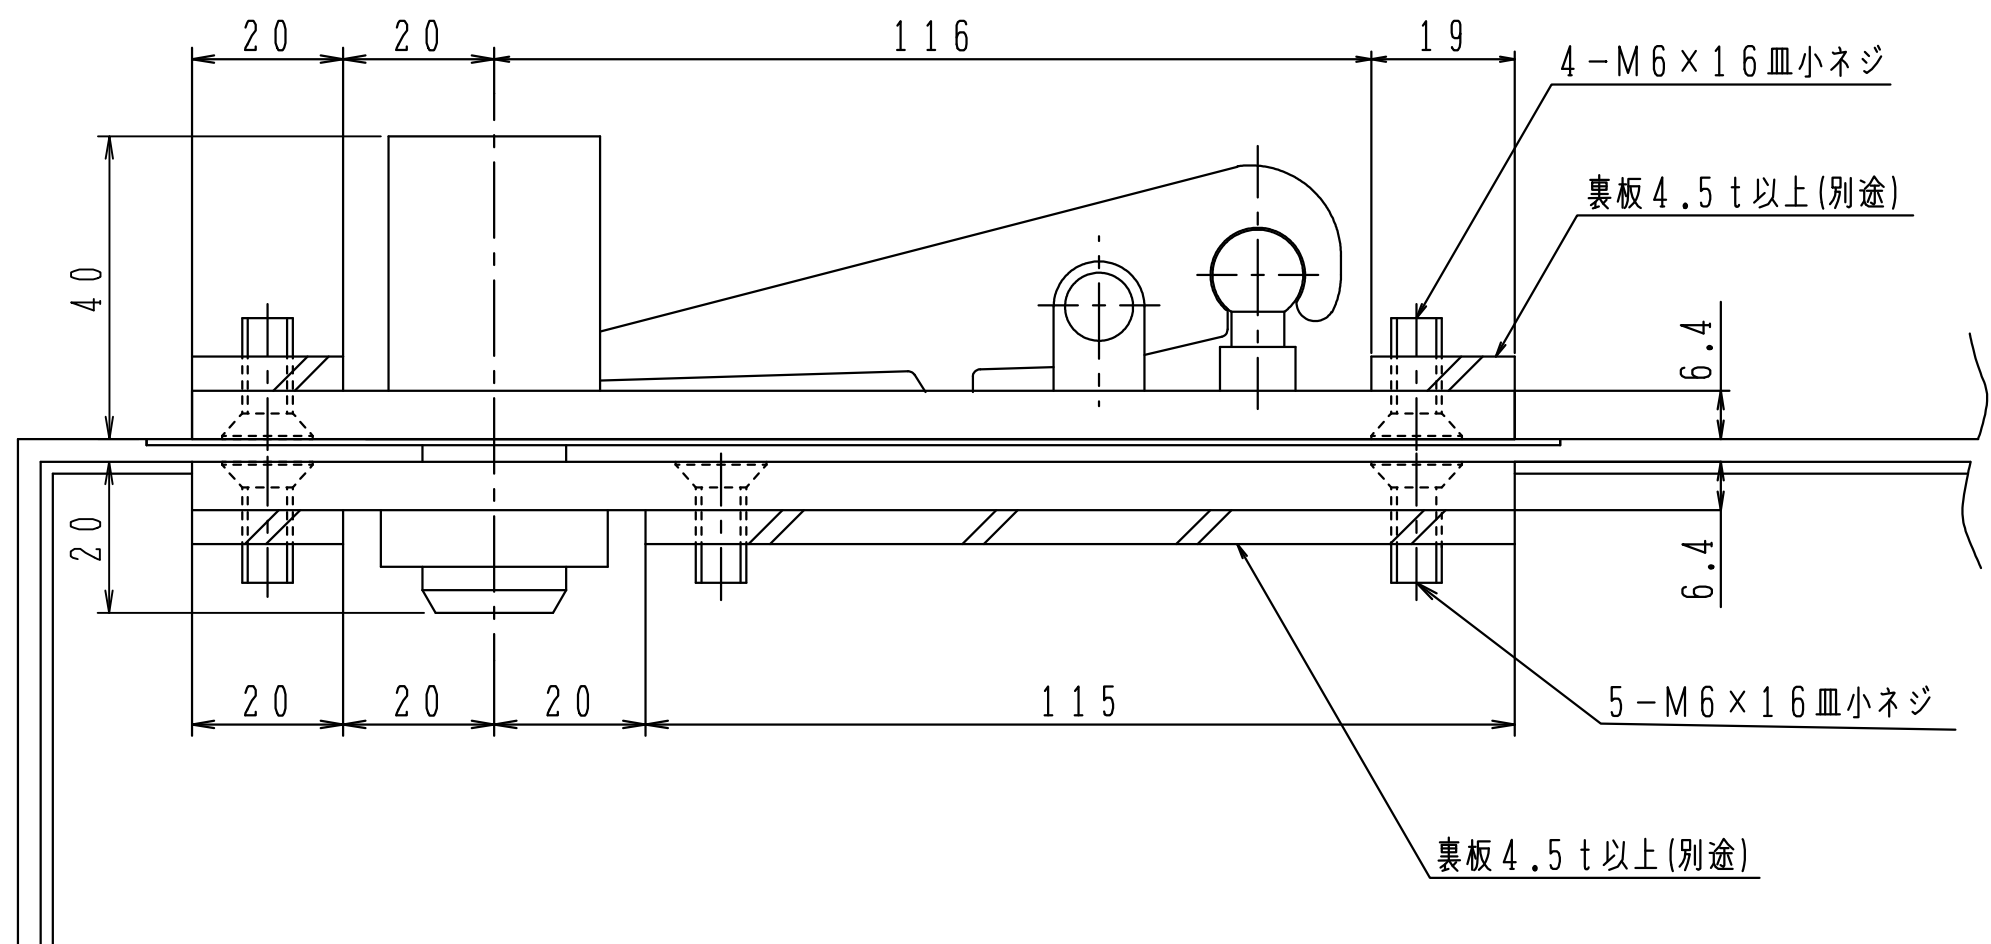



① トップピボット（上枠側）

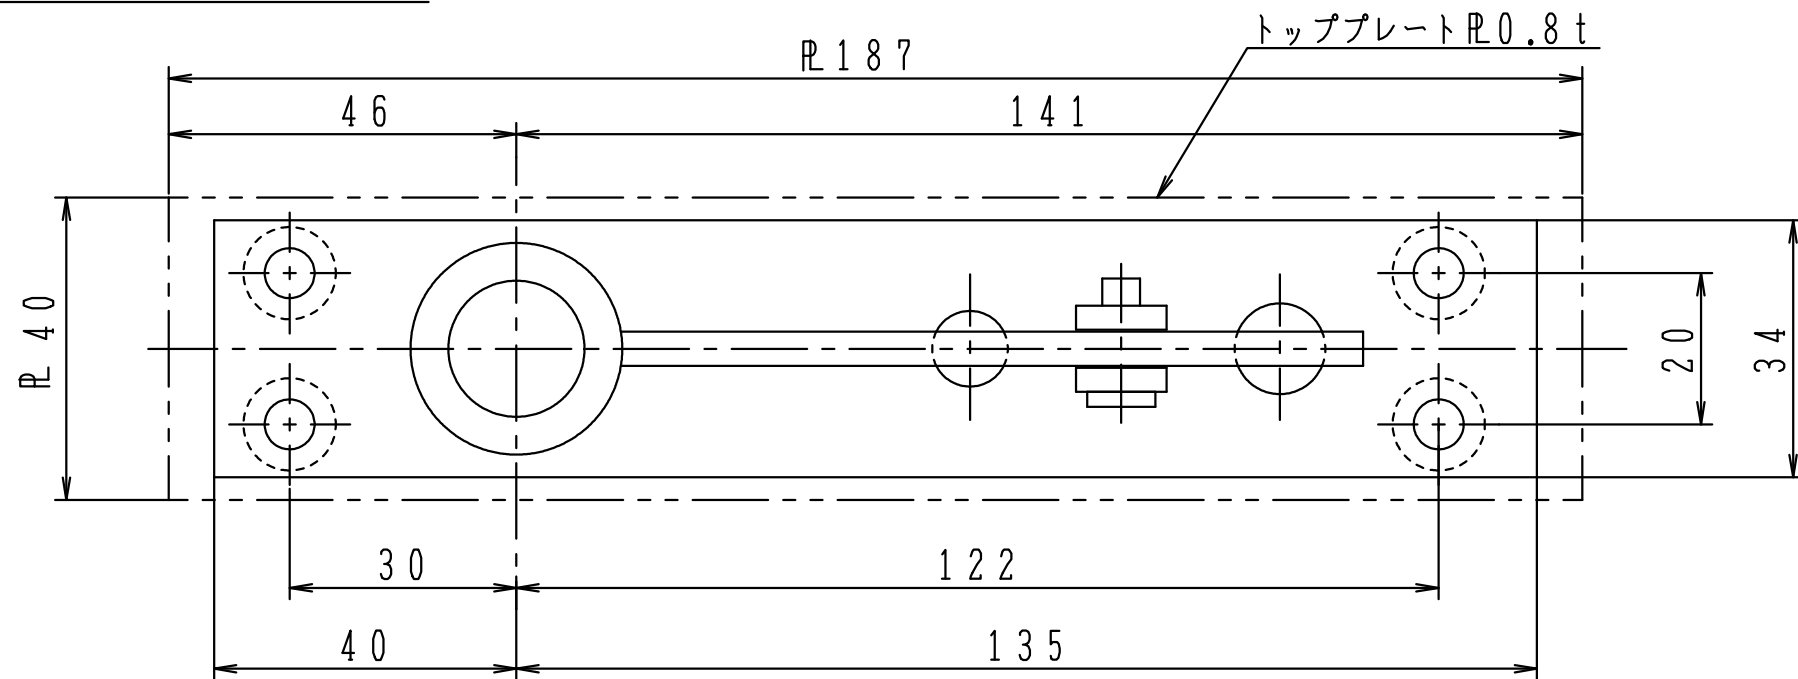

② トップピボット（ドア側）

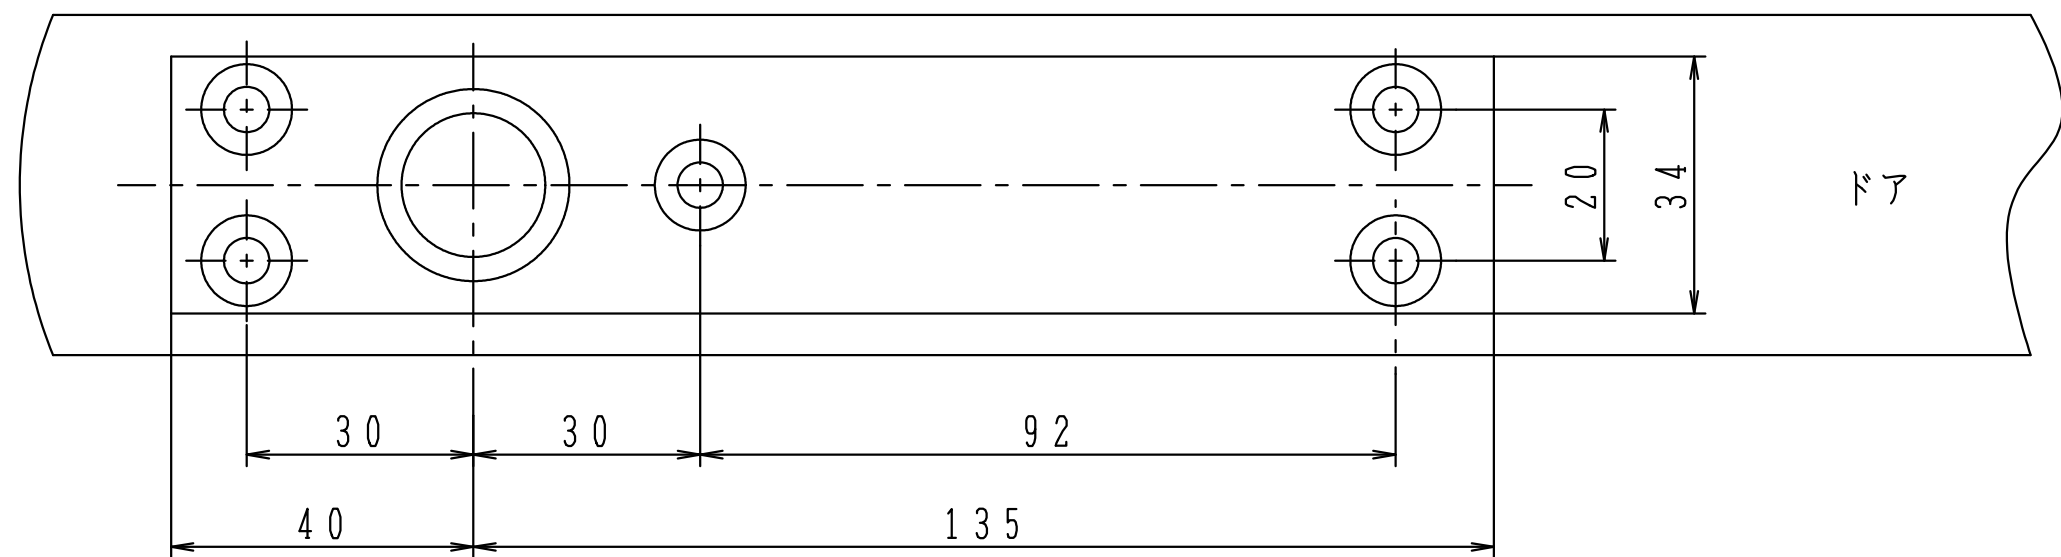


③ アーム

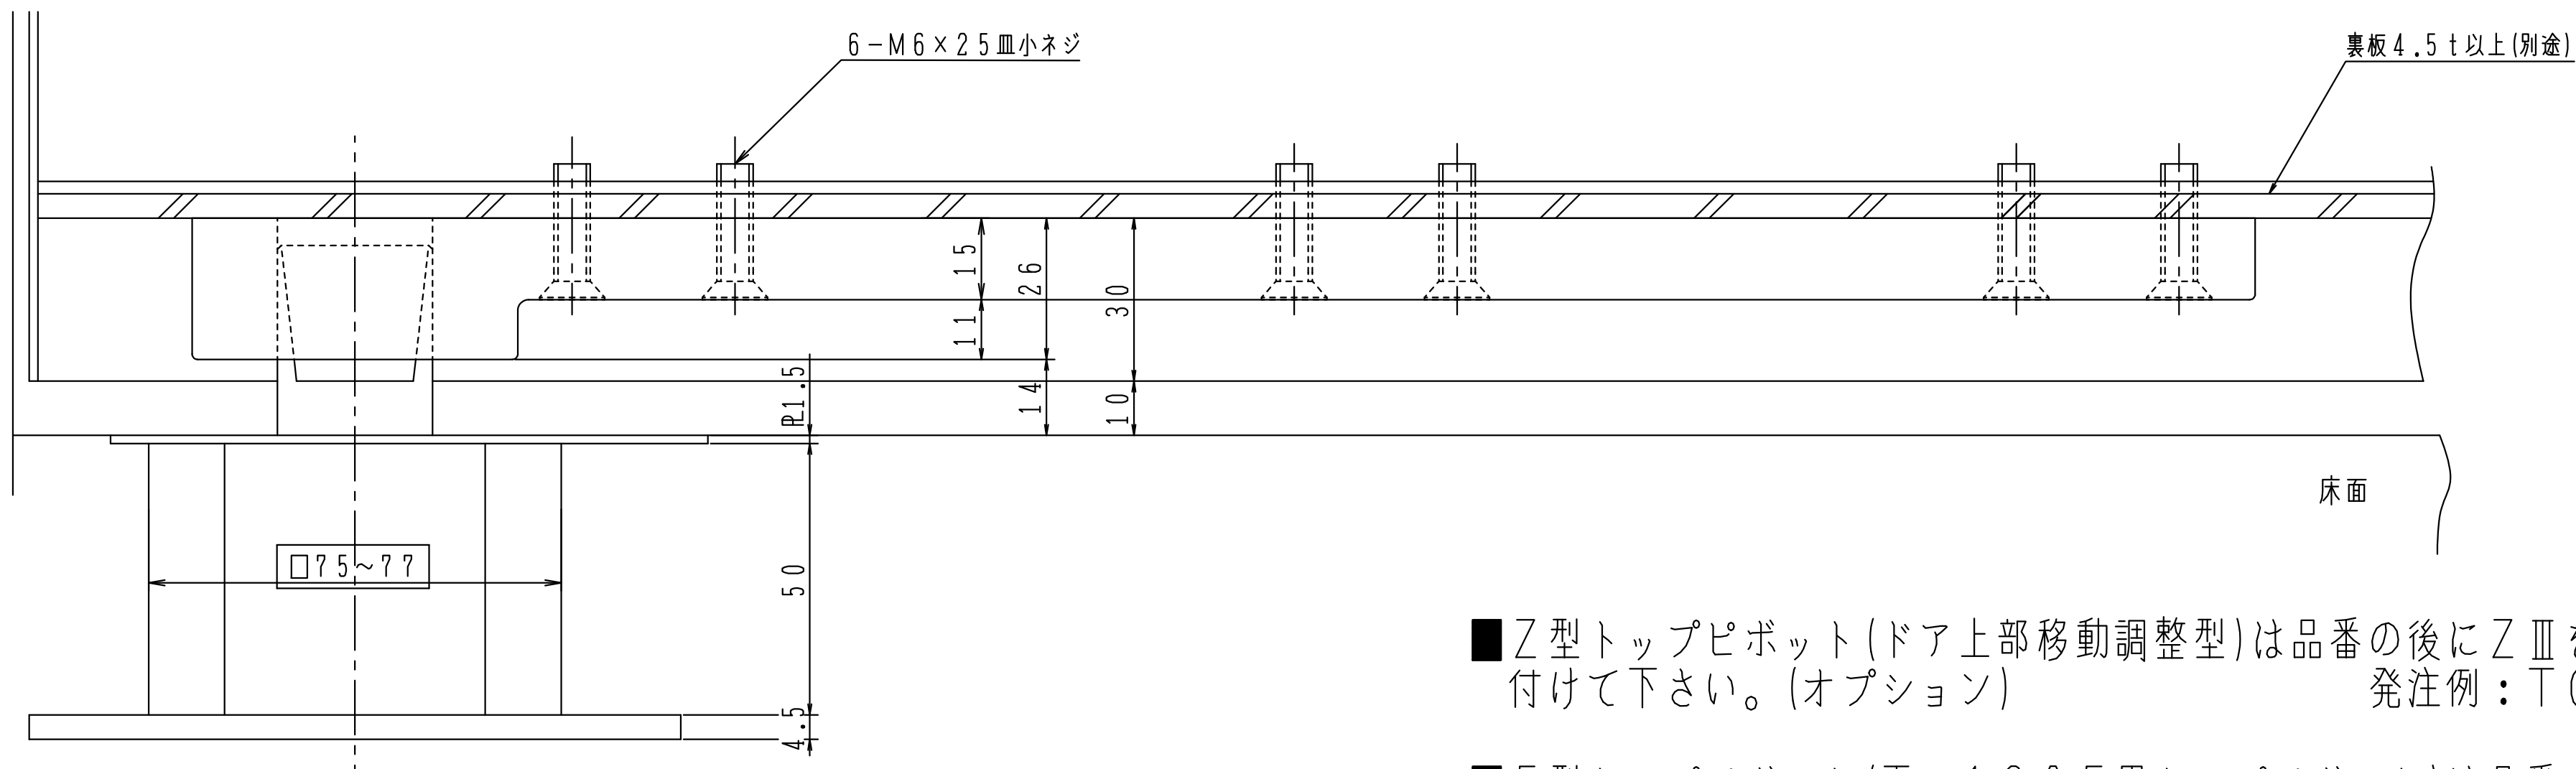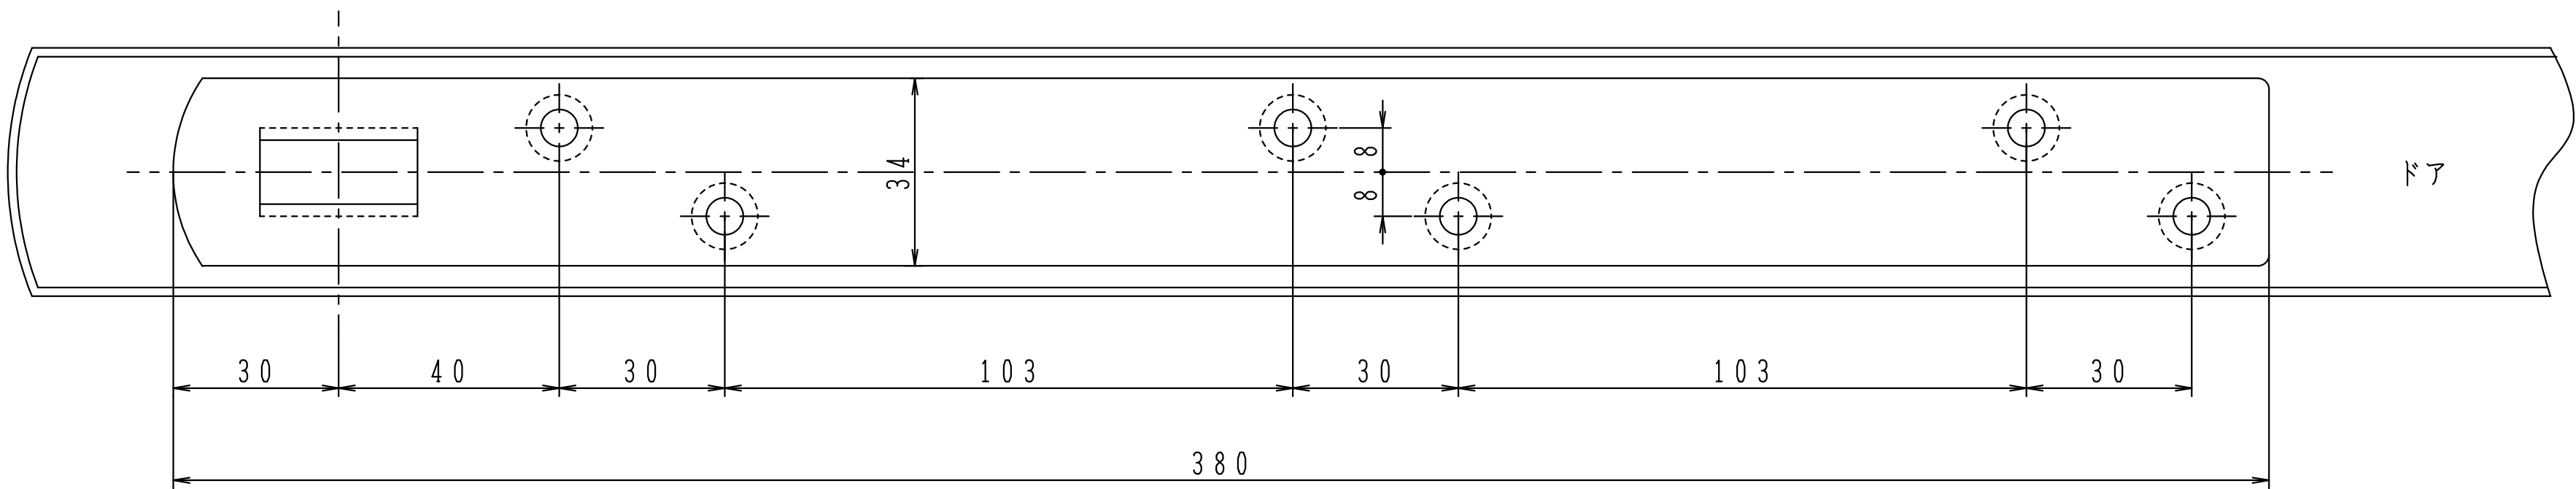

■ Z型トップピボット(ドア上部移動調整型)は品番の後にZⅢを付けて下さい。(オプション) 発注例：TC-130 ZⅢ


■ F型トップピボット(T-130F用トップピボット)は品番の後にTP-130Fを付けて下さい。(オプション) 発注例：TC-3 TP-130F
TC-3 TP-130F逆取付

品番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
TC-130	1600×2800	300

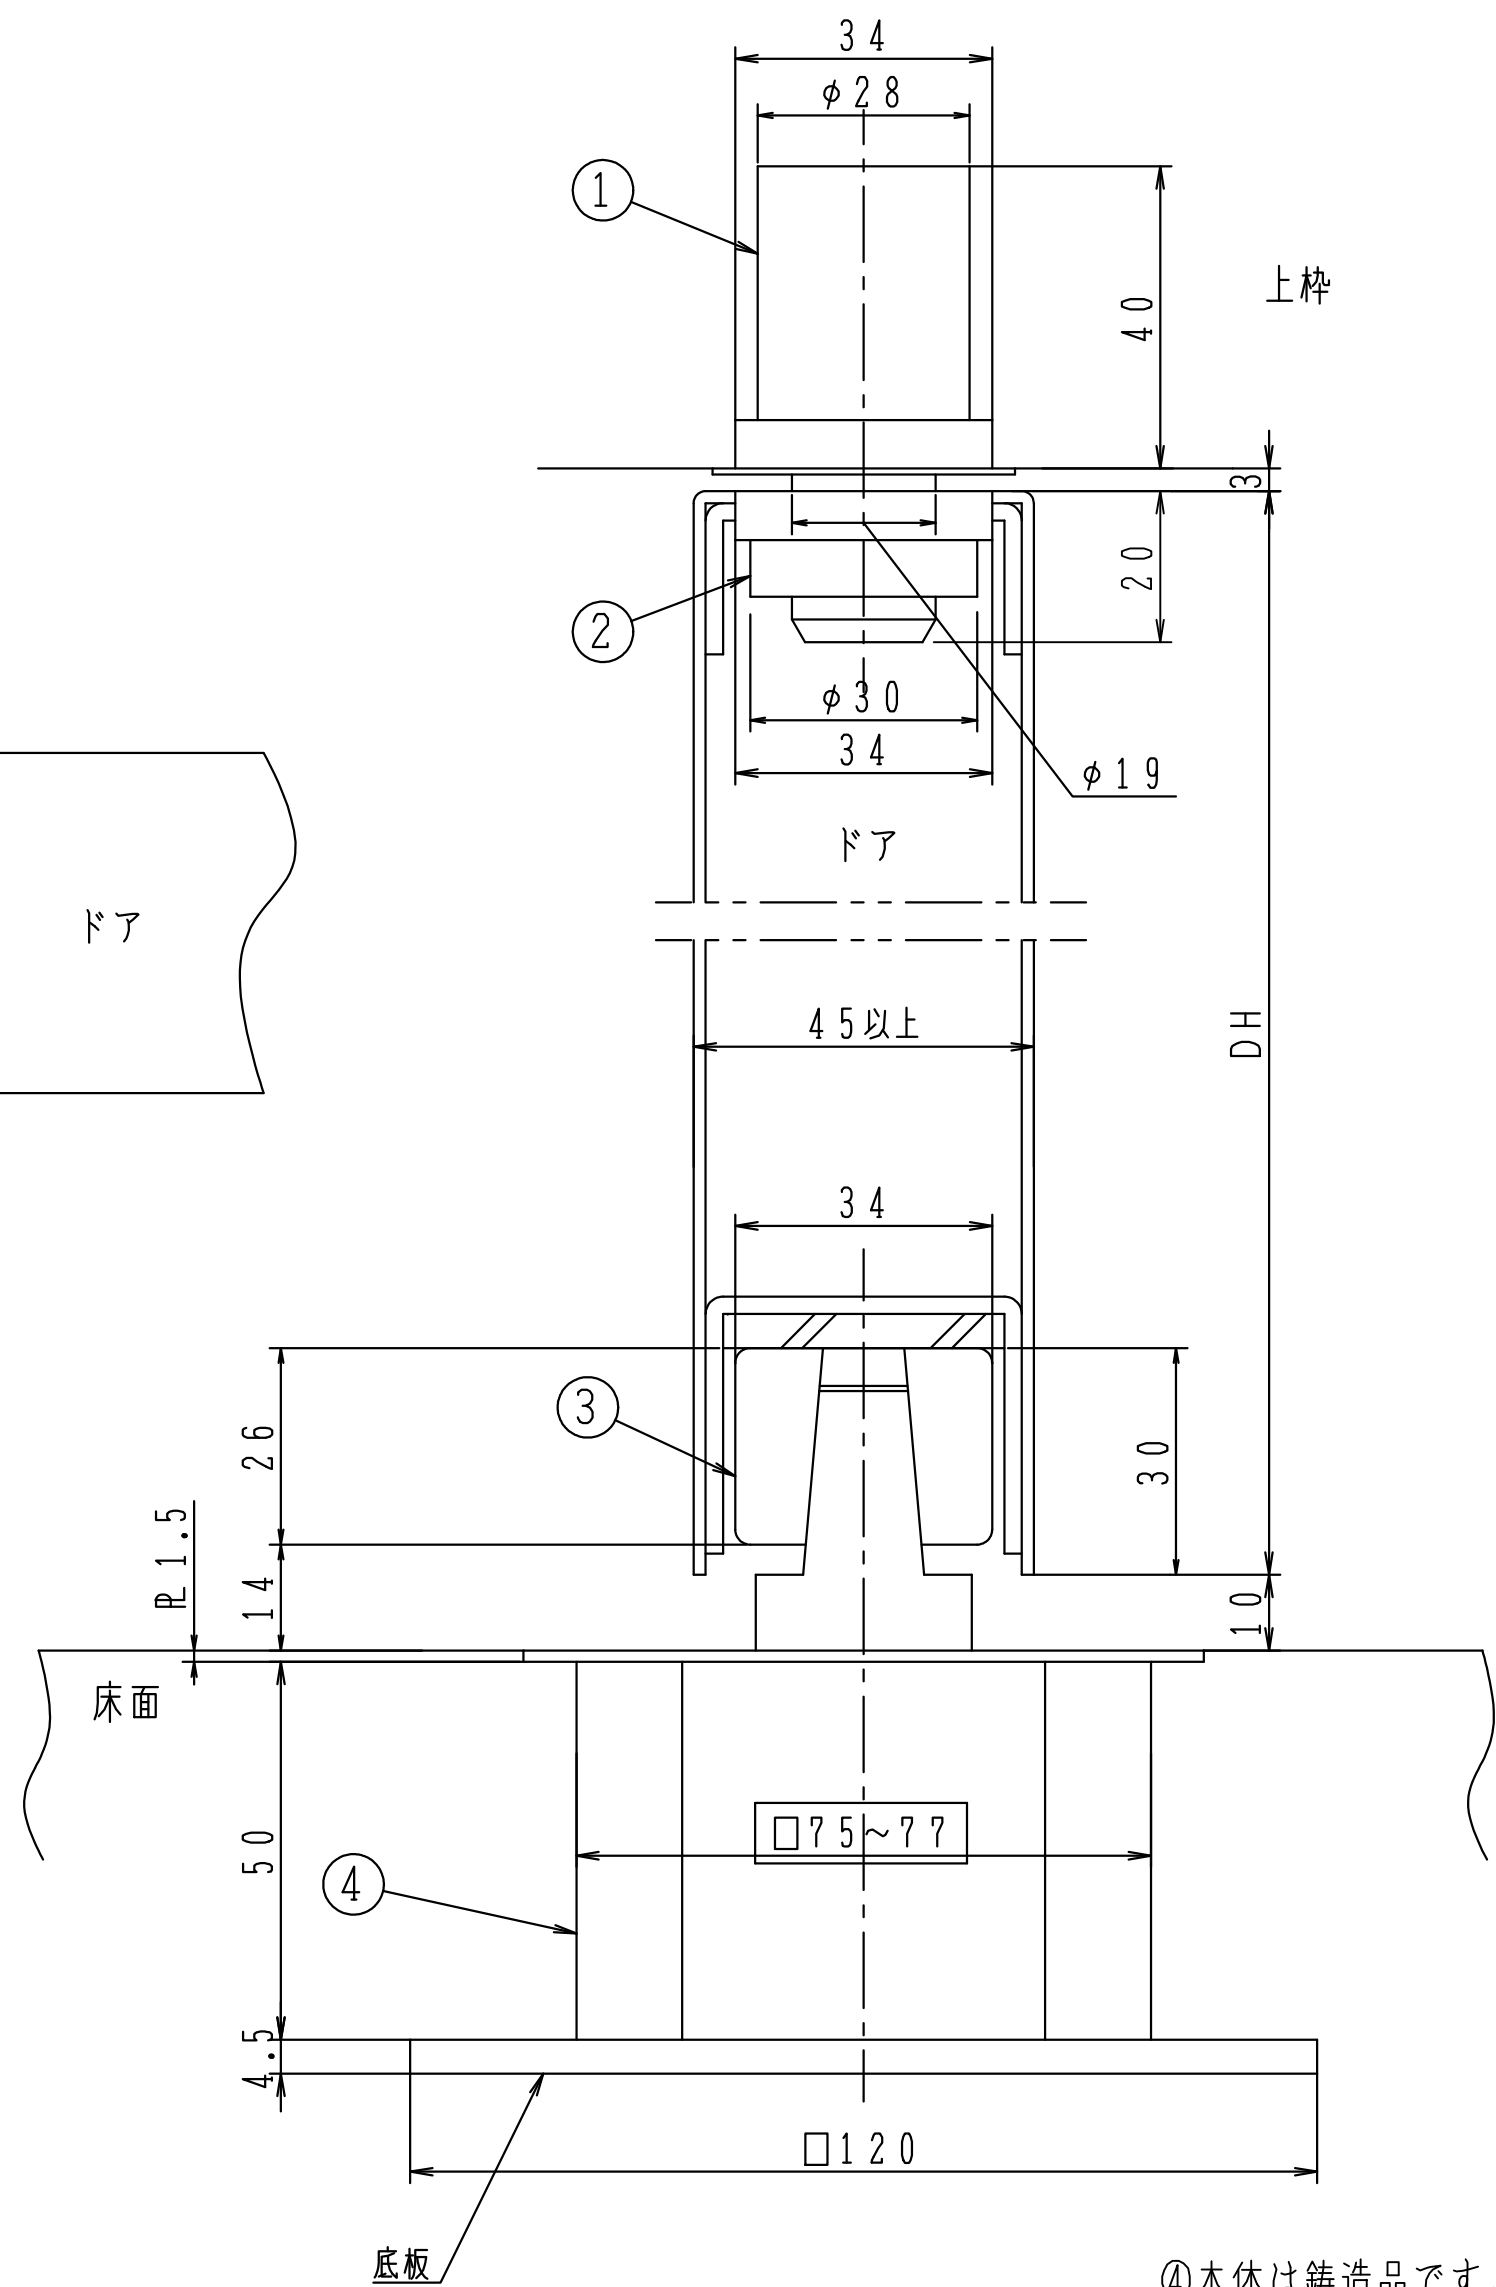

④ 本体は鋳造品です。
図中の□内寸法は基準寸法です。

④ 床面軸座

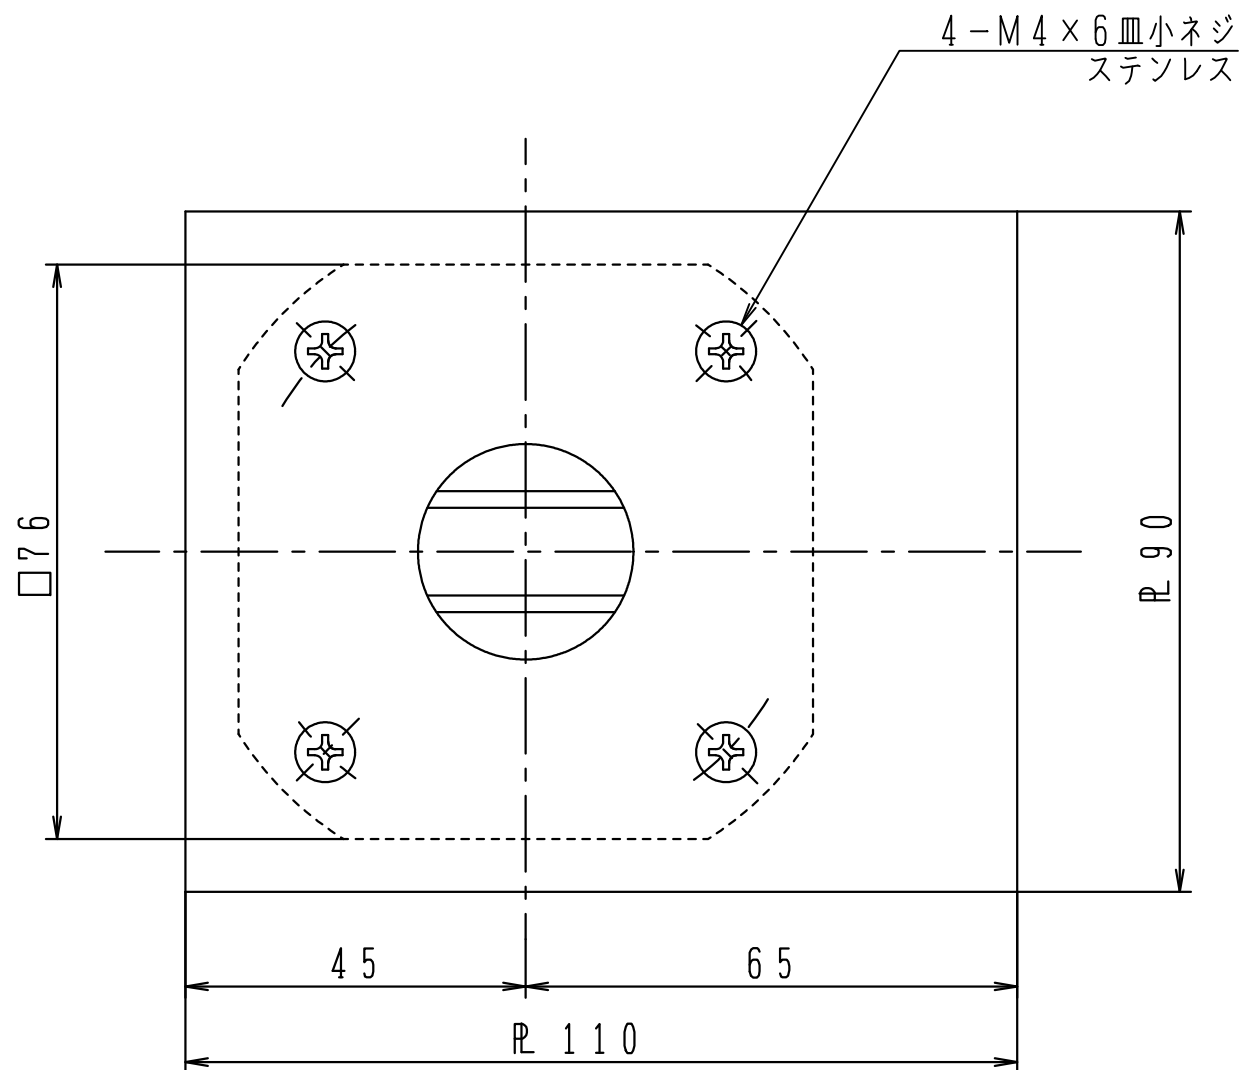

重量ドア用の為補強関係には注意して下さい。
本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。