



品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
1 1 C	9 0 0×2 1 0 0	7 0


① トップピボット（上枠側）

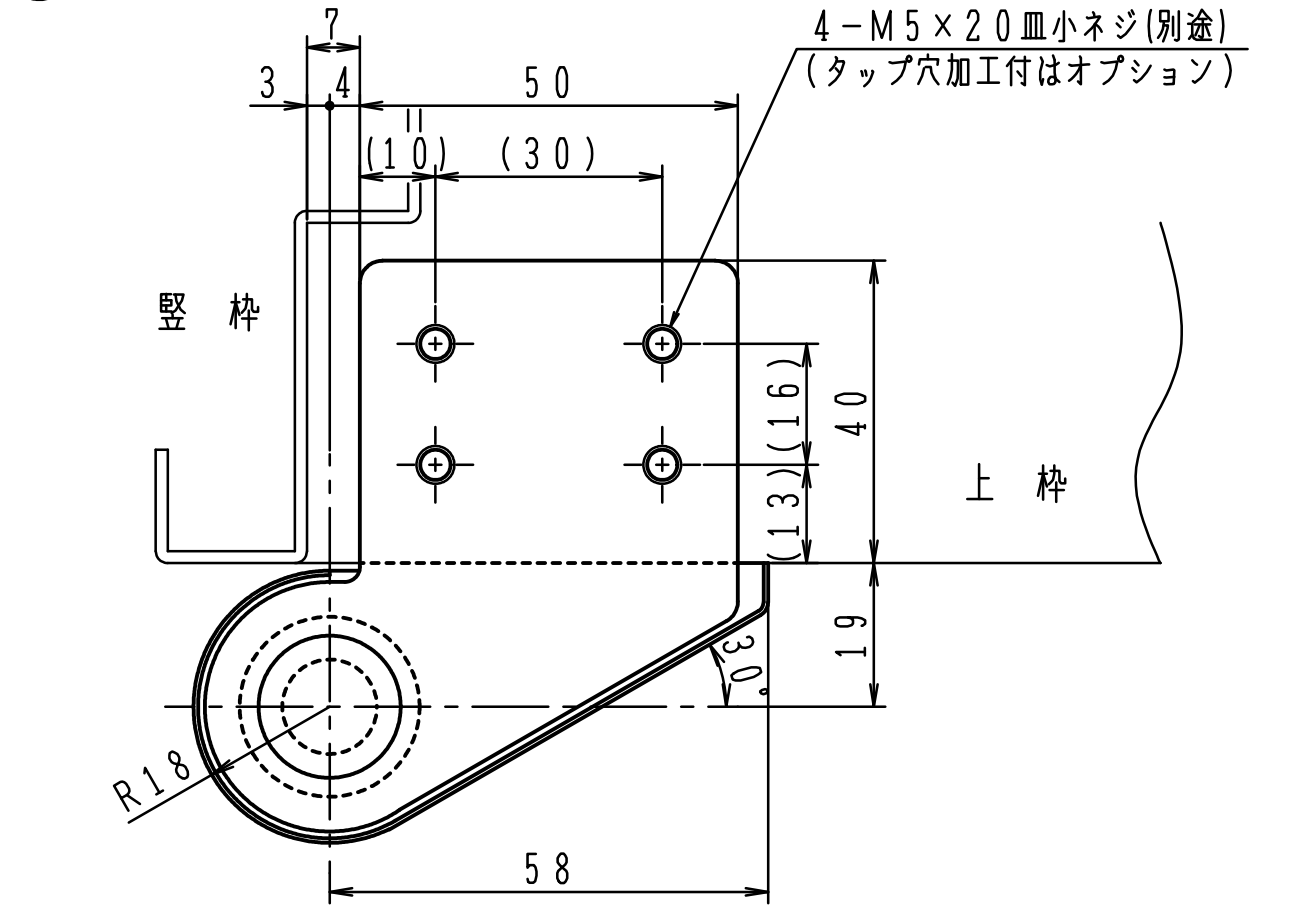

③ アーム



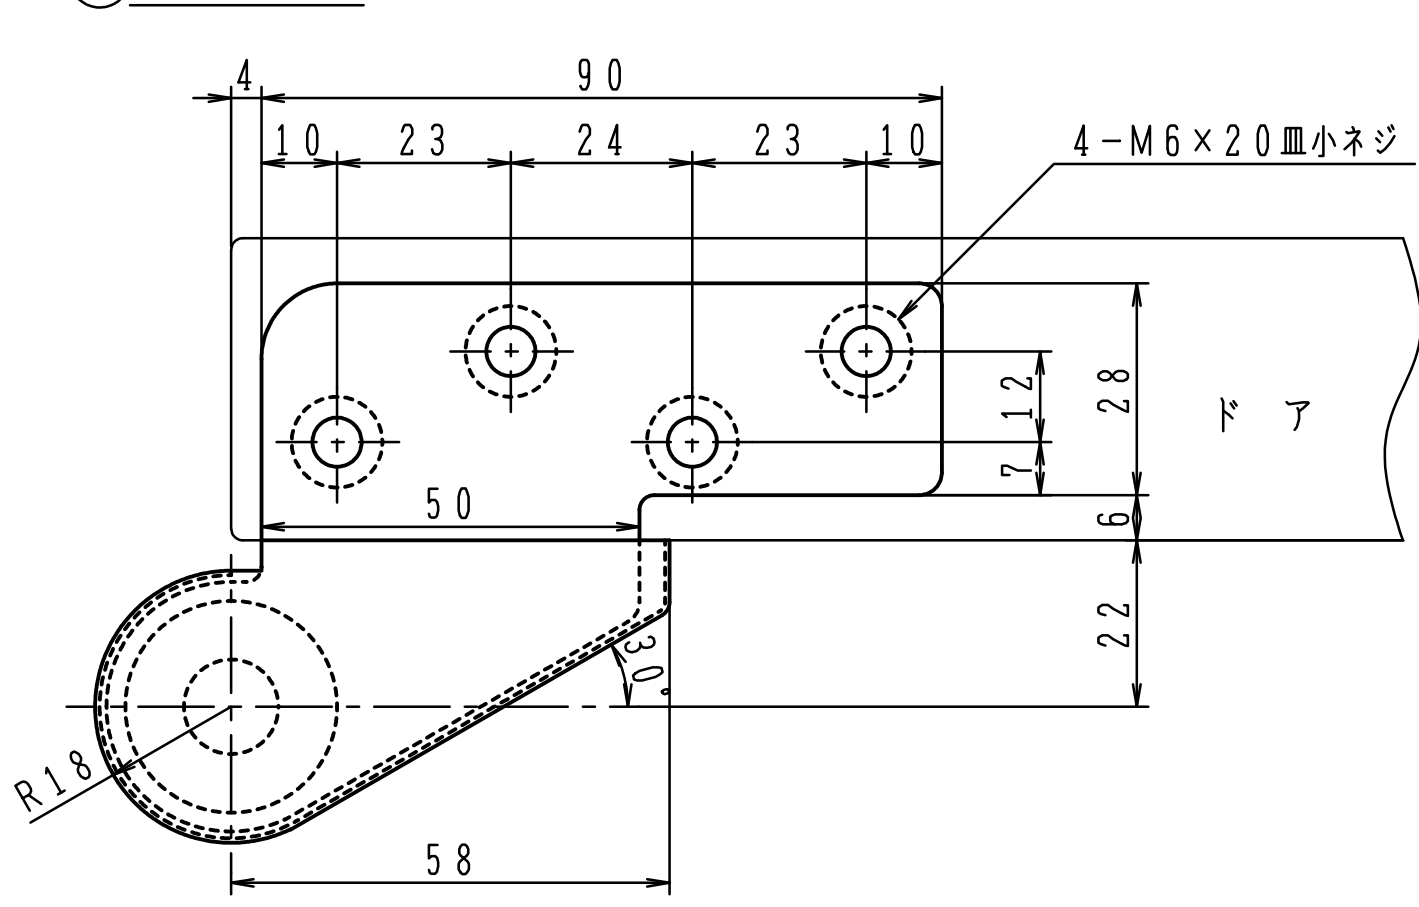


② トップピボット（ドア側）

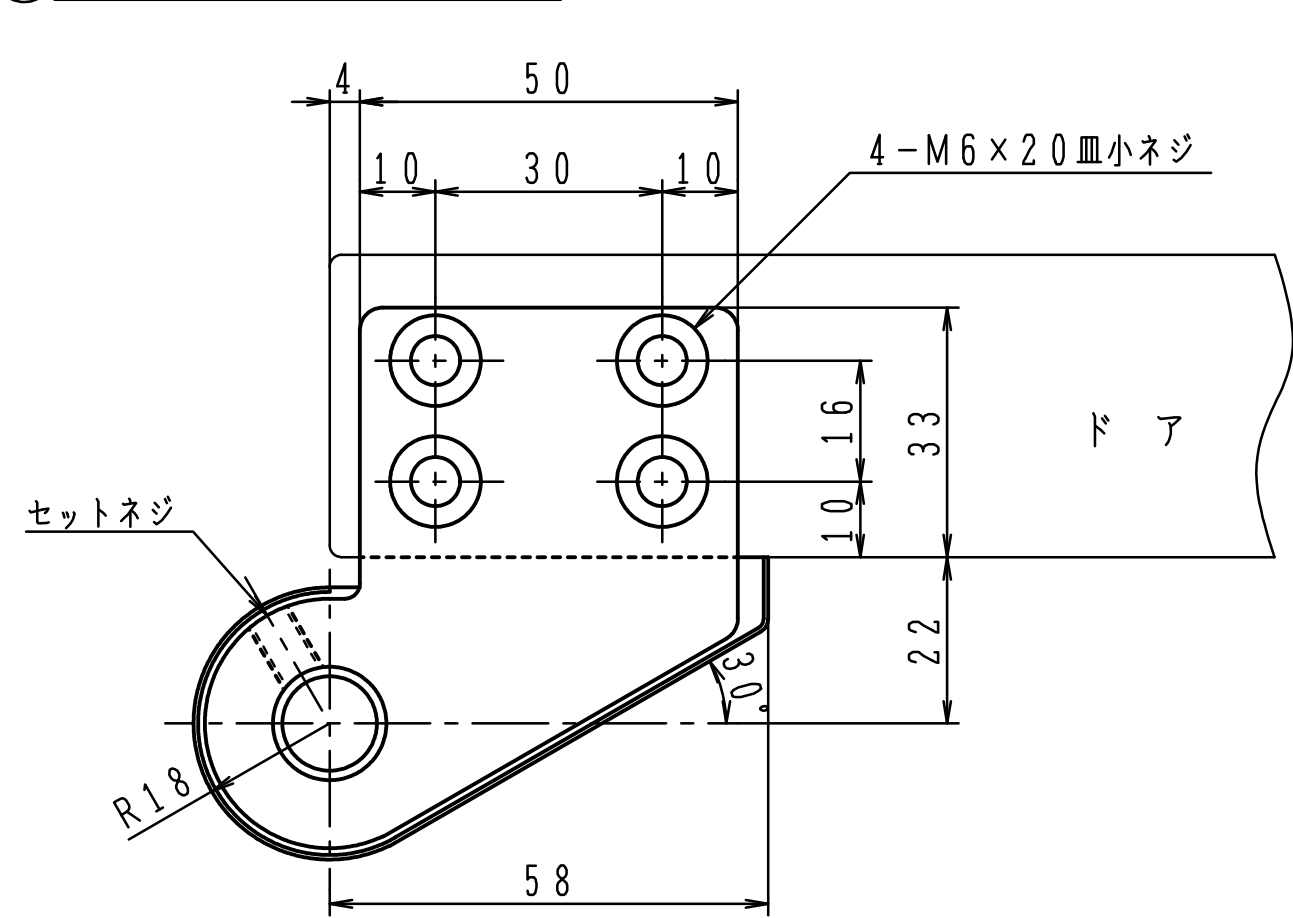

セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

④ 床面軸座

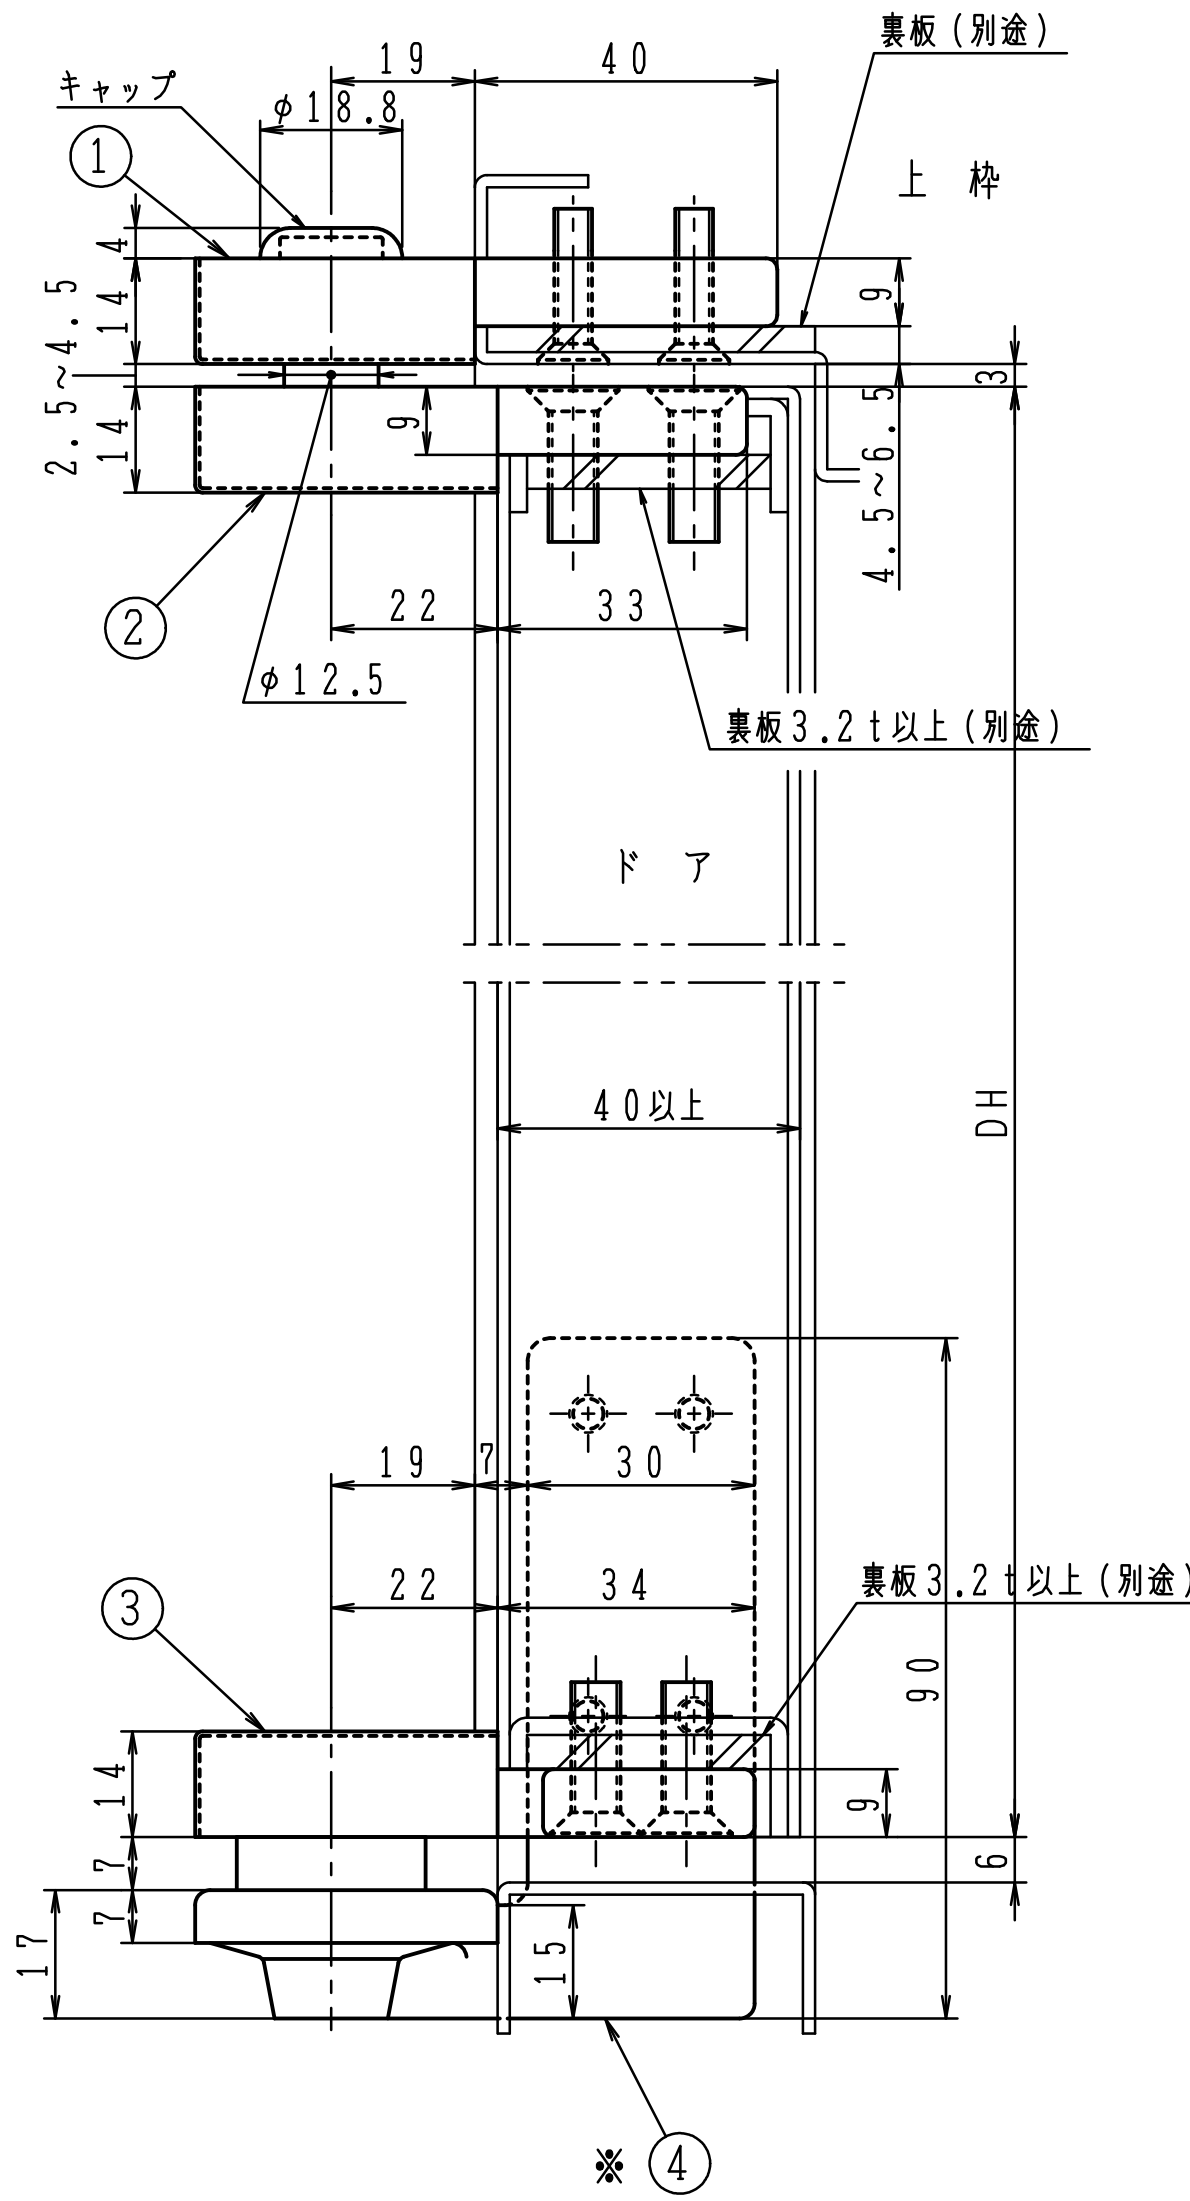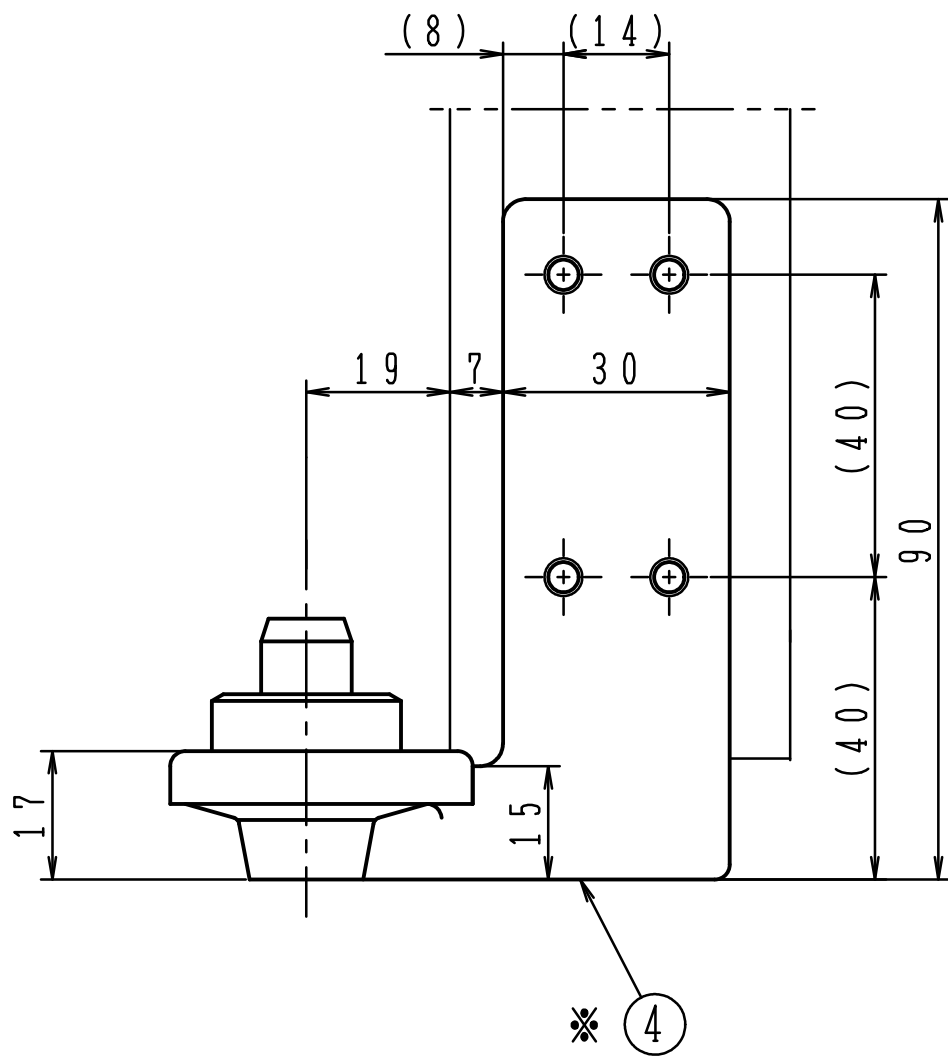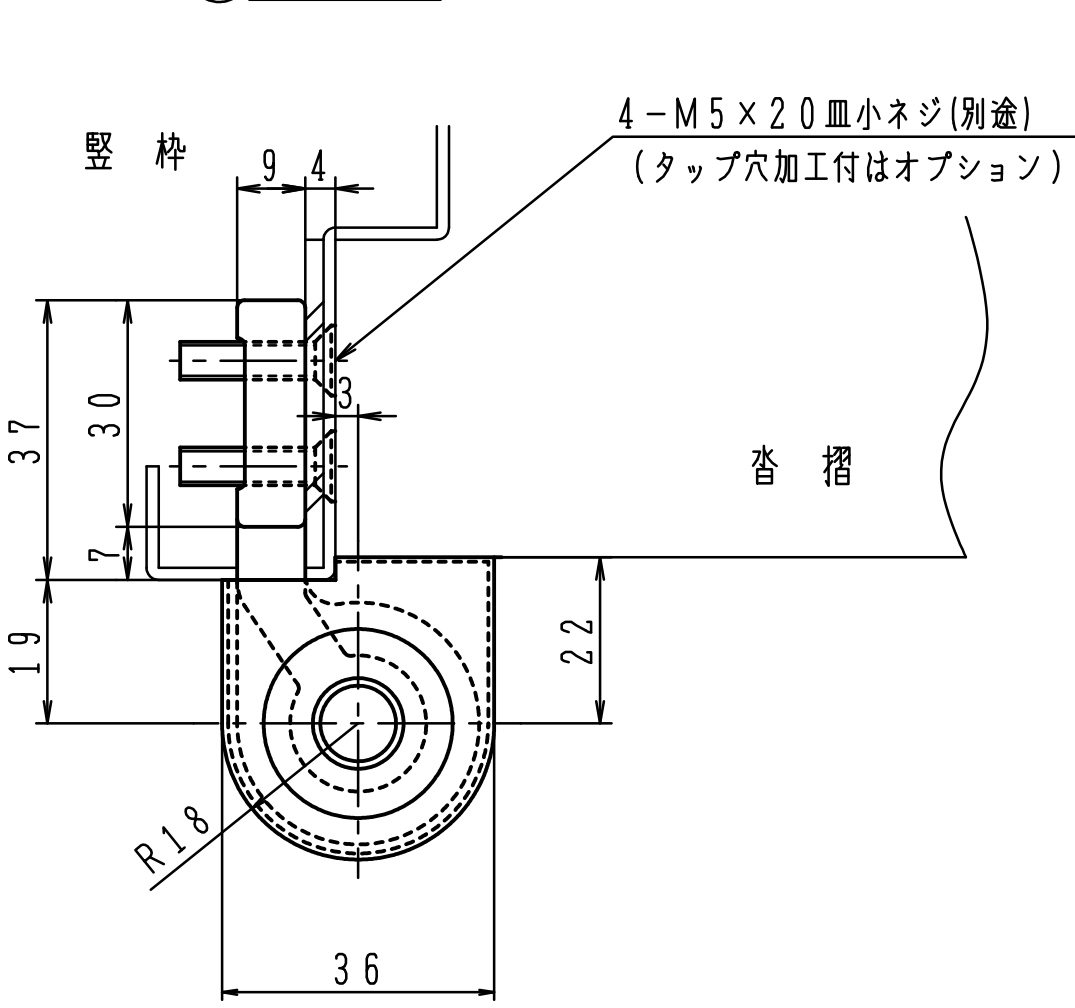


※床面軸座は型枠付の製品ですが床面にも埋め込まれる為
枠取付完了後は取外しは出来ません。

床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

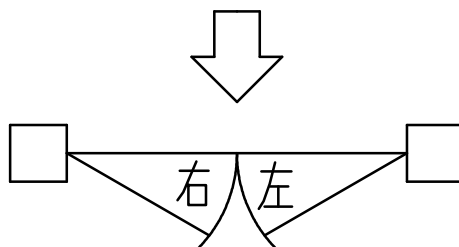

- タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション) 発注例：1 1 C TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
- ①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション) 発注例：1 1 C ①T