



| 品 番     | 適用ドア寸法<br>DW×DHmm | ドア重量<br>kg 以下 |
|---------|-------------------|---------------|
| 1 2 A T | 1 0 5 0 × 2 1 0 0 | 1 2 0         |

① トップピボット（上枠側）

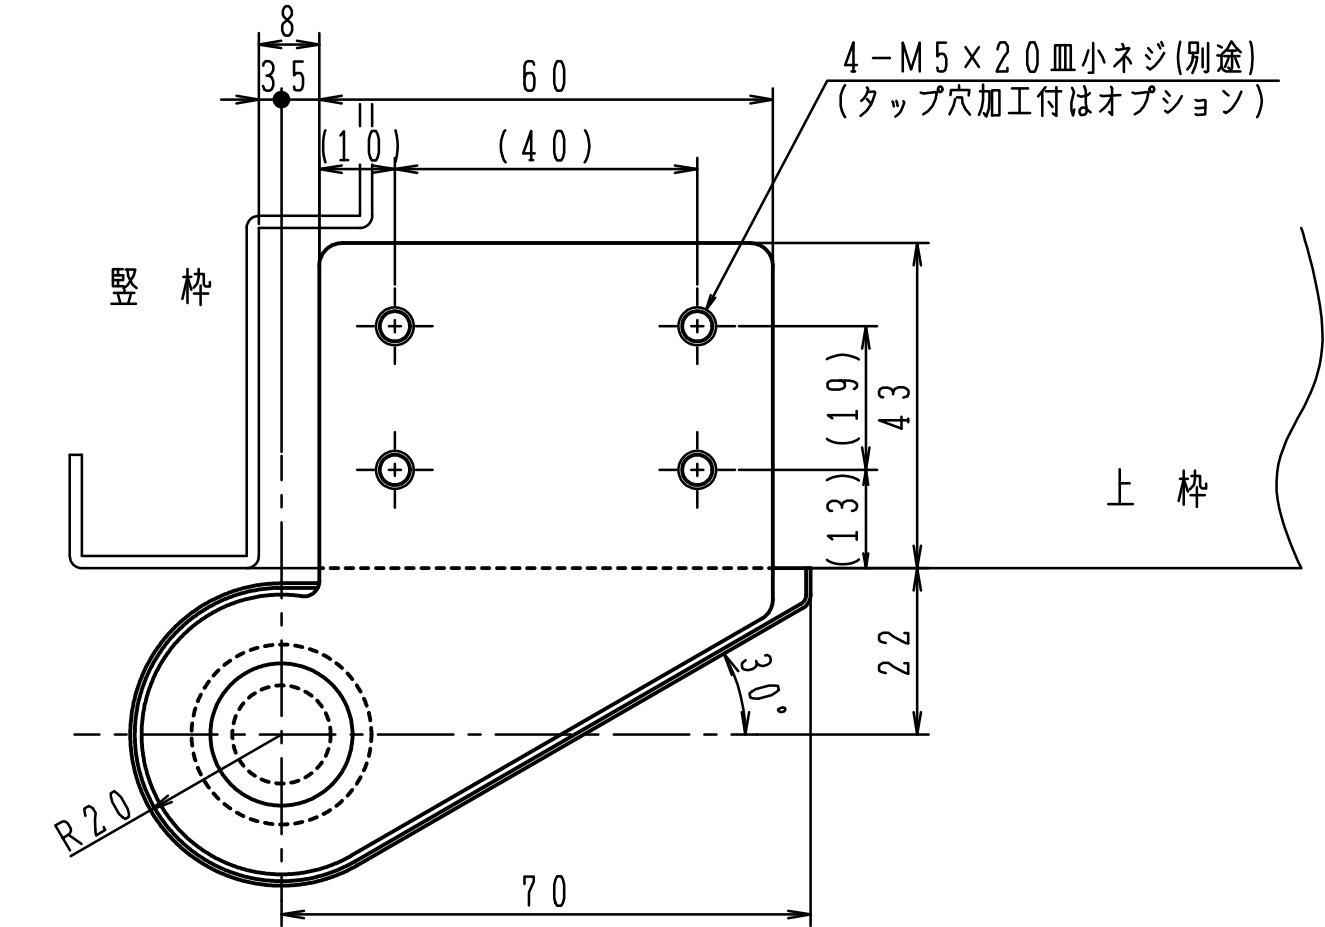


② トップピボット（ドア側）


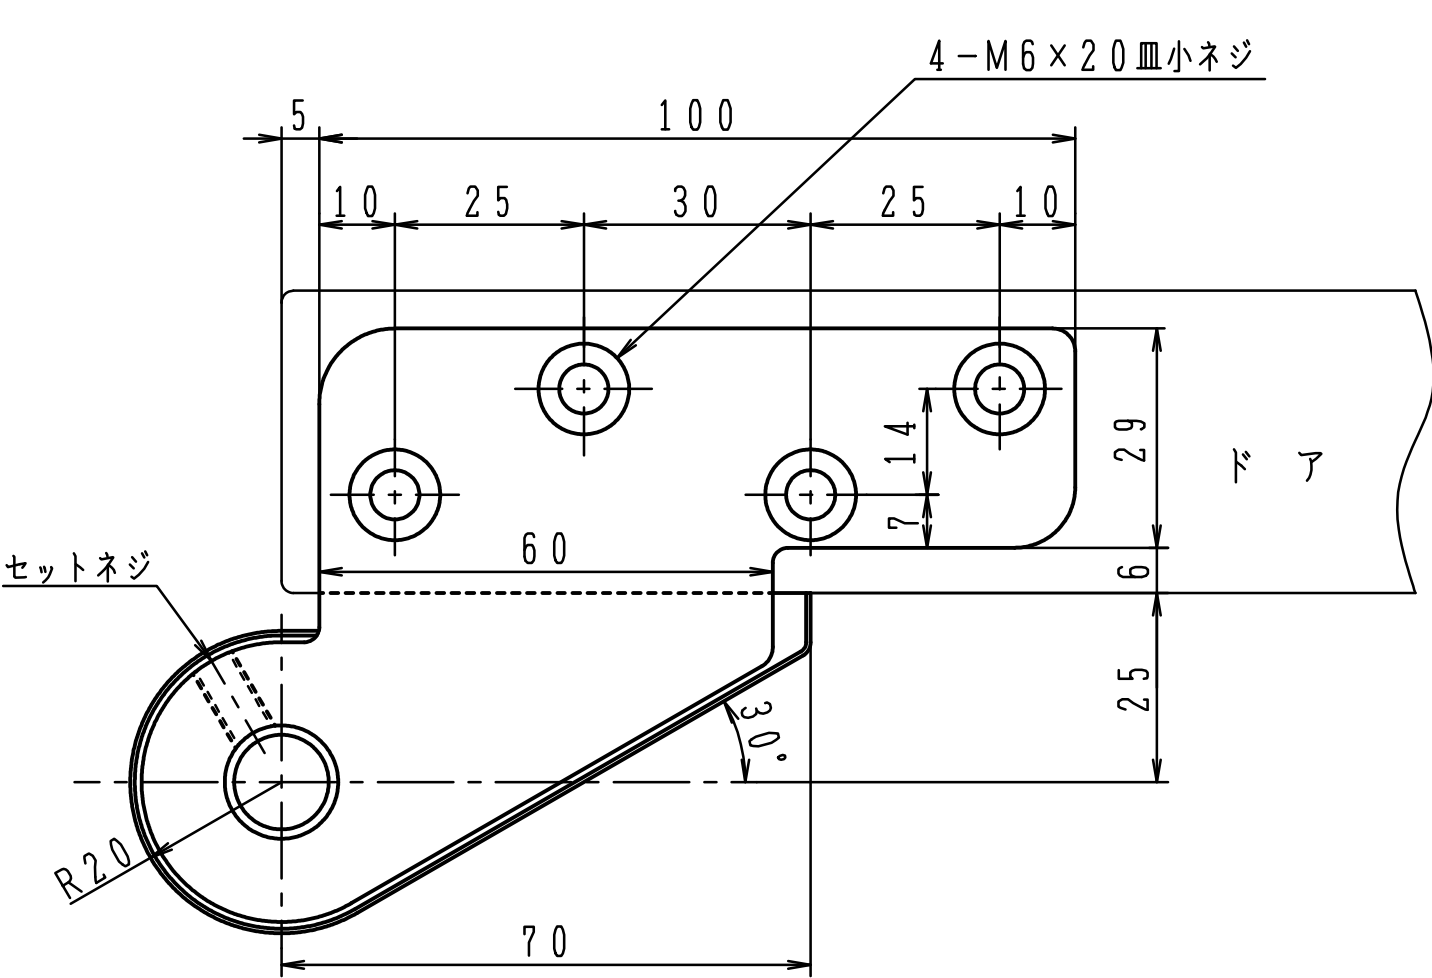


セットネジは軸の抜止めです。  
必ず締込んで下さい。

③ アーム

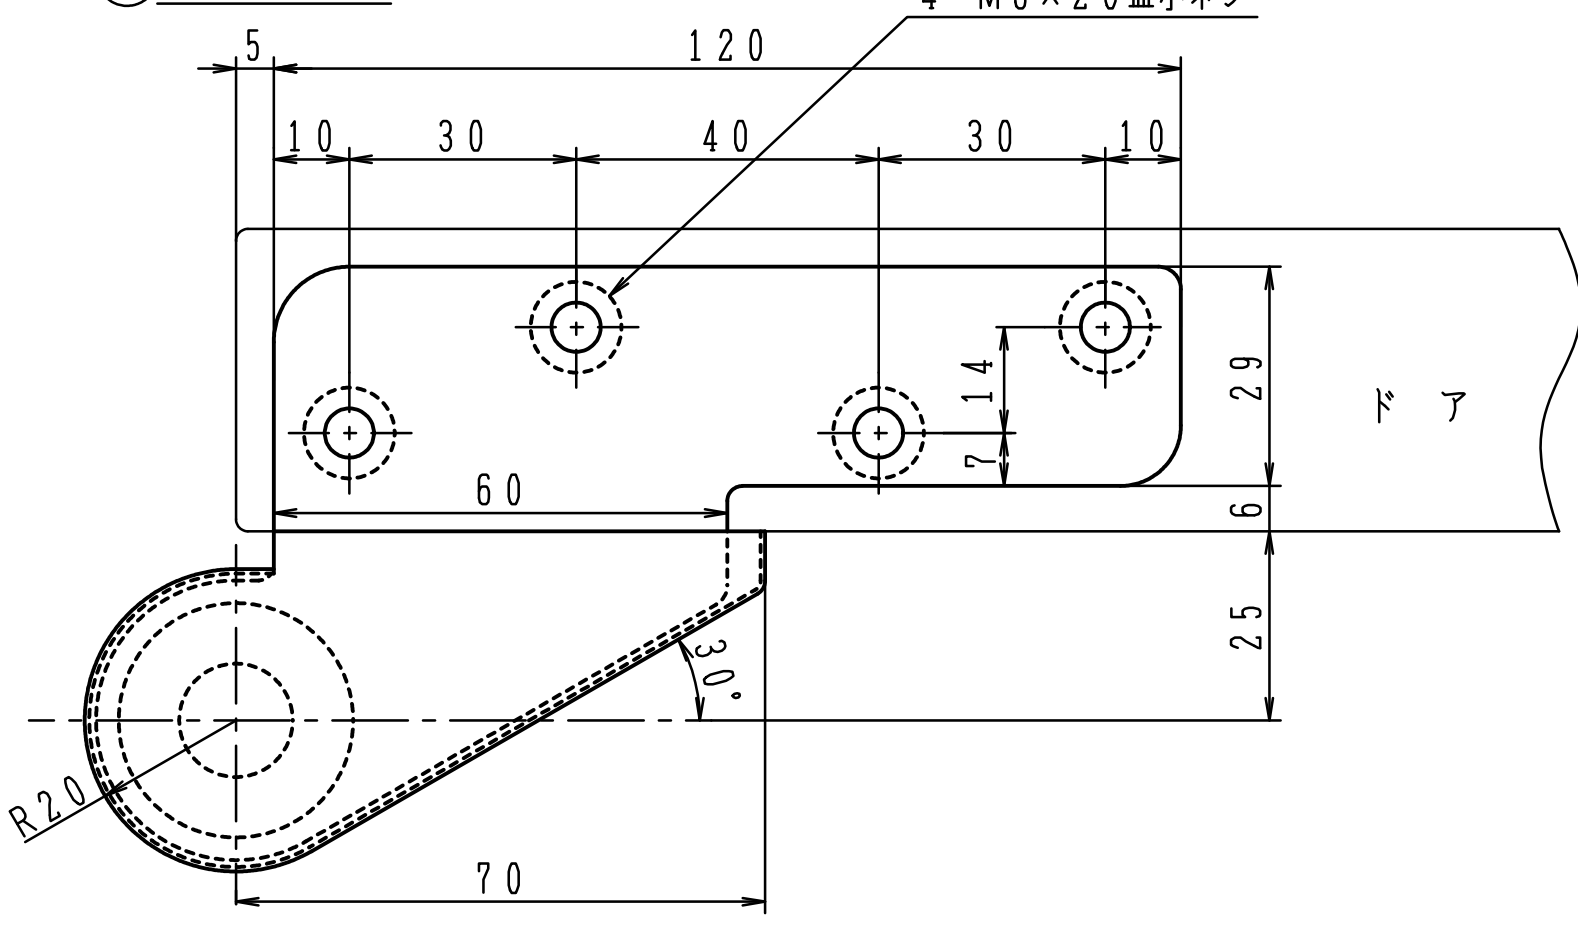


④ 床面軸座

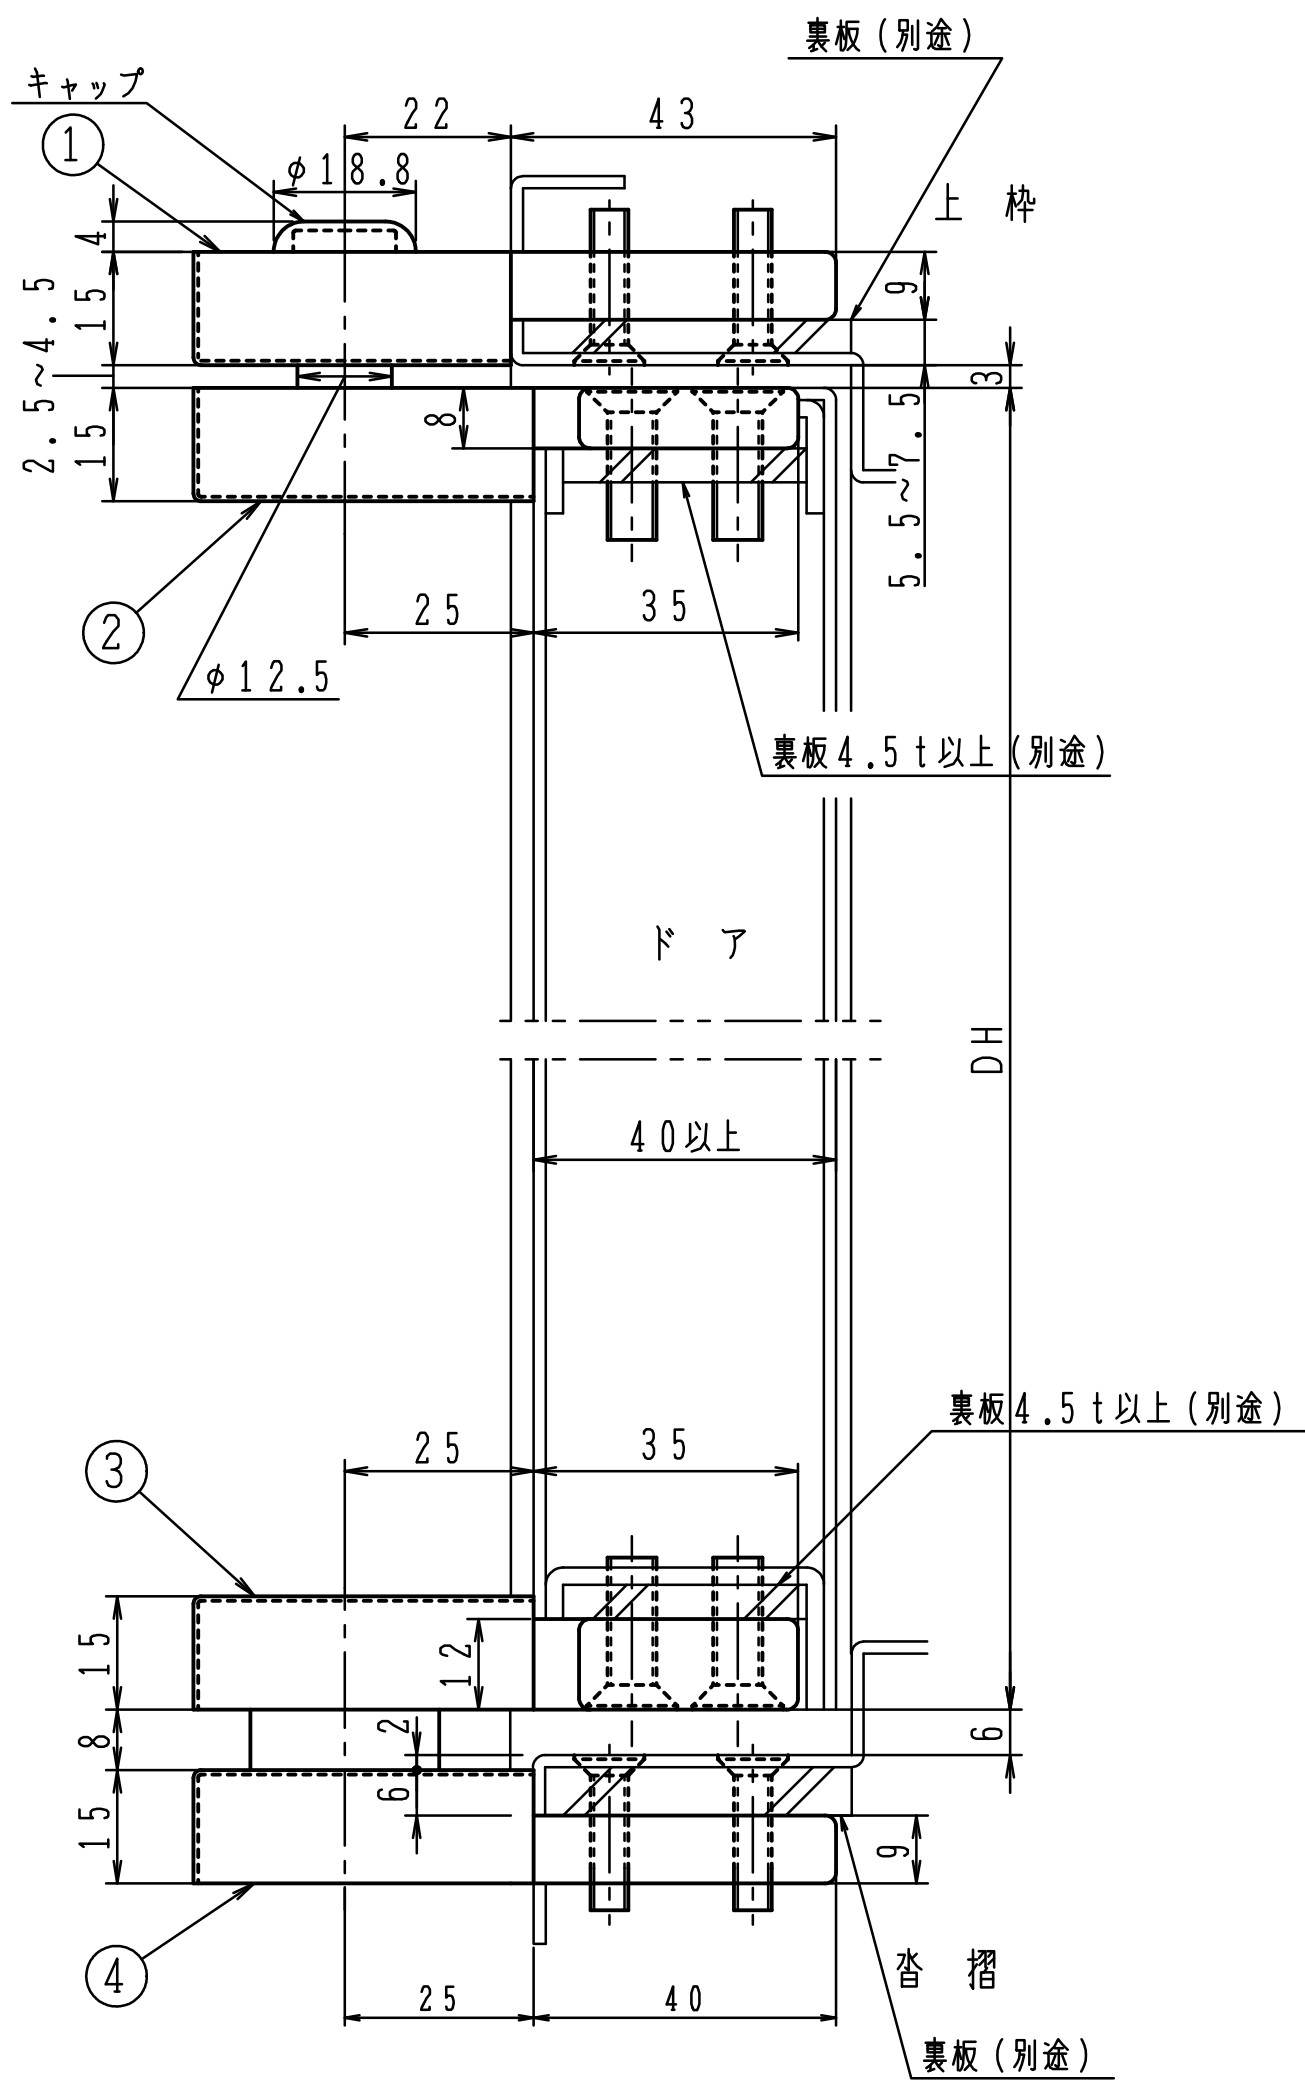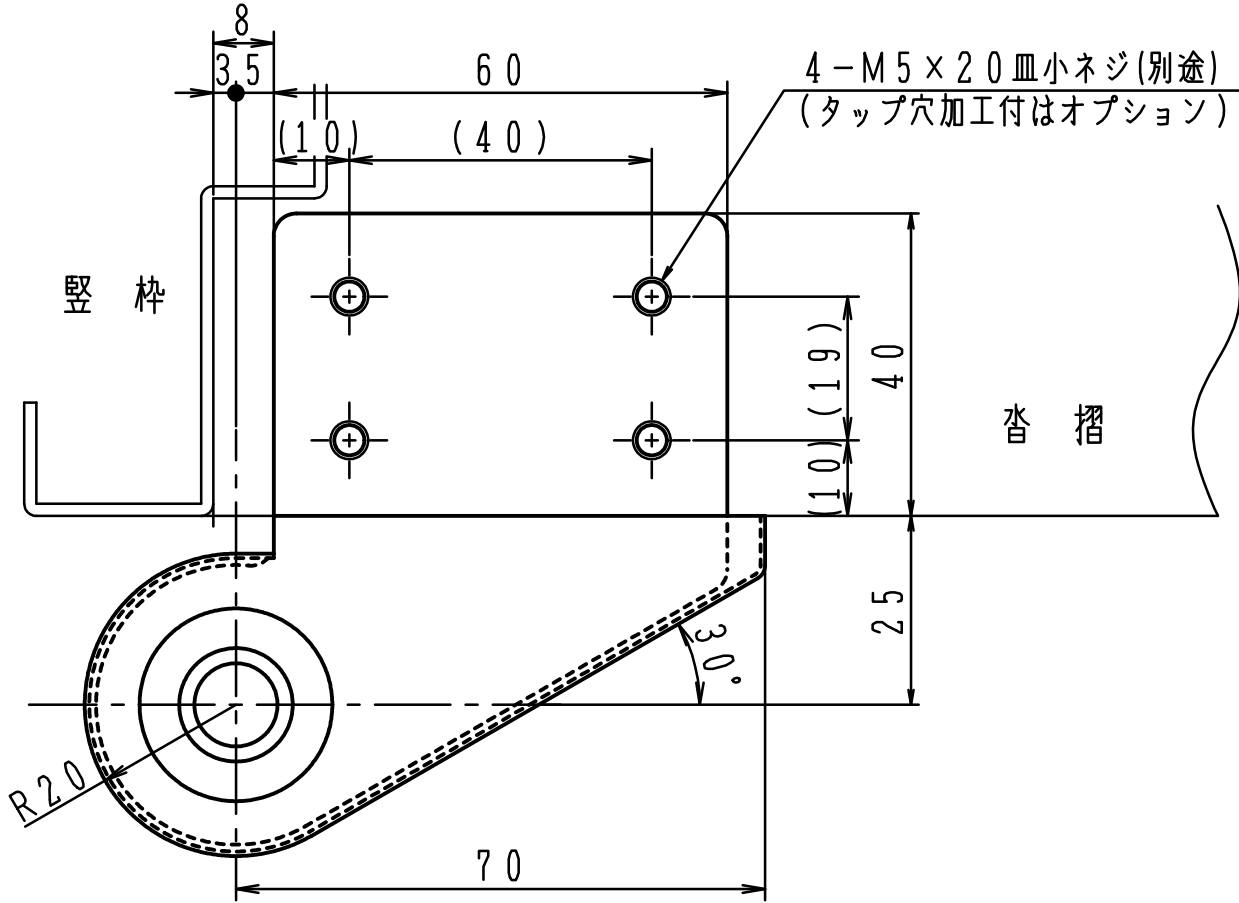

※左右勝手があります。  
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

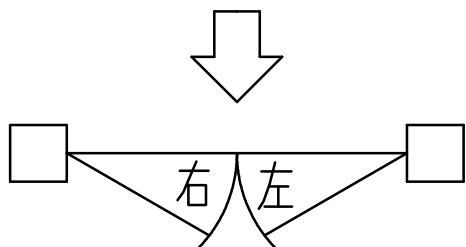

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション) 発注例: 1 2 A T T A P  
タップ穴は( )内寸法をご参照下さい。  
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション) 発注例: 1 2 A T ①T