




① トップピボット（上枠側）

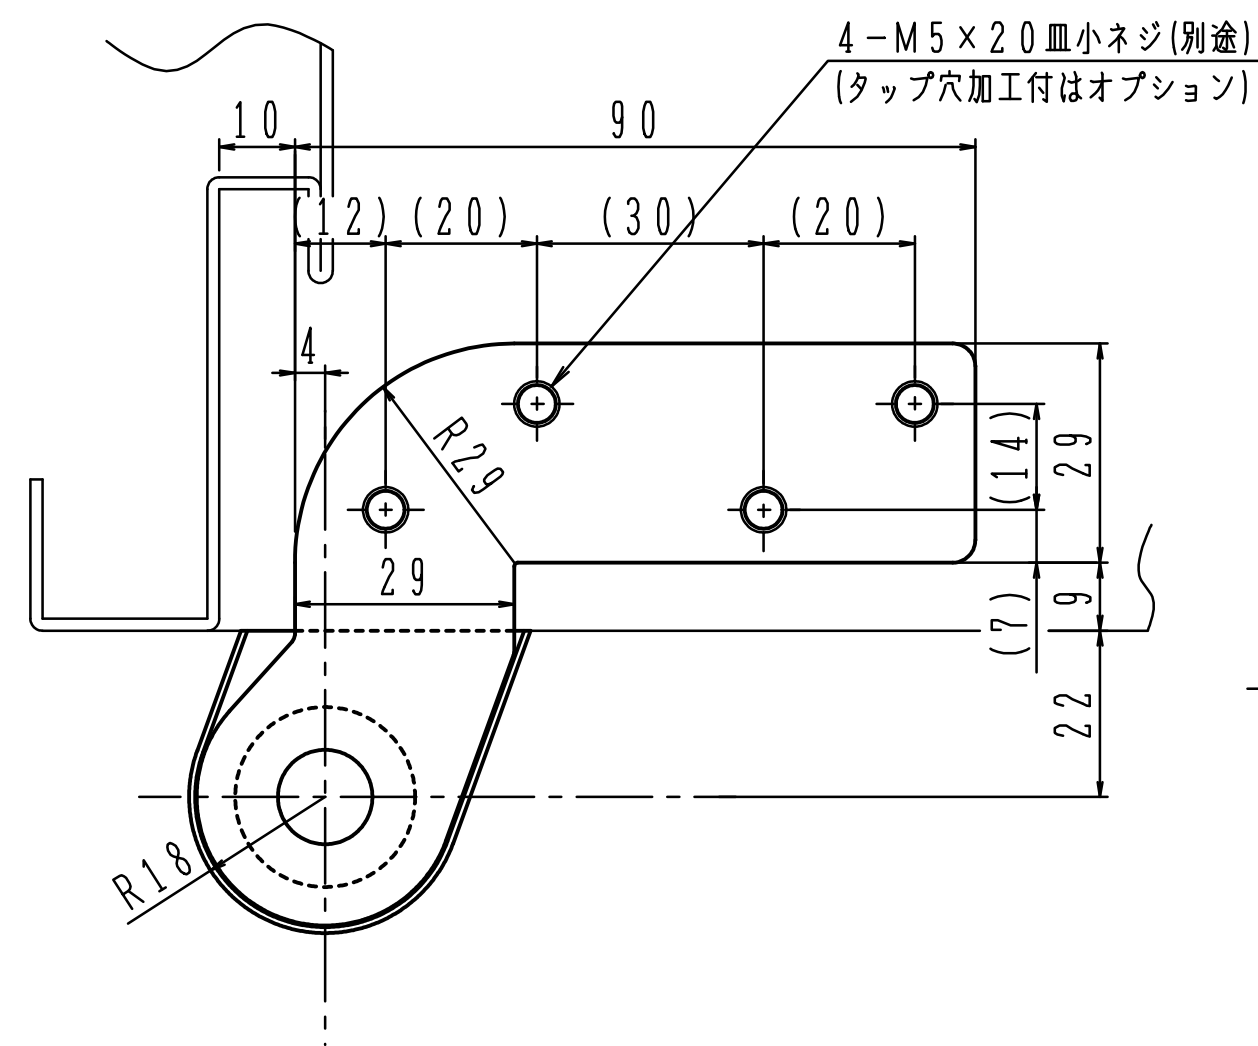


② トップピボット（ドア側）

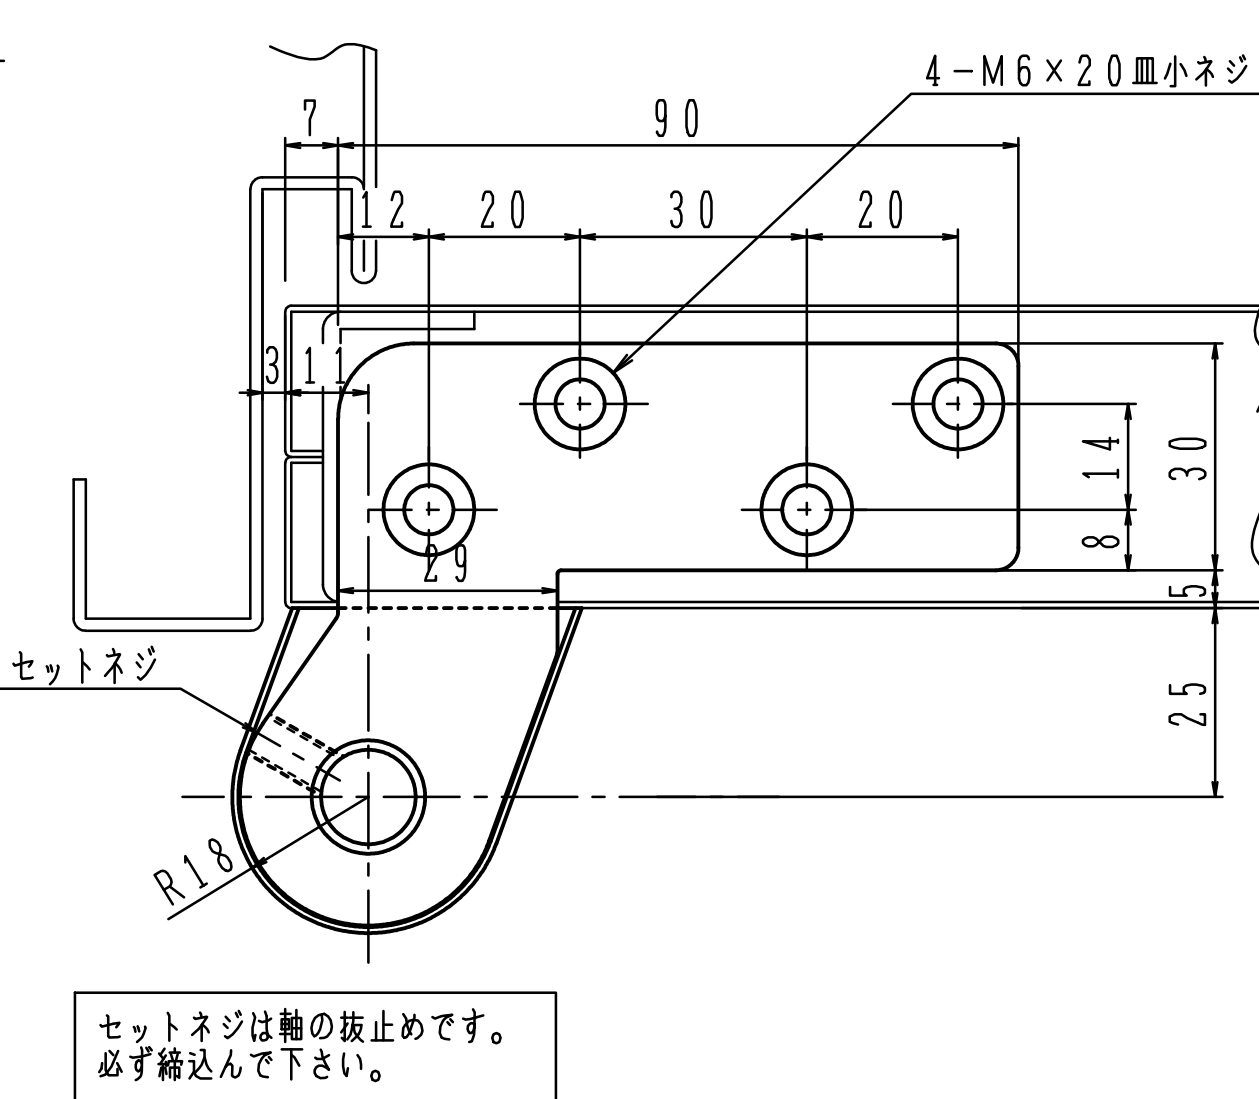



③ アーム

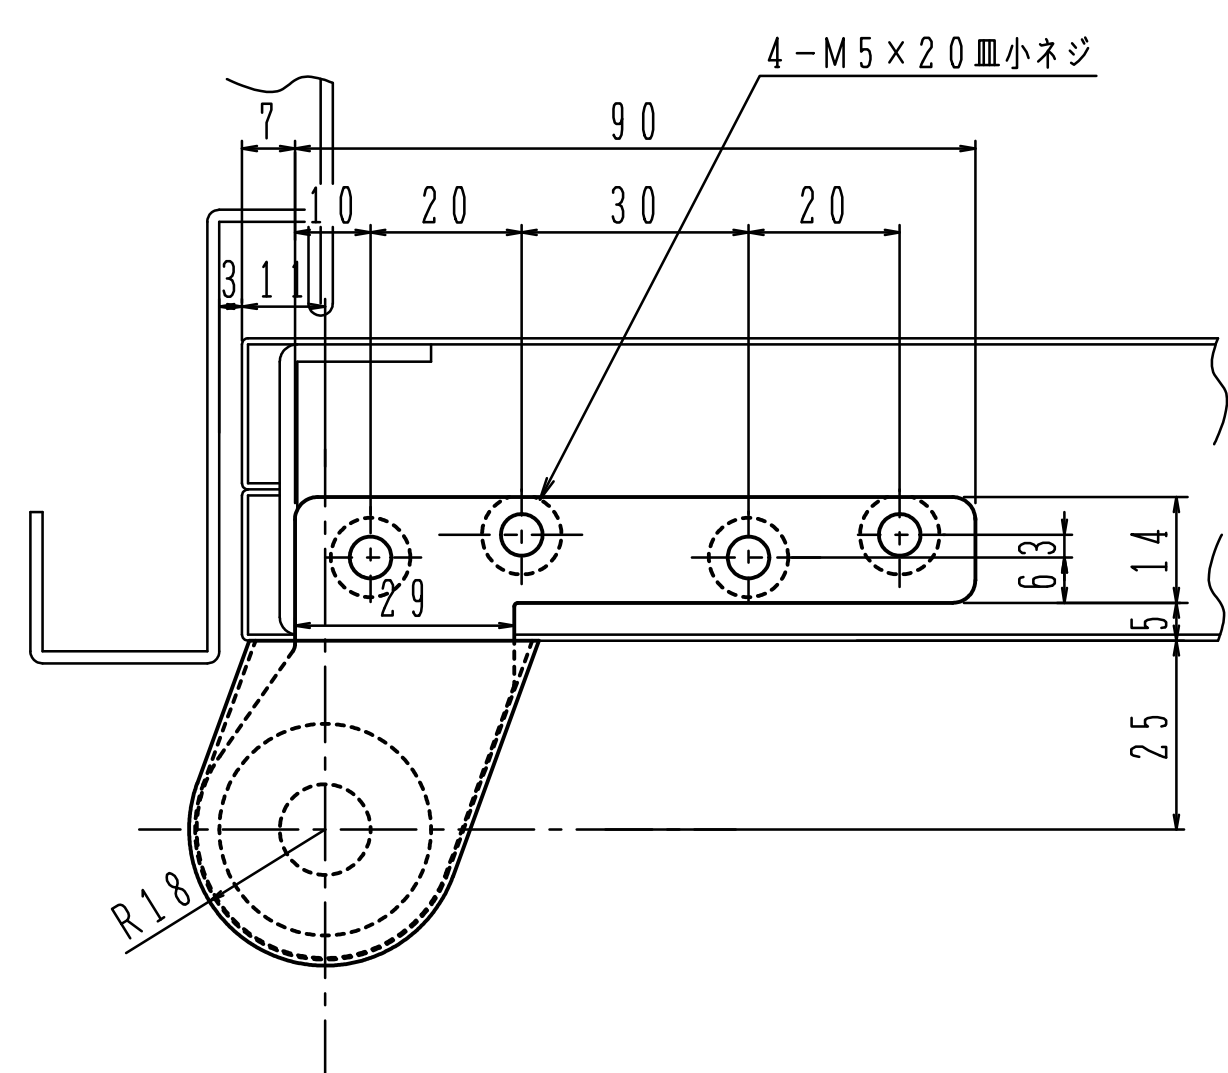

④ 床面軸座

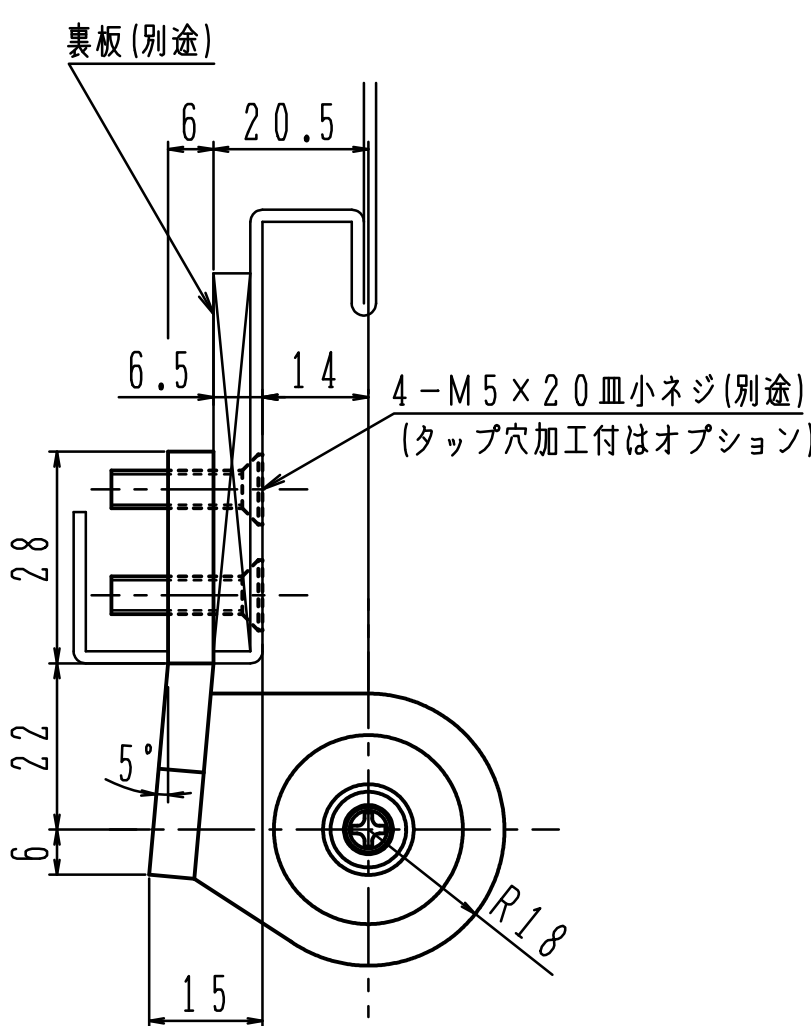


品 番	適用ドア寸法 DW×DH mm	ドア重量 kg 以下
8C-5DB-60	900×2100	60

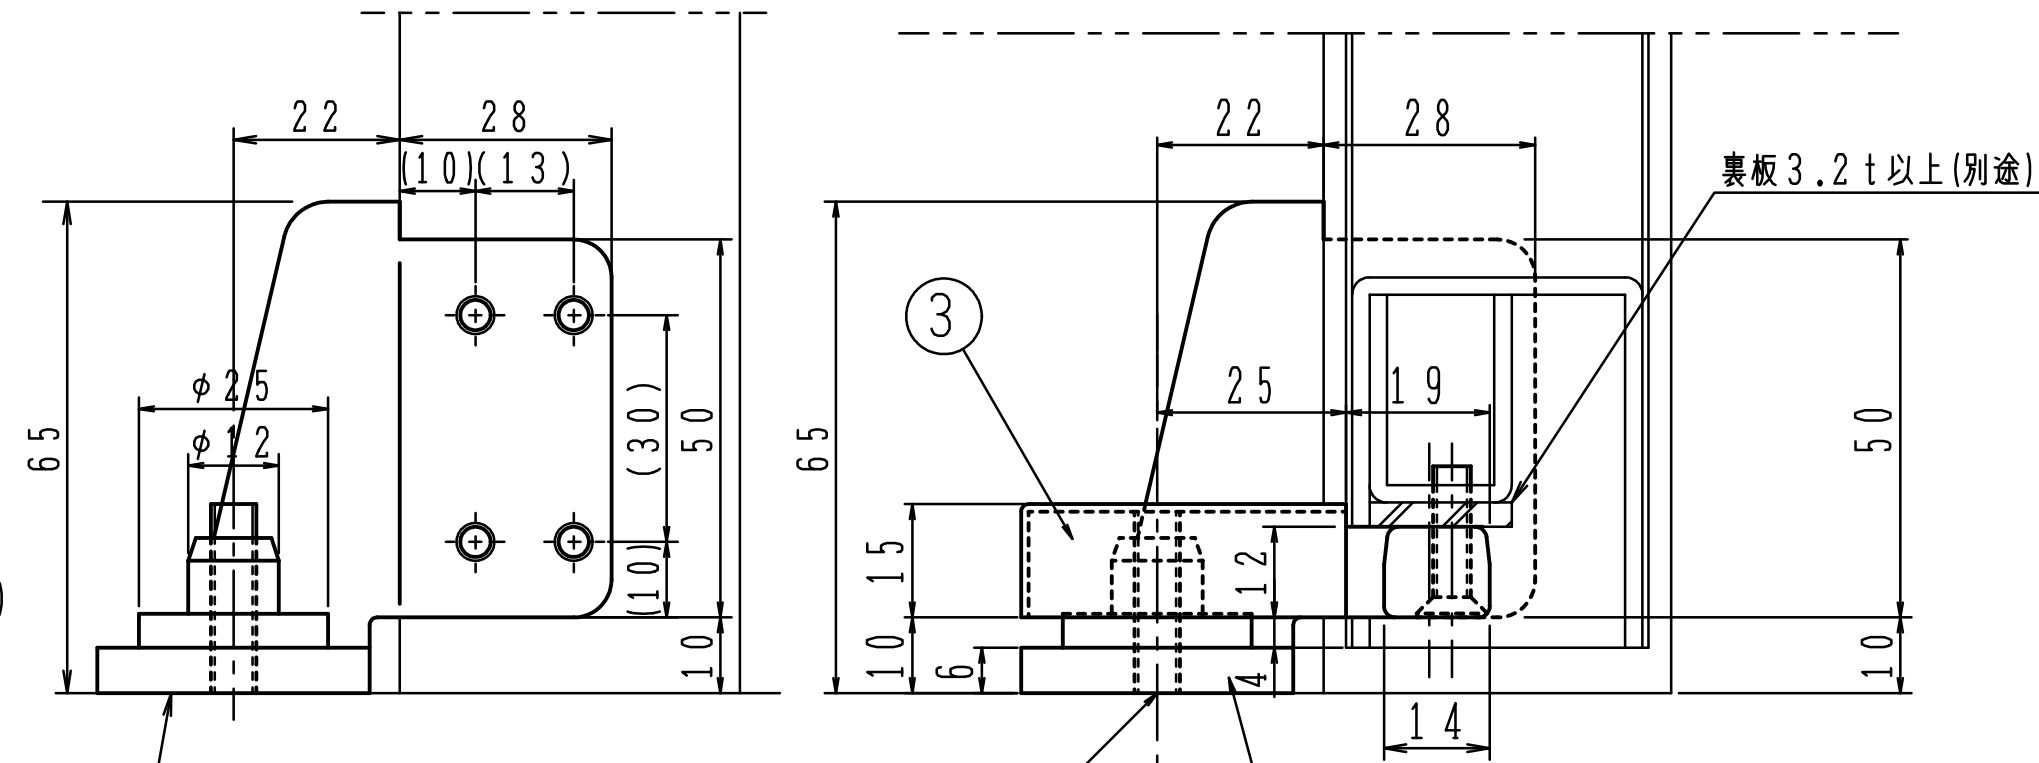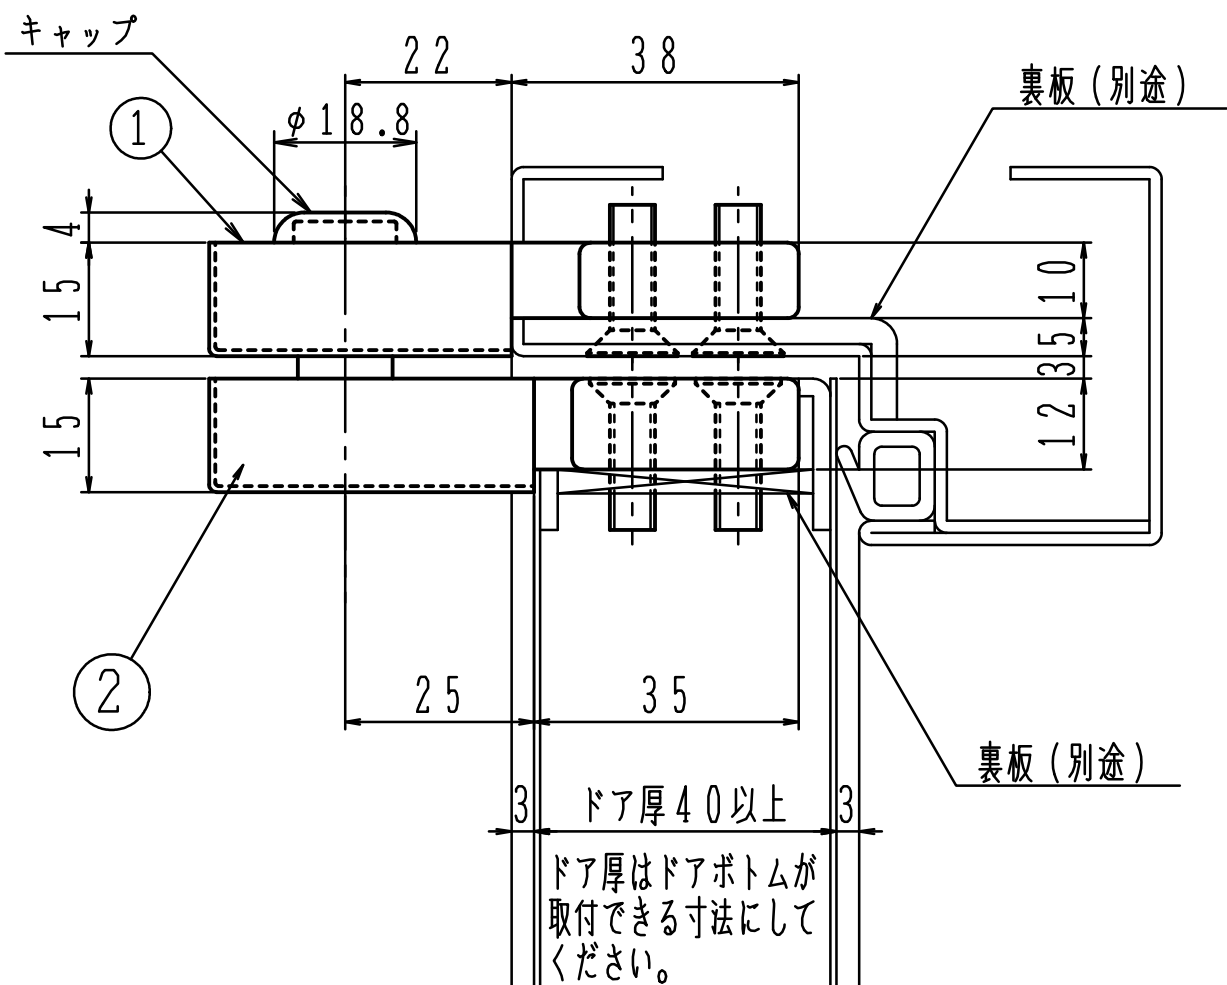

軸座ネジ
M6×25十字穴付き止めネジ
床面軸座の変形や破損を
防止する為、必ずドアを吊込む
前にドア荷重に耐えられる床面
まで締込んで下さい。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

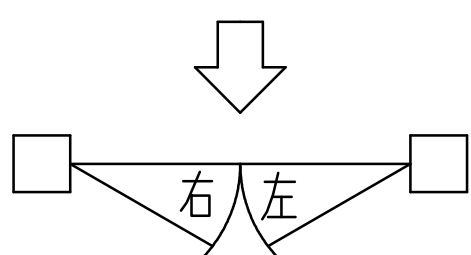

■タップ型 (①④タップ穴加工付) は品番の後に TAP を付けて下さい。(オプション) 発注例: 8C-5DB-60 TAP
タップ穴は () 内寸法をご参照下さい。
■①カバー 3mm 伸ばしは品番の後に ①T を付けて下さい。(オプション) 発注例: 8C-5DB-60 ①T