

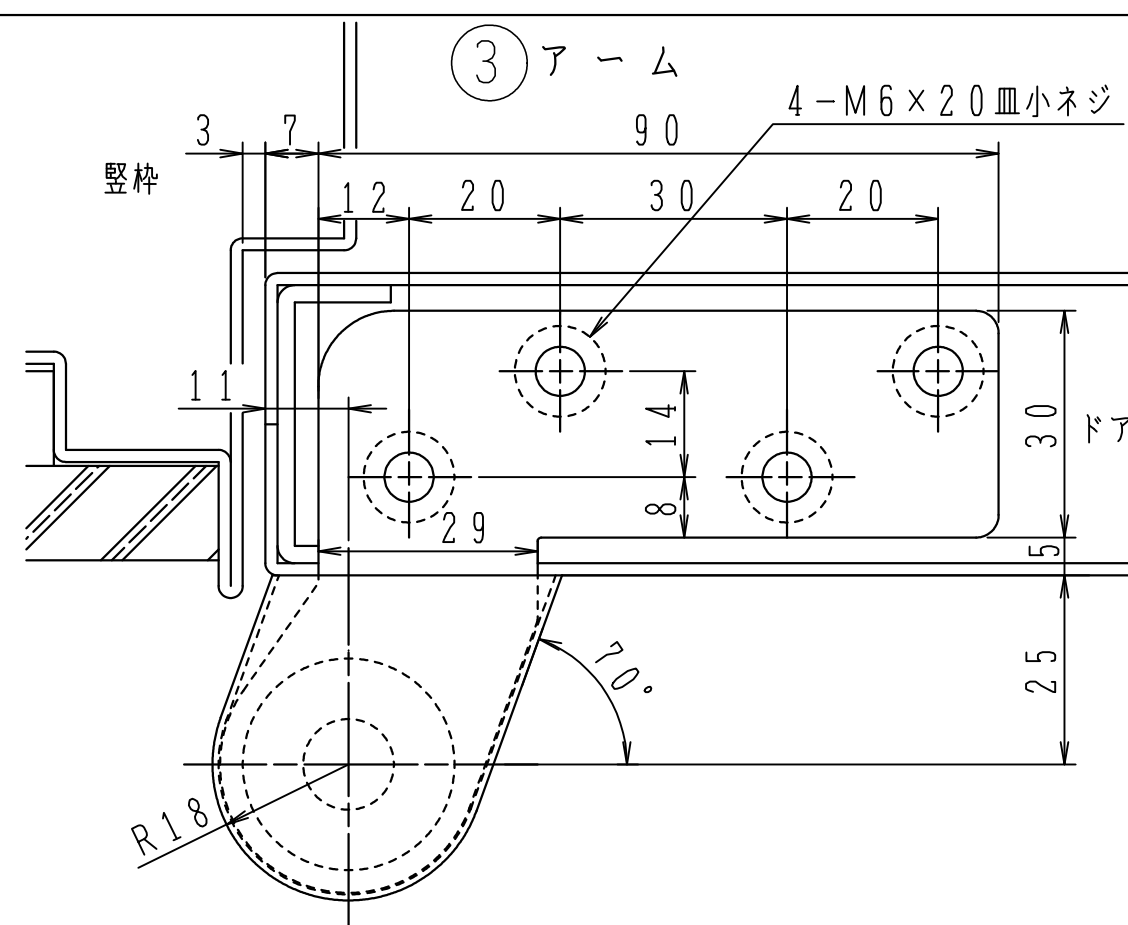


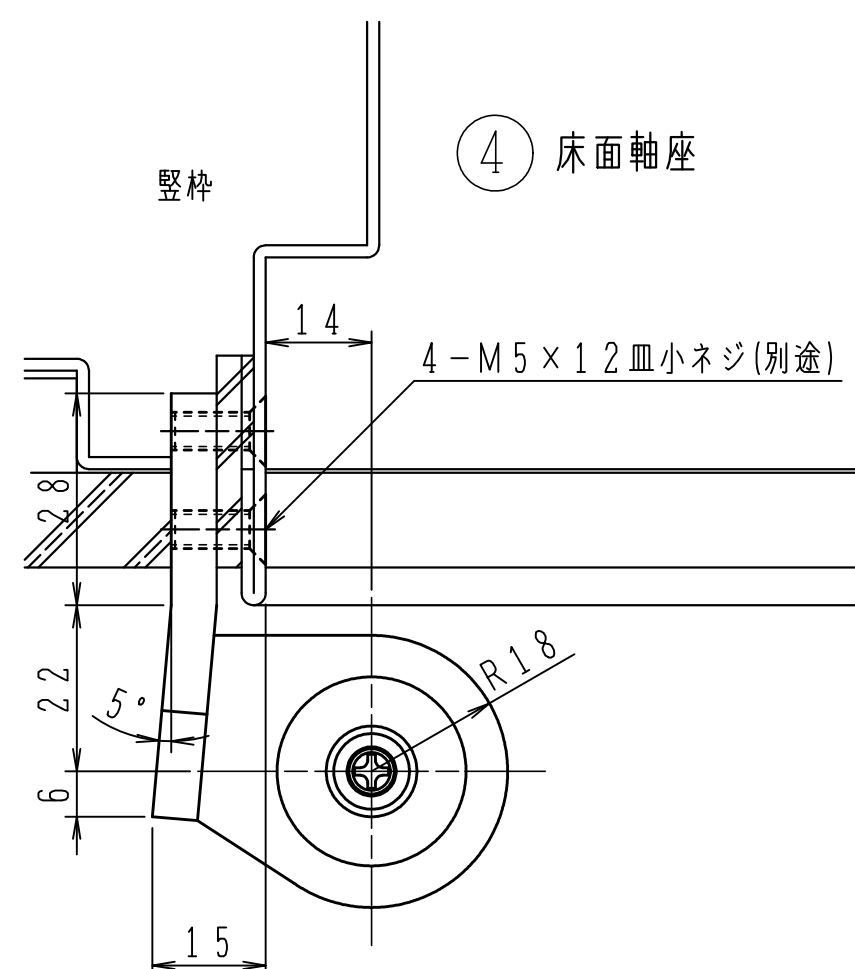



品 番	適用ドア寸法 D W × D H m m	ドア重量 k g 以下
8 C - 5 F B	9 0 0 × 2 1 0 0	9 0

①④タ ッ プ穴加工付

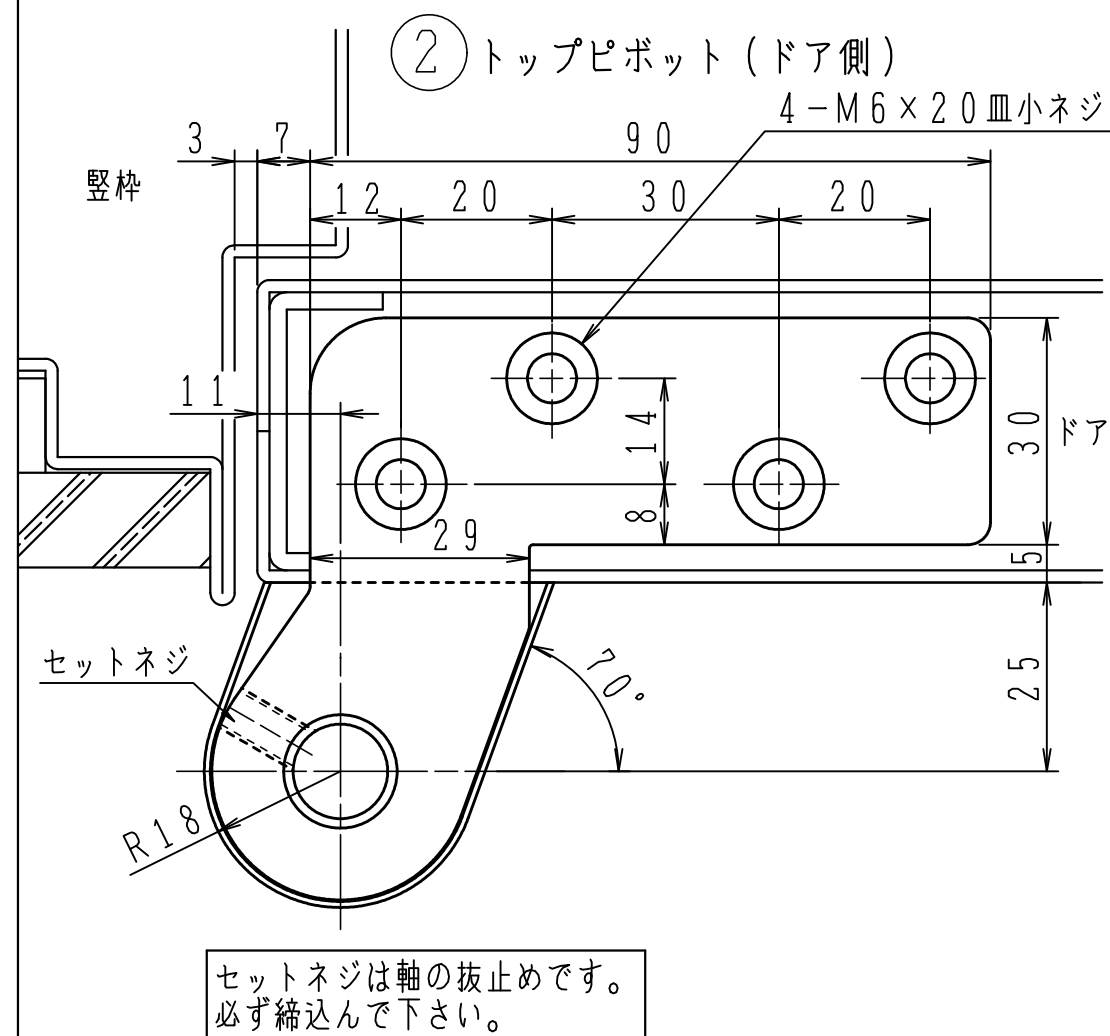

軸座ネジ
M6×2.5 十字穴付 止めネジ

床面軸座の変形や破損を
防止する為、必ずドアを吊込む
前にドア荷重に耐えられる床面
まで締込んで下さい。

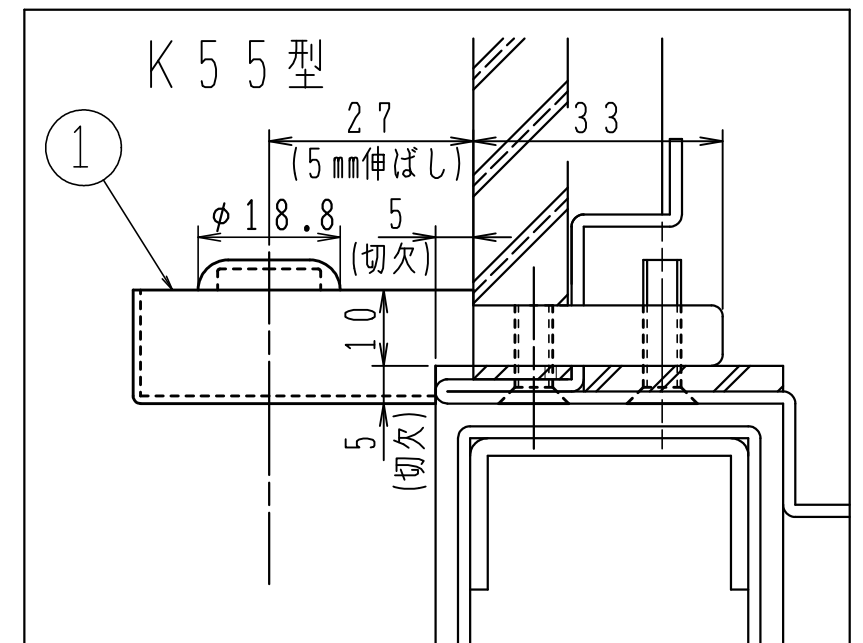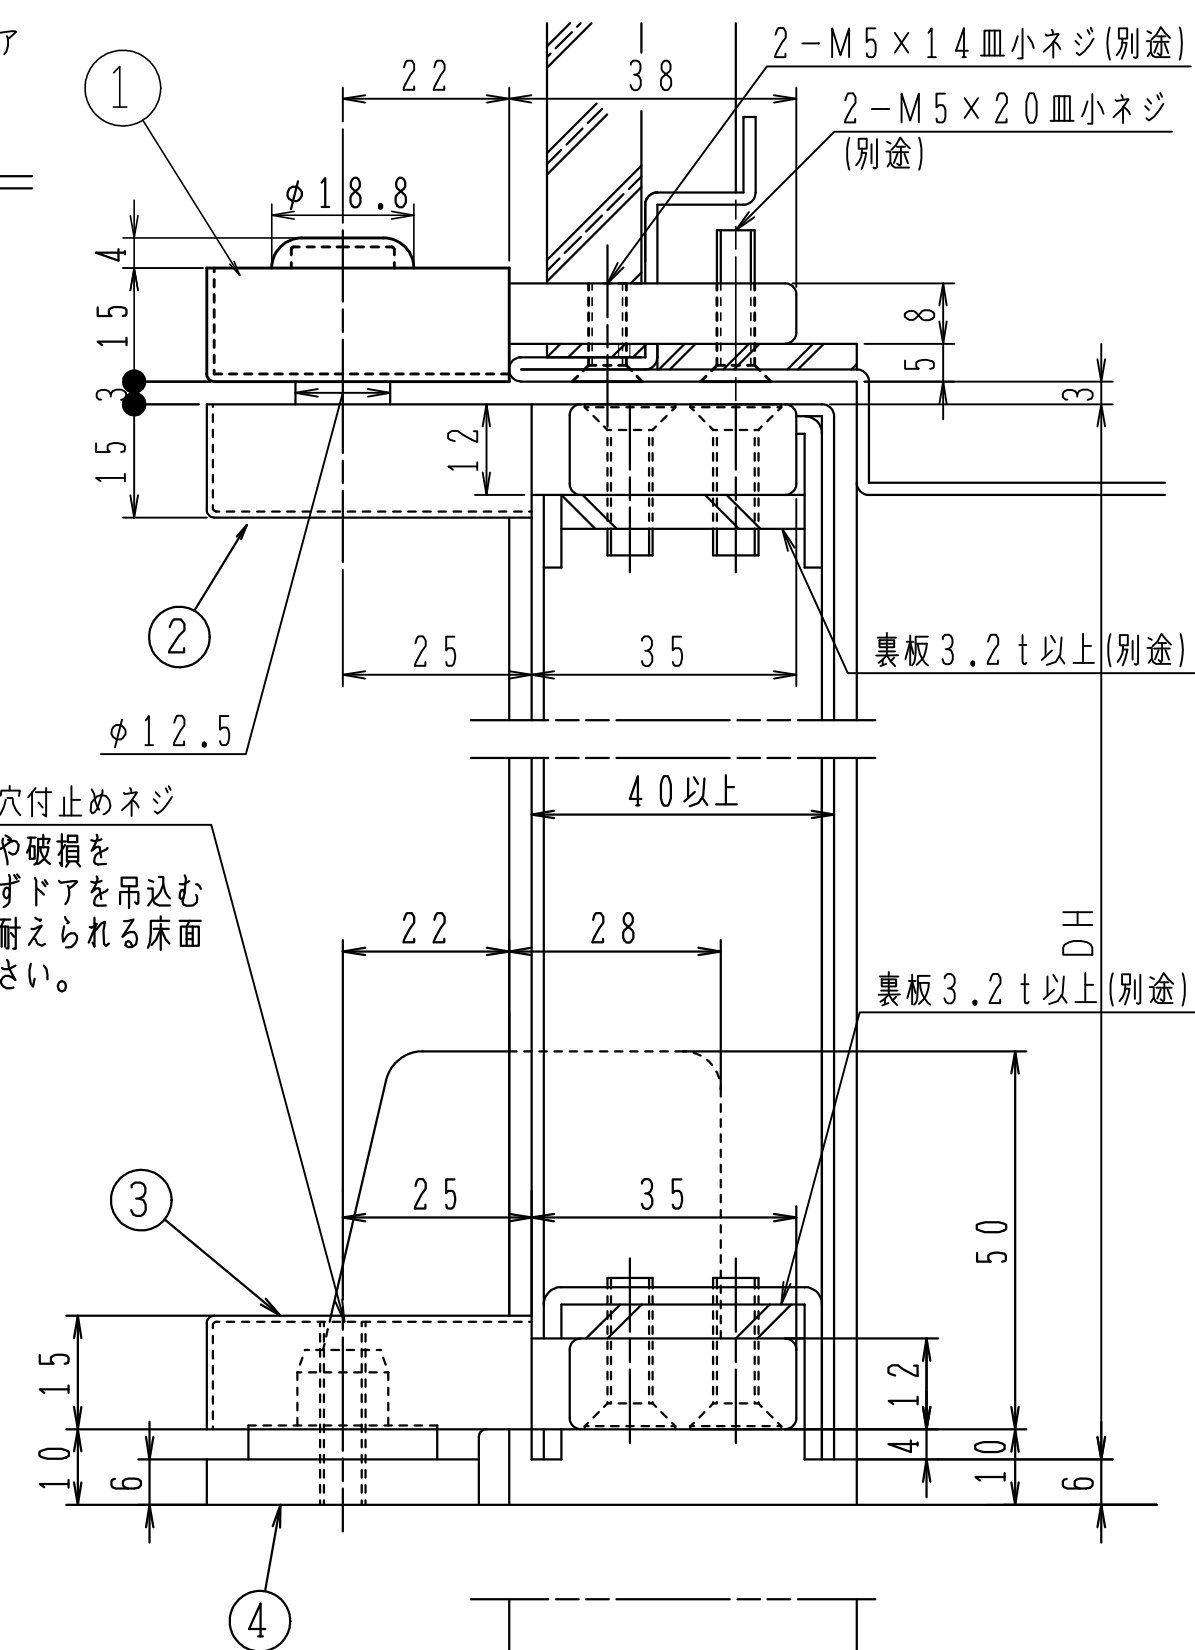

■①カバー 5mm 伸ばし切欠付も用意して
あります。品番の後に K55 型を付けて
下さい。(オプション)
発注例: 8C-5FB K55 型

■その他のカバー伸ばし・切欠寸法もオーダーにて製作可能です。ご相談下さい。

■①本製品の寸法変更もオーダーにて製作可能です。
ご相談下さい。

圖面名

ピボットヒンジ 8C-5FB 潰し枠用納まり図

改訂

2

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

