



品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
8C-5H	900×2100	90


① トップピボット（上枠側）

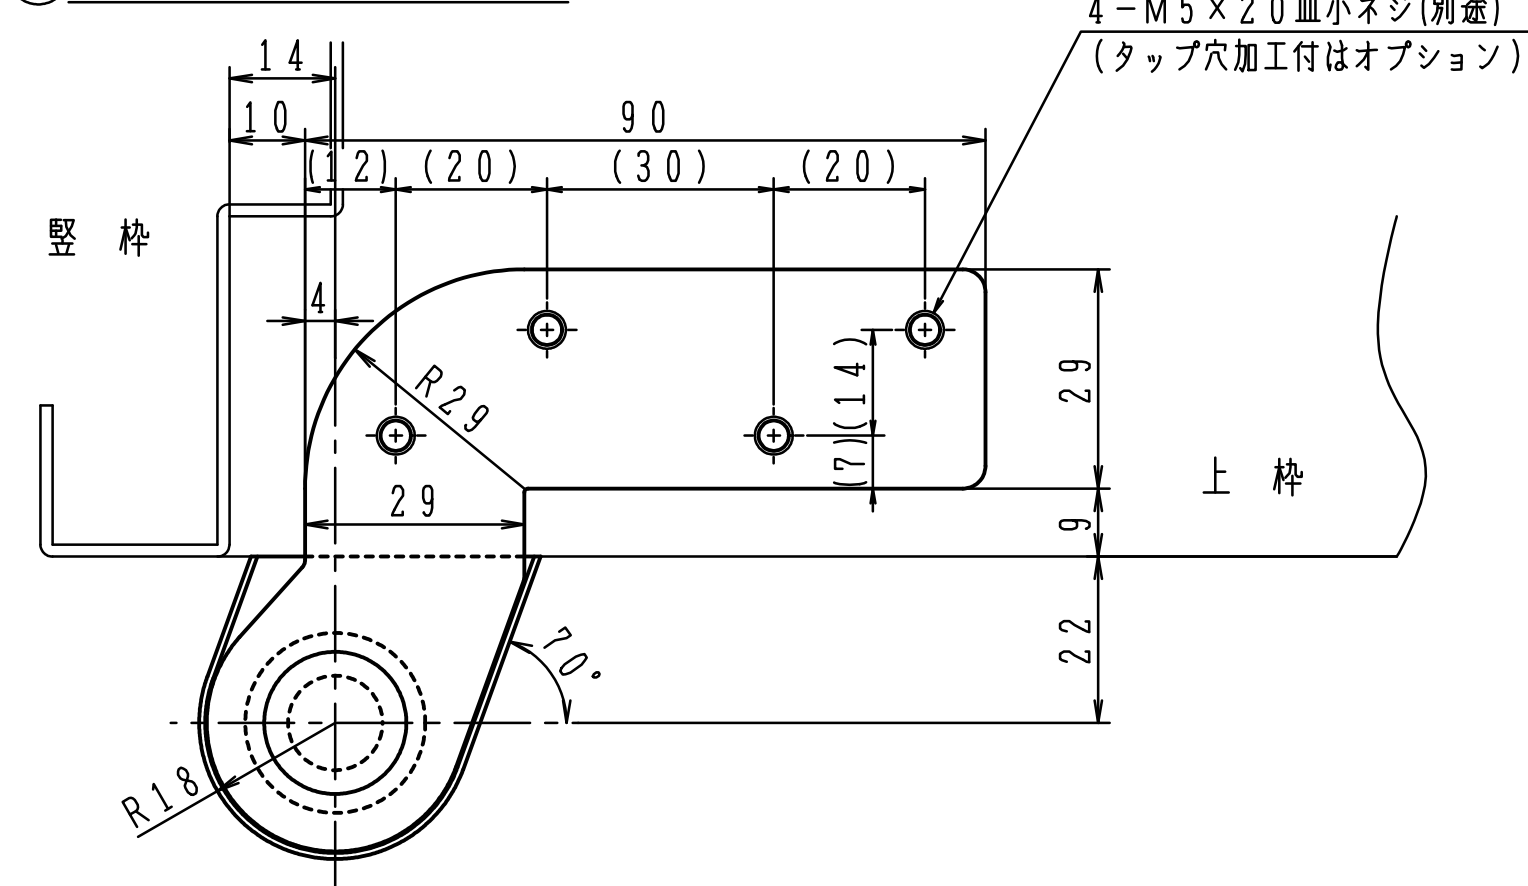

③ アーム


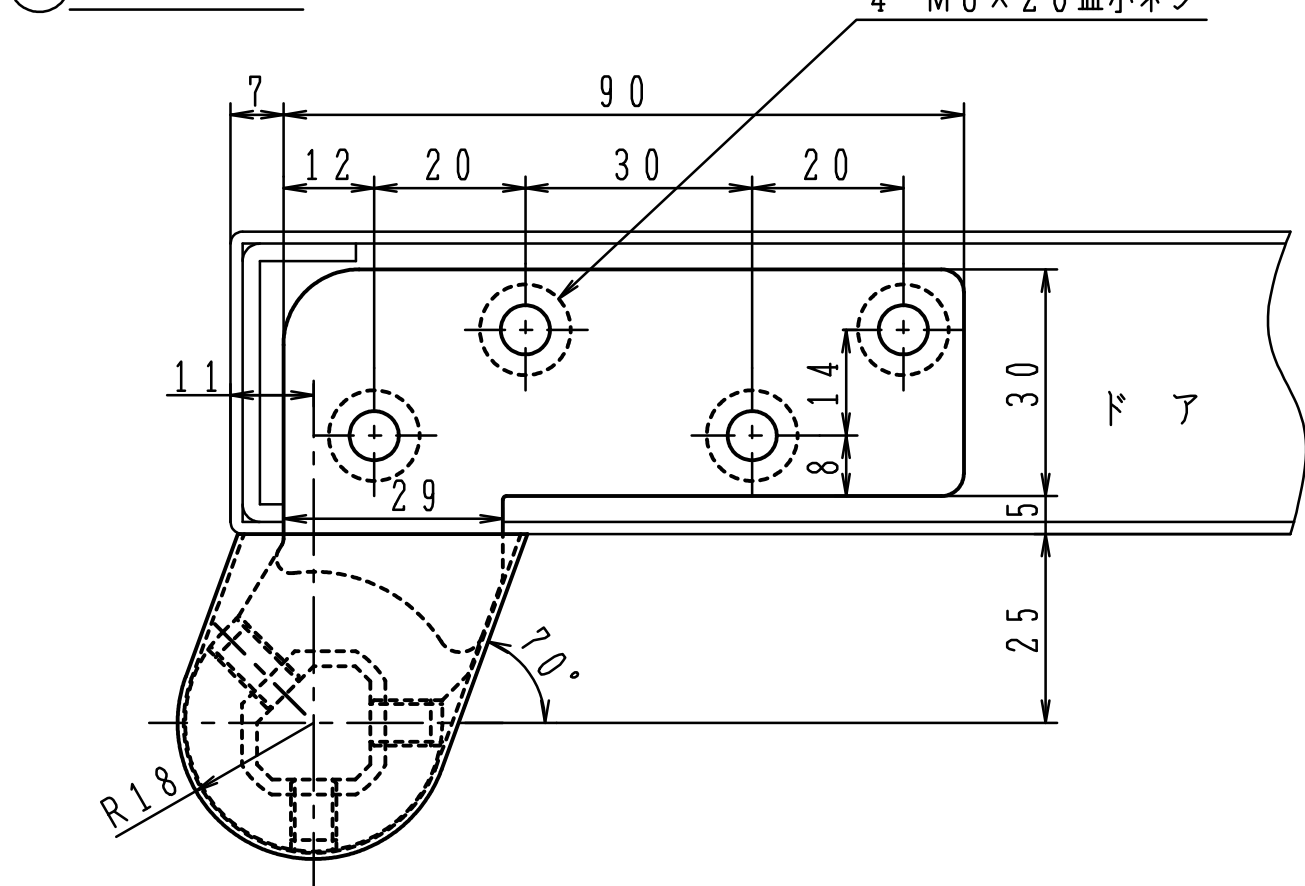


② トップピボット（ドア側）

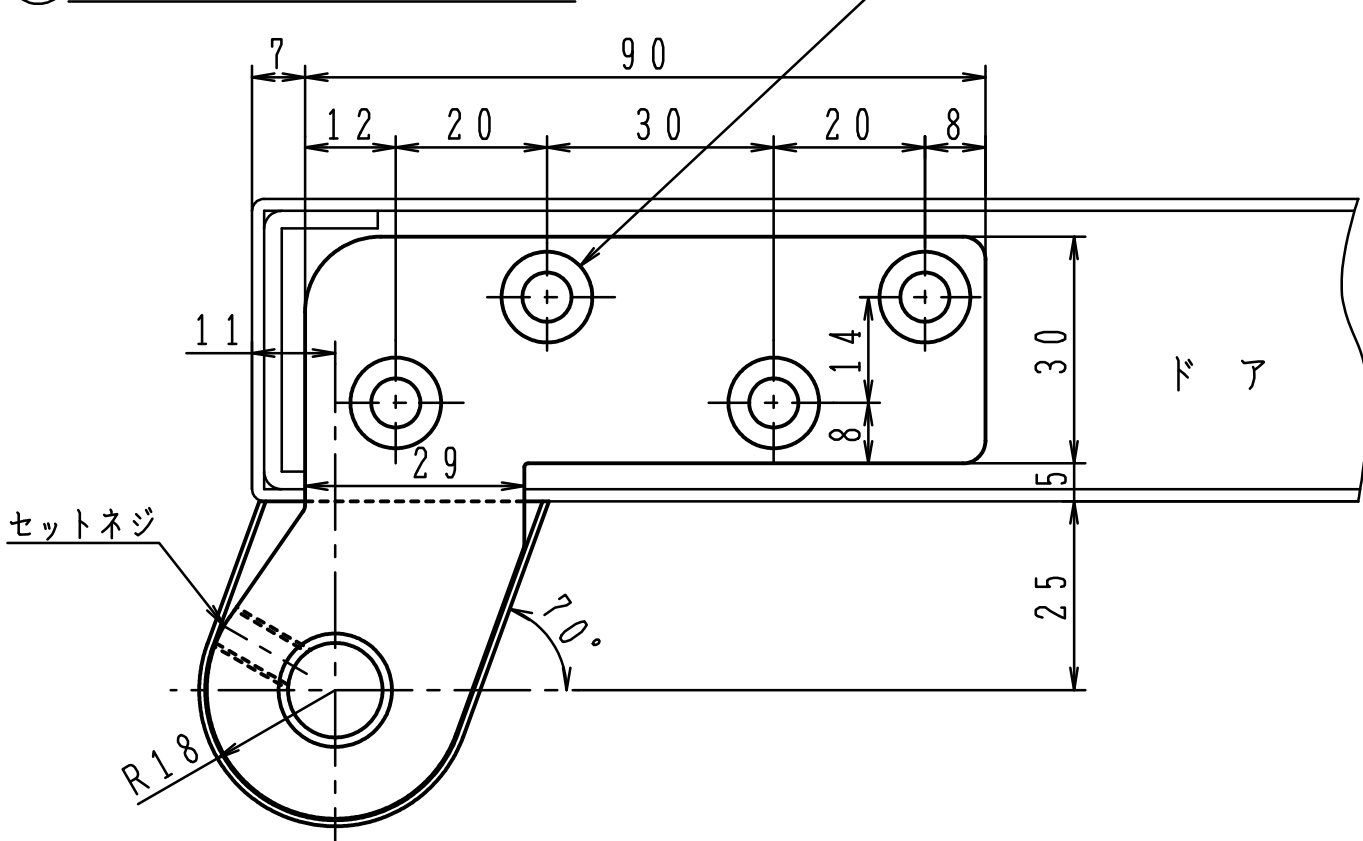


セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

④ 床面軸座

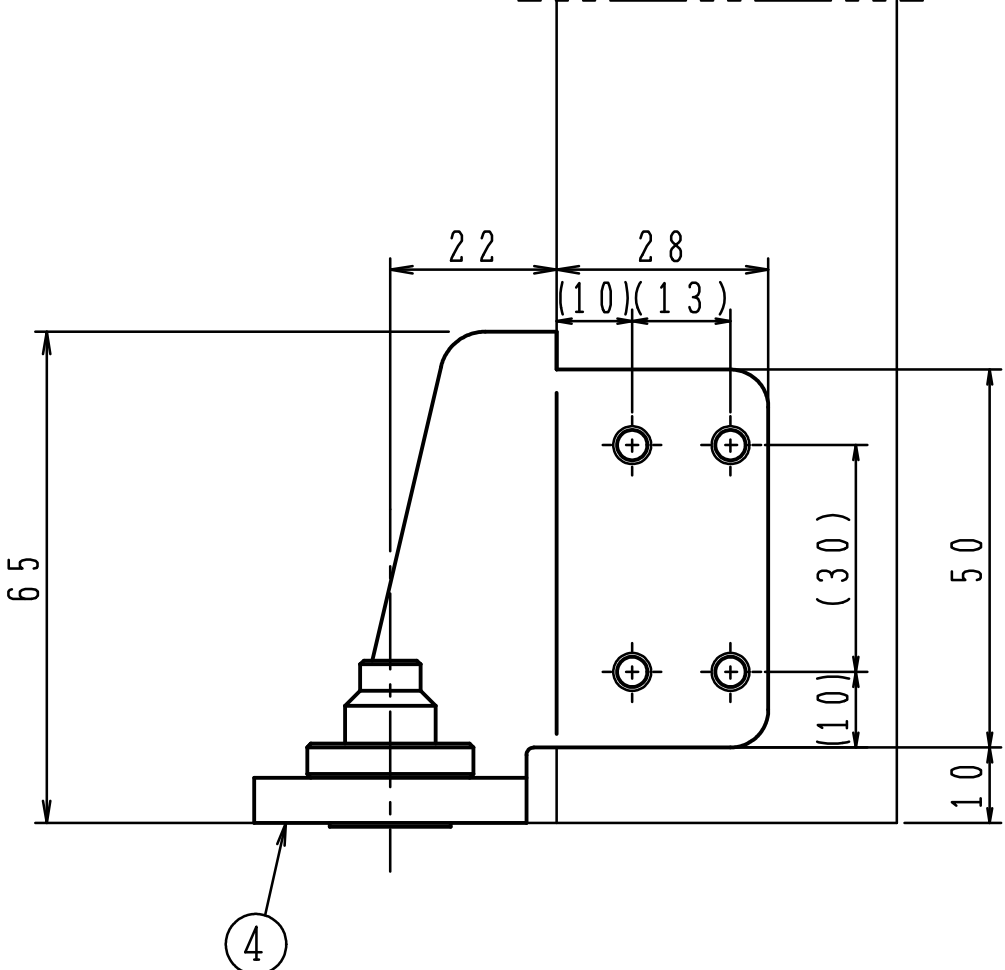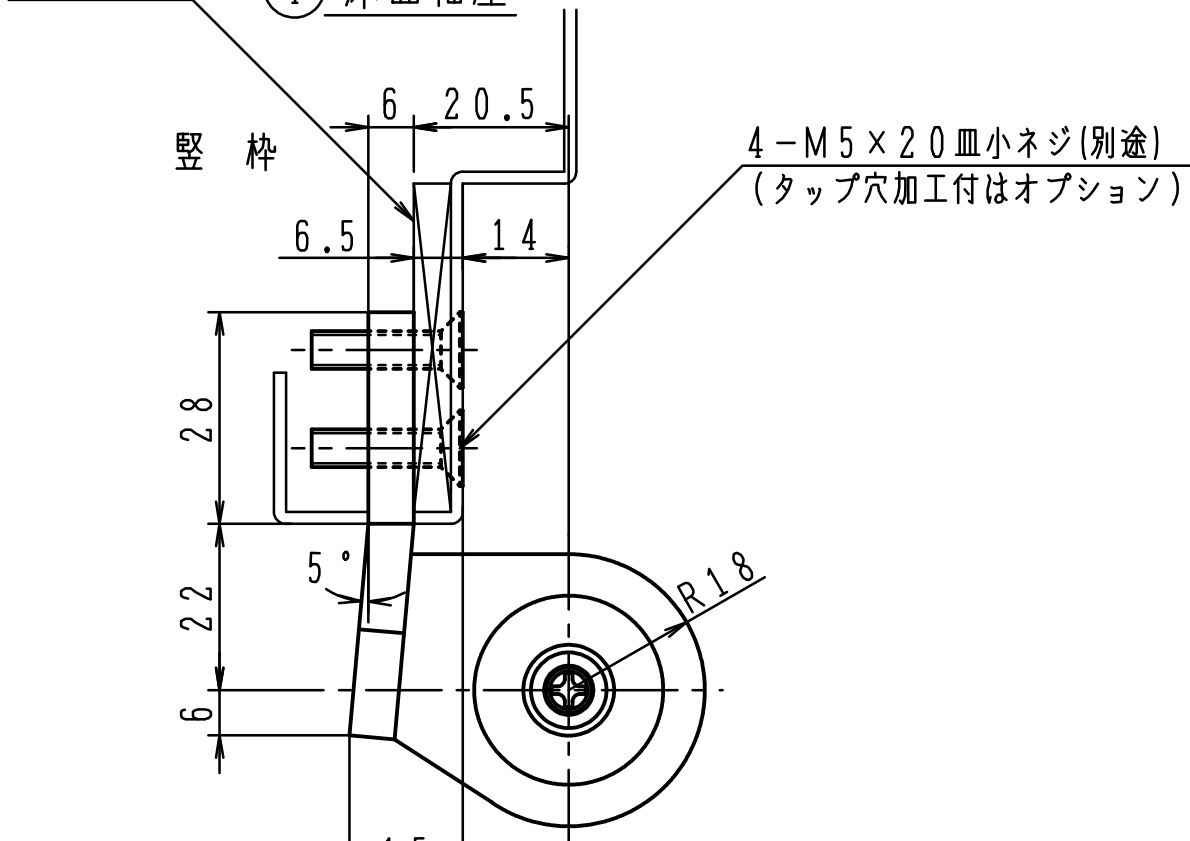

軸座ネジ
M6×20十字穴付き止めネジ
床面軸座の変形や破損を
防止する為、必ずドアを吊込む
前にドア荷重に耐えられる床面
まで締込んで下さい。

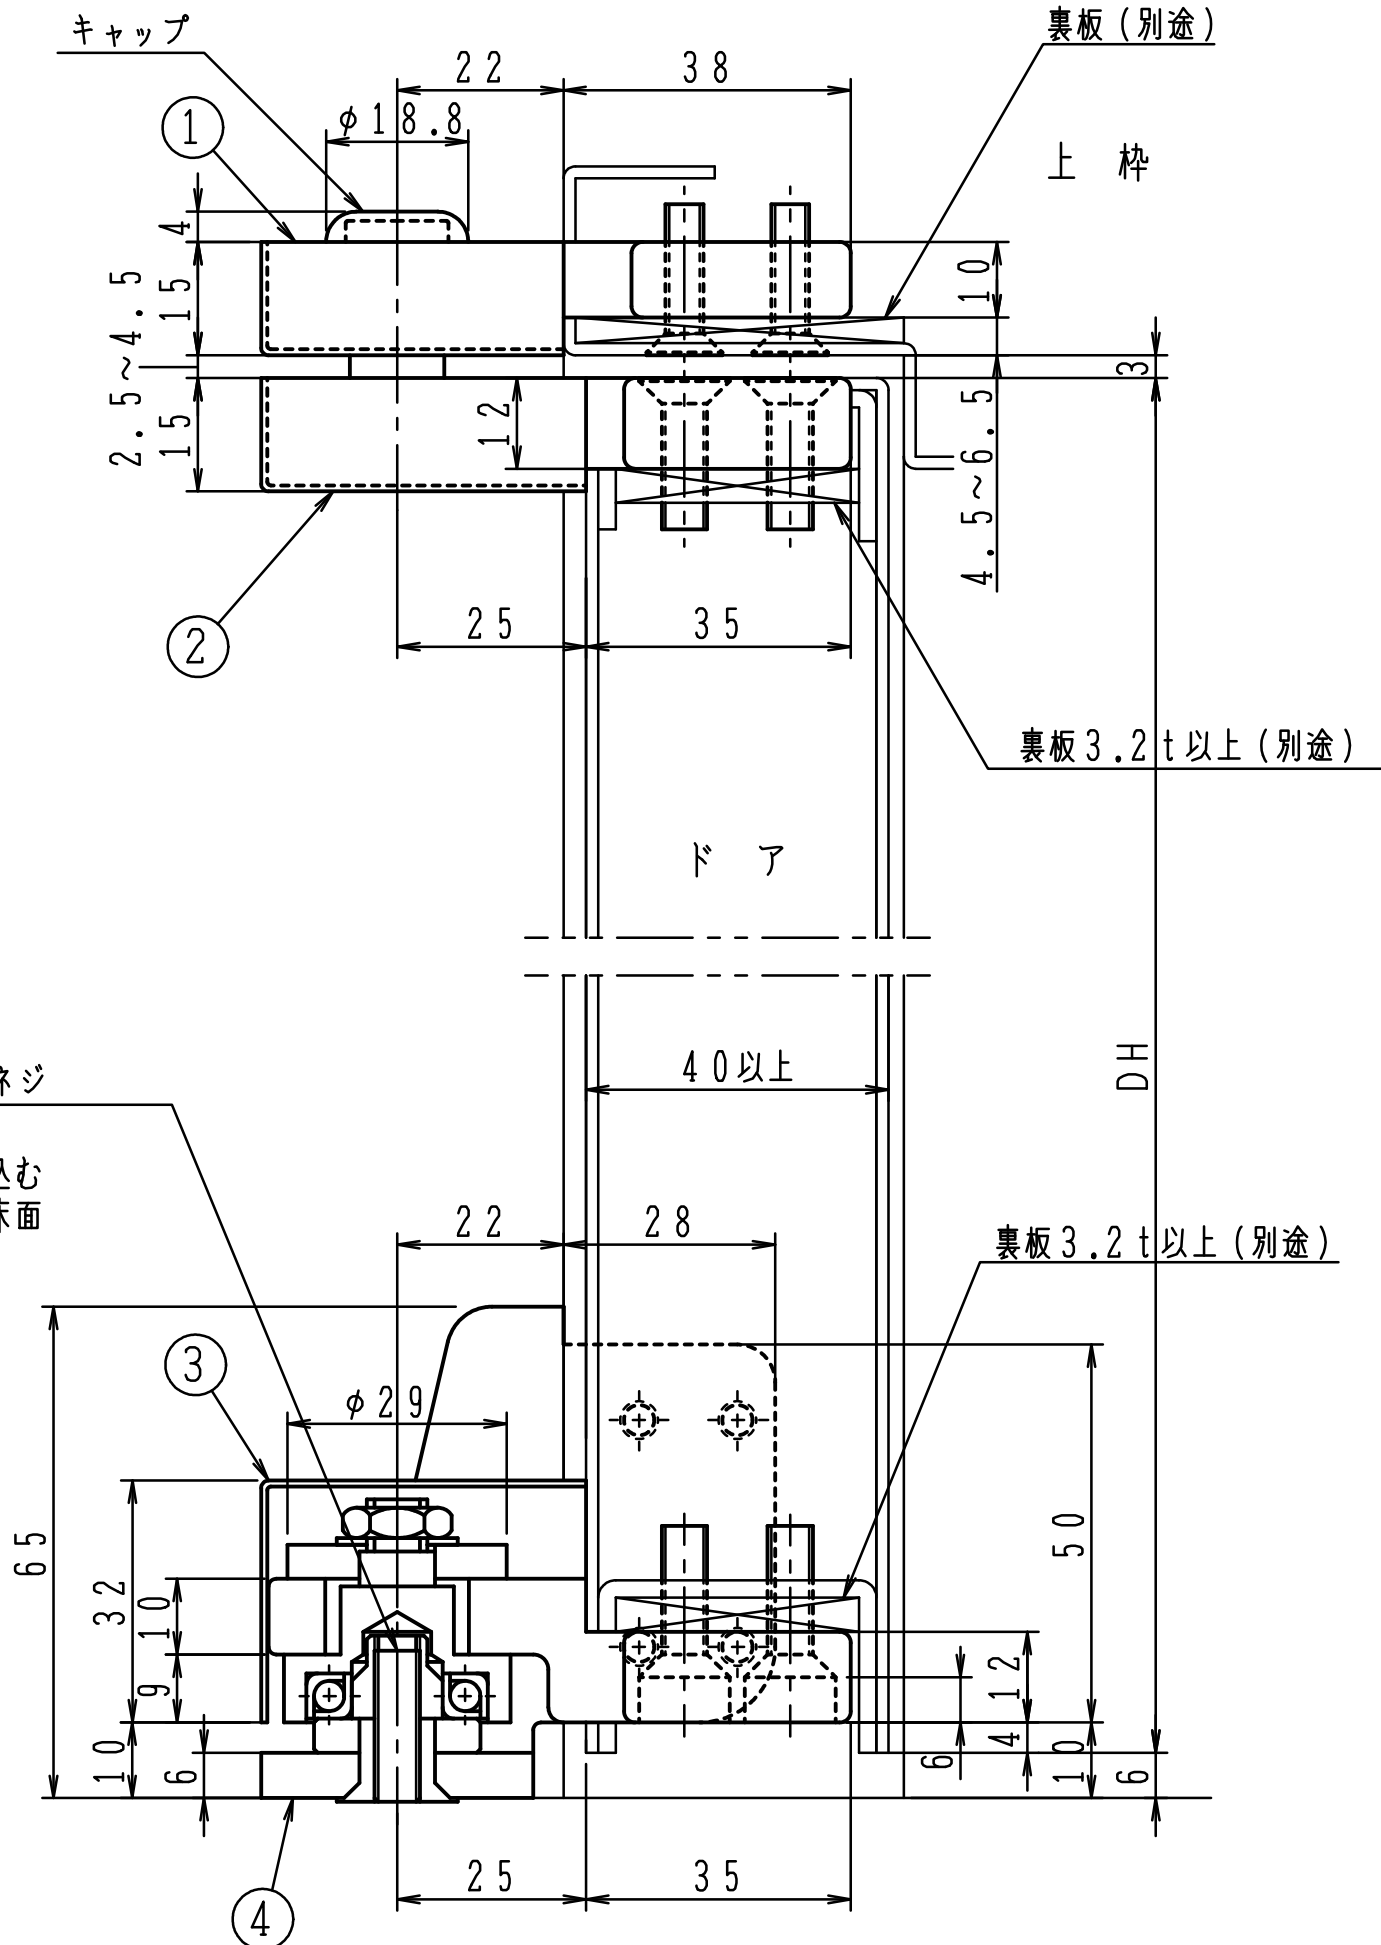

軸芯調整可能(ドア下部)
ドア幅方向±2mm ドア厚方向±2mm
2mm
↑
2mm ⇐ ⇨ 2mm
↓
2mm

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション) 発注例: 8C-5H TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション) 発注例: 8C-5H①T

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

