



品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
8C-7	900×2100	90


① トップピボット（上枠側）

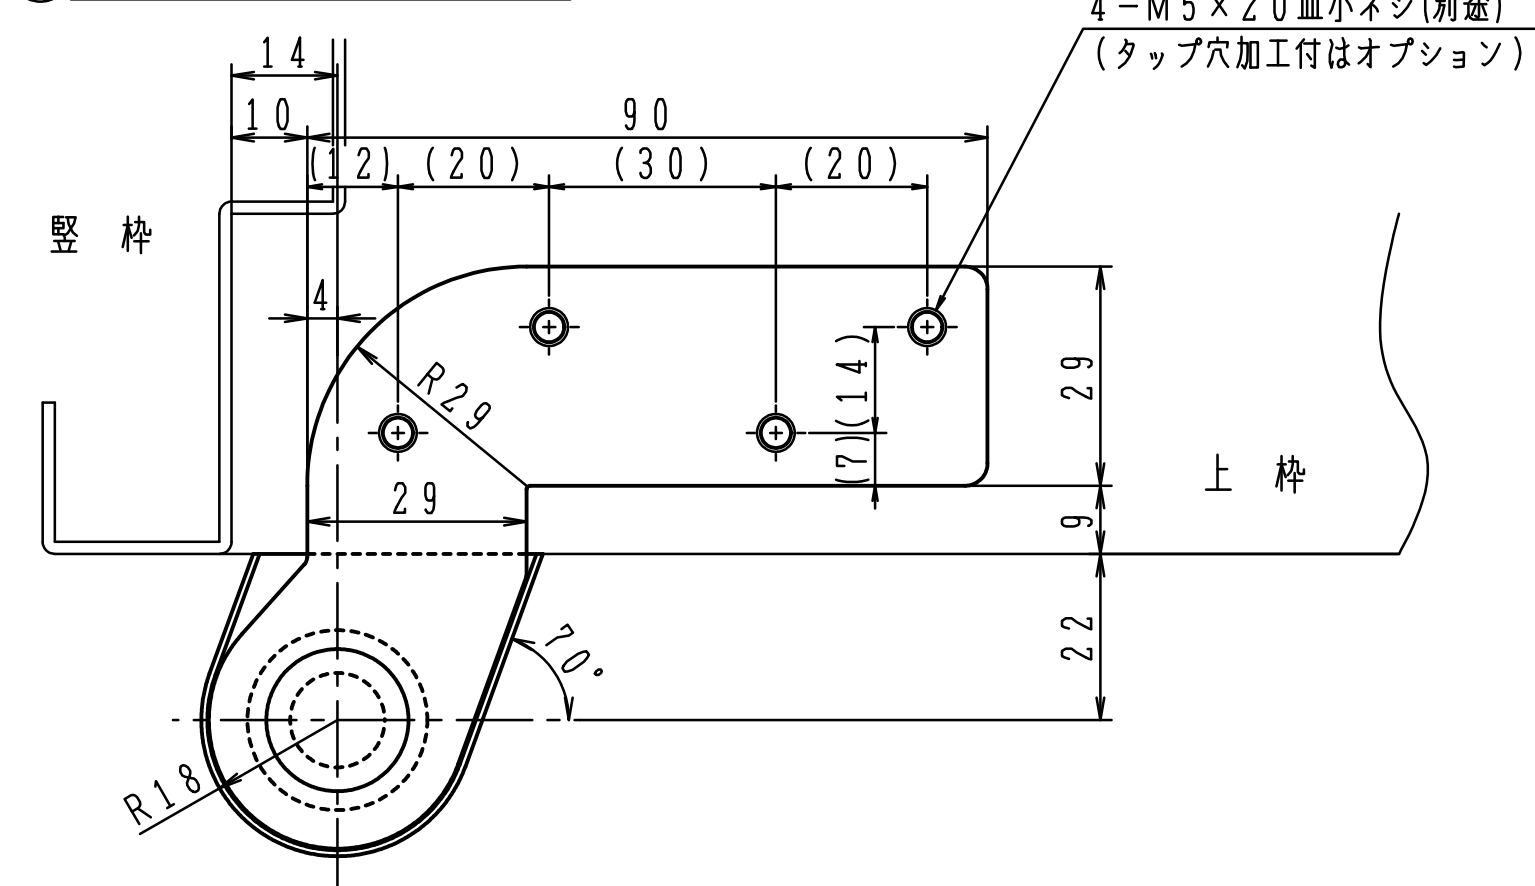



② トップピボット（ドア側）

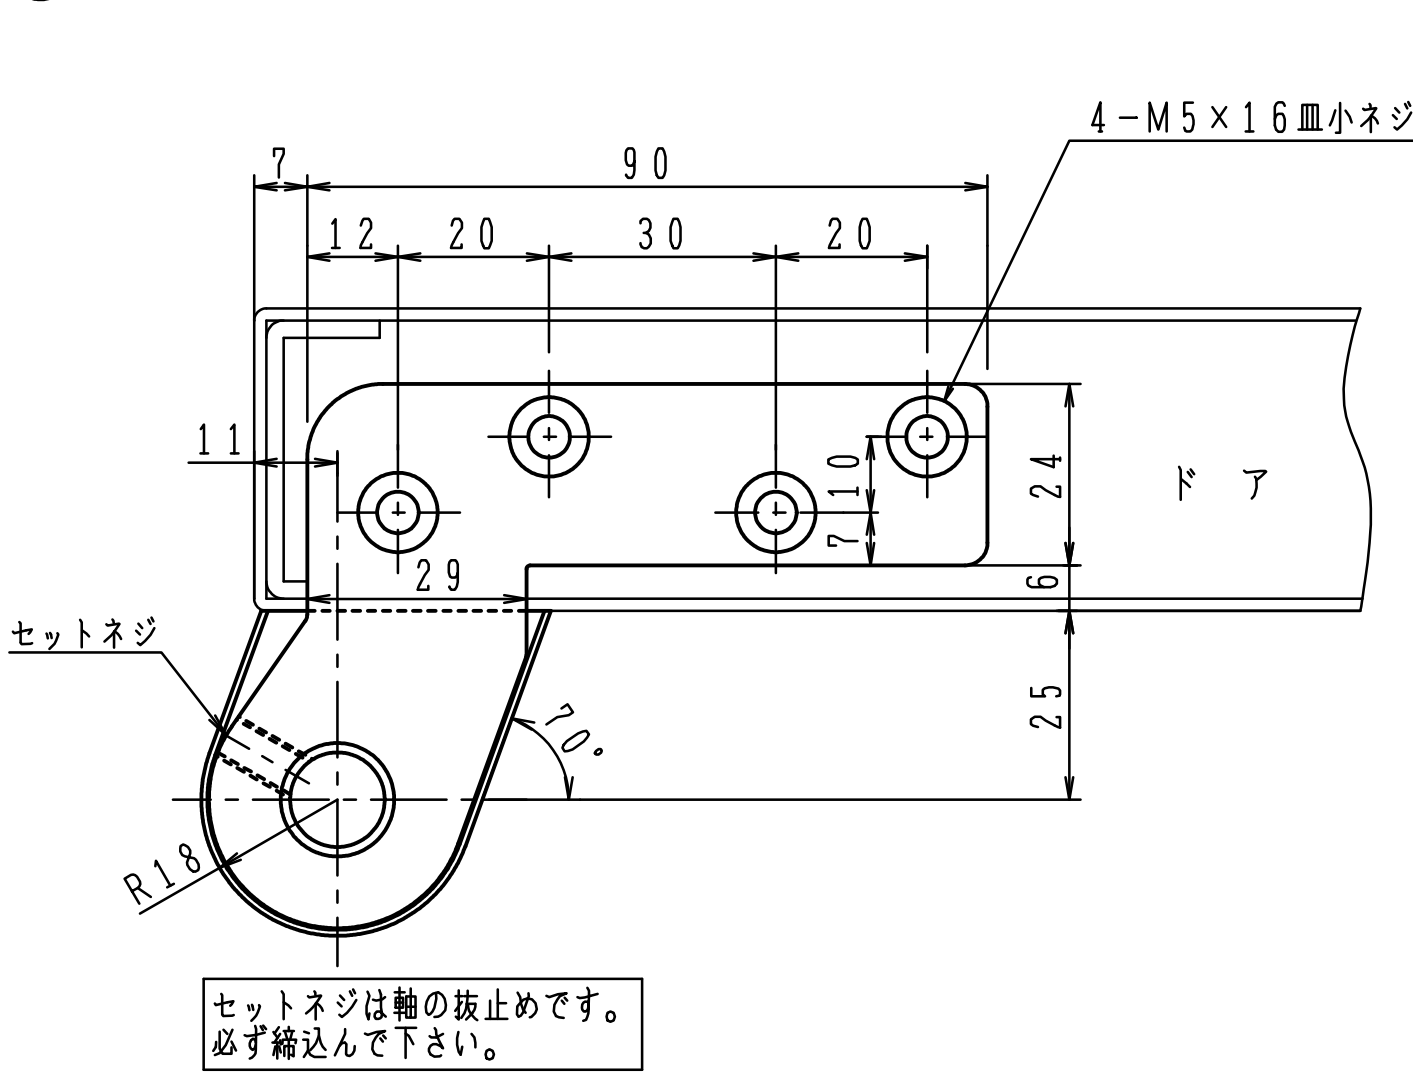


③ アーム

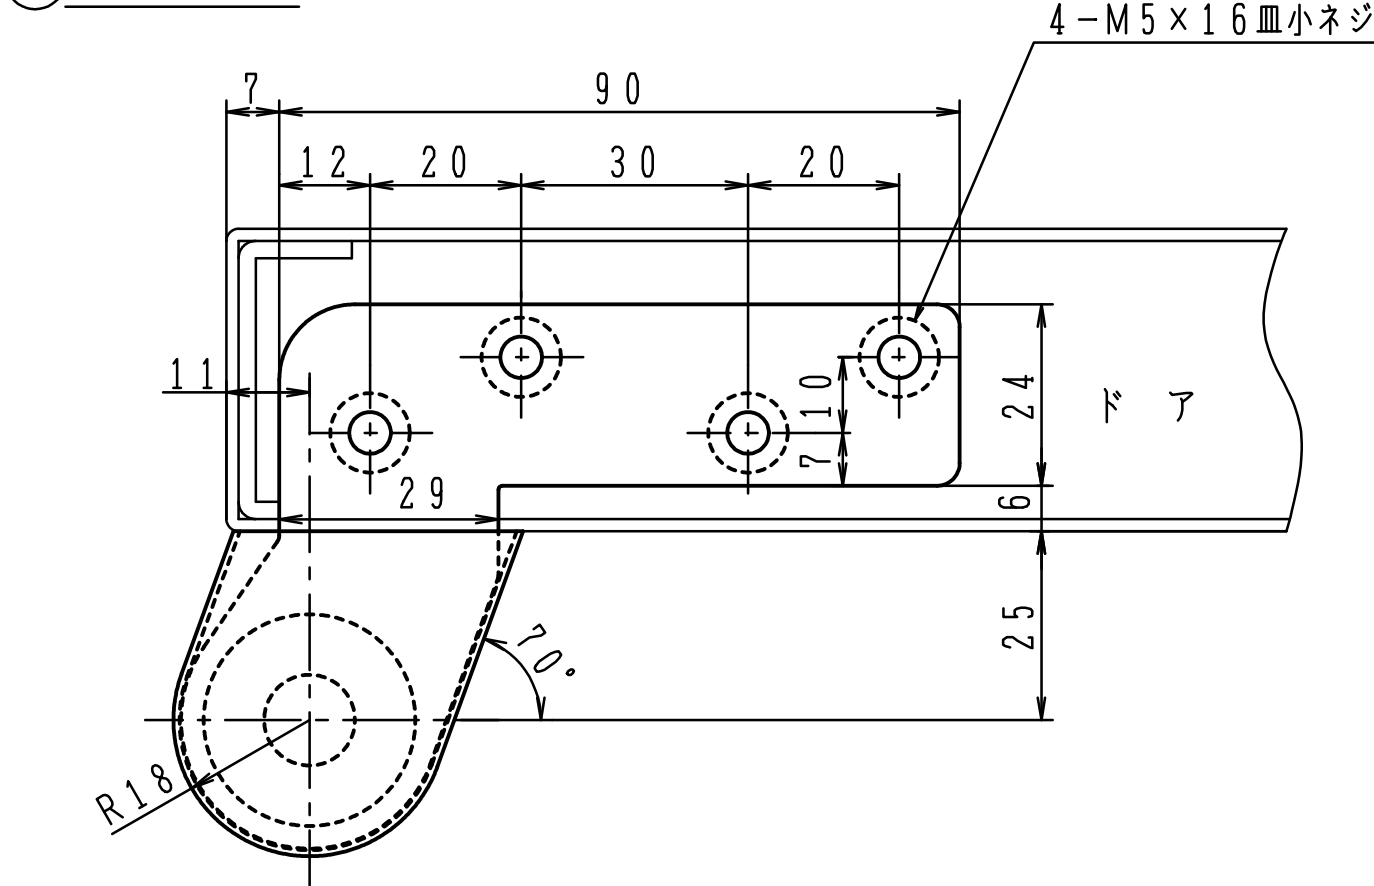

④ 床面軸座

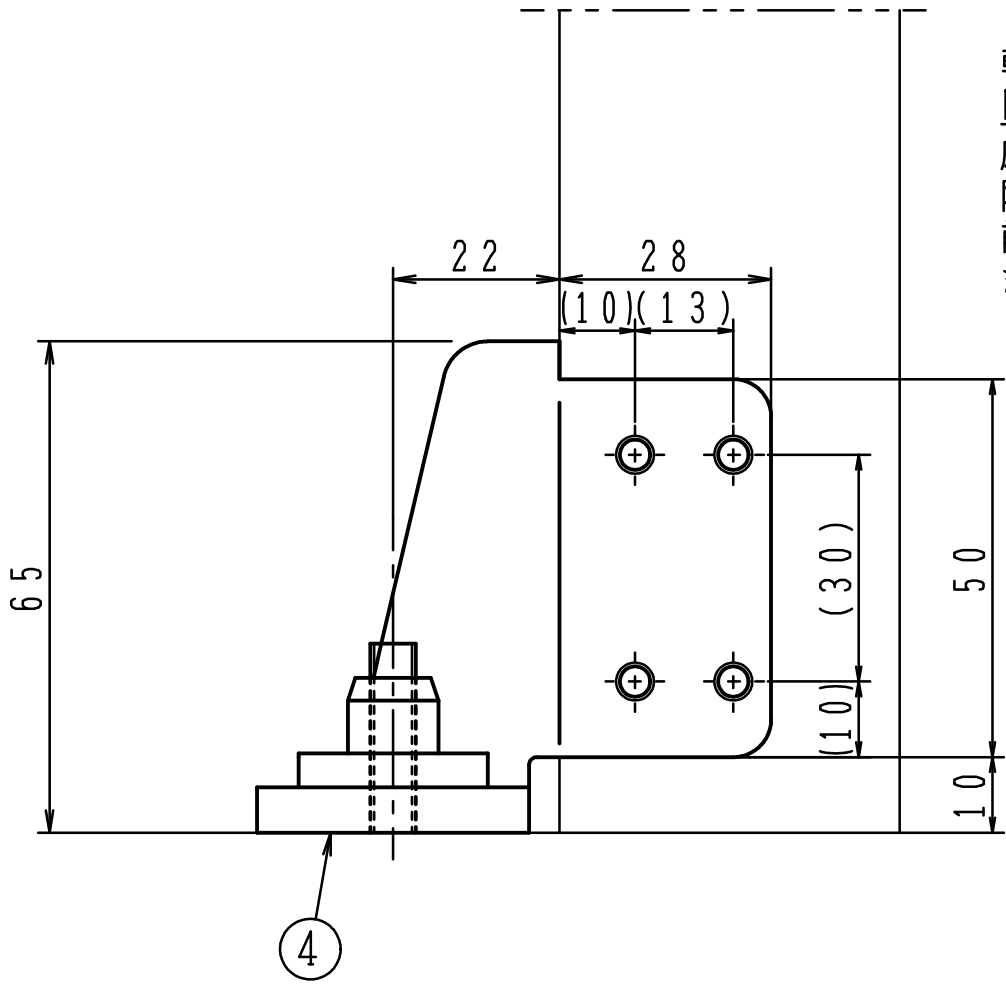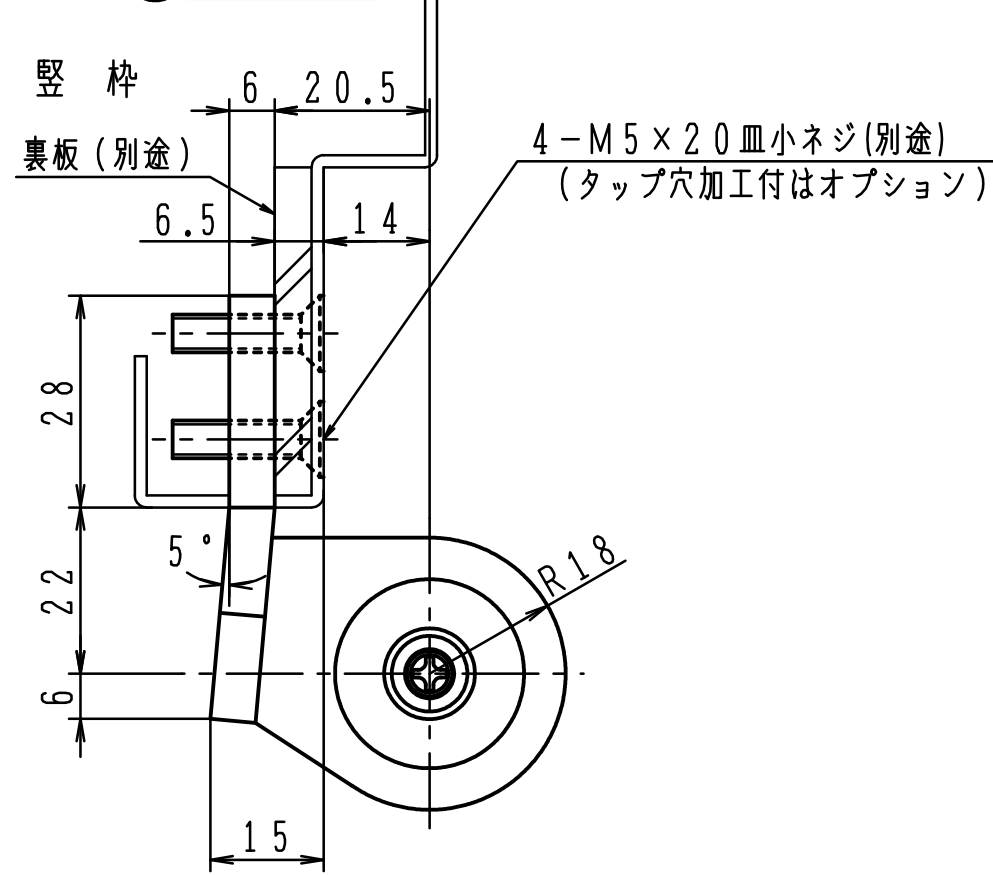


軸座ネジ
M6×2.5十字穴付き止めネジ
床面軸座の変形や破損を
防止する為、必ずドアを吊込む
前にドア荷重に耐えられる床面
まで締込んで下さい。

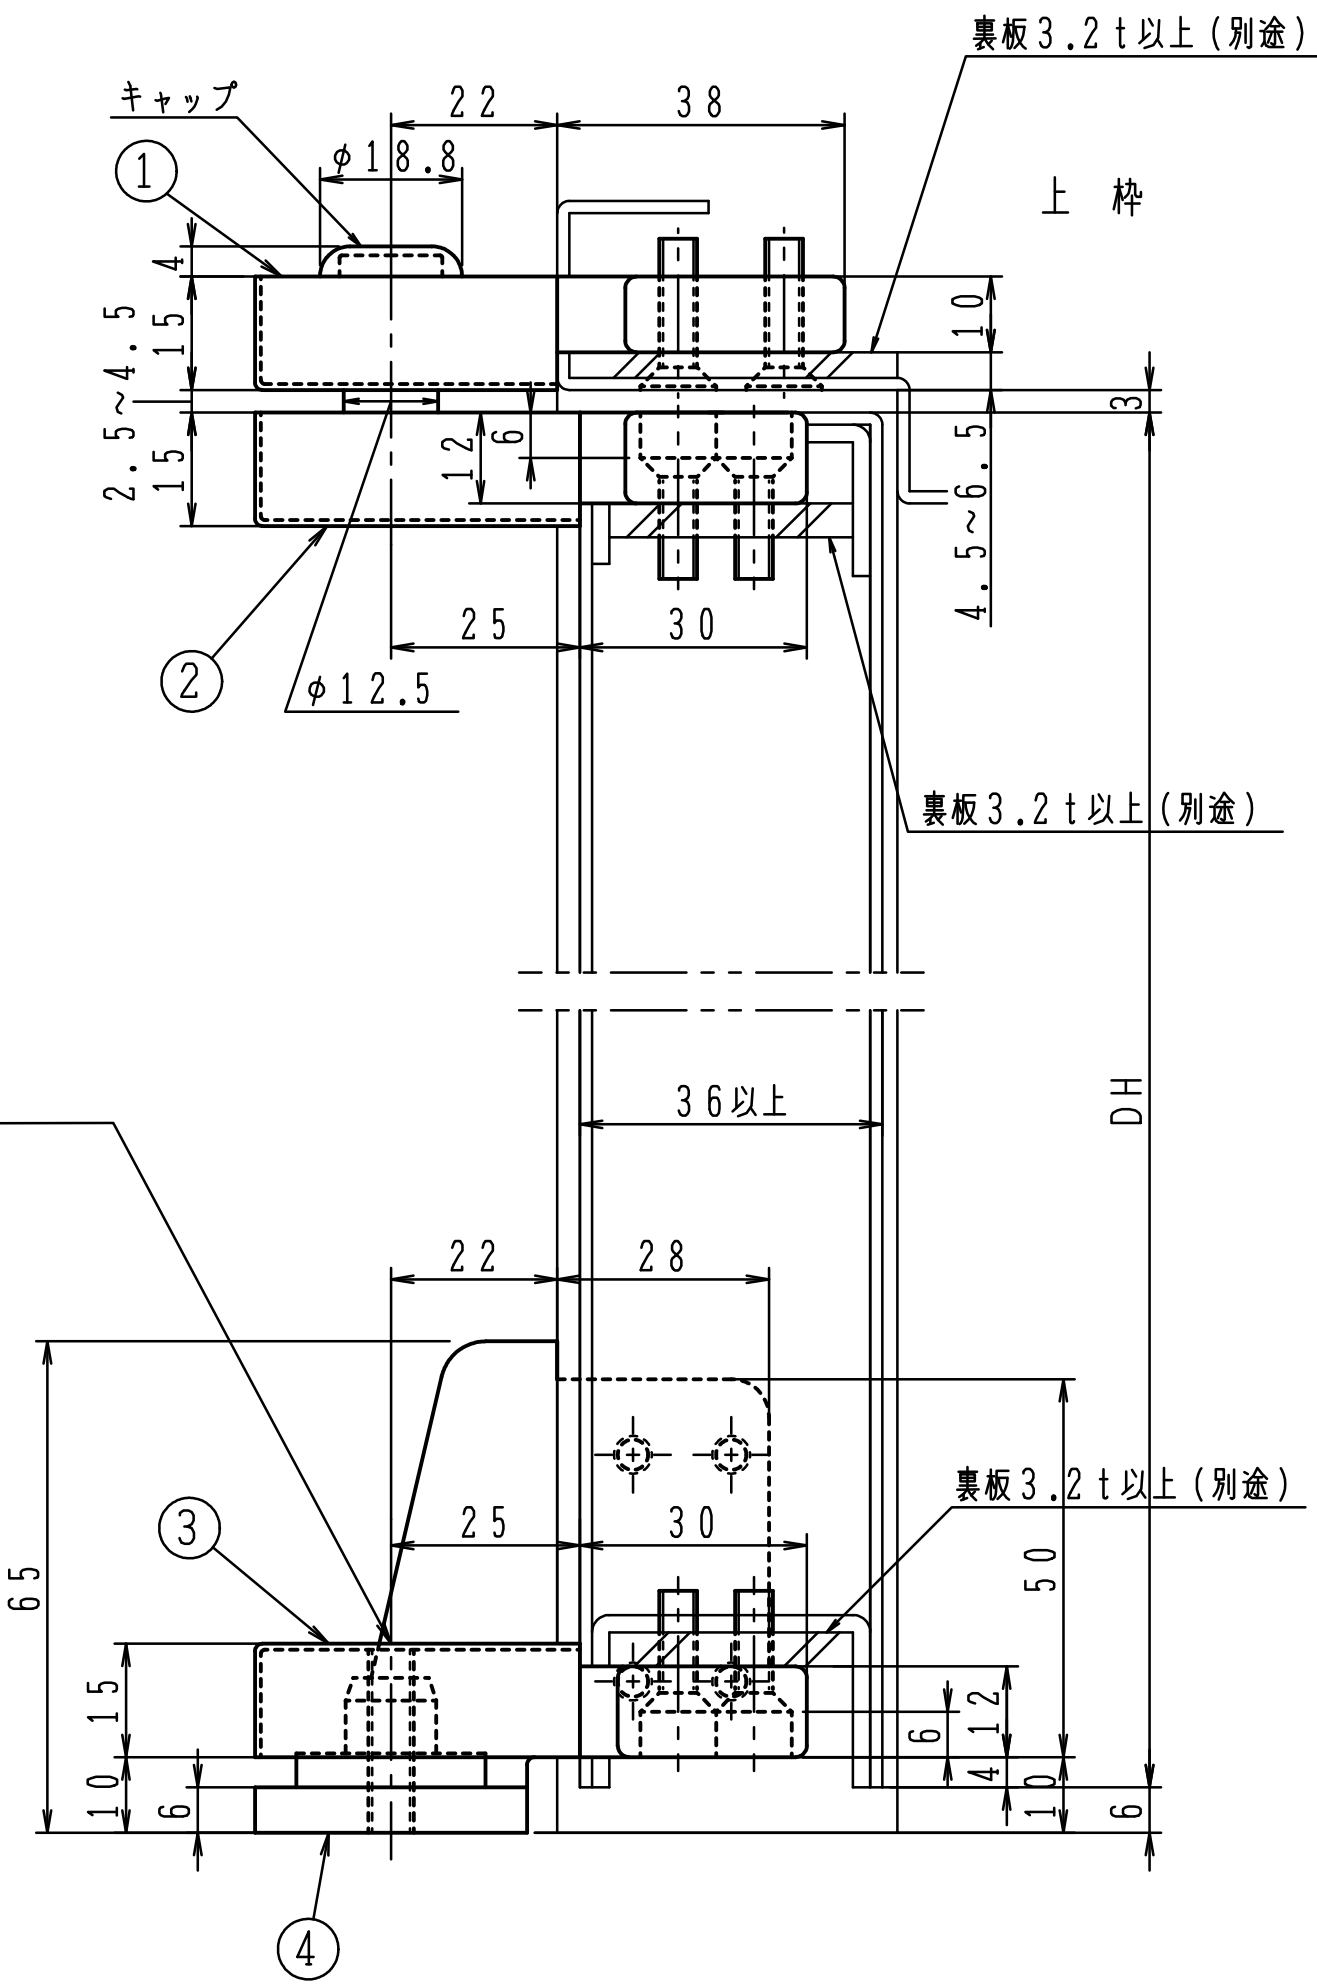

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

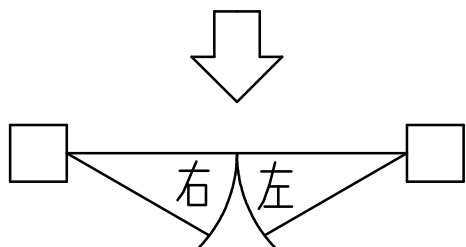

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション) 発注例：8C-7 TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション) 発注例：8C-7①T