




① トップピボット（上枠側）

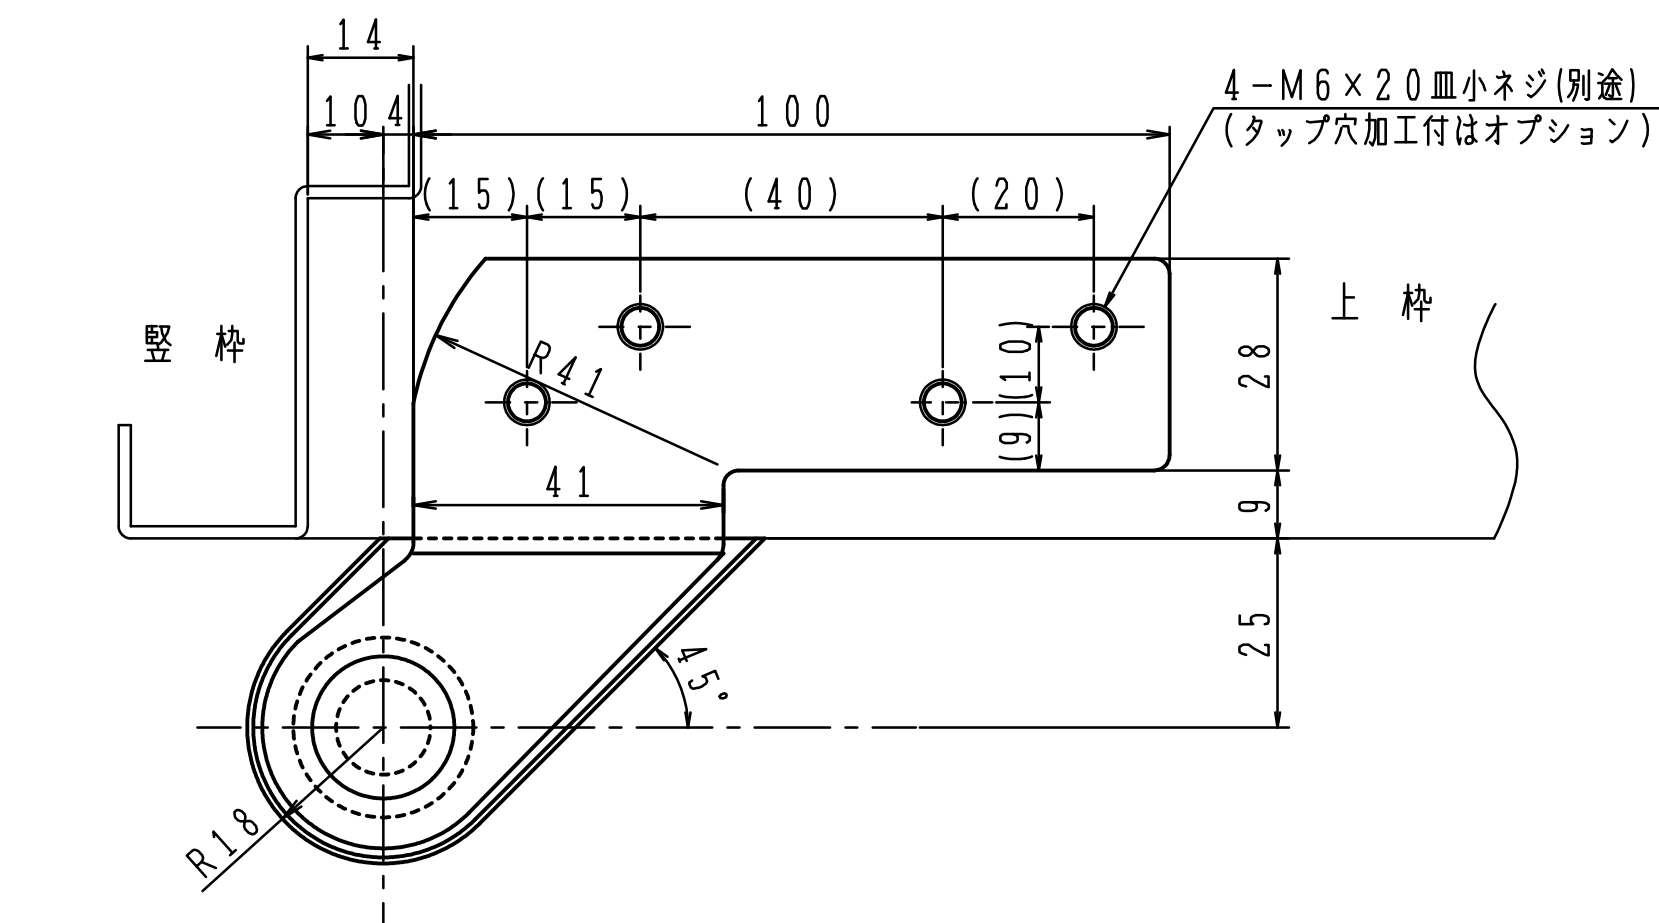

② トップピボット（ドア側）

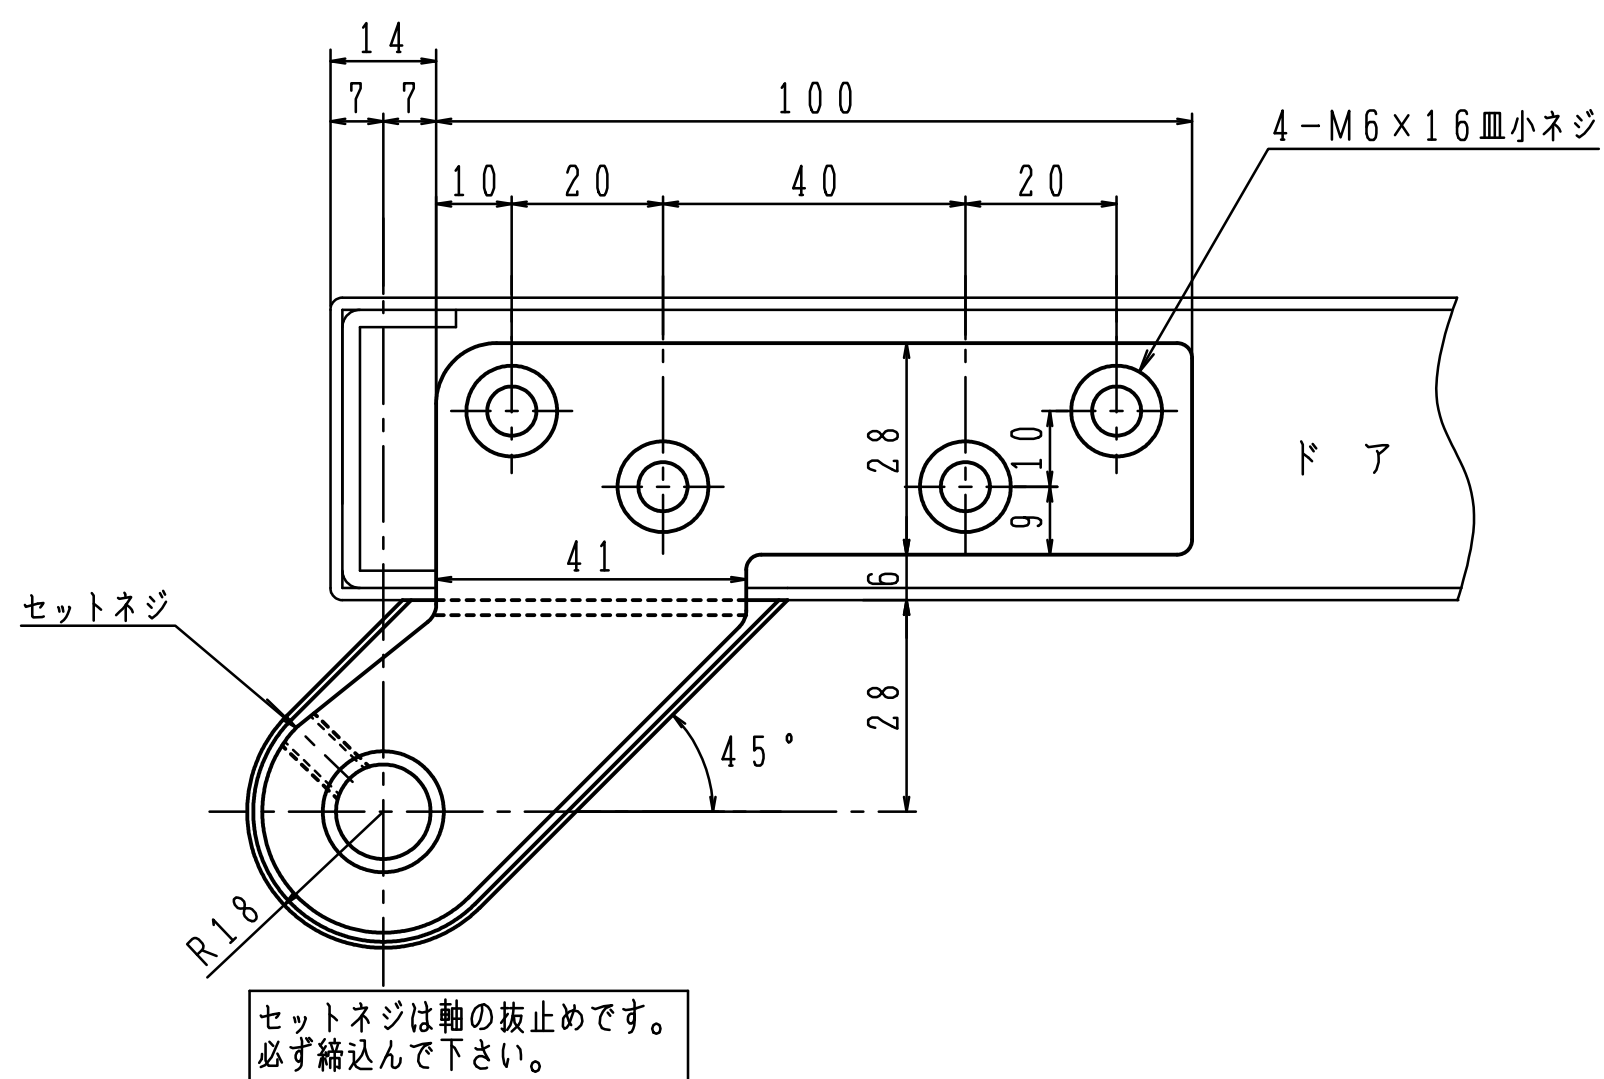


③ アーム

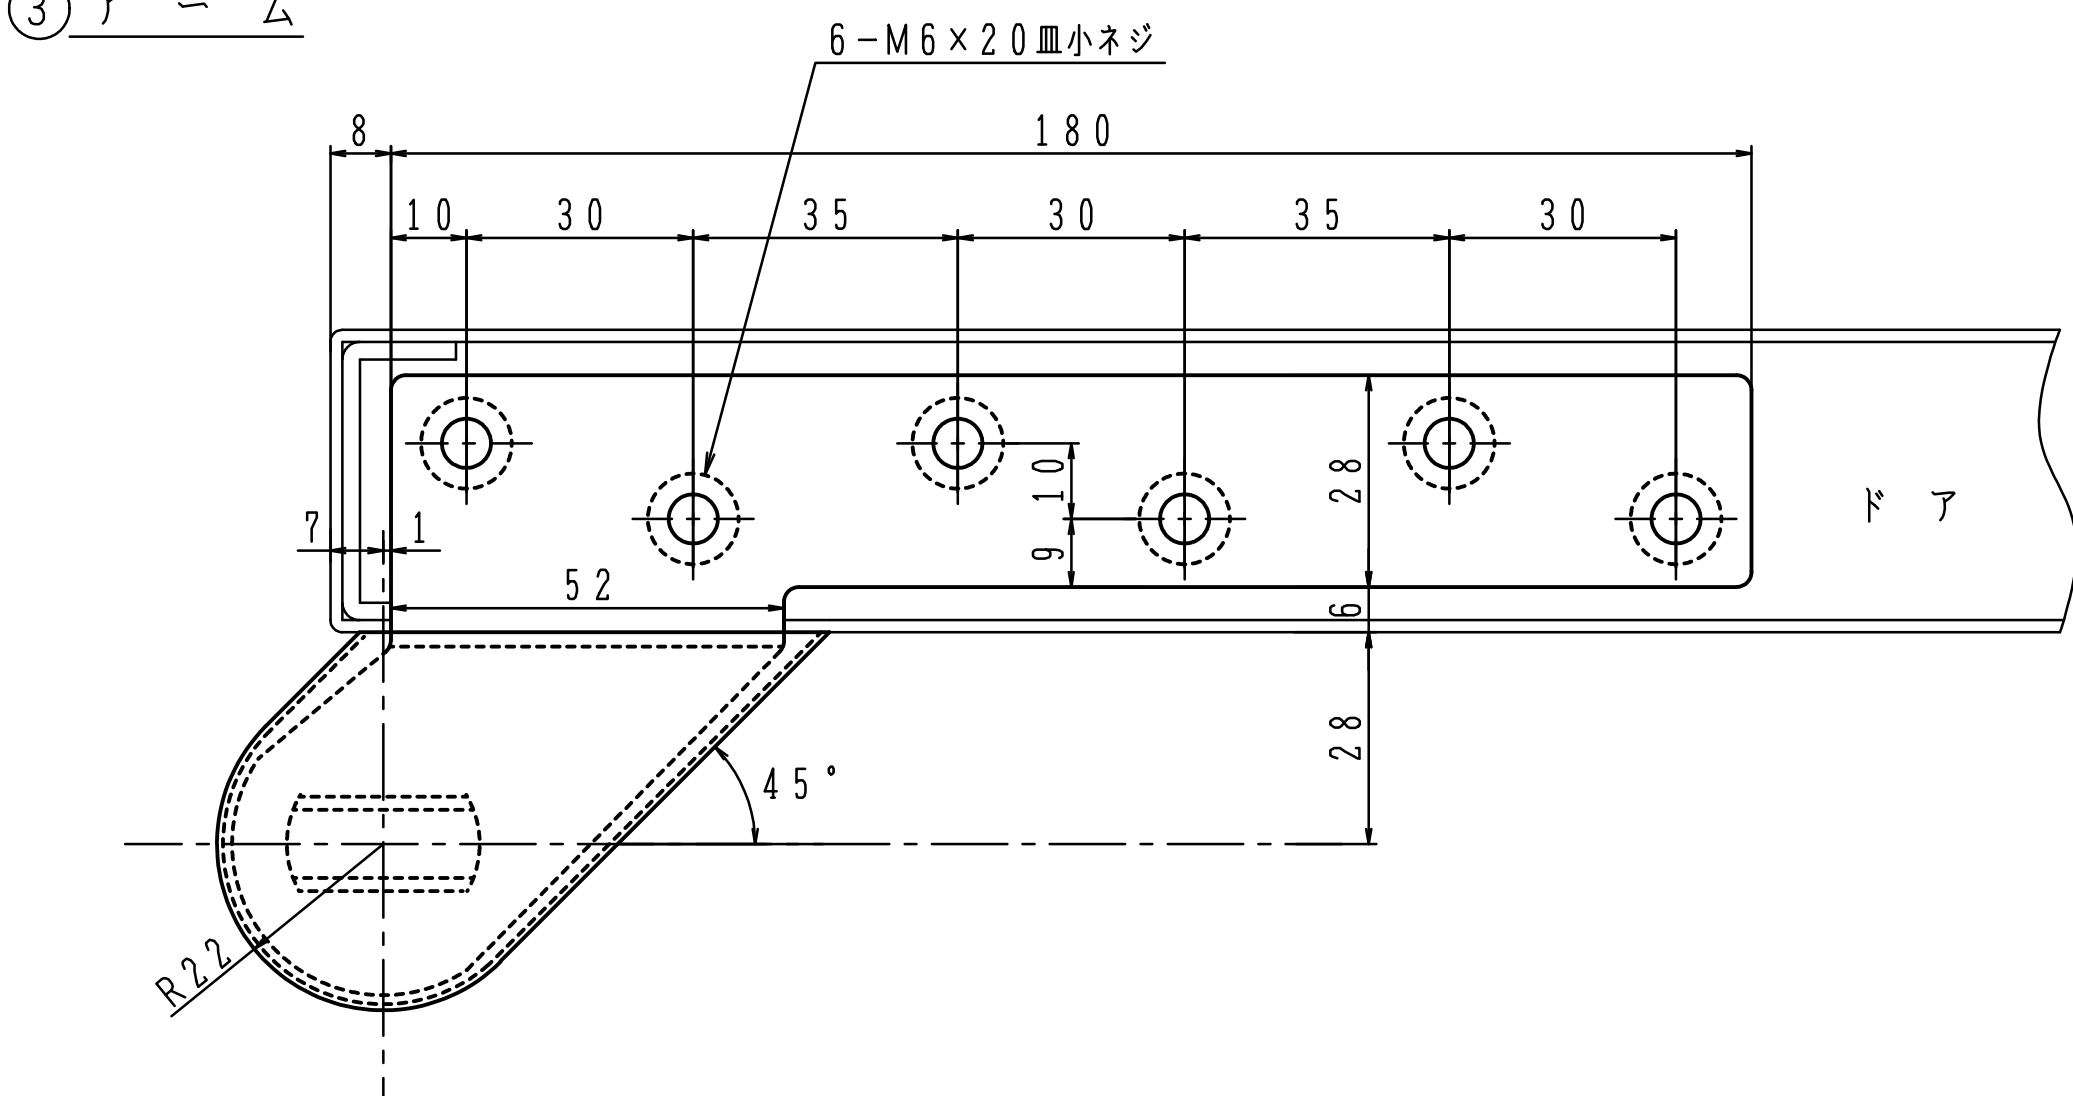


■タップ型(①タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション) 発注例：TO-120 TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション) 発注例：TO-120①T

品番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
TO-120	1100×2400	185

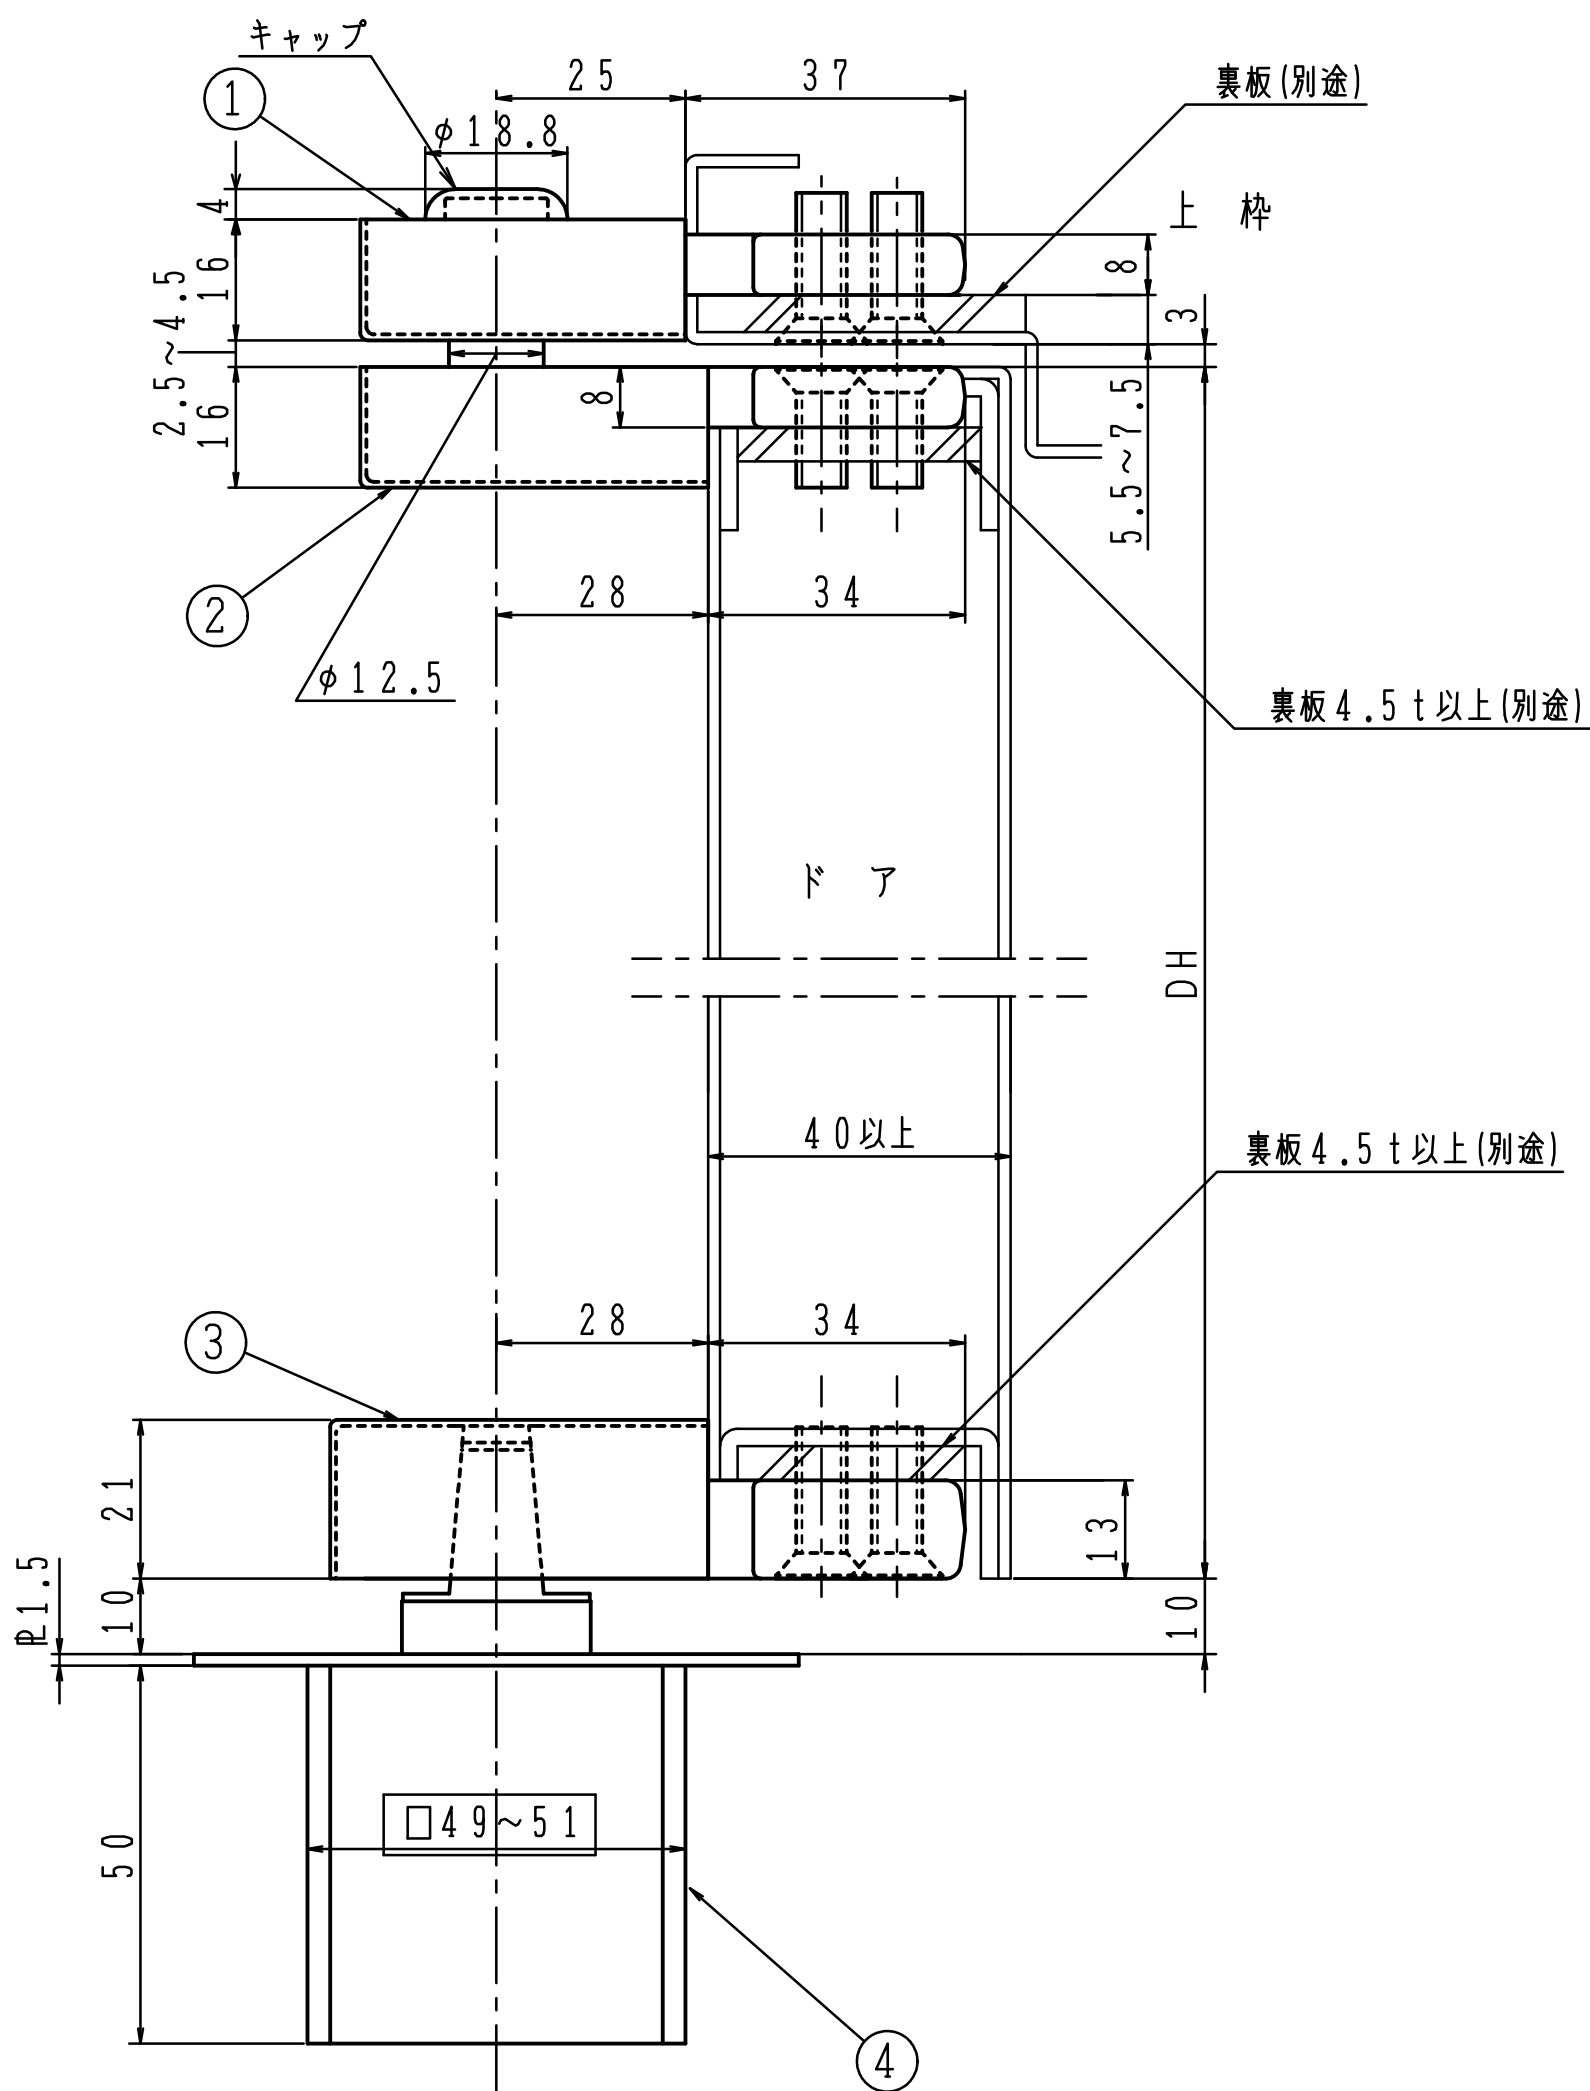


④ 床面軸座

(注) 斜線部分 縦枠はフロアプレート
上面まで切欠いて下さい。

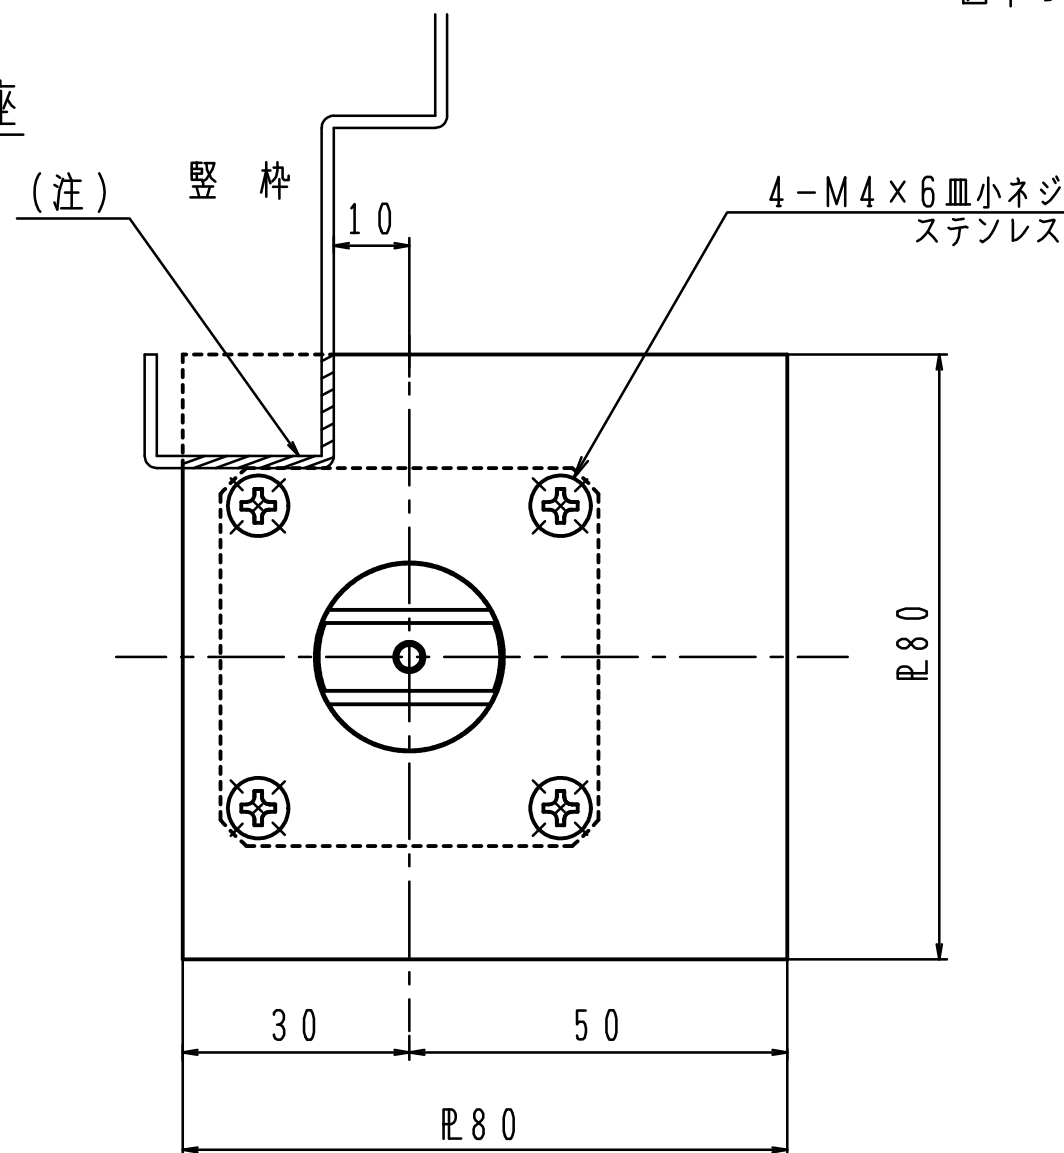

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

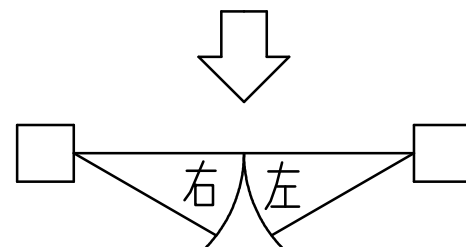

重量ドア用の為補強関係には注意して下さい。
床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。