




① トップピボット（上枠側）

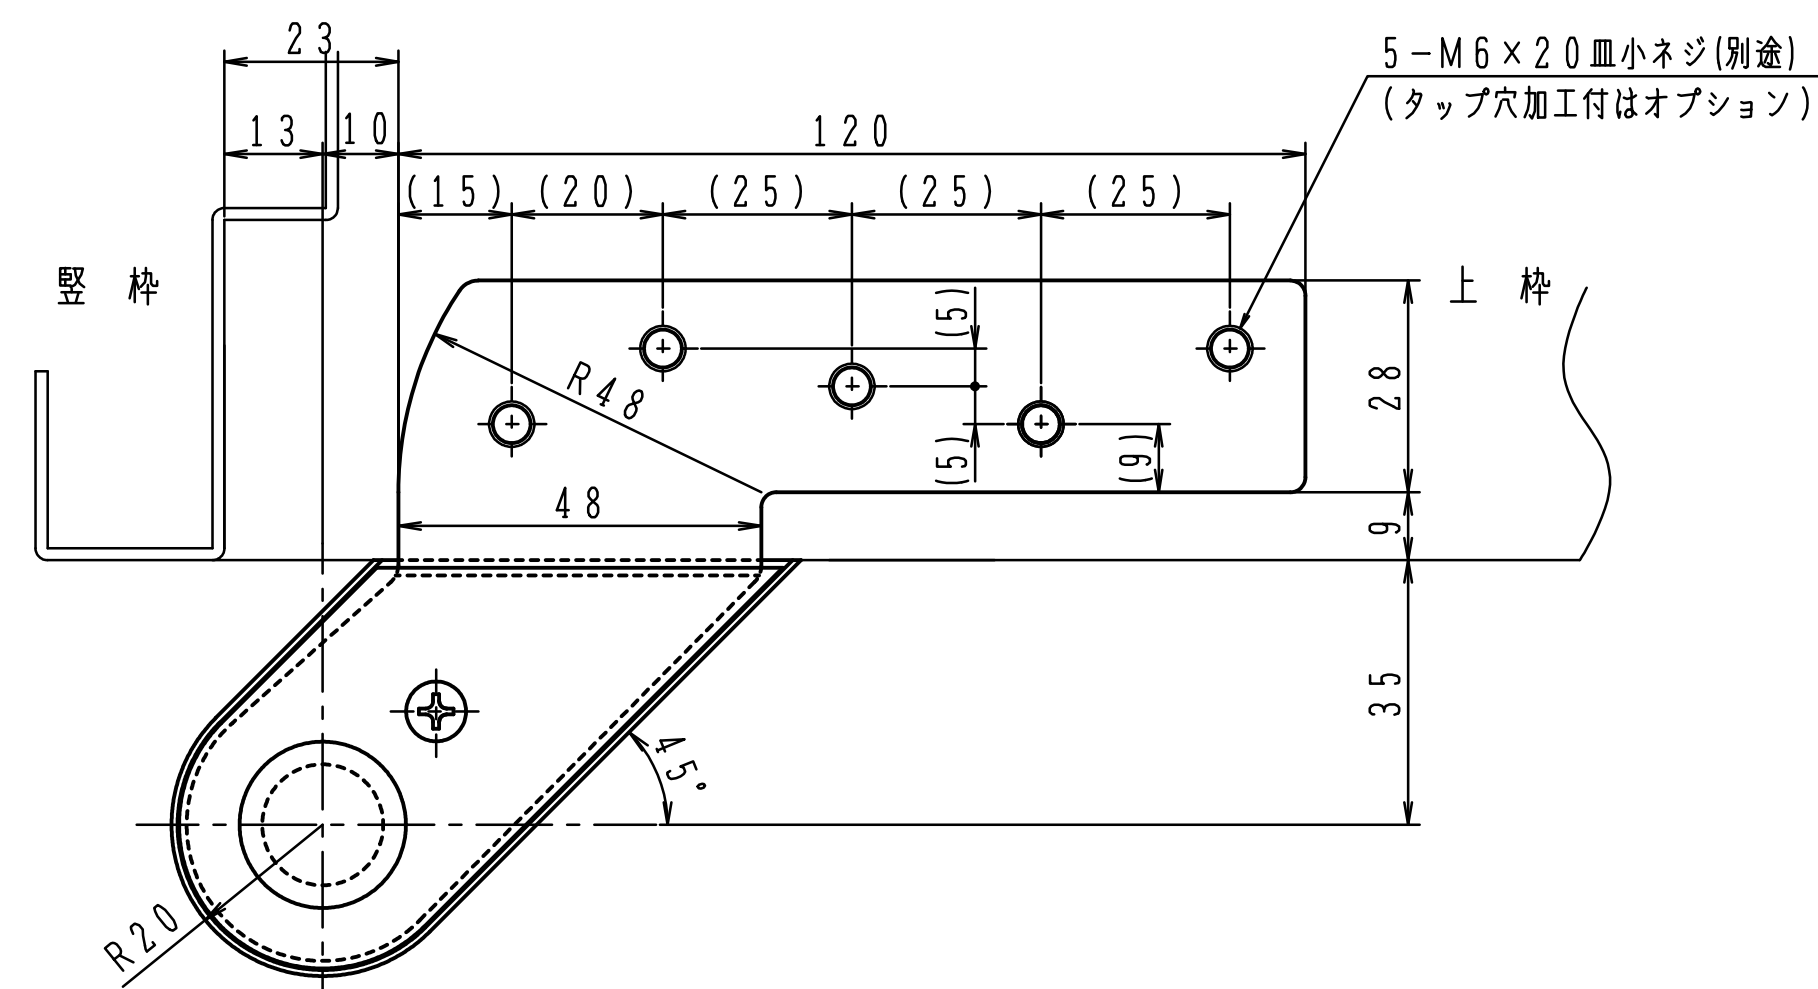


② トップピボット（ドア側）

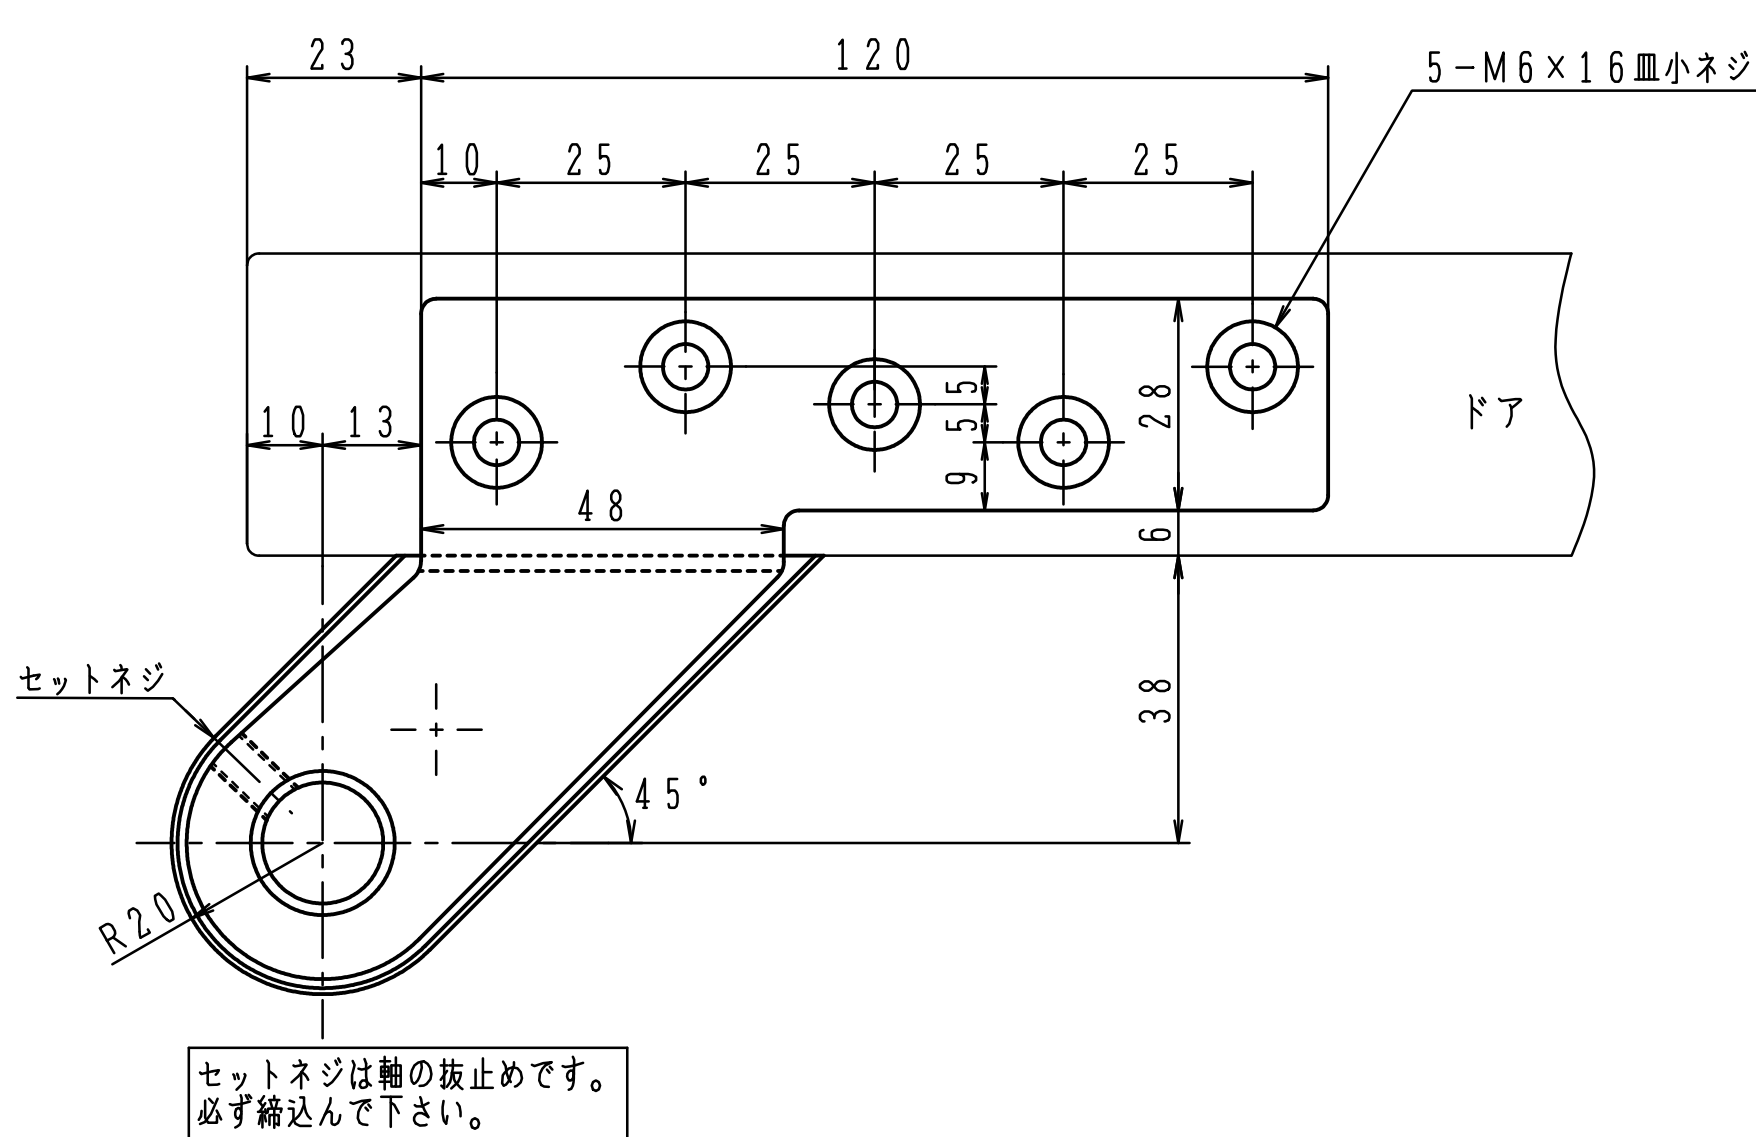


③ アーム

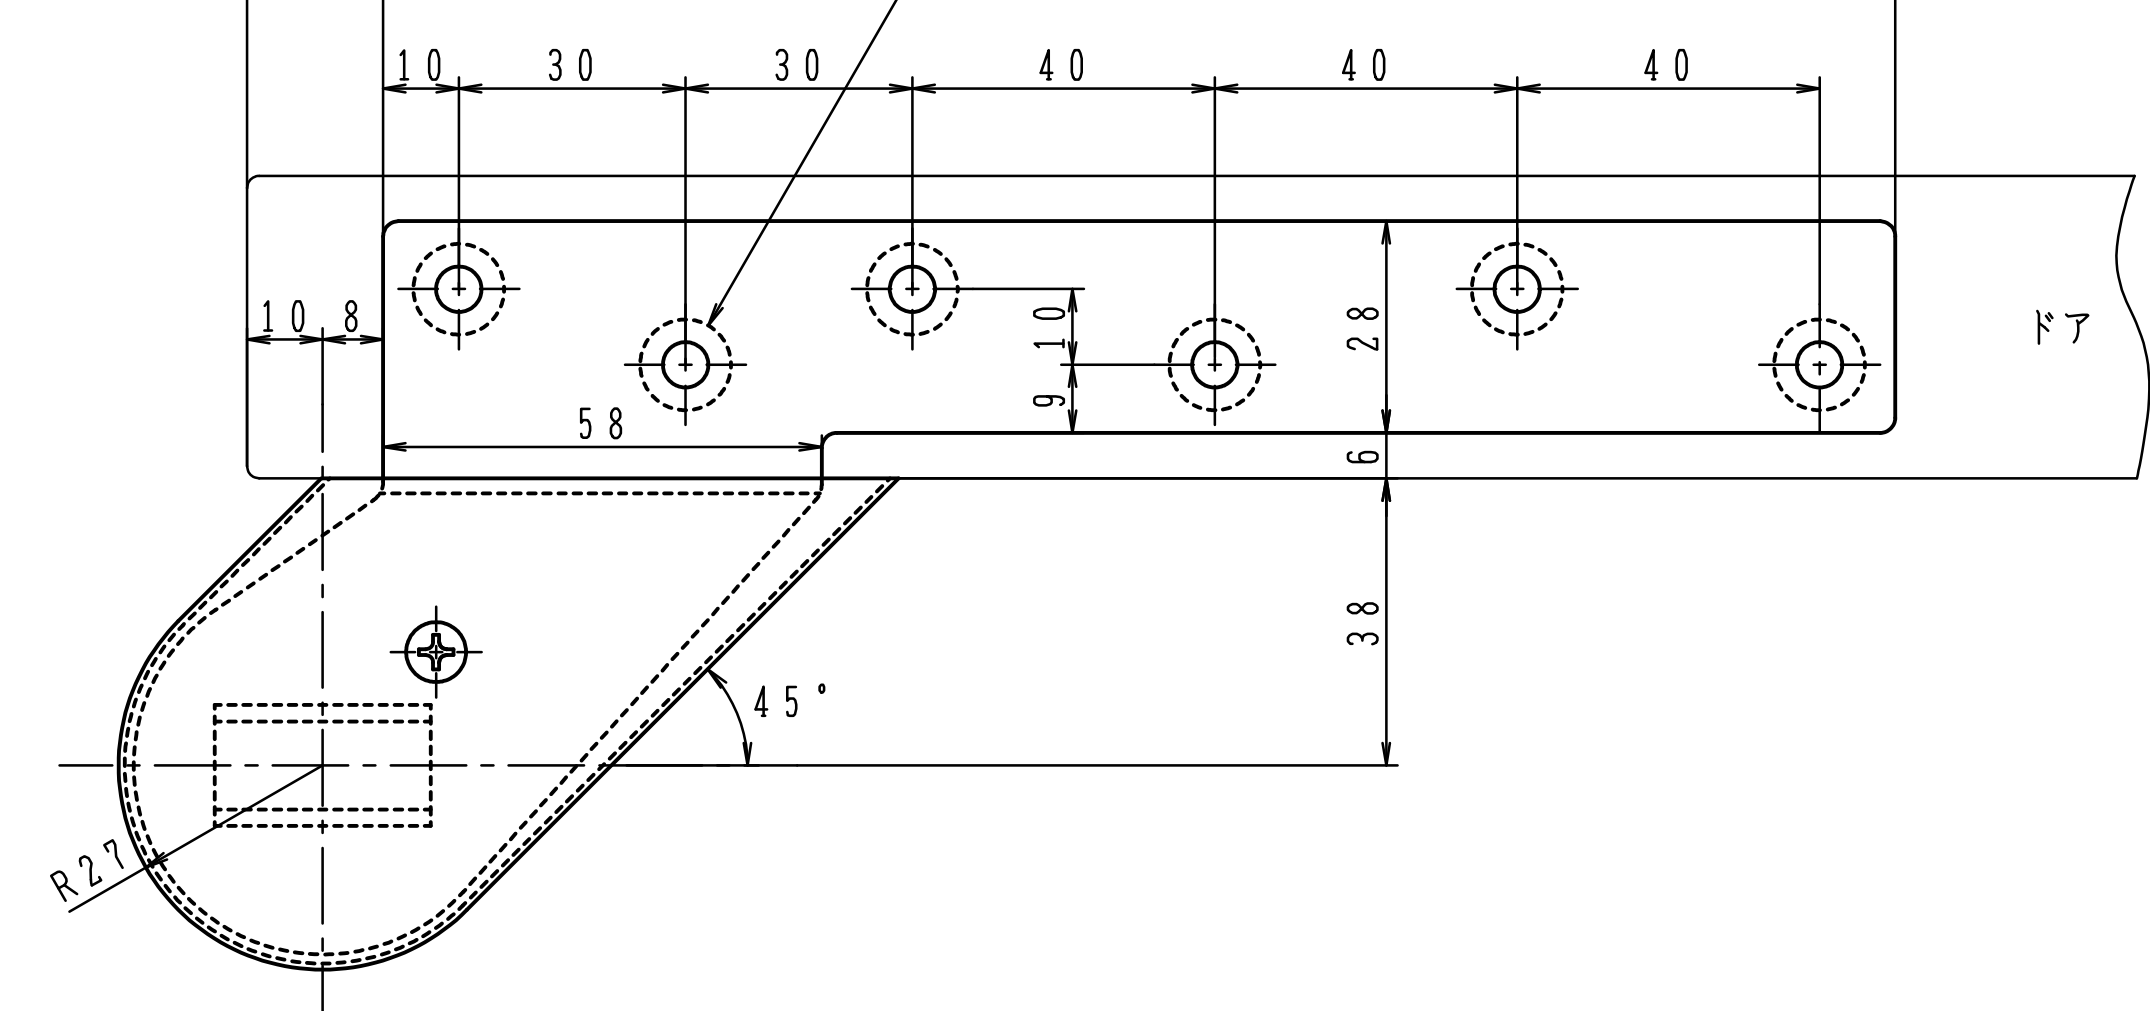

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション) 発注例：TO-130 TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション) 発注例：TO-130①T

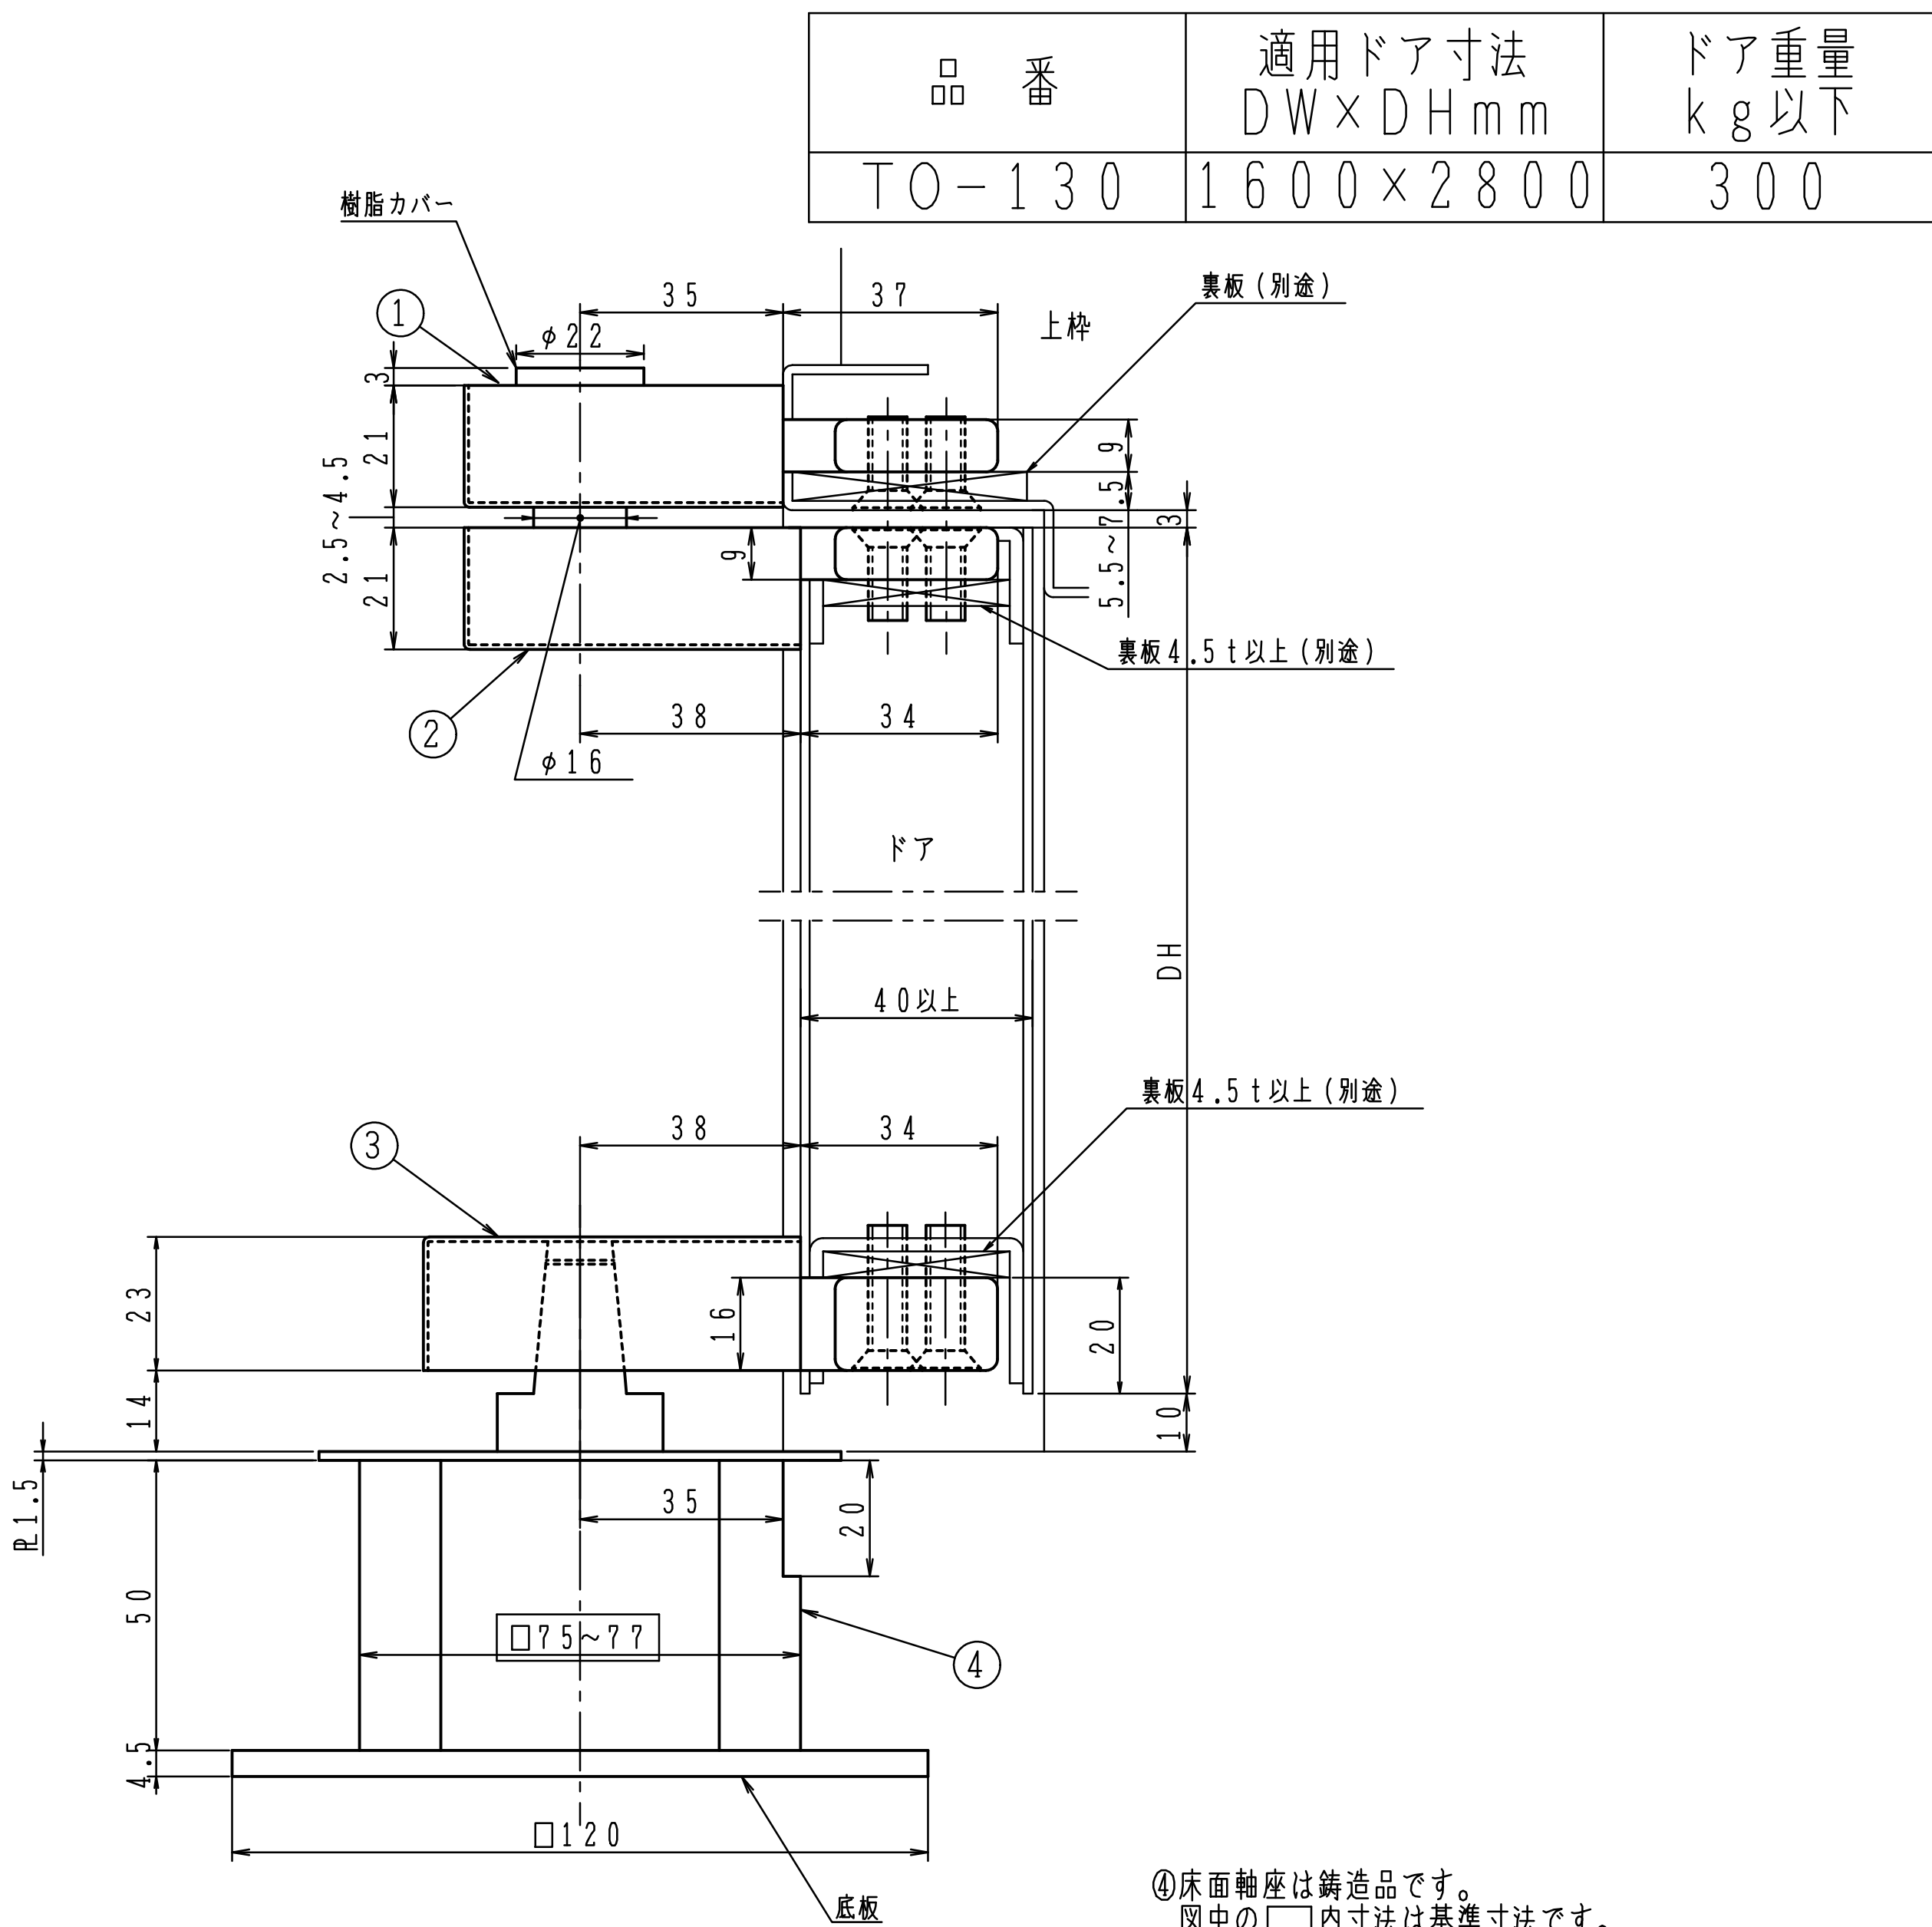

④ 床面軸座

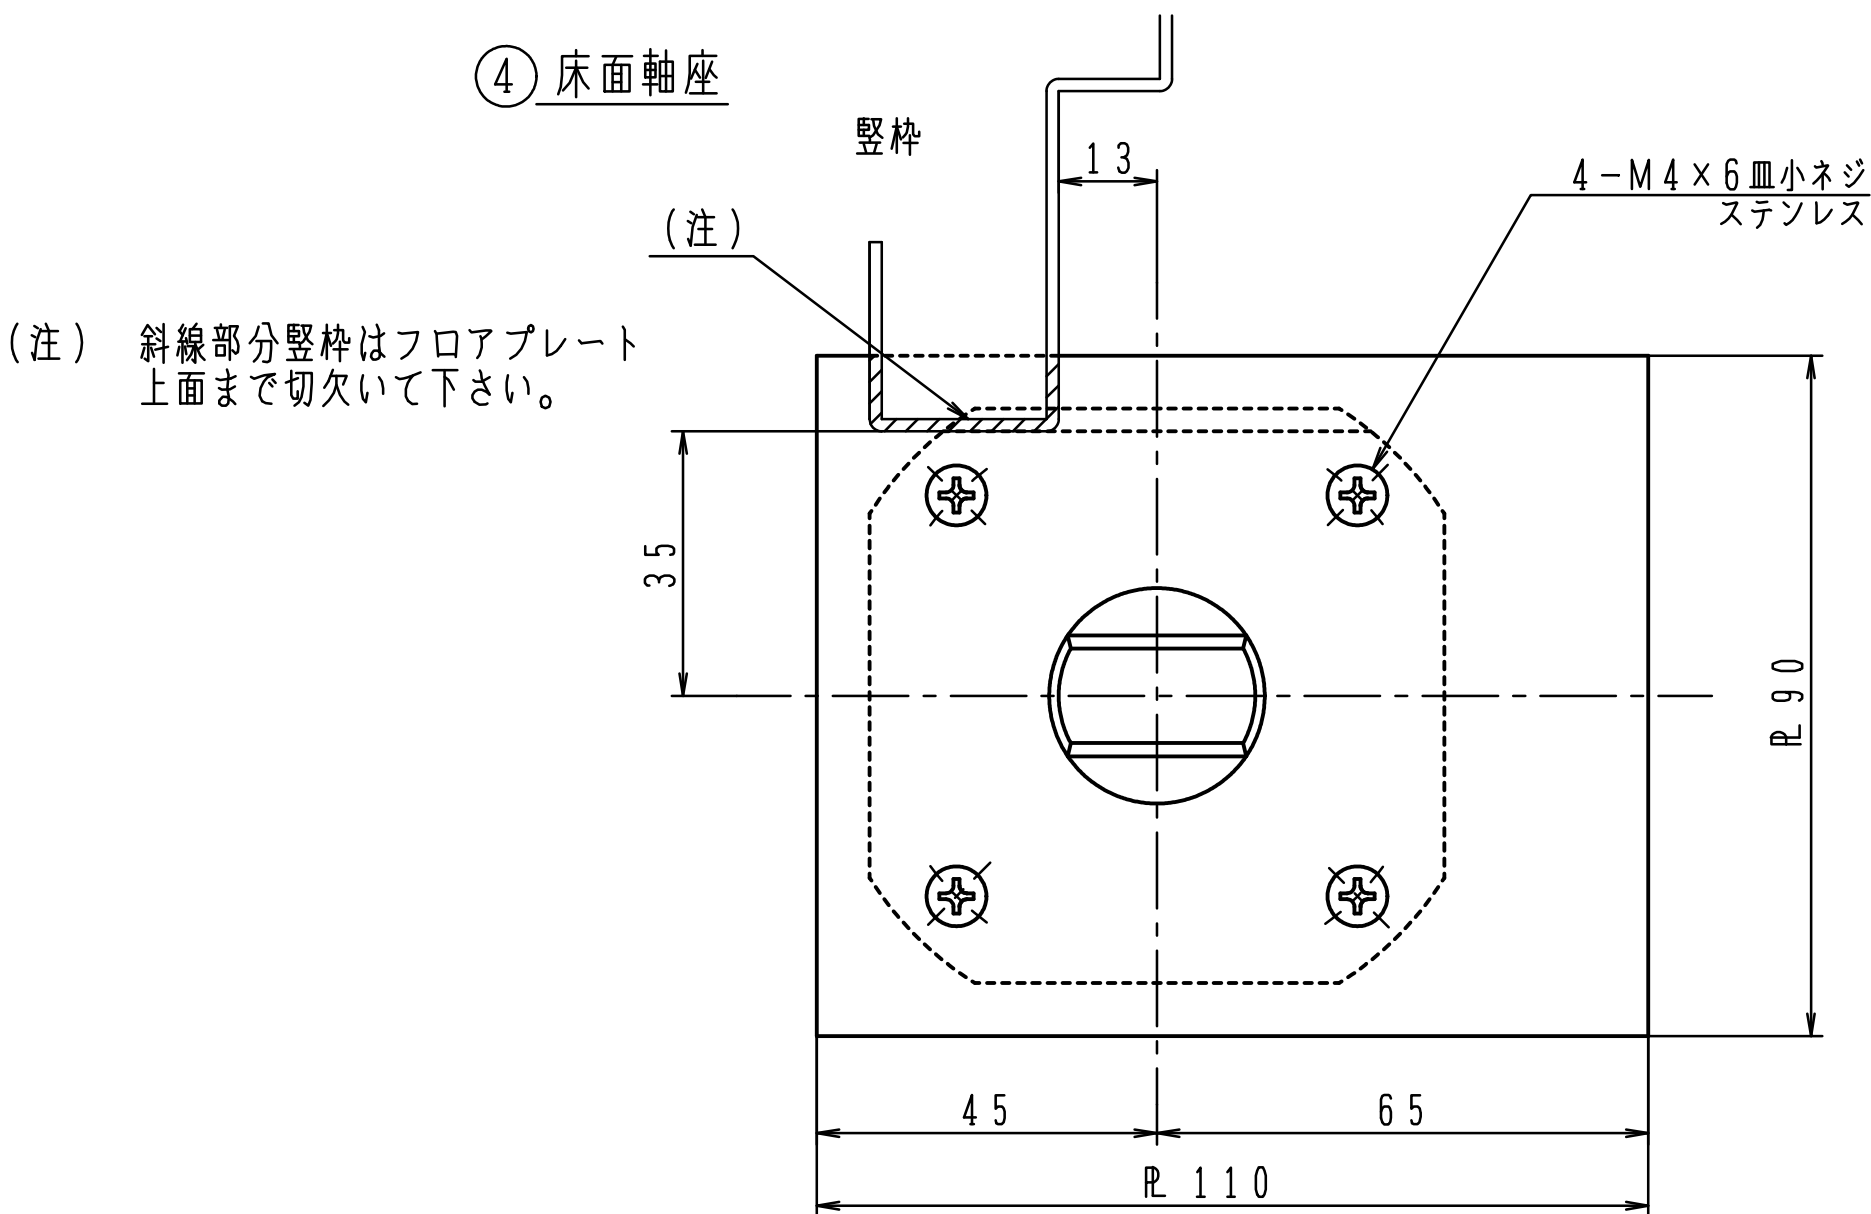

重量ドア用の為補強関係には注意して下さい。
床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

