
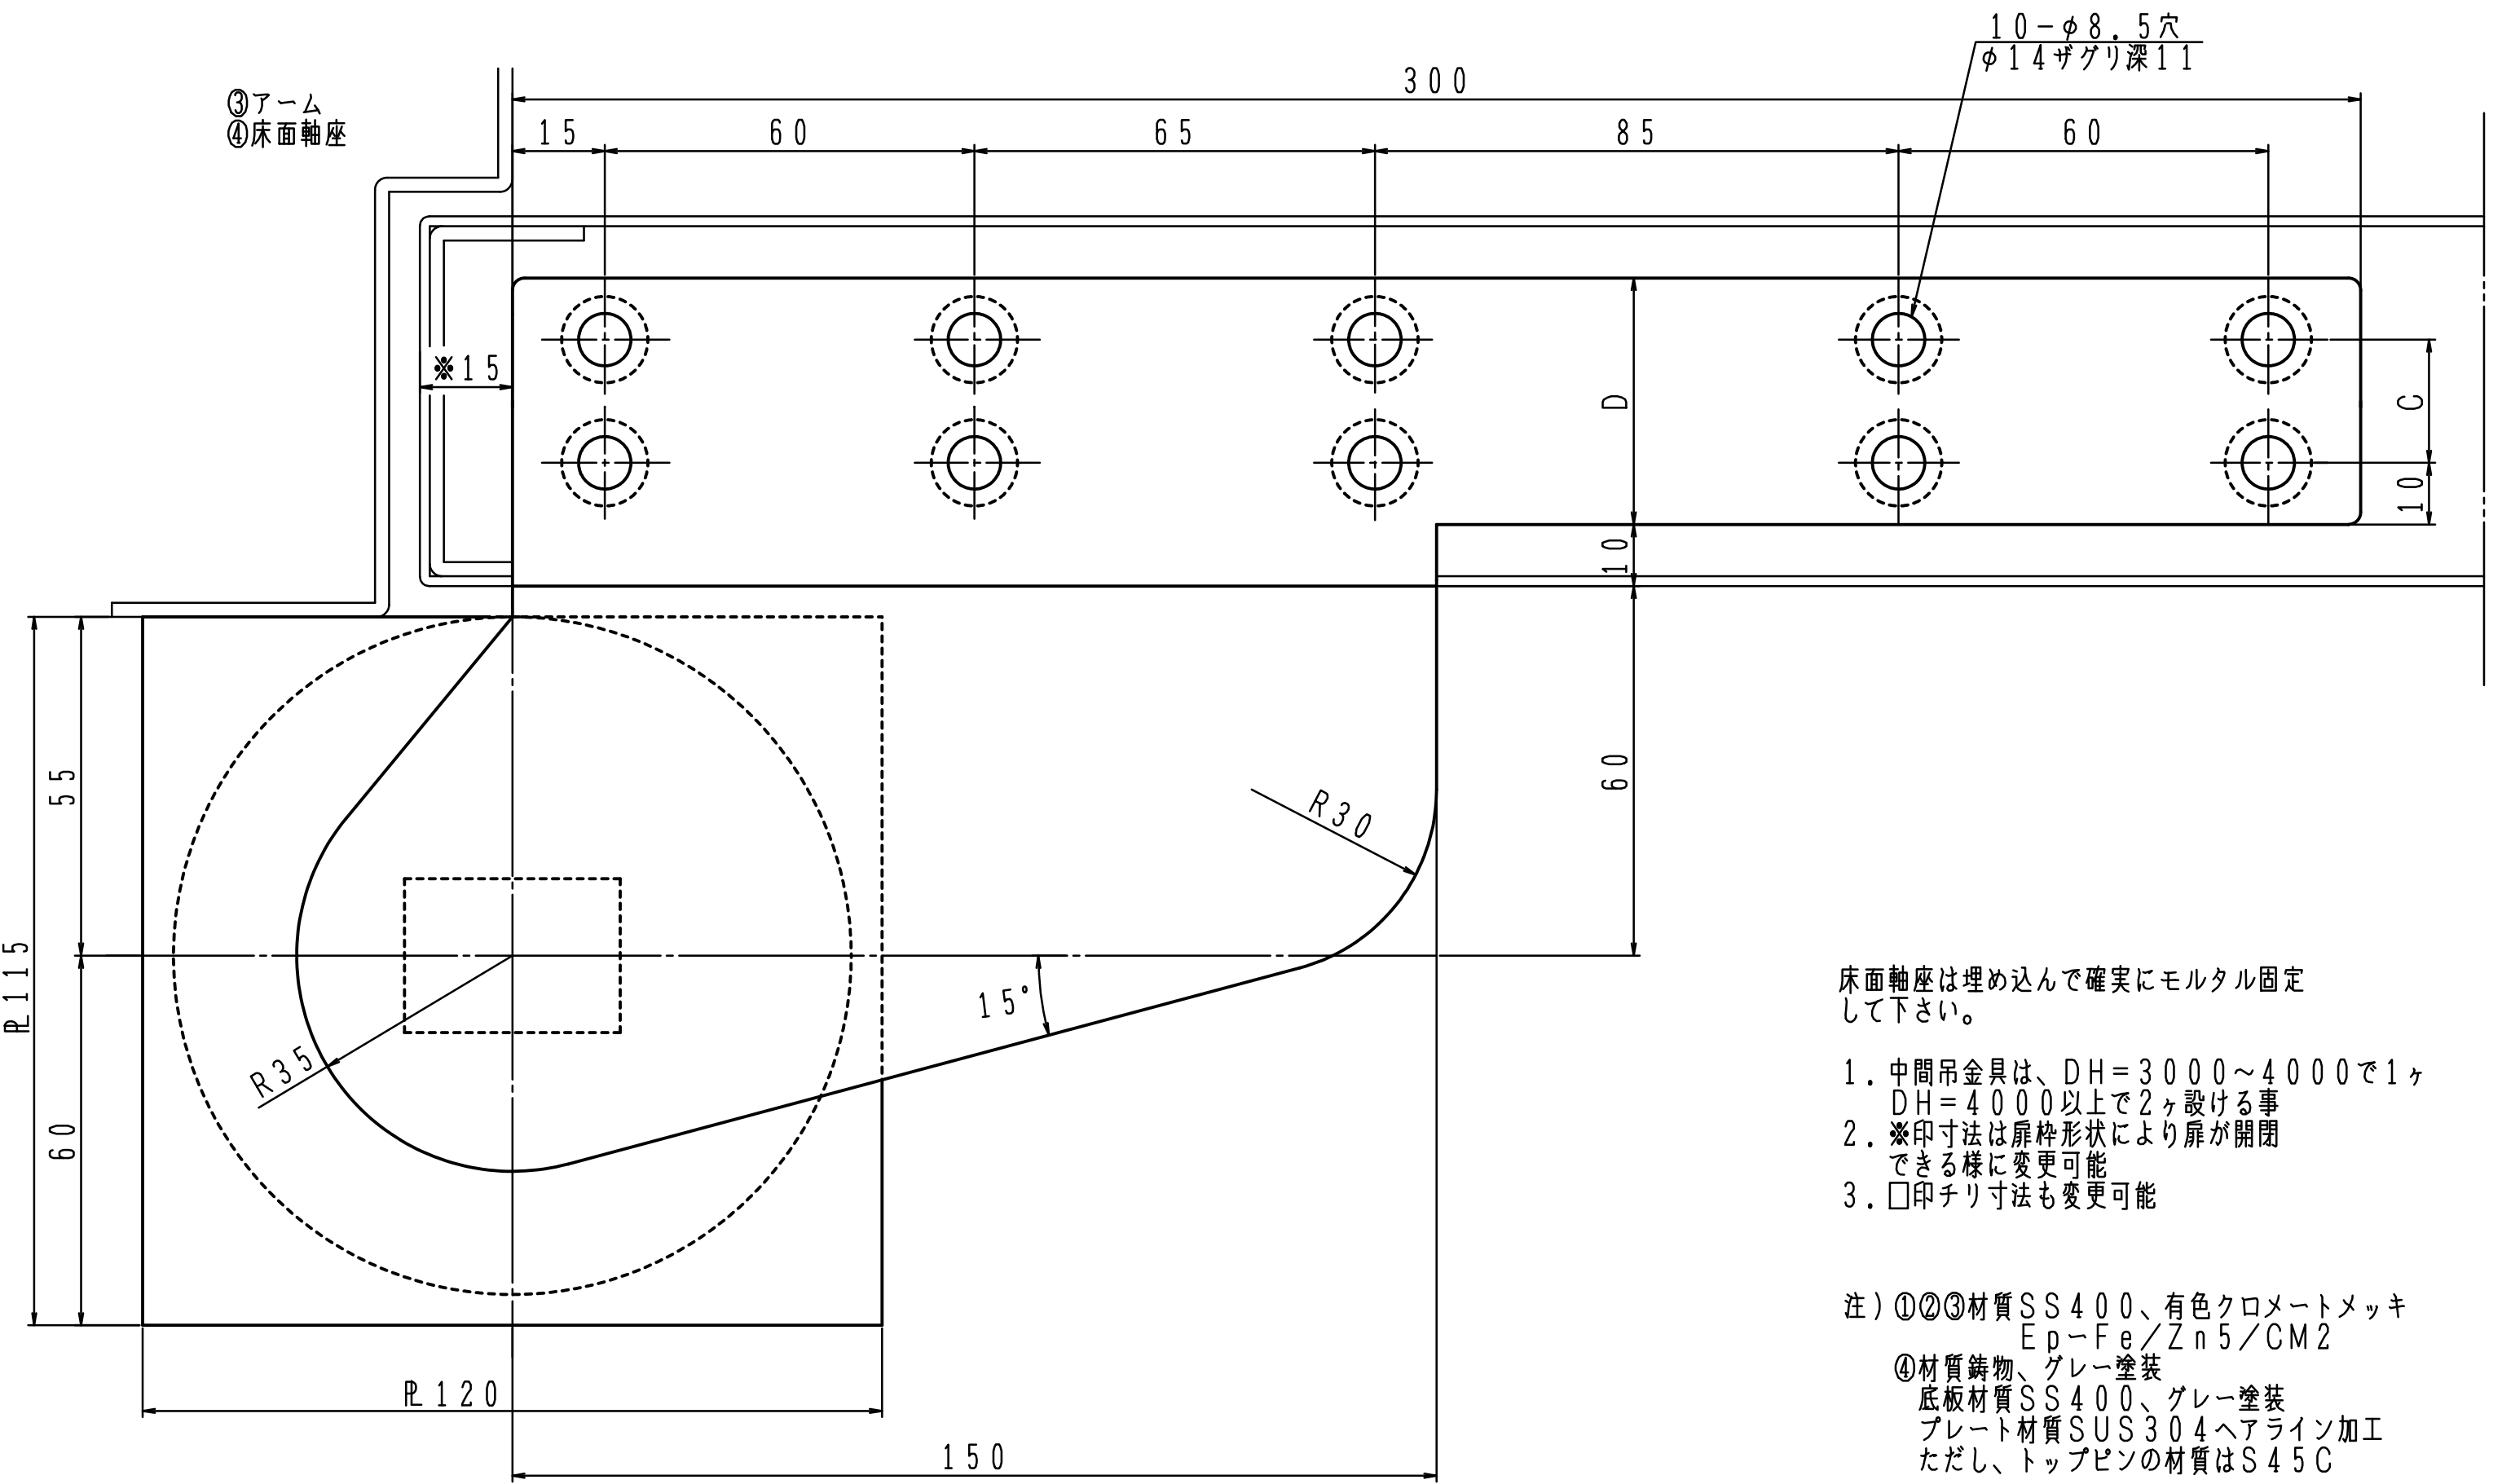


特大ピボットヒンジ（持出吊り）

仕 様	
扉 巾	3 0 0 0 mm以下
扉高さ	4 0 0 0 mm以下
扉重量	5 0 0 k g 以下

品 番 （ドア取付 箇所）	特1	特2	特3	特4	特5
A	55	65	75	85	95
B	50	60	70	80	90
C	20	30	40	50	60
D	40	50	60	70	80


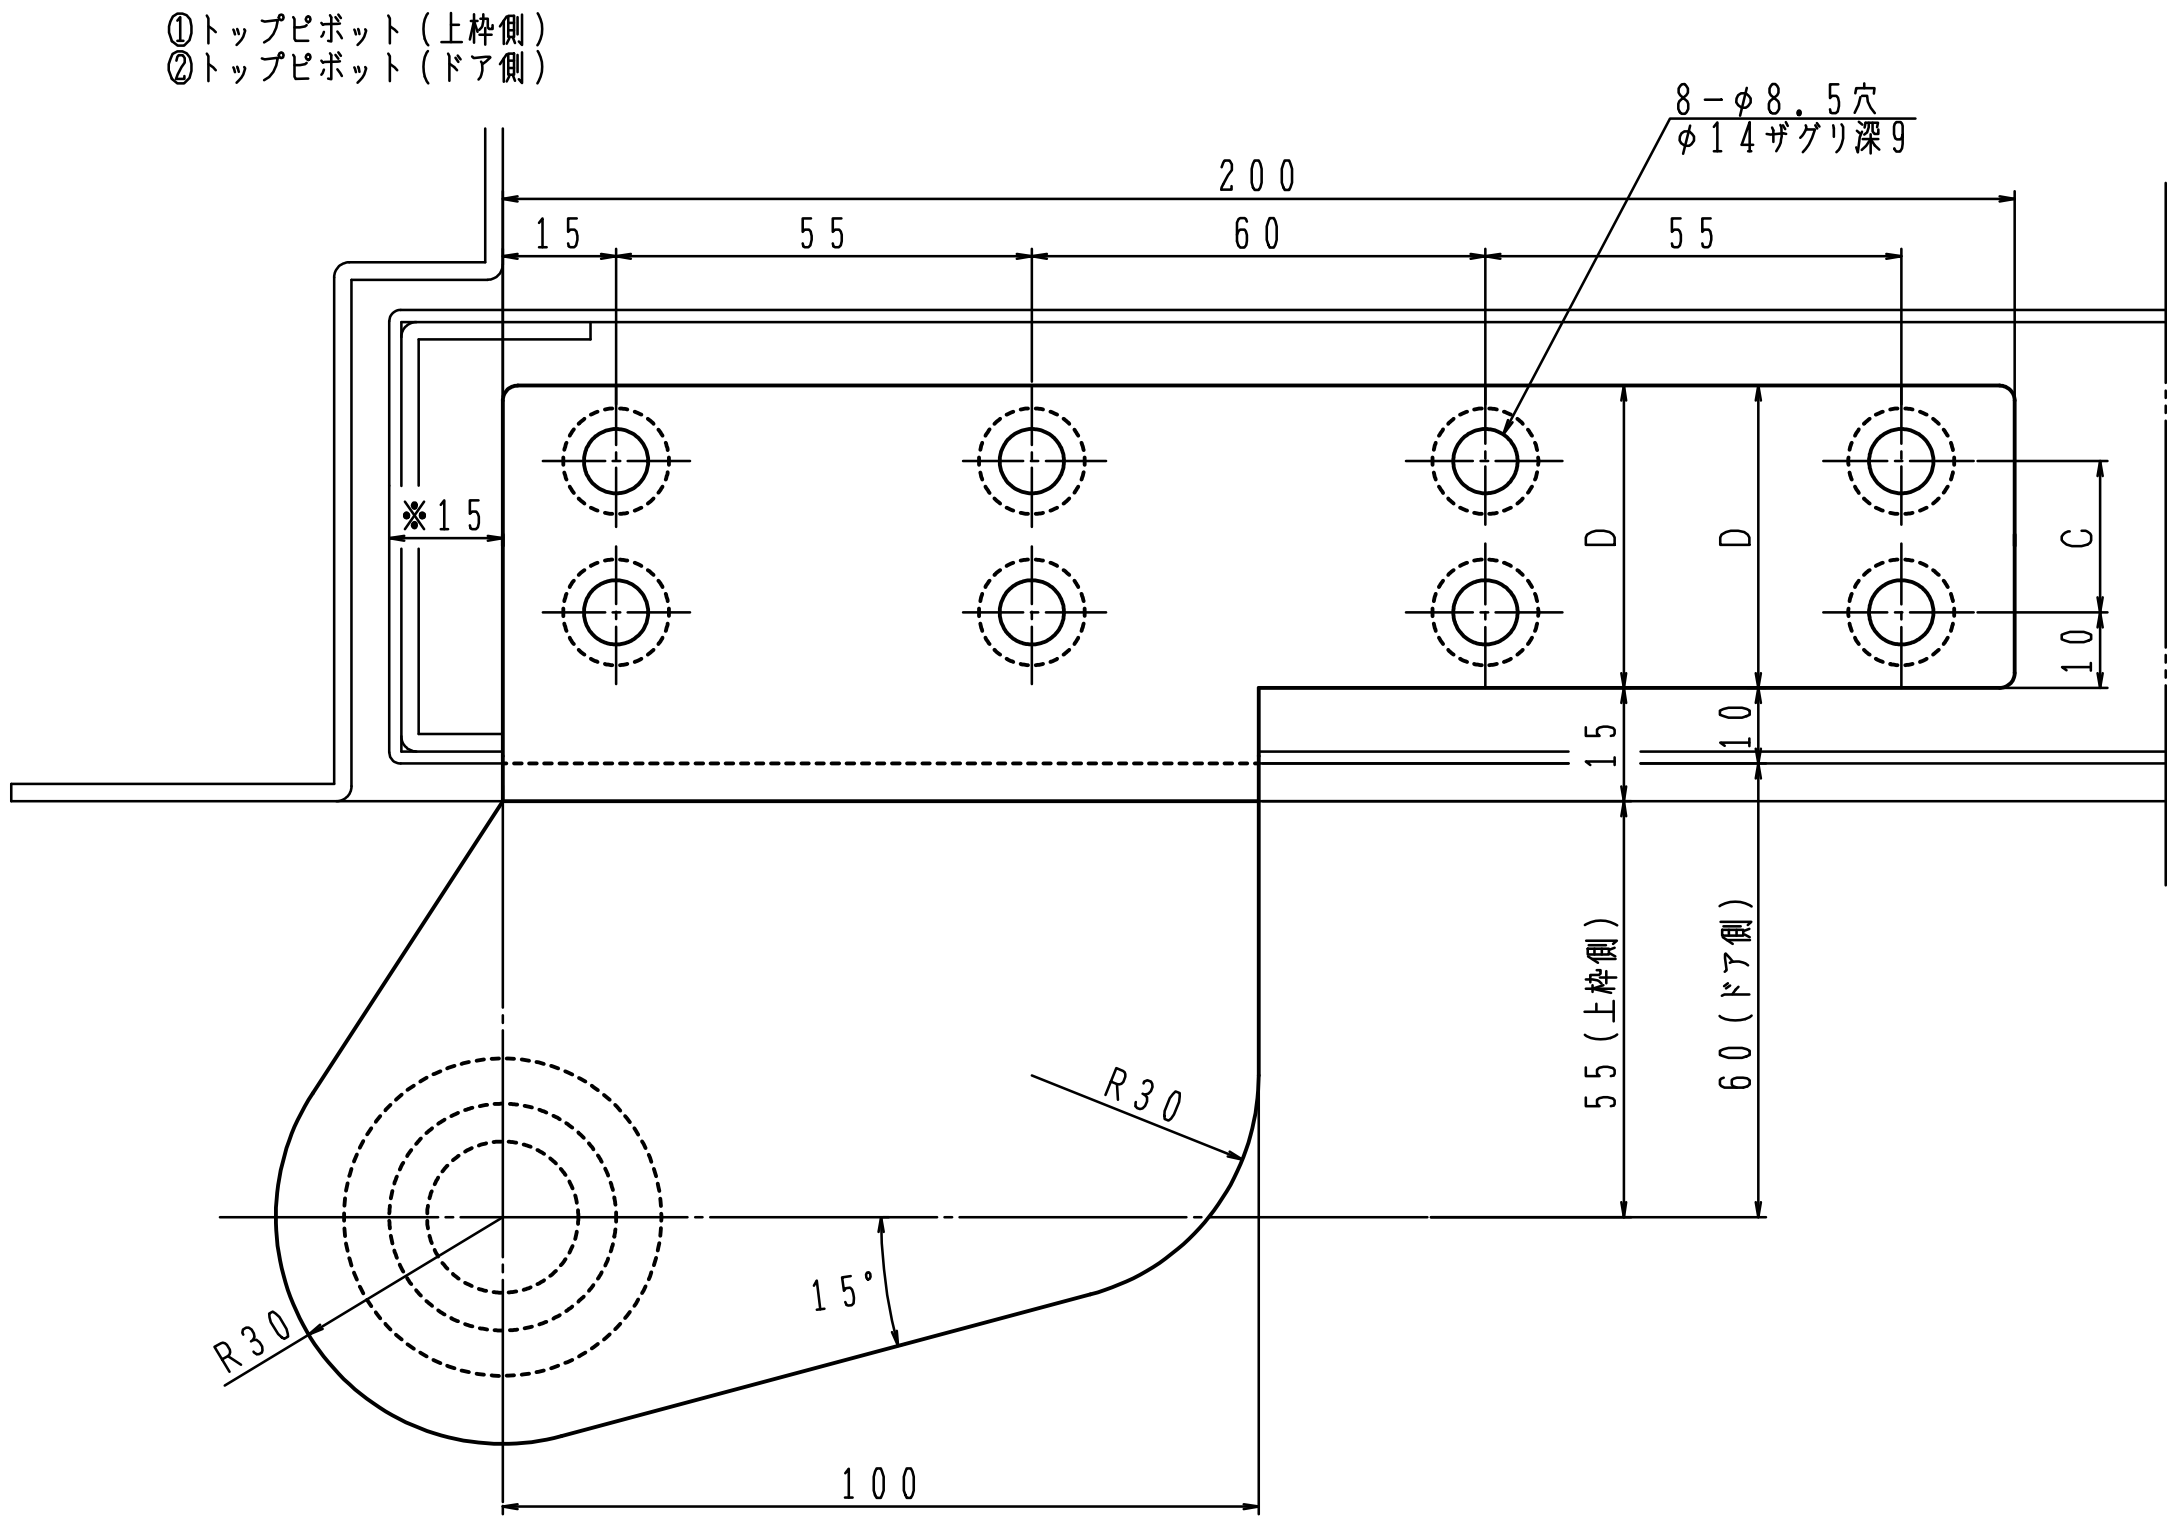


床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。


1. 中間吊金具は、DH=3000~4000で1ヶ、DH=4000以上で2ヶ取付ける事
2. ※印寸法は扉形状により扉が開閉できる様に変更可能
3. □印チリ寸法も変更可能

注) ①②③材質SS400、有色クロメートメッキ
E p - F e / Z n 5 / C M 2
④材質鋳物、グレー塗装
底板材質SS400、グレー塗装
プレート材質SUS304ヘアライン加工
ただし、トップピンは材質はS45C

本製品はオーダー品です。

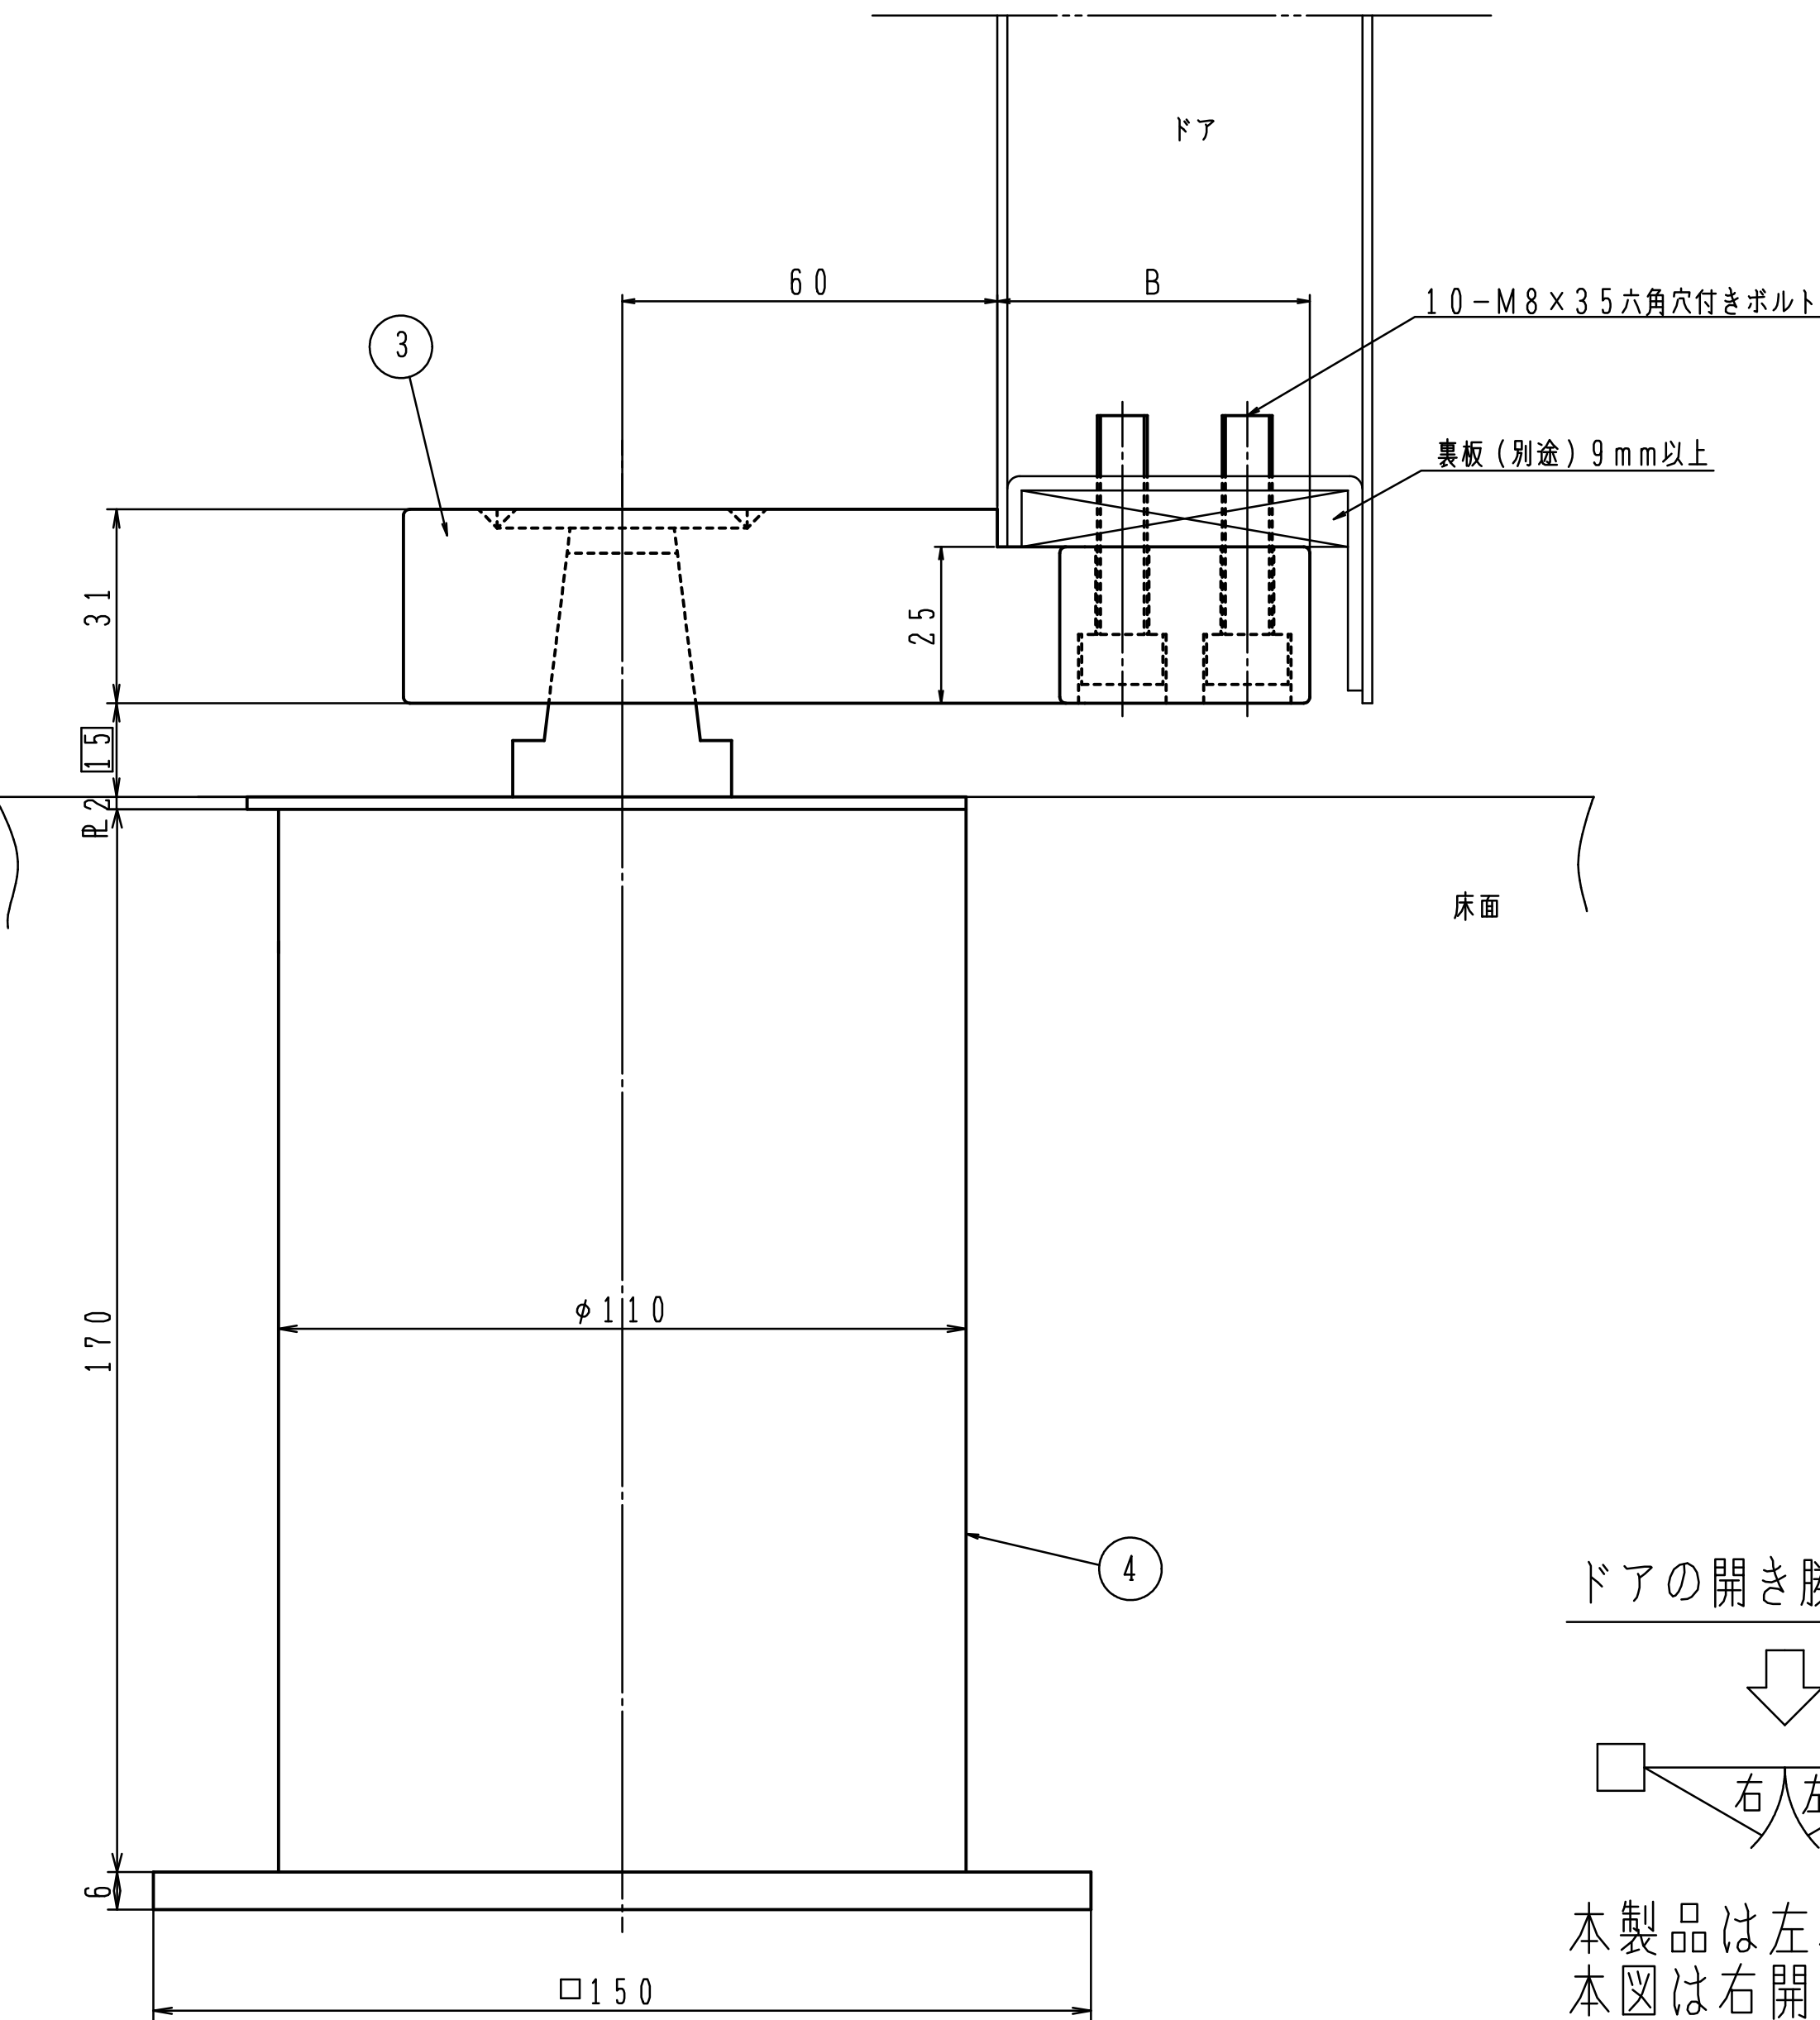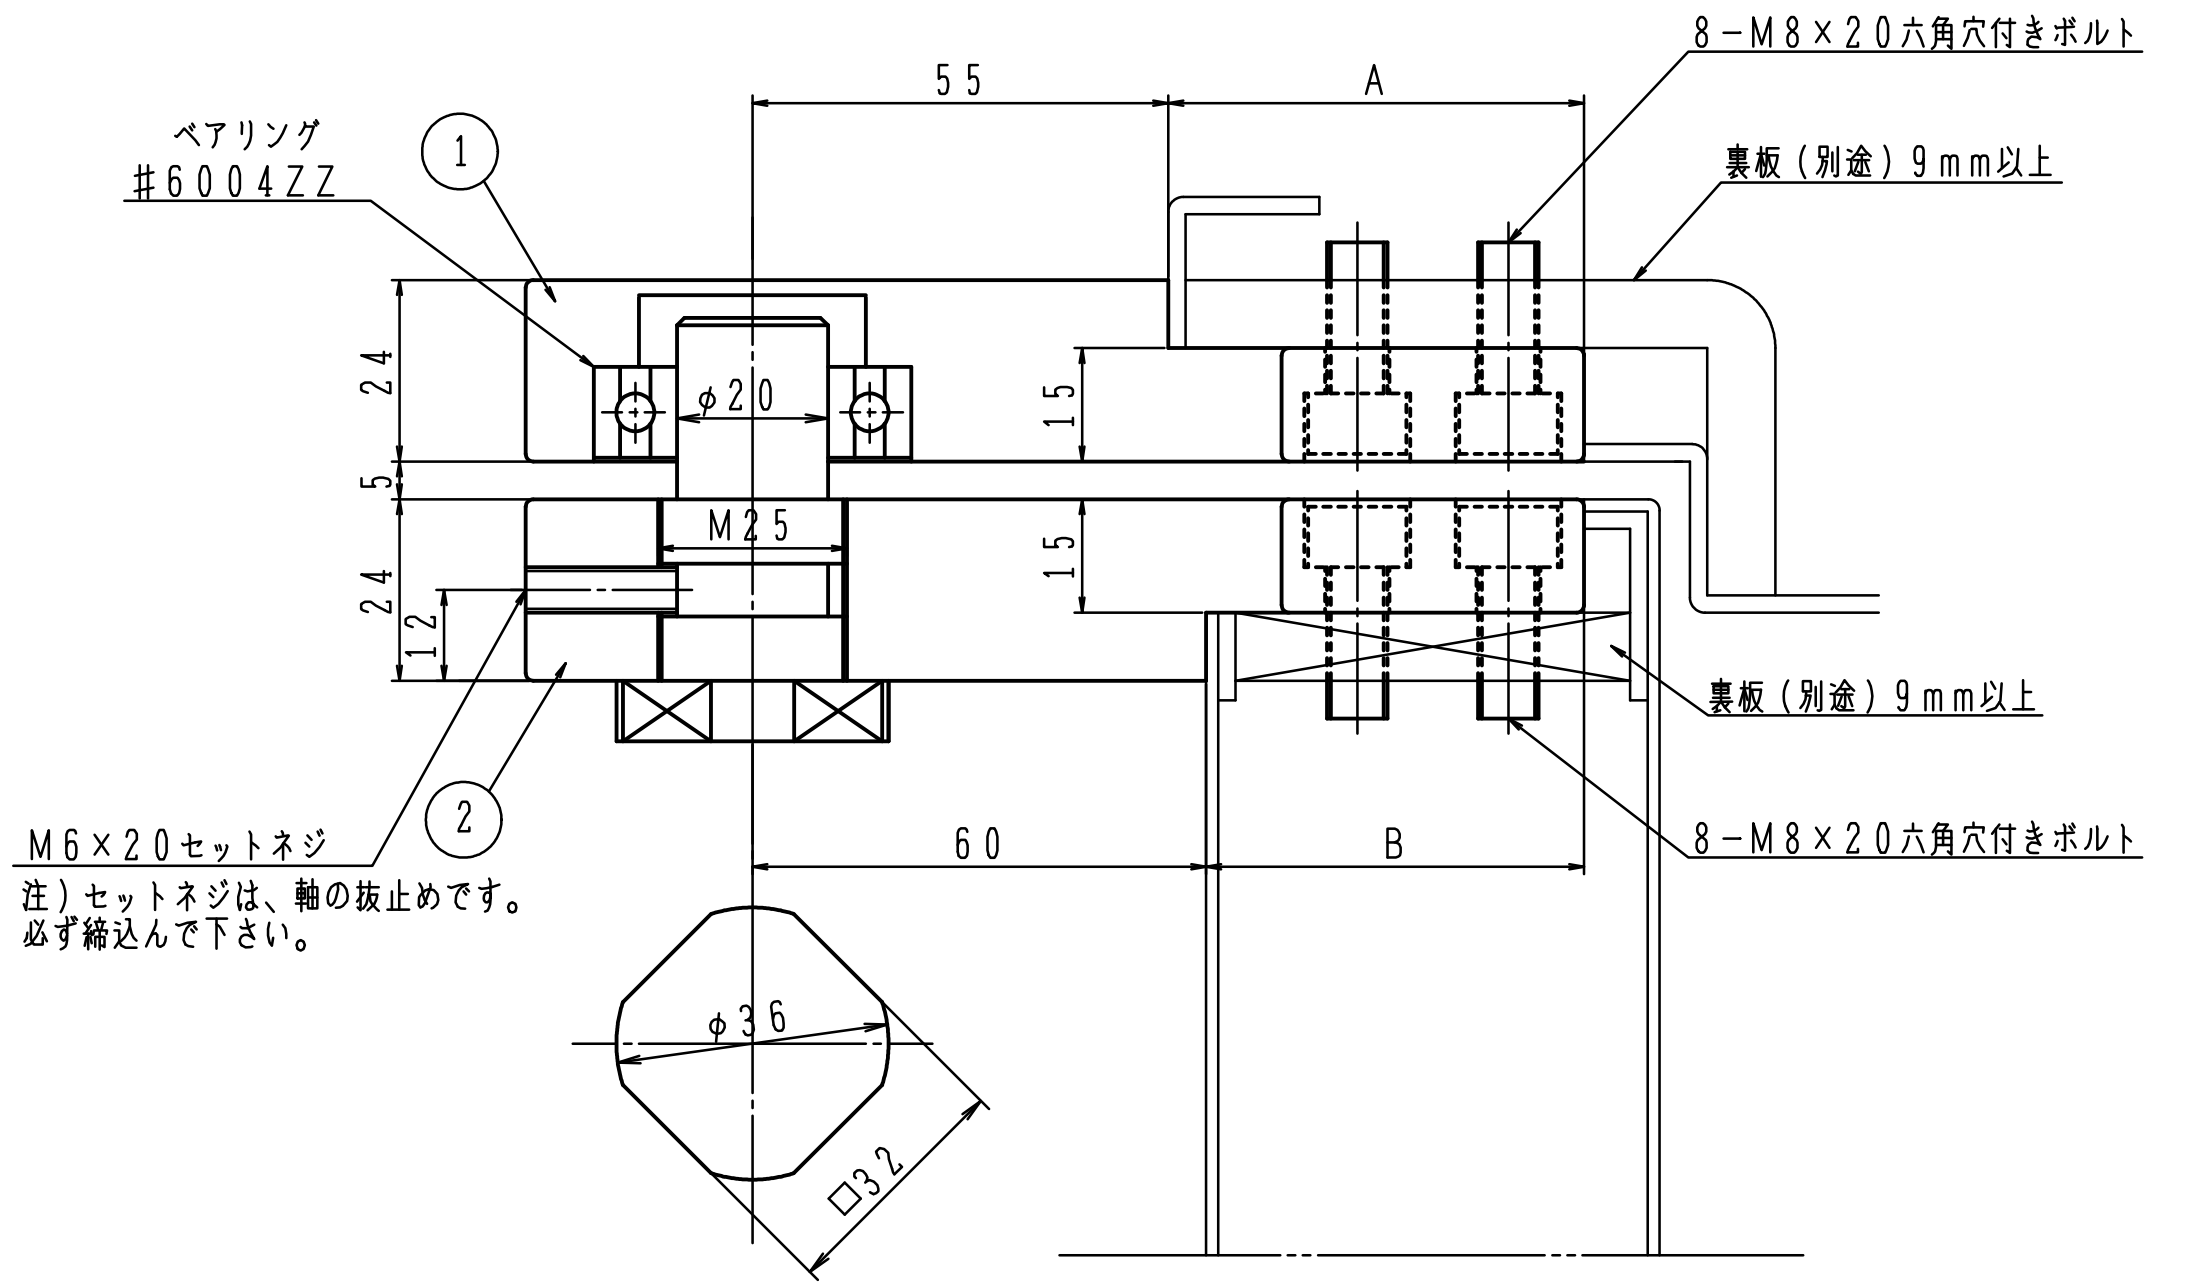

ドアの開き勝手基準

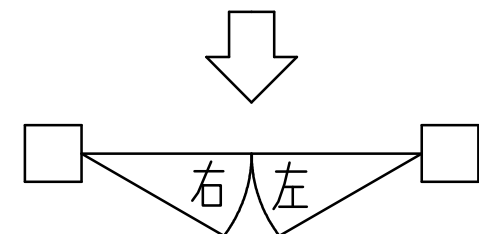

本製品は左右勝手があります。
本図は右開きを示す。