| 品　番 | 適用ドア寸法<br>DW×DHmm | ドア重量<br>kg以下 |
|---|---|---|
| 12CDB | 1050×2100 | 120 |

## ①トップピボット（上枠側）

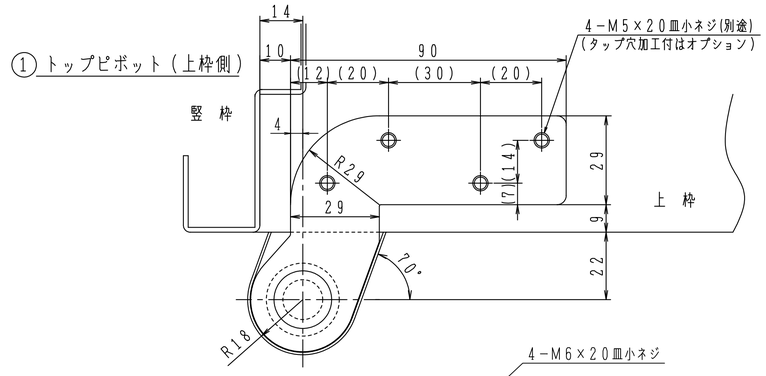


## ②トップピボット（ドア側）

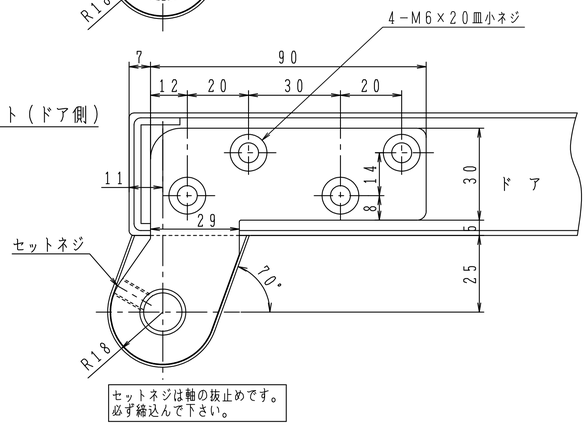


セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

## ③アーム

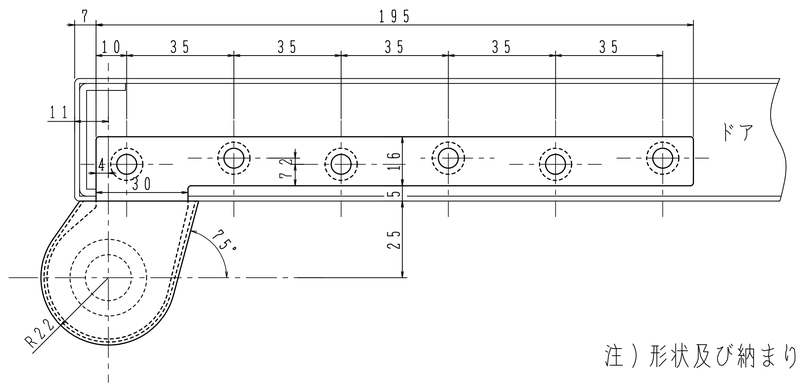


## ④床面軸座

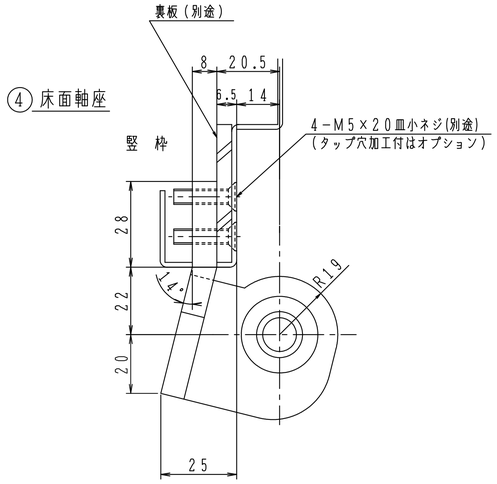


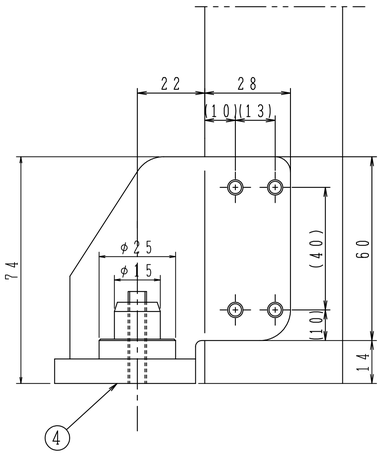


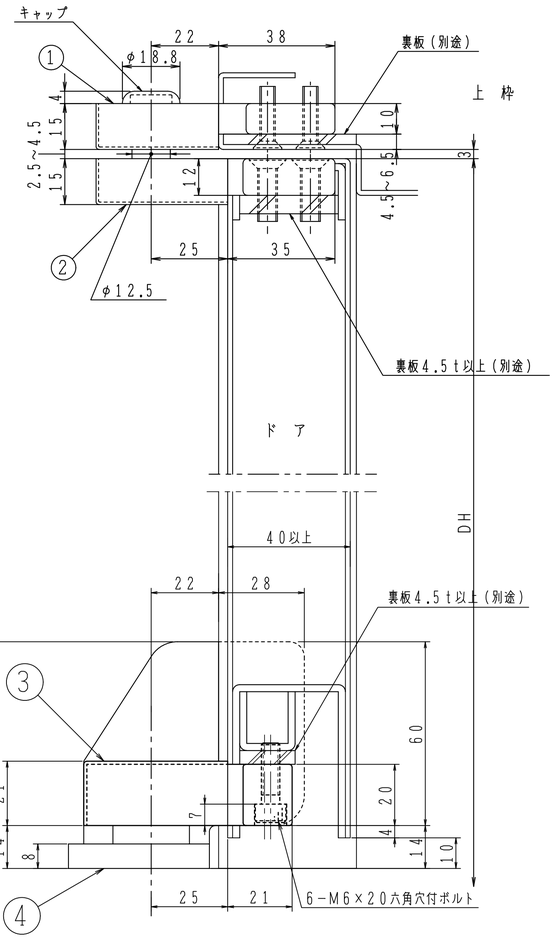


注）形状及び納まりは、12A・12Bと異なります。

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション)　発注例：12CDB TAP
　タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。
■①カバー3㎜伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)　発注例：12CDB①T

本製品はオーダー品です。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準




| 日本ドアーチエック製造株式会社 | 図面名<br>ピボットヒンジ　12CDB(竪枠取付型)　納まり図 | 改訂<br>2 |
|---|---|---|