


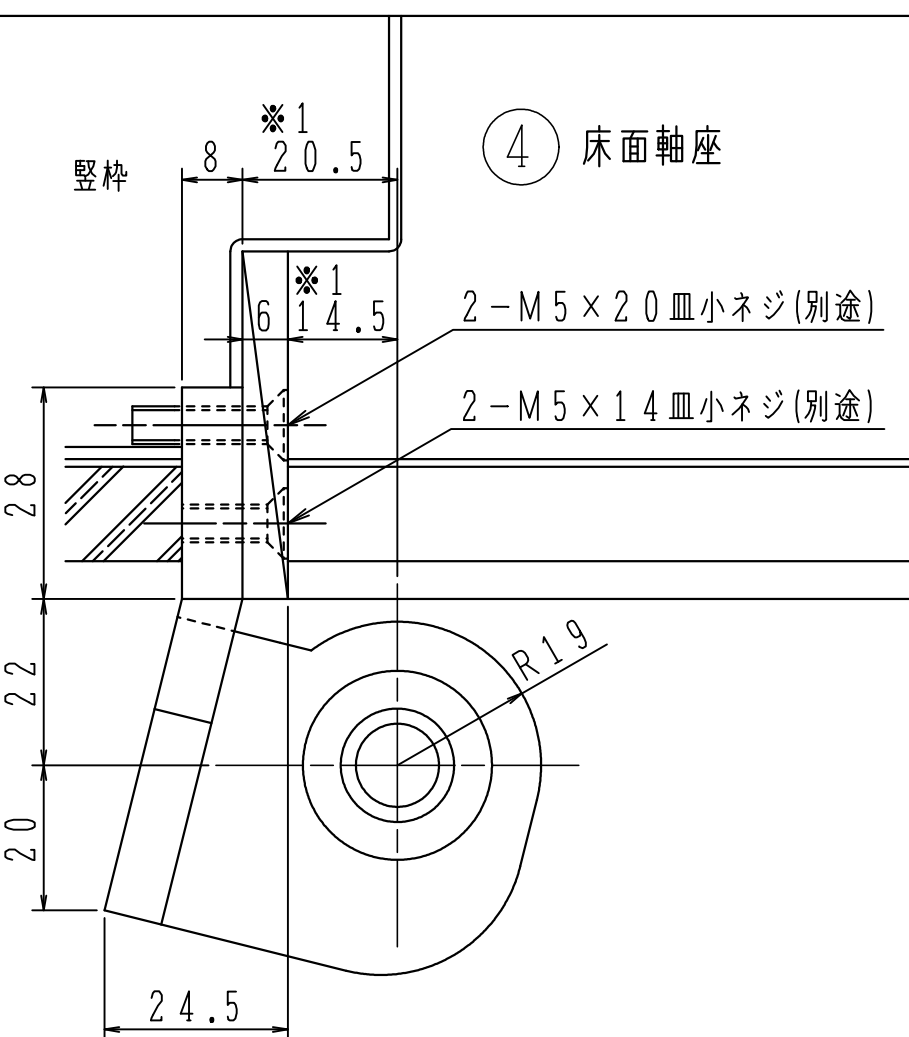

Technical drawing of a door hinge assembly, showing two views: a side view (top) and a front view (bottom).

Side View (Top):

- Dimensions: 22, 38, $\phi 18.8$, 4, 15, 4, 15, 4, 12, 25, 35, 68, 3, 40以上, 28, 25, 35, 60, 18, 8, 14, 10, DH.
- Annotations: 2-M5 x 14 皿小ネジ (別途), 2-M5 x 20 皿小ネジ (別途), 裏板 3.2 t 以上 (別途).

Front View (Bottom):

- Dimensions: 22, 28, 10, 13, 40, 60, 74, 14, 10, 4-M5.
- Annotations: ネジ x 30 十字穴付止めネジ, 軸座の変形や破損をする為、必ずドアを吊込むドア荷重に耐えられる床面締込んで下さい.

①④タ ッ プ穴加工付

K 5 5 型

①

27

(5mm伸ばし)

33

5

(切欠)

10

5

(切欠)

φ18.8

■ ①カバー5mm伸ばし切欠付も用意しております。品番の後にK55型を付けて下さい。(オプション)
発注例：12CFBK55型

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。
左右勝手基準

