


※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。



左右勝手基準

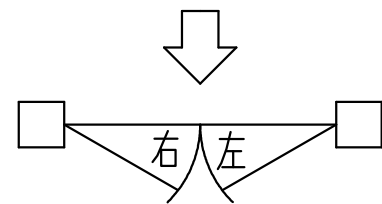



品 番	子扉幅 mm		ドア重量 kg 以下
	最大	最小	
CL-62NJ	700	350	45

必ず戸当り(別途)を設置して下さい。
DW700以上は標準品をご使用下さい。


ピボットヒンジとの併用は出来ません。
ストップ付の場合はお問合せ下さい。

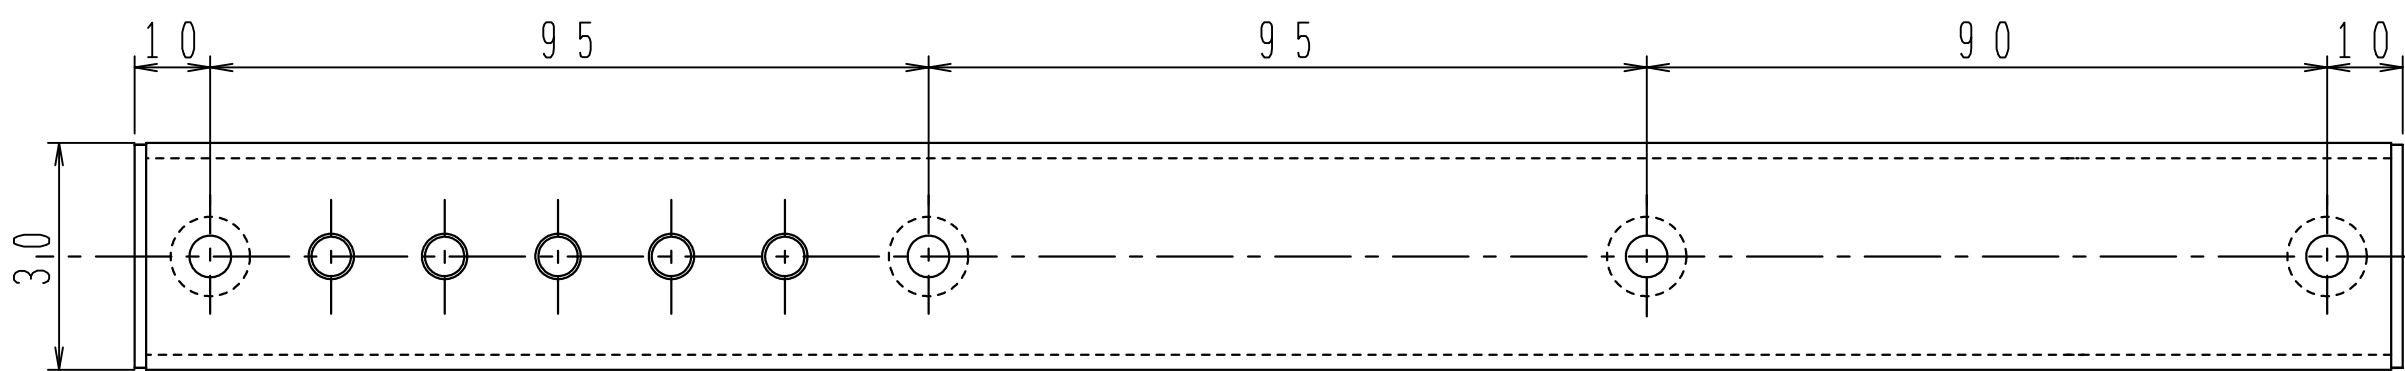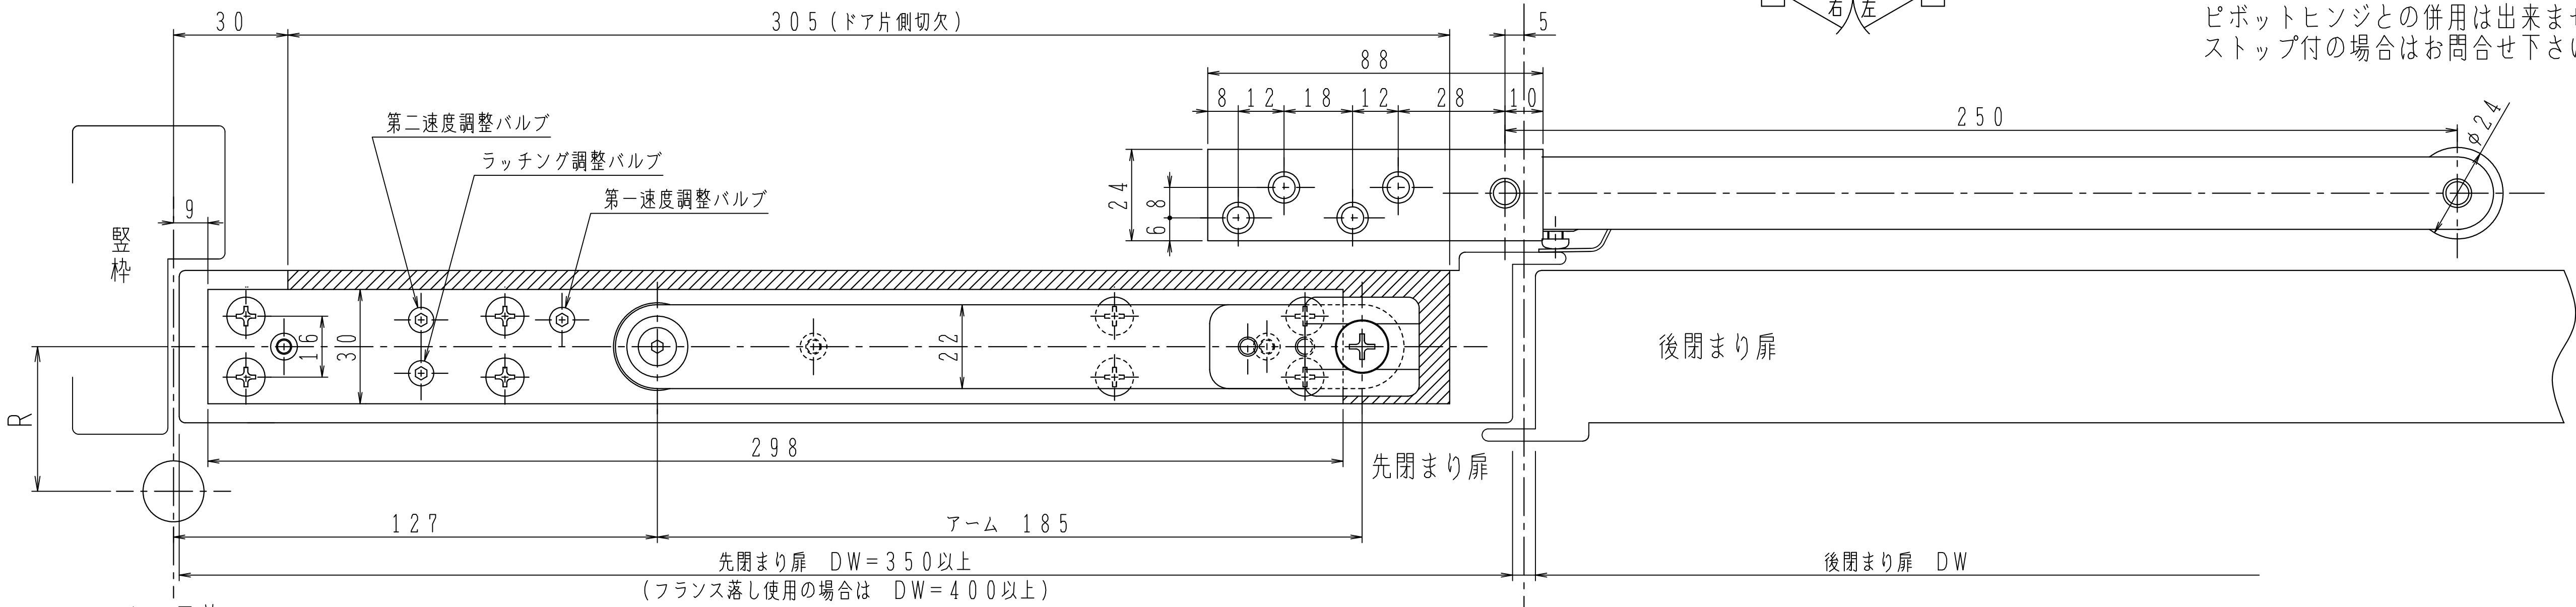

R 寸法	ドア最大開き角度
30~53	90°, 85°

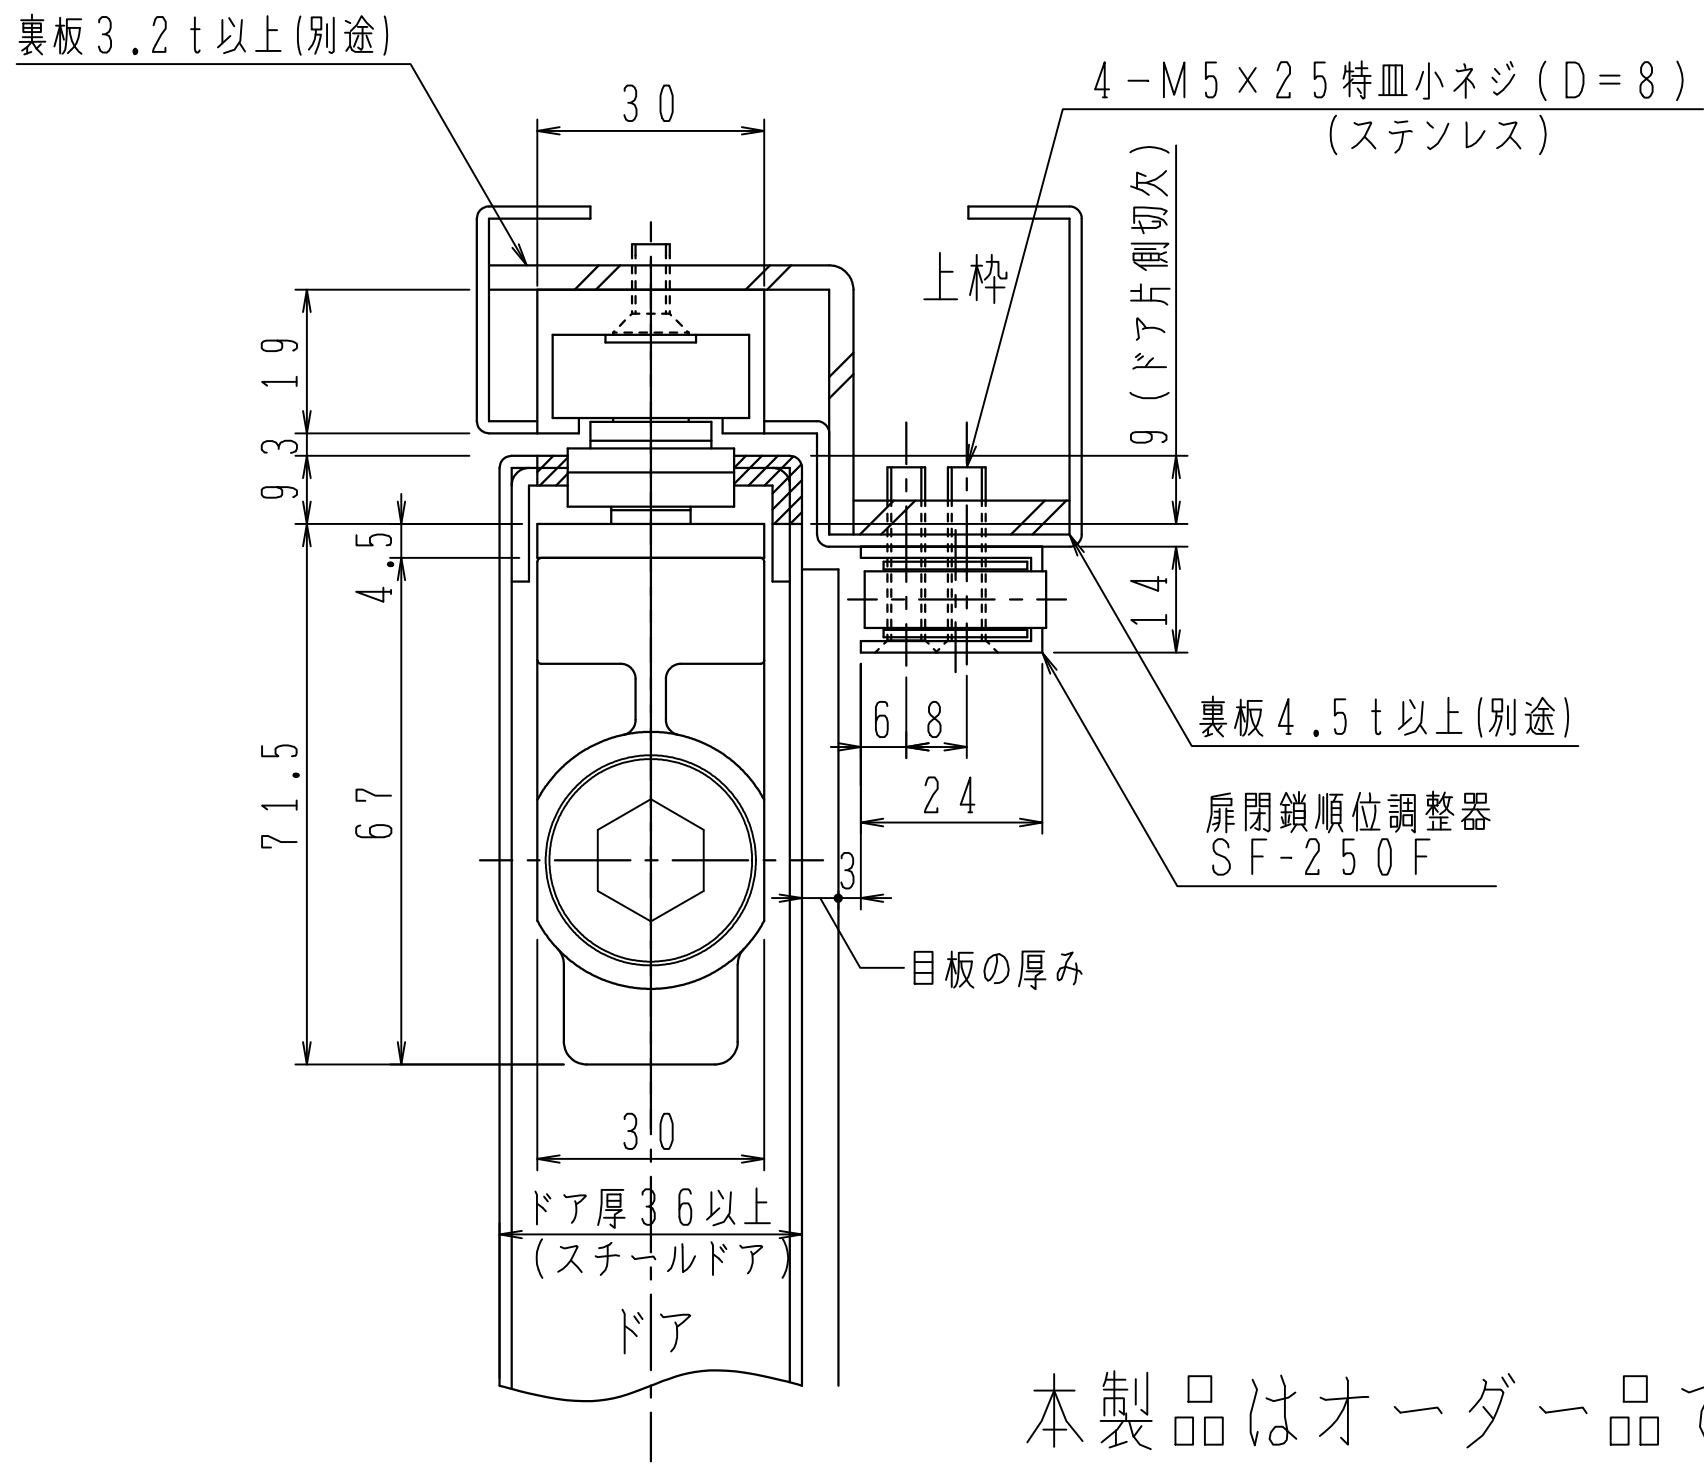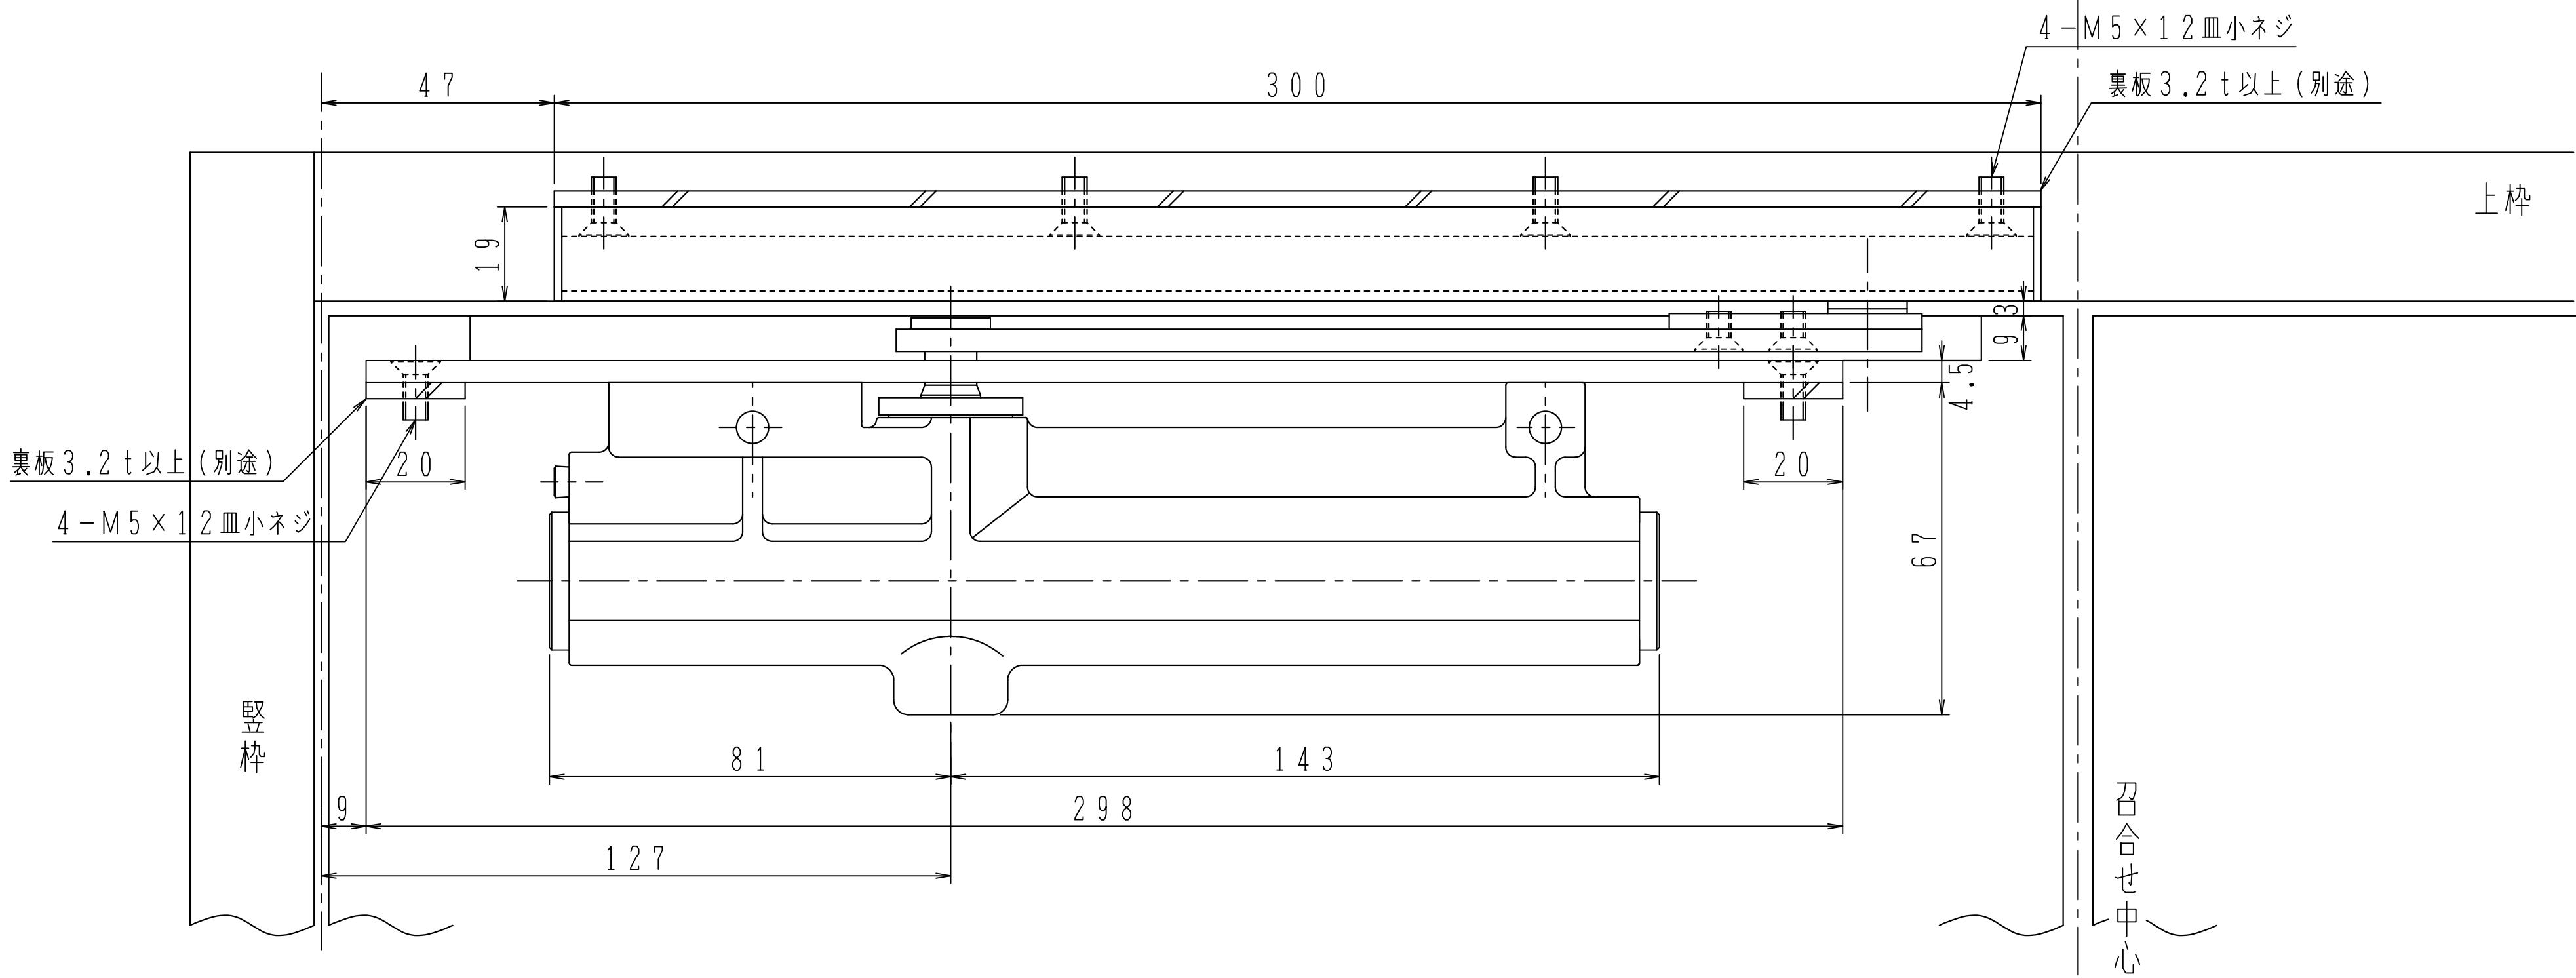


本製品はオーダー品です。

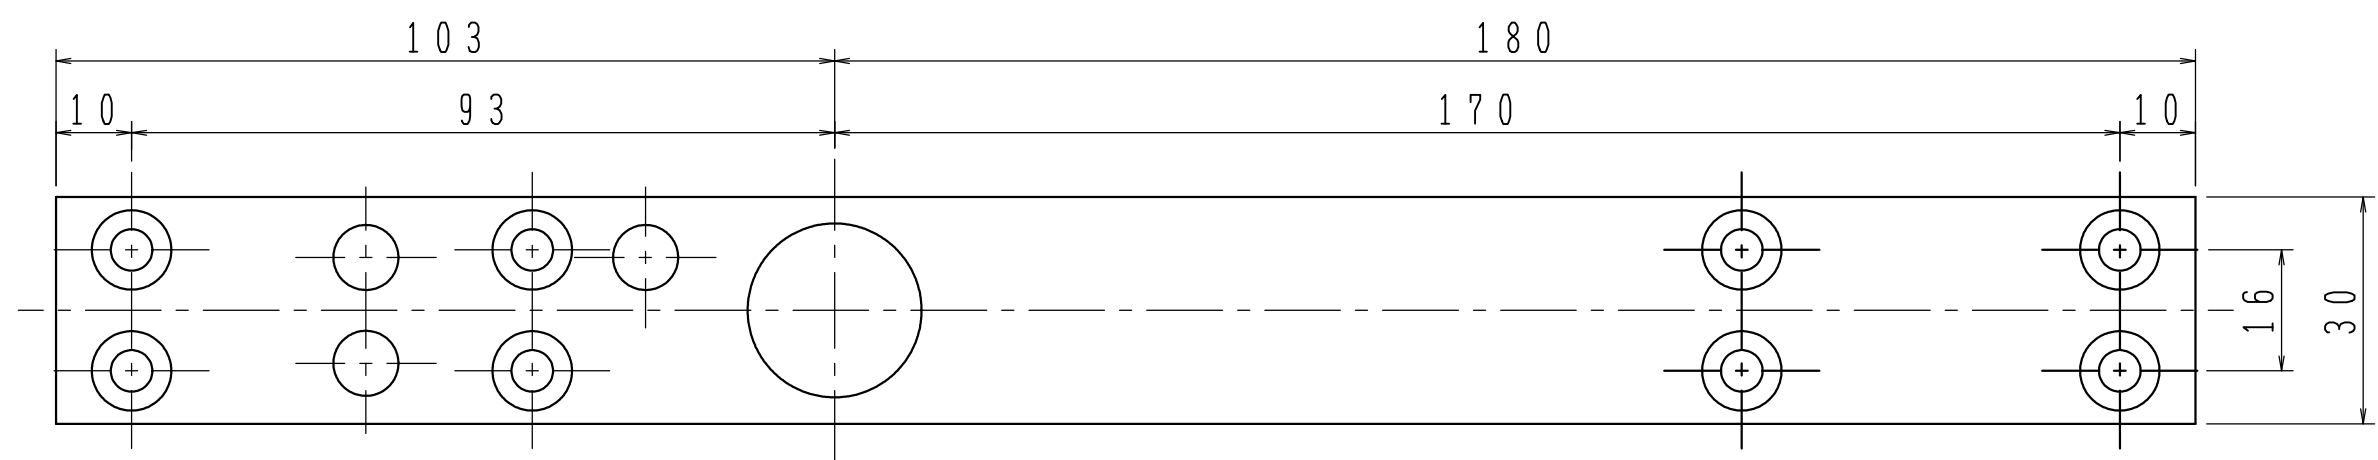


※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。

左右勝手基準

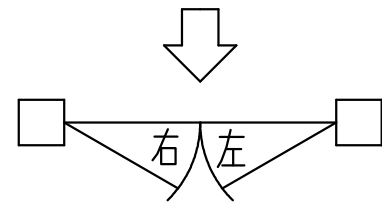


品 番	子扉幅 mm		ドア重量 kg 以下
	最大	最小	
CL-62PJ	700	400	45

- ・必ず戸当り(別途)を設置して下さい。
- ・DW700以上は標準品をご使用下さい。
- ・ピボットヒンジは「8A-5PJ」「8B-5PJ」「8C-5PJ」をご使用下さい。



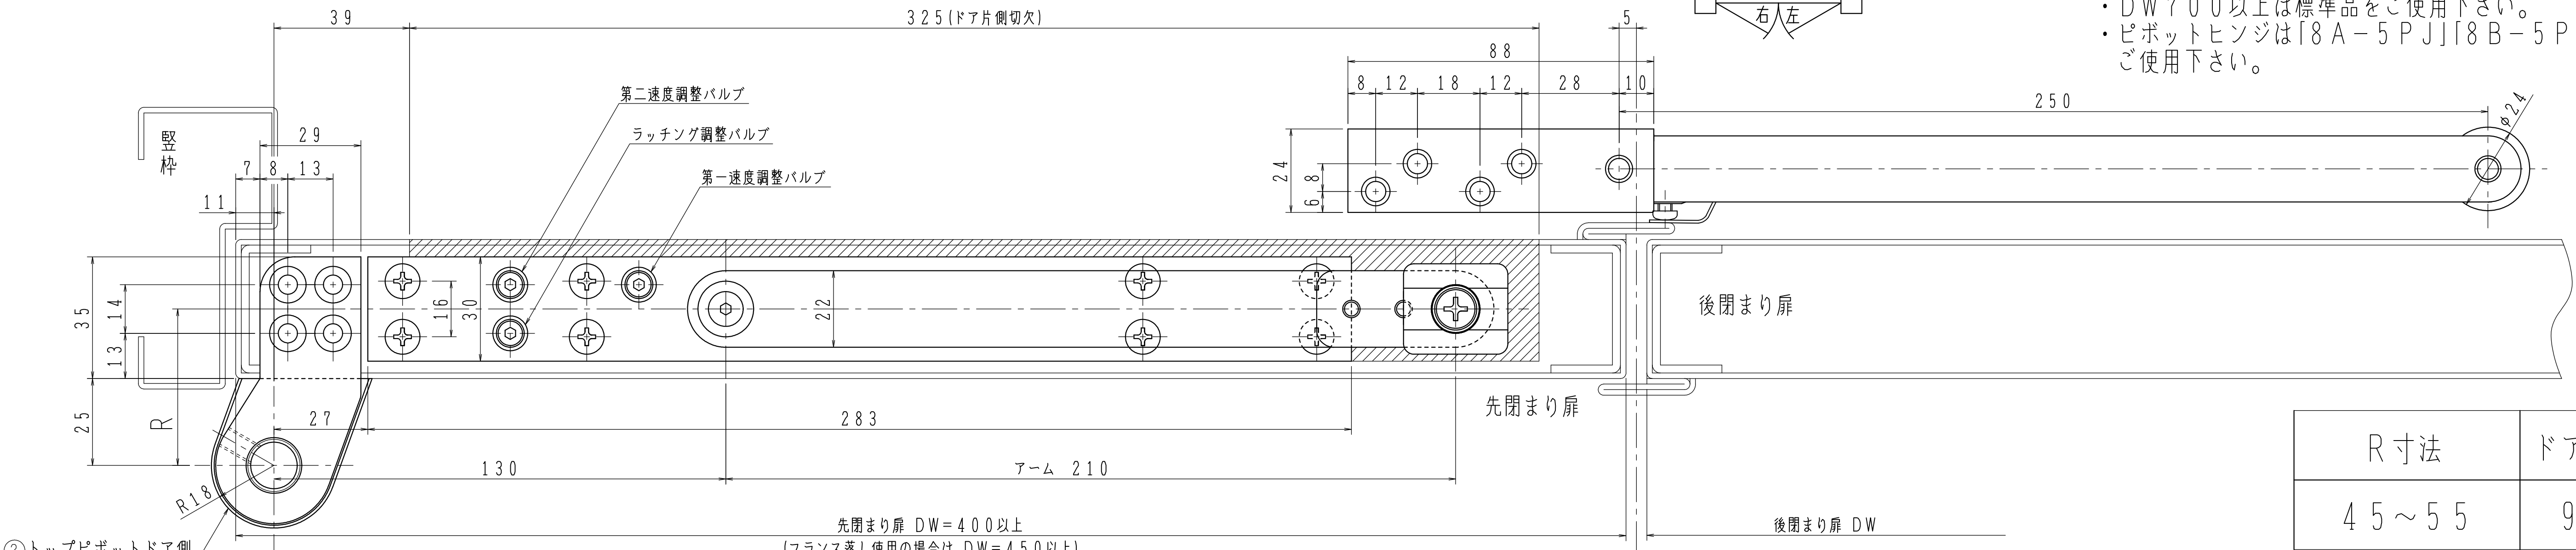


R 寸法	ドア最大開き角度
45~55	90°, 85°

②トップピボットドア側
(8A-5PJ)
(8B-5PJ)
(8C-5PJ)

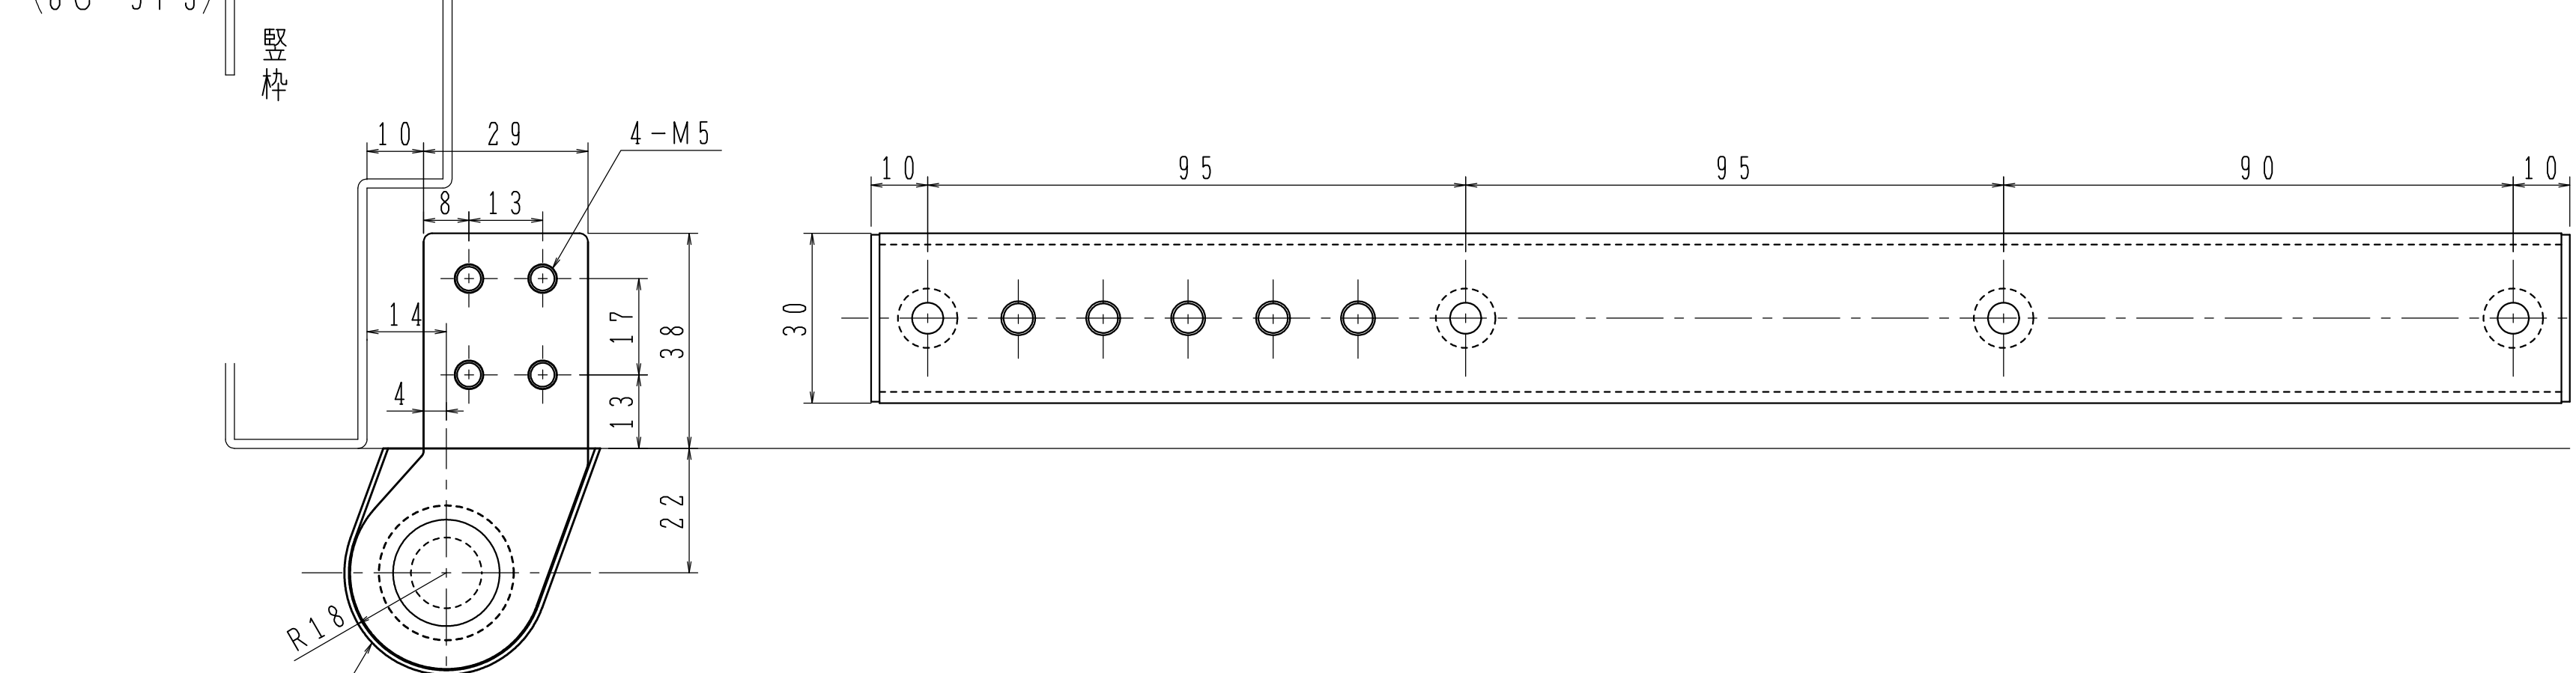

①トップピボット上枠側
(8A-5PJ)
(8B-5PJ)
(8C-5PJ)

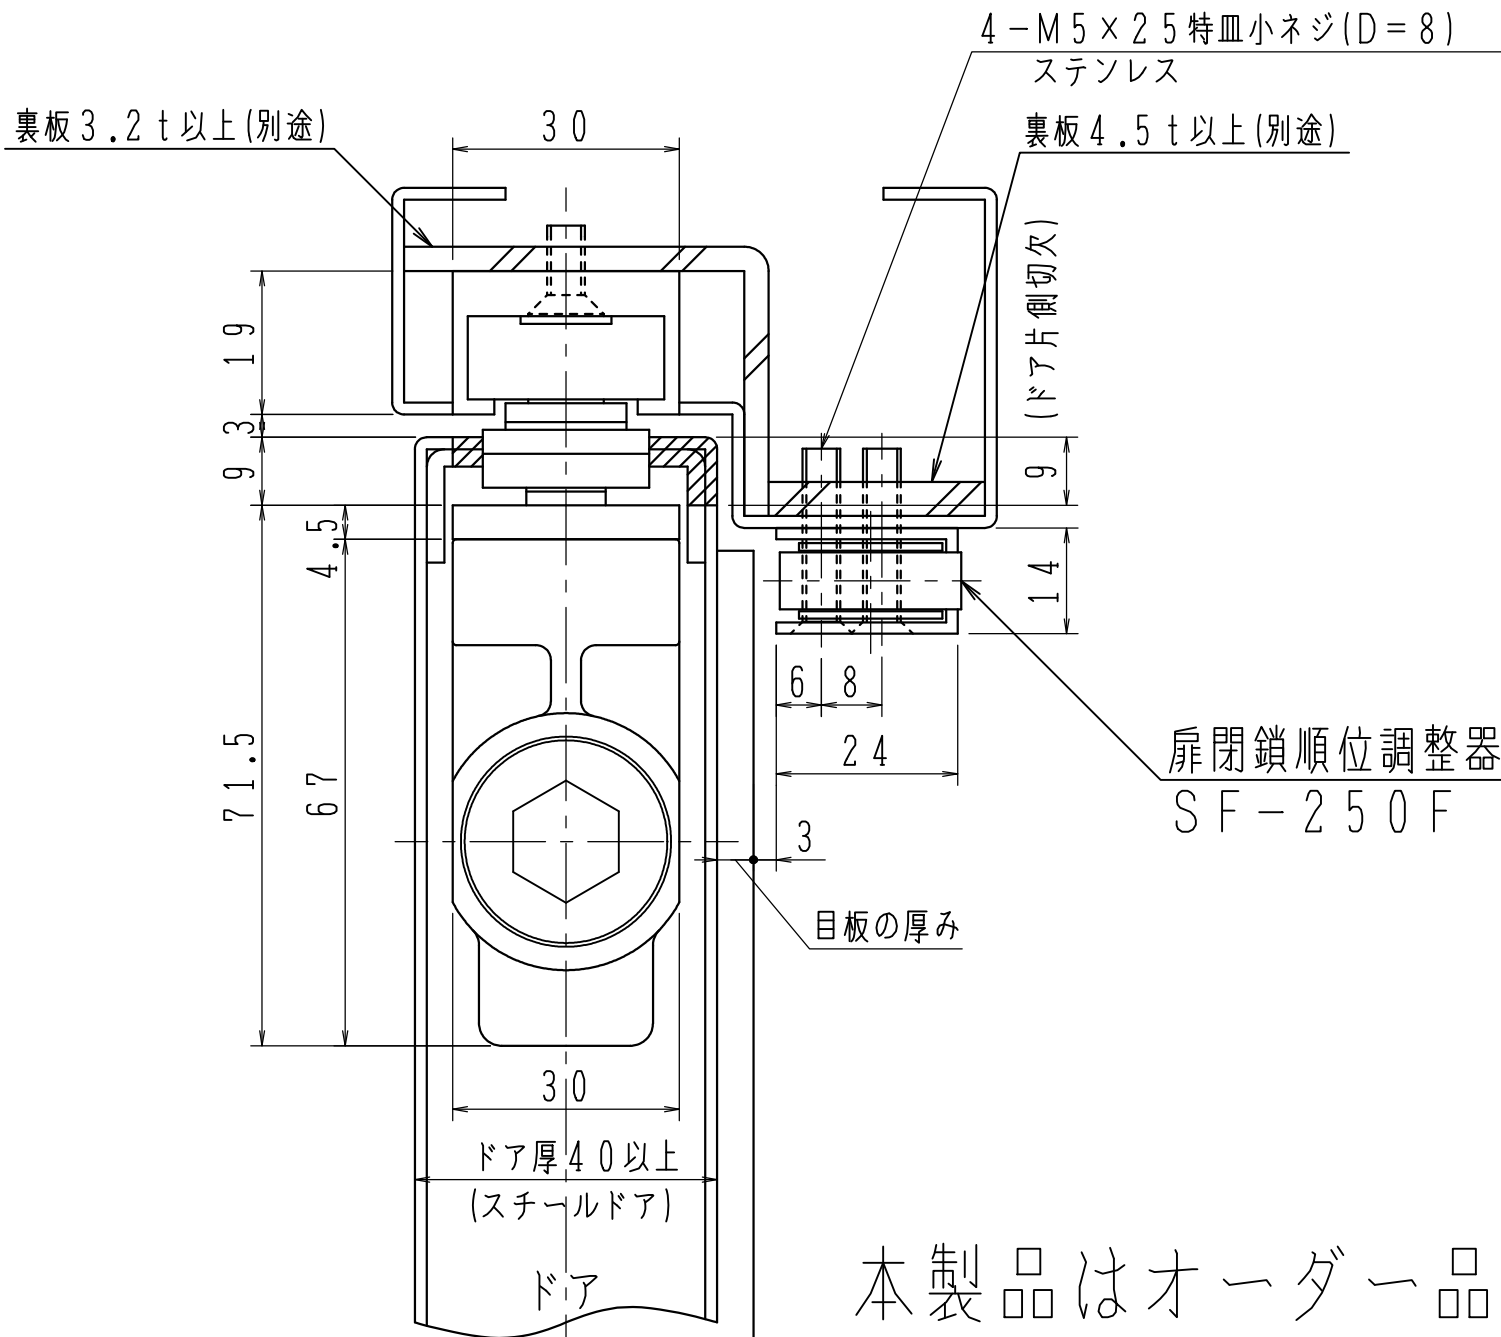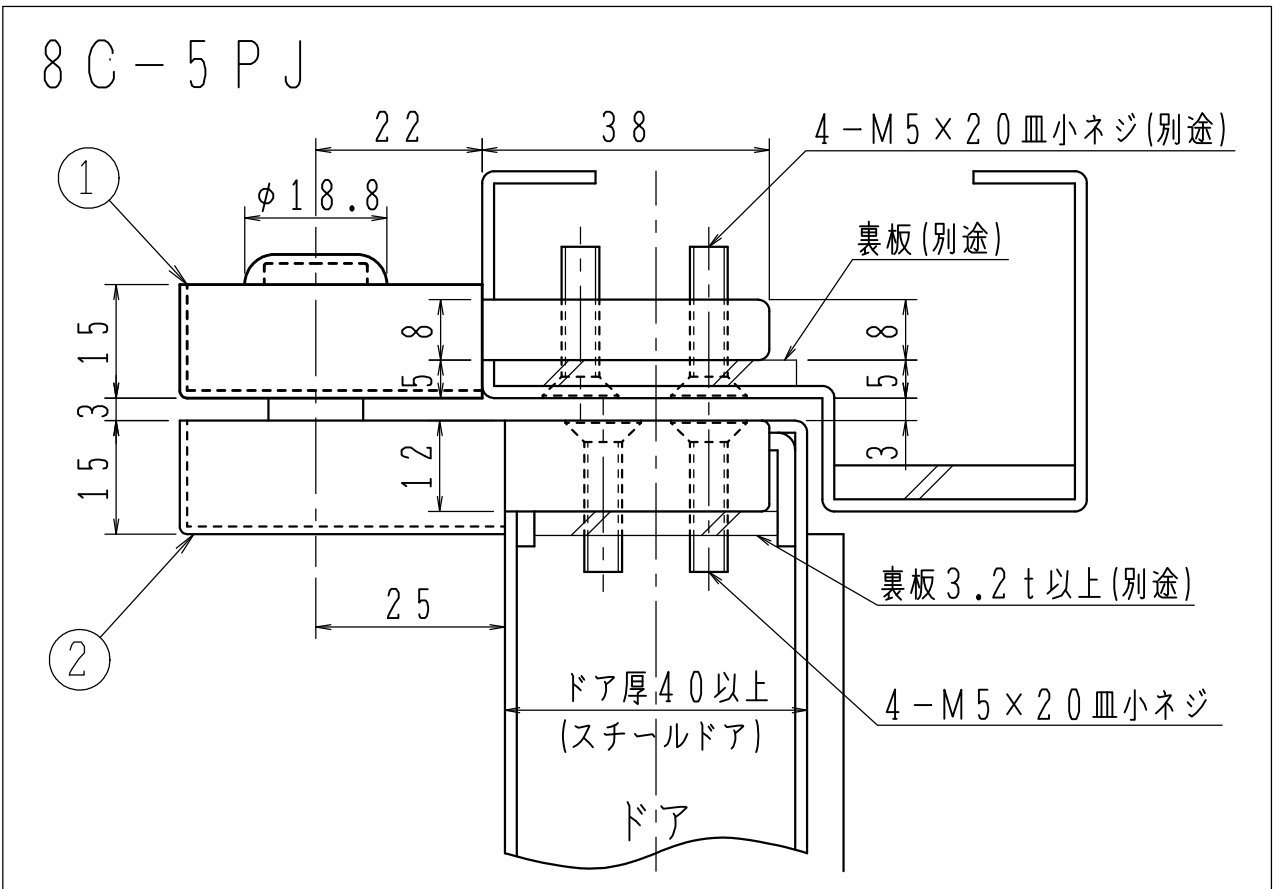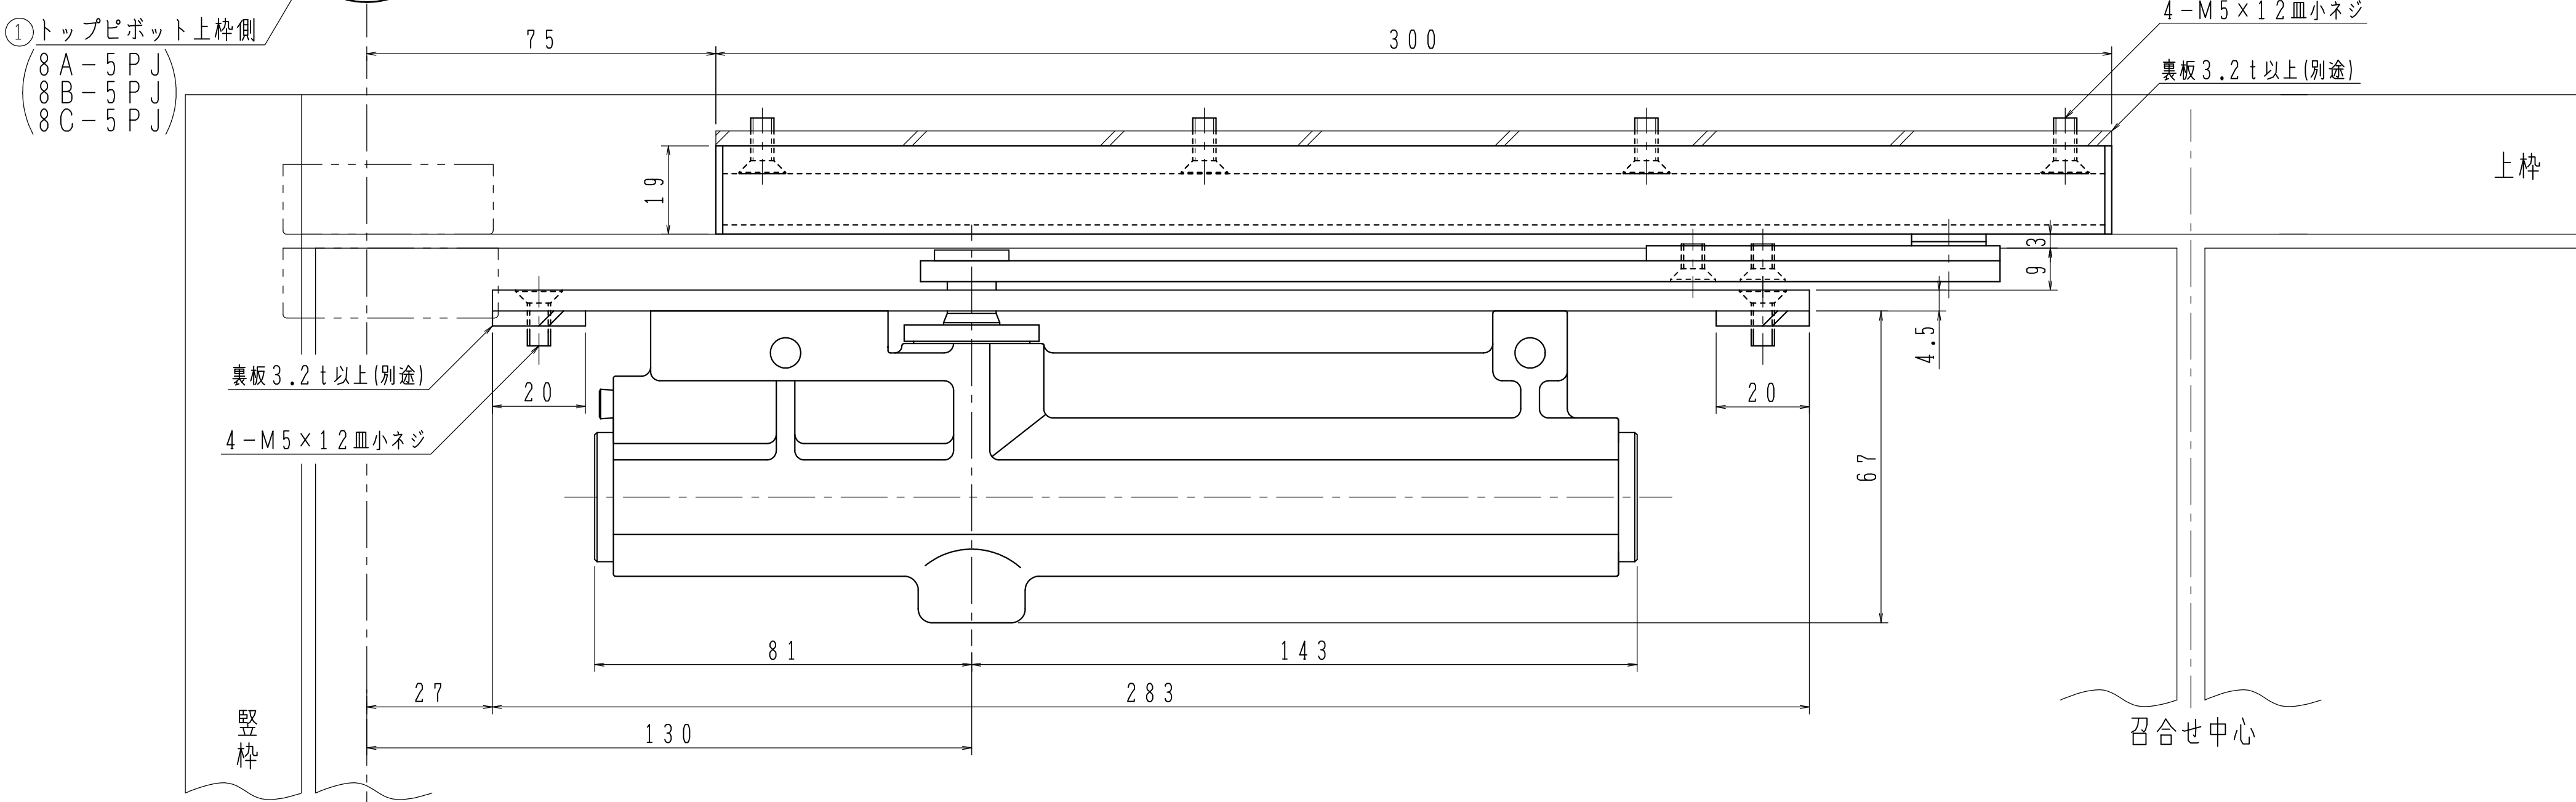

本製品はオーダー品です。