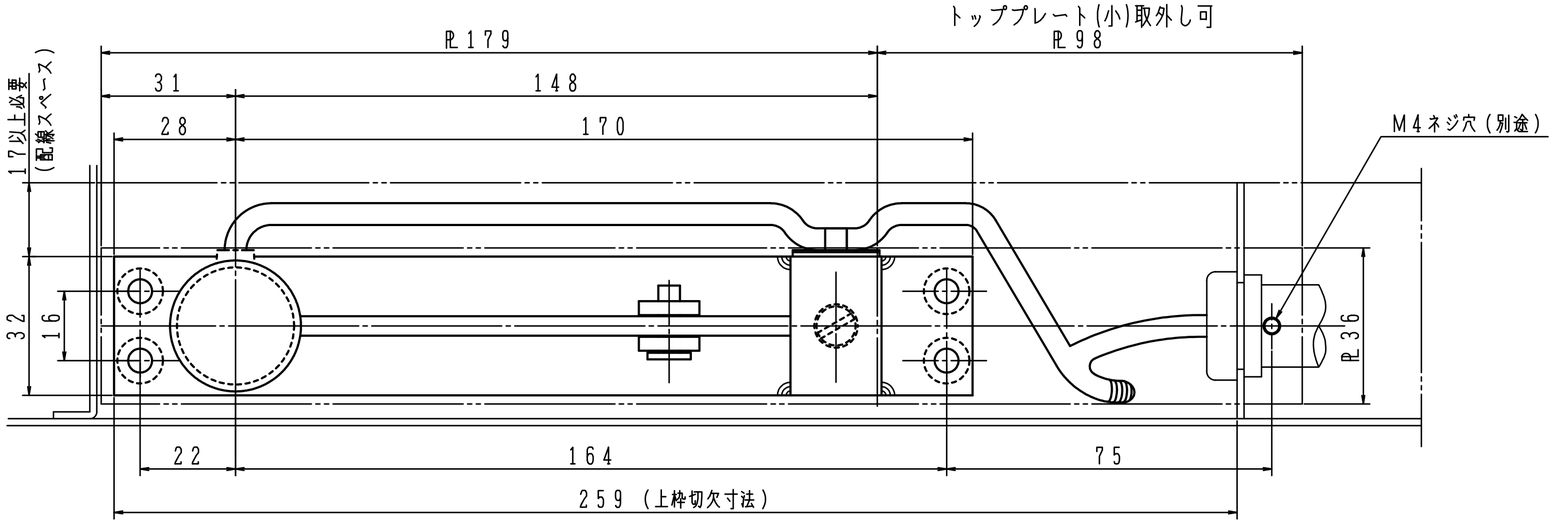

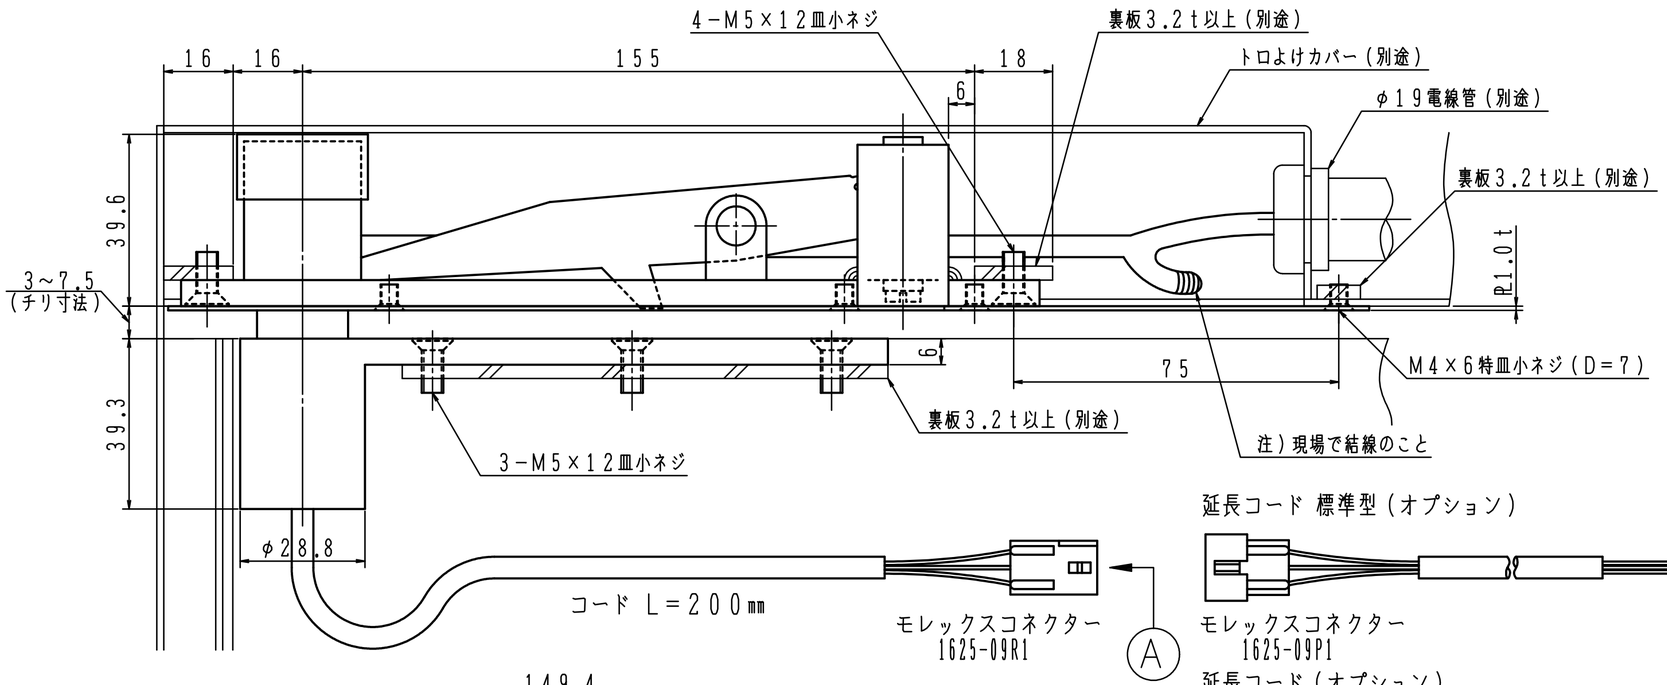

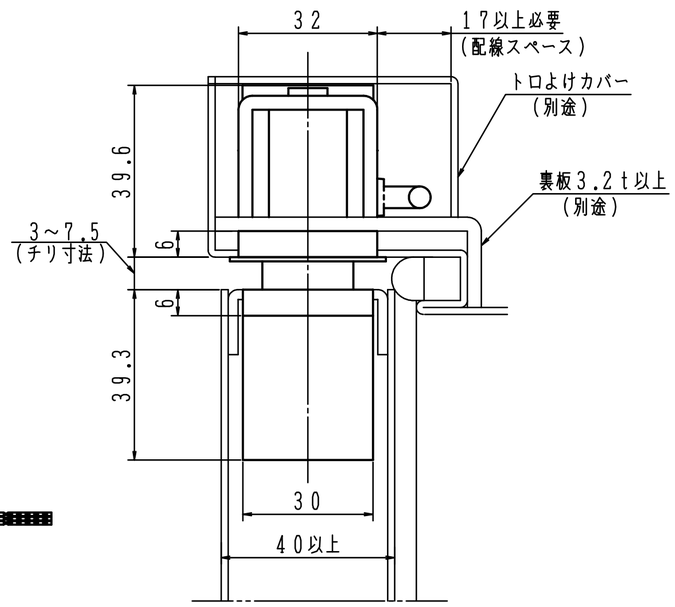

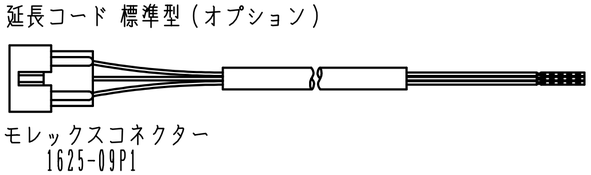

延長コード(オプション)
延長コードは3タイプ、長さは2種類あります。
詳細は別図をご参照下さい。

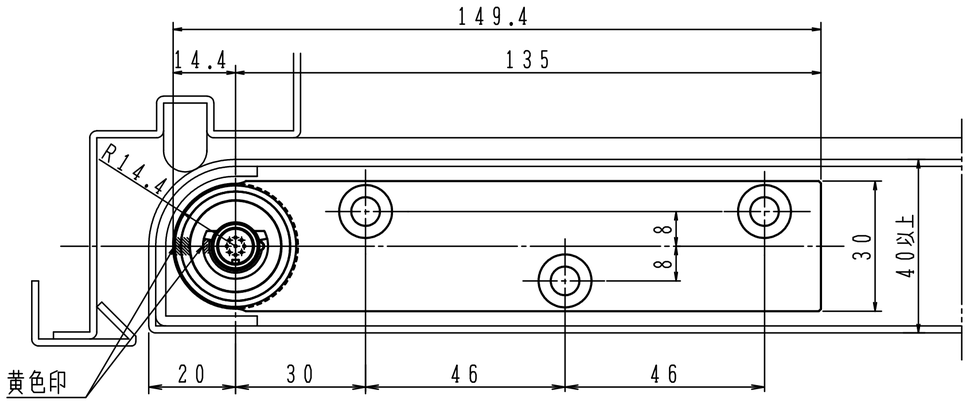

モレックスコネクター 1625-09R1 色相表



線芯色相									
色相	1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	白	黒	赤	緑	青	黄	橙	茶	灰

A 側視図(正面より見る)

品番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
TP-2000E R/L	950×2400	75

⚠注意

1. 本機取付け後、枠及びドアを塗装する際は本体内部に塗装が入らないよう養生して下さい。受金具も同様です。
2. 通電しない場合がありますので、チリ寸法は厳守して下さい。
3. 本製品は精密電気製品です。水、ホコリや強い衝撃は避けて下さい。
4. ピボットヒンジの水平度は必ず守って下さい。ピボットヒンジの水平度が出ていないとトップ軸が完全に入り込まず、通電しないことがあります。

定格電圧 DC 30V
通電電流 1A
コネクター形式 モレックス リード線 9本(ドア側)

使用温度範囲 −40℃ ~ +85℃

一方開き用のヒンジを使用して下さい。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。



日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 通線用トップピボット TP-2000E 納まり図	改訂 1

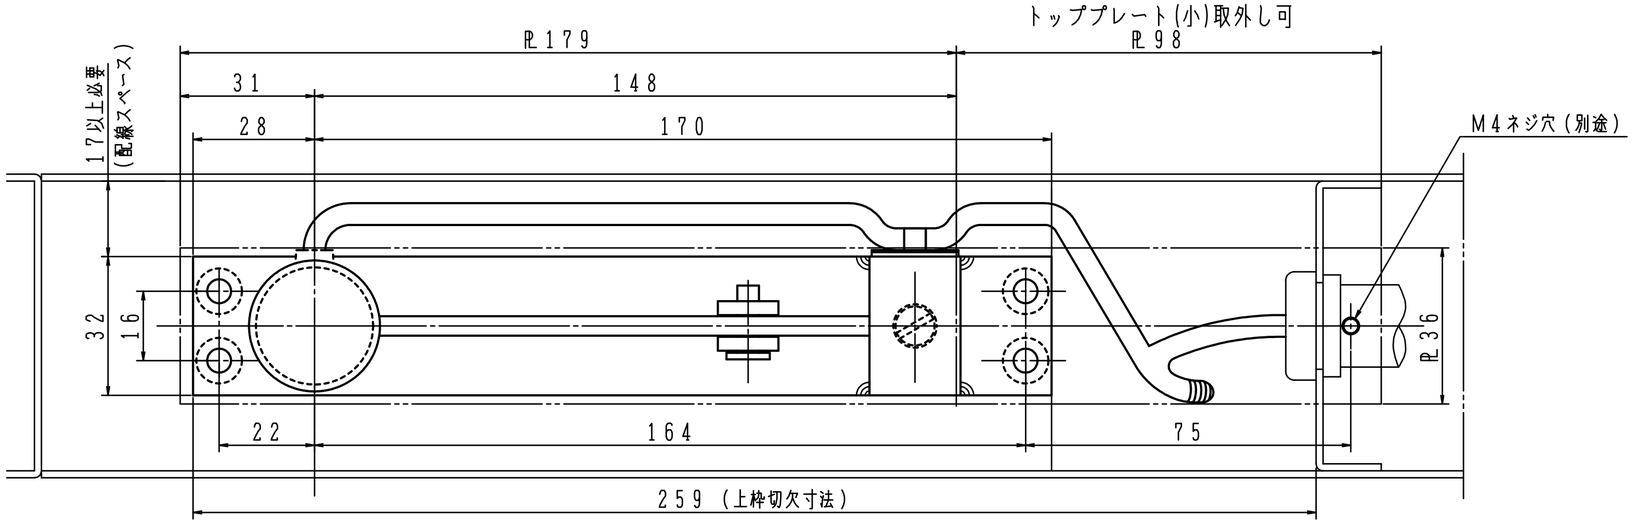

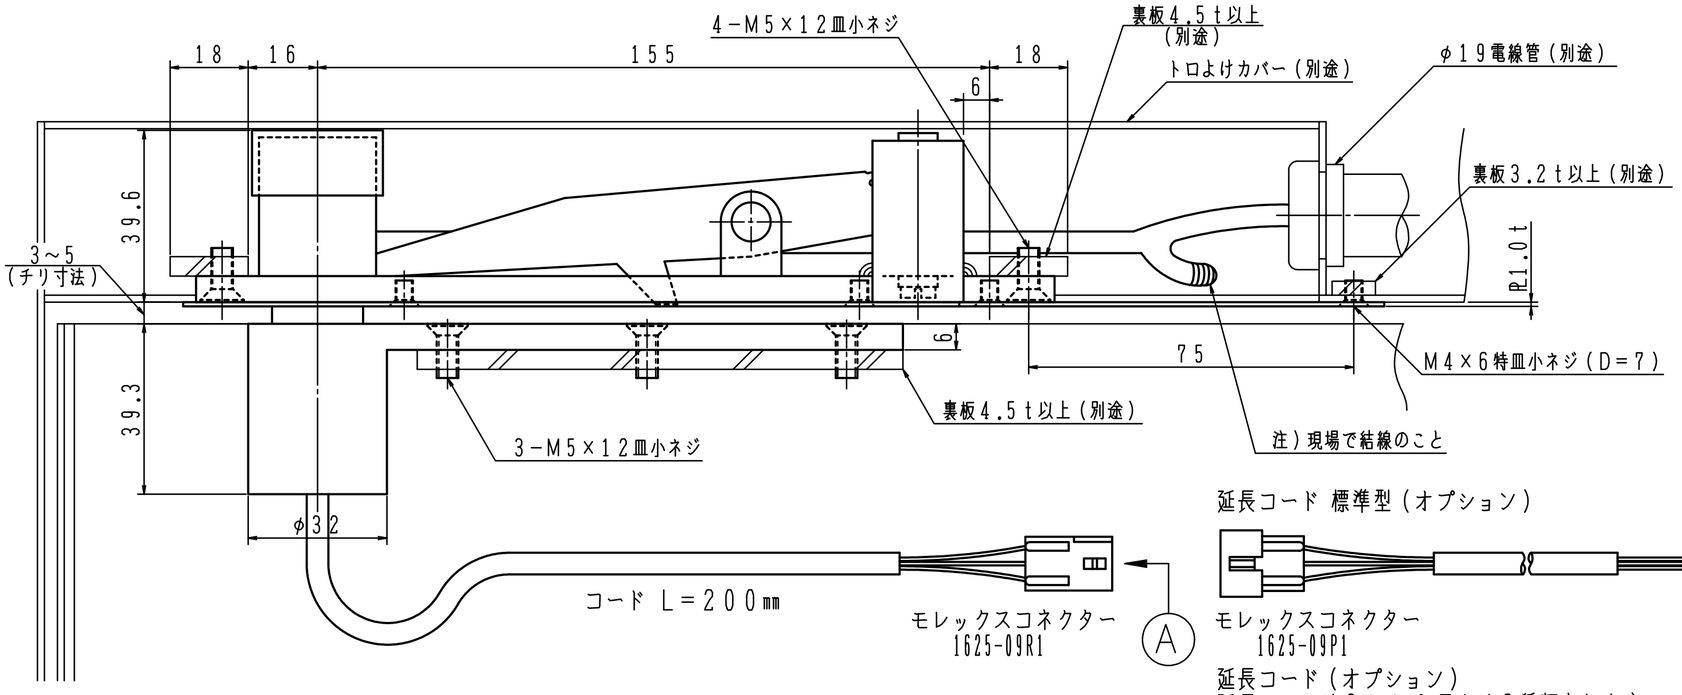

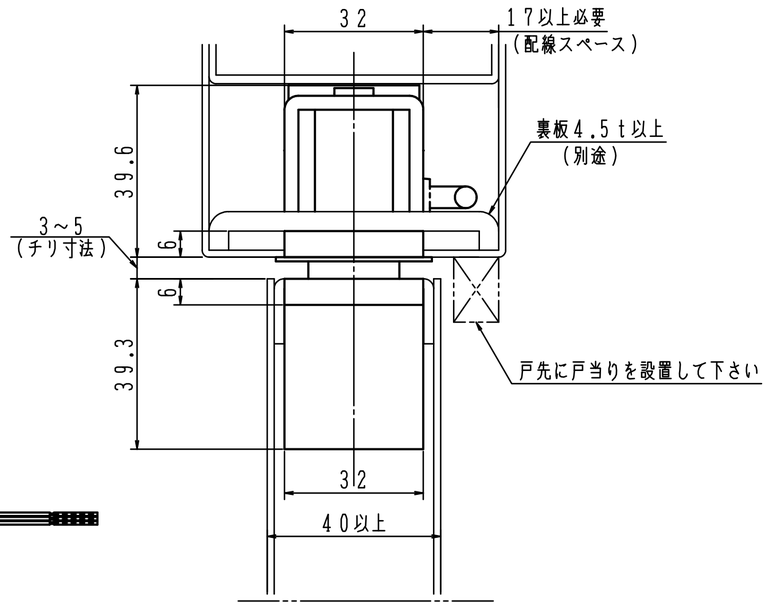

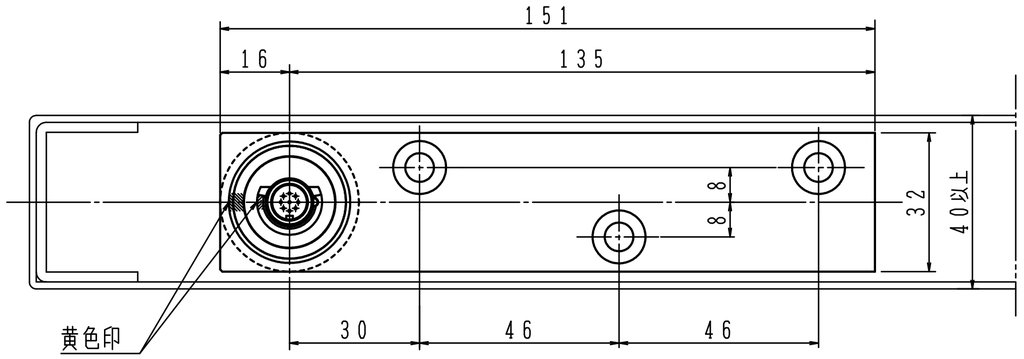

延長コード 標準型(オプション)



モレックスコネクター
1625-09P1

延長コード(オプション)
延長コードは3タイプ、長さは2種類あります。
詳細は別図をご参照下さい。

モレックスコネクター 1625-09R1 色相表



Ⓐ側視図(正面より見る)

線芯色相									
色相	1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	白	黒	赤	緑	青	黄	橙	茶	灰

品番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
TP-4000E R/L	1400×2400	240

⚠注意

1. 本機取付け後、枠及びドアを塗装する際は本体内部に塗装が入らないよう養生して下さい。受金具も同様です。
2. 通電しない場合がありますので、チリ寸法は厳守して下さい。
3. 本製品は精密電気製品です。水、ホコリや強い衝撃は避けて下さい。
4. ピボットヒンジの水平度は必ず守って下さい。ピボットヒンジの水平度が出ていないとトップ軸が完全に入り込まず、通電しないことがあります。

定格電圧 DC 30V
通電電流 1A
コネクター形式 モレックス
リード線 9本(ドア側)

使用温度範囲 −40℃ ~ +85℃

一方開き用のヒンジを使用して下さい。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手



日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 通線用トップピボット TP-4000E 納まり図	改訂 1

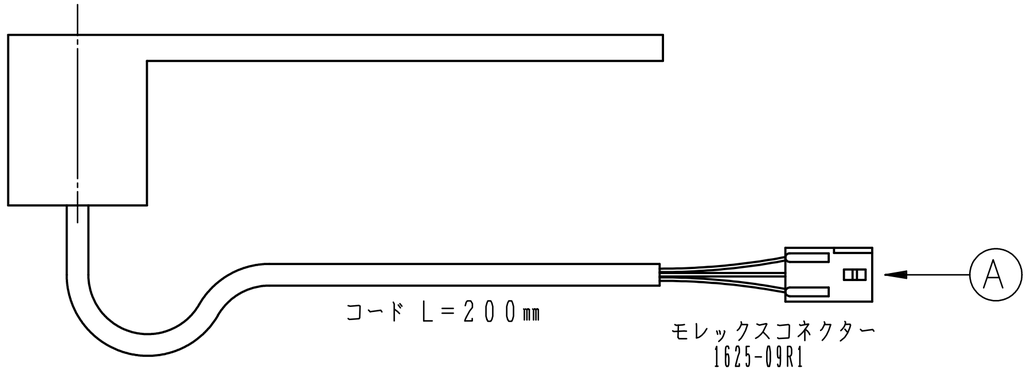

電気的特性

定格電圧	DC 30V
通電電流	1A
リード線	9本
使用温度範囲	－40℃ ～ ＋85℃

延長コード 標準型（オプション）

電気錠側のコネクターは付いておりません。
電気錠の仕様に合わせて結線して下さい。



モレックスコネクター
1625-09P1

延長コード M型（オプション）

電気錠側に９線コネクターが付いております。
左記コネクター仕様をご確認下さい。



モレックスコネクター
1625-09P1

モレックスコネクター
1625-09R1

延長コード G型（オプション）

電気錠側に６線コネクターが付いております。
左記コネクター仕様をご確認下さい。



モレックスコネクター
1625-09P1

モレックスコネクター
1625-06R2

コネクター仕様

モレックスコネクター　1625-09R1　色相表



線芯色相									
色相	1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	白	黒	赤	緑	青	黄	橙	茶	灰

Ⓐ側視図（正面より見る）

モレックスコネクター　1625-09R1　色相表



線芯色相									
色相	1	2	3	4	5	6	7	8	9
No.	白	黒	赤	緑	青	黄	橙	茶	灰

Ⓑ側視図（正面より見る）

モレックスコネクター　1625-06R2　色相表



線芯色相						
色相	1	2	3	4	5	6
No.	白	黒	赤	緑	青	黄

Ⓒ側視図（正面より見る）

延長コードは３タイプ、長さは２種類あります。(Ｌ＝２７００ｍｍ・Ｌ＝４０００ｍｍ)

延長コード付でご注文の際は、品番の後にタイプ、長さを付けて下さい。
発注例：ＴＰ－２０００Ｅ(左) 標準型 延長コード付 Ｌ＝２７００
セット品をご注文の際は、セット品番の後に上記発注例を付けて下さい。
発注例：Ｈ－５１５(左) ＴＰ－２０００Ｅ 標準型 延長コード付 Ｌ＝２７００
延長コードのみでもご注文可能です。
発注例：Ｍ型 延長コード Ｌ＝２７００

※他社製の延長コードをご使用される場合、線の色相が異なり通電しない
ことがあります。コネクター仕様をご確認下さい。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 通線用トップピボット ＴＰ－２０００Ｅ・ＴＰ－４０００Ｅ 延長コード(オプション)	改訂 1

上枠側

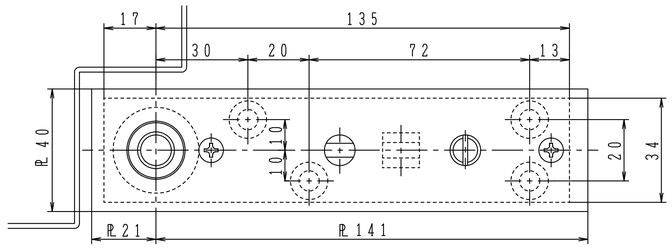

（仰視図）

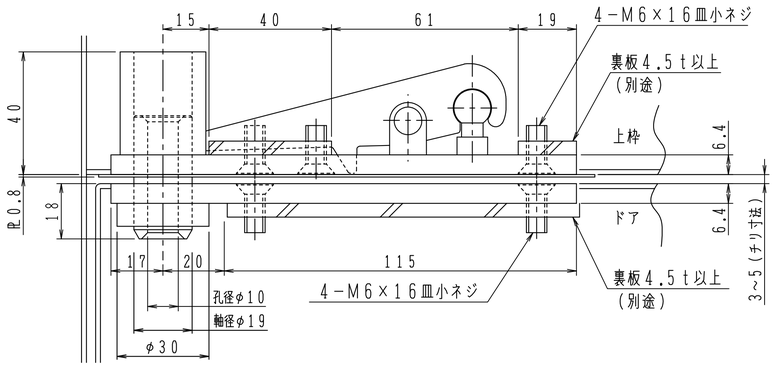

ドア側

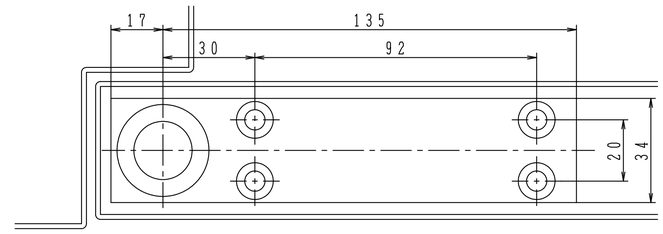

一方開き用のヒンジを使用して下さい。

点検口について

上枠側・ドア側に結線用の点検口を必ず設置して下さい。

設置例　上枠側

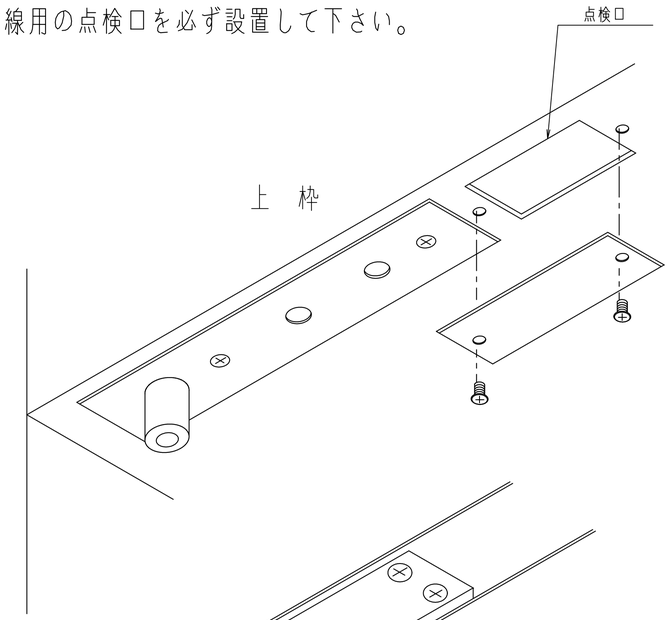

設置例　ドア側

例1.
本図とは反対側の面に
点検口を設けていただいても
結構です。

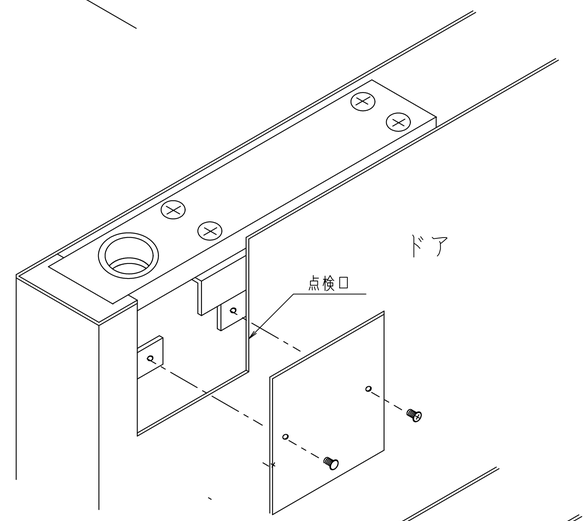

例2.

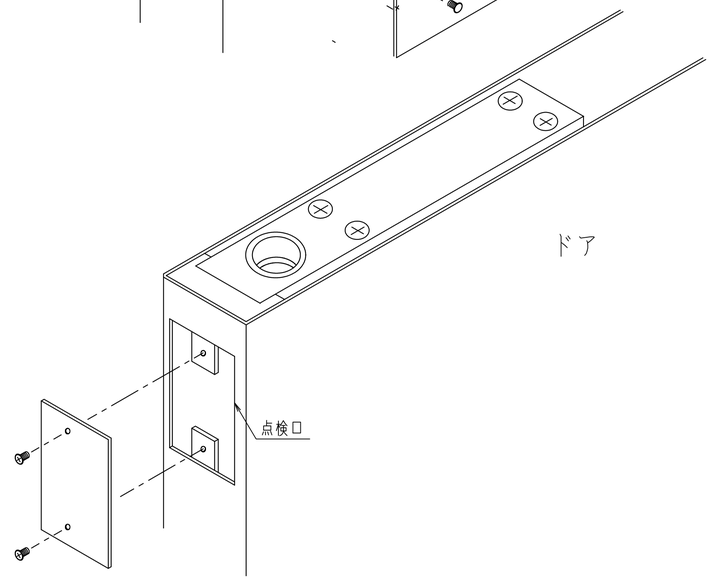

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 通線用トップピボット　TP－12E　納まり図	改訂 3

上枠側

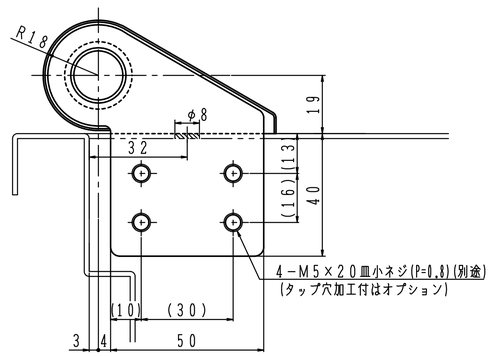

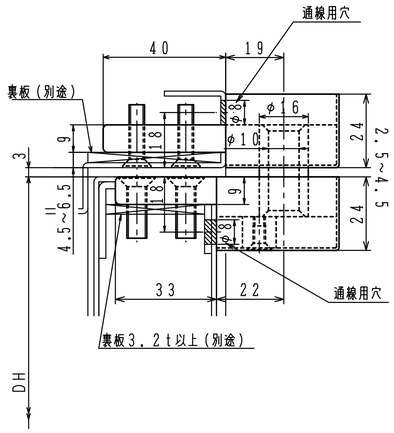

ドア側

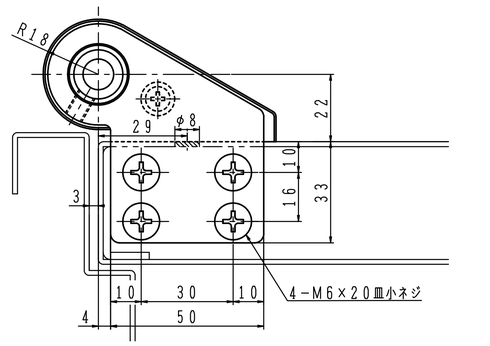

セット品をご注文の際は、セット品番の後にＥを付けて下さい。
発注例：１１ＡＥ

■タップ型・①カバー３ｍｍ伸ばしも出来ます。(オプション)

本図は左開きを示す。



左右勝手

点検口について

上枠側・ドア側に結線用の点検口を必ず設置して下さい。

設置例　上枠側

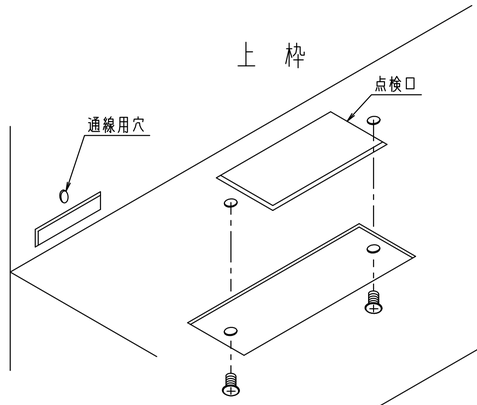

設置例　ドア側

例1．
本図とは反対側の面に
点検口を設けていただいても
結構です。

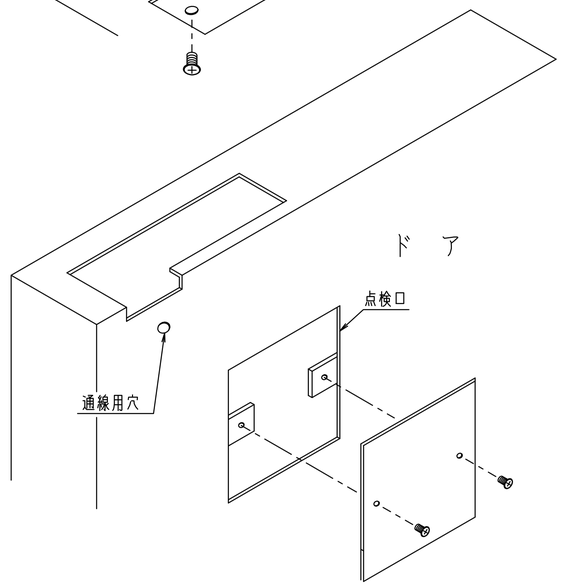

例2．

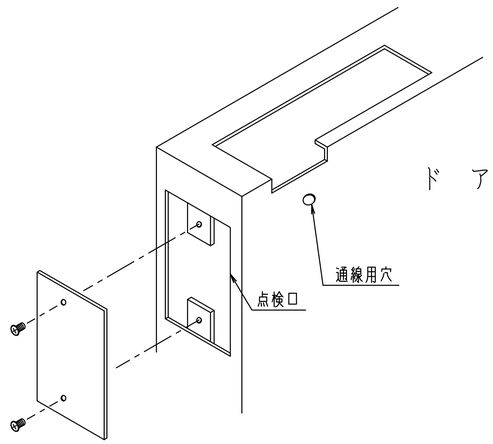

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　通線用トップピボット　ＴＰ－１１ＡＥ　納まり図	改訂　1

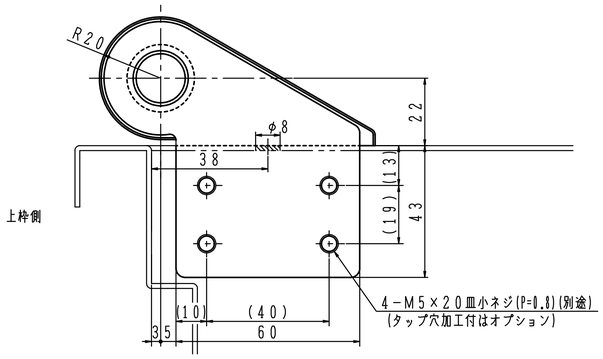

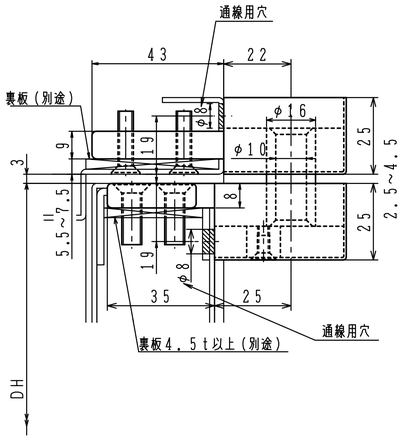

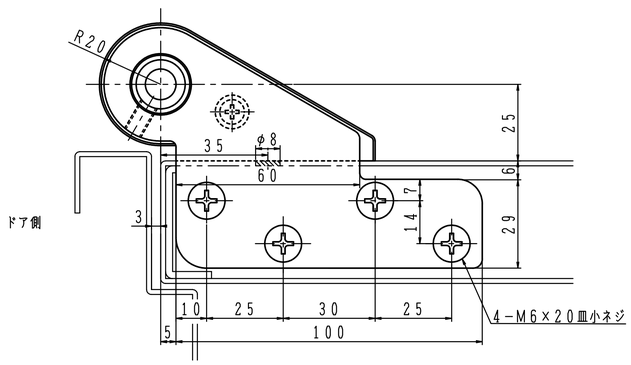

セット品をご注文の際は、セット品番の後にＥを付けて下さい。
発注例：１２ＡＥ

■タップ型・①カバー３ｍｍ伸ばしも出来ます。（オプション）

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。



点検口について

上枠側・ドア側に結線用の点検口を必ず設置して下さい。

設置例　上枠側

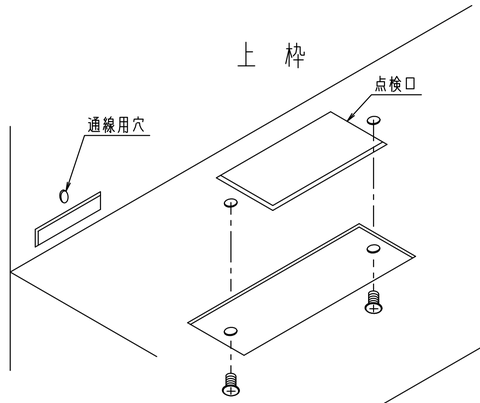

設置例　ドア側

例1.
本図とは反対側の面に
点検口を設けていただいても
結構です。

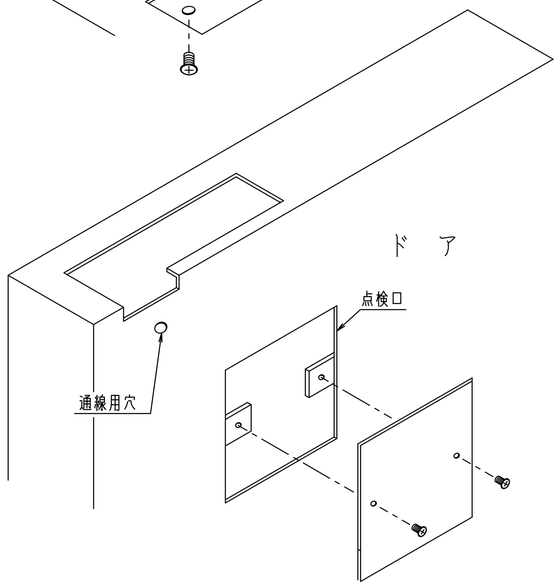

例2.

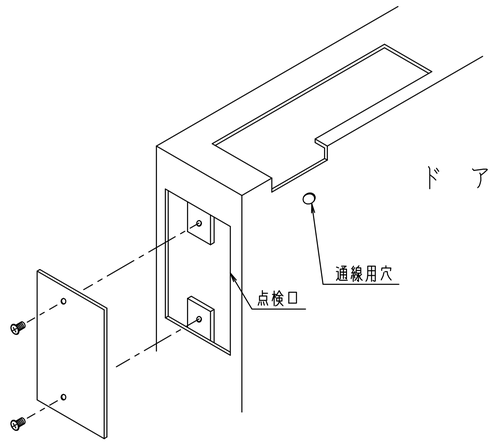

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　通線用トップピボット　ＴＰ－１２ＡＥ　納まり図	改訂　1

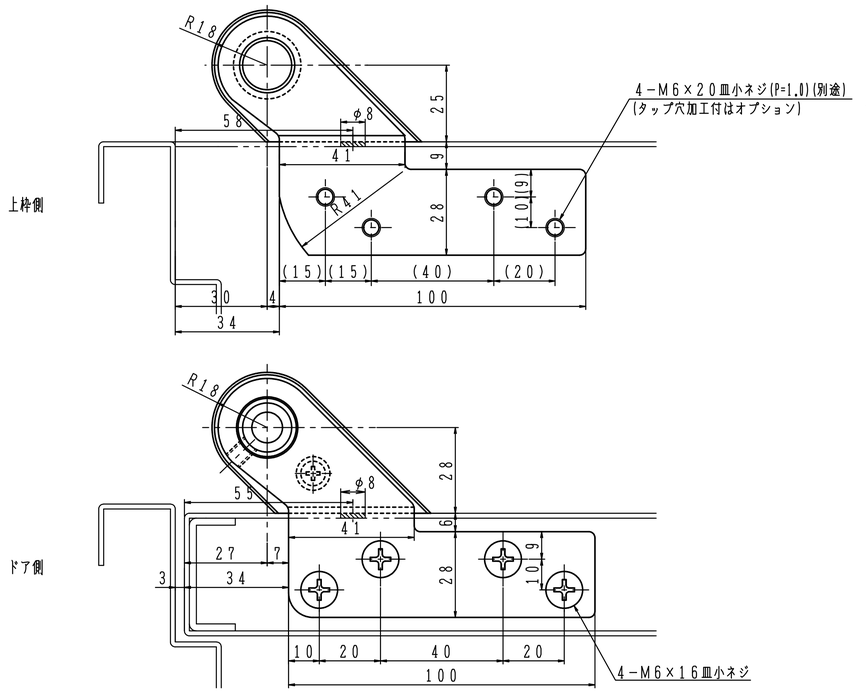

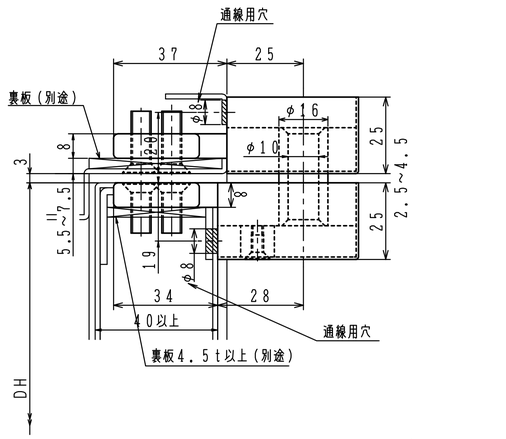

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。



左右勝手

適用機種

フロアヒンジ	O-835・O-845

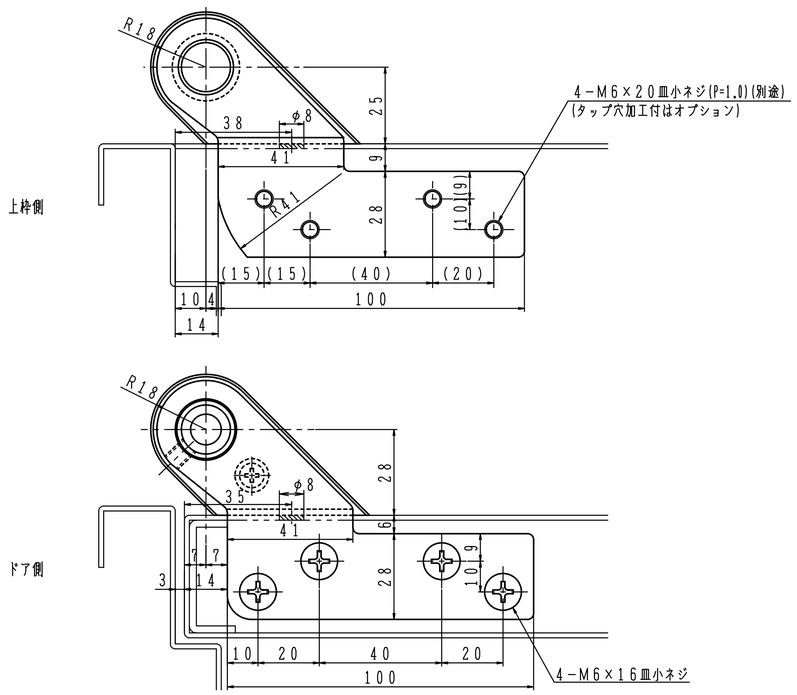

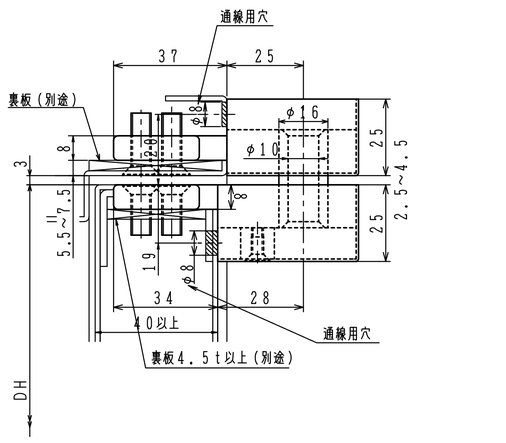

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。



左右勝手

適用機種

ピボットヒンジ	TO-120・O-120AN

点検口について

上枠側・ドア側に結線用の点検口を必ず設置して下さい。

設置例　上枠側

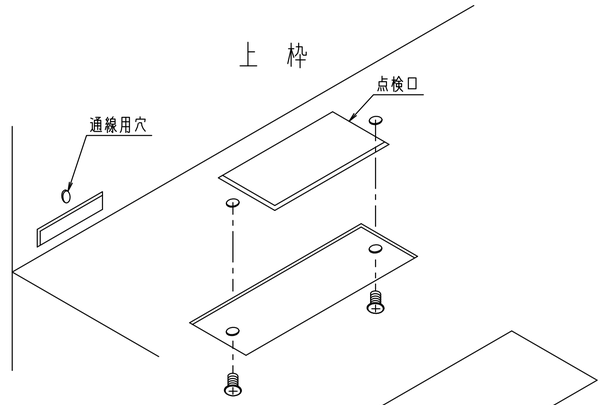

設置例　ドア側

例1.
本図とは反対側の面に
点検口を設けていただいても
結構です。

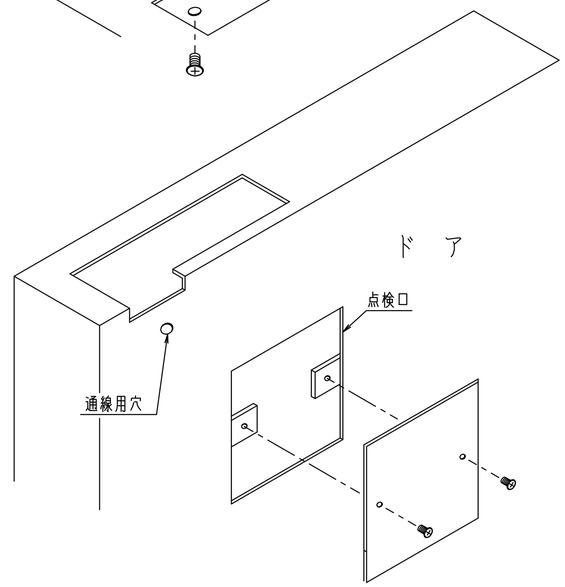

例2.

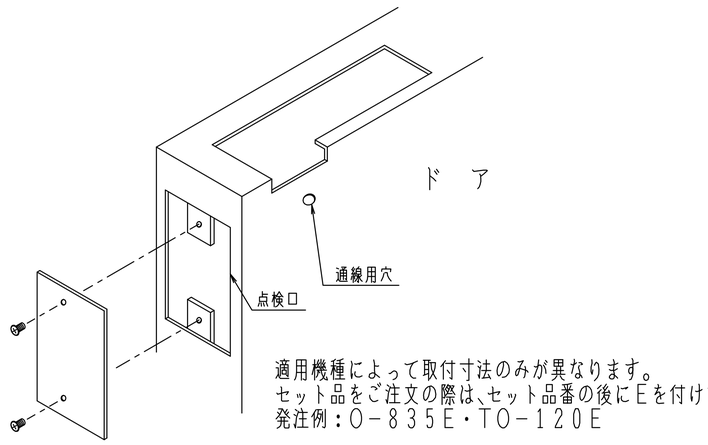

適用機種によって取付寸法のみが異なります。
セット品をご注文の際は、セット品番の後にEを付けて下さい。
発注例：O-835E・TO-120E

■タップ型・①カバー3mm伸ばしも出来ます。(オプション)

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 通線用トップピボット　TP-120E　納まり図	改訂 1

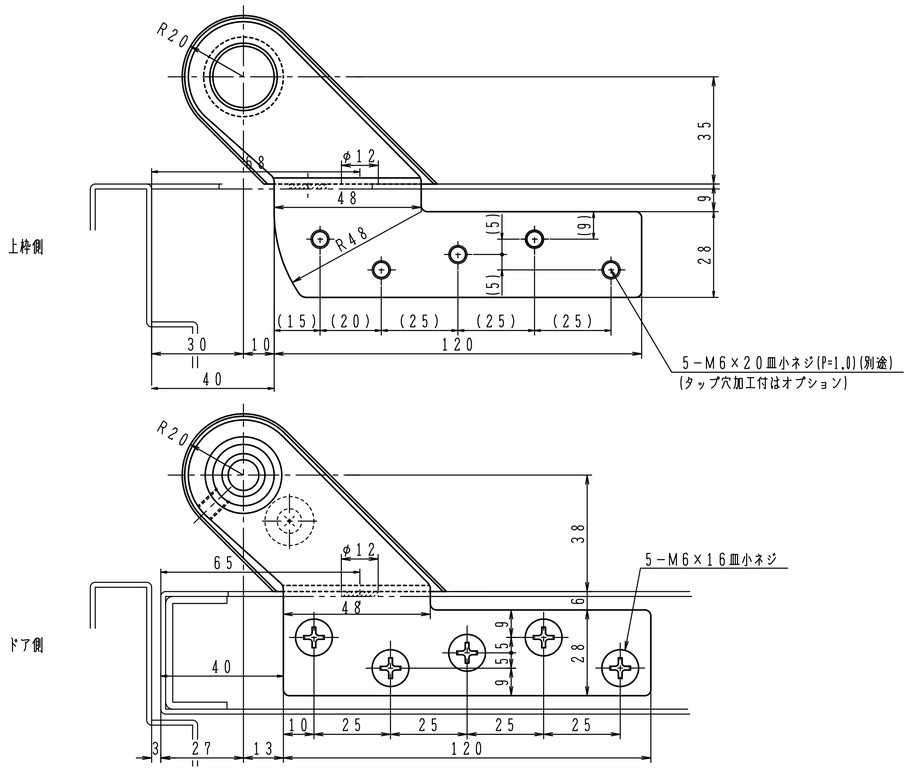

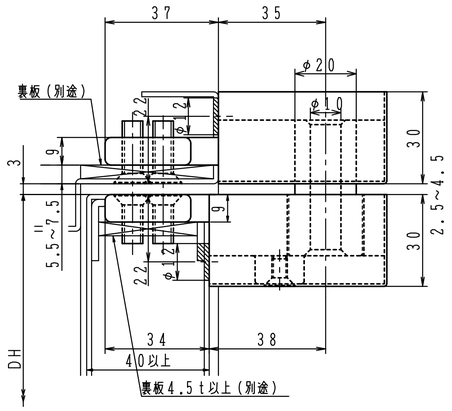

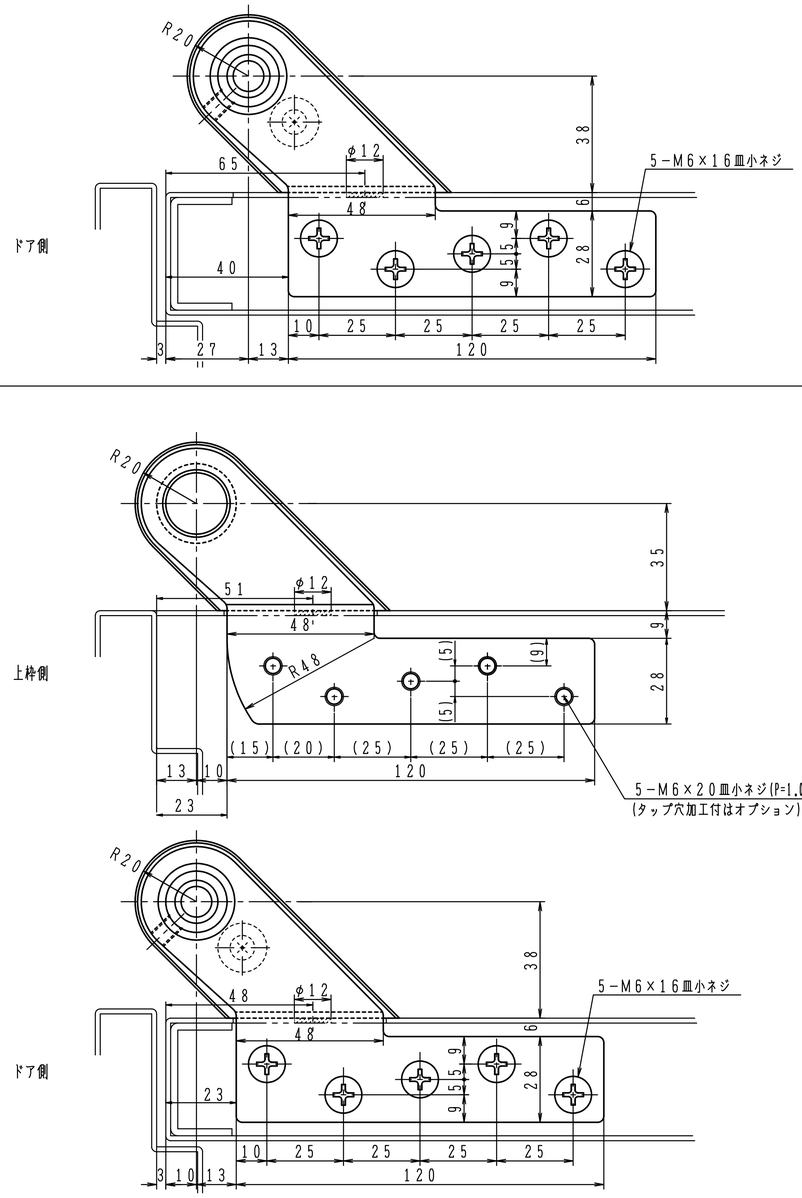

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。



左右勝手

適用機種

フロアヒンジ	O－855

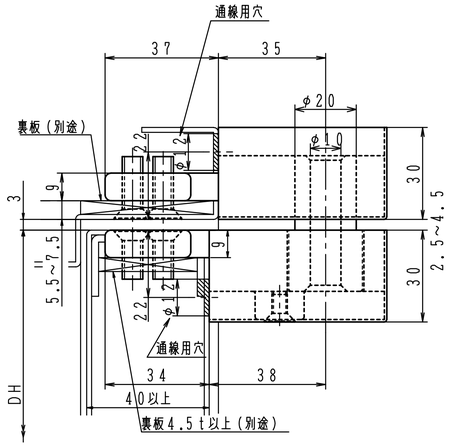

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。



左右勝手

適用機種

フロアヒンジ	2250･2350･2450･2550
ピボットヒンジ	TO－130･O－130AN

点検口について

上枠側・ドア側に結線用の点検口を必ず設置して下さい。

設置例　上枠側

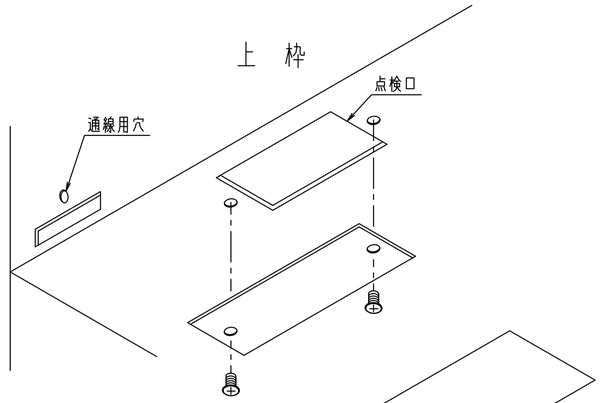

設置例　ドア側

例1.
本図とは反対側の面に
点検口を設けていただいても
結構です。

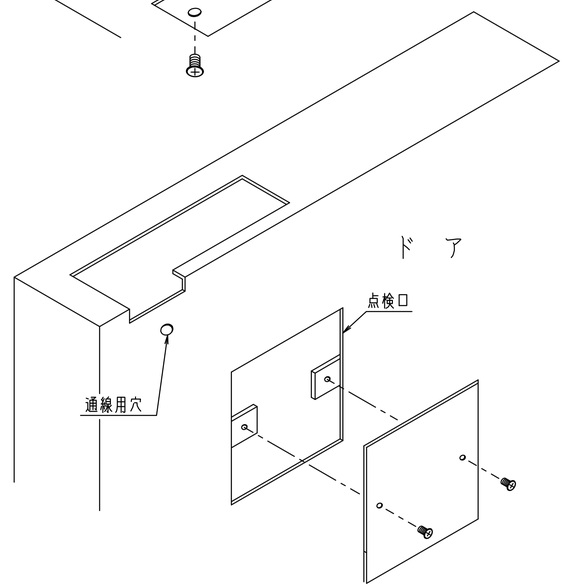

例2.

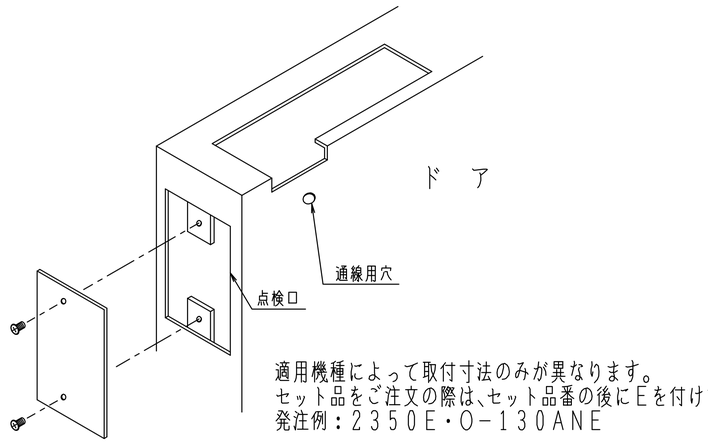

適用機種によって取付寸法のみが異なります。
セット品をご注文の際は、セット品番の後にEを付けて下さい。
発注例：2350E・O－130ANE

■タップ型・①カバー3ｍｍ伸ばしも出来ます。(オプション)

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名　通線用トップピボット　TP－130E　納まり図	改訂　1